

# KATALÓGUS 2024 —

HU

**STIHL**



# HAGYOMÁNYOKON ALAPULÓ INNOVÁCIÓ

A természetben végzett munka könnyebbé tétele kiemelt fontosságú számunkra. Törekvéseink középpontjában a felhasználók munkavégzése során felmerülő kihívások megoldása áll. 1929-ben az első benzinmotoros láncfűrész forradalmasította az erdei munkát, majd a QuickStop láncfűrés és az antivibrációs rendszer kifejlesztése jelentősen hozzájárult a biztonságos munkavégzés megteremtéséhez. Az MS 500i láncfűrész, mint a világ első elektronikus befecskendezésű láncfűrész a legjobb teljesítménysúlyral rendelkező professzionális gép lett a kategóriájában.

Mindezek mellett azonban újabb kihívásokkal is szembe kell néznünk. A globális éghajlatváltozás, az új jogi keretek és ügyfeleink változó igényei mind kiemelt jelentőséggel bírnak, ezért a STIHL kutató- és fejlesztőközpontban több mint 900 munkatársunkkal innovatív ötleteket, új technológiákat dolgozunk ki. Célunk az, hogy a már meglévő és az új termékekből is a legtöbbet hozzuk ki, melyre kiváló példa az MSA 300 modell, amely jelenleg a legerősebb akkumulátoros láncfűrész a piacon.

A STIHL fejlesztéseinek célja a technológiai vezető szerep biztosítása, mind a benzinmotoros, mind az akkumulátoros szegmensben. Folytatjuk tehát a nagyapánk által megkezdett hagyományt: Megértjük a gyakorlatban felmerülő igényeket, új ötleteket dolgozunk ki és olyan megoldásokat fejlesztünk, amelyek valamennyi felhasználó számára megkönnyítik a munkavégzést a természetben. Az innovatív ötleteink kifinomult termékeinkben jelennek meg és válnak kézzelfoghatóvá. Ezzel szeretnénk inspirálni az embereket még sok-sok generáción keresztül.

A Stihl család

Karen Tebar  
a Tanácsadó Testület  
Elnökhelyettese

Dr. Nikolas Stihl  
a Tanácsadó Testület Elnöke

Selina Stihl  
a Tanácsadó Testület  
Elnökhelyettese





# A SZABADBAN TÖLTÖTT IDŐ

## AKKUMULÁTOROS ERŐ

Akkumulátoros gépek professzionális használatra 16. oldal

Akkumulátoros gépek magáncélú használatra 40. oldal

## FŰRÉSZELÉS

Láncfűrészek, magassági ágnyesők és vágóeszközök 64. oldal

Sövénynyírók és sövényvágók 116. oldal

Kombirendszer és multirendszer 134. oldal

Vágótárcsás gépek 146. oldal

## KERTÁPOLÁS

Robotfűnyírók, fűnyíró gépek, fűnyíró traktorok és gyepszellőztetők 160. oldal

Szegélynyírók és kaszák 208. oldal

Motoros kapálógépek 244. oldal

Talajfúró gépek 250. oldal

Benzinmotoros vízszivattyúk 256. oldal

Permetezőgépek és kézi permetezők 262. oldal

## TISZTÍTÁS ÉS RENDRAKÁS

Fúvógépek, lombszívó-szeccskázó gépek, seprőgépek, nagynyomású mosók, porszívók 274. oldal

Kerti aprítógépek 316. oldal

## KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

Üzem- és kenőanyagok, kannák és tartozékok 326. oldal

Egyéni védőfelszerelések 340. oldal

Szerszámok és erdészeti kellékek 380. oldal

## NÉPSZERŰ TERMÉKEK

390. oldal

## CSÚCSTECHNOLÓGIA A RÉSZLETEKBEN

474. oldal





# ÚJDONSÁGOK ÁTTEKINTÉS

## AKKUMULÁTOROS ERŐ

### AP rendszer

|  |    |
|--|----|
| FSA 120 akkumulátoros kasza                  | 22 |
| FSA 200 akkumulátoros kasza                  | 22 |
| KMA 120 R akkumulátoros kombimotor           | 26 |
| AL 501 gyorstöltő készülék                   | 33 |
| Tartóláb a KMA 80 R és KMA 120 R modellekhez | 35 |
| »TIMBERSPORTS® Edition« hordtáska            | 36 |

### AK rendszer

|   |    |
|---|----|
| FSA 80 akkumulátoros szegélynyíró           | 46 |
| KMA 80 R akkumulátoros kombimotor           | 49 |
| RMA 235 akkumulátoros fűnyíró gép           | 50 |
| RMA 239 C/RMA 239 akkumulátoros fűnyíró gép | 50 |
| AK 30 S akkumulátor                         | 53 |

### AS rendszer

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Szárhosszabbító GTA 26 modellhez  | 56 |
| HSA 30 akkumulátoros sövénynyíró  | 59 |
| HSA 40 akkumulátoros sövénynyíró  | 59 |
| FSA 30 akkumulátoros szegélynyíró | 59 |

## FŰRÉSZELES

### Láncfűrészek, magassági ágnyesők és vágószerkezetek

|   |     |
|---|-----|
| MS 162 benzinmotoros láncfűrész               | 68  |
| MS 172 benzinmotoros láncfűrész               | 68  |
| MS 182 benzinmotoros láncfűrész               | 69  |
| MS 212 / MS 212 C-BE benzinmotoros láncfűrész | 69  |
| Service Kit 3, 4 és 5                         | 80  |
| Hexa fűrészlánc                               | 98  |
| Cut Kit készletek                             | 101 |
| Hatélú reszelő Hexa fűrészláncához            | 113 |

### Vágótárcsás gépek

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| TS 710i benzinmotoros vágótárcsás gép | 150 |
| Service Kit 53                        | 152 |

## KERTÁPOLÁS

### Robotfűnyírók, fűnyíró gépek, fűnyíró traktorok és gyepszellőztetők

|   |     |
|---|-----|
| Határoló huzal                              | 174 |
| RM 248 T / RM 248 benzinmotoros fűnyíró gép | 181 |
| RM 253 T / RM 253 benzinmotoros fűnyíró gép | 181 |
| RM 443 T / RM 443 benzinmotoros fűnyíró gép | 182 |
| RM 448 T benzinmotoros fűnyíró gép          | 182 |

### Szegélynyírók és kaszák

|                |     |
|----------------|-----|
| Service Kit 48 | 226 |
|----------------|-----|

## TISZTÍTÁS ÉS RENDRAKÁS

### Tisztítógépek

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| KG 550 seprőgép              | 291 |
| KG 770 seprőgép              | 291 |
| RE 170 PLUS nagynyomású mosó | 297 |
| Forgó mosókefe               | 299 |
| Fröccsenésgátló              | 299 |

## TARTOZÉKOK

### Egyéni védőfelszerelések

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| TIMBERSPORTS® EDITION védőszemüveg | 376 |
|------------------------------------|-----|

## NÉPSZERŰ TERMÉKEK

|                 |     |
|-----------------|-----|
| STIHL KOLLEKCIÓ | 392 |
| TIMBERSPORTS®   | 456 |



# ÚJDONSÁGOK KIEMELT TERMÉKEK

## MS 162 / MS 172 / MS 182 / MS 212

ÚJ, BELÉPŐ KATEGÓRIÁJÚ  
LÁNCFŰRÉSZEK

Az MS 162, MS 172, MS 182 és MS 212 modellekkel tovább bővítettük a benzinmotoros láncfűrészek belépő kategóriáját. A gépek STIHL 2-MIX motorral, STIHL antivibrációs rendszerrel és kényelmes kezelhetőséggel rendelkeznek, így kiemelkedően nagy teljesítményűek, megbízhatóak és erőkímélően használhatók. Kínálatunkban mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő láncfűrészt!



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A  
**68.** OLDALON TALÁLHATÓK

## FSA 120

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, AP RENDSZERŰ  
AKKUMULÁTOROS KASZA

A kiemelkedő teljesítményű FSA 120 akkumulátoros kasza az FSA 90 modell utódja. A 40 %-kal nagyobb teljesítmény a korábbi modellhez képest a sűrű fűvel benőtt területek nyírását még könnyebbé és hatékonyabbá teszi. A két választható teljesítményszinttel mindig az adott feladathoz illő teljesítménnyel dolgozhatunk. A kényelmes munkavégzést és a megfelelő egyensúlyt a vállheveder biztosítja.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A  
**22.** OLDALON TALÁLHATÓK

## iMOW® ÉS iMOW® EVO

A STIHL ROBOTFŰNYÍRÓK ÚJ GENERÁCIÓJA

Az új generációs iMOW® és iMOW® EVO robotfűnyírókat az innovatív technológia, a modern formatervezés és a már jól ismert STIHL minőség jellemzi. Az új modelleket a számos jól átgondolt részlet, mint pl. nagy teljesítményű nyírószerkezet, hatékony töltéskezelés, egyszerű kezelhetőség a MY iMOW® applikáción keresztül, ideális és nélkülözhetetlen segítővé teszik a kertben. Termékeink fejlesztésénél a robotfűnyírók területén szerzett sokéves tapasztalatunkra támaszkodunk és mindig szem előtt tartjuk ügyfeleink igényeit is. Győződjön meg erről Ön is!



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A  
**170.** OLDALON TALÁLHATÓK

## HSA 30 / HSA 40

KÖNNYŰ, AS RENDSZERŰ  
AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYNYÍRÓK

A könnyű, ergonomikus kialakítású és kiemelkedő teljesítményű HSA 30 és HSA 40 akkumulátoros sövénynyírók kiválóan alkalmasak a ház körüli területek ápolásához. A HSA 30 lézervágott, gyémántcsiszolt és edzett kése 45 cm vágáshosszal, míg a még nagyobb teljesítménnyel és hosszabb üzemidővel rendelkező HSA 40 modell 50 cm vágáshosszal rendelkezik.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ  
**57.** OLDALON TALÁLHATÓK

## SHA 56

AZ ELSŐ AKKUMULÁTOROS LOMBSZÍVÓ-  
SZECSKÁZÓ GÉP A STIHL KÍNÁLATÁBAN

A praktikus „kettő az egyben” gép összefűjja a lehullott leveleket és akár fel is szívja azt. A fúvógéppé történő átalakítás egyszerűen, szerszám nélkül lehetséges. Kiváló ergonómia a 180 fokban forgatható markolatnak köszönhetően.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A  
**48.** OLDALON TALÁLHATÓK





## STIHL TIMBERSPORTS® VILÁGBAJNOKSÁG 2024-BEN ELŐSZÖR FRANCIAORSZÁGBAN

A világ egyik legrangosabb extrém sportversenye története során először érkezik Franciaországba: 2024. november 8-9. között a toulouse-i Zénith Aréna ad otthont a sportfavágók nemzetközi versenyének. Több mint 20 nemzet közel 120 sportolója ragad majd fűrész és fejszét. A világ legjobb egyéni versenyzője és a legjobb nemzeti csapata címért küzdenek a résztvevők. A TIMBERSPORTS® rajongói izgalmas és egyedülálló hangulatú eseményre számíthatnak. A versennyel és a jegyvásárlással kapcsolatos további információk az alábbi weboldalakon találhatóak:

[stihl-timbersports.com](http://stihl-timbersports.com)

[zenith-toulousemetropole.com](http://zenith-toulousemetropole.com)



### KÍVÁNCSI A TIMBERSPORTS® VERSENYEK VILÁGÁRA?

A TIMBERSPORTS® YouTube csatornáján az egyes versenyszámok bemutatója mellett a versenysorozattal kapcsolatos további érdekességek és élő közvetítések is megtekinthetők!

[youtube.com/stihltimbersports](https://youtube.com/stihltimbersports)



### EXKLUZÍV TIMBERSPORTS® VEZETŐLEMEZEK

A STIHL TIMBERSPORTS® 2024. évi versenyszezonjára gyártott, különleges mintájú vezetőlemezek. Ajándékba, emlékké vagy akár mindennapi használatra is alkalmas. Két méretben kapható.

Vezetőlemezhossz **35 cm**  
Cikkszám **3005 829 4809**Ⓞ

Vezetőlemezhossz **40 cm**  
Cikkszám **3003 829 3313**Ⓞ



### »TIMBERSPORTS® EDITION« HORDTÁSKA

Strapabíró és vízlepergető anyagból készült hordtáska az 50 cm-nél kisebb vezetőlemezzel rendelkező láncfűrészek és kiegészítők tárolásához és szállításához. A TIMBERSPORTS® kollekciónak része. Merevített alsó rész, praktikus belső zsebek. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Cikkszám **0000 900 4300**

### KERÜLJÖN VERSENYHANGULATBA!



#### ÚJ »TIMBERSPORTS® LOGO« SAPKA UNISZEX

100% pamut

Klasszikus, hat panelből álló sapka a TIMBERSPORTS® versenyeken a fejszével történő aprítás során keletkező apró forgácsok mintájával és TIMBERSPORTS® logóval. Állítható méretű.

| Fekete    | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| Méret     | 0421 600 0213 |
| Egy méret |               |



#### ÚJ »TIMBERSPORTS®« FUNKCIONÁLIS FELSŐ FÉRFI

84 % poliészter, 16 % elasztán

Fekete és sötétszürke színű funkcionális felső. TIMBERSPORTS® logó a mellrészén, fejszés minta az ujjakon.

| Szürke / Fekete | Cikkszám       |
|-----------------|----------------|
| Méret           | 0421 300 87..Ⓞ |
| S - XXXL        |                |



#### ÚJ »TIMBERSPORTS®« RÖVIDNADRÁG FÉRFI

92 % poliészter, 8 % elasztán

Fekete színű sportnadrág. TIMBERSPORTS® logó az üleprészen, fejszés minta a combrészen.

| Fekete   | Cikkszám       |
|----------|----------------|
| Méret    | 0421 222 20..Ⓞ |
| S - XXXL |                |



### »TIMBERSPORTS® EDITION« VÉDŐSZEMÜVEG UNISZEX

A diszkrét TIMBERSPORTS® díszítéssel ellátott, modern védőszemüveg ideális a motoros gépekkel végzett munkákhoz, valamint sportoláshoz is.

| Áttetsző      | Színezett     | Tükrözőtt lencsével |
|---------------|---------------|---------------------|
| Cikkszám      | Cikkszám      | Cikkszám            |
| 0000 884 0379 | 0000 884 0380 | 0000 884 0381       |



### »TIMBERSPORTS® EDITION« HALLÁSVÉDŐ FEJPÁNT

TIMBERSPORTS® mintájú fejpánt. A párnázott belső rész kényelmes használatot biztosít.

| Felnőtt                              | Gyerek                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17) | EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18) |
| Cikkszám                             | Cikkszám                             |
| 0000 884 0546                        | 0000 884 0547                        |

Ⓞ A fűrészlánc nem a szállítási egység része, külön rendelhető tartozékként kapható!

Ⓞ A cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik: S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64, 3XL = 68



## STIHL GÉPEKHEZ EREDETI STIHL ALKATRÉSZEK

### A STIHL GÉPEK VÁSÁRLÁSA EGYET JELENT A FENNTARTHATÓSÁGGAL

A STIHL gépekre még extrém igénybevétel esetén is a kiemelkedő teljesítmény, a maximális megbízhatóság és a hosszú élettartam jellemző. Amennyiben gépe mégis meghibásodna, nincs oka aggodalomra, hiszen a STIHL szakkereskedőknél eredeti pótalkatrészek kaphatók, a gépek gyártásának befejezésétől számított 10 évig. Ez hozzájárul a STIHL gépek hosszú élettartamához és biztonságához, valamint kíméli a környezetet is.

### SZAKSZERŰ ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS A STIHL SZAKKERESKEDÉSEKBN

A STIHL gépek meghibásodása esetén forduljon bizalommal STIHL szakkereskedőjéhez. Kereskedőink szakszerűen, eredeti STIHL pótalkatrészekkel végzik el a karbantartást és a szükséges javításokat, amely döntően hozzájárul a motoros gépek teljesítményéhez, biztonságához és élettartamához.

### EGYSZERŰBB KARBANTARTÁSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE

Az egyszerűbb karbantartási munkák elvégzéséhez a STIHL Service Kit használatát javasoljuk, amely tartalmazza az ehhez szükséges összes eredeti STIHL alkatrészt, beleértve a légszűrőt, a gyújtógyertyát és az üzemanyagszűrőt. Válassza ki a benzinmotoros gépéhez illő szervizkészletet és támogassa gépe megbízhatóságát és élettartamát! A szervizkészletek a STIHL szakkereskedésekben vagy online kaphatók.



A SZERVIZKÉSZLETEKET  
KATALÓGUSUNKBAN IS  
MEGTALÁLHATJA

### KERESSE FEL ONLINE OLDALAINKAT!



Látogassa meg  
Facebook oldalunkat!



Kövessen minket **Twitteren,**  
**Instagramon** és **Pinteresten!**



A STIHL **YouTube csatornáján** termékbemutató  
videókat és kertápolási tippeket tekinthet meg!





# AKKUMULÁTOROS ERŐ

**APIII**  
SYSTEM

**AKIII**  
SYSTEM

**ASIII**  
SYSTEM

**AI III**



## MEGŐRIZZÜK A KERTVÁROS NYUGALMÁT!

STIHL AP RENDSZER: KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYŰ  
ÉS CSENDES MŰKÖDÉSŰ AKKUMULÁTOROS GÉPEK  
MINDENNAPI HASZNÁLATRA

**AP**  
SYSTEM





# AP RENDSZER

## VALÓDI PROFI ERŐ

A STIHL AP rendszert nagy erő, hosszú üzemidő, csendes működés és kiemelkedő teljesítményű, rugalmasan használható lítium-ion akkumulátorok jellemzik. Az AP rendszerrel hatékonyan és károsanyag-kibocsátás nélkül végezheti mezőgazdasági, kerti és faápolói munkáit. Megszokott STIHL minőség, átfogó tartozékkinálat, intelligens energia- és töltésmenedzsment.



AP 300 S

### MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,1<sup>ⓑ</sup> / 3,5 kg<sup>ⓐ</sup>



Akkumulátoros láncfűrész zajérzékeny területeken végzett munkákhoz. Egyszerű kezelhetőség, 1/4" PM3 fűrészlánc a pontos vágások és a meggyőző vágásteljesítmény érdekében, ergonomikus markolat, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható, áttetsző olajtartály. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 88. oldalon találhatóak.

MSA 160 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>ⓐ</sup>

Vezetőlemez hossz **30 cm**  
Cikkszám **MA03 200 0005**



AP 300 S

### MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,1<sup>ⓑ</sup> / 3,5 kg<sup>ⓐ</sup>



Akkumulátoros láncfűrész zajérzékeny területeken végzett munkákhoz. 20%-kal nagyobb teljesítmény az MSA 160 C-B modellhez képest. 1/4" PM3 fűrészlánc a pontos vágások érdekében, ergonomikus markolat, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható, áttetsző olajtartály, fém rönktámasz. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 88. oldalon találhatóak.

MSA 200 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>ⓐ</sup>

Vezetőlemez hossz **35 cm**  
Cikkszám **MA03 200 0012**



AP 300 S

### MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,1<sup>ⓑ</sup> / 3,6 kg<sup>ⓐ</sup>



Számos fűrészelési munkára alkalmas, strapabíró és nagy teljesítményű akkumulátoros fűrész. A STIHL 3/8" PS3 Pro fűrészláncnak köszönhetően 20 %-kal nagyobb vágásteljesítmény a 3/8" PS fűrészláncéhoz képest. Egyszerű kezelhetőség, ergonomikus markolat, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható tankzár, áttetsző és szerszám nélkül nyitható olajtartály, fém rönktámasz. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 88. oldalon találhatóak.

MSA 220 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>ⓐ</sup>

Vezetőlemez hossz **35 cm**  
Cikkszám **MA03 200 0022**



AP 500 S

### MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW<sup>ⓐ</sup> • 4,5<sup>ⓑ</sup> / 5,4 kg<sup>ⓐ</sup>



Az első professzionális használatra tervezett akkumulátoros fűrész. A kiemelkedő teljesítmény és a három kiválasztható üzemmód optimális munkavégzést tesznek lehetővé. STIHL 325" RS PRO fűrészlánc és Light O4 vezetőlemez a különösen nagy vágásteljesítményért. Egyszerű és kényelmes használat a LED kijelzős, intuitív kezelőfelületnek, valamint a fokozatmentes fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően. STIHL antivibrációs rendszer, beépített légszűrő. Alapfelszereltségben LED kijelzős olajszenzorral. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 90. oldalon találhatóak.

MSA 300 C-O akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>ⓐ</sup>

Vezetőlemez hossz **40 cm**  
Cikkszám **MA02 200 0032**

**! Megjegyzés:** Az MSA 300 C-O csak a STIHL AP 500 S akkumulátorral működhet maximális teljesítménnyel. Más STIHL akkumulátor használata nem teszi lehetővé valamennyi funkció használatát vagy a maximális teljesítményt.

B = STIHL gyorsláncfeszítés  
C = Kényelmi felszereltség  
O = Olajszenzor

ⓐ További referenciaértékek a láncfűrészekkel kapcsolatban a 90. oldalon találhatóak  
ⓑ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül

ⓐ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal  
ⓑ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal  
ⓐ A jelmagyarázat a 474. oldalon található





AP 200

**MSA 161 T**36 V • 1,25 kW<sup>Ⓜ</sup> • 2,1<sup>Ⓜ</sup> / 2,5 kg<sup>Ⓜ</sup>

Nagyon könnyű, professzionális akkumulátoros fagondozó láncfűrész<sup>Ⓜ</sup> zajérzékeny területen történő munkavégzéshez. Meggyőző vágásteljesítmény és pontos vágás az 1/4" PM3 fűrészláncnak köszönhetően, optimalizált kezelhetőség, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 90. oldalon találhatóak.

MSA 161 T akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓜ</sup>Vezetőlemez hossz **30 cm**Cikkszám **1252 200 0068**

AP 300 S

**MSA 220 T**36 V • 2,1 kW<sup>Ⓜ</sup> • 2,7<sup>Ⓜ</sup> / 3,3 kg<sup>Ⓜ</sup>

Nagy teljesítményű akkumulátoros fagondozó láncfűrész<sup>Ⓜ</sup> faágak eltávolításához, a lombkorona formázásához. Különösen kényelmes kezelhetőség az intelligens elektronikus kezelőrendszernek köszönhetően. A 180°-os LED kijelzős kezelőfelületről könnyedén leolvashatók az üzemi állapottal és a láncfékkel kapcsolatos információk. Oldalsó láncfeszítés, szerszám nélkül nyitható olajtartályzár, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen. 3/8" PS 3 fűrészlánc a kiemelkedő vágásteljesítmény érdekében. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 90. oldalon találhatóak.

MSA 220 T akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓜ</sup>Vezetőlemez hossz **35 cm**<sup>Ⓜ</sup>Cikkszám **MA01 200 0028**

## 332. OLDAL

### BIOPLUS LÁNCKENŐOLAJ

Kiemelkedően környezetbarát, növényi alapú olaj a fűrészláncok és vezetőlemezek megfelelő kenéséhez és hosszú élettartamához.



AP 200



AP 300 S



AP 500 S

| AKKUMULÁTORENERGIA <sup>Ⓜ</sup>   |   | 187 Wh               | 281 Wh               | 337 Wh                                 |
|---|---|----------------------|----------------------|--|
| AKKUMULÁTORTELJESÍTMÉNY <sup>Ⓜ</sup> (NORMÁL HASZNÁLAT) ÉS TÖLTÉSENKÉNTI ÜZEMIDŐK <sup>Ⓜ</sup> (max.) |   |                      |                      |  |
| <b>MSA 160 C-B</b>  |   | 42 perc<br>210 vágás | 62 perc<br>310 vágás | 74 perc<br>370 vágás                   |
| <b>MSA 161 T</b>  | Fenyőgerenda<br>(10 x 10 cm)<br>fűrészélése | 42 perc<br>200 vágás | 62 perc<br>300 vágás | 74 min<br>360 vágás                    |
| <b>MSA 200 C-B</b>  |   | 42 perc<br>160 vágás | 50 perc<br>270 vágás | 60 perc<br>320 vágás                   |
| <b>MSA 220 C-B</b>  |   | 32 perc<br>150 vágás | 37 perc<br>300 vágás | 44 perc<br>350 vágás                   |
| <b>MSA 220 T</b>  |   | 16 perc<br>150 vágás | 29 perc<br>290 vágás | 34 perc<br>340 vágás                   |
| <b>MSA 300</b>  |   | -                    | -                    | 20 - 44 perc <sup>Ⓜ</sup><br>320 vágás |

B = STIHL gyorsláncfeszítés  
C = Kényelmi felszereltség  
T = Felső fogantyú

Ⓜ A láncfűrészekkel kapcsolatos további referenciaértékek a 88. oldalon találhatóak  
Ⓜ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
Ⓜ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal  
Ⓜ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal

Ⓜ Kifejezetten fagondozáshoz tervezve, kizárólag szakképzett felhasználók részére  
Ⓜ Könnyűszerkezetes vezetőlemezzel  
Ⓜ A jelmagyarázat a 474. oldalon található  
Ⓜ A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb

**HTA 86**36 V • 1,1 kW<sup>Ⓜ</sup> • 4,6 kg<sup>Ⓜ</sup>

Erőteljes, csendes működésű, alacsony rezgésszintű akkumulátoros magassági ágnyeső a gyümölcsösök és faállományok professzionális gondozásához. 1/4" PM3 fűrészlánc, könnyű és kompakt kialakítás. Könnyen irányítható a gyorszáras teleszkópos szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 270-390 cm. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 92. oldalon találhatóak.




KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: **TARTÓLÁB**

35. oldal

HTA 86 akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓜ</sup>Cikkszám **LA03 200 0005****HTA 135**36 V • 1,5 kW<sup>Ⓜ</sup> • 6,8 kg<sup>Ⓜ</sup>

Erőteljes, csendes működésű, alacsony rezgésszintű akkumulátoros magassági ágnyeső a gyümölcsösök és faállományok professzionális gondozásához. 1/4" PM3 fűrészlánc, könnyű magnézium hajtómű, strapabíró ágkampó. Könnyen irányítható a gyorszáras teleszkópos szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 285-405 cm. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 92. oldalon találhatóak.

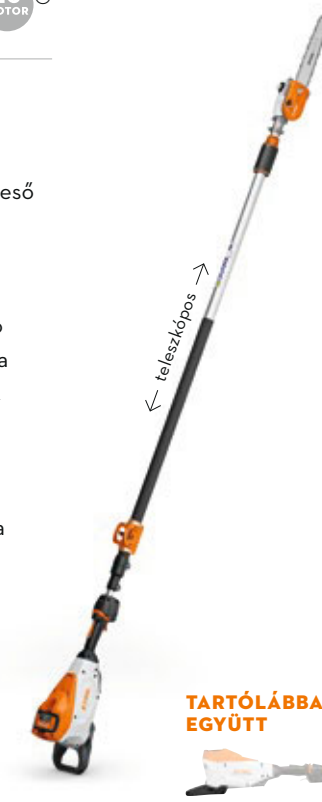

**TARTÓLÁBBAL EGYÜTT**

HTA 135 akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓜ</sup>Cikkszám **LA01 200 0010**

Ⓜ Az értékek csak tájékoztató jellegűek, a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak  
Ⓜ A megadott töltésenkénti akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, a használat és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak  
Ⓜ További referenciaértékek a benzines magassági ágnyesőkkel kapcsolatban a 92. oldalon található


Ⓜ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül, tartólábbal  
Ⓜ Az akkumulátor üzemideje a kiválasztott üzemmód függvényében változik  
Ⓜ A jelmagyarázat a 483. oldalon található



**FSA 86 R**36 V • 0,65 kW<sup>ⓐ</sup> •  
3,2 kg<sup>ⓑ</sup>

AP 200

Erőteljes, modern kialakítású akkumulátoros kasza akadályok, mint pl. fák, kerítések mellett végzett nyírási munkákhoz. Vágókör-átmérő: 350 mm. Ergonomikus markolat fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, körfogantyú, strapabíró alumínium szár, távtartó kengyel. Alapfelszereltségben AutoCut C 6-2 damilfejjel. PolyCut 6-2 nyírófej külön rendelhető tartozékként kapható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 232. oldalon találhatóak.

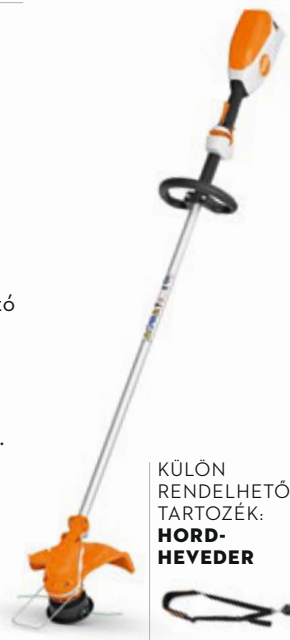

KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉK:  
**HORD-  
HEVEDER**

228. oldal

FSA 86 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA05 011 5704**

**FSA 135**36 V • 1,2 kW<sup>ⓐ</sup> •  
4,9 kg<sup>ⓑ</sup>

AP 300 S

Strapabíró és nagy teljesítményű akkumulátoros kasza sűrű fűben és zajérzékeny területeken végzett nyírási munkákhoz. Vágókör-átmérő damilfejjel: max. 420 mm. Ergonomikus markolat, három teljesítményfokozat, LED kijelző, fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás, ergonomikus kialakítású kettős fogantyú, kettős vállheveder. A forgalomba hozatal damilfejjel történik! Sokoldalúan használható a STIHL különféle nyírószerkezeteivel. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 232. oldalon találhatóak.



FSA 135 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA01 200 0000**

**ÚJ****FSA 120**36 V • 1,0 kW<sup>ⓐ</sup> •  
5,2 kg<sup>ⓑ</sup>

AP 300 S

Nagy teljesítményű akkumulátoros kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), optimális egyensúly, vágóeszköz-felismerés, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli pozíció állítás. További vágóeszközök külön rendelhető tartozékként kaphatók. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 232. oldalon találhatóak.



FSA 120 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA08 200 0002**

**ÚJ****FSA 200**36 V • 2,0 kW<sup>ⓐ</sup> •  
5,7 kg<sup>ⓑ</sup>

AP 500 S

A STIHL legerősebb professzionális akkumulátoros kaszája zajérzékeny területeken, sűrű fűben végzett nyírási munkákhoz. Vágókör-átmérő damilfejjel: max. 450 mm. Egykaros multifunkciós fogantyú fordulatszám-szabályozással, LED kijelző, profi antivibrációs rendszer, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, fém légszűrő a hosszabb élettartamért. Kettős vállheveder. További vágóeszközök külön rendelhető tartozékként kaphatók. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 232. oldalon találhatóak.



FSA 200 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA03 200 0013**

**AUTOCUT 27-2 DAMILFEJ ÉS FÉM KOPÁSVÉDŐVEL ELLÁTOTT ORSÓ**

Az új AutoCut 27-2 ideális damilfej az akkumulátoros szegélynyírók felhasználói számára, akiknek különösen fontos a kis súlyú gépekkel történő, kényelmes munkavégzés. Különösen könnyű, 332 grammos tömege hozzájárul a gépek kiváló egyensúlyához. Az AutoCut 27-2 damilfejet egyszerű használat jellemzi, hiszen még akár kesztyűben is nyitható, és a damil felcsévélésére szolgáló orsó könnyen hozzáférhető.

Durva felületeken, például aszfalton végzett gyakori munkavégzés esetén ajánlott az AutoCut 27-2 hagyományos orsóját egy sokkal robusztusabb, fém kopásvédővel ellátott orsóra cserélni. A fém védő csökkenti az orsó kopását, és így jelentősen megnöveli annak élettartamát.

➔ Az AutoCut 27-2 damilfej a 236. oldalon található

➔ Az utólag felszerelhető, fém kopásvédővel ellátott orsó a 237. oldalon található

**RGA 140**36 V • 1,2 kW<sup>ⓐ</sup> •  
6,4 kg<sup>ⓑ</sup>

AP 300 S

Test  
Kwf

Nagy teljesítményű akkumulátoros gyomeltávolító professzionális munkákhoz. Beépített AP akkumulátortartó, ergonomikus kialakítású markolat, három teljesítményfokozat, LED kijelző, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, ergonomikus kialakítású kettős fogantyú, kettős vállheveder. A strapabíró gyomeltávolító hatékonyan és csekély felverődéssel távolítja el a gyomot és a fűvet még a kavicsos területekről is. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 232. oldalon találhatóak.



RGA 140 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA02 200 0006**





AP 200

**HSA 100**36 V • 3,7 kg<sup>①</sup>

Nagy teljesítményű, univerzális akkumulátoros sövénynyíró zajérzékeny területeken történő használatra. Két oldalon élezett, 34 mm fogtávolsággal rendelkező kés a kiemelkedő vágásteljesítményért és a gyors vágásokért. Az ergonomikus és erőkimélő munkavégzést az optimális egyensúly, a forgatható markolat, az ergonomikus kialakítású fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval és a STIHL antivibrációs rendszer garantálják. Elakadásgátló rendszer a kések mozgásirányának megváltoztatására elakadás esetén, EC motor, rögzített vágás- és vezetővédelem. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 126. oldalon találhatóak.

HSA 100 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz **60 cm**  
Cikkszám **HA07 011 3534**



AP 300 S

**HSA 130 R**36 V • 4,4 kg<sup>①</sup>

Rendkívül nagy teljesítményű, strapabíró professzionális akkumulátoros sövénynyíró két oldalon élezett késekkel idősebb ágak vágásához. Hosszabb élettartam és állandó teljesítmény az EC motornak köszönhetően. Forgatható, többfunkciós markolat három fokozatban állítható löketszámmal, ergonomikus kialakítású fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval, súrlódásoptimalizált kés, rögzített vágás- és vezetővédelem. Az AP akkumulátoros üzemmód esetén csatlakozóvezetékekkel ellátott AP övtáska vagy egy tartóheveder szükséges. AR L akkumulátorral is üzemeltethető (lásd a 38. oldalt). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 126. oldalon találhatóak.

HSA 130 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz **75 cm**  
Cikkszám **4869 011 3565**



## 335. OLDAL

### SUPERCLEAN

Oldja a gyantát és a koszt, valamint véd a korrózió ellen. 50 ml-es és 300 ml-es kiszerelésben kapható.

**HLA 66**36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>

AP 200

Könnyű, akkumulátoros sövényvágó bokrok és sövények vágásához. 115°-kal elfordítható vágókés a fej feletti, oldalsó és talajközeli vágásokhoz. Két oldalon élezett kések, terhelés alatt is állandó késelöket, körfogantyú, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás. Szállítási hossz: 125 cm  
Teljes hossz: 205 cm  
A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 132. oldalon találhatóak.



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: **TARTÓLÁB**

35. oldal

HLA 66 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **4859 011 2913**

**HLA 86**36 V • 4,8 kg<sup>①</sup>

AP 200

Nagy hatótávolságú akkumulátoros sövényvágó professzionális használatra. Ideálisan használható magas bokrok és sövények visszavágására. Ergonomikus munkavégzés a teleszkópos szárnak köszönhetően. A szárhossz és a kés szerszám nélkül állítható. 115°-kal elfordítható vágókés a fej feletti, oldalsó és talajközeli vágásokhoz. Két oldalon csiszolt kések, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás. Szállítási hossz: 180 cm  
Teljes hossz: 260–330 cm  
A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 132. oldalon találhatóak.



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: **TARTÓLÁB**

35. oldal

HLA 86 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **4859 011 2933**

**HLA 135**36 V • 5,4 kg<sup>①</sup>

AP 200

Nagy teljesítményű, akkumulátoros sövényvágó professzionális használatra a zajérzékeny területeken. Ideálisan használható magas bokrok és sövények visszavágására. Szerszám nélkül 145°-kal elfordítható vágókés a fej feletti, oldalsó és talajközeli vágásokhoz. Két oldalon élezett kések, LED kijelzős markolat. Teljes hossz: 249 cm  
A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 132. oldalon találhatóak.



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: **TARTÓLÁB**

35. oldal

HLA 135 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz **60 cm**  
Cikkszám **HA04 200 0001**



KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉK:  
ÚJ TARTÓLÁB

35. oldal



**ÚJ**  
**KMA 120 R**  
36 V • 1,0 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros kombimotor az erőkimélő és csendes munkavégzéshez. A STIHL kombiszerszámok széles kínálatának köszönhetően a gép sokféle feladatra használható. Beépített AP akkumulátortartó, szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), szerszám nélkül állítható körfogantyú, egyszerűen le- és felszerelhető lépéshatároló. Oldalsó kapcsolóretesz, forgatható akasztó. A gép az FCB-KM szélvágó adapterrel nem használható. A felszereltségről és műszaki adatokról további információ a 138. oldalon található.

KMA 120 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA08 011 6820**

KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉK:  
TARTÓLÁB

35. oldal



**KMA 135 R**  
36 V • 1,2 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Nagy teljesítményű és strapabíró akkumulátoros kombimotor AP akkumulátortartóval zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez. A STIHL kombiszerszámokkal sokféle feladatra használható. Egykaros, multifunkciós fogantyú fordulatszám-szabályozással és LED kijelzővel, körfogantyú, légszűrő. A felszereltségről és műszaki adatokról további információ a 138. oldalon található.

KMA 135 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA02 011 6800**

## KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK:



**FS-KM**  
SZEGÉLYNYÍRÓ



**BF-KM**  
TALAJMARÓ



**KW-KM**  
SEPRŐHENGER



**HL-KM 145°**  
SÖVÉNYVÁGÓ



**FS-KM**  
FÚVÁGÓ LAP



**HT-KM**  
MAGASSÁGI ÁGNYESÓ



**KB-KM 145°**  
SEPRŐKEFE



**FH-KM**  
BOZÓTVÁGÓ



**FCB-KM**  
SZÉLVÁGÓ



**BG-KM**  
FÚVÓADAPTER



**HL-KM 0°**  
SÖVÉNYVÁGÓ



**RG-KM**  
FORGÓKÉS

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KOMBISZERSZÁMOKKAL KAPCSOLATBAN

A 139-140. OLDALON TALÁLHATÓK

R = Körfogantyú  
Ⓢ A benzines kombimotorokkal kapcsolatos további adatok a 138. oldalon találhatóak  
Ⓢ Akkumulátor és kombiszerszám nélkül  
Ⓢ Építőkő vágására alkalmas műgyanta vágótárcsával szállítjuk



**TSA 230<sup>Ⓢ</sup>**  
36 V • 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



Könnyen kezelhető akkumulátoros (AP vagy AR akkumulátor) vágótárcsás gép 230 mm átmérőjű vágótárcsához. Kül- és beltéren egyaránt használható. Vágásmélység 70 mm-ig. Golyós szelepes gyors csőcsatlakozó vizes vágásokhoz, gyorsblokkoló, karbantartást nem igénylő szíjhajtás. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 152. oldalon találhatóak.

TSA 230 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **4864 011 6605**



**KGA 770**

36 V • Tartálykapacitás 40 l • Seprőszélesség 77 cm • 17,0 kg<sup>Ⓢ</sup>




Kül- és beltéri nagy felületekre tervezett akkumulátoros seprőgép. STIHL MultiClean PLUS seprőrendszer, 7 fokozatú központi magasságállítás, oldalsó kerekek, szállítási fogantyú, ergonomikusan kialakított, két fokozatban állítható magasságú tolókar. Rendkívül könnyű és erőkimélő használat a tányérseprű és a seprőhenger akkumulátoros meghajtásának köszönhetően. Helytakarékosan, a gyűjtőtartályra állítva tárolható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 292. oldalon találhatóak.

KGA 770 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **4860 011 4706**



Az akkumulátorok adatai, a töltési idők és az üzemidők (normál használat esetén) a **38-39. oldalon** találhatóak.

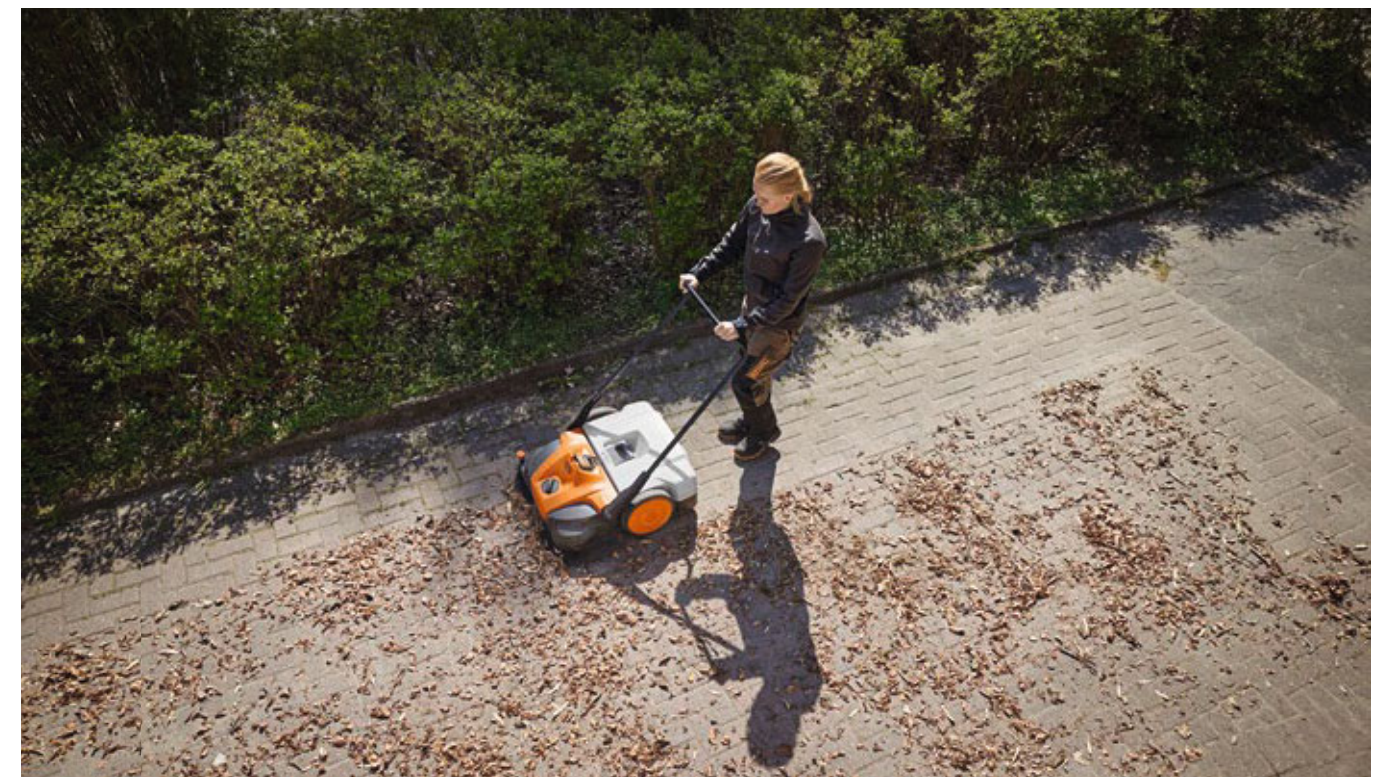

Ⓢ Akkumulátor és vágótárcsa nélkül  
Ⓢ Akkumulátor nélkül

Ⓢ A BG-KM fúvóadapter használatánál hallásvédelem szükséges  
Ⓢ A jelmagyarzat a 474. oldalon található





AP 200

**RMA 253**36 V • 23,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Akkumulátoros fűnyíró gép 51 cm-es munkaszélességgel, kisebb füves területek nyírásához. EC motor és folyamatosan aktív Eco üzemmód az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, központi vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar, kényelmes használatú leállító kar, strapabíró acéllemez ház, kiegészítő akkumulátortartó. Telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 194. oldalon találhatóak.

RMA 253 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **6371 011 1403**



AP 300 S

**RMA 448 VC**36 V • 24,0 kg<sup>ⓐ</sup>

A legnagyobb teljesítményű akkumulátoros fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzést a központi vágásmagasság-állítás, a bekapcsolható fokozatmentes kerékhajtás, valamint az állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 194. oldalon találhatóak.

RMA 448 VC akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **6358 011 1430**

C = Kényelmi felszereltség  
V = Fokozatmentesen állítható kerékhajtás

P = Erősebb kivitel  
V = Fokozatmentesen állítható kerékhajtás

ⓐ Akkumulátor nélkül  
ⓑ A jelmagyarázat a 474. oldalon található



AP 200

**RMA 443 C**36 V • 21,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Fordulékony akkumulátoros fűnyíró gép 41 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzést a központi vágásmagasság-állítás, valamint az állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 194. oldalon találhatóak.

RMA 443 C akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **6338 011 1405**

További változatok:

RMA 443 **WA40 011 1405**





KÜLÖN RENDEL-  
HETŐ TARTOZÉK:  
CSÍPŐHEVEDER  
TARTÓTÁSKÁVAL



35. oldal



AP 200

**SGA 85**36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Kényelmesen használható akkumulátoros permetezőgép folyadékok és vegyszerek kijuttatására gazdálkodók, gyümölcs-termesztők és szőlősgazdák számára. Kiemelkedően nagy teljesítményű a 6 bar munkanyomású, membrán szivattyúnak köszönhetően. Állítható üreges-kúpos fúvóka, fokozatmentes forgógombos nyomásszabályozás akár munkavégzés közben is, nagyméretű betöltőnyílás a tartály gyors és tiszta feltöltése érdekében, szórócsőtartó. Ergonomikus hordozórendszer állítható mellpánttal a kényelmes munkavégzés érdekében. Kiegészítő csípőheveder és különböző fúvókák külön rendelhető tartozékként kaphatók. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 270. oldalon találhatóak.

SGA 85 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **4854 011 7004**



AR 3000 L

**BGA 100**36 V • 17 N<sup>ⓐ</sup> • 2,5 kg<sup>ⓐ</sup>

Vezetékcsatlakozós, csendes, könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógép a belvárosi, zajérzékeny területeken történő professzionális munkavégzéshez. Kerek fúvóka, puha markolat, három teljesítményfokozat kiegészítő „boost” funkcióval, háromfokozatú fúvócsőhossz beállítás, akasztó oldalpárna beakasztásához. Lapos fúvócső külön rendelhető tartozékként kapható. Az akkumulátoros áramellátáshoz további kiegészítők szükségesek (lásd a 37. oldalt). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 284. oldalon találhatóak.

BGA 100 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **4866 011 5905**



AP 300 S

**BGA 86**36 V • 15 N<sup>ⓐ</sup> • 2,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Egyszerűen és kényelmesen használható, nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógép professzionális használatra avar, sövénynyesedék és hulladék eltávolításához. Kerek fúvóka, három fokozatban állítható hosszúságú fúvócső, állítható fúvóerő. A nagyobb légsebességhez a lapos fúvóka külön tartozékként kapható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 284. oldalon találhatóak.

BGA 86 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **BA02 011 5903**



AR 3000 L

**BGA 200**36 V • 21 N<sup>ⓐ</sup> • 3,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Kiemelkedően nagy teljesítményű, vezetékcsatlakozós, akkumulátoros fúvógép belvárosi, zajérzékeny területeken történő professzionális munkavégzéshez. Kézben tartva szűk és keskeny helyek tisztítására is alkalmas vagy a hordozórendszerre akasztva is használható. A hordozórendszer a háti AR L akkumulátor övére is rögzíthető. A hajlított kialakítás erőkiméző munkavégzést tesz lehetővé. A meghosszabbított markolat második fogantyúként szolgál. Gombnyomással állítható fúvócsőhossz, rögzíthető fúvóerő. A BGA 200 kizárólag a háti AR L akkumulátorral használható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 284. oldalon találhatóak.

BGA 200 akkumulátor és töltőkészülék nélkül, komfort hordozórendszerrel együtt  
Cikkszám **BA01 011 5900**

C = Kényelmi felszereltség  
V = Fokozatmentesen állítható kerékajtás

ⓐ Akkumulátor és permetlé nélkül  
ⓑ Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához

ⓐ Akkumulátor nélkül  
ⓑ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)  
ⓐ A jelmagyarzat a 474. oldalon található

i

**STIHL  
ZAJCSÖKKENTŐ  
RENDSZER**

A nagy teljesítményű hajtómű bemeneténél a zajcsúcsok olyan mértékben csökkennek, hogy a zajkibocsátás a gép teljes környezetében egyenletesen alacsony marad.

**BGA 300  
CSENDES, DE ERŐS**

AR 3000 L

A STIHL kínálatának első háton hordozható, nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógépe. Még a nedves, nehéz avar is gyorsan és könnyen eltávolítható a hatékony légáramnak köszönhetően. Az egyedülálló STIHL zajcsökkentő rendszer különösen csendes működést biztosít, ezért ideális nagyobb zajérzékeny területek hatékony tisztítására. Kiváló energiagazdálkodás, négy választható teljesítményszint (1-3/ „boost” üzemmód). A gyorscsatlakozónak köszönhetően a fúvócső hossza könnyedén az adott feladathoz állítható. Ergonomikus súlyelosztás a csípőhevederrel rendelkező tartórendszernek és a háton hordozható AR L akkumulátor testközeli súlypontjának köszönhetően. **A szállítási csomag a háti AR L akkumulátort nem tartalmazza!** A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 284. oldalon találhatóak.

26 N  
fúvóerő<sup>ⓐ</sup>86 m/s  
légsebességMAX. 94 dB(A)  
hangerő<sup>ⓐ</sup>36 V • 26 N<sup>ⓐ</sup> • 7,4 kg<sup>ⓐ</sup>

BGA 300 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **BA03 011 5914**





## AP ÉS AL AKKUMULÁTOROK

### A NAGY EREJŰ AKKUMULÁTOROK KÉSZEN ÁLLNAK A KIHÍVÁSOKRA!

#### OSZTÁLYÁBAN A LEGJOBB: AP 500 S

A STIHL AP 500 S akkumulátor új mércét állít fel az akkumulátorok terén, ezzel a következő szintre emelve az összes AP rendszerhez tartozó gép üzemidejét. Ezt az innovatív Power laminált technológiánk teszi lehetővé. A különleges, kiemelkedően strapabíró cellák lényegesen nagyobb teljesítményt és kapacitást biztosítanak, valamint megduplázzák az élettartamot valamennyi korábbi STIHL akkumulátorhoz képest. Ennek köszönhetően még több akkumulátorenergia áll rendelkezésre a munkavégzéshez.

- ✓ Kétszer hosszabb élettartam / töltési ciklusok száma (akár 2.500) az AP 300 S akkumulátorhoz képest
- ✓ Akár 20 %-kal hosszabb üzemidő az AP 300 S akkumulátorhoz képest
- ✓ Mindössze 2,0 kg 337 Wh energiatartalom és 3,0 kW kimeneti teljesítmény



AP 500 S



AP 200



AP 300 S

#### AP AKKUMULÁTOROK



- ✓ Kiemelkedő teljesítményű lítium-ion akkumulátorok
- ✓ Töltési állapot kijelzése 4 zöld színű LED-del
- ✓ Könnyű
- ✓ Esős időben is használható

Valamennyi AP akkumulátortartós géphez használható. A vezetékcsatlakozós akkumulátoros gépekhez csatlakozóvezetékekkel ellátott AP övtáskával, tartóhevederes övtáskával és hátizsákkal is használható. IPX4 vízállósági besorolással rendelkezik.

**AP 200** 187 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>, 1,3 kg  
Cikkszám **4850 400 6560**

**AP 300 S** 281 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>, 1,8 kg  
Cikkszám **4850 400 6588**

**AP 500 S** 337 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>, 2,0 kg  
Cikkszám **EA01 400 6500**

! Amíg a készlet tart!

- ① A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb  
② Tartórendszer nélkül  
③ A jelmagyarázat a 474. oldalon található  
④ Pl. a BGA 300 modellel vagy más esős időben történő használatra is alkalmas géppel együtt használható



#### AR L AKKUMULÁTOROK



- ✓ Robusztus lítium-ion akkumulátorok kiemelkedő energiatartalommal a hosszú üzemidő érdekében
- ✓ Töltési állapot kijelzése 6 zöld színű LED-del
- ✓ Esős időben is használható<sup>④</sup>
- ✓ Kényelmes tartórendszer

A BGA 300 modellel közvetlenül összekapcsolható. Vezetékcsatlakozós akkumulátoros gépekhez az AR L tartórendszerrel és az AR L csatlakozó- kábellel használható, akkumulátortartóval rendelkező gépekhez az AP adapter használata is szükséges. IPX4 vízállósági besorolással rendelkezik.

**AR 2000 L** AR L csatlakozókábel, AP adapter és AR L hevederrendszer nélkül, 1.015 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>, 7,4 kg<sup>②</sup>  
Cikkszám **4871 400 6510**

**AR 2000 L** AR L csatlakozókábellel és AP adapterrel, AR L hevederrendszer nélkül, 1.015 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>  
Cikkszám **4871 200 0000**

**AR 3000 L** AR L csatlakozókábel, AP adapter és AR L hevederrendszer nélkül, 1.520 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>, 9,5 kg<sup>②</sup>  
Cikkszám **4871 400 6520**

**AR 3000 L** AR L csatlakozókábellel és AP adapterrel, AR L hevederrendszer nélkül, 1.520 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>  
Cikkszám **4871 200 0001**



Az ezzel a jellel ellátott STIHL akkumulátorok az IPX4 vízállósági besorolással is rendelkeznek, amely a belső teszteken vizsgált cseppállóságot igazolja.



#### AL 101 STANDARD TÖLTŐKÉSZÜLÉK

230 V. A STIHL AK és AP akkumulátorokkal kompatibilis. Üzemállapot kijelzővel (LED). Tépőzáras kábelrögzítő. Falra szerelhető.

Cikkszám **4850 430 2520**



#### GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉKEK

230 V. STIHL AK, AP és AR típusú akkumulátorokhoz. Üzemállapot kijelzővel (LED) és aktív akkumulátorhűtéssel. Falra rögzíthető.

**AL 301**  
Cikkszám **EA09 430 5500**

**AL 500**  
Cikkszám **4850 430 5700**

**ÚJ AL 501**  
Cikkszám **EA09 430 5700**



#### AL 301-4 TÖBBSZÖRÖS TÖLTŐ

Akár 4 db AP akkumulátor vagy 3 db AP és egy háti AR akkumulátor töltéséhez. Az akkumulátorok feltöltése egymás után történik. Az energiaellátás külső betápláláson keresztül történik. LED-es üzemállapot-kijelzővel és aktív akkumulátorhűtéssel. A töltéshez szükséges AR L csatlakozókábel és az AP adapter külön rendelhető tartozékként kapható.

Cikkszám **EA04 430 5500**



**AR L TARTÓRENDSZER**

Az AR 2000 L és az AR 3000 L akkumulátorok háton hordozásához szükséges tartozék. Három fokozatban állítható vállhevederek, mozgatható csípőheveder az ergonomikus munkavégzéshez.



Cikkszám **4871 490 0400**

**HÁTIZSÁK**

Kényelmes, könnyű hátizsák legfeljebb két AP akkumulátorhoz. Csatlakozóvezetékekkel felszerelt AP övtáskával kombinálva használható – a háton hordozható AR akkumulátorok alternatívájaként. Vezetékcsatlakozós és akkumulátortartóval felszerelt AP gépekhez.



Cikkszám **4850 490 0400**

**CSATLAKOZÓKÁBEL  
AR L AKKUMULÁTOROKHOZ**

Az AR L akkumulátorok használatához és a töltéséhez. Kábelhossz: 180 cm



Cikkszám **4871 440 2000**

**AP ÖVTÁSKA  
CSATLAKOZÓKÁBELLEL**

Lehetővé teszi, hogy az energia a STIHL AP akkumulátortól eljusson a vezetékcsatlakozós gépig. Kombinálható az akkumulátoröv hevederrendszerrel. Beépített elektronikával és túlterhelés-védelemmel. Kábelhossz: 120 cm



Cikkszám **4850 440 5101**

**DUGÓ**

Vezetékcsatlakozós akkumulátoros gépekhez.



Csatlakozójazzal rendelkező gépekhez, mint pl. FSA 130, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R

Cikkszám **4850 432 2301**

**FEDÉL AZ AP AKKUMULÁTOR TARTÓHOZ**

A STIHL AP rendszerhez tartozó gépek akkumulátortartójának lefedéséhez. Hosszabb tárolás esetén véd a portól és a kosztól.



Cikkszám **4850 602 0900**

**AKKUMULÁTORÖV TARTÓHEVEDERREL**

Strapabíró és ergonomikusan kialakított öv kényelmes hevederrel a csípőn és a vállon való egyenletes súlyelosztáshoz. A karokra eső összsúly csökken, mivel az akkumulátor az AP övtáskában helyezkedik el az övön hordható csatlakozó vezetékekkel együtt. Az áramellátás olyan további tartozékok segítségével történik, mint például a csatlakozóvezetékekkel felszerelt AP övtáska.

Cikkszám **4850 490 0500**

**TARTOZÉK: TÁSKA AZ AKKUMULÁTORÖVHOZ**

Egy további AP akkumulátor vagy tartozékok, például védőszemüveg, kesztyű és gyantaoldó egyszerű szállításához. Az akkumulátorövre rögzíthető.



Cikkszám **4850 491 0101**

**KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK:  
AP ADAPTER**

Az AP akkumulátorok és az AP akkumulátoröv, illetve a STIHL AR L akkumulátorok és az akkumulátortartóval rendelkező gépek csatlakoztatásához, valamint az AL 301, AL 500 és AL 301-4 töltőkészülékekkel történő töltéshez használható.



Cikkszám **4850 440 0505**

**TARTOZÉK: PÓTSÚLYOK AP ADAPTERHEZ**

Az AP adapterre rögzíthető, a gép egyensúlyának javításához, pl. az FSA 90-nél, kb. 500 g.



Cikkszám **4850 007 1001**

Ⓞ A csatlakozókábeles AR akkumulátorral vagy az övtáskán keresztül csatlakoztatott AP akkumulátorral a gépek maximális teljesítménye kevesebb lehet. Az üzemidő változatlan marad.

**CSÍPŐHEVEDER TARTÓTÁSKÁVAL**

Megkönnyíti a megtöltött SGA 85 akkumulátoros permeterzőgép használatát. A munkaközi szünetekben az SGA 85 szórócsöve a csípőhevederen lévő tartóban rögzíthető.

SGA 85 modellhez

Cikkszám **4854 710 9101**

**OLDALPÁRNA**

Valamennyi beakasztó rögzítőkampós hevederhez, valamint a háton hordozható AR akkumulátorok csípőhevederéhez használható.



BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 200, FSA 135,

FSA 135 R és RGA 140 modellekhez

Cikkszám **0000 007 1045**

**RÖNKTÁMASZ**

Nagyméretű, fém rönktámasz durva kergű farönkökhöz.



MSA 220 T modellhez

Cikkszám **MA01 664 0500**

**TARTÓLÁB**

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal.



HTA 86, HLA 66 és HLA 86 modellekhez

Cikkszám **4857 007 1001**

Használata esetén a gép és az akkumulátor nem érintkezik a talajjal.



ÚJ KMA 80 R és KMA 120 R modellekhez

Cikkszám **FA08 007 1001**

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal. A HTA 135 modell alapfelszereltségében megtalálható.



HLA 135, HTA 135 és KMA 135 R modellekhez

Cikkszám **LA01 007 1002**





Akkumulátor doboz,  
S méretAkkumulátor doboz,  
M méretAkkumulátor doboz,  
L méret

### AKKUMULÁTOR DOBOZ (SYSTAINER<sup>3</sup> RENDSZER)

Az akkumulátorok, töltőkészülékek és egyéb tartozékok egyszerű és helytakarékos tárolásához. A dobozok egymásra helyezhetők. További Systainer rendszerekkel, valamint a bott vario3 gépjárműbe szerelhető polcrendszerrel is kompatibilis.

#### Akkumulátor doboz, S méret

Csúszásmentes betéttel, 2 db AP akkumulátor és 1 db AL töltőkészülék tárolásához  
Cikkszám **0000 882 9703**

#### Akkumulátor doboz, M méret

Csúszásmentes betéttel, 6 db AP akkumulátor és 1 db AL töltőkészülék tárolásához  
Cikkszám **0000 882 9704**

#### Akkumulátor doboz, L méret

Csúszásmentes betéttel, pl. 1 db AR L akkumulátor és 1 db tartórendszer vagy AP akkumulátorok tárolásához  
Cikkszám **0000 882 9705**

### AMÍG A KÉSZLET TART! AKKUMULÁTOR TÁROLÓK (L-BOXX RENDSZER)

Akkumulátorok, töltőkészülékek és egyéb tartozékok helytakarékos tárolásához. A Sortimo L-BOXX elemeivel és a Sortimo Globelyst gépjárműbe szerelhető rendszerével is kompatibilis.

Akkumulátor tároló  
(L-BOXX rendszer), S méret

#### Akkumulátor tároló, S méret

Csúszásmentes betéttel, 4 db AP akkumulátor vagy 2 db AP akkumulátor és 1 db AL töltőkészülék tárolásához  
Cikkszám **0000 882 9700**

### AKKUMULÁTOR TÁROLÓDOBOZ

Az akkumulátorok és a töltőkészülék helytakarékos tárolásához.



Cikkszám **4850 490 0600**

### ÚJ

### »TIMBERSPORTS® EDITION« HORDTÁSKA

Strapabíró és vízlepergető anyagból készült hordtáska az 50 cm-nél kisebb vezetőlemezzel rendelkező láncfűrészek és kiegészítők tárolásához és szállításához. A TIMBERSPORTS® kollekciónak része. Merevített alsó rész, praktikus belső zsebek. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.



Cikkszám **0000 900 4300**

### AKKUMULÁTOR HORDTÁSKA

Könnyű, strapabíró táska a STIHL akkumulátoros gépek tartozékainak, például akkumulátorok és töltőkészülékek egyszerű szállításához és tárolásához.



Cikkszám **0000 881 0520**

### HORDTÁSKA

Könnyű és strapabíró táska valamennyi körfogantyús STIHL kombimotor, valamint az FS-KM vagy a HL-KM kombiszerszámok tárolására és szállítására. A KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 és BGA 100 modellekhez is alkalmas egy akkumulátorral és egy töltőkészülékkel. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.



Cikkszám **0000 881 0507**

## VEZETÉKCSATLAKOZÓS GÉPEK ÁRAMELLÁTÁS ÉS HORDOZÓRENDSZEREK



HSA 130 R



BGA 100



BGA 200

### AKKUMULÁTOR ENERGIÁELLÁTÁS

AP 200  
AP 300 S  
AP 500 SAR 2000 L  
AR 3000 LAP övtáska  
csatlakozókábelCsatlakozókábel  
AR L akkumulátorhozCsatlakozókábel  
AR L akkumulátorhoz

AP adapter

### Az akkumulátor töltéséhez

### TARTÓRENDSZEREK

Akkumulátoröv tartóhevederrel  
vagy hátizsák<sup>Ⓞ</sup>

AR L tartórendszer



### BEAKASZTÁS

Oldalpárnakészlet BGA 100,  
FSA és RGA 140Oldalpárnakészlet BGA 100,  
FSA és RGA 140Komfort tartórendszer  
a BGA 200 modellhez<sup>Ⓞ</sup>






|  | AP 200                      | AP 300 S                     | AP 500 S                     | AR 2000 L                      | AR 3000 L                       |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>AKKUMULÁTORENERGIA<sup>①</sup> (Wh)</b>                                       | 187                         | 281                          | 337                          | 1.015                          | 1.520                           |
| <b>AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐ (perc) KAPACITÁS: 80%/100%</b>                        |                             |                              |                              |                                |                                 |
| <b>AL 101</b>  | 150/200                     | 230/300                      | 280/355                      | -                              | -                               |
| <b>AL 301</b>  | 40/55                       | 55/80                        | 70/90                        | 220/290                        | 330/430                         |
| <b>AL 301-4</b>  | 40/55                       | 55/80                        | 70/90                        | 220/290                        | 330/430                         |
| <b>AL 500</b>  | 30/45                       | 30/45                        | 40/55                        | 110/150                        | 170/220                         |
| <b>AL 501</b> <b>ÚJ</b>  | 25/35                       | 30/45                        | 40/55                        | 120/160                        | 180/230                         |
| <b>AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ<sup>②</sup> (max....perc)</b>                             |                             |                              |                              |                                |                                 |
| <b>MSA 160 C-B</b>   | 42                          | 62                           | 74                           | 195                            | 300                             |
| <b>MSA 200 C-B</b>   | 42                          | 50                           | 60                           | 175                            | 260                             |
| <b>MSA 220 C-B</b>   | 32                          | 37                           | 44                           | 220                            | 310                             |
| <b>MSA 300 C-O</b>   | -                           | -                            | 20 - 44 <sup>③</sup>         | -                              | -                               |
| <b>MSA 161 T</b>   | 42                          | 62                           | 74                           | 195                            | 300                             |
| <b>MSA 220 T</b>   | 16                          | 29                           | 34                           | 109                            | 174                             |
| <b>HTA 86</b>  | 42                          | 68                           | 82                           | 210                            | 300                             |
| <b>HTA 135</b>   | 22                          | 70                           | 54                           | 160                            | 240                             |
| <b>FSA 86 R</b> damilfejjel / PolyCut nyírófejjel                                | 35 / 60                     | 52 / 85                      | 62 / 102                     | 185 / 300                      | 280 / 450                       |
| <b>FSA 90</b> fűvágó lappal  | 36                          | 56                           | 67                           | 195                            | 290                             |
| <b>FSA 120</b> fűvágó lappal <b>ÚJ</b> <sup>④</sup>                              | 60 - 40 <sup>⑤</sup>        | 100 - 60                     | 130 - 70 <sup>⑥</sup>        | 380 - 200 <sup>⑦</sup>         | 510 - 280 <sup>⑦</sup>          |
| <b>FSA 200</b> fűvágó lappal <b>ÚJ</b> <sup>④</sup>                              | 32 - 16 <sup>⑤</sup>        | 60 - 30                      | 70 - 35 <sup>⑥</sup>         | 210 - 105 <sup>⑦</sup>         | 315 - 150 <sup>⑦</sup>          |
| <b>RGA 140</b>   | 50 - 30 <sup>⑤</sup>        | 100 - 50 <sup>⑥</sup>        | 120 - 60 <sup>⑥</sup>        | 310 - 160 <sup>⑦</sup>         | 430 - 240 <sup>⑦</sup>          |
| <b>HSA 100</b>   | 150                         | 225                          | 270                          | 730                            | 1.100                           |
| <b>HSA 130 R</b>   | 108 - 84 <sup>⑤</sup>       | 167 - 130 <sup>⑥</sup>       | 200 - 155 <sup>⑥</sup>       | 690 - 565 <sup>⑦</sup>         | 985 - 800 <sup>⑦</sup>          |
| <b>HLA 66</b>  | 144                         | 223                          | 268                          | 715                            | 1.040                           |
| <b>HLA 86</b>  | 144                         | 223                          | 268                          | 715                            | 1.040                           |
| <b>HLA 135</b>   | 64                          | 95                           | 114                          | 345                            | 520                             |
| <b>KMA 120 R</b><br>FS-KM-mel, damilfejjel <sup>⑧</sup> <b>ÚJ</b> <sup>④</sup>   | 30 - 15 <sup>⑤</sup>        | 50 - 25                      | 60 - 30                      | 180 - 90 <sup>⑦</sup>          | 270 - 130 <sup>⑦</sup>          |
| <b>KMA 120 R</b><br>FS-KM-mel, fűvágó lappal <sup>⑧</sup> <b>ÚJ</b> <sup>④</sup> | 60 - 35 <sup>⑤</sup>        | 100 - 55                     | 120 - 60                     | 360 - 180 <sup>⑦</sup>         | 490 - 260 <sup>⑦</sup>          |
| <b>KMA 135 R</b><br>FS-KM kombiszerszámmal és damilfejjel                        | 28 - 14 <sup>⑤</sup>        | 45 - 22 <sup>⑥</sup>         | 54 - 26 <sup>⑥</sup>         | 160 - 80 <sup>⑦</sup>          | 200 - 115 <sup>⑦</sup>          |
| <b>KMA 135 R</b><br>FS-KM kombiszerszámmal és fűvágó lappal                      | 50 - 30 <sup>⑤</sup>        | 100 - 50 <sup>⑥</sup>        | 120 - 60 <sup>⑥</sup>        | 310 - 160 <sup>⑦</sup>         | 430 - 240 <sup>⑦</sup>          |
| <b>TSA 230</b>   | 14                          | 22                           | 26                           | 80                             | 125                             |
| <b>KGA 770</b>   | 168                         | 260                          | 312                          | -                              | -                               |
| <b>SGA 85</b>  | 1.000                       | -                            | -                            | -                              | -                               |
| <b>BGA 86</b>  | 17                          | 26                           | 31                           | 90                             | 140                             |
| <b>BGA 100</b>   | 66, 28, 17, 12 <sup>⑤</sup> | 103, 44, 26, 20 <sup>⑤</sup> | 123, 52, 31, 24 <sup>⑤</sup> | 375, 160, 100, 75 <sup>⑤</sup> | 555, 225, 140, 105 <sup>⑤</sup> |
| <b>BGA 200</b>   | 49, 21, 11, 7 <sup>⑤</sup>  | 95, 38, 20, 14 <sup>⑤</sup>  | 114, 45, 24, 17 <sup>⑤</sup> | 315, 146, 76, 53 <sup>⑤</sup>  | 500, 220, 117, 85 <sup>⑤</sup>  |
| <b>BGA 300</b>   | 16, 13, 13, 13 <sup>⑤</sup> | 25, 18, 14, 10 <sup>⑤</sup>  | 29, 21, 17, 12 <sup>⑤</sup>  | 97, 72, 57, 48 <sup>⑤</sup>    | 140, 105, 83, 61 <sup>⑤</sup>   |
| <b>TERÜLETTELJESÍTMÉNY<sup>⑨</sup> (max....m<sup>2</sup>)</b>                    |                             |                              |                              |                                |                                 |
| <b>RMA 253</b>   | 250                         | 370                          | 450                          | -                              | -                               |
| <b>RMA 443 / RMA 443 C</b>   | 360                         | 540                          | 650                          | -                              | -                               |
| <b>RMA 448 VC</b>  | 330                         | 500                          | 600                          | -                              | -                               |

■ Ajánlott összeállítás  
 ■ Csökkentett teljesítmény, nagyobb akkumulátor használatát javasoljuk  
 - Nem ajánlott

① A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb  
 ② A megadott töltésenkénti akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, az adatok a felhasználás és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak.

③ Az üzemidők más kombiszerszámmal a [stihl.hu/akku-laufzeiten](http://stihl.hu/akku-laufzeiten) oldalon tekinthetők meg  
 ④ 1. fokozat - 3./4. fokozat  
 ⑤ Az akkumulátor üzemideje a kiválasztott üzemmód függvényében változik  
 ⑥ 1. fokozat - 3. fokozat / Boost üzemmód  
 ⑦ 2024 tavaszától kapható!

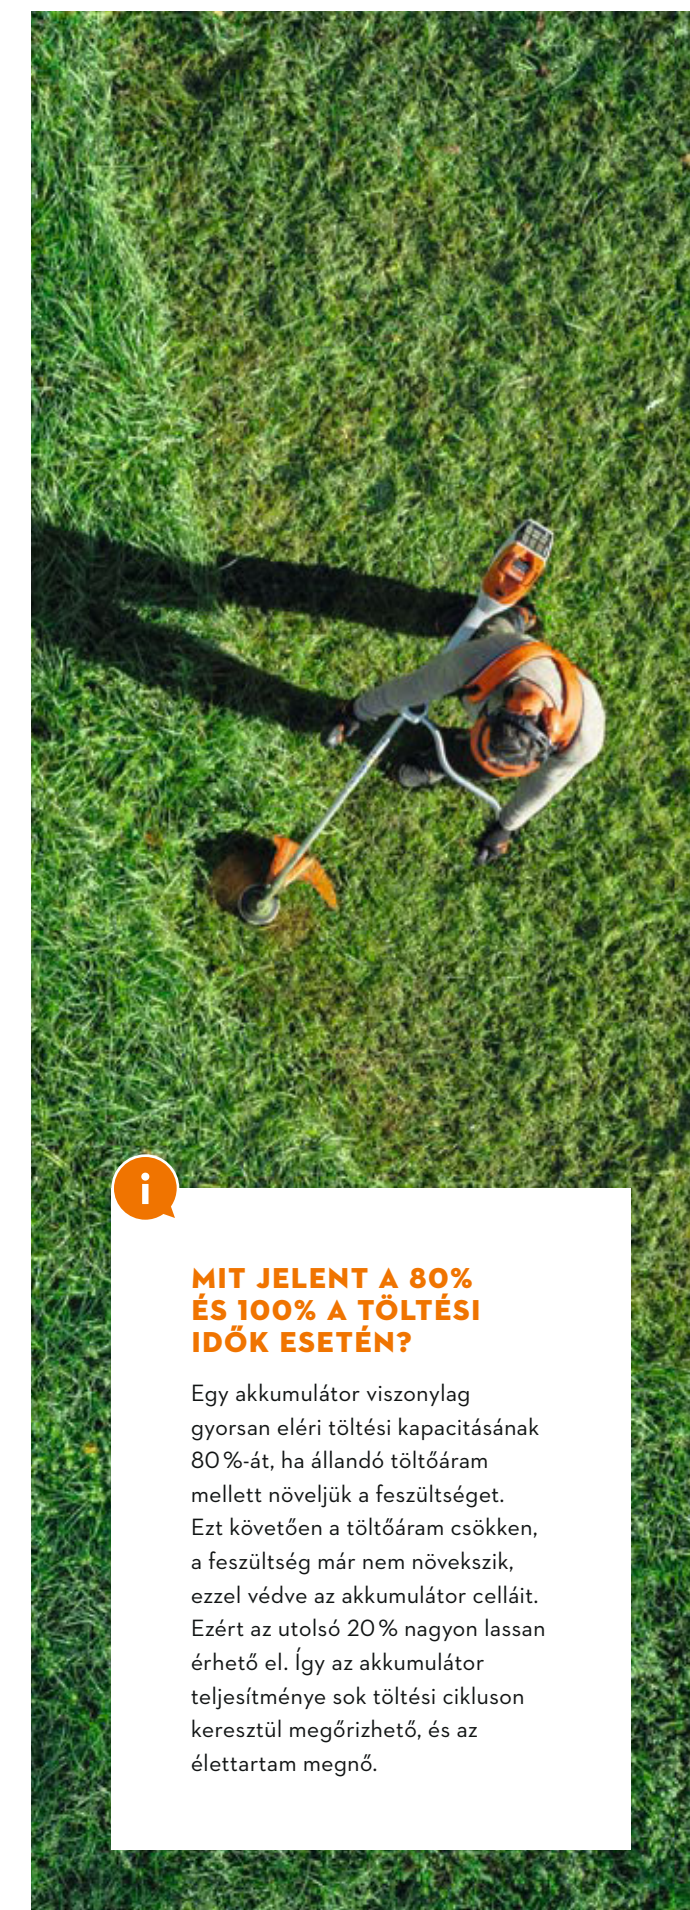

### MIT JELENT A 80% ÉS 100% A TÖLTÉSI IDŐK ESETÉN?

Egy akkumulátor viszonylag gyorsan eléri töltési kapacitásának 80%-át, ha állandó töltőáram mellett növeljük a feszültséget. Ezt követően a töltőáram csökken, a feszültség már nem növekszik, ezzel védve az akkumulátor celláit. Ezért az utolsó 20% nagyon lassan érhető el. Így az akkumulátor teljesítménye sok töltési cikluson keresztül megőrizhető, és az élettartam megnő.





## VALÓDI AKKUMULÁTOROS ERŐ A HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKHOZ

VALÓSÍTSA MEG ÁLMAI KERTJÉT A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ STIHL AKKUMULÁTOROS GÉPEKSEL!

TALÁLJA MEG AZ IGÉNYEIHEZ ILLŐ AKKUMULÁTOROS GÉPEKET!

### MINDEN FELADATTAL MEGBIRKÓZNAK

Óriási kínálat a sokféle és nagy igénybevételű feladatokhoz.

**AK RENDSZER** 

➔ A **42.** OLDALTÓL

### KOMPAKT, KÉZRE ÁLLÓ ÉS SOKOLDALÚ

Kompakt kialakítású gépek alkalomszerű használatra.

**AS RENDSZER** 

➔ AZ **56.** OLDALTÓL

### KIS MÉRETŰ KERTEKHEZ

Egyszerűen használható gépek kisebb, alkalomszerű kerti munkákhoz.

**AI RENDSZER** 

➔ A **60.** OLDALTÓL



# AK RENDSZER

## NAGYRATÓRÓ TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA EGYSZERŰEN

Az AK rendszert a kiemelkedő teljesítmény és a hosszú üzemidő jellemzi. Széles kínálatunkban biztosan megtalálja az igényeinek megfelelő gépet. Valamennyi AK akkumulátor az AL 101 és AL 301 töltőkészülékkel tölthető, valamint az AK rendszerhez tartozó gépekkel használható.



### MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW<sup>ⓐ</sup> · 2,5<sup>ⓑ</sup> / 2,9 kg<sup>ⓐ</sup>



Könnyű és egyszerűen kezelhető akkumulátoros láncfűrész alkalomszerű használatra. 1/4" PM3 fűrészlánc a kiváló vágásteljesítmény és a tiszta vágáskép érdekében, ergonomikus fogantyú, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, áttetsző olajtank. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 88. oldalon találhatóak.

MSA 60 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>ⓐ</sup>

Vezetőlemez hossz **30 cm**

Cikkszám **MA04 011 5804**

MSA 60 C-B AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel<sup>ⓐ</sup>

Vezetőlemez hossz **30 cm**

Cikkszám **MA04 011 5814**



### MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW<sup>ⓐ</sup> · 2,5<sup>ⓑ</sup> / 2,9 kg<sup>ⓐ</sup>



Könnyű és egyszerűen kezelhető akkumulátoros láncfűrész alkalomszerű használatra, 25%-kal nagyobb vágásteljesítmény az MSA 60 C-B modellhez képest. 1/4" PM3 fűrészlánc a kiváló vágásteljesítmény és a tiszta vágáskép érdekében, ergonomikus fogantyú, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, áttetsző olajtank. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 88. oldalon találhatóak.

MSA 70 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>ⓐ</sup>

Vezetőlemez hossz **30 cm**

Cikkszám **MA04 011 5820**

MSA 70 C-B AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel<sup>ⓐ</sup>

Vezetőlemez hossz **30 cm**

Cikkszám **MA04 011 5830**

B = STIHL gyorsláncfeszítés  
C = Kényelmi felszereltség

ⓐ További referenciaértékek a láncfűrészekkel kapcsolatban a 88. oldalon találhatóak  
ⓑ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
ⓐ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal



### HSA 50

36 V · 2,9 kg<sup>ⓐ</sup>



Könnyű és csendes akkumulátoros sövénynyíró közepes méretű sövények visszavágásához. Lézervágott, gyémántcsiszolt és edzett kések, csepp alakú késgeometria a tökéletes vágásokért. Optimális egyensúly, ergonomikus kialakítású fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval, rögzített vezetővédelem. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 126. oldalon találhatóak.

HSA 50 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz **50 cm**

Cikkszám **4521 011 3564**

HSA 50 AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

Vágáshossz **50 cm**

Cikkszám **4521 011 3578**



### HSA 60

36 V · 3,5 kg<sup>ⓐ</sup>



Kiemelkedő vágásteljesítménnyel rendelkező akkumulátoros sövénynyíró nagyobb sövénynyírási munkákhoz. Lézervágott, gyémántcsiszolt és edzett kések, csepp alakú késgeometria a tökéletes vágásokért. Optimális egyensúly, forgatható többfunkciós markolat, fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval, STIHL antibivrációs rendszer, rögzített vezetővédelem, elakadásgátló rendszer a kések mozgásirányának megváltoztatására elakadás esetén, EC motor. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 126. oldalon találhatóak.

HSA 60 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz **60 cm**

Cikkszám **HA06 011 3534**

HSA 60 AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

Vágáshossz **60 cm**

Cikkszám **HA06 011 3548**



ⓐ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal

ⓑ Akkumulátor nélkül

ⓐ A jelmagyarázat a 474. oldalon található





**HTA 50**36 V • 0,8 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,6 kg<sup>Ⓢ</sup>

Könnyű, kiváló vágásteljesítményű akkumulátoros magassági ágnyeső faápolási munkákhoz. 1/4" PM3 fűrészlánc, oldalsó láncfeszítés. Ágkampó a nyesedék egyszerű eltávolításához, áttetsző olajtartály, ergonomikus kezelhetőség, egyszerű szállíthatóság és tárolhatóság az osztható szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 280 cm  
A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 92. oldalon találhatóak.



AK 20

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK:  
**HTA SZÁR-HOSSZABBÍTÓ**

**TARTÓLÁB**

52. oldal

**FALI TARTÓVAL EGYÜTT**

HTA 50 akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓢ</sup>  
Cikkszám **LA02 011 6404**

HTA 50 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel<sup>Ⓢ</sup>  
Cikkszám **LA02 200 0015**

**HLA 56**36 V • 3,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Könnyű, akkumulátoros sövényvágó magas és széles sövényekhez a ház körüli területeken. Egy oldalon élezett, cseppalakú kés, -45° és 90° között fokozatonként beállítható késszög. Könnyen szállítható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 132. oldalon találhatóak. Szállítási hossz: 115 cm  
Teljes hossz: 210 cm



AK 20

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK:  
**HLA SZÁR-HOSSZABBÍTÓ**

**TARTÓLÁB**

52. oldal

**HORD-HEVEDER**

228. oldal

**FALI TARTÓVAL EGYÜTT**

HLA 56 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Vágáshossz **45 cm**  
Cikkszám **HA01 011 2914**

HLA 56 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Vágáshossz **45 cm**  
Cikkszám **HA01 200 0043**

R = Körfogantyú

- Ⓢ További referenciaértékek a benzines magassági ágnyesőkkel kapcsolatban a 92. oldalon találhatóak
- Ⓢ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
- Ⓢ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal
- Ⓢ Akkumulátor nélkül

**FSA 57**36 V • 0,4 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Könnyű és egyszerűen kezelhető akkumulátoros szegélynyíró az egyszerű nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Vágókör-átmérő: 280 mm. Gombnyomással állítható szárhossz, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, távtartó kengyel, puha markolat. Szerszám nélkül cserélhető AutoCut C 3-2 damilfejjel. Opcionálisan PolyCut 3-2 késsel is használható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 232. oldalon találhatóak.



AK 10

FSA 57 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **4522 011 5734**

FSA 57 AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **4522 011 5748**

**FSA 60 R**36 V • 0,65 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Modern kialakítású, akkumulátoros kasza szegélynyíráshoz. Vágókör-átmérő: 350 mm. Ergonomikus markolat fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, körfogantyú, strapabíró alumínium szár, távtartó kengyel. Alapfelszereltségben AutoCut C 6-2 damilfejjel. PolyCut 6-2 nyírófej külön rendelhető tartozékként kapható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 232. oldalon találhatóak.



AK 20

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK:  
**HORD-HEVEDER**



228. oldal

FSA 60 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA04 011 5704**

FSA 60 R AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **FA04 011 5748**

**A POLYCUT FEJEK**

A 236. OLDALON TALÁLHATÓK

**A GÉPEKHEZ ILLŐ AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK**

AZ 53. OLDALON TALÁLHATÓK

**PROFI TIPP****A POLYCUT KÉSEK BENEDESÍTÉSE**

Tudta, hogy a PolyCut műanyag lengőkészei hosszabb élettartamúak, ha vízben tárolják azokat? A pengék felszívják a nedvesség egy részét, ennek köszönhetően kevésbé lesznek törékenyek, és kopásállóbbakká válnak. A vízben áztatást a damiloknál is alkalmazhatjuk. Ez nemcsak a damil rugalmasságát növeli, de meghosszabbítja annak élettartamát is. A PolyCut lengőkészek tartósságának további növelése érdekében, ha az egyik oldal elkopott, fordítsa meg a késeket és a következő alkalommal a nem kopott oldallal végezze a nyírást!



- Ⓢ A benzines szegélynyírókkal kapcsolatos további adatok a 230. oldalon találhatóak.
- Ⓢ Vágóeszközzel és védőburkolattal, akkumulátor nélkül
- Ⓢ A jelmagyarázat a 474. oldalon található



## ÚJ FSA 80 MÉG NAGYOBB TELJESÍTMÉNY AZ AK RENDSZERREL

AK 30

A STIHL AK rendszer legnagyobb teljesítményű akkumulátoros szegélynyírója nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, vágóeszköz-felismerés, kettős vállheveder. Alapfelszereltségben damilfejjel. További vágóeszközök külön rendelhető tartozékként kaphatók. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 232. oldalon találhatóak.



36 V • 1,0 kW<sup>①</sup> • 4,9 kg<sup>②</sup>



FSA 80 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA08 011 5700**

FSA 80 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **FA08 011 5710**



AK 20

### BGA 57

36 V • 9 N<sup>③</sup> • 2,3 kg<sup>②</sup>



Csendes akkumulátoros fúvógép avar, fű, papír- és egyéb hulladék összefújására a ház körüli területeken. Kerek fúvóka, puha markolat, három fokozatban állítható hosszúságú fúvócső. A nagyobb légsebességhez a lapos fúvóka külön rendelhető tartozékként kapható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 284. oldalon találhatóak.

BGA 57 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **4523 011 5964**

BGA 57 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **4523 011 5978**



AK 30

### BGA 60

36 V • 15 N<sup>③</sup> • 2,3 kg<sup>②</sup>



Az AK rendszerhez tartozó, nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógép. Száraz vagy nedves avar, papír és egyéb hulladék összefújására a ház körüli területeken. A fúvóerő fokozatmentesen, az adott feladathoz beállítható. A BGA 60 „boost” üzemmódjá akár 60%-kal nagyobb fúvóerőt biztosít a BGA 57 modell fúvóerejéhez képest. EC motor, kerek fúvóka, állítható hosszúságú, fémgűrűvel ellátott fúvócső. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 284. oldalon találhatóak.

BGA 60 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **BA04 011 5904**

BGA 60 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **BA04 011 5948**



① A benzines szegélynyírókkal kapcsolatos további adatok a 230. oldalon találhatóak  
② Vágóeszközzel és védőburkolattal, akkumulátor nélkül  
③ Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához

④ Akkumulátor nélkül  
⑤ A jelmagyarázat a 474. oldalon található



KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉK:  
VÁLLRA  
AKASZTHATÓ  
GYŰJTŐZSÁK  
KÉSZLET



52. oldal

### FÚVÓCSŐVEL EGYÜTT



## SHA 56

36 V • 4,2 kg<sup>ⓐ</sup>

A praktikus „kettő az egyben” gép összefűjja a lehullott leveleket és a papírhulladékot és akár fel is szívja az avart és a sövénynyesedéket. A fúvógéppé történő átalakítása egyszerűen, szerszám nélkül lehetséges. Ergonomikus kialakítás a szabályozós forgatható markolatnak köszönhetően. Elülső fogantyú a lombszívó üzemmóddhoz, fém aprítókés, párnázott heveder. A gyűjtőzsák a szívócsőre szerelhető, az aszimmetrikus kialakításnak köszönhetően a felhasználó szabadon mozoghat. Kerek fúvóka, két fokozatban állítható hosszúságú fúvócső. A lapos fúvóka külön rendelhető tartozékként kapható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 288. oldalon találhatóak.

SHA 56 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám SA02 011 7104

AK 20



### SHA 56 - EGY FORDÍTÁS ÉS A GÉP MÁRIS HASZNÁLATRA KÉSZ

Az SHA 56 modellel örömet okoz a munka, hiszen ergonomikus kialakítása kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A lombszívóból fúvógéppé történő átalakítása - vagy fordítva - egyszerűen, szerszám nélkül lehetséges: A markolatot fordítsuk el 180°-kal és a gép máris kényelmesen illeszkedik a kézbe. A markolaton található szabályozóval az SHA 56 szívó- és fúvóereje fokozatmentesen állítható. A hajlított markolat a lombszívó-szeccskázó üzemmódban a kényelmes használatot segíti.



Az akkumulátorok adatai, a töltési idejék és az üzemi idők (normál használat esetén) az 54–55. oldalon találhatóak.

R = Körfogantyú

- ⓐ Akkumulátor nélkül, szívó üzemmódban
- ⓑ A benzines kombimotorokkal kapcsolatos további adatok a 138. oldalon találhatóak
- ⓒ Akkumulátor és kombiszerszám nélkül

KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉKOK:  
TARTÓLÁB



52. oldal

AK 30

## ÚJ

### KMA 80 R

36 V • 1,0 kW<sup>ⓐ</sup> 3,1 kg<sup>ⓑ</sup>

Könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros kombimotor az erőkimélő és csendes munkavégzéshez. A STIHL kombiszerszámok átfogó kínálatának köszönhetően a gép sokféle feladatra használható. Beépített AK akkumulátortartó, szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), szerszám nélkül állítható körfogantyú, egyszerűen le- és felszerelhető lépéshatároló. Oldalsó kapcsolóretesz, forgatható akasztó. A gép az FCB-KM szélvágó adapterrel nem használható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 138. oldalon találhatóak.

KMA 80 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám FA08 011 6800

### KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK:



FS-KM  
SZEGÉLYNYÍRÓ

HT-KM  
MAGASSÁGI ÁGNYESÓ

FS-KM  
FÚVÁGÓ LAP

BG-KM  
FÚVÓADAPTER

HL-KM 145°  
SÖVÉNYVÁGÓ

RG-KM  
FORGÓKÉS

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KOMBISZERSZÁMOKKAL KAPCSOLATBAN

A 139. OLDALON TALÁLHATÓK

- ⓐ A BG-KM fúvóadapter használatánál hallásvédelem szükséges
- ⓑ A jelmagyarzat a 474. oldalon található







ÚJ

**RMA 235**36 V • 13,0 kg<sup>①</sup>

AK 20



Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyíró gép 33 cm-es munkaszélességgel, kisebb füves területekhez. Áramlásoptimalizált kés, központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő kosár. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 194. oldalon találhatóak.

RMA 235 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám **6311 011 1416**

RMA 235 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

Cikkszám **6311 200 0050**

RMA 235 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

Cikkszám **6311 200 0051**

ÚJ

**RMA 239 C**36 V • 15,0 kg<sup>①</sup>

AK 20



Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyíró gép 37 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Áramlásoptimalizált kés, központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar. Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosár. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 194. oldalon találhatóak.

RMA 239 C akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám **6320 011 1436**

RMA 239 C AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

Cikkszám **6320 011 1472**

RMA 239 C AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

Cikkszám **6320 011 1473****További változatok:**RMA 239 akkumulátor és töltőkészülék nélkül **6320 011 1431**RMA 239 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel **6320 011 1470**RMA 239 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel **6320 011 1471****RMA 248**36 V • 21,0 kg<sup>①</sup>

AK 20



Egyszerűen kezelhető akkumulátoros fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel, kisebb füves területek nyírásához. EC motor és folyamatosan aktív Eco üzemmód az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, központi vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar, kényelmes használatú leállító kar, strapabíró acéllemez ház, kiegészítő akkumulátortartó. Telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 194. oldalon találhatóak.

RMA 248 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám **6350 011 1403**

RMA 248 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

Cikkszám **6350 200 0007****RLA 240**36 V • 15,0 kg<sup>①</sup>

AK 30



Kompakt akkumulátoros gyepszellőztető kisebb füves területek szellőztetéséhez. Központi vágásmagasság-állítás a házon elhelyezett tekerőgomb segítségével, 4 fokozatban állítható magasságú tolókar. 16 kés. Gyepszellőztető hengerrel és 50 literes gyűjtőkosárral. Munkaszélesség: 34 cm. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 206. oldalon találhatóak.

RLA 240 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám **6291 011 6605**



## SZÁRHOSSZABBÍTÓK

Alumínium szárhosszabbító rúd. 50 cm-rel növeli meg a gépek hatótávolságát.

HLA 56 modellhez, tömeg: 500 g  
Cikkszám HA01 820 5000



HTA 50 modellhez, tömeg: 465 g  
Cikkszám LA02 820 5000



## TARTÓLÁBAK

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal.

HLA 56 és HTA 50 modellekhez  
Cikkszám HA01 007 1000



ÚJ KMA 80 R és KMA 120 R modellekhez  
Cikkszám FA08 007 1001

VÁLRA AKASZTHATÓ  
GYŰJTŐZSÁK KÉSZLET

45 literes. Csökkenti a gépre nehezedő súlyt az erőkímélő munkavégzés érdekében. A rögzítőkészlet tartalma: gyűjtőzsák, könyökcső és adapter. A rögzítéshez szerszám használata nem szükséges.



SHA 56 modellekhez  
Cikkszám SA02 007 1000

## AKKUMULÁTOR HORDTÁSKA

Könnyű, strapabíró táska a STIHL akkumulátoros gépek tartozékainak, például 2 db akkumulátor és 1 db töltőkészülék egyszerű szállításához és tárolásához.



Cikkszám 0000 881 0520

## FEDÉL AZ AK AKKUMULÁTORTARTÓHOZ

A STIHL AK rendszer akkumulátoros gépein az akkumulátortartó lefedéséhez (kivéve RMA 235 és RMA 248). Hosszabb tárolás esetén véd a portól és a szennyeződéstől.



Cikkszám 4520 602 0900

ÚJ  
»TIMBERSPORTS® EDITION«  
HORDTÁSKA

Strapabíró és vízlepergető anyagból készült hordtáska az 50 cm-nél kisebb vezetőlappal rendelkező láncfűrészek és kiegészítők tárolásához és szállításához. A TIMBERSPORTS® kollekciónak része. Merevített alsó rész, praktikus belső zsebek. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Cikkszám 0000 900 4300



Amíg a készlet tart!

## AK AKKUMULÁTOROK

Könnyű lítium-ion akkumulátorok különböző kapacitással és töltöttségi állapot kijelzővel (négy LED). Kizárólag a STIHL AK rendszerrel kompatibilisek.



AK 10 72 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>, 0,8 kg  
Cikkszám 4520 400 6518

AK 20 144 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>, 1,2 kg  
Cikkszám 4520 400 6518

AK 30 180 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>, 1,3 kg  
Cikkszám 4520 400 6540

ÚJ AK 30 S<sup>②</sup> 187 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>, 1,3 kg  
Cikkszám 4520 400 6545



## PROFI TIPP

## AZ AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ TÖLTÉSE ÉS TÁROLÁSA

Néhány egyszerű szabály betartásával a STIHL lítium-ion akkumulátorok egyszerűen és gyorsan tölthetők. Fontos, hogy az akkukat lehetőleg szobahőmérsékleten töltsük, kerüljük a fűtőtest közelében vagy közvetlen napfényen végzett töltést! Általánosságban elmondható, hogy az akkumulátorok feltöltése kb. 80 %-os kapacitási szintig elegendő.

Fontos, hogy az akkumulátorok tárolása és szállítása is megfelelő (optimális hőmérséklet: 20°C) hőmérsékleten történjen. A hosszabb tároláshoz javasoljuk, hogy az akkumulátort két világító LED-ig töltsse fel vagy merítse le. Ez a töltöttségi szint ideális a tároláshoz.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

AK 10



AK 20



AK 30  
ÚJ AK 30 S<sup>②</sup>

AKKUMULÁTORENERGIA<sup>①</sup>

72 Wh

144 Wh

180 / 187 Wh

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐ KAPACITÁS: 80%/100%

AL 101



70 / 95 perc

135 / 180 perc

160 / 205 perc

AL 301



25 / 40 perc

30 / 50 perc

35 / 60 perc

① Megnövelt maximális akkumulátor teljesítmény

② A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb





Akkumulátorteljesítmény<sup>Ⓞ</sup> (normál használat) és töltésenkénti üzemidő<sup>Ⓞ</sup> max.

|   |                                       |  | AK 10   | AK 20   | AK 30<br>ÚJ AK 30 S                                       |
|---|---------------------------------------|--|---|---|---|
| <b>MSA 60 C-B</b>                             | Fenyőgerenda (10 × 10 cm) fűrészélése |  | 18 perc<br>60 vágás                                       | 40 perc<br>160 vágás                                      | 55 perc<br>190 vágás                                      |
| <b>MSA 70 C-B</b>                             | Fenyőgerenda (10 × 10 cm) fűrészélése |  | 18 perc<br>60 vágás                                       | 40 perc<br>160 vágás                                      | 45 perc<br>210 vágás                                      |
| <b>HSA 50</b>                                 | Sövény                                |  | 50 perc<br>175 m <sup>2</sup>                             | 100 perc<br>350 m <sup>2</sup>                            | 130 perc<br>420 m <sup>2</sup>                            |
| <b>HSA 60</b>                                 | Sövény                                |  | 70 perc<br>220 m <sup>2</sup>                             | 140 perc<br>490 m <sup>2</sup>                            | 175 perc<br>560 m <sup>2</sup>                            |
| <b>HLA 56</b>                                 | Sövény                                |  | 50 perc<br>190 m <sup>2</sup>                             | 100 perc<br>380 m <sup>2</sup>                            | 120 perc<br>460 m <sup>2</sup>                            |
| <b>HTA 50</b>                                 | Fenyőgerenda (10 × 10 cm) fűrészélése |  | 25 perc<br>80 vágás                                       | 45 perc<br>170 vágás                                      | 60 perc<br>220 vágás                                      |
| <b>FSA 57</b><br>(damilfejjel)                | Gyepszegély / Gyepfelület             |  | 25 perc<br>625 m / 125 m <sup>2</sup>                     | 50 perc<br>1.250 m / 250 m <sup>2</sup>                   | 60 perc<br>1.500 m / 300 m <sup>2</sup>                   |
| <b>FSA 60 R</b> <sup>Ⓞ</sup><br>(damilfejjel) | Gyepszegély / Gyepfelület             |  | 13 perc<br>500 m / 100 m <sup>2</sup>                     | 30 perc<br>1.250 m / 250 m <sup>2</sup>                   | 38 perc<br>1.500 m / 300 m <sup>2</sup>                   |
| <b>FSA 80</b>                                 | ÚJ Gyepszegély / Gyepfelület          |  | 20 - 10 perc <sup>Ⓞ</sup><br>1.000 m / 200 m <sup>2</sup> | 50 - 30 perc <sup>Ⓞ</sup><br>2.500 m / 500 m <sup>2</sup> | 60 - 40 perc <sup>Ⓞ</sup><br>3.000 m / 600 m <sup>2</sup> |
| <b>BGA 57</b>                                 | Száraz avar fújása                    |  | 10 perc<br>380 m <sup>2</sup>                             | 22 perc<br>760 m <sup>2</sup>                             | 27 perc<br>900 m <sup>2</sup>                             |
| <b>BGA 60</b>                                 | Száraz avar fújása                    |  | 9 perc <sup>Ⓞ</sup><br>380 m <sup>2</sup> <sup>Ⓞ</sup>    | 13 perc <sup>Ⓞ</sup><br>760 m <sup>2</sup> <sup>Ⓞ</sup>   | 16 perc <sup>Ⓞ</sup><br>900 m <sup>2</sup> <sup>Ⓞ</sup>   |

■ Ajánlott összeállítás  
■ Csökkentett teljesítmény, nagyobb akkumulátor használatát javasoljuk

■ Amíg a készlet tart!

Ⓞ A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek, a felhasználás és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak.  
Ⓞ A megadott töltésenkénti akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, az adatok a felhasználás és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak.

Akkumulátorteljesítmény<sup>Ⓞ</sup> (normál használat) és töltésenkénti üzemidő<sup>Ⓞ</sup> max.

|  |   |  | AK 10   | AK 20   | AK 30<br>ÚJ AK 30 S                                       |
|--|---|--|---|---|---|
| <b>SHA 56</b>                          | Száraz avar fújása / felszívása az aszfaltról |  | 12 perc<br>38 m <sup>2</sup> / 300 m <sup>2</sup>         | 25 perc<br>75 m <sup>2</sup> / 600 m <sup>2</sup>         | 30 perc<br>90 m <sup>2</sup> / 700 m <sup>2</sup>         |
| <b>KMA 80 R</b><br>(FS-KM fűvágólapal) | Gyepszegély / Gyepfelület                     |  | 20 - 10 perc <sup>Ⓞ</sup><br>1.000 m / 200 m <sup>2</sup> | 40 - 20 perc <sup>Ⓞ</sup><br>2.500 m / 500 m <sup>2</sup> | 50 - 30 perc <sup>Ⓞ</sup><br>3.000 m / 600 m <sup>2</sup> |
| <b>RMA 235</b>                         | ÚJ Gyepfelület                                |  | 150 m <sup>2</sup>  | 300 m <sup>2</sup>  | 400 m <sup>2</sup>  |
| <b>RMA 239</b>                         | ÚJ Gyepfelület                                |  | 120 m <sup>2</sup>  | 250 m <sup>2</sup>  | 330 m <sup>2</sup>  |
| <b>RMA 239 C</b>                       | ÚJ Gyepfelület                                |  | 120 m <sup>2</sup>  | 250 m <sup>2</sup>  | 330 m <sup>2</sup>  |
| <b>RMA 248</b>                         | Gyepfelület                                   |  | 100 m <sup>2</sup>  | 200 m <sup>2</sup>  | 250 m <sup>2</sup>  |
| <b>RMA 443</b> <sup>Ⓞ</sup>            | ÚJ Gyepfelület                                |  | 115 m <sup>2</sup>  | 230 m <sup>2</sup>  | 300 m <sup>2</sup>  |
| <b>RLA 240</b>                         | Gyepfelület                                   |  | 96 m <sup>2</sup> <sup>Ⓞ</sup>                            | 190 m <sup>2</sup> <sup>Ⓞ</sup>                           | 250 m <sup>2</sup> <sup>Ⓞ</sup>                           |

Ⓞ A nagyobb teljesítménnyel rendelkező gépekkel rövidebb idő alatt végezhető el az adott munka.  
Pl. az FSA 60 R modell az FSA 57 modellhez képest

Ⓞ 1. fokozat - 2. fokozat  
Ⓞ „Boost” üzemmódban

Ⓞ A maximális teljesítmény kizárólag az AK 30 S akkumulátorral érhető el  
Ⓞ Egy irányba történő munkavégzés (nincs keresztvezés)  
Ⓞ 2024 tavaszától kapható!





# AS RENDSZER

## KÉNYELMES KERTI MUNKÁKHOZ

A kompakt, kézre álló kialakítású AS rendszer gépei kiválóan alkalmasak az alkalmi jelleggel végzett kerti munkákhoz. A feladatok elvégzéséhez szükséges energiát az AS 2 akkumulátor biztosítja.



### GTA 26

10,8 V • 1,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Sokoldalúan használható fogantyús akkumulátoros ágvágó. Fák és cserjék visszametszéséhez, valamint a levágott anyag darabolásához. 1/4" PM3 fűrészlánc az erős vágások és a kiváló vágásteljesítmény érdekében. Ergonomikus, csúszásmentes markolat, szerszám nélküli lánccsere, rugalmas védőburkolat a biztonságos munkavégzés érdekében, akkumulátor töltöttség jelző. A GTA 26 szettben vagy külön is megvásárolható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 383. oldalon találhatóak.

#### A szett tartalma:

- 1 x AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x AL 1 töltőkészülék
- 1 x Light vezetőlemez, 10 cm
- 1 x 1/4" PM3 fűrészlánc, 28 szem
- 1 x Multioil Bio, 50 ml
- 1 x Fekete / narancssárga színű táska, akasztókkal

**GTA 26** akkumulátor, töltőkészülék és táska nélkül, 50 ml-es Multioil Bio olajjal  
Vezetőlemez hossz **10 cm**  
Cikkszám **GA01 011 6908**

**GTA 26** AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel  
Vezetőlemez hossz **10 cm**  
Cikkszám **GA01 011 6918**



### ÚJ SZÁRHOSSZABBÍTÓ

A hatótávolság 150 cm-es növeléséhez. Ergonomikus fogantyú, stabil vezethetőség, beépített ágakampó, szerszám nélkül a GTA 26 modellre szerelhető. Alumínium.  
Tömeg: 1,3 kg

**GTA 26 modellhez**  
Cikkszám **GA01 820 5000**



### TARTÓTÁSKA

A tartótáska segítségével a GTA 26 az övre rögzíthető, így a munka során könnyedén elérhető. Az állítható lábheveder kényelmes viseletet biztosít. A megerősített hátlapnak köszönhetően a gép biztonságosan a táskába helyezhető. A tartópánt rögzíti a GTA 26 ágvágót a táskában.

**GTA 26 modellhez**  
Cikkszám **GA01 490 1700**



## 101. OLDAL

### CUT KIT 1

A Cut Kit 1 használata biztosítja a STIHL GTA 26 akkumulátoros ágvágó állandó vágásteljesítményét.



### HSA 26

10,8 V • 0,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Könnyű, kompakt kialakítású akkumulátoros sövénynyíró kisebb örökzöldek és kislevelű cserjék ápolásához. Optimalizált STIHL késgeometria a nagyobb vágásteljesítmény érdekében. Fűvágó kés a gyepszelek nyírásához. Ergonomikus, gumiborítású markolat, szerszám nélküli, gyors késcsere, akkumulátor töltöttség jelző. A HSA 26 szettben vagy külön is megvásárolható. Az AS 2 típusú akkumulátor kizárólag az AS rendszer gépeihez használható, a HSA 25 modellel nem kompatibilis. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 126. oldalon találhatóak.

#### A szett tartalma:

- 1 x AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x AL 1 töltőkészülék
- 1 x Sövényvágó kés, vágáshossz: 20 cm, késvédővel
- 1 x Fűvágó kés, vágásszélesség: 12 cm, késvédővel
- 1 x Fekete-narancssárga színű táska, akasztókkal

**HSA 26** akkumulátor, töltőkészülék és hordtáska nélkül, sövényvágó- és fűvágó késsel  
Vágáshossz **20 cm**  
Cikkszám **HA03 011 3514**

**HSA 26** AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel  
Vágáshossz **20 cm**  
Cikkszám **HA03 011 3516**



### TELESZKÓPOS SZÁR HSA 26 SÖVENYNYÍRÓHOZ

Lehetővé teszi a HSA 26 függőleges helyzetben történő használatát. Akkumulátorcsere a működtető fogantyún, 95-110 cm között fokozatmentesen állítható, 125° fokig beállítható munkaszög, könnyedén gördülő kerekek, puha markolat. A teleszkópos szár kizárólag a HSA 26 sövénynyíróhoz használható, a GTA 26 és HSA 25 modellel nem kompatibilis.

**HSA 26 modellhez**  
Cikkszám **HA03 710 7100**



### ÚJ

### HSA 30

10,8 V • 2,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Könnyű, ergonomikus kialakítású, kiemelkedő teljesítményű akkumulátoros sövénynyíró a ház körüli területek ápolásához 45 cm-es vágáshosszal. Lézervágott, gyémántcsiszolt kések 22 mm-es fogtávolsággal, beépített vezetővédelem, cserélhető AS 2 lítium-ion akkumulátor töltöttség jelzővel. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 126. oldalon találhatóak.

**HSA 30** akkumulátor és töltőkészülék nélkül, sövénynyíró késsel  
Vágáshossz **45 cm**  
Cikkszám **HA08 011 3501**

**HSA 30** AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel  
Vágáshossz **45 cm**  
Cikkszám **HA08 011 3507**



### ÚJ

### HSA 40

10,8 V • 2,1 kg<sup>ⓐ</sup>


Könnyű, ergonomikus kialakítású, kiemelkedő teljesítményű akkumulátoros sövénynyíró a ház körüli területek ápolásához 50 cm-es vágáshosszal. Lézervágott, gyémántcsiszolt kések 24 mm-es fogtávolsággal, beépített vezetővédelem, cserélhető AS 2 lítium-ion akkumulátor töltöttség jelzővel. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 126. oldalon találhatóak.

**HSA 40** akkumulátor és töltőkészülék nélkül, sövénynyíró késsel  
Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **HA08 011 3521**

**HSA 40** 2x AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel  
Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **HA08 011 3527**

ⓐ Vágószerkezettel, akkumulátor nélkül  
ⓑ Fűvágó késsel, akkumulátor nélkül

ⓐ A jelmagyarázat a 474. oldalon található

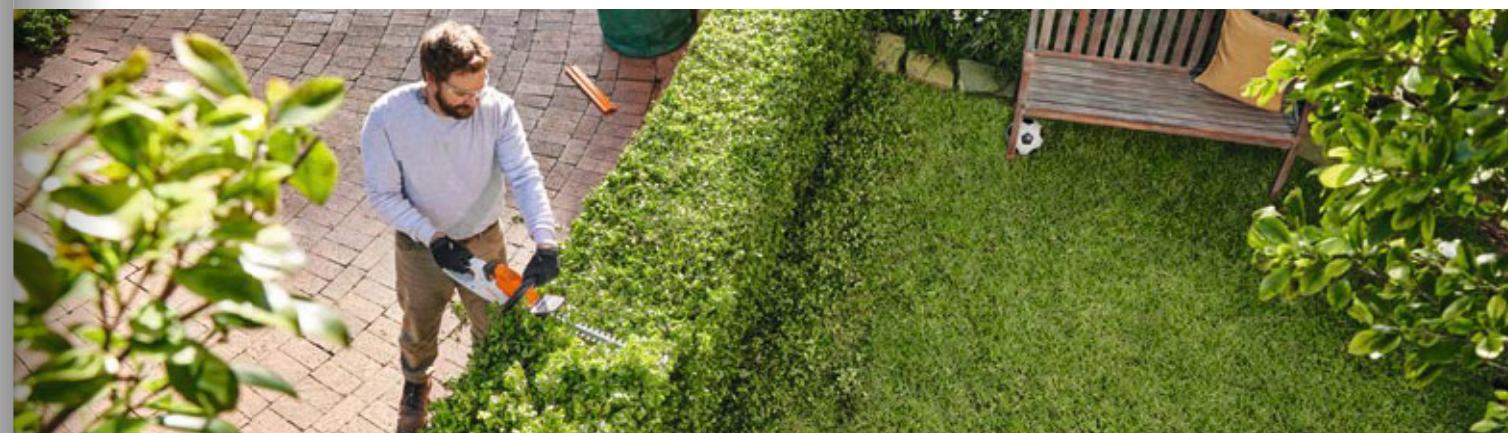





**ÚJ** - 2024 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ!

### FSA 30

10,8 V • 0,24 kW • 2,1 kg

Az AS rendszer első akkumulátoros szegélynyírója egyszerűbb nyírási munkákhoz a ház körül. Kompakt kialakítás, cserélhető AS 2 (28 Wh) lítium-ion akkumulátor töltöttségi állapot jelzővel, teleszkópos szár, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, felhajtható távtartó kengyel. A nyíróegység munkaszöge akár 90°-ig állítható, így függőleges szelvényezésre is alkalmas. A PolyCut 3-2 és a külön rendelhető tartozékként kapható damilfej könnyedén cserélhető. 6 db pótkés a gépen tárolható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 232. oldalon találhatók.

FSA 30 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám **FA10 011 5700**

FSA 30 AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel

Cikkszám **FA10 011 5710**

FSA 30 2 x AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel

Cikkszám **FA10 011 5720**



**236.** OLDAL

### POLYCUT 3-2 DAMILFEJ

Közepes magasságú fű hatékony nyírásához és precíz gyepszél vágásához ideális. Két műanyag késsel, melyek cseréje szerszám nélkül elvégezhető.



### SEA 20

10,8 V • 1,1 kg

Praktikus akkumulátoros kézi porszívó kisebb száraz felületek tisztítására. Levehető gyűjtőtartály, hézagtisztító és univerzális szívófej levehető kefebetéttel, kétlépcsős szűrőrendszer. A reteszelő kapcsoló lehetővé teszi a működtetést a kapcsolókar folyamatos nyomása nélkül. Az AS 2 akkumulátor töltöttségi állapota egy gombnyomásra a LED kijelzőn leolvasható. Az SEA 20 porszívó szettben vagy külön is megvásárolható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 314. oldalon találhatók.

#### A szett tartalma:

- 1 x AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x AL 1 töltőkészülék
- 1 x Hézagtisztító szívófej
- 1 x Univerzális szívófej levehető kefebetéttel
- 1 x Hosszabbítócső, 49 cm
- 1 x Szívócső
- 1 x Táska

SEA 20 akkumulátor és töltőkészülék nélkül, szívófejekkel és táskával

Cikkszám **SA03 011 7305**

SEA 20 AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel

Cikkszám **SA03 011 7315**



### KIS MÉRETŰ SZÍVÓFEJEK

Külön rendelhető tartozék szett az SEA 20 akkumulátoros kézi porszívóhoz a különösen szűk és nehezen elérhető helyek (pl. radiátorrések) tisztításához. A szett három egymással kombinálható hosszabbítócsőből és szívófejekből áll.

#### A szett tartalma:

- 1 x Adapter
- 2 x Hosszabbítócső
- 3 x Szívófej
- 1 x Tárolótáska

SEA 20 modellekhez

Cikkszám

**SA03 007 1000**

① A benzines szegélynyírókkal kapcsolatos további adatok a 230. oldalon találhatók

② Vágóeszközzel és védőburkolattal, akkumulátor nélkül

③ Szívófejek és akkumulátor nélkül

④ A jelmagyarázat a 474. oldalon található

### AS 2 AKKUMULÁTOR

Könnyű, kompakt kialakítású és nagy teljesítményű, 10,8 V akkumulátor. A STIHL AS rendszer valamennyi 10,8 V gépével kompatibilis (kivéve HSA 25). 28 Wh akkumulátorenergia<sup>①</sup>, Tömeg 0,2 kg. IPX4 vízállósági besorolással rendelkezik.

Cikkszám **EA02 400 6500**

### AL 1 STANDARD TÖLTŐKÉSZÜLÉK

230 V. A STIHL AS 2 akkumulátorral kompatibilis. Üzemállapot kijelzővel (LED). Tépőzáras kábelrögztítő. Falra szerelhető.

Cikkszám **EA03 430 2500**



#### AS 2



| AKKUMULÁTORENERGIA <sup>①</sup>                          |                           | 28 Wh   |          |
|--|---------------------------|---|----------|
| AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐ KAPACITÁS: 80%/100%              |                           |   |          |
| AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNY <sup>②</sup> (NORMÁL HASZNÁLAT) |                           | AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ (MAX. ÜZEMIDŐ) <sup>③</sup> |          |
| <b>GTA 26</b>  | Ágak fűrészélése (4 cm Ø) | 80 vágás  | 25 perc  |
| <b>HSA 26</b>  | Puszpáng                  | 30 gömb   | 110 perc |
| <b>ÚJ HSA 30</b>   | Sövény                    | 50 m <sup>2</sup>                               | 50 perc  |
| <b>ÚJ HSA 40</b>   | Sövény                    | 80 m <sup>2</sup> ④                             | 80 perc④ |
| <b>ÚJ FSA 30</b>   | Gyepszegély / Gyepfelület | 200 m / 45 m <sup>2</sup>                       | 19 perc  |
| <b>SEA 20</b>  |                           | -   | 14 perc  |

① A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb

② Az értékek csak tájékoztató jellegűek, a használati körülmények függvényében módosulhatnak

③ A megadott akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, a használat és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak

④ 2 db AS 2 akkumulátor használata esetén



## KISEBB MUNKÁK ALKALOMSZERŰ ELVÉGZÉSÉHEZ

Az AI rendszer gépei gyorsak és egyszerűen kezelhetők. A beépített akkumulátor feltöltése hálózati töltőadapterrel lehetséges.



### HSA 45

18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>



Nagyon könnyű, beépített akkumulátoros szövőnyíró kiváló vágásteljesítménnyel sövények vágásához a ház körül. Egy oldalon csiszolt kés 24 mm-es fogtávolsággal, beépített vágásvédelem, felcsavarozott vezetővédelem, beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel. Akkumulátor töltési idő: 145 perc / 210 perc (80% / 100%). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 126. oldalon találhatóak.

Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **4511 011 3521**



### BGA 45

18 V • 5 N<sup>②</sup> • 2,2 kg<sup>①</sup>



Könnyen kezelhető beépített akkumulátoros fúvógép kisebb felületek tisztításához a ház körül. Kerek fúvóka, lítium-ion akkumulátor (45 Wh) töltöttségi állapotjelzővel. Akkumulátor töltési idő: 210 perc / 300 perc (80% / 100%). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 284. oldalon találhatóak.

Cikkszám **4513 011 5901**



### FSA 45

18 V • 0,24 kW<sup>③</sup> • 2,3 kg<sup>①</sup>



Könnyű, beépített akkumulátoros szegélynyíró az egyszerű nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel, szerszám nélkül állítható szár és fogantyú, távtartó kengyel. A nyíróegység munkaszöge állítható többek között a függőleges szélvágáshoz, a PolyCut kés és a damil egyszerűen cserélhető. Akkumulátor töltési idő: 145 perc / 210 perc (80% / 100%). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 232. oldalon találhatóak.

Cikkszám **4512 011 5701**



#### AKKUMULÁTORTELJESÍTMÉNY<sup>④</sup> (NORMÁL HASZNÁLAT)

#### AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ (MAX. ÜZEMIDŐ)<sup>⑤</sup>

| Model  | Alkalmazás                     | Terület                   | Üzemidő           |
|--------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| HSA 45 | Sövény                         | 80 m <sup>2</sup>         | 40 perc           |
| BGA 45 | Száraz lomb szilárd burkolaton | 200 m <sup>2</sup>        | 10 perc           |
| FSA 45 | Gyepszegély/<br>Gyepfelület    | 250 m / 50 m <sup>2</sup> | 20 perc / 12 perc |

① Akkumulátorral  
② Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához  
③ A jelmagyarazat a 474. oldalon található

④ A benzines szegélynyírókkal kapcsolatos további adatok a 230. oldalon találhatóak  
⑤ Az értékek csak tájékoztató jellegűek, a használati körülmények függvényében módosulhatnak  
⑥ A megadott akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, a használat és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak





# FÜRÉSZELEÉS



LÁNCFÜRÉSZEK



MAGASSÁGI  
ÁGNYESŐK



VÁGÓSZERKEZETEK



SÖVÉNYNYÍRÓK



SÖVÉNYVÁGÓK



KOMBIRENDSZER



MULTIRENDSZER



VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK




## AMIKOR A DÖNTÉSEIMNEK VALÓDI SÚLYA VAN

---



|   |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| Láncfűrészek magánfelhasználók számára                        | <b>67</b> | Külön rendelhető tartozékok láncfűrészekhez | <b>80</b>  |
| Láncfűrészek mezőgazdasági, építőipari és kertépítési célokra | <b>70</b> | Magassági ágnyesők és tartozékaik           | <b>84</b>  |
| Láncfűrészek erdőgazdálkodási célokra                         | <b>72</b> | Fűrészláncok                                | <b>94</b>  |
| Fagondozó láncfűrészek  | <b>76</b> | Vezetőlemezek                               | <b>102</b> |
| Elektromos láncfűrészek                                       | <b>78</b> | Szerszámok vágószervek karbantartásához     | <b>112</b> |

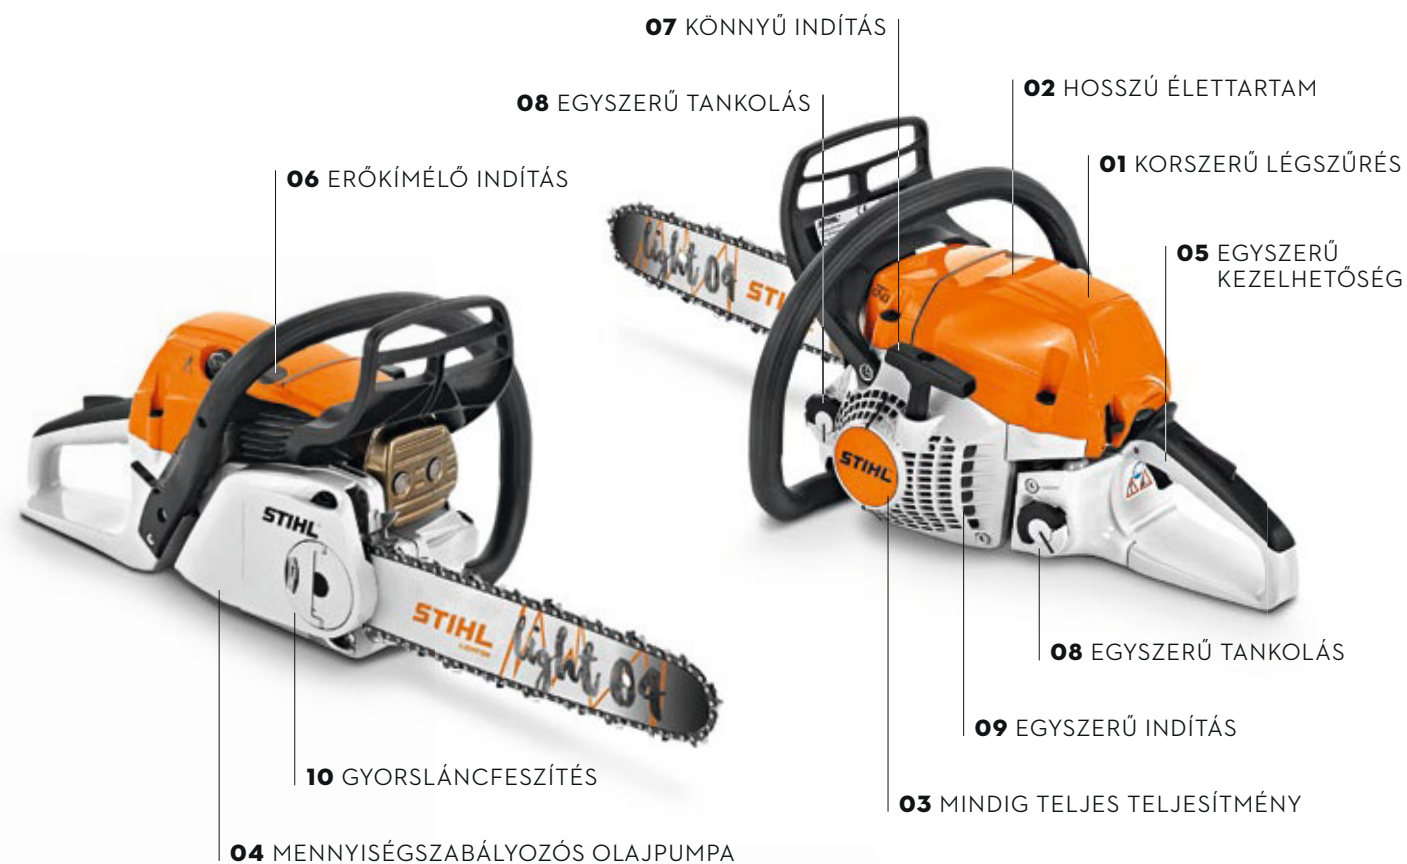

# LÁNCFŰRÉSZEK



## TECHNOLÓGIA

- 01 ELŐLEVÁLASZTÁSOS LÉGSZŰRÉS**  
A hagyományos légszűrőrendszerekkel összehasonlítva lényegesen hosszabb a szűrőtisztítások közti időtartam.
- 02 HD2-SZŰRŐ**  
Még a legfinomabb port is képes kiszűrni, ezzel biztosítja a motor hosszú élettartamát. A különleges anyagból készült szűrő könnyen, pl. STIHL Varioclean tisztítószernel és langyos vizes öblítéssel tisztítható.
- 03 STIHL M-TRONIC**  
 A hidegindításhoz a kombinált karon mindössze egyetlen indítási pozíció található. Az indítás után a gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget, és az adagolást ehhez igazítja.
- 04 MENNYISÉGSZABÁLYOZÓS OLAJPUMPA**  
Lehetővé teszi a szükségletre igazodó pontos olajmennyiség beállítását.
- 05 STIHL INJECTION**  
 Az „i” a legjobb teljesítménysúlyt, a kompakt kialakítást és az optimális motorteljesítményt jelöli. A gép kezelése egyszerűbb mint valaha, hiszen a kikapcsoláshoz elég csak a „Stop” gombot megnyomni.

## KÉNYELEM

- 06 DEKOMPRESSZIÓS SZELEP**  
A dekompressziós szelep csökkenti a szükséges húzóerőt, ezáltal megkönnyíti a láncfűrész indítását.
- 07 STIHL ELASTOSTART**  
A különleges berántó fogantyú az egyenletesebb indítást segíti.
- 08 SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR**  
A tartály szerszám nélkül, gyorsan és egyszerűen nyitható és zárható.
- 09 STIHL ERGOSTART**  
Az indítószinór görgője és a forgattyús tengely közti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításnál nincs szükség az indítószinór hirtelen megrántására. Az indítási folyamat kényelmesebb, nincs szükség nagy erőfeszítésre.
- 10 STIHL GYORSLÁNCFESZÍTÉS**  
A STIHL gyorsláncfeszítéssel a fűrészlánc szerszám és az éles fűrészlánc érintése nélkül rendkívül egyszerűen utánállítható. A művelethez elegendő meglazítani a lánckerék fedelét és elforgatni az állítókeréket az optimális láncfeszesség eléréséig.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 474. oldaltól, valamint a [www.stihl.hu](http://www.stihl.hu) weboldalon található.

## LÁNCFŰRÉSZEK ALKALOMSZERŰ HASZNÁLATRA

- Magánfelhasználók számára és barkácmunkákhoz
- Kertápoláshoz
- Kisebb fák kivágásához
- Fa építőanyagok vágásához



**MSA 60 C-B**  
36 V • 0,9 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,5<sup>Ⓞ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

**MSA 60 C-B** akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓞ</sup>  
Vezetőlemez hossz **30 cm**  
Cikkszám **MA04 011 5804**

**MSA 60 C-B** AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel<sup>Ⓞ</sup>  
Vezetőlemez hossz **30 cm**  
Cikkszám **MA04 011 5814**



**MSA 70 C-B**  
36 V • 1,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,5<sup>Ⓞ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

**MSA 70 C-B** akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓞ</sup>  
Vezetőlemez hossz **30 cm**  
Cikkszám **MA04 011 5820**

**MSA 70 C-B** AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel<sup>Ⓞ</sup>  
Vezetőlemez hossz **30 cm**  
Cikkszám **MA04 011 5830**

B = STIHL gyorsláncfeszítés  
C = Kényelmi felszereltség

Ⓞ A benzines láncfűrészre vonatkozó további referenciaértékek a 88. oldalon találhatóak  
Ⓞ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
Ⓞ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal

Ⓞ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal  
Ⓞ A jelmagyarazat a 474. oldalon található



## MUNKA A TERMÉSZETBEN: TERMÉSZETESEN AZ ÚJ STIHL LÁNCFŰRÉSZEKSEL.



Legyen szó tűzifa darabolásáról, kertápolásról vagy akár kisebb fák kivágásáról, az MS 162, MS 172, MS 182 és MS 212 belépő szintű modellek tökéletes megoldást jelentenek. A STIHL 2-MIX motorral, STIHL antivibrációs rendszerrel és az egykaros működtetéssel rendelkező láncfűrészek nagy teljesítményűek, megbízhatóak és erőkímélő használatot biztosítanak. Az MS 162 és MS 172 modellekre a már jól ismert STIHL minőség mellett a kiváló ár-érték arány jellemző, míg az MS 182 és MS 212 fűrészek kisebb karbantartási igénnyel és még kényelmesebb kezelhetőséggel rendelkeznek.

### ÚJ MS 162

30,1 cm<sup>3</sup> • 1,2 kW / 1,6 LE • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Belépő szintű modell tűzifa darabolásához és kisebb kertápolási munkákhoz. Kiemelkedő teljesítményű STIHL 2-MIX motor, oldalsó láncfeszítés, STIHL antivibrációs rendszer, stop funkcióval rendelkező kombinált kar. Az egykaros működtetés lehetővé teszi valamennyi funkciót egyetlen kézzel történő vezérlését.

Vezetőlemez hossz 35 cm  
Cikkszám 1148 200 0002

### ÚJ MS 172

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 LE • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kompakt láncfűrészt kertápolási munkákhoz. Kiemelkedő teljesítményű STIHL 2-MIX motor, 3/8" PM3 fűrészlánc a kiemelkedő vágásteljesítmény és a precíz vágás érdekében. STIHL antivibrációs rendszer, oldalsó láncfeszítés a fűrészlánc biztonságos utánállításához, stop funkcióval rendelkező kombinált kar. A kényelmes egykaros működtetés lehetővé teszi valamennyi funkciót egyetlen kézzel történő vezérlését.

Vezetőlemez hossz 35 cm  
Cikkszám 1148 200 0241

### ÚJ MS 182

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,6 kW / 2,2 LE • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kompakt és sokoldalú láncfűrészt kertápolási feladatokhoz, valamint kert- és tájépítészeti vagy barkácsolási munkákhoz. Nagy teljesítményű STIHL 2-MIX motor, STIHL antivibrációs rendszer, oldalsó láncfeszítés a fűrészlánc biztonságos utánállításához, rönktámasz a precíz vágás érdekében. A kényelmes egykaros működtetés lehetővé teszi valamennyi funkciót egyetlen kézzel történő vezérlését.

Vezetőlemez hossz 35 cm  
Cikkszám 1148 200 0059

### ÚJ MS 212

38,6 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 LE • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Meggyőző teljesítményű és sokoldalú láncfűrészt kertápolási munkákhoz, valamint kisebb fák kivágásához. STIHL 2-MIX motor, STIHL antivibrációs rendszer, oldalsó láncfeszítés, kombinált kar stop funkcióval, rönktámasz a precíz vágás érdekében.

Vezetőlemez hossz 35 cm  
Cikkszám 1148 200 0139

További változatok:  
MS 212 C-BE 35 cm 1148 200 0179



### MS 231

42,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 LE • 4,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kiválóan alkalmas tűzifa alkalmoszerű darabolására. Oldalsó láncfeszítés az egyszerű és biztonságos láncfeszesség beállításához, előleválasztásos légszűrő, egyszerű és gyors üzemanyag-utántöltés a szerszám nélkül nyitható tankzárnak köszönhetően.

Vezetőlemez hossz 35 cm  
Cikkszám 1143 200 0520

További változatok:  
MS 231 C-BE 35 cm 1143 200 0516



### MS 251

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 LE • 4,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kiválóan alkalmas tűzifa alkalmoszerű darabolására. Oldalsó láncfeszítés, strapabíró és hosszú élettartamú vágószerkezet .325" fűrészláncsal.

Vezetőlemez hossz 35 cm, RS  
Cikkszám 1143 200 0548

Vezetőlemez hossz 40 cm, RM  
Cikkszám 1143 200 0550



## 82. OLDAL

### ÚJ »TIMBERSPORTS® EDITION« HORDTÁSKA

Strapabíró és vízlepergető anyagból készült hordtáska az 50 cm-nél kisebb vezetőlemezzel rendelkező láncfűrészek és kiegészítők tárolásához és szállításához. A TIMBERSPORTS® kollekciónak része. Merevített alsó rész, praktikus belső zsebek. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.





# LÁNCFŰRÉSZEK MEZŐGAZDASÁGI, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTÉPÍTÉSI CÉLOKRA

- Mezőgazdasági, tájapolási és építőipari használatra
- Tűzifa darabolásához és fa építőanyagok vágásához



APIII  
SYSTEM  
AP 300 S

## MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1<sup>Ⓞ</sup> / 3,5 kg<sup>Ⓞ</sup>



PRO akkumulátoros láncfűrész zajérzékeny területeken végzett munkákhoz. Egyszerű kezelhetőség, 1/4" PM3 fűrészlánc a pontos vágások és a meggyőző vágásteljesítmény érdekében, ergonomikus markolat, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható, áttetsző olajtartály.

MSA 160 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓞ</sup>

Vezetőlemez hossz **30 cm**  
Cikkszám **MA03 200 0005**



APIII  
SYSTEM  
AP 300 S

## MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1<sup>Ⓞ</sup> / 3,5 kg<sup>Ⓞ</sup>



PRO akkumulátoros láncfűrész zajérzékeny területeken végzett munkákhoz. 20%-kal nagyobb teljesítmény az MSA 160 C-B modellhez képest. 1/4" PM3 fűrészlánc a pontos vágások érdekében, ergonomikus markolat, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható, áttetsző olajtartály, fém rönktámasz.

MSA 200 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓞ</sup>

Vezetőlemez hossz **35 cm**  
Cikkszám **MA03 200 0012**

B = STIHL gyorsláncfeszítés  
C = Kényelmi felszereltség



APIII  
SYSTEM  
AP 300 S

## MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1<sup>Ⓞ</sup> / 3,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



Számos fűrészelési munkára alkalmas, strapabíró és nagy teljesítményű akkumulátoros láncfűrész. A 3/8" PS3 Pro fűrészláncnak köszönhetően optimális energiahatékonyság jellemzi. Egyszerű kezelhetőség, ergonomikus markolat, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, áttetsző és szerszám nélkül nyitható olajtartály, fém rönktámasz.

MSA 220 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓞ</sup>

Vezetőlemez hossz **35 cm**  
Cikkszám **MA03 200 0022**



## MS 271

50,2 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 LE • 5,6 kg<sup>Ⓞ</sup>



Ideálisan használható tűzifa daraboláshoz. Előleválasztásos légszűrő, szerszám nélkül nyitható tankzárak az egyszerű és biztonságos feltöltés érdekében, egyszerű karbantartás az egyrészes motorfedélnek köszönhetően. „325" RM3 Pro fűrészláncsal a kiváló vágásteljesítményért.

Vezetőlemez hossz **40 cm**  
Cikkszám **1141 200 0701**

Ⓞ A benzines láncfűrészekre vonatkozó további referenciaértékek a 90. oldalon találhatóak  
Ⓞ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
Ⓞ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal



## MS 291

55,5 cm<sup>3</sup> • 2,8 kW / 3,8 LE • 5,6 kg<sup>Ⓞ</sup>



Kiválóan alkalmas tűzifa darabolásra. Előleválasztásos légszűrő, egyszerű és gyors feltöltés a szerszám nélkül nyitható tankzáraknak köszönhetően, 3/8" RSC fűrészlánc a kiváló vágásteljesítmény érdekében.

Vezetőlemez hossz **40 cm**  
Cikkszám **1141 200 0197**



## MS 391

64,1 cm<sup>3</sup> • 3,3 kW / 4,5 LE • 6,2 kg<sup>Ⓞ</sup>



Kiválóan alkalmas tűzifa darabolásra és a fa építőanyagok vágására. Előleválasztásos légszűrő. Dekompressziós szelep az erőkímélő indítási folyamat érdekében.

Vezetőlemez hossz **40 cm**  
Cikkszám **1140 200 0190**

Ⓞ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal  
Ⓞ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
Ⓞ A jelmagyarázat a 474. oldalon található  
Ⓞ A jelmagyarázat a 483. oldalon található



# LÁNCFŰRÉSZEK ERDŐ- GAZDÁLKODÁSI CÉLOKRA

- Erőteljes és strapabíró gépek
- Sokoldalúan alkalmazhatók
- Fakitermelési feladatokhoz, mint pl. fadóntás, gallyazás vagy darabolás
- Nagy teljesítmény, kis tömeg, egyszerű kezelhetőség
- Számos modell rendelkezik M-Tronic motorvezérléssel



## MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW<sup>Ⓞ</sup> • 4,5<sup>Ⓞ</sup> / 5,4 kg<sup>Ⓞ</sup>



Az első professzionális használatra szánt akkumulátoros láncfűrész. A nagy teljesítmény és a három választható üzemmód optimális munkavégzést tesz lehetővé a különböző felhasználási módok során. STIHL .325"-RS Pro fűrészlánc és Light O4 vezetőlemez a meggyőző vágásteljesítményért. Egyszerű és kényelmes kezelhetőség a LED kijelzős, intuitív kezelőfelületnek, valamint a fokozatmentes sebességszabályozás érdekében potí funkcióval ellátott markolatnak köszönhetően. STIHL antivibrációs rendszer, beépített légszűrő. Alapfelszereltségben LED kijelzős olajszenzorral.

MSA 300 C-O akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓞ</sup>

Vezetőlemez hossz **40 cm**  
Cikkszám **MA02 200 0032**

**! Megjegyzés:** Az MSA 300 C-O csak a STIHL AP 500 S akkumulátorral működhet maximális teljesítménnyel. Más STIHL akkumulátor használata nem teszi lehetővé valamennyi funkció használatát vagy a maximális teljesítményt.

APIII  
SYSTEM  
AP 500 S



## PROFI TIPP

Az MSA 300 modell légszűrője biztosítja a gép állandó teljesítményleadását, még a nagyobb igénybevételű munkák során is. Rendkívül finom pórusú szűrőanyaga még a legfinomabb port és szennyeződések is távol tartja a gép elektronikájától és a motortól. A kiserelt szűrő tisztítása a Care & Clean MS Plus tisztító készlettel egyszerűen elvégezhető: fújjuk be STIHL VarioClean Eco tisztítószert, majd pár perc elteltével a készletben található mosózsákban mosógépben mossuk ki. A tisztítás STIHL VarioClean tisztítószert is elvégezhető, ebben az esetben a szűrőt a befűjást követően pár perc elteltével öblítsük le langyos vízzel és hagyjuk megszáradni (a tisztításhoz védőkesztyű használata kötelező).

➔ A STIHL VarioClean tisztítószert a 335. oldalon található

C = Kényelmi felszereltség  
M = STIHL M-Tronic  
O = Olajszenzor

V = Elektromos karburátorfűtés  
W = Elektromos markolatfűtés

Ⓞ A benzines láncfűrészre vonatkozó további referenciaértékek a 90. oldalon találhatóak  
Ⓞ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
Ⓞ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal



## MS 261 C-M

50,2 cm<sup>3</sup> • 3,0 kW / 4,1 LE • 4,9 kg<sup>Ⓞ</sup>



Kiválóan alkalmas vékony és közepes vastagságú faállományban végzett munkákhoz. Egyszerű indítás a Start pozícióknak köszönhetően. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer HD2-szűrővel, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen.

Vezetőlemez hossz **40 cm**  
Cikkszám **1141 200 0693**

További változatok:

|               |       |               |
|---------------|-------|---------------|
| MS 261        | 40 cm | 1141 200 0694 |
| MS 261 C-M VW | 40 cm | 1141 200 0706 |



## A „C” JELZÉS JELENTÉSE A TERMÉKEK ELNEVEZÉSÉBEN:

Számos STIHL termék alapfelszereltsége különleges kényelmi megoldásokat tartalmaz, melyeket a „C” jelzésről ismerhetünk fel. Ilyen pl. az MSA 200 C-B, melynél a „B” jelzés a STIHL gyorsláncfűtést jelenti.

Ⓞ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal  
Ⓞ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
Ⓞ A jelmagyarázat a 474. oldalon található  
Ⓞ A jelmagyarázat a 483. oldalon található



## MS 362

59,0 cm<sup>3</sup> • 3,5 kW / 4,8 LE • 5,6 kg<sup>Ⓞ</sup>



Kiválóan alkalmas közepes vastagságú faállományban végzett munkákhoz. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer HD2-szűrővel, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen.

Vezetőlemez hossz **40 cm**  
Cikkszám **1140 200 0515**



## PROFI TIPP

A HD2-szűrőnek is köszönhetően a motorfűrészek még a legnagyobb igénybevételű munkák során is állandó teljesítményleadásra képesek. A finom pórusú szűrőanyag még a legfinomabb port is képes kiszűrni. A szűrő egyszerűen tisztítható: fújjuk be STIHL VarioClean tisztítószert, majd pár perc elteltével öblítsük le langyos vízzel és hagyjuk megszáradni (a tisztításhoz védőkesztyű használata kötelező).





### MS 462 C-M

72,2 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 LE • 6,0 kg<sup>ⓐ</sup>



A legkönnyebb nagy teljesítményű láncfűrész a 70 cm<sup>3</sup> lökettérfogatú motorfűrész osztályában. Kiválóan alkalmas közepes és vastagabb faállományban végzett munkákhoz. Jól irányítható és kiváló gyorsulása. M-Tronic motorvezérlés, mennyiség szabályozású olajpumpa, kiváló szűrőhatású HD2-szűrő. Elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos feltöltés érdekében.

**A forgalomba hozatal nem könnyűszerkezetes, hanem hagyományos vezetőlemezzel történik!**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vezetőlemez hossz | 45 cm         |
| Cikkszám          | 1142 200 0012 |

**További változatok:**

|               |       |               |
|---------------|-------|---------------|
| MS 462        | 45 cm | 1142 200 0001 |
| MS 462 C-M VW | 40 cm | 1142 200 0024 |



### MS 500i

79,2 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 LE • 6,2 kg<sup>ⓐ</sup>




A világ első elektronikus befecskendezésű (STIHL Injection) láncfűrész. A legjobb teljesítménysúlyal rendelkező fűrész a piacon. A könnyű és kiváló gyorsulása gép ideális a vastagabb faállományban végzett munkákhoz. Optimalizált röntkamasz, kiváló szűrőhatással rendelkező HD2-szűrő, mennyiség szabályozású olajpumpa. Elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos feltöltés érdekében.

**A forgalomba hozatal nem könnyűszerkezetes, hanem hagyományos vezetőlemezzel történik!**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vezetőlemez hossz | 50 cm         |
| Cikkszám          | 1147 200 0000 |

**További változatok:**

|           |       |               |
|-----------|-------|---------------|
| MS 500i W | 50 cm | 1147 200 0003 |
|-----------|-------|---------------|

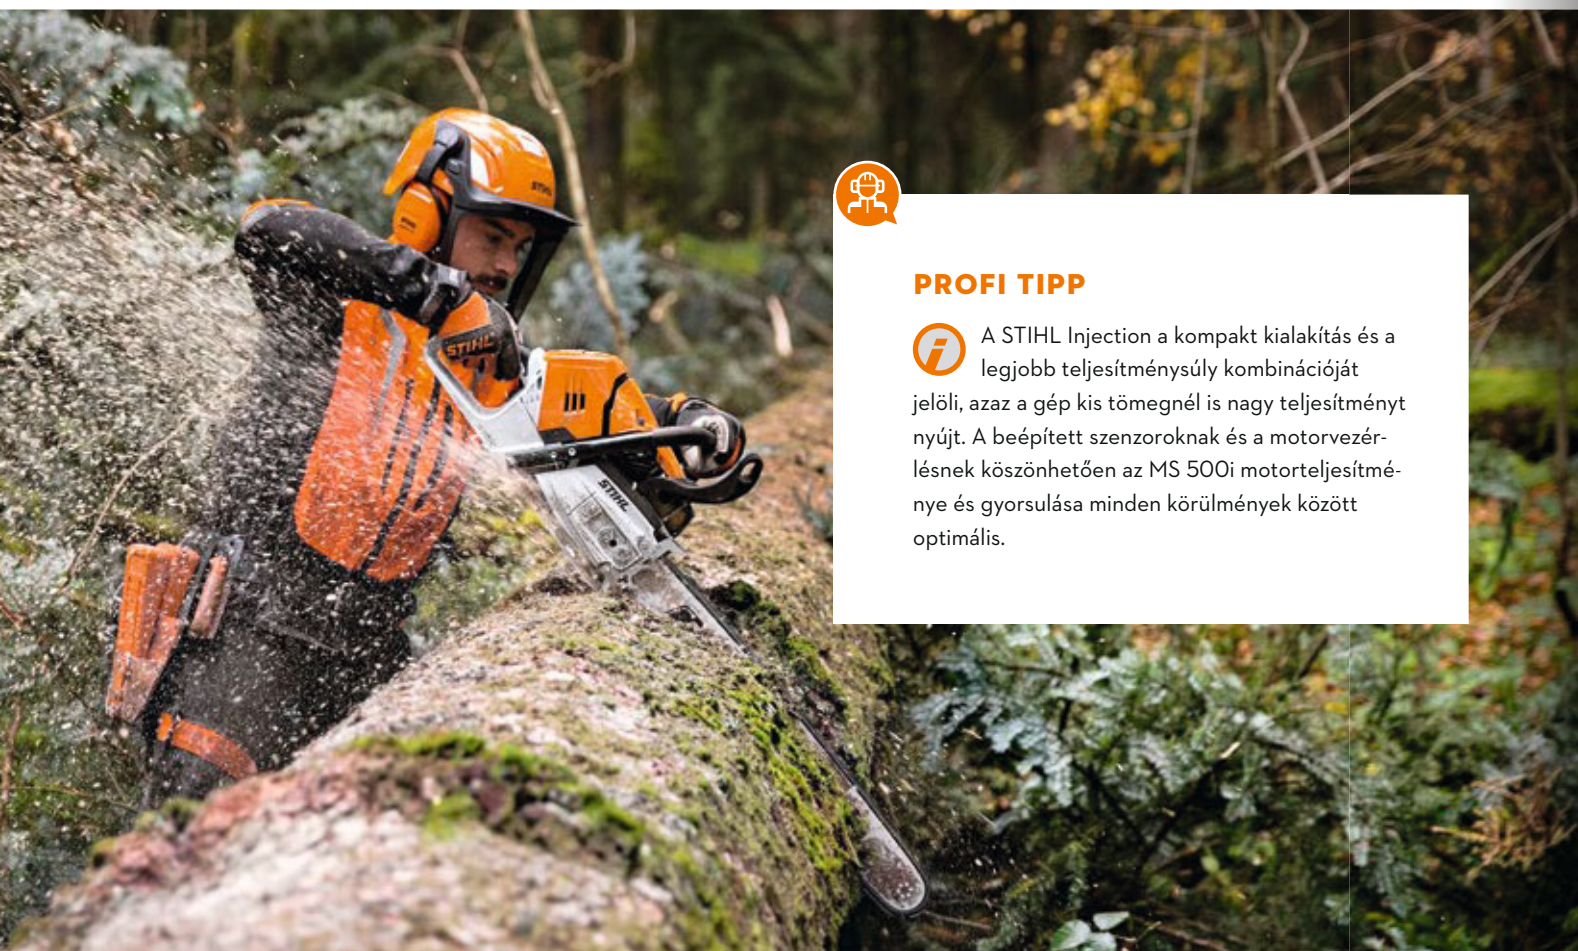

### PROFI TIPP

**i** A STIHL Injection a kompakt kialakítás és a legjobb teljesítménysúly kombinációját jelöli, azaz a gép kis tömegnél is nagy teljesítményt nyújt. A beépített szenzoroknak és a motorvezérlésnek köszönhetően az MS 500i motorteljesítménye és gyorsulása minden körülmények között optimális.



### MS 661 C-M

91,1 cm<sup>3</sup> • 5,4 kW / 7,3 LE • 7,4 kg<sup>ⓐ</sup>



A legendás STIHL TIMBERSPORTS® versenysorozat versenyfűrész. Ideális az erdőgazdálkodásban történő, nagy igénybevételt jelentő használatra. Az M-Tronic motorvezérlés biztosítja az állandó optimális motorteljesítményt. A Start pozícióknak és az érintőkapcsolós leállítási funkcióknak köszönhetően a gép egyszerűen beindítható és leállítható. Mennyiség szabályozású és nagy teljesítményű olajpumpa, kiváló szűrőhatású HD2-szűrő.

**A forgalomba hozatal nem könnyűszerkezetes, hanem hagyományos vezetőlemezzel történik!**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vezetőlemez hossz | 50 cm         |
| Cikkszám          | 1144 200 0475 |

**További változatok:**

|        |       |               |
|--------|-------|---------------|
| MS 661 | 50 cm | 1144 200 0474 |
|--------|-------|---------------|



### MS 881

121,6 cm<sup>3</sup> • 6,4 kW / 8,7 LE • 9,9 kg<sup>ⓐ</sup>



A világ legerősebb láncfűrész! Kiemelkedően magas teljesítményének köszönhetően ideális professzionális használatra, nagyon vastag faállományban végzendő munkákra. STIHL 2-MIX motor a nagy vágásteljesítmény érdekében. Leállító pozícióval, így az üzemlemez gépet egyszerűen indítható. Kiváló szűrőhatású HD2-szűrő, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos feltöltés érdekében.

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vezetőlemez hossz | 63 cm         |
| Cikkszám          | 1124 200 0201 |



## 336. OLDAL CARE & CLEAN TISZTÍTÓ KÉSZLET MS

Tisztító készlet a STIHL láncfűrészek tisztításához. Két kiserelésben kapható.





# FAGONDOZÓ LÁNCFŰRÉSZEK

- Könnyű, speciális láncfűrészek szakemberek számára
- Ágak visszavágásához és lombkoronák nyeséséhez
- Könnyen irányíthatóak
- Optimális kialakítás
- Akkumulátoros láncfűrészek zajérzékeny területeken történő munkákhoz



APIII  
SYSTEM  
AP 200


## MSA 161 T

36 V • 1,25 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,1<sup>Ⓞ</sup> / 2,5 kg<sup>Ⓞ</sup>



Nagyon könnyű akkumulátoros fagondozó láncfűrész<sup>Ⓞ</sup> zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez. Meggyőző vágásteljesítmény és pontos vágás az 1/4" PM3 fűrészláncnak köszönhetően, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen.

MSA 161 T akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓞ</sup>  
Vezetőlemez hossz **30 cm**  
Cikkszám **1252 200 0068**

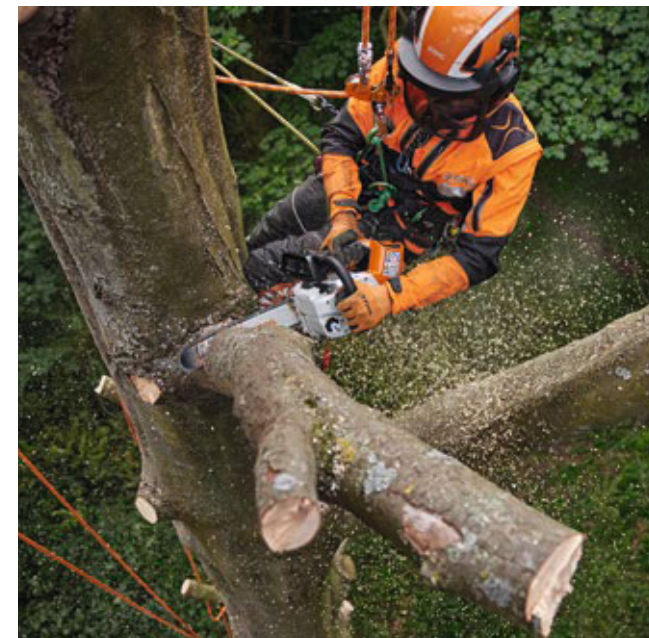

APIII  
SYSTEM  
AP 300 S

## MSA 220 T

36 V • 2,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,7<sup>Ⓞ</sup> / 3,3 kg<sup>Ⓞ</sup>



Nagy teljesítményű akkumulátoros fagondozó láncfűrész<sup>Ⓞ</sup> faágak eltávolításához, a lombkorona formázásához. Különösen kényelmes kezelhetőség az intelligens elektronikus kezelőrendszernek köszönhetően. A 180°-os LED kijelzős kezelőfelületről könnyedén leolvashatók az üzemi állapottal és a láncfékkel kapcsolatos információk. Oldalsó láncfeszítés, szerszám nélkül nyitható olajtartályzár, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen. 3/8" PS 3 fűrészlánc a kiemelkedő vágásteljesítmény érdekében.

MSA 220 T akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓞ</sup>  
Vezetőlemez hossz **35 cm**<sup>Ⓞ</sup>  
Cikkszám **MA01 200 0028**

## TARTOZÉKOK: RÖNKTÁMASZ MSA 220 T MODELLHEZ

Nagyméretű, fém rönktámasz.



Cikkszám **MA01 664 0028**

C = Kényelmi felszereltség  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic

T = Felső fogantyú

Ⓞ A benzinmotoros láncfűrészekre vonatkozó további referenciaértékek a 90. oldalon találhatóak  
Ⓞ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
Ⓞ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal



## MS 151 TC-E

23,6 cm<sup>3</sup> • 1,1 kW / 1,5 LE • 2,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

A legkönnyebb benzines láncfűrész a STIHL kínálatában<sup>Ⓞ</sup>. Könnyű indítás a kézi üzemanyag-szivattyúnak és a STIHL ErgoStartnak köszönhetően. Alapfelszereltségben 1/4" PM3 fűrészláncsal a precíz vágások érdekében. STIHL 2-MIX motor a nagyobb vágásteljesítményért.

Vezetőlemez hossz **30 cm**  
Cikkszám **1146 200 0057**



## MS 194 T

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 LE • 3,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

A STIHL univerzális fagondozó láncfűrész<sup>Ⓞ</sup>. 1/4" PM3 fűrészláncsal a precíz vágások érdekében, STIHL 2-MIX motor a nagyobb vágásteljesítményért.

Vezetőlemez hossz **30 cm**  
Cikkszám **1137 200 0320**



## MS 201 TC-M

35,2 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 LE • 3,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



Nagy teljesítményű fagondozó láncfűrész. Alapfelszereltségben STIHL M-Tronic motorvezérléssel, amely biztosítja az állandó és optimális motorteljesítményt az indítás pillanatától kezdve. Elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen.

Vezetőlemez hossz **35 cm**<sup>Ⓞ</sup>  
Cikkszám **1145 200 0269**




## A KENŐANYAGOK

A 326. OLDALON TALÁLHATÓK

Ⓞ Kifejezetten fagondozáshoz tervezve, szakképzett felhasználók részére  
Ⓞ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal  
Ⓞ Könnyűszerkezetes vezetőlemez

Ⓞ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
Ⓞ A jelmagyarázat a 474. oldalon található  
Ⓞ A jelmagyarázat a 483. oldalon található

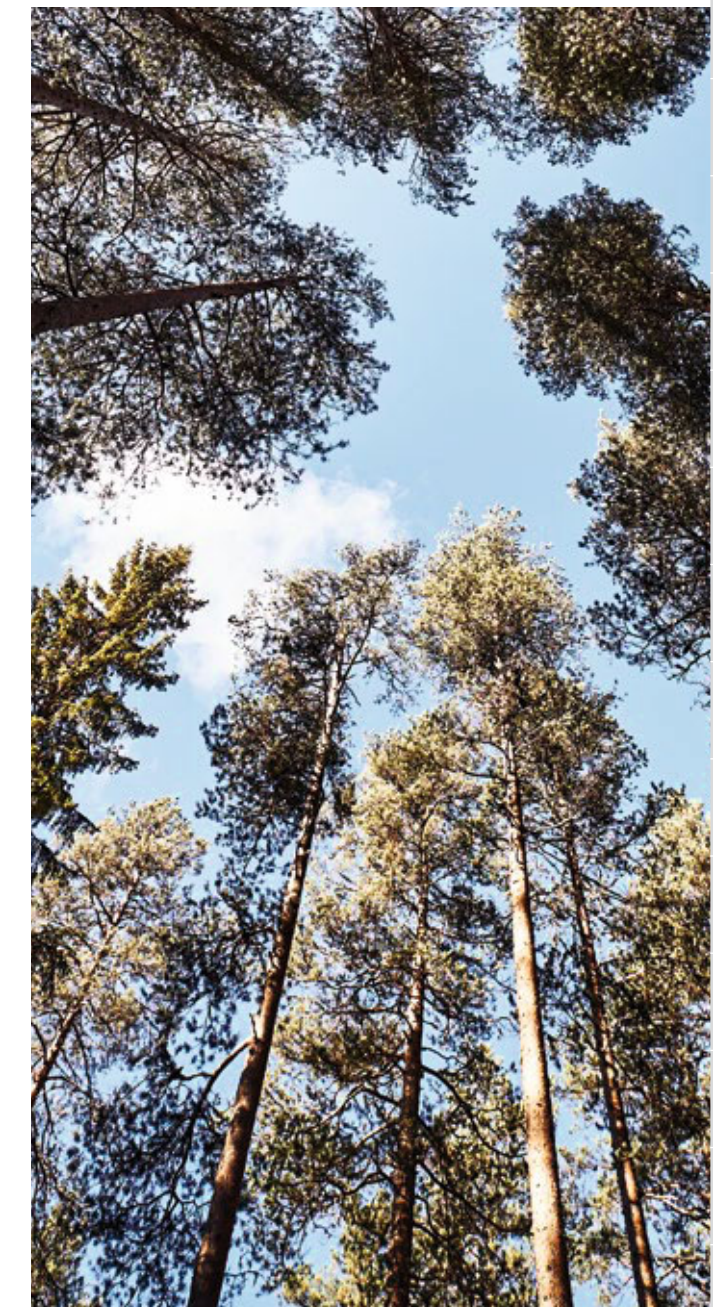



## ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZEK

- Alkalomszerű felhasználók, asztalosok, ácsok és mezőgazdák számára
- Ház körül történő munkákhoz
- Erőteljes elektromotor kiemelkedő vágásteljesítménnyel
- Praktikus felszereltség
- Egyszerű indítás gombnyomásra



### MSE 141

230 V · 1,4 kW · 3,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kézre álló, könnyű alapmodell meggyőző vágásteljesítménnyel. Erőkímélő munkavégzés, oldalsó láncfeszítés az egyszerű és biztonságos láncfeszítés érdekében, olajsint ellenőrző ablak, túlterhelés elleni védelem.

Vezetőlemez hossz **35 cm**  
Cikkszám **1208 200 0343**



### MSE 170 C-B

230 V · 1,7 kW · 3,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Könnnyű és kényelmes elektromos láncfűrész kandallófa előkészítéséhez. Erőkímélő munkavégzés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően, puha markolat, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos lánckenőolaj-feltöltés érdekében, túlterhelés elleni védelem.

Vezetőlemez hossz **35 cm**  
Cikkszám **1209 200 0163**

B = STIHL gyorsláncfeszítés  
C = Kényelmi felszereltség

Ⓞ Kábel, lánckenőolaj, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül



### MSE 210 C-B

230 V · 2,1 kW · 4,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Erős elektromos láncfűrész nagy vágásteljesítménnyel. Ergonomikus kialakításának köszönhetően kényelmes munkavégzés. Gyorsláncfeszítés, puha markolat, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos lánckenőolaj-utántöltés érdekében, túlterhelés elleni védelem.

Vezetőlemez hossz **35 cm**  
Cikkszám **1209 200 0160**





# KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK LÁNC- FŰRÉSZEKHEZ

- Karbantartáshoz és ellenőrzéshez
- Megkönnyítik a munkavégzést
- Láncvédők több méretben
- Hordtáska és láncfűrész tartó koffer
- Szerszámok és fűrészbakok

## SERVICE KIT

A Service Kit segítségével a STIHL benzines láncfűrészek egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A készlet egy gyújtógyertyát, egy üzemanyagszűrőt és egy légszűrőt tartalmaz. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédheti a gép alkatrészeit a szennyeződésektől, hanem növelheti annak élettartamát is. A STIHL láncfűrészek alapfelszereltségébe tartozó kombikulcson kívül további szerszámokra nincs szükség a karbantartáshoz.



**ÚJ Service Kit 3** MS 440, MS 460, MS 650, MS 660, MS 880 modellekhez  
Cikkszám **1124 007 4101**

**ÚJ Service Kit 4** MS 441, MS 461, MS 881 modellekhez  
Cikkszám **1124 007 4102**

**ÚJ Service Kit 5** MS 290, MS 310, MS 390 modellekhez  
Cikkszám **1127 007 4100**

**Service Kit 6** MS 170 (sorozatszám < 501926833; < 806742306), és MS 180 (sorozatszám < 507001102; < 808408057) modellekhez  
Cikkszám **1130 007 4100**

**Service Kit 9** MS 171, MS 181, MS 211 modellekhez  
Cikkszám **1139 007 4100**

**Service Kit 11** MS 261, MS 362 (sorozatszám 177610358 - 183603946; > 296984305) modellekhez  
Cikkszám **1140 007 4101**

**Service Kit 12** MS 241, MS 362 (sorozatszám > 183717483) modellekhez  
Cikkszám **1140 007 4102**

**Service Kit 13** MS 271, MS 291, MS 311 (sorozatszám > 177198332; > 296246447), MS 391 (sorozatszám > 177197832; > 295938026) modellekhez  
Cikkszám **1140 007 4103**

**Service Kit 14** MS 462 modellhez  
Cikkszám **1142 007 4101**

**Service Kit 15** MS 231, MS 251 modellekhez  
Cikkszám **1143 007 4100**

**Service Kit 16** MS 661 modellhez  
Cikkszám **1144 007 4101**

**Service Kit 17** MS 500i modellhez  
Cikkszám **1147 007 4101**



## A KENŐANYAGOK, SZERSZÁMOK ÉS ERDÉSZETI KELLÉKEK

A **326. OLDALON** TALÁLHATÓK



## LÁNCVÉDŐ FAGONDOZÓ FŰRÉSZEKHEZ



Elvesztés ellen a láncvédő a lánckerék fedelébe pattintható, amely a rönktámaszt is befedi.

MS 194 T, MS 201 T és MSA 220 T modellekhez

**35 cm vezetőlemez hossz**  
Cikkszám **0000 792 9160**

**40 cm vezetőlemez hossz**  
Cikkszám **0000 792 9161**

## LÁNCVÉDŐ- HOSSZABBÍTÓ



90 cm-nél hosszabb lemezekhez.  
Hossz: 30 cm (0000 792 9179)

Cikkszám **0000 792 9140**



Láncvédő:  
3005<sup>Ⓞ</sup> Mini  
1,1 mm horonyszélességű  
vezetőlemezekhez

Láncvédő:  
3005<sup>Ⓞ</sup>  
1,3 mm horonyszélességű  
vezetőlemezekhez

Láncvédő:  
3003<sup>Ⓞ</sup>  
1,6 mm horonyszélességű  
vezetőlemezekhez

Láncvédő:  
3002<sup>Ⓞ</sup>  
1,6 mm horonyszélességű  
vezetőlemezekhez

| LÁNCVÉDŐK |                            |                            |                            |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 25 cm-ig  | 0000 792 9170 <sup>Ⓞ</sup> |                            |                            |
| 35 cm-ig  | 0000 792 9171 <sup>Ⓞ</sup> | 0000 792 9172 <sup>Ⓞ</sup> |                            |
| 37 cm-ig  |                            |                            | 0000 792 9174              |
| 45 cm-ig  |                            | 0000 792 9173              | 0000 792 9175              |
| 55 cm-ig  |                            |                            | 0000 792 9176 <sup>Ⓞ</sup> |
| 63 cm-ig  |                            |                            | 0000 792 9177              |
|           |                            |                            | 0000 792 9177              |
| 75 cm-ig  |                            |                            | 0000 792 9178              |
|           |                            |                            | 0000 792 9178              |
| 90 cm-ig  |                            |                            | 0000 792 9179              |
|           |                            |                            | 0000 792 9179              |

Ⓞ A vezetőlemez cikkszámja és további részletes információk a 108. oldalon található

Ⓞ Kivéve az MS 162 garnitúra Light vezetőlemezét (3005 008 4909)

Ⓞ Az MS 162 garnitúra Light vezetőlemezéhez (3005 008 4909) is használható


Ⓞ 3005 000 4721/50 cm-hez is használható





## KOMBIKULCS

Praktikus szerszám a lánc utánfeszítéséhez, valamint a lánc, a vezetőlemez és a gyújtógyertya cseréjéhez.



19 mm-es kulcs<sup>①</sup>  
Cikkszám 1119 890 3405

19-13 mm-es kulcs<sup>②</sup>  
Cikkszám 1129 890 3401

19-16 mm-es kulcs<sup>③</sup>  
Cikkszám 0000 890 3400

16 és 13 mm-es kulcs<sup>④</sup>  
Cikkszám 0000 890 3402

## TÖBBFUNKCIÓS SZERSZÁM


Praktikus, sokoldalú szerszám, erős műanyag házban. 3,5 mm-es horonnyal ellátott csavarhúzóval porlasztó beállításához, amely horonytisztítóként is használható, valamint TX 27 Torx<sup>®</sup> csavarhúzóval. Övre akasztható nejlontászákkal.



19-13 mm-es kulcs<sup>⑤</sup>  
Cikkszám 0000 881 5501

19-16 mm-es kulcs<sup>⑥</sup>  
Cikkszám 0000 881 5502

## FA FŰRÉSZBAK

 Könnyített kivitel a tűzifa kényelmes fűrészeléséhez. Teherbírás: max. 70 kg



 A fűrészbakok kizárólag fenntartható és környezetbarát erdőgazdálkodásból származó fából készülnek.

Cikkszám 0000 881 4602

① Az MS 261 modellnél magasabb kategóriájú fűrészekhez használható  
② MS 271, MS 291 és MS 391 modellekhez használható  
③ MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 212, MS 231 és MS 251 modellekhez használható

## ÚJ »TIMBERSPORTS® EDITION« HORDTÁSKA

Strapabíró és vízlepergető anyagból készült hordtáska az 50 cm-nél kisebb vezetőlemezrel rendelkező láncfűrészek és kiegészítőik tárolásához és szállításához. A TIMBERSPORTS<sup>®</sup> kollekciónak része. Merevített alsó rész, praktikus belső zsebek. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Cikkszám 0000 900 4300



## HORDTÁSKA

45 cm-nél kisebb vezetőlemezrel rendelkező láncfűrészek tárolásához és szállításához. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Cikkszám 0000 881 0508



## LÁNCFŰRÉSZTARTÓ KOFFER

Valamennyi 50 cm-nél rövidebb vezetőlemezrel rendelkező akkumulátoros és benzinmotoros láncfűrész tárolásához és szállításához (elektromos láncfűrészek, valamint az MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 és MS 881 benzines láncfűrészek tárolására nem alkalmas). Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Cikkszám 0000 900 4008



## KETTŐ AZ EGYBEN™ LÉZER<sup>®</sup>

Segédeszköz fadóntási munkákhoz. Használatával akár a darabolás is a körülményes hosszolás nélkül elvégezhető. A döntés irányának kontrollálásához nyújt segítséget. Bizonyos modellekhez külön megrendelhető tartó kapható.

Cikkszám 0000 400 0200

Tartó

Cikkszám

Láncfűrészekhez  
alkalmas

| Tartó | Cikkszám      | Láncfűrészekhez<br>alkalmas                 |
|-------|---------------|---|
| 1130  | 1130 791 5400 | MS 170, MS 180                              |
| 1139  | 1139 791 5400 | MS 171, MS 181, MS 211<br>valamennyi modell |
| 1127  | 1127 791 5400 | MS 290, MS 310, MS 390                      |
| 1143  | 1143 791 5400 | MS 231, MS 251,<br>valamennyi modell        |
| 1121  | 1121 791 5400 | MS 260                                      |
| 1141  | 1141 791 5400 | MS 261, MS 271, MS 291<br>valamennyi modell |
| 1144  | 1144 791 5400 | MS 661<br>valamennyi modell                 |



**A KENŐANYAGOK, SZERSZÁMOK ÉS  
ERDÉSZETI KELLÉKEK**

A 326. OLDALON TALÁLHATÓK



## PROFI TIPP

A STIHL láncfűrészeken elhelyezett döntési irányjelző mellett a földre vetített lézersugár még hatékonyabb segítséget jelent a fadóntás irányának kontrollálásánál. A „kettő az egyben” lézer használatával még a darabolásnál is időt takaríthat meg.



# MAGASSÁGI ÁGNYESŐK ÉS TARTOZÉKAIK

- Benzines és akkumulátoros modellek
- Bozótosok ritkításához
- Gyümölcsfák nyeséséhez
- Akár öt méterre is elérnek
- Háti hevederrendszerek az erőkimélő munkavégzés érdekében



## HTA 50

36 V • 0,8 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,6 kg<sup>ⓑ</sup>



AKH  
SYSTEM  
AK 20

Könnyű, kiváló vágásteljesítményű akkumulátoros magassági ágnyeső faápolási munkákhoz. 1/4" PM3 fűrészlánc, oldalsó láncfeszítés. Ágkampó a nyesedék egyszerű eltávolításához, áttetsző olajtartály, ergonomikus kezelhetőség, egyszerű szállíthatóság és tárolhatóság az osztható szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 280 cm



FALI TARTÓVAL EGYÜTT



KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉKOK:

HTA SZÁR-  
HOSSZABBÍTÓ



TARTÓLÁB



87. oldal

HTA 50 akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>ⓐ</sup>  
Cikkszám LA02 011 6404

HTA 50 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel<sup>ⓐ</sup>  
Cikkszám LA02 200 0015

## HT 56 C-E

27,2 cm<sup>³</sup> • 0,8 kW / 1,1 LE • 6,4 kg<sup>ⓑ</sup>

Könnyen kezelhető alapmodell kertek és gyümölcsösök ápolásához. Könnyű és kompakt motor, 1/4" PM3 fűrészlánc, az osztható szárnak köszönhetően rendkívül egyszerűen szállítható és tárolható. Teljes hossz: 280 cm



Cikkszám 4139 200 0007

C = Kényelmi felszereltség  
E = STIHL ErgoStart

## HTA 86

36 V • 1,1 kW<sup>ⓐ</sup> •  
4,6 kg<sup>ⓑ</sup>



Erőteljes, csendes működésű, alacsony rezgésszintű akkumulátoros magassági ágnyeső a gyümölcsösök és fásítások professzionális gondozásához. 1/4" PM3 fűrészlánc, könnyű és kompakt kialakítás. Könnyen irányítható a gyorszáras teleszkópos szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 270-390 cm



KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉK:

TARTÓLÁB



35. oldal

HTA 86 akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>ⓐ</sup>  
Cikkszám LA03 200 0005

ⓐ A benzines magassági ágnyesőkre vonatkozó további referenciaértékek a 92. oldalon találhatóak  
ⓑ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
ⓒ Vezetőlemezzel és fűrészláncal

ⓐ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
ⓑ A jelmagyarázat a 474. oldalon található  
ⓒ A jelmagyarázat a 483. oldalon található

## HT 105

31,4 cm<sup>³</sup> • 1,05 kW / 1,4 LE • 7,9 kg<sup>ⓑ</sup>

Erőteljes, STIHL 4-MIX<sup>®</sup> motorral rendelkező benzines magassági ágnyeső gyümölcsösök gondozásához és professzionális faápoláshoz. 1/4" PM3 fűrészlánc, könnyű és kompakt hajtómű, robusztus ágkampó. Könnyen irányítható a profi, gyorszáras, teleszkópos szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 270-390 cm



Cikkszám 4182 200 0206



### HTA 135

36 V • 1,5 kW<sup>Ⓞ</sup> •  
6,8 kg<sup>Ⓞ</sup>



Nagy teljesítményű, csendes működésű, alacsony rezgésszintű akkumulátoros magassági ágnyeső gyümölcsösök és faállományok professzionális gondozásához. 1/4" PM3 fűrészlánc, könnyű magnézium hajtómű. Könnyen irányítható a gyorszáras teleszkópos szárnak köszönhetően.

Teljes hossz: 285–405 cm



TARTÓLÁBBAL  
EGYÜTT

HTA 135 akkumulátor és töltőkészülék nélkül<sup>Ⓞ</sup>  
Cikkszám LA01 200 0010

### HT 135

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 LE • 7,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nagy teljesítményű, STIHL 4-MIX<sup>®</sup> motorral rendelkező benzines magassági ágnyeső gyümölcsösök gondozásához és professzionális faápoláshoz. 1/4" PM3 fűrészlánc, könnyű és kompakt hajtómű, strapabíró ágkampó. Könnyen irányítható a profi, gyorszáras, teleszkópos szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 270–390 cm



Cikkszám 4182 200 0202

Ⓞ A benzines magassági ágnyesőkre vonatkozó további referenciaértékek a 92. oldalon találhatóak  
Ⓞ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
Ⓞ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal



### SERVICE KIT 31

A Service Kit segítségével a STIHL benzines magassági ágnyesők egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A készlet egy gyújtógyertyát, egy üzemanyagszűrőt és egy légszűrőt tartalmaz. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédheti a gép alkatrészeit a szennyeződésektől, hanem növelheti annak élettartamát is. A STIHL magassági ágnyesők alapfelszereltségébe tartozó kombikulcson kívül további szerszámokra nincs szükség a karbantartáshoz.

Service Kit 31 HT 105 és HT 135 modellekhez  
Cikkszám 4180 007 4103

### TARTÓLÁB

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal.

HTA 86, HLA 66 és HLA 86 modellekhez  
Cikkszám 4857 007 1001



Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal. A HTA 135 modell alapfelszereltségében megtalálható.

HLA 135, HTA 135 és KMA 135 R modellekhez  
Cikkszám LA01 007 1002



Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal.

HLA 56 és HTA 50 modellekhez  
Cikkszám HA01 007 1000



### RTS HÁTI HEVEDERRENDSZER

Hosszabb ideig tartó munkákhoz ajánlott. A felhasználó testmagasságához igazítható, így erőkímélő és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. Valamennyi magassági ágnyesőhöz és sövényvágóhoz, valamint HT-KM vagy HL-KM 145° kombiszerszámmal felszerelt kombimotorhoz használható.

Cikkszám 0000 790 4400

### SZORÍTÓBILINCS PROFI TELESZKÓPOS SZÁRHOZ



Vállhevederrel vagy az RTS hevederrendszerrel használva biztosítja az ergonomikus munkavégzést. Egyszerűen felhelyezhető és levehető. HT 105, HT 135, HTA 86, HLA 86 és HTA 135 modellekhez használható.

HT 105, HT 135, HTA 86, HLA 86 és HTA 135 modellekhez  
Cikkszám 0000 790 8600

### HTA 50 SZÁRHOSSZABBÍTÓ

A szárhosszabbító 50 cm-rel növeli meg a HTA 50 akkumulátoros magassági ágnyeső hatótávolságát. Alumínium. Tömeg: 465 g

HTA 50 modellekhez  
Cikkszám LA02 820 5000

### HAJLÍTOTT SZÖGHAJTÓMŰ 30°

Segítségével a nyesés még a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyedén elvégezhető.

HT 105, HT 135 és HTA 135 modellekhez  
Cikkszám 4182 640 0200



Ⓞ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
Ⓞ A jelmagyarázat a 474. oldalon található  
Ⓞ A jelmagyarázat a 483. oldalon található



Cikkszám

Vezetőlemezhossz<sup>①</sup> (cm)  
Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)  
Teljesítmény (kW / LE)  
Teljesítményfelvétel (kW)  
Névleges feszültség (V)  
Tömeg (kg)  
Teljesítménysúly (kg/kW)  
Hangnyomásszint<sup>②</sup> (dB(A))  
Zajteljesítményszint<sup>③</sup> (dB(A))

Rezgégyorsulás bal / jobb<sup>④</sup> (m/s<sup>2</sup>)  
STIHL motor (2-MIX / 4-MIX<sup>®</sup>) / STIHL akkumulátoros rendszer  
Láncosztás  
STIHL Oilomatic fűrészlánc típusa<sup>⑤</sup>  
Könnyűszerkezetes vezetőlemez  
Mennyiség szabályozású olajszivattyú  
Oldalsó láncfeszítés  
STIHL gyorsláncfeszítés  
Kézi üzemanyag-szivattyú  
STIHL ElastoStart  
STIHL ErgoStart  
Előleválasztásos légszűrős  
HD2-szűrő  
Szerszám nélkül nyitható olajtartály  
Tűlterhelés elleni védelem  
Puha markolat

LÁNCFŰRÉSZEK ALKALOMSZERŰ MUNKÁKHOZ

|  |                                |          |      |                      |     |    |                                     |     |     |     |           |             |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------------------------------|----------|------|----------------------|-----|----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>MSA 60 C-B</b>  | MA04 011 5804                  | 30       | -    | 0,7 <sup>⑥</sup> / - | 0,9 | 36 | 2,5 <sup>⑦</sup> / 2,9 <sup>⑦</sup> | -   | 83  | 94  | 3,2 / 3,4 | AK rendszer | ¼" P  | PM3              | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | • | • |
| <b>MSA 60 C-B</b><br>AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel | MA04 011 5814                  | 30       | -    | 0,7 <sup>⑥</sup> / - | 0,9 | 36 | 3,7 <sup>⑦</sup> / 4,1 <sup>⑦</sup> | -   | 83  | 94  | 3,2 / 3,4 | AK rendszer | ¼" P  | PM3              | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | • | • |
| <b>MSA 70 C-B</b>  | MA04 011 5820                  | 30       | -    | 0,9 <sup>⑥</sup> / - | 1,1 | 36 | 2,5 <sup>⑦</sup> / 2,9 <sup>⑦</sup> | -   | 83  | 94  | 3,2 / 3,4 | AK rendszer | ¼" P  | PM3              | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | • | • |
| <b>MSA 70 C-B</b><br>AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel | MA04 011 5830                  | 30       | -    | 0,9 <sup>⑥</sup> / - | 1,1 | 36 | 3,8 <sup>⑦</sup> / 4,2 <sup>⑦</sup> | -   | 83  | 94  | 3,2 / 3,4 | AK rendszer | ¼" P  | PM3              | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | • | • |
| <b>MS 162</b>  | ÚJ 1148 200 0002               | 35       | 30,1 | 1,2 / 1,6            | -   | -  | 4,5 <sup>⑧</sup>                    | 3,8 | 100 | 111 | 3,2 / 3,0 | 2-MIX       | ¾" P  | PM3 <sup>⑨</sup> | - | - | • | - | - | o | - | - | - | - | - | - |
| <b>MS 172</b>  | ÚJ 1148 200 0241               | 35       | 31,8 | 1,4 / 1,9            | -   | -  | 4,5 <sup>⑧</sup>                    | 3,2 | 101 | 112 | 3,5 / 3,2 | 2-MIX       | ¾" P  | PM3 <sup>⑨</sup> | o | - | • | - | - | o | - | - | - | - | - | - |
| <b>MS 182</b>  | ÚJ 1148 200 0059               | 35       | 35,8 | 1,6 / 2,2            | -   | -  | 4,6 <sup>⑧</sup>                    | 2,8 | 103 | 112 | 3,1 / 3,7 | 2-MIX       | ¾" P  | PM3              | o | - | • | - | - | o | - | - | - | • | - | - |
| <b>MS 212</b>  | ÚJ 1148 200 0139               | 35       | 38,6 | 1,8 / 2,4            | -   | -  | 4,6 <sup>⑧</sup>                    | 2,6 | 103 | 113 | 3,1 / 3,7 | 2-MIX       | ¾" P  | PM3              | o | - | • | - | - | o | - | - | - | • | - | - |
| <b>MS 212 C-BE</b>   | ÚJ 1148 200 0179               | 35       | 38,6 | 1,8 / 2,4            | -   | -  | 4,9 <sup>⑧</sup>                    | 2,7 | 103 | 113 | 3,1 / 3,7 | 2-MIX       | ¾" P  | PM3              | o | - | - | • | • | - | • | - | - | • | - | - |
| <b>MS 231</b>  | 1143 200 0520                  | 35       | 42,6 | 2,0 / 2,7            | -   | -  | 4,8 <sup>⑧</sup>                    | 2,4 | 103 | 113 | 3,9 / 3,9 | 2-MIX       | ¾" P  | PM3              | o | - | • | o | - | o | - | • | o | • | - | - |
| <b>MS 231 C-BE</b>   | 1143 200 0516                  | 35       | 42,6 | 2,0 / 2,7            | -   | -  | 5,1 <sup>⑧</sup>                    | 2,6 | 103 | 113 | 3,9 / 3,9 | 2-MIX       | ¾" P  | PM3              | o | - | - | • | • | - | • | • | o | • | - | - |
| <b>MS 251</b>  | 1143 200 0548<br>1143 200 0550 | 35<br>40 | 45,6 | 2,2 / 3,0            | -   | -  | 4,8 <sup>⑧</sup>                    | 2,2 | 103 | 113 | 3,9 / 3,9 | 2-MIX       | .325" | RS<br>RM         | o | - | • | o | - | o | - | • | o | • | - | - |

LÁNCFŰRÉSZEK MEZŐGAZDASÁGI, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTÉPÍTÉSI CÉLOKRA

|                    |               |    |      |                      |     |    |                                     |     |     |     |           |             |       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---------------|----|------|----------------------|-----|----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>MSA 160 C-B</b> | MA03 200 0005 | 30 | -    | 1,2 <sup>⑥</sup> / - | 1,5 | 36 | 3,1 <sup>⑦</sup> / 3,5 <sup>⑦</sup> | -   | 85  | 93  | 2,7 / 2,9 | AP rendszer | ¼" P  | PM3     | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | • | • |
| <b>MSA 200 C-B</b> | MA03 200 0012 | 35 | -    | 1,4 <sup>⑥</sup> / - | 1,8 | 36 | 3,1 <sup>⑦</sup> / 3,5 <sup>⑦</sup> | -   | 85  | 93  | 4,6 / 3,9 | AP rendszer | ¼" P  | PM3     | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | • | • |
| <b>MSA 220 C-B</b> | MA03 200 0022 | 35 | -    | 1,7 <sup>⑥</sup> / - | 2,1 | 36 | 3,1 <sup>⑦</sup> / 3,7 <sup>⑦</sup> | -   | 91  | 99  | 4,8 / 3,6 | AP rendszer | ¾" P  | PS3 Pro | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | • | • |
| <b>MS 271</b>      | 1141 200 0701 | 40 | 50,2 | 2,6 / 3,5            | -   | -  | 5,6 <sup>⑧</sup>                    | 2,2 | 103 | 113 | 4,5 / 4,5 | 2-MIX       | .325" | RSC     | - | - | • | - | - | o | - | • | o | • | - | - |
| <b>MS 291</b>      | 1141 200 0197 | 40 | 55,5 | 2,8 / 3,8            | -   | -  | 5,6 <sup>⑧</sup>                    | 2,0 | 103 | 114 | 4,5 / 4,5 | 2-MIX       | ¾"    | RMC     | - | - | • | - | - | o | - | • | o | • | - | - |
| <b>MS 391</b>      | 1140 200 0190 | 40 | 64,1 | 3,3 / 4,5            | -   | -  | 6,2 <sup>⑧</sup>                    | 1,9 | 105 | 115 | 4,0 / 4,0 | 2-MIX       | ¾"    | RSC     | - | • | • | - | - | o | - | • | o | • | - | - |

• Alapfelszereltség  
o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

B = STIHL gyorsláncfeszítés  
C = Kényelmi felszereltség  
E = STIHL ErgoStart

① A tényleges vágáshossz a láncfűrész típusától függően a megadott értéknél kisebb lehet. További rendelhető vágószerkezetek a 108. oldalon találhatóak.  
② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)  
③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup>

④ Részletes információk a STIHL fűrészláncokkal kapcsolatban a 94. oldalon találhatóak  
⑤ Mechanikai teljesítmény a benzines láncfűrészek referenciaértékeként  
⑥ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
⑦ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánc nélkül  
⑧ Akkumulátorral, vezetőlemez, fűrészlánc és töltőkészülék nélkül

⑨ Akkumulátorral, vezetőlemezzel és fűrészlánc nélkül, töltőkészülék nélkül  
⑩ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
⑪ Keskeny vágószerkezet





Cikkszám

Vezetőlemez hossz<sup>ⓐ</sup> (cm)  
Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)  
Teljesítmény (kW / LE)  
Teljesítményfelvétel (kW)  
Névleges feszültség (V)  
Tömeg (kg)  
Teljesítménysúly (kg / kW)  
Hangnyomásszint<sup>ⓑ</sup> (dB(A))  
Zajteljesítményszint<sup>ⓑ</sup> (dB(A))  
Rezgésgyorsulás bal / jobb<sup>ⓑ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX<sup>ⓐ</sup>) / STIHL akkumulátoros rendszer

Láncosztás

STIHL Oilomatic fűrészlánc típusa<sup>ⓐ</sup>

Könnyűszerkezetes vezetőlemez

Mennyiség szabályozású olajszivattyú

Oldalsó láncfeszítés

STIHL gyorsláncfeszítés

Kézi üzemanyag-szivattyú

Dekompressziós szelep

STIHL ElastoStart

Előleválasztásos légszűrős

HD2-szűrő

Elektromos markolatfűtés

Elektromos karburátorfűtés

STIHL M-Tronic

STIHL Injection

Szerszám nélkül nyitható olajtartály

Tűlterhelés elleni védelem

Puha markolat

LÁNCFŰRÉSZEK ERDŐGAZDÁLKODÁSI CÉLOKRA

|                      |                      |           |       |                            |     |    |   |     |     |     |           |
|----------------------|----------------------|-----------|-------|----------------------------|-----|----|---|-----|-----|-----|-----------|
| <b>MSA 300 C-O</b>   | <b>MA02 200 0032</b> | <b>40</b> | -     | <b>2,5<sup>ⓐ</sup></b> / - | 3,0 | 36 | <b>4,5<sup>ⓐ</sup></b> / <b>5,4<sup>ⓐ</sup></b> | -   | 93  | 104 | 2,6 / 2,8 |
| <b>MS 261</b>        | <b>1141 200 0694</b> | <b>40</b> | 50,2  | <b>2,8</b> / 3,8           | -   | -  | <b>4,9<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,6 | 105 | 116 | 3,5 / 3,5 |
| <b>MS 261 C-M</b>    | <b>1141 200 0693</b> | <b>40</b> | 50,2  | <b>3,0</b> / 4,1           | -   | -  | <b>4,9<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,6 | 105 | 114 | 3,5 / 3,5 |
| <b>MS 261 C-M VW</b> | <b>1141 200 0706</b> | <b>40</b> | 50,2  | <b>3,0</b> / 4,1           | -   | -  | <b>5,1<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,7 | 105 | 114 | 3,5 / 3,5 |
| <b>MS 362</b>        | <b>1140 200 0515</b> | <b>40</b> | 59,0  | <b>3,5</b> / 4,8           | -   | -  | <b>5,6<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,6 | 106 | 117 | 3,5 / 3,5 |
| <b>MS 462</b>        | <b>1142 200 0001</b> | <b>45</b> | 72,2  | <b>4,4</b> / 6,0           | -   | -  | <b>6,0<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,4 | 108 | 119 | 4,8 / 3,6 |
| <b>MS 462 C-M</b>    | <b>1142 200 0012</b> | <b>45</b> | 72,2  | <b>4,4</b> / 6,0           | -   | -  | <b>6,0<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,4 | 108 | 118 | 4,8 / 3,6 |
| <b>MS 462 C-M VW</b> | <b>1142 200 0024</b> | <b>40</b> | 72,2  | <b>4,4</b> / 6,0           | -   | -  | <b>6,1<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,4 | 108 | 118 | 4,8 / 3,6 |
| <b>MS 500i</b>       | <b>1147 200 0000</b> | <b>50</b> | 79,2  | <b>5,0</b> / 6,8           | -   | -  | <b>6,2<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,2 | 106 | 117 | 4,2 / 4,0 |
| <b>MS 500i W</b>     | <b>1147 200 0003</b> | <b>50</b> | 79,2  | <b>5,0</b> / 6,8           | -   | -  | <b>6,3<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,3 | 106 | 117 | 4,2 / 4,0 |
| <b>MS 661</b>        | <b>1144 200 0474</b> | <b>50</b> | 91,1  | <b>5,4</b> / 7,3           | -   | -  | <b>7,4<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,4 | 105 | 118 | 6,9 / 5,6 |
| <b>MS 661 C-M</b>    | <b>1144 200 0475</b> | <b>50</b> | 91,1  | <b>5,4</b> / 7,3           | -   | -  | <b>7,4<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,4 | 105 | 115 | 6,9 / 5,6 |
| <b>MS 881</b>        | <b>1124 200 0201</b> | <b>63</b> | 121,6 | <b>6,4</b> / 8,7           | -   | -  | <b>9,9<sup>ⓐ</sup></b>                          | 1,5 | 106 | 115 | 8,9 / 8,9 |

FAGONDOZÓ LÁNCFŰRÉSZEK

|                    |                      |           |      |                            |      |    |   |     |     |     |           |
|--------------------|----------------------|-----------|------|----------------------------|------|----|---|-----|-----|-----|-----------|
| <b>MSA 161 T</b>   | <b>1252 200 0068</b> | <b>30</b> | -    | <b>1,0<sup>ⓐ</sup></b> / - | 1,25 | 36 | <b>2,1<sup>ⓐ</sup></b> / <b>2,5<sup>ⓐ</sup></b> | -   | 83  | 94  | 2,1 / 2,2 |
| <b>MSA 220 T</b>   | <b>MA01 200 0028</b> | <b>35</b> | -    | <b>1,7<sup>ⓐ</sup></b> / - | 2,1  | 36 | <b>2,7<sup>ⓐ</sup></b> / <b>3,3<sup>ⓐ</sup></b> | -   | 94  | 104 | 3,4 / 3,0 |
| <b>MS 151 TC-E</b> | <b>1146 200 0057</b> | <b>30</b> | 23,6 | <b>1,1</b> / 1,5           | -    | -  | <b>2,6<sup>ⓐ</sup></b>                          | 2,4 | 96  | 107 | 4,9 / 4,9 |
| <b>MS 194 T</b>    | <b>1137 200 0320</b> | <b>30</b> | 31,8 | <b>1,4</b> / 1,9           | -    | -  | <b>3,3<sup>ⓐ</sup></b>                          | 2,4 | 100 | 110 | 3,6 / 3,6 |
| <b>MS 201 TC-M</b> | <b>1145 200 0269</b> | <b>35</b> | 35,2 | <b>1,8</b> / 2,4           | -    | -  | <b>3,7<sup>ⓐ</sup></b>                          | 2,1 | 100 | 111 | 3,5 / 3,1 |

|             |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP rendszer | .325" | RS Pro | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| 2-MIX       | .325" | RSC    | - | • | • | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| 2-MIX       | .325" | RSC    | - | • | • | - | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | • | - | - |
| 2-MIX       | .325" | RSC    | - | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | - |
| 2-MIX       | 3/8"  | RSC    | - | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | • | - | - |
| 2-MIX       | 3/8"  | RSC    | - | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | • | - | - |
| 2-MIX       | 3/8"  | RSC    | - | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | • | - | - |
| 2-MIX       | 3/8"  | RSC    | o | • | • | - | • | • | • | • | • | - | • | - | - | - | - | - | • | • | - | - |
| 2-MIX       | 3/8"  | RSC    | o | • | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | - | • | • | - | - |
| 2-MIX       | 3/8"  | RSC    | o | • | • | - | • | • | • | • | • | - | • | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| 2-MIX       | .404" | RS     | - | • | • | - | - | - | • | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - |

• Alapfelszereltség  
o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)  
C = Kényelmi felszereltség  
M = STIHL M-Tronic  
O = Olajszenzor  
V = Elektromos karburátorfűtés  
W = Elektromos markolatfűtés

ⓐ A tényleges vágáshossz a láncfűrész típusától függően a megadott értéknél kisebb lehet. További rendelhető vágószerkezetek a 108. oldalon találhatóak.  
ⓑ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)

ⓐ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup>  
ⓑ Részletes információk a STIHL fűrészláncokkal kapcsolatban a 94. oldalon találhatóak  
ⓐ Mechanikai teljesítmény a benzines láncfűrészek referenciaértékeként

ⓐ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
ⓑ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncal  
ⓐ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül





| Cikkszám   | Vezetőlemez hossz <sup>①</sup> (cm) | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Tejlesztmény (kW / LE) | Tejlesztményfelvétel (kW) | Névleges feszültség (V) | Tömeg (kg) | Tejlesztményszűrő (kg / kW) | Hangnyomásszint <sup>②</sup> (dB(A)) | Zajteltetés <sup>③</sup> (dB(A)) | Rezgégyorsulás bal / jobb <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / STIHL akkumulátoros rendszer | Kábelhossz (m)     | Láncosztás | STIHL Oilomatic fűrészlánc típusa <sup>⑤</sup> | Tejles hossz vezetőlemezzel (cm) | Könnyűszerkezetes vezetőlemez | Oldalsó láncfeszítés | STIHL gyorsláncfeszítés | Kézi üzemanyag-szivattyú | STIHL ErgoStart | STIHL antivibrációs rendszer | Szerszám nélkül nyitható olajtartály | Tűlterhelés elleni védelem | Tűlterhelést jelző LED lámpa | Puha markolat | Automatikus dekompresziós rendszer |   |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|---|
| <b>ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZEK</b>                                   |                                     |                                  |                        |                           |                         |            |                             |                                      |                                  |  |  |                    |            |  |                                  |                               |                      |                         |                          |                 |                              |                                      |                            |                              |               |                                    |   |
| <b>MSE 141</b>   | 1208 200 0343                       | 35                               | -                      | -                         | 1,4                     | 230        | 3,6 <sup>⑥</sup>            | -                                    | 90                               | 101  | 3,3 / 4,2  | -                  | 0,3        | 3/8" P   | PM3 <sup>⑦</sup>                 | -                             | •                    | •                       | -                        | -               | -                            | -                                    | •                          | -                            | -             | -                                  | - |
| <b>MSE 170 C-B</b>   | 1209 200 0163                       | 35                               | -                      | -                         | 1,7                     | 230        | 3,9 <sup>⑥</sup>            | -                                    | 92                               | 103  | 2,9 / 3,4  | -                  | 4,0        | 3/8" P   | PM3 <sup>⑦</sup>                 | -                             | •                    | -                       | •                        | -               | -                            | •                                    | •                          | -                            | •             | -                                  |   |
| <b>MSE 210 C-B</b>   | 1209 200 0160                       | 35                               | -                      | -                         | 2,1                     | 230        | 4,0 <sup>⑥</sup>            | -                                    | 93                               | 104  | 3,4 / 4,2  | -                  | 4,0        | 3/8" P   | PM3                              | -                             | •                    | -                       | •                        | -               | -                            | •                                    | •                          | -                            | •             | -                                  |   |
| <b>MAGASSÁGI ÁGNYESŐK</b>  |                                     |                                  |                        |                           |                         |            |                             |                                      |                                  |  |  |                    |            |  |                                  |                               |                      |                         |                          |                 |                              |                                      |                            |                              |               |                                    |   |
| <b>HTA 50</b>  | LA02 011 6404                       | 25                               | -                      | 0,6 <sup>⑧</sup> / -      | 0,8                     | 36         | 3,6 <sup>⑥</sup>            | -                                    | 78                               | 94   | 0,5 / 1,0  | AK rendszer        | -          | 1/4"   | PM3                              | 280                           | -                    | -                       | -                        | -               | -                            | •                                    | -                          | -                            | -             | -                                  |   |
| <b>HTA 50</b><br>AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel | LA02 200 0015                       | 25                               | -                      | 0,6 <sup>⑧</sup> / -      | 0,8                     | 36         | 4,8 <sup>⑥</sup>            | -                                    | 78                               | 94   | 0,5 / 1,0  | AK rendszer        | -          | 1/4"   | PM3                              | 280                           | -                    | -                       | -                        | -               | -                            | •                                    | -                          | -                            | -             | -                                  |   |
| <b>HT 56 C-E</b>   | 4139 200 0007                       | 25                               | 27,2                   | 0,8 / 1,1                 | -                       | -          | 6,4 <sup>⑥</sup>            | -                                    | 91                               | 106  | 5,2 / 4,9  | 2-MIX              | -          | 1/4" P   | PM3                              | 280                           | -                    | •                       | -                        | -               | •                            | -                                    | •                          | -                            | -             | -                                  |   |
| <b>HTA 86</b>  | LA03 200 0005                       | 30                               | -                      | 0,85 <sup>⑧</sup> / -     | 1,1                     | 36         | 4,6 <sup>⑥</sup>            | -                                    | 77                               | 93   | 1,0 / 1,0  | AP rendszer        | -          | 1/4" P   | PM3                              | 270 - 390                     | -                    | •                       | -                        | -               | -                            | •                                    | •                          | -                            | •             | -                                  |   |
| <b>HT 105</b>  | 4182 200 0206                       | 30                               | 31,4                   | 1,5 / 1,4                 | -                       | -          | 7,9 <sup>⑥</sup>            | -                                    | 92                               | 108  | 5,0 / 5,5  | 4-MIX <sup>®</sup> | -          | 1/4" P   | PM3                              | 270 - 390                     | -                    | •                       | -                        | •               | -                            | •                                    | •                          | -                            | -             | •                                  |   |
| <b>HTA 135</b>   | LA01 200 0010                       | 30                               | -                      | 1,12 <sup>⑧</sup> / -     | 1,5                     | 36         | 6,8 <sup>⑥</sup>            | -                                    | 83                               | 96   | 4,3 / 5,1  | AP rendszer        | -          | 1/4" P   | PM3                              | 285 - 405                     | -                    | •                       | -                        | -               | -                            | •                                    | •                          | -                            | •             | -                                  |   |
| <b>HT 135</b>  | 4182 200 0202                       | 30                               | 36,3                   | 1,4 / 1,9                 | -                       | -          | 7,9 <sup>⑥</sup>            | -                                    | 92                               | 109  | 4,3 / 4,8  | 4-MIX <sup>®</sup> | -          | 1/4" P   | PM3                              | 270 - 390                     | -                    | •                       | -                        | •               | -                            | •                                    | •                          | -                            | -             | •                                  |   |



• Alapfelszereltség  
o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

B = STIHL gyorsláncfeszítés  
C = Kényelmi felszereltség  
E = STIHL ErgoStart

① A tényleges vágáshossz a láncfűrész típusától függően a megadott értéknél kisebb lehet. További rendelhető vágószerkezetek a 108. oldalon találhatóak.  
② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)  
③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup>  
④ Részletes információk a STIHL fűrészláncokkal kapcsolatban a 94. oldalon találhatóak

⑤ Mechanikai teljesítmény a benzines láncfűrészek referenciaértékeként  
⑥ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
⑦ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül  
⑧ Kábel, láncenkőolaj, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül

⑨ Akkumulátorral, vezetőlemezzel és fűrészláncsal, töltőkészülék nélkül  
⑩ Akkumulátor nélkül, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül, tartólabbal  
⑪ Keskeny vágószerkezet





## STIHL VEZETŐLEMEZEK ÉS FŰRÉSZLÁNCOK

### HATÁROZOTT VÁGÁSOK, MAXIMÁLIS PRECIZITÁS ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A STIHL saját fejlesztésű fűrészláncai és vezetőlemezei a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek. Ennek köszönhetően a motor és a vágószerkezet optimálisan illeszkednek egymáshoz, így biztosítva a kiemelkedő vágásteljesítményt.

#### SPECIÁLIS FORMÁJÚ FOGAZAT

A speciális formájú fogazat határozza meg pl. a vágási teljesítményt, a tartósságot vagy a fűrészlánc élezhetőségét. Így a felhasználó a feladatokat mindig az adott munkához illő fűrészláncsal végezheti el.

A fűrészláncok fogazatával kapcsolatos további információk a 96. oldalon találhatóak.

#### INFORMÁCIÓS JELZÉSEK

A STIHL fűrészláncok vágófogain található információs jelzések segítséget nyújtanak a megfelelő fűrészlánc kiválasztásánál és az élezésnél is.

#### INFORMÁCIÓS MEZŐ

Itt minden szükséges információ megtalálható a megfelelő fűrészlánc kiválasztásához.

#### STIHL EMATIC VEZETŐLEMEZEK

Az Ematic vezetőlemezeknél az Ematic rámpaszerűen kialakított kiemelkedésen keresztül minimális veszteséggel optimális mennyiségű lánckenőolajat szállít az Oilomatic fűrészláncához.



#### OPTIMALIZÁLT SÚLY ÉS STABIL KIALAKÍTÁS

A STIHL „light” jelzésű vezetőlemezei három elektromosan hegesztett fémlémezből állnak, amelyek közül a középső lemez nagyméretű kikönyvitéssel rendelkezik. Ez a megoldás nagyfokú stabilitást, kisebb tömeget, és így erőkimélő munkavégzést tesz lehetővé.

#### STIHL EMATIC RENDSZER



A STIHL Ematic rendszer biztosítja a megfelelő lánckenést és csökkenti a lánckenőolaj-felhasználást. A vágószerkezettől és a faanyagtól függően a lánckenőolaj-felhasználás akár 50%-kal is kevesebb lehet az Ematic nélküli hagyományos vágószerkezetekhez képest. A rendszer egy STIHL Ematic vezetőlemezről, egy Oilomatic fűrészláncból és egy szabályozható adagolású, illetve csökkentett áramlású olajszivattyúból áll.

#### KEMÉNY KRÓMRÉTEG

A vágófogak kopásállóságának növelése érdekében a fogak csúcsai elektrolitos eljárással horganyzottak.

#### STIHL OIOMATIC FŰRÉSZLÁNCOK

A lánc vezetőszegekben található finom olajcsatornák és a vezetőszegek mindkét oldalán kialakított mélyedések a fűrészlánc és a vezetőlemez folyamatos és egyenletes kenését teszik lehetővé. Ez csökkenti a vezetőlemez és a fűrészlánc kopását, és jelentősen meghosszabbítja az élettartamukat a hagyományos fűrészláncokhoz képest.

#### NYÚJTÁS

A STIHL fűrészláncokat a gyártási folyamat végén hosszantartó, nagy mértékű húzóterhelésnek vetik alá. Ez az eljárás minimálisra csökkenti a lánc első használatakor bekövetkező nyúlást, valamint megnöveli a lánc élettartamát.

#### ORRKERÉK ZÁRT GÖRGŐSCSAPÁGGYAL

A zárt kivitel megakadályozza a korróziót okozó szennyeződések bejutását, valamint csökkenti a karbantartási igényt, így a csapágyban található zsír mennyisége a vezetőlemez teljes élettartamára elegendő.

#### EDZETT VEZETŐLEMEZEK

Az indukciós edzésű vezetőlemezek ellenállóbbak és hosszabb élettartamot biztosítanak.





# STIHL FŰRÉSZLÁNCOK

## SVÁJCI PRECÍZIÓS MUNKA

A STIHL fűrészláncok évtizedek óta „svájci precíziós munkaként” kerülnek ki a Wilben működő STIHL gyárból. A gyártás a STIHL saját fejlesztésű és előállítású gépein történik. A STIHL ma már valamennyi felhasználási módhoz, faanyaghoz és vastagsághoz, valamennyi teljesítményosztályhoz és számos láncfűrészmarkához kínál fűrészláncokat, melyek kiemelkedő vágásteljesítményt nyújtanak, hosszú élettartamúak és alacsony rezgésszintűek.

## MICRO

### MEGBÍZHATÓSÁG ÉS KÉNYELMES HASZNÁLAT

A Micro fűrészláncok különösen megbízhatóak és egyszerűen használhatók. A félvéső-fogazat magas vágásminőséget biztosít, alacsony rezgésszintű és a lekerekített vágófognak is köszönhetően egyszerűen élezhető. Tökéletes választás az alkalmoszerű felhasználók, valamint a mezőgazdaságban és az építőiparban dolgozó szakemberek számára is.



### MICRO FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ LÁGY VÁGÁSI FUTÁS
- ✓ CSEKÉLY LÁNCFUTÁSI ZAJ
- ✓ NEM IGÉNYELNEK NAGY ÉLEZÉSI GYAKORLATOT



|                     | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325"             | 3/8" | .404" |
|---------------------|--------|------|--------|-------------------|------|-------|
| 1,3 mm              | -      | 3660 | 3613   | 3693 <sup>①</sup> | 3650 | -     |
| 1,5 mm <sup>①</sup> | -      | -    | -      | 3685              | 3651 | -     |
| 1,6 mm              | -      | -    | -      | 3686              | 3652 | 3668  |

### MICRO 3 FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ ALACSONY VISSZAÜTÉSI ÉS REZGÉSI SZINT A PÚPOS VEZETŐSZEMNEK KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ CSEKÉLY LÁNCFUTÁSI ZAJ
- ✓ NEM IGÉNYELNEK NAGY ÉLEZÉSI GYAKORLATOT



|                     | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P            | .325"             | 3/8" | .404" |
|---------------------|--------|------|-------------------|-------------------|------|-------|
| 1,1 mm              | 3670   | -    | 3610 <sup>②</sup> | -                 | -    | -     |
| 1,3 mm              | -      | -    | 3636              | 3695 <sup>②</sup> | 3662 | -     |
| 1,5 mm <sup>①</sup> | -      | -    | -                 | 3688              | -    | -     |
| 1,6 mm              | -      | -    | -                 | 3689              | 3664 | -     |

① Más gyártók láncfűrészjeihez használható fűrészláncok  
② Keskeny vágószerkezet (Pro)

## SUPER

### ERŐ ÉS NAGY VÁGÁSTELJESÍTMÉNY



A Super fűrészláncok ideálisak a professzionális erdőgazdálkodási feladatokhoz. A vésőfogazat az alacsony vágási ellenállásnak köszönhetően kiemelkedő vágásteljesítményre képes.

### SUPER FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ KÜLÖNÖSEN NAGY SZŰRŐ- ÉS VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
- ✓ MAGAS VÁGÁSMINŐSÉG
- ✓ CSEKÉLY LÁNCFUTÁSI ZAJ



|                     | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325"             | 3/8" | .404" |
|---------------------|--------|------|--------|-------------------|------|-------|
| 1,3 mm              | -      | -    | 3617   | 3690 <sup>②</sup> | 3623 | -     |
| 1,5 mm <sup>①</sup> | -      | -    | -      | 3638              | 3622 | -     |
| 1,6 mm              | -      | -    | -      | 3639              | 3621 | 3946  |

### SUPER 3 FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ ALACSONY VISSZAÜTÉSI ÉS REZGÉSI SZINT A PÚPOS VEZETŐSZEMNEK KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ CSEKÉLY LÁNCFUTÁSI ZAJ
- ✓ KÜLÖNÖSEN NAGY SZŰRŐ- ÉS VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY



|        | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P            | .325"             | 3/8" | .404" |
|--------|--------|------|-------------------|-------------------|------|-------|
| 1,1 mm | -      | -    | 3699 <sup>②</sup> | -                 | -    | -     |
| 1,3 mm | -      | -    | 3616              | 3694 <sup>②</sup> | 3624 | -     |
| 1,6 mm | -      | -    | -                 | -                 | 3626 | -     |



### ERŐTELJES PÁROS: 3/8" PS3 PRO FŰRÉSZLÁNC ÉS LIGHT O4 VEZETŐLEMEZ

Az ideális vágószerkezet az 1,6 - 2,0 kW-os akkumulátoros fűrészekhez: 3/8" PS3 Pro fűrészlánc és az 1,1 mm horonyzélességű Light O4 vezetőlemez. A vágófogak és a vezetőlemez keskeny kialakításának köszönhetően akár 20%-kal nagyobb vágási teljesítmény érhető el a hagyományos, 1,3 mm vezetőszem vastagsággal rendelkező 3/8" PS fűrészláncéhoz képest. A vágószerkezet a hatékonysága mellett egyszerűen kezelhető is. A lánc még nagyobb nyomáskifejtés esetén is könnyedén halad a fában. Az eredmény: pontos vágás és tiszta vágáskép a lehető legrovidebb idő alatt.






## HEXA

HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS: HOSSZABB ÉLETTARTAM ÉS ÁLLANDÓ MAGAS TELJESÍTMÉNY

A Hexa fűrészláncok ideálisak a professzionális erdészeti munkákhoz és a faápolási feladatokhoz. Ezek a fűrészláncok speciális, "V" formájú fogakkal rendelkeznek. Ennek köszönhetően 15 %-kal hosszabb<sup>①</sup> ideig maradnak élesek és hosszabb élettartamúak. Az ezekhez kifejlesztett hatélú reszelő pontosan illeszkedik a Hexa fűrészláncok fogaihoz, így más fűrészláncokkal összehasonlítva kevesebb és hatékonyabb élezés lehetséges.

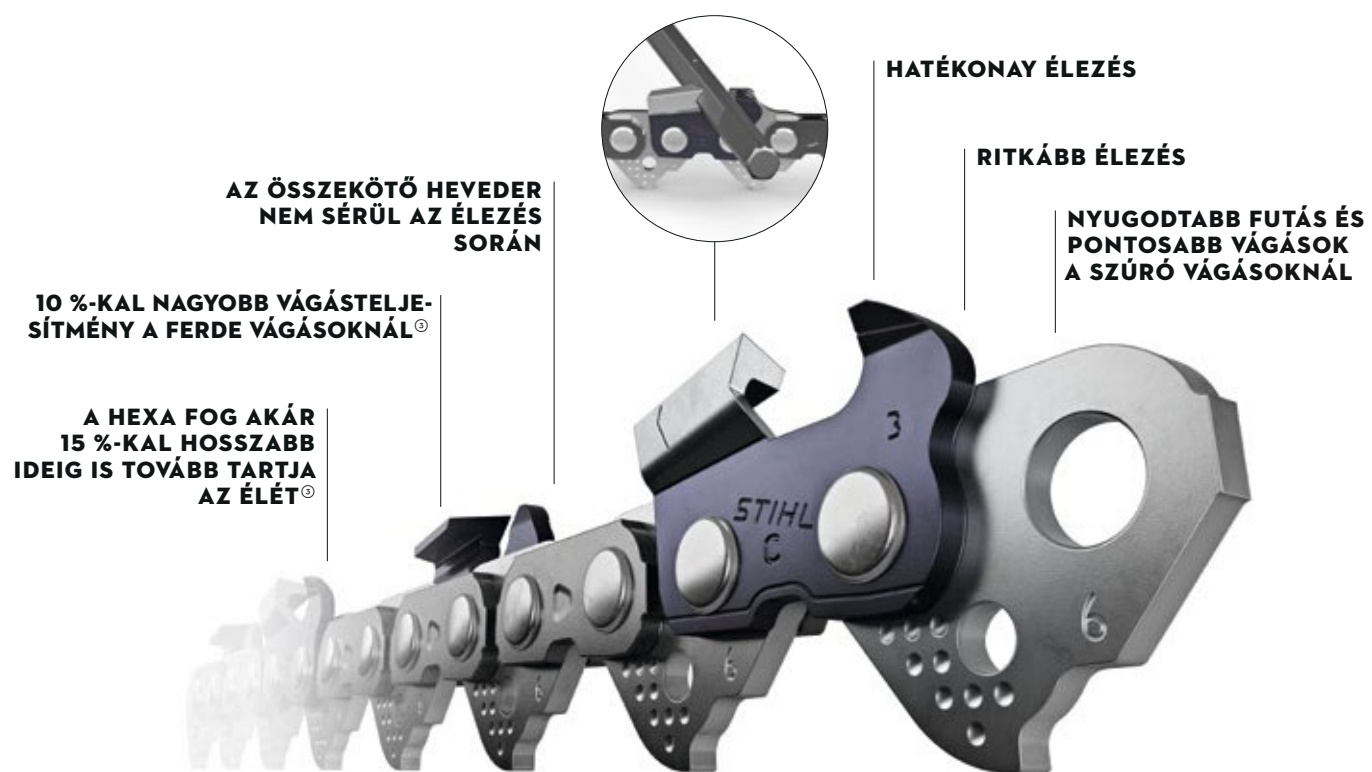

### HEXA FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS
- ✓ GYORSABB ÉLEZÉS
- ✓ AKÁR 15 %-KAL HOSSZABB IDEIG TARTJA AZ ÉLÉT

|        | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|
| 1,6 mm | -      | -    | -      | -     | 3132 | -     |

① Más gyártók láncfűrészzeihez használható fűrészlánc  
② Keskeny vágószerkezet (Pro)  
③ A 3/8" RS fűrészláncokkal összehasonlítva

### UPGRADE KIT HEXA

A STIHL láncfűrészek Hexa fűrészláncokkal történő használatához.

#### A készlet tartalma:

- 2 × Hexa fűrészlánc
- 1 × Hexa reszelő (5,2 × 200 mm)
- 1 × Fa nyél Hexa reszelőhöz



| Cikkszám             | Használat                       | Vezetőlemez hossz (cm) | Láncosztás | Vezetőszem vastagság (mm) | 2 × Láncfűrész |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| <b>UPGRADE KIT 2</b> | MS 362, MS 462, MS 500i         | 40                     | 3/8"       | 1,6                       | 3132 000 0060  |
| <b>UPGRADE KIT 3</b> | MS 362, MS 462, MS 500i         | 45                     | 3/8"       | 1,6                       | 3132 000 0066  |
| <b>UPGRADE KIT 4</b> | MS 362, MS 462, MS 500i, MS 661 | 50                     | 3/8"       | 1,6                       | 3132 000 0072  |
| <b>UPGRADE KIT 5</b> | MS 362, MS 462, MS 500i, MS 661 | 63                     | 3/8"       | 1,6                       | 3132 000 0084  |

## DURO

A LEGNAGYOBB IGÉNYBEVÉTELT JELENTŐ FELADATOKHOZ

A Duro fűrészláncok ideális választást jelentenek nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz, mint pl. szennyezett fa vágásához. A speciális keményfém bevonatnak köszönhetően a láncok rendkívül strapabíróak és kopásállóak. Élezés nélkül akár tízszer hosszabb ideig maradnak élesek, és így jelentősen hosszabb élettartamúak más hagyományos fűrészláncokhoz képest.

### DURO 3 FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ ALACSONY VISSZAÜTÉSI ÉS REZGÉSI SZINT A PÚPOS VEZETŐSZEMNEK KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ KÜLÖNÖSEN NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ FELADATOKHOZ
- ✓ ÉLEZÉS NÉLKÜL AKÁR TÍZSZER HOSSZABB IDEIG MARAD ÉLES A HAGYOMÁNYOS FŰRÉSZLÁNCOKHOZ KÉPEST



|                     | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325"             | 3/8" | .404" |
|---------------------|--------|------|--------|-------------------|------|-------|
| 1,3 mm              | -      | -    | 3612   | 3696 <sup>②</sup> | 3681 | -     |
| 1,5 mm <sup>③</sup> | -      | -    | -      | 3666              | 3682 | -     |
| 1,6 mm              | -      | -    | -      | 3667              | 3683 | -     |



## FŰRÉSZLÁNCOK SPECIÁLIS HASZNÁLATRA


A speciális és különösen nagy igénybevételt igénylő felhasználási területekhez olyan fűrészláncokat kínálunk, amelyek kifejezetten alkalmasak az adott feladatra. Kínálatunkban az adott feladatokhoz legjobban illő vezetőlemezek is megtalálhatóak (lásd a 102. oldalt).

### CARVING LÁNC



Speciális fűrészlánc faragási munkákhoz. Alacsony rezgés-szint, kiemelkedő vágásteljesítmény, a kisebb orrcsúcsnak köszönhetően nincs szükség nagy erőfeszítésre a beszúrás során. Lényegesen nagyobb beszúrási sebességgel bír a hagyományos 1/4"-os fűrészláncokhoz képest.

|        | 1/4" | 1/4" |
|--------|------|------|
| 1,3 mm | 3660 | 3361 |



### MENTÉSI MUNKÁLATOK FŰRÉSZLÁNCA (RDR)



Speciális fűrészlánc a legnehezebb munkákhoz, mint pl. mentési feladatok, többrétegű anyagok és páncélüveg vágása. A vágófogak teljes felülete ütésálló keményfém bevonatú.



| Normál használatra tervezett láncok láncosztása | Speciális használatra tervezett láncok láncosztása | Fűrészláncok speciális használatra | Vezetőlemezek speciális használatra |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|

| CARVING  |        |        |               |               |
|--|--------|--------|---------------|---------------|
| MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200 | 1/4" P | 1/4" P | 3670 000 0064 | 3005 000 3105 |
| MS 162, MS 172, MS 182, MS 212                             | 3/8"   | 1/4"Ⓞ  | 3661 000 0064 | 3005 000 3205 |
| MS 170, MS 171, MS 180, MS 181                             | 3/8"   | 1/4"Ⓞ  | 3661 000 0064 | 3005 000 3205 |
| MENTÉSI MUNKÁLATOK (RDR)                                   |        |        |               |               |
| MS 462 C-M R   | 3/8"   | 3/8"   | 3944 000 0072 | 3005 002 9421 |


### HARVESTER LÁNC

Többcélú fakitermelő gépek harvester lánca (RMHS, RMH)



Strapabíró és hosszú élettartamú fűrészlánc a többcélú fakitermelő gépeken történő használathoz, valamint a tűzifa daraboló gépekhez. A csökkentett feszítettség kevesebb repedést, lassabb kopást és különösen hosszú élettartamot biztosít. **Kézi láncfűrészekhez nem használható!** További információkért keresse fel STIHL szakterjeskedőjét!

|        | 404"          | 404"          |
|--------|---------------|---------------|
| 2,0 mm | 3620 000 0740 | 3996 000 1480 |




### HOSSZVÁGÁS FŰRÉSZLÁNCA (RMX, PMX)



Speciális hosszvágó fűrészlánc hosszvágó gépekhez, valamint mobil deszkavágó asztalokhoz. Fél vésőfogazattal rendelkező, alacsony rezgési szintű lánc magas vágásminőséggel. További információkért keresse fel STIHL szakterjeskedőjét!

|        | 404" | 3/8" |
|--------|------|------|
| 1,6 mm | 3838 | 3653 |



Ⓞ Az 1/4" Rapid carving átszereléshez lánckerék és kuplungdob (szett cikkszám: 1148 007 1002) szükséges  
Ⓞ Az 1/4" Rapid carving átszereléshez lánckerék (cikkszám: 1123 640 2007) szükséges



### CUT KIT

Idővel még a legjobb fűrészlánc is életlennek válik. A STIHL Cut Kit készlettel tökéletes megoldást kínálunk azokra az esetekre, amikor a munka közben nincs lehetőség az élezésre, vagy esetleg az teljes vágószerkezet cseréje szükséges. Az adott géphez illő készlet 2 db fűrészláncot és 1 db vezetőlemezt tartalmaz, így azonnal folytatható a munka!

#### A készlet tartalma:

- 2 × Fűrészlánc
- 1 × Vezetőlemez



| Cikkszám   | Használat        | Lemez hossz (cm)                                  | Láncosztás | Vezetőszem vastagság (mm) | STIHL Oilomatic fűrészlánc típus <sup>Ⓞ</sup> | 2 × Fűrészlánc   | 1 × Vezetőlemez |               |
|------------|------------------|---|------------|---------------------------|---|------------------|-----------------|---------------|
| CUT KIT    |                  |   |            |                           |   |                  |                 |               |
| CUT KIT 1  | 3007 000 9900    | GTA 26  | 10         | 1/4" P                    | 1,1   | PM3              | 3670 000 0028   | 3007 003 0101 |
| CUT KIT 2  | 3005 000 9900    | MS 162, MS 171, MS 172                            | 30         | 3/8" P                    | 1,1   | PM3 <sup>Ⓞ</sup> | 3610 000 0044   | 3005 000 3905 |
| CUT KIT 3  | 3005 000 9901    | MS 162, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181            | 35         | 3/8" P                    | 1,1   | PM3 <sup>Ⓞ</sup> | 3610 000 0050   | 3005 008 3909 |
| CUT KIT 4  | 3005 000 9902    | MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231            | 35         | 3/8" P                    | 1,3   | PM3              | 3636 000 0050   | 3005 000 4809 |
| CUT KIT 10 | 3003 000 9901    | MSA 300   | 40         | .325"                     | 1,3   | RS Pro           | 3690 000 0067   | 3003 000 3313 |
| CUT KIT 15 | ÚJ 3005 000 9910 | MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201 / MS 200T | 35         | 3/8" P                    | 1,1   | PS3 Pro          | 3699 000 0050   | 3005 000 4409 |

Ⓞ További információk a STIHL lánc típusokkal kapcsolatban a 96. oldalon találhatóak  
Ⓞ Keskeny vágószerkezet



## STIHL VEZETŐLEMEZEK

### MINDEN KIHÍVÁSSAL MEGKÜZDENEK

A STIHL valamennyi felhasználási módhoz a megfelelő vezetőlemezt kínálja. Vezetőlemezeink STIHL minőségét az intenzív kutatás és fejlesztés, a kiemelkedő minőségű anyagok, valamint az innovatív gyártási folyamatok garantálják.

### HÁROM RÉSZBŐL ÁLLÓ VEZETŐLEMEZEK

Az univerzális használatra tervezett, három részből álló vezetőlemezek könnyűek, mégis strapabíróak. Három elektromosan összehegesztett fémlémezből állnak, amelyek közül a középső lemez nagyméretű kikönnnyítéssel rendelkezik. Ez a megoldás nagyfokú stabilitást és kisebb tömeget eredményez. A lemezek nem igényelnek karbantartást az orrkeréknél található zárt csapágnak köszönhetően.

#### LIGHT 01 (korábban: Rollomatic E Mini)

- ✓ Kisebb fűrészekhez és magassági ágnyesőkhöz
- ✓ 1/4" P és 3/8" P osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,1 mm horonyszélesség
- ✓ Alacsony visszaütési szint, nem igényel karbantartást
- ✓ Egy szegecs (01) az orrkeréken



#### LIGHT 04 (korábban: Rollomatic E)

- ✓ Kisebb és közepes teljesítményű fűrészekhez
- ✓ 3/8" P, 325" és 3/8" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,1 mm, 1,3 mm és 1,6 mm horonyszélesség
- ✓ Alacsony visszaütési szint, nem igényel karbantartást
- ✓ Négy szegecs (04) az orrkeréken



#### LIGHT 06 (korábban: Rollomatic E)

- ✓ Nagy teljesítményű fűrészekhez, nagy igénybevételű munkákhoz
- ✓ 3/8" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,6 mm horonyszélesség
- ✓ Strapabíró kialakítás, hat szegecs (06) az orrkeréken



#### ÚJ STIHL VEZETŐLEMEZ DESIGN

Optimalizált tömegű konstrukció, új elnevezés, modern design – folytatjuk a STIHL vezetőlemezek megújítását! A már jól bevált vezetőlemezeinkhez hasonlóan az új lemezek is természetesen saját fejlesztésűek, és digitális nyomtatással megfestve készülnek a legmodernebb, kifejezetten a STIHL számára kifejlesztett gépeken. A megújult vezetőlemezek összefoglaló táblázata a 108. oldalon, a megújítás részletei a 105. oldalon találhatóak.

#### KÜLÖNLEGES HASZNÁLATRA TERVEZETT VEZETŐLEMEZEK

##### CARVING (korábban: Carving E)

- ✓ Speciális vezetőlemez fafaragáshoz
- ✓ 1/4" P és 1/4" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,1 mm és 1,3 mm horonyszélesség
- ✓ Keményfém ötvözetű borítás (stellit) védi a lemez csúcsát
- ✓ Munkavégzést segítő jelölések a lemezen





## KÖNNYŰSZERKEZETES VEZETŐLEMEZEK

A speciális gyártási eljárásnak köszönhetően a STIHL könnyűszerkezetes vezetőlemezek súlya a hagyományos vezetőlemezekhez képest akár 30%-kal is kevesebb lehet. Ez jelentősen megkönnyíti a munkavégzést, különösen a professzionális faápolás és az erdei munkák esetében. Valamennyi teljesítményszintű láncfűrészhez kínálunk könnyűszerkezetes vezetőlemezt.

### LIGHT P01

(korábban: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Kisebb láncfűrészekhez és magassági ágnyesőkhöz
- ✓ Üvegszállal erősített poliamid (P) anyagból készült, amely közel 25%-os súlycsökkenést is eredményezhet a hagyományos vezetőlemezekhez képest
- ✓ 3/8" P osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,1 mm horonyszélesség



### LIGHT P04

(korábban: Rollomatic E Light)

- ✓ Kisebb és közepes teljesítményű láncfűrészekhez
- ✓ Üvegszállal erősített poliamid (P) anyagból készült, amely közel 30%-os súlycsökkenést is eredményezhet a hagyományos vezetőlemezekhez képest
- ✓ 3/8" P osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,3 mm horonyszélesség



### ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Nagy teljesítményű láncfűrészekhez és professzionális használatra
- ✓ Kopásálló speciális acélból készült, kimart üregekkel, amelyek a hagyományos lemezekhez képest akár 30%-os súlycsökkenést eredményeznek
- ✓ Cserélhető orr-rész, karbantartást nem igénylő orrkerék zárt csapággal
- ✓ 3/8" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,6 mm horonyszélesség



## TÖMÖR VEZETŐLEMEZEK

Tömör acéltesttel rendelkező vezetőlemezek. Az edzett speciális acél nagy stabilitást és terhelhetőséget biztosít. Közepes és nagy teljesítményű láncfűrészekkel történő használatra. A már jól ismert vezetőlemezeink megbízhatóak és hosszú élettartamúak.

### ROLLOMATIC ES

- ✓ Nagy teljesítményű láncfűrészekkel történő professzionális használatra
- ✓ Cserélhető orr-rész
- ✓ Nem igényel karbantartást
- ✓ 3/8" és .404" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,6 mm horonyszélesség



### DUROMATIC E

- ✓ Nagy teljesítményű láncfűrészekkel történő professzionális használatra
- ✓ Rendkívül stabil és hosszú élettartamú tömör vezetőlemez, keményfém ötvözetű borítás (stellit) védi a lemez csúcsát
- ✓ 3/8" és .404" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,6 mm horonyszélesség



### MEGÚJULT VEZETŐLEMEZEK

A megújult külsejükkel megkönnyítik a lemez kiválasztását. A lemezeken található jelölések segítséget nyújtanak ehhez.

Az információs mezőn minden szükséges információ megtalálható a megfelelő fűrészlánc kiválasztásához.

A „Light” elnevezés az optimalizált súlyú lemezeket, a „P” betű az üvegszállal erősített poliamidból készült speciális könnyűszerkezetes vezetőlemezeket jelöli.

A 01, 04 és 06 számok az orrkerékben található szegecsek számát jelölik.



A lemezek tulajdonságait ikonok, valamint a lemezek tővénel található színekódolás jelöli:

- Alacsony visszaütési szint
- Hagyományos
- Ematic
- Könnyűszerkezetes
- Szegecsek száma
- Cserélhető orr-rész
- Stellit megerősítéssel rendelkezik





## A MEGFELELŐ VÁGÓSZERKEZET KIVÁLASZTÁSA

A hatékony munkavégzés érdekében a vezetőlemez és a fűrészlánc tökéletes illeszkedése szükséges. Az alábbiakban segítséget nyújtunk a megfelelő vágószerkezet kiválasztásához.

### A MEGFELELŐ VEZETŐLEMEZ KIVÁLASZTÁSA

A megfelelő vezetőlemez kiválasztásához ismernünk kell a kívánt **vezetőlemez** hosszát és a **fűrészlánc vezetőszemének vastagságát**.



#### LÁNCFŰRÉSZ MODELLEK

A láncfűrész modellszáma a gép oldalán lévő típus-táblán vagy a kézvédő felső oldalán található.

#### VEZETŐLEMEZHOSSZ

A szükséges vezetőlemez hossz kiválasztása függ az adott fűrészelési feladattól.

#### VEZETŐSZEM VASTAGSÁG / HORONYSZÉLESSÉG

A láncot a vezetőszemek vezetik a vezetőlemez hornyában. Fontos, hogy a vezetőlemez horonyszélességének és a vezetőszem vastagságának meg kell egyeznie.




#### A VEZETŐLEMEZEK CIKKSZÁMA

➔ A STIHL vezetőlemez cikkszám a **108. oldalon** található.



A STIHL vezetőlemezen minden információ megtalálható a megfelelő fűrészlánc kiválasztásához.



### A MEGFELELŐ FŰRÉSZLÁNC KIVÁLASZTÁSA

A megfelelő vezetőlemez kiválasztását követően a **lemezen szereplő információk** segítségével meghatározhatja a lemezhez illő fűrészlánc **tizenegy számjegyből álló cikkszámát**.

- MICRO
- SUPER
- DURO



#### FŰRÉSZLÁNC TÍPUSA

A fűrészlánc típusát a vágófog formája határozza meg. A megfelelő lánc típusát a fűrészlánc kívánt tulajdonságaitól függően kell kiválasztani.

#### NÉGY SZÁMJEGYŰ, ELSŐDLEGES CIKKSZÁM

Az elsődleges cikkszám függ a lánc típusától, az osztásától, valamint a vezetőszem vastagságtól. A megfelelő osztás a vezetőlemezen szereplő információk között található.

➔ A STIHL fűrészláncok elsődleges cikkszámjegyei a **108. oldalon** találhatóak.

#### + 000

#### + 00 + SZÜKSÉGES VEZETŐSZEMEK SZÁMA

A szükséges vezetőszemek száma függ a vezetőlemez hosszától. Kizárólag a vezetőszemeket számoljuk, a vágófogakat nem szabad beleszámolni. A szükséges vezetőszemek száma a vezetőlemezezen olvasható.



#### A FŰRÉSZLÁNCOK 11 SZÁMJEGYBŐL ÁLLÓ CIKKSZÁMA



## VÁGÓSZERKEZETEK ÁTTEKINTÉSE

| LÁNCFŰRÉSZEK ÉS ÁGVÁGÓ   | Névleges vezetőlemez-hossz <sup>ⓐ</sup> (cm) | Láncosztás (coll) | Vezetőszem vastagság/<br>Horonyszélesség (mm) | Vezetőszemek száma | Micro<br>Elsődleges cikkszám | Micro 3<br>Elsődleges cikkszám | Super<br>Elsődleges cikkszám | Super 3<br>Elsődleges cikkszám | Duro 3<br>Elsődleges cikkszám |
|--|--|-------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>GTA 26</b>  | 10   | ¼" P              | 1,1   | 28                 | -                            | 3670                           | -                            | -                              | -                             |
| <b>MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140,<br/>MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T,<br/>MSA 200</b>                                 | 25   | ¼" P              | 1,1   | 56                 | -                            | 3670                           | -                            | -                              | -                             |
|  | 30   | ¼" P              | 1,1   | 64                 | -                            | 3670                           | -                            | -                              | -                             |
| <b>MS 151 T, MS 194 T, MSA 160, MSA 200</b>  | 35   | ¼" P              | 1,1   | 72                 | -                            | 3670                           | -                            | -                              | -                             |
| <b>MSA 161 T</b>   | 25   | ¼" P              | 1,1   | 57                 | -                            | 3670                           | -                            | -                              | -                             |
|  | 30   | ¼" P              | 1,1   | 65                 | -                            | 3670                           | -                            | -                              | -                             |
| <b>MS 162, MS 171, MS 172, MS 180<sup>ⓐ</sup>,<br/>MS 181, MSE 141, MSE 170</b>  | 30   | ⅜" P              | 1,1   | 44                 | -                            | 3610                           | -                            | -                              | -                             |
|  | 35   | ⅜" P              | 1,1   | 50                 | -                            | 3610                           | -                            | -                              | -                             |
|  | 40   | ⅜" P              | 1,1   | 55                 | -                            | 3610                           | -                            | -                              | -                             |
| <b>MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212,<br/>MS 231<sup>ⓐ</sup>, MSE 170<sup>ⓐ</sup>, MSE 210<sup>ⓐ</sup>,<br/>MSA 220 C-B</b> | 30   | ⅜" P              | 1,1   | 44                 | -                            | -                              | -                            | 3699                           | -                             |
|  | 30   | ⅜" P              | 1,3   | 44                 | -                            | 3636                           | 3617                         | 3616                           | 3612                          |
|  | 35   | ⅜" P              | 1,1   | 50                 | -                            | -                              | -                            | 3699                           | -                             |
|  | 35   | ⅜" P              | 1,3   | 50                 | -                            | 3636                           | 3617                         | 3616                           | 3612                          |
|  | 40   | ⅜" P              | 1,3   | 55                 | -                            | 3636                           | 3617                         | 3616                           | 3612                          |
| <b>MS 201 T, MSA 220 T</b>   | 30   | ⅜" P              | 1,3   | 44                 | -                            | 3636                           | -                            | 3616                           | 3612                          |
|  | 35   | ⅜" P              | 1,3   | 50                 | -                            | 3636                           | -                            | 3616                           | 3612                          |
|  | 40   | ⅜" P              | 1,3   | 55                 | -                            | 3636                           | -                            | 3616                           | 3612                          |

ⓐ A tényleges vágáshossz a megadott vezetőlemez-hossznál kisebb lehet  
ⓑ A 2014-es gyártási évtől kezdve

ⓐ Az MS 231 (35 és 40 cm vezetőlemez-hossz), valamint az MSE 170 és MSE 210 (30, 35 és 40 cm vezetőlemez-hossz) modelleknél, amelyek gyorsláncfeszítéssel és hétfogú lánckerékkel rendelkeznek, egy vezetőszemmel több szükséges.



### ERŐTELJES PÁROS: ⅜" PS3 PRO FŰRÉSZLÁNC ÉS LIGHT O4 VEZETŐLEMEZ

Az ideális vágószerkezet az 1,6 - 2,0 kW-os akkumulátoros fűrészekhez: ⅜" PS3 Pro fűrészlánc és az 1,1 mm horonyszélességű Light O4 vezetőlemez. A vágófogak és a vezetőlemez keskeny kialakításának köszönhetően akár 20%-kal nagyobb vágási teljesítmény érhető el a hagyományos, 1,3 mm vezetőszem vastagsággal rendelkező ⅜" PS fűrészláncához képest. A vágószerkezet a hatékonysága mellett egyszerűen kezelhető is. A lánc még nagyobb nyomáskifejtés esetén is könnyedén halad a fában. Az eredmény: pontos vágás és tiszta vágáskép a lehető legrövidebb idő alatt.

| VEZETŐLEMEZ | Light P01 (korábban: Rollomatic E Mini Light),<br>Light P04 (korábban: Rollomatic E Light)<br>Cikkszám | Light<br>Cikkszám | Light O1 (korábban: Rollomatic E Mini)<br>Cikkszám | Light O4 (korábban: Rollomatic E)<br>Cikkszám | Orrkerék fogainak száma |
|-------------|--|-------------------|--|---|-------------------------|
|             |  | 3007 003 0101     | -  | -   | -                       |
|             |  | -                 | 3005 008 3403                                      | -   | 8                       |
|             |  | -                 | 3005 008 3405                                      | -   | 8                       |
|             |  | -                 | 3005 008 3409                                      | -   | 8                       |
|             |  | -                 | 3005 008 3403                                      | -   | 8                       |
|             |  | -                 | 3005 008 3405                                      | -   | 8                       |
|             | 3005 000 7605 <sup>ⓐ</sup>   | -                 | 3005 000 3905                                      | -   | 7                       |
|             | 3005 000 7609 <sup>ⓐ</sup>   | -                 | 3005 003 3909                                      | -   | 7                       |
|             | -  | -                 | 3005 008 3913                                      | -   | 7                       |
|             | -  | -                 | -  | 3005 000 4405                                 | 9                       |
|             | 3005 000 7405  | -                 | -  | 3005 000 4805                                 | 9                       |
|             | -  | -                 | -  | 3005 000 4409                                 | 9                       |
|             | 3005 000 7409  | -                 | -  | 3005 000 4809                                 | 9                       |
|             | 3005 000 7413  | -                 | -  | 3005 000 4813                                 | 9                       |
|             | 3005 000 7405  | -                 | -  | 3005 000 4805                                 | 9                       |
|             | 3005 000 7409  | -                 | -  | 3005 000 4809                                 | 9                       |
|             | 3005 000 7413  | -                 | -  | 3005 000 4813                                 | 9                       |

ⓐ Rollomatic E Light vezetőlemez

Megjegyzés: A speciális használatra alkalmas vágószerkezetek a 84. oldalon találhatóak.



| LÁNCFŰRÉSZEK                                  | Névlleges vezetőlemez-hossz <sup>①</sup> (cm) | Láncosztás (coll) | Vezetőszem vastagság/<br>Horony szélesség (mm) | Vezetőszemek száma | FŰRÉSZLÁNCOK                 |                                |                              |                                |                               | VEZETŐLEMEZEK  |                                 |   |  |  |                           |                         |                         |
|---|---|-------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |                   |  |                    | Micro<br>Elsődleges cikkszám | Micro 3<br>Elsődleges cikkszám | Super<br>Elsődleges cikkszám | Super 3<br>Elsődleges cikkszám | Duro 3<br>Elsődleges cikkszám | Light PO1 (korábban:<br>Rollomatic E Mini Light),<br>Light PO4 (korábban:<br>Rollomatic E Light)<br>Cikkszám | Rollomatic ES Light<br>Cikkszám | Light O1<br>(korábban: Rollomatic E Mini)<br>Cikkszám | Light O4<br>(korábban: Rollomatic E)<br>Cikkszám | Light O6<br>(korábban: Rollomatic E)<br>Cikkszám | Rollomatic ES<br>Cikkszám | Orrkerék fogainak száma | Duromatic E<br>Cikkszám |
| <b>MS 251<sup>②</sup></b>                     | 35  | .325              | 1,6  | 56                 | -                            | 3689                           | 3639                         | -                              | 3667                          | -  | -                               | -   | 3005 000 4709                                    | -  | -                         | 11                      | -                       |
|   | 35  | .325              | 1,3  | 56                 | 3693                         | 3695                           | 3690                         | 3694                           | 3696                          | -  | -                               | -   | 3005 000 7009                                    | -  | -                         | 11                      | -                       |
|   | 40  | .325              | 1,6  | 62                 | -                            | 3689                           | 3639                         | -                              | 3667                          | -  | -                               | -   | 3005 000 4713                                    | -  | -                         | 11                      | -                       |
|   | 40  | .325              | 1,3  | 62                 | 3693                         | 3695                           | 3690                         | 3694                           | 3696                          | -  | -                               | -   | 3005 000 7013                                    | -  | -                         | 11                      | -                       |
| <b>MS 261, MS 271, MSA 300</b>                | 32  | .325              | 1,6  | 56                 | 3686                         | 3689                           | 3639                         | -                              | 3667                          | -  | -                               | -   | 3003 000 5306                                    | -  | -                         | 11                      | -                       |
|   | 35  | .325              | 1,3  | 60                 | 3693                         | 3695                           | 3690                         | 3694                           | 3696                          | -  | -                               | -   | 3003 000 3309                                    | -  | -                         | 10                      | -                       |
|   | 37  | .325              | 1,6  | 62                 | 3686                         | 3689                           | 3639                         | -                              | 3667                          | -  | -                               | -   | 3003 008 6811                                    | -  | -                         | 11                      | -                       |
|   | 40  | .325              | 1,3  | 67                 | 3693                         | 3695                           | 3690                         | 3694                           | 3696                          | -  | -                               | -   | 3003 000 3313                                    | -  | -                         | 10                      | -                       |
|   | 40  | .325              | 1,6  | 67                 | 3686                         | 3689                           | 3639                         | -                              | 3667                          | -  | -                               | -   | 3003 008 6813                                    | -  | -                         | 11                      | 3003 000 9213           |
| <b>MS 291, MS 362, MS 391</b>                 | 35  | 3/8               | 1,6  | 54                 | 3652                         | 3664                           | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | -                               | -   | 3003 000 7709                                    | -  | -                         | 9                       | -                       |
|   | 37  | 3/8               | 1,6  | 56                 | 3652                         | 3664                           | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | -                               | -   | 3003 008 6111                                    | -  | -                         | 10                      | -                       |
|   | 40  | 3/8               | 1,6  | 60                 | 3652                         | 3664                           | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | -                               | -   | 3003 000 7713                                    | -  | -                         | 9                       | -                       |
|   | 40  | 3/8               | 1,6  | 60                 | 3652                         | 3664                           | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | -                               | -   | 3003 008 6113                                    | -  | -                         | 10                      | -                       |
|   | 45  | 3/8               | 1,6  | 66                 | 3652                         | 3664                           | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | -                               | -   | 3003 008 6117<br>3003 008 7717                   | -  | -                         | 10                      | -                       |
| <b>MS 462, MS 500i, MS 661</b>                | 40  | 3/8               | 1,6  | 60                 | 3652                         | 3664                           | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | -                               | -   | -  | 3003 000 5213                                    | -                         | 11                      | 3003 000 9213           |
|   | 45  | 3/8               | 1,6  | 66                 | 3652                         | 3664                           | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | -                               | -   | -  | 3003 000 5217                                    | -                         | 11                      | 3003 000 9217           |
|   | 50  | 3/8               | 1,6  | 72                 | 3652                         | -                              | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | 3003 000 2021                   | -   | -  | 3003 000 5221                                    | -                         | 11                      | 3003 000 9221           |
|   | 63  | 3/8               | 1,6  | 84                 | 3652                         | -                              | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | 3003 000 2031                   | -   | -  | 3003 000 5231                                    | -                         | 11                      | 3003 001 5631           |
| <b>MS 500i, MS 661</b>                        | 71  | 3/8               | 1,6  | 91                 | -                            | -                              | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | 3003 000 2038                   | -   | -  | -  | 3003 000 6038             | 11                      | -                       |
|   | 80  | 3/8               | 1,6  | 105                | -                            | -                              | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | 3003 000 2046                   | -   | -  | -  | 3003 000 6046             | 11                      | -                       |
| <b>MS 661</b>                                 | 90  | 3/8               | 1,6  | 114                | -                            | -                              | 3621                         | 3626                           | 3683                          | -  | 3003 000 2053                   | -   | -  | -  | 3003 000 6053             | 11                      | -                       |
| <b>MS 881<sup>②</sup></b>                     | 53  | .404              | 1,6  | 68                 | 3668                         | -                              | 3946                         | -                              | -                             | -  | -                               | -   | -  | -  | -                         | -                       | 3002 001 9223           |
|   | 63  | .404              | 1,6  | 80                 | 3668                         | -                              | 3946                         | -                              | -                             | -  | -                               | -   | -  | -  | 3002 000 9731             | -                       | 3002 000 9231           |
|   | 75  | .404              | 1,6  | 91                 | 3668                         | -                              | 3946                         | -                              | -                             | -  | -                               | -   | -  | -  | 3002 000 9741             | -                       | 3002 000 8041           |
|   | 90  | .404              | 1,6  | 104                | 3668                         | -                              | 3946                         | -                              | -                             | -  | -                               | -   | -  | -  | -                         | -                       | 3002 002 8052           |
|   | 90  | .404              | 1,6  | 108                | 3668                         | -                              | 3946                         | -                              | -                             | -  | -                               | -   | -  | -  | 3002 000 9753             | -                       | -                       |
| <b>MAGASSÁGI ÁGNYESŐK</b>                     |   |                   |  |                    |                              |                                |                              |                                |                               |  |                                 |   |  |  |                           |                         |                         |
| <b>HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 86, HTA 135</b> | 25  | 1/4" P            | 1,1  | 56                 | -                            | 3670                           | -                            | -                              | -                             | -  | -                               | -   | 3005 008 3403                                    | -  | -                         | 8                       | -                       |
|   | 30  | 1/4" P            | 1,1  | 64                 | -                            | 3670                           | -                            | -                              | -                             | -  | -                               | -   | 3005 008 3405                                    | -  | -                         | 8                       | -                       |
| <b>HT 56</b>                                  | 30  | 3/8" P            | 1,1  | 44                 | -                            | 3610                           | -                            | -                              | -                             | 3005 000 7605  | -                               | 3005 000 3905   | -  | -  | -                         | 7                       | -                       |

① A tényleges vágáshossz a megadott vezetőlemez-hossznál kisebb lehet  
 ② Az MS 231 (35 és 40 cm vezetőlemez-hossz), valamint az MSE 170 és MSE 210 (30, 35 és 40 cm vezetőlemez-hossz) modelleknél, amelyek gyorsláncszítással és hétfogú lánckerékkel rendelkeznek, egy vezetőszemmel több szükséges.

③ Hétfogú lánckerékhez, nyolcfogú lánckerék esetén egy vezetőszemmel több szükséges

Megjegyzés: A speciális használatra alkalmas vágószerkezetek a 100. oldalon találhatóak.



## KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

### ÉLEZŐ KÉSZLETEK

Kör keresztmetszetű reszelő reszelővezetővel, laposreszelő és reszelő sablon.  
Erős táskában.



|                                   |                      |                          |                      |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1/4" P</b><br>Cikkszám         | <b>5605 007 1000</b> | <b>3/8"</b><br>Cikkszám  | <b>5605 007 1029</b> |
| <b>1/4" és 3/8" P</b><br>Cikkszám | <b>5605 007 1027</b> | <b>.404"</b><br>Cikkszám | <b>5605 007 1030</b> |
| <b>.325"</b><br>Cikkszám          | <b>5605 007 1028</b> |                          |                      |

### RESZELŐVEZETŐ, „KETTŐ AZ EGYBEN”

Praktikus segédeszköz a fogak élezéséhez és a mélységhatároló beállításához egy lépésben. Ideális alkalmasságú felhasználók számára. 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" és .404" fűrészláncokhoz. Beépített reszelőkiegészítés (kizárólag a STIHL-től).



|                                   |   |                          |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| <b>1/4" P</b><br>Cikkszám         | <b>Ø 3,2 mm</b><br><b>5605 750 4306</b> | <b>3/8"</b><br>Cikkszám  | <b>Ø 5,2 mm</b><br><b>5605 750 4305</b> |
| <b>1/4" és 3/8" P</b><br>Cikkszám | <b>Ø 4,0 mm</b><br><b>5605 750 4303</b> | <b>.404"</b><br>Cikkszám | <b>Ø 5,5 mm</b><br><b>0000 750 4300</b> |
| <b>.325"</b><br>Cikkszám          | <b>Ø 4,8 mm</b><br><b>5605 750 4304</b> |                          |   |

### TARTOZÉKOK: PÓT KÖRRESZELŐK 1/4" P FŰRÉZSLÁNCOKHOZ

Kizárólag a „kettő az egyben” reszelővezetőhöz, az 1/4" P fűrészláncok élezéséhez. Reszelővezető nélküli élezéshez nem alkalmas. Ø 3,2 x 200 mm

Cikkszám **0000 893 6401**

### TARTOZÉKOK: KIEGÉSZÍTŐ LAPOSRESZELŐ A MÉLYSÉGHATÁROLÓHOZ



A „kettő az egyben” reszelővezetőhöz, mélységhatárolók megmunkálásához.

Cikkszám **0814 252 3001**

### RESZELŐVEZETŐ KÖR KERESZTMETSZETŰ RESZELŐVEL

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1/4" P</b><br>Cikkszám         | <b>Ø 3,2 mm</b><br><b>5605 750 4300</b> |
| <b>1/4" és 3/8" P</b><br>Cikkszám | <b>Ø 4,0 mm</b><br><b>5605 750 4327</b> |
| <b>.325"</b><br>Cikkszám          | <b>Ø 4,8 mm</b><br><b>5605 750 4328</b> |
| <b>3/8"</b><br>Cikkszám           | <b>Ø 5,2 mm</b><br><b>5605 750 4329</b> |
| <b>.404"</b><br>Cikkszám          | <b>Ø 5,5 mm</b><br><b>5605 750 4330</b> |

### KÖR KERESZTMETSZETŰ FŰRÉZSLÁNC RESZELŐ

STIHL élező készlethez és reszelővezetőhöz (nyél nélkül).

|                           |   |                                   |   |                          |   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| <b>1/4" P</b><br>Cikkszám | <b>Ø 3,2 x 150 mm</b><br><b>5605 771 3206</b> | <b>1/4" és 3/8" P</b><br>Cikkszám | <b>Ø 4,0 x 200 mm</b><br><b>5605 771 4006</b> | <b>.404"</b><br>Cikkszám | <b>Ø 5,5 x 200 mm</b><br><b>5605 771 5506</b> |
| <b>.325"</b><br>Cikkszám  | <b>Ø 4,8 x 200 mm</b><br><b>5605 771 4806</b> | <b>3/8"</b><br>Cikkszám           | <b>Ø 5,2 x 200 mm</b><br><b>5605 771 5206</b> | <b>Cikkszám</b>          | <b>Ø 3,5 x 200 mm</b><br><b>5605 771 3506</b> |
|                           |   | <b>Cikkszám</b>                   | <b>Ø 4,5 x 200 mm</b><br><b>5605 771 4506</b> |                          |   |

### HÁROMÉLŰ RESZELŐ

FG 2 és FG 3 készülékekhez, mélységhatárolók megmunkálásához és hegyes fogú körfűrészlapokhoz.

Cikkszám **0811 421 8971**

### LAPOSRESZELŐ

A mélységhatárolók precíz karbantartásához.

Cikkszám **0814 252 3356**

### RESZELŐSABLON

Edzett acélból készült, speciális bevonatú idomszer a mélységhatároló kézi megmunkálásához. Keményfához és puhafához is beállítható. A vezetőlemezen található olajvezető furatok és a horony tisztítására is alkalmas.



|                        |                                       |                        |                                      |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>FL1</b><br>Cikkszám | <b>1/4" P</b><br><b>0000 893 4006</b> | <b>FL4</b><br>Cikkszám | <b>3/8"</b><br><b>0000 893 4009</b>  |
| <b>FL2</b><br>Cikkszám | <b>3/8" P</b><br><b>0000 893 4007</b> | <b>FL5</b><br>Cikkszám | <b>.404"</b><br><b>0000 893 4010</b> |
| <b>FL3</b><br>Cikkszám | <b>.325"</b><br><b>0000 893 4008</b>  |                        |                                      |

Az élezési szög, a fogak hosszúságának és a mélységhatároló ellenőrzéséhez, valamint a vezetőlemezen található olajvezető furatok és a horony tisztításához.




|                           |                      |  |                      |
|---------------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>1/4" P</b><br>Cikkszám | <b>0000 893 4005</b> | <b>1/4", 3/8" P, .325", 3/8"</b><br>Cikkszám | <b>1110 893 4000</b> |
| <b>.404"</b><br>Cikkszám  | <b>1106 893 4000</b> |  |                      |

### ÚJ HATÉLŰ RESZELŐ HEXA LÁNCOKHOZ

Hexa fűrészláncokhoz használható (reszelőnyél nélkül).

**3/8" Hexa**  
Cikkszám **Ø 5,2 x 200 mm**  
**5607 772 5201**

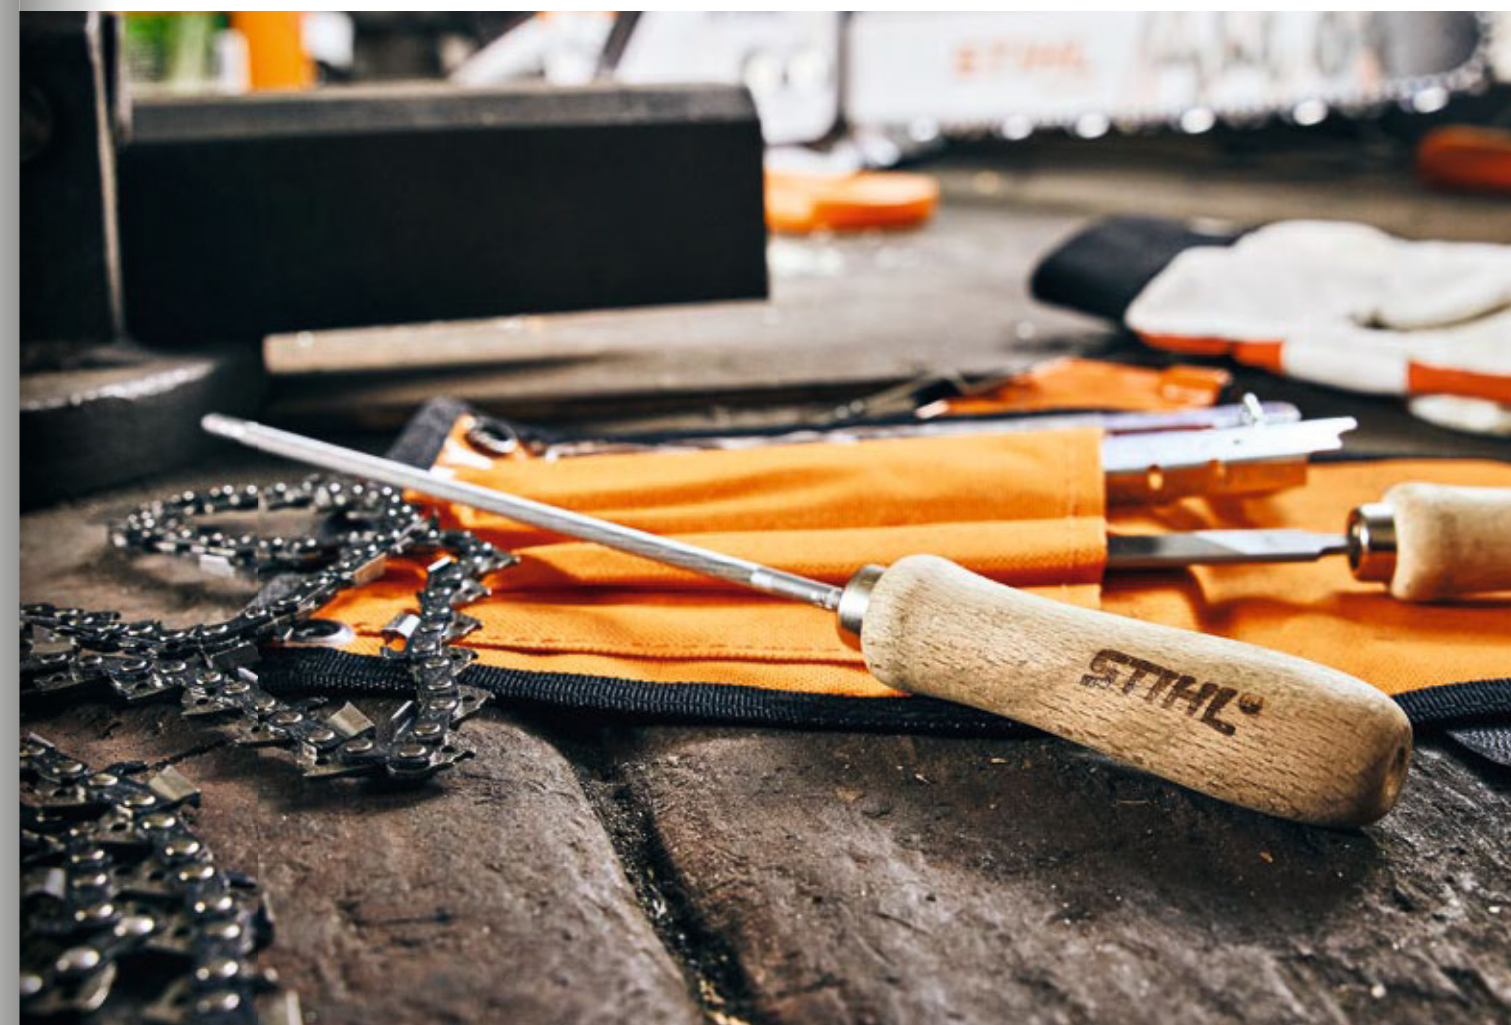





## FF 1 RESZELŐVEZETŐK

Exkluzív STIHL reszelővezető. A STIHL élező készletek ideális kiegészítője. Használata a reszelő rendkívül pontos vezetését és a szakszerű láncélezést teszi lehetővé.

|                           |               |          |               |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|
| 1/4" P                    | Ø 3,2 mm      | .325"    | Ø 4,8 mm      |
| Cikkszám                  | 5614 000 7504 | Cikkszám | 5614 000 7501 |
| 1/4", 3/8" P <sup>①</sup> | Ø 4,0 mm      | 3/8"     | Ø 5,2 mm      |
| Cikkszám                  | 5614 000 7503 | Cikkszám | 5614 000 7500 |
| 3/8" P <sup>②</sup>       | Ø 4,0 mm      | .404"    | Ø 5,5 mm      |
| Cikkszám                  | 5614 000 7502 | Cikkszám | 5614 000 7505 |

## FG 2 ÉLEZŐKÉSZÜLÉK<sup>②③</sup>

Precíziós kézi élzőkészülék fémből. Asztra rögzíthető. Reszelő és reszelőnyél nélkül.



Cikkszám 5604 000 7501

## FG 3 ÉLEZŐKÉSZÜLÉK<sup>③</sup>

Precíziós kézi élzőkészülék fémből. A vezetőlemezre rögzíthető. Reszelő és reszelőnyél nélkül.



Cikkszám 5610 000 7500

## RESZELŐNYELEK



Fa nyél valamennyi háromlú, lapos- és körreszelőhöz.

3,2 mm-es reszelőkhöz  
Cikkszám 0811 490 7862

4,0-5,5 mm-es reszelőkhöz  
Cikkszám 0811 490 7860

Műanyag nyél élzési szögekkel  
3,2-5,5 mm-es körreszelőhöz.

Cikkszám 0000 881 4500

### FH 3

Puha markolat laposreszelőhöz  
150 mm-ig.

Cikkszám 0000 881 4503

### FH 1

Puha markolat élzési szögekkel  
3,2-5,5 mm-es körreszelőhöz.

Cikkszám 0000 881 4502

## FG 4 ÉLEZŐ KÉSZÜLÉKEK

Exkluzív STIHL élzőkészülék. Ideális a heti gyakoriságú precíziós élesítéshez. Kompakt kivitel, élzőlemezzel a mélységátaroló beállításához.

|                           |               |          |               |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|
| 1/4", 3/8" P <sup>①</sup> | Ø 4,0 mm      | .325"    | Ø 4,8 mm      |
| Cikkszám                  | 5612 000 7503 | Cikkszám | 5612 000 7501 |
| 3/8" P <sup>②</sup>       | Ø 4,0 mm      | 3/8"     | Ø 5,2 mm      |
| Cikkszám                  | 5612 000 7502 | Cikkszám | 5612 000 7500 |

## VEZETŐLEMEZ SORJÁTLANÍTÓ

Szerszám a vezetőlemez sorjátlanításához. Ergonomikus műanyag markolattal és edzett szerszám-acélból készült laposreszelővel (100 × 22 mm).



Cikkszám 5605 773 4400

## KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: LAPOSRESZELŐ

Cikkszám 5605 773 4200

## ELLENŐRZŐ SABLONOK

A lánc és a lánckerék osztásának, a láncszemek vastagságának, valamint a vezetőlemez horonyszélességének megállapításához.



Cikkszám 0000 893 4105

A lánckerék kopási szintjének megállapításához. A rendszeres ellenőrzés és az időben történő csere csökkenti a vágószerkezet kopását és így a költségeket is.



Cikkszám 0000 893 4101

## KARBANTARTÓ KÉSZLET VÁGÓ- SZERKEZETEKHEZ

A készlet tartalma: ellenőrző sablonok (cikkszám: 0000 893 4105 / 4101) és élző sablon (cikkszám: 1110 893 4000).



Cikkszám 0000 007 1016

## LÁNCDOBOZ

Rendkívül erős, könnyű műanyag doboz két elválasztó lemezzel a fűrészláncok tárolásához.



Méret 18 × 12 × 4 cm  
Cikkszám 0000 882 5900

## STIHL USG UNIVERZÁLIS ÉLEZŐKÉSZÜLÉK

Univerzális élzőkészülék valamennyi STIHL fűrészlánc, körfűrészlap és sövényvágó kés élzéséhez. Elforgatható befogóval a STIHL Oilomatic fűrészláncokhoz. Két köszörűkoronggal. A STIHL Duro láncok élzésére is alkalmas.



Cikkszám 5203 200 0008

## KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK USG LÁNCÉLEZŐ KÉSZÜLÉKHEZ (ÁBRA NÉLKÜL)

Elforgatható befogó hegyes fogú fűrészláncokhoz<sup>④</sup>  
Cikkszám 5203 750 1405

Elforgatható befogó sövénynyíró késekhez<sup>④</sup>  
Cikkszám 5203 750 1400

Elforgatható befogó körfűrészlapokhoz<sup>④</sup>  
Cikkszám 5203 750 2800

Pedálos befogószerkezet  
Cikkszám 5203 007 1003

Gyémánt fenőgép  
Cikkszám 5203 890 4400

Gyémánt tárcsa 3/8" PD3, .325" RD3 és 3/8" RD3-hoz  
Cikkszám 5203 757 0906

Gyémánt tárcsa 3/8" RDR-hez  
Cikkszám 5203 757 0901

## ÉLEZŐBAKOK

S 260  
Könnyű, kézre álló kialakítás, egyszerűen a fába üthető, a vezetőlemez könnyen rögzíthető. Praktikus övtáskával együtt.



Cikkszám 0000 881 0402

L 700  
Nagyméretű és rendkívül erős kialakítás. Egyszerűen a fába üthető.



Cikkszám 0000 881 0403

① 1,1 mm horonyszélesség  
② 1,3 mm horonyszélesség

③ Az ábrákon kiegészítő felszerelések láthatók  
④ 1/4" PM3 fűrészláncokhoz nem alkalmas

⑤ Csiszolókoronggal  
⑥ A jelmagyarázat a 483. oldalon található





## AMIKOR A BOKROS TEENDŐIM KIKAPCSOLNAK

Benzines sövénynyírók **119**

Akkumulátoros sövénynyírók  
és sövényvágók **120**

Elektromos sövénynyírók **124**

Külön rendelhető tartozékok sövénynyírókhoz **125**

Sövényvágók és külön rendelhető tartozékaik **129**



# SÖVÉNYNYÍRÓK



## TECHNOLÓGIA

### 01 EC-ELEKTRONIKA

Az AP rendszerben az elektromos vezérlés felismeri a használat közbeni terhelést és aktívan szabályozza az EC motort. Az eredmény: még a legnehezebb vágásoknál is állandó késlekedés, valamint mindig optimális teljesítmény.

### 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)

A kiváló munkateljesítmény mellett az EC motorral rendelkező AP rendszerű profi sövénynyírók automatikus forgásirányváltóval rendelkeznek, amely szükség esetén lehetővé teszi a vágóeszköz kiszabadítását.

## KÉNYELEM

### 03 FORGATHATÓ TÖBBFUNKCIÓS MARKOLAT

A forgatható többfunkciós markolat optimális fogást biztosít az oldalsó vagy akár a felső vágások során is.

### 04 KIFORROTT KÉSGEOMETRIA

A késgeometria és a speciálisan összehangolt hajtóművek garantálják a legjobb vágásteljesítményt.

### 05 FOGANTYÚKENGYEL A BELSŐ OLDALON TALÁLHATÓ KAPCSOLÓVAL

Kényelmes és kézre álló, így erőkimélő munkavégzést tesz lehetővé még a hosszabb munkák során is.

### 06 RÖGZÍTETT ÜTKÖZÉSVÉDŐ

Megvédi a sövénynyíró késcsúcsát a sérülésektől a fal- és talajközelségben végzett munkák során.



### HS 45

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 LE • 4,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kezdő szintű modell a ház körüli sövények ápolásához. STIHL antivibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, egykaros kezelhetőség, egy oldalon élezett kések, beépített vágásvédelem.

Vágáshossz **60 cm**  
Cikkszám **4228 011 2938**



### HS 82 R

22,7 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 LE • 5,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Alacsony késsebességű, profi sövénynyíró erős vágásokhoz. Egyszerűsített indítási rendszer, STIHL antivibrációs rendszer, kétoldalt köszörült kések idősebb hajtások vágásához, forgatható többfunkciós markolat, vágás- és vezetővédelem, leállító gomb.

Vágáshossz **75 cm**  
Cikkszám **4237 011 2977**



## A KENŐANYAGOK

A **326. OLDALON** TALÁLHATÓK





# AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS SÖVÉNYVÁGÓK

- Alkalomszerű és professzionális használatra egyaránt
- Zajérzékeny területeken, mint például lakóövezetek, kórházak, temetők és iskolák közelében végzett munkákhoz
- Egyszerű és kényelmes kezelhetőség
- Kiváló vágásteljesítmény



**HSA 26**  
10,8 V • 0,8 kg<sup>①</sup>

Könnyű, kompakt kialakítású akkumulátoros sövénynyíró kisebb örökzöldek és kislevelű cserjék ápolásához. Optimalizált STIHL késgéometria a nagyobb vágásteljesítmény érdekében. Fűvágó kés a gyepszékely nyírásához. Ergonomikus, gumiborítású markolat, gyors késcsere szerszám nélkül, akkumulátor töltöttségi jelző. Az AS 2 akkumulátor kizárólag az AS rendszer gépeihez használható, a HSA 25 modellel nem kompatibilis.

#### A szett tartalma:

- 1 × AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × AL 1 töltőkészülék
- 1 × Sövényvágó kés, vágáshossz: 20 cm, késvédővel
- 1 × Fűvágó kés, vágásszélesség: 12 cm, késvédővel
- 1 × Fekete-narancssárga színű táska, akasztókkal

**HSA 26** akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Vágáshossz **20 cm**  
Cikkszám **HA03 011 3514**

**HSA 26** AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel  
Vágáshossz **20 cm**  
Cikkszám **HA03 011 3516**



**337** OLDAL

#### CARE & CLEAN KIT HS

Optimális ápolás a sövénynyírók és sövényvágók számára. Két kiserelésben kapható.

① Fűvágó késsel, akkumulátor nélkül  
② Akkumulátorral

## ÚJ HSA 30

10,8 V • 2,0 kg<sup>②</sup>

Könnyű, ergonomikus kialakítású, kiemelkedő teljesítményű akkumulátoros sövénynyíró a ház körüli területek ápolásához 45 cm-es vágáshosszal. Lézervágott, gyémántcsiszolt kések 22 mm-es fogtávolsággal, beépített vezetővédelem, cserélhető AS 2 lítium-ion akkumulátor töltöttségi jelzővel.

**HSA 30** akkumulátor és töltőkészülék nélkül, sövénynyíró késsel

Vágáshossz **45 cm**  
Cikkszám **HA08 011 3501**

**HSA 30** AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel

Vágáshossz **45 cm**  
Cikkszám **HA08 011 3507**

## ÚJ HSA 40

10,8 V • 2,1 kg<sup>②</sup>

Könnyű, ergonomikus kialakítású, kiemelkedő teljesítményű akkumulátoros sövénynyíró a ház körüli területek ápolásához 50 cm-es vágáshosszal. Lézervágott, gyémántcsiszolt kések 24 mm-es fogtávolsággal, beépített vezetővédelem, cserélhető AS 2 lítium-ion akkumulátor töltöttségi jelzővel.

**HSA 40** akkumulátor és töltőkészülék nélkül, sövénynyíró késsel

Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **HA08 011 3521**

**HSA 40** 2 × AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel

Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **HA08 011 3527**


② A jelmagyarázat a 474. oldalon található



**HSA 45**  
18 V • 2,3 kg<sup>②</sup>

Nagyon könnyű, beépített akkumulátoros sövénynyíró kiváló vágásteljesítménnyel sövények vágásához a ház körül. Egy oldalon csiszolt kés 24 mm-es fogtávolsággal, beépített vágásvédelem, felcsavarozott vezetővédelem, beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel. Akkumulátor töltési idő: 145 perc / 210 perc (80% / 100%).

Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **4511 011 3521**

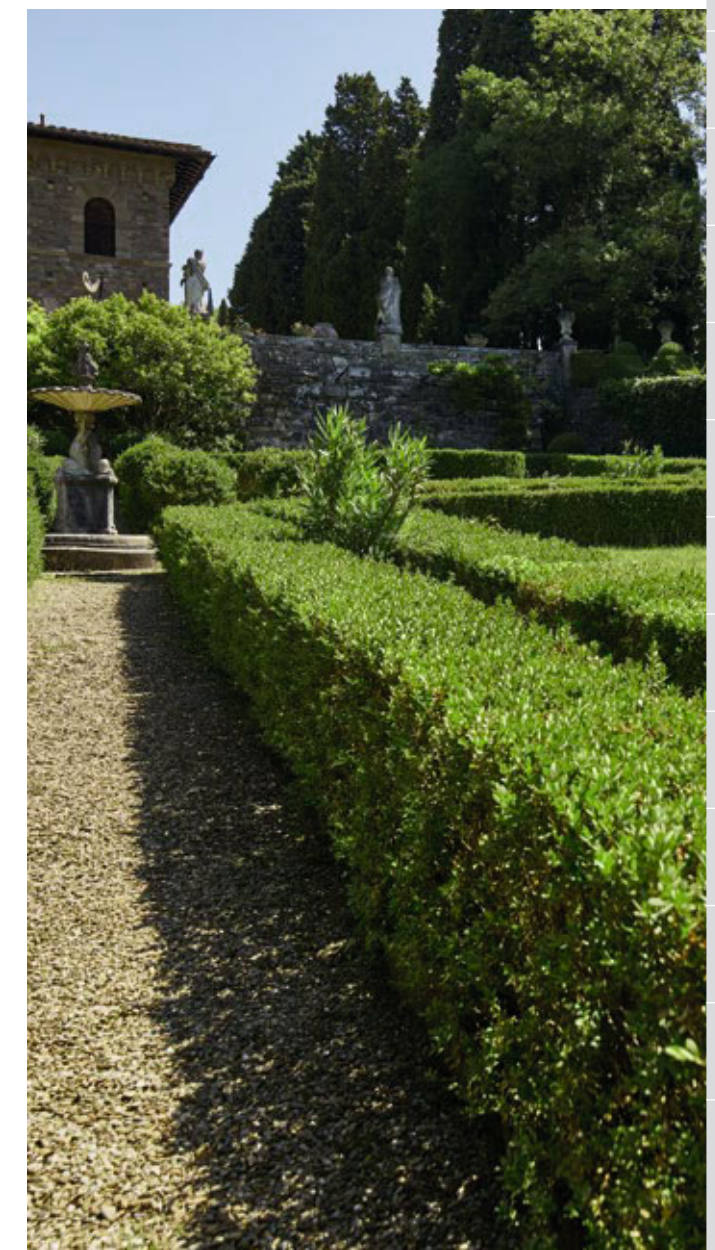



**APIII**  
 SYSTEM  
 AP 300 S

**HSA 130 R** (korábban: HSA 94 R)
36 V • 4,4 kg<sup>①</sup>

Rendkívül nagy teljesítményű, strapabíró professzionális akkumulátoros sövénynyíró két oldalon csiszolt késekkel idősebb ágak vágásához. Hosszabb élettartam és állandó teljesítmény az EC motornak köszönhetően. Forgatható, többfunkciós markolat három fokozatban állítható löketszámmal, ergonomikus kialakítású fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval, súrlódásoptimalizált kés, rögzített vágás- és vezetővédelem. Az AP akkumulátoros üzemmód esetén csatlakozóvezetékekkel ellátott AP övtáska vagy egy tartóvevő szükséges. AR L akkumulátorral is üzemeltethető (lásd a 37. oldalt).

**HSA 130 R** akkumulátor és töltőkészülék nélkül

 Vágáshossz **75 cm**  
 Cikkszám **4869 011 3565**

**AKIIII**  
 SYSTEM  
 AK 10

**HSA 50**
36 V • 2,9 kg<sup>①</sup>

Könnyű és csendes akkumulátoros sövénynyíró közepes méretű sövények visszavágásához. Lézervágott, gyémántcsiszolt és edzett kések, csepp alakú késgeometria a tökéletes vágásokért. Optimális egyensúly, ergonomikus kialakítású fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval, rögzített vezetővédelem.

**HSA 50** akkumulátor és töltőkészülék nélkül

 Vágáshossz **50 cm**  
 Cikkszám **4521 011 3564**
**HSA 50** AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

 Vágáshossz **50 cm**  
 Cikkszám **4521 011 3578**
**AKIIII**  
 SYSTEM  
 AK 10

**HSA 60**
36 V • 3,5 kg<sup>①</sup>

Kiemelkedő vágásteljesítménnyel rendelkező akkumulátoros sövénynyíró nagyobb igénybevételű munkákhoz. Lézervágott, gyémántcsiszolt és edzett kések, csepp alakú késgeometria a tökéletes vágásokért. Optimális egyensúly, forgatható többfunkciós markolat, fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval, STIHL antivibrációs rendszer, rögzített vezetővédelem, elakadásgátló rendszer a kések forgásirányának megváltoztatására, EC motor.

**HSA 60** akkumulátor és töltőkészülék nélkül

 Vágáshossz **60 cm**  
 Cikkszám **HA06 011 3534**
**HSA 60** AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

 Vágáshossz **60 cm**  
 Cikkszám **HA06 011 3548**
**APIII**  
 SYSTEM  
 AP 200

**HSA 100**
36 V • 3,7 kg<sup>①</sup>

Nagy teljesítményű, univerzális akkumulátoros sövénynyíró zajérzékeny területeken történő használatra. Két oldalon élezett, 34 mm fogtávolsággal rendelkező kés a kiemelkedő vágásteljesítményért és a gyors vágásokért. Az ergonomikus és erőkimélt munkavégzést az optimális egyensúly, a forgatható markolat, az ergonomikus kialakítású fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval és a STIHL antivibrációs rendszer garantálják. Elakadásgátló rendszer a kések mozgásirányának megváltoztatására, EC motor, rögzített vágás- és vezetővédelem.

**HSA 100** akkumulátor és töltőkészülék nélkül

 Vágáshossz **60 cm**  
 Cikkszám **HA07 011 3534**

**ERGONOMIKUS ÉS KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS A FORGATHATÓ TÖBBFUNKCIÓS MARKOLATNAK KÖSZÖNHETŐEN**

A forgatható többfunkciós markolat precíz és mindenek előtt kényelmes munkavégzést tesz lehetővé az oldalsó vagy akár a felső vágások során is. Mindkét irányba 90°-kal elforgatható, így a felhasználó ergonomiailag mindig a legkényelmesebb testhelyzetben dolgozhat. A professzionális használatra szánt HSA 130 R akkumulátoros sövénynyíró, valamint a HSA 100 modell mellett az új, STIHL AK akkumulátoros rendszerhez tartozó HSA 60 is rendelkezik a forgatható többfunkciós markolattal. A könnyű kialakítás, az optimális egyensúly és a STIHL antivibrációs rendszer mind hozzájárulnak az erőkimélt munkavégzéshez.





## ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓK

- Sövények és bokrok vágásához a ház körül
- Egyszerű kezelhetőség
- Különösen könnyű és csendes gépek



### HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideális gallyak és vékonyabb ágak alakítására és vágására. Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, mechanikus késfék, egy oldalon élezett kések, kábel-tehermentesítő.

Vágáshossz **45 cm**  
Cikkszám **4818 011 3523**



### HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Öt pozícióban rögzíthető, elforgatható markolat a rugalmas és kényelmes vágáshoz. Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, hatótáv-hosszabbító, egy oldalon élezett kés, kábel-tehermentesítő.

Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **4812 011 3560**



### HSE 71

230 V • 600 W • 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, hatótáv-hosszabbító, egy oldalon élezett kés, öt pozícióban rögzíthető, elforgatható markolat, kábel-tehermentesítő.

Vágáshossz **60 cm**  
Cikkszám **4812 011 3577**

<sup>Ⓞ</sup> Kábel nélkül

## KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK SÖVÉNY- NYÍRÓKHOZ

- Praktikus segítőtársak a munka megkönnyítésében
- Szervizcsomagok az egyszerűbb karbantartási munkák elvégzéséhez
- Késvédő és nyesedékgyűjtő lemez
- Késjáték beállító készletek



### SERVICE KIT

A Service Kit segítségével a benzines sövénynyírók egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A készlet egy gyújtógyertyát, egy üzemanyagszűrőt és egy légszűrőt tartalmaz. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédheti a gép alkatrészeit a szennyeződésektől vagy sérülésektől, hanem növelheti a sövénynyíró élettartamát is. A STIHL sövénynyírók alapfelszereltségébe tartozó kombikulcson kívül további szerszámokra nincs szükség a karbantartáshoz.

**Service Kit 34** HS 82 modellhez  
Cikkszám **4237 007 4100**

**Service Kit 46** HS 45 modellhez (STIHL 2-MIX motorral)  
Cikkszám **4140 007 4102**



### TELESZKÓPOS SZÁR HSA 26 SÖVÉNYNYÍRÓHOZ

Lehetővé teszi a HSA 26 függőleges helyzetben történő használatát. Akkumulátorcseré a működtető fogantyún, 95–110 cm között fokozatmentesen állítható, 125° fokig beállítható munkaszög, könnyedén gördülő kerekek, puha markolat. A teleszkópos szár kizárólag a HSA 26 sövénynyíróhoz használható, a GTA 26 és HSA 25 modellekkel nem kompatibilis.

Cikkszám **HA03 710 7100**





## HORDTÁSKA

Könnyű és strapabíró táska valamennyi körfogatós STIHL kombimotor, valamint az FS-KM vagy a HL-KM kombiszerszámok tárolására és szállítására. KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 és BGA 100 modellekhez is alkalmas egy akkumulátorral és egy töltőkészülékkel. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Cikkszám **0000 881 0507**



## NYESEDÉKGYŰJTŐ LEMEZ VÁGÓKÉSEKHEZ

A levágott anyag elvezetéséhez. 50 cm-es vágáshozhoz, mindkét oldalra szerszám nélkül felszerelhető.

HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 66 és HLA 86 modellekhez és valamennyi HSE modellhez használható.

Cikkszám **4859 740 3300**

|  | Cikkszám                | Vágáshossz (cm) | Lökettérfogat (cm³) | Teljesítmény (kW / LE) | Néveleges feszültség (V) | Teljesítményfelvétel (W) | Tömeg (kg)       | Hangnyomásszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Zajtelszám <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Reszgyorsulás bal / jobb <sup>Ⓞ</sup> (m/s²) |
|--|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>BENZINES SÖVÉNYNYÍRÓK</b>   |                         |                 |                     |                        |                          |                          |                  |                                      |                                 |  |
| <b>HS 45</b>   | <b>4228 011 2938</b>    | 60              | 27,2                | <b>0,75</b> / 1,0      | -                        | -                        | 5,0 <sup>Ⓞ</sup> | 97                                   | 106                             | 10,0 / 9,0                                   |
| <b>HS 82 R</b>   | <b>4237 011 2977</b>    | 75              | 22,7                | <b>0,7</b> / 1,0       | -                        | -                        | 5,6 <sup>Ⓞ</sup> | 94                                   | 107                             | 2,4 / 2,8                                    |
| <b>AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYNYÍRÓK</b>                                      |                         |                 |                     |                        |                          |                          |                  |                                      |                                 |  |
| <b>HSA 26</b>  | <b>HA03 011 3514</b>    | 20              | -                   | -                      | 10,8                     | -                        | 0,8 <sup>Ⓞ</sup> | 69                                   | 80                              | - / 1,0 <sup>Ⓞ</sup>                         |
| <b>HSA 26</b><br>AS 2 akkumulátorral és<br>AL 101 töltőkészülékkel     | <b>HA03 011 3516</b>    | 20              | -                   | -                      | 10,8                     | -                        | 1,0 <sup>Ⓞ</sup> | 69                                   | 80                              | - / 1,0 <sup>Ⓞ</sup>                         |
| <b>HSA 30</b>  | <b>ÚJ HA08 011 3501</b> | 45              | -                   | -                      | 10,8                     | -                        | 2,0 <sup>Ⓞ</sup> | 82                                   | 90                              | 1,9 / 1,4                                    |
| <b>HSA 30</b><br>AS 2 akkumulátorral és<br>AL 1 töltőkészülékkel       | <b>ÚJ HA08 011 3507</b> | 45              | -                   | -                      | 10,8                     | -                        | 2,2 <sup>Ⓞ</sup> | 82                                   | 90                              | 1,9 / 1,4                                    |
| <b>HSA 40</b>  | <b>ÚJ HA08 011 3521</b> | 50              | -                   | -                      | 10,8                     | -                        | 2,1 <sup>Ⓞ</sup> | 82                                   | 90                              | 1,9 / 1,4                                    |
| <b>HSA 40</b><br>2x AS 2 akkumulátorral és<br>1x AL 1 töltőkészülékkel | <b>ÚJ HA08 011 3527</b> | 50              | -                   | -                      | 10,8                     | -                        | 2,3 <sup>Ⓞ</sup> | 82                                   | 90                              | 1,9 / 1,4                                    |
| <b>HSA 45</b>  | <b>4511 011 3501</b>    | 50              | -                   | -                      | 18                       | -                        | 2,3 <sup>Ⓞ</sup> | 75                                   | 83                              | 1,4 / 1,5                                    |
| <b>HSA 50</b>  | <b>4521 011 3564</b>    | 50              | -                   | -                      | 36                       | -                        | 2,9 <sup>Ⓞ</sup> | 81                                   | 91                              | 2,0 / 1,6                                    |
| <b>HSA 50</b><br>AK 10 akkumulátorral és<br>AL 101 töltőkészülékkel    | <b>4521 011 3578</b>    | 50              | -                   | -                      | 36                       | -                        | 3,7 <sup>Ⓞ</sup> | 81                                   | 91                              | 2,0 / 1,6                                    |
| <b>HSA 60</b>  | <b>HA06 011 3534</b>    | 60              | -                   | -                      | 36                       | -                        | 3,5 <sup>Ⓞ</sup> | 77                                   | 85                              | 1,5 / 1,0                                    |
| <b>HSA 60</b><br>AK 10 akkumulátorral és<br>AL 101 töltőkészülékkel    | <b>HA06 011 3548</b>    | 60              | -                   | -                      | 36                       | -                        | 4,3 <sup>Ⓞ</sup> | 77                                   | 85                              | 1,5 / 1,0                                    |
| <b>HSA 100</b>   | <b>HA07 011 3534</b>    | 60              | -                   | -                      | 36                       | -                        | 3,7 <sup>Ⓞ</sup> | 76                                   | 84                              | 1,0 / 0,8                                    |
| <b>HSA 130 R</b>   | <b>4869 011 3565</b>    | 75              | -                   | -                      | 36                       | -                        | 4,4 <sup>Ⓞ</sup> | 84                                   | 95                              | 3,6 / 2,8                                    |
| <b>ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓK</b>   |                         |                 |                     |                        |                          |                          |                  |                                      |                                 |  |
| <b>HSE 42</b>  | <b>4818 011 3523</b>    | 45              | -                   | -                      | 230                      | 420                      | 3,0 <sup>Ⓞ</sup> | 84                                   | 95                              | 3,1 / 1,5                                    |
| <b>HSE 61</b>  | <b>4812 011 3560</b>    | 50              | -                   | -                      | 230                      | 500                      | 3,9 <sup>Ⓞ</sup> | 85                                   | 96                              | 5,3 / 3,3                                    |
| <b>HSE 71</b>  | <b>4812 011 3577</b>    | 60              | -                   | -                      | 230                      | 600                      | 4,1 <sup>Ⓞ</sup> | 88                                   | 99                              | 3,8 / 2,6                                    |

• Alapfelszereltség R = Idősebb ágakhoz

Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)

Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²

Ⓞ Üzemanyag nélkül, kompletten

Ⓞ Fűvágó késsel, akkumulátor nélkül

Ⓞ Akkumulátorral és fűvágó késsel,

töltőkészülék nélkül

## KÉSVÉDŐ

Megvédi a sövénynyíró kés csúcsát a sérülésektől a fal és a talajközben végzett munkák során.

HS 82 R, HSA 94 R modellekhez  
Cikkszám **4237 790 9802**



|  | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) /<br>STIHL akkumulátoros rendszer | Teljes hossz (cm) | Löketszám (l/min)                  | Fogtávolság (mm) | STIHL antivibrációs rendszer | STIHL ElastoStart | Forgatható többfunkciós markolat |
|--|---|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|  | 2-MIX   | 110               | 4.030                              | 30               | •                            | •                 | -                                |
|  | 2-MIX   | 135               | 3.200                              | 38               | •                            | -                 | •                                |
|  | AS rendszer   | 50                | 2.200                              | 19               | -                            | -                 | -                                |
|  | AS rendszer   | 50                | 2.200                              | 19               | -                            | -                 | -                                |
|  | AS rendszer   | 89                | 2.800                              | 22               | -                            | -                 | -                                |
|  | AS rendszer   | 89                | 2.800                              | 22               | -                            | -                 | -                                |
|  | AS rendszer   | 94                | 2.800                              | 24               | -                            | -                 | -                                |
|  | AS rendszer   | 94                | 2.800                              | 24               | -                            | -                 | -                                |
|  | AI rendszer   | 91                | 2.500                              | 24               | -                            | -                 | -                                |
|  | AK rendszer   | 101               | 2.800                              | 30               | -                            | -                 | -                                |
|  | AK rendszer   | 101               | 2.800                              | 30               | -                            | -                 | -                                |
|  | AK rendszer   | 117               | 3.000                              | 30               | •                            | -                 | •                                |
|  | AK rendszer   | 117               | 3.000                              | 30               | •                            | -                 | •                                |
|  | AP rendszer   | 116               | 3.000                              | 34               | •                            | -                 | •                                |
|  | AP rendszer   | 132               | 2.800 / 3.000 / 3.200 <sup>Ⓞ</sup> | 38               | -                            | -                 | •                                |
|  | -   | 92                | 3.400                              | 21               | -                            | -                 | -                                |
|  | -   | 113               | 3.200                              | 29               | -                            | -                 | •                                |
|  | -   | 123               | 2.600                              | 36               | -                            | -                 | •                                |

Ⓞ Akkumulátorral

Ⓞ Akkumulátor nélkül

Ⓞ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül

Ⓞ Kábel nélkül

Ⓞ Sövényvágó késsel / Fűvágó késsel


Ⓞ 1. fokozat / 2. fokozat / 3. fokozat



## 333. OLDAL

### TÖBBFUNKCIÓS ZSÍR

Multifunkciós zsír valamennyi STIHL sövénynyíró és elektromos láncfűrész hajtóművéhez. Három kiszerelésben kapható: 40 g, 80 g és 225 g

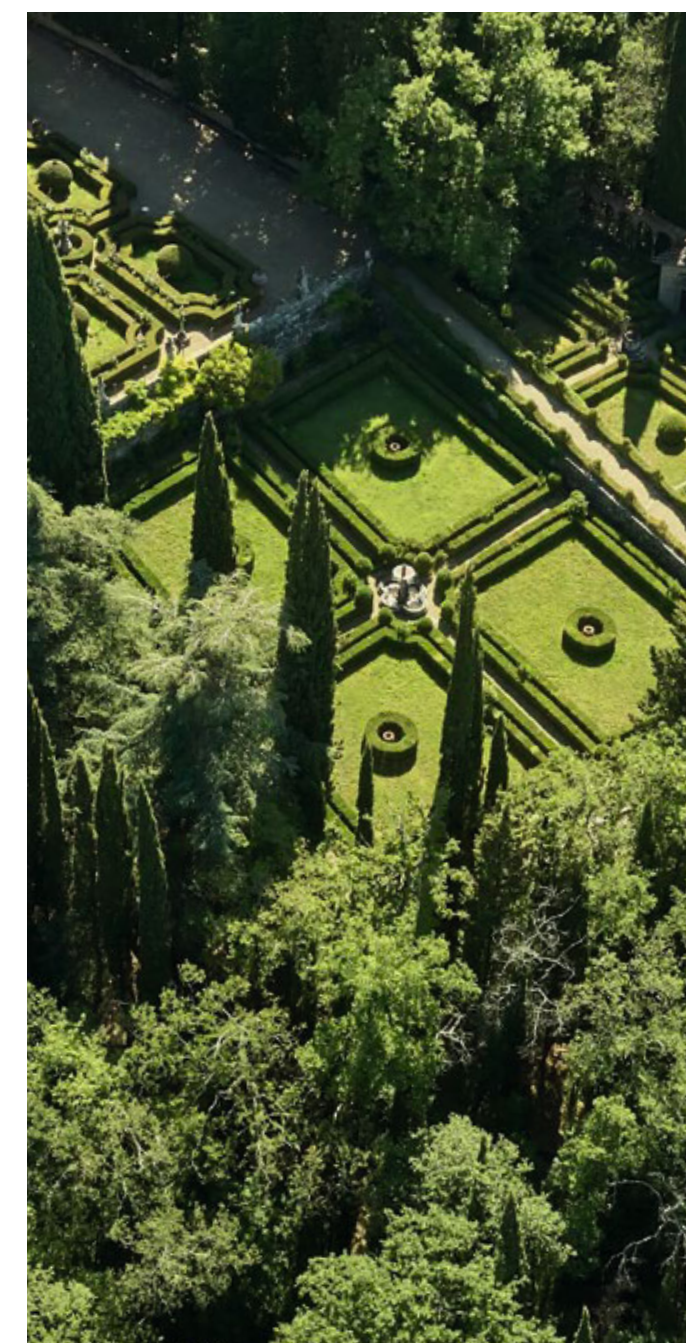



# SÖVÉNYVÁGÓK



## TECHNOLÓGIA

### 01 KÉSRENDSZER

A súrlódásoptimalizált, könnyen futó univerzális kések több mint 20%-kal meghosszabbítják az akkumulátor élettartamát a hagyományos késekhez képest, és az akkumulátorral kombinálva kiváló vágási teljesítményt biztosítanak a sövényvágás során.

## KÉNYELEM

### 02 MAGNÉZIUM HAJTÓMŰ

A gyorsállító rendszerrel ellátott magnézium ház különösen könnyű. A kés szerszám nélkül 145 fokba állítható.

### 03 FOGANTYÚ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁSSAL

Tökéletes ergonómiai kialakítású fogantyú három fokozatba állítható fordulatszám-szabályozással és LED kijelzővel.

### 04 AKKUMULÁTORTARTÓ A GÉPBE

A STIHL AP akkumulátorok a gépbe helyezhetők, amely a munkavégzés közben teljes mozgásszabadságot biztosít a felhasználó számára, valamint a sövényvágó egyensúlya is optimális.

### 05 NEDVES IDŐBEN IS HASZNÁLHATÓ

Az ezzel a jelöléssel ellátott STIHL akkumulátoros gépek számos IPX4 szabványon alapuló teszteken estek át, ezért esőben is korlátozás nélkül használhatók.

## SÖVÉNYVÁGÓK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK


- Benzinmotoros, akkumulátoros és elektromos modellek professzionális és alkalmoszerű használatra tervezve
- Különösen széles, magas vagy hosszú sövényekhez és a ház körüli talajtakaró növényekhez



### HL 92 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 LE • 5,9 kg<sup>ⓐ</sup>

A magas sövényeken és a talaj közelében végzett professzionális munkához. Könnyű motoregység, STIHL 2-MIX motor, STIHL ECOSPEED részterheléses üzemmód a fordulatszám-szabályozáshoz. STIHL ErgoStart, 145°-kal elfordítható penge. Teljes hossz: 232 cm

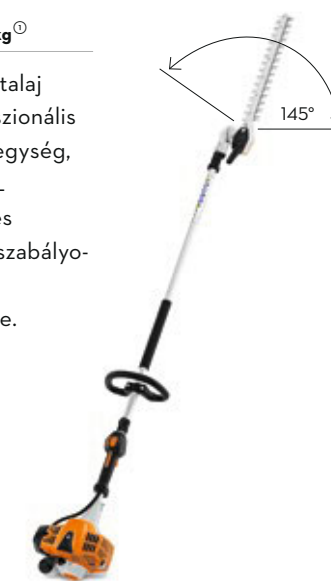

Vágáshossz 50 cm  
Cikkszám 4243 200 0033

### HLA 56

36 V • 3,8 kg<sup>ⓐ</sup>



Könnyű, kompakt akkumulátoros sövényvágó magas és széles sövényekhez a ház körüli területeken. Egy oldalon élezett, cseppalakú kés, -45° és 90° között fokozatonként beállítható késszög. Könnyen szállítható.

Szállítási hossz: 115 cm  
Teljes hossz: 210 cm



FALI TARTÓVAL EGYÜTT



HLA 56 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz 45 cm  
Cikkszám HAO1 011 2914

HLA 56 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

Vágáshossz 45 cm  
Cikkszám HAO1 200 0043



## A KENŐANYAGOK

A 326. OLDALON TALÁLHATÓK



**HLA 66**36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>

Könnyű akkumulátoros sövényvágó bokrok és sövények vágásához. 115°-kal elfordítható vágókés a fej feletti, oldalsó és talajközeli vágásokhoz. Két oldalon csiszolt kések, terhelés alatt is állandó késleket, körfogantyú, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás. Szállítási hossz: 125 cm  
Teljes hossz: 205 cm

KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉK:**TARTÓLÁB**

133. oldal

HLA 66 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **4859 011 2913**

**HLA 86**36 V • 4,8 kg<sup>①</sup>

Nagy hatótávolságú akkumulátoros sövényvágó professzionális használatra. Ideálisan használható magas bokrok és sövények visszavágására. Ergonomikus munkavégzés a teleszkópos szárnak köszönhetően. A szárhossz és a kés számszám nélkül állítható. 115°-kal elfordítható vágókés a fej feletti, oldalsó és talajközeli vágásokhoz. Két oldalon csiszolt kések, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás. Szállítási hossz: 180 cm  
Teljes hossz: 260–330 cm

KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉK:**TARTÓLÁB**

133. oldal

HLA 86 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **4859 011 2933**

**HLA 135**36 V • 5,4 kg<sup>①</sup>

Nagy teljesítményű akkumulátoros sövényvágó professzionális használatra a zajérzékeny területeken. Ideálisan használható magas bokrok és sövények visszavágására. Szerszám nélkül 145°-kal elfordítható vágókés a fej feletti, oldalsó és talajközeli vágásokhoz. Két oldalon csiszolt kések, LED kijelzős markolat. Teljes hossz: 249 cm

KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉK:**TARTÓLÁB**

133. oldal

HLA 135 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz **60 cm**  
Cikkszám **HA04 200 0001**

① Akkumulátor nélkül

② A jelmagyarázat a 474. oldalon található



## SZORÍTÓBILINCS PROFI TELESZKÓPOS SZÁRHOZ



Vállhevederrel vagy az RTS hevederrendszerrel használva biztosítja az ergonomikus munkavégzést. Egyszerűen felhelyezhető és levehető.

HT 135, HTA 86, HLA 86 és HTA 135 modellekhez használható  
Cikkszám **0000 790 8600**

## KÉSVÉDŐK

Megvédi a sövényvágó kés csúcsát a sérülésektől a fal és a talajközelségben végzett munkák során (a HLA modellhez nem használható).

HLE 71 modellhez  
Cikkszám **4230 007 1005**



## NYESEDÉKGYŰJTŐ LEMEZ VÁGÓKÉSEKHEZ



A levágott anyag elvezetéséhez. 50 cm-es vágáshozhoz, mindkét oldalra szerszám nélkül felszerelhető.

HSA 56, HSA 66, HSA 86, valamennyi HSE modellhez, HLA 56, HLA 66 és HLA 86 modellekhez használható  
Cikkszám **4859 740 3300**

## HLA SZÁRHOSSZABBÍTÓ

Alumínium szárhosszabbító a HLA 56 sövényvágóhoz.

Hossz: 50 cm  
Tömeg: 500 g

HLA 56 modellhez  
Cikkszám **HA01 820 5000**



## RTS HÁTI HEVEDERRENDSZER

Hosszabb ideig tartó munkákhoz ajánlott. A felhasználó testmagasságához igazítható, így erőkímélő és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. Valamennyi magassági ágyasdőlő és sövényvágóhoz, valamint HT-KM vagy HL-KM 145° kombiszerszámokkal felszerelt kombimotorokhoz használható.

Cikkszám **0000 790 4400**



## HORDTÁSKA

Könnyű és strapabíró táska valamennyi körfogantyús STIHL kombimotor, valamint az FS-KM vagy a HL-KM kombiszerszámok tárolására és szállítására. A KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 és BGA 100 modellekhez is alkalmas egy akkumulátorral és egy töltőkészülékkel. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Cikkszám **0000 881 0507**

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL akkumulátoros rendszer

Tejjes hossz<sup>Ⓞ</sup> (cm)

Löketszám (l/min)

Fogtávolság (mm)

STIHL ErgoStart

Körfogantyú

### BENZINES SÖVÉNYVÁGÓ

| HL 92 C-E (145°) | 4243 200 0033 | 60 | 24,1 | 0,9 / 1,2 | - | 6,2 <sup>Ⓞ</sup> | 91 | 107 | 6,5 / 5,4 |
|------------------|---------------|----|------|-----------|---|------------------|----|-----|-----------|
|------------------|---------------|----|------|-----------|---|------------------|----|-----|-----------|

### AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK

| HLA 56 (135°)  | HA01 011 2914 | 45 | - | - | 36 | 3,8 <sup>Ⓞ</sup> | 77 | 80 | 1,5 / 1,5 |
|--|---------------|----|---|---|----|------------------|----|----|-----------|
| HLA 56 (135°)<br>AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel | HA01 200 0043 | 45 | - | - | 36 | 5,0 <sup>Ⓞ</sup> | 77 | 88 | 1,5 / 1,5 |
| HLA 66 (115°)  | 4859 011 2913 | 50 | - | - | 36 | 3,8 <sup>Ⓞ</sup> | 80 | 91 | 2,3 / 1,8 |
| HLA 86 (115°)  | 4859 011 2933 | 50 | - | - | 36 | 4,8 <sup>Ⓞ</sup> | 80 | 91 | 2,3 / 1,6 |
| HLA 135 (145°)   | HA04 200 0001 | 60 | - | - | 36 | 5,6 <sup>Ⓞ</sup> | 85 | 96 | 2,5 / 3,3 |

• Alapfelszereltség  
C = Kényelmi felszereltség  
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ Késes vágószerkezettel

## TARTÓLÁB

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal.



HTA 86, HLA 66 és HLA 86 modellekhez  
Cikkszám **4857 007 1001**

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal. A HTA 135 modell alapfelszereltsége tartalmazza.



HLA 135 és HTA 135 modellekhez  
Cikkszám **LA01 007 1002**

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal.



HLA 56 és HTA 50 modellekhez  
Cikkszám **HA01 007 1000**



Ⓞ Üzemanyag nélkül, kompletten  
Ⓞ Akkumulátor nélkül  
Ⓞ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül



## AMIKOR A KÜLÖNBÖZŐ KIHÍVÁSOKRA EGY GÉP A VÁLASZ

Kombimotorok, kombiszerszámok és külön  
rendelhető tartozékok

137

Multimotor, multiszerszámok és külön  
rendelhető tartozékok


143





# KOMBIRENDSZER

01 VÁLASSZON EGYET A HAT ERŐS KOMBIMOTOR KÖZÜL!



02 CSATLAKOZTASSON HOZZÁ EGYET A SZÁMOS KOMBISZERSZÁM KÖZÜL, ÉS KEZDŐDHET A MUNKA!



## KOMBIMOTOROK, KOMBISZERSZÁMOK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- Ház körüli kertápolási munkákhoz, valamint nagyobb területek gondozásához
- Erőteljes kombimotorok
- Praktikus kombiszerszámok a különféle feladatokhoz
- Egyszerűen cserélhetőek
- Átfogó tartozékkínálat



### KM 56 RC-E

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW / 1,1 LE • 4,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Ház körüli kertápolási munkákhoz. STIHL ErgoStart, körfogantyú lépéshatárolóval, heveder, STIHL 2-MIX motor.

Cikkszám 4144 200 0016



### KM 131 R

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 LE • 4,4 kg<sup>ⓐ</sup>

Nagy igénybevételű professzionális munkákhoz. Egyszerűsített indítási folyamat, stop gomb, nagyobb üzemanyagtartály a hosszabb munkavégzés érdekében, papír légszűrő, körfogantyú lépéshatárolóval, heveder, STIHL 4-MIX<sup>®</sup> motor.

Cikkszám 4180 200 0588



### KM 131

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 LE • 4,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Nagy igénybevételt jelentő, professzionális munkákhoz. Egyszerűsített indítási rendszer, leállító gomb, nagyobb üzemanyagtartály a hosszabb munkavégzés érdekében. Papír légszűrő, kétkaros fogantyú, STIHL 4-MIX<sup>®</sup> motor.

Cikkszám 4180 200 0587





KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: ÚJ TARTÓLÁB

141. oldal

**ÚJ**  
**KMA 80 R**  
36 V • 1,0 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,1 kg<sup>ⓐ</sup>

Könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros kombimotor az erőkimélő és csendes munkavégzéshez. A STIHL kombiszerszámok átfogó kínálatának köszönhetően a gép sokféle feladatra használható. Beépített AK akkumulátortartó, szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), szerszám nélkül állítható körfogantyú, egyszerűen le- és felszerelhető lépéshatároló. Oldalsó kapcsolóretesz, forgatható akasztó. A gép az FCB-KM szélvágó adapterrel nem használható.

KMA 80 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA08 011 6800**

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: ÚJ TARTÓLÁB

141. oldal

**ÚJ**  
**KMA 120 R**  
36 V • 1,0 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,5 kg<sup>ⓐ</sup>

Könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros kombimotor az erőkimélő és csendes munkavégzéshez. A STIHL kombiszerszámok széles kínálatának köszönhetően a gép sokféle feladatra használható. Beépített AP akkumulátortartó, szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), szerszám nélkül állítható körfogantyú, egyszerűen le- és felszerelhető lépéshatároló. Oldalsó kapcsolóretesz, forgatható akasztó. A gép az FCB-KM szélvágó adapterrel nem használható.

KMA 120 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA08 011 6820**

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: TARTÓLÁB

141. oldal

**KMA 135 R**  
36 V • 1,2 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,4 kg<sup>ⓐ</sup>

Nagy teljesítményű és strapabíró akkumulátoros kombimotor AP akkumulátortartóval zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez. A STIHL kombiszerszámokkal sokféle feladatra használható. Egykaros, multifunkciós fogantyú fordulatszám-szabályozással és LED kijelzővel, körfogantyú, légszűrő.

KMA 135 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA02 011 6800**

Cikkszám

Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)

Teljesítmény (kW / LE)

Teljesítményfelvétel (kW)

Névleges feszültség (V)

Tömeg (kg)

Hangnyomásszint<sup>ⓐ</sup> (dB(A))<sup>ⓐ</sup>Zajteljesítményszint<sup>ⓐ</sup> (dB(A))<sup>ⓐ</sup>Rezgésgyorsulás bal / jobb<sup>ⓐ</sup> (m/s<sup>2</sup>)<sup>ⓐ</sup>STIHL motor (2-MIX / 4-MIX<sup>®</sup>) / STIHL akkumulátoros rendszer

BG-KM kombinációban:

Fűvágó (N)

BG-KM kombinációban:

max. légsebesség (m/s)

BG-KM kombinációban:

Levegőszállítás (m<sup>3</sup>/h) kerék fűvágóval<sup>ⓐ</sup>

Hossz a csatlakozóig (cm)

STIHL ErgoStart

Automatikus dekompresziós rendszer

Körfogantyú

Vállleveder

**BENZINES KOMBIMOTOROK**

| KM 56 RC-E | 4144 200 0016 | 27,2 | 0,8 / 1,1 | - | - | 4,3 <sup>ⓐ</sup> | 96  | 109 | 8,5 / 8,2 | 2-MIX              | 16 | 71 | 845 | 84 | • | - | • | • |
|------------|---------------|------|-----------|---|---|------------------|-----|-----|-----------|--------------------|----|----|-----|----|---|---|---|---|
| KM 131     | 4180 200 0587 | 36,3 | 1,4 / 1,9 | - | - | 4,8 <sup>ⓐ</sup> | 101 | 110 | 5,0 / 4,2 | 4-MIX <sup>®</sup> | 21 | 81 | 965 | 92 | - | • | • | • |
| KM 131 R   | 4180 200 0588 | 36,3 | 1,4 / 1,9 | - | - | 4,4 <sup>ⓐ</sup> | 101 | 110 | 6,1 / 6,5 | 4-MIX <sup>®</sup> | 21 | 81 | 965 | 92 | - | • | • | • |

**AKKUMULÁTOROS KOMBIMOTOROK**

| KMA 80 R  | ÚJ FA08 011 6800 | - | 0,8 <sup>ⓐ</sup> / - | 1,0 | 36 | 3,1 <sup>ⓐ</sup> | 90 | 102 | 5,0 / 3,2 | AK rendszer | 15 | 57 | 815 | 92 | - | - | • | • |
|-----------|------------------|---|----------------------|-----|----|------------------|----|-----|-----------|-------------|----|----|-----|----|---|---|---|---|
| KMA 120 R | ÚJ FA08 011 6820 | - | 0,8 <sup>ⓐ</sup> / - | 1,0 | 36 | 3,5 <sup>ⓐ</sup> | 90 | 102 | 5,0 / 3,1 | AP rendszer | 15 | 57 | 815 | 96 | - | - | • | • |
| KMA 135 R | FA02 011 6800    | - | 1,0 <sup>ⓐ</sup> / - | 1,2 | 36 | 3,4 <sup>ⓐ</sup> | 91 | 104 | 5,0 / 3,7 | AP rendszer | 15 | 68 | 812 | 96 | - | - | • | • |

• Alapfelszereltség

C = Kényelmi felszereltség  
E = STIHL ErgoStart  
R = Körfogantyú

ⓐ A benzines kombimotorokkal kapcsolatos további adatok az összefoglaló táblázatban találhatóak.

ⓑ Akkumulátor és kombiszerszám nélkül

ⓒ A BG-KM fűvágóadapter használatánál hallásvédelem szükséges

ⓓ A jelmagyarzat a 474. oldalon található

**FS-KM SZEGÉLYNYÍRÓ<sup>®</sup>**

Falak, kerítések, sövények és utak menti szegélynyíráshoz ideális.

Cikkszám **4180 200 0687****FS-KM SZEGÉLYNYÍRÓ<sup>®</sup>**

Nagyobb területeken található erős, száraz fű nyírásához. GrassCut 230-2 fűvágó lappal.

Cikkszám **4180 200 0475****BF-KM TALAJMARÓ<sup>®</sup>**

A talaj átszellőztetéséhez és megműveléséhez. Védőburkolattal.

Cikkszám **4601 740 5000****BG-KM FÚVÓADAPTER<sup>®</sup>**

Gyorsan és egyszerűen megsabdítja az utakat és más felületeket a lombtól és a levágott fűtől. Nagy fűvóteljesítmény.

Cikkszám **4606 740 5000****KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: ÍVELT, LAPOS FÚVÓCSŐ**Cikkszám **4606 701 8301****HT-KM MAGASSÁGI ÁGNYESŐ<sup>®</sup>**

Magas ágak precíz levágásához. Kompakt kialakítás, beépített döntési irányjelző, 1/4" PM3 fűrészlánc.

Cikkszám **4182 200 0212****KW-KM SEPRŐHENGER<sup>®</sup>**

Járdák és utak seprésére. Gumilamellás hengerrel és védőburkolattal.

Cikkszám **4601 740 4904****KB-KM SEPRŐKEFE<sup>®</sup>**

A kemény sörték eltávolítják a szennyeződést a mélyedésekből is. Ellentétes forgásirány. Védőburkolattal.

Cikkszám **4601 740 4905****FCB-KM SZÉLVÁGÓ<sup>®</sup>**

Utak, felhajtók, ágyások melletti gyepszegélyek vágásához. Állítható munkamélység.

Cikkszám **4180 740 5002****KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: SZÉLVÁGÓ PÓTKÉS (ÁBRA NÉLKÜL)**

Hossz **20 cm**  
Cikkszám **4133 713 4101**

ⓐ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)

ⓑ Az alkalmazható kombiszerszámok max. értéke

ⓒ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup>

ⓓ Fűvótüzemben

ⓐ Üzemanyag és kombiszerszám nélkül

ⓑ Valamennyi kombimotorhoz használható

ⓒ Kizárólag körfogantyús (R) kombimotorokhoz használható



**FH-KM 145° BOZÓTVÁGÓ**<sup>①</sup>

Szűk helyeken végzendő talaj menti vágási és nyírási munkákhoz. Fokozatosan állítható hajtómű, helytakarékos szállítási pozíció.



Cikkszám **4243 740 5006**

**HL-KM 145° SÖVÉNYVÁGÓ**<sup>②</sup>

Magas sövények nyírásához, valamint talaj menti nyírási munkákhoz. Fokozatosan állítható hajtómű, helytakarékos szállítási pozíció.



Vágáshossz **50 cm**  
Cikkszám **4243 740 5003**

Vágáshossz **60 cm**  
Cikkszám **4243 740 5008**

**HL-KM 0° SÖVÉNYVÁGÓ**<sup>②</sup>

Magas és széles sövények formára vágásához.



Cikkszám **4243 740 5000**

**RG-KM FORGÓKÉS**<sup>③</sup>

Különböző felületekről, mint pl. murvás talajról vagy aszfaltról történő gyomeltávolításhoz. A körfogantyús kombimotorokhoz használható.



**KM 131 R és KMA 135 R modellekhez**  
Cikkszám **4180 740 5006**

**KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: RG-KM KARBANTARTÓ KÉSZLET**

A készlet két pótkést és egy futótányért tartalmaz.



Cikkszám **4180 007 4100**

Cikkszám

Tömeg (kg)

Teljes hossz szárszám nélkül (cm)

Felszerelt szárszám munkaszélessége (mm)

Fűvőerő<sup>④</sup> (N)

Vágókör-átmérő (mm)

Max. légsebesség (m/s) kerék fűvőkával

Levegőszállítás (m<sup>3</sup>/h) kerék fűvőkával

Késhossz (cm)

Fogtávolság (mm)

Dőlésszög (°)

Vezetőlemezhossz<sup>⑤</sup> (cm)

Fűrészlánc osztása

STIHL Oilomatic fűrészlánc típusa<sup>⑥</sup>

Névtelen üresjáratú fordulatszám (1/min)

**KOMBISZERSZÁMOK**

| Kombiszerszám                    | Cikkszám             | Tömeg (kg)       | Teljes hossz szárszám nélkül (cm) | Felszerelt szárszám munkaszélessége (mm) | Fűvőerő <sup>④</sup> (N) | Vágókör-átmérő (mm) | Max. légsebesség (m/s) kerék fűvőkával | Levegőszállítás (m <sup>3</sup> /h) kerék fűvőkával | Késhossz (cm) | Fogtávolság (mm) | Dőlésszög (°) | Vezetőlemezhossz <sup>⑤</sup> (cm) | Fűrészlánc osztása | STIHL Oilomatic fűrészlánc típusa <sup>⑥</sup> | Névtelen üresjáratú fordulatszám (1/min) |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------------|--|---|---------------|------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>FS-KM</b> <sup>①</sup>        | <b>4180 200 0687</b> | 1,2 <sup>②</sup> | 94                                | -  | -                        | 420                 | -                                      | -   | -             | -                | -             | -                                  | -                  | -  | -  |
| <b>FS-KM</b> <sup>①</sup>        | <b>4180 200 0475</b> | 1,2 <sup>②</sup> | 94                                | -  | -                        | 420                 | -                                      | -   | -             | -                | -             | -                                  | -                  | -  | -  |
| <b>FCB-KM</b> <sup>②</sup>       | <b>4180 740 5002</b> | 2,3              | 92                                | -  | -                        | -                   | -                                      | -   | -             | -                | -             | -                                  | -                  | -  | -  |
| <b>BF-KM</b> <sup>②</sup>        | <b>4601 740 5000</b> | 4,1 <sup>②</sup> | 100                               | 220                                      | -                        | -                   | -                                      | -   | -             | -                | -             | -                                  | -                  | -  | 2.800                                    |
| <b>HT-KM</b> <sup>②</sup>        | <b>4182 200 0212</b> | 1,6 <sup>②</sup> | 126 <sup>③</sup>                  | -  | -                        | -                   | -                                      | -   | -             | -                | -             | 30 <sup>⑤</sup>                    | 1/4"               | PM3  | -  |
| <b>BG-KM</b> <sup>②</sup>        | <b>4606 740 5000</b> | 1,8              | 89                                | 154                                      | 16                       | -                   | 59                                     | 845   | -             | -                | -             | -                                  | -                  | -  | -  |
| <b>KW-KM</b> <sup>②</sup>        | <b>4601 740 4904</b> | 7,4 <sup>②</sup> | 125                               | 600                                      | -                        | -                   | -                                      | -   | -             | -                | -             | -                                  | -                  | -  | 2.800                                    |
| <b>KB-KM</b> <sup>②</sup>        | <b>4601 740 4905</b> | 6,4 <sup>②</sup> | 125                               | 600                                      | -                        | -                   | -                                      | -   | -             | -                | -             | -                                  | -                  | -  | 2.800                                    |
| <b>FH-KM</b> (145°) <sup>①</sup> | <b>4243 740 5006</b> | 2,1              | 126                               | -  | -                        | -                   | -                                      | -   | 25            | -                | 145           | -                                  | -                  | -  | -  |
| <b>HL-KM</b> (145°) <sup>②</sup> | <b>4243 740 5003</b> | 2,3              | 148                               | -  | -                        | -                   | -                                      | -   | 50            | 34               | 145           | -                                  | -                  | -  | -  |
| <b>HL-KM</b> (145°) <sup>②</sup> | <b>4243 740 5008</b> | 2,3              | 148                               | -  | -                        | -                   | -                                      | -   | 60            | 34               | 145           | -                                  | -                  | -  | -  |
| <b>HL-KM</b> (0°) <sup>②</sup>   | <b>4243 740 5000</b> | 1,7              | 107                               | -  | -                        | -                   | -                                      | -   | 50            | 34               | 0             | -                                  | -                  | -  | -  |
| <b>RG-KM</b> <sup>②</sup>        | <b>4180 740 5006</b> | 2,5              | 94                                | -  | -                        | -                   | -                                      | -   | -             | 26               | -             | -                                  | -                  | -  | -  |

① Valamennyi kombimotorhoz használható

② Kizárólag körfogantyús (R) kombimotorokhoz használható

③ Vágóeszköz és védőburkolat nélkül

④ Vezetőlemez és fűrészlánc nélkül

⑤ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal

⑥ A tényleges vágáshossz a megadott

vezetőlemezhossznál kisebb

⑦ Védőburkolattal

**HAJLÍTOTT HAJTÓMŰ**

HT-KM és HL-KM (0°-os modellhez) kombiszerszámokhoz.



Cikkszám **4138 640 0201**

**KÉSVÉDŐ**

Nemesacélból.

Védi a sövénynyíró keszűcsúcsát a sérülésektől a fal- és talajközeli munkák során.



Cikkszám **4237 792 9006**

**CSŐHOSSZABBÍTÓK**

Alumínium csőhosszabbító HT-KM és HL-KM kombiszerszámokhoz.



Cikkszám **0000 710 7100**

Acél csőhosszabbító HT-KM kombiszerszámokhoz.



Cikkszám **4140 710 7131**

Nagyon könnyű, szénaszálcs csőhosszabbító HT-KM és HL-KM kombiszerszámokhoz. Alumínium üreges tengellyel.



Cikkszám **0000 710 7102**

**HORDTÁSKA**

Könnyű és strapabíró táska valamennyi körfogantyús STIHL kombimotor, valamint az FS-KM vagy a HL-KM kombiszerszámok tárolására és szállítására. A KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 és BGA 100 modellekhez is alkalmas egy akkumulátorral és egy töltőkészülékkel. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.



Cikkszám **0000 881 0507**

① A jelmagyarázat a 483. oldalon található

② A STIHL fűrészláncokkal kapcsolatos további információk a 96. oldalon található

③ A légáramlat és a légsebesség kombinációja

**RTS HÁTI HEVEDERRENDSZER**

Hosszabb ideig tartó munkákhoz ajánlott. A felhasználó testmagasságához igazítható, így erőkimélő és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. Valamennyi magassági ágnyesőhöz és sövényívágóhoz, valamint HT-KM vagy HL-KM 145° kombiszerszámokkal felszerelt kombimotorokhoz használható.



Cikkszám **0000 790 4400**

**SERVICE KIT**

A Service Kit segítségével a benzinmotoros gépek egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A készlet egy gyújtógyertyát, egy üzemanyagszűrőt és egy légszűrőt tartalmaz. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédheti a gép alkatrészeit a szennyeződésektől vagy sérülésektől, hanem növelheti annak élettartamát is. A STIHL gépek alapfelszereltségébe tartozó kombikulcson kívül további szárszámokra nincs szükség a karbantartáshoz.



**Service Kit 26** FS 40, FS 56, FS 70, KM 56 modellekhez

Cikkszám **4144 007 4100**

**Service Kit 31** HT 135, BT 131, FS 131, FS 311, KM 131 modellekhez

Cikkszám **4180 007 4103**

**TARTÓLÁBAK**

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal.



**ÚJ KMA 80 R és KMA 120 R modellekhez**

Cikkszám **FA08 007 1001**

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal. A HTA 135 alapfelszereltsége tartalmazza a tartólábat.



**HLA 135, HTA 135 és KMA 135 R modellekhez**

Cikkszám **LA01 007 1002**



## MULTIRENDSZER



### TECHNOLÓGIA

- 01 MOTORTECHNOLÓGIA PAPÍR LÉGSZŰRŐVEL**  
Az indítás megkönnyítése érdekében a karburátor kézi üzemanyag-szivattyúval rendelkezik. A fordulatszám gyors felpörgéséről a gyorsító szivattyú gondoskodik. A papír légszűrő megbízhatóan védi a motort a portól és a szennyeződéstől.
- 02 TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ**  
A motorvezérlés valamennyi kezelőeleme egy kézzel irányítható. Ezáltal a kezelés egyszerű és megbízható.

### KÉNYELEM

- 03 SZÁLLÍTÁSI FOGANTYÚ**  
A külön fogantyú megkönnyíti a STIHL multirender szer megemelését és szállítását.
- 04 LEHAJTHATÓ KERET**  
A STIHL multirender szer még felszerelt szerszámmal is gyorsan és könnyedén összecukható, így helytakarékosan szállítható és tárolható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 474. oldaltól, valamint a [www.stihl.hu](http://www.stihl.hu) weboldalon találhatóak.

## MULTIMOTOR, MULTISZERSZÁMOK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- Különböző feladatokhoz, mint pl. gyepápoláshoz, talajmegmunkálási és területtisztítási munkákhoz
- Erőteljes multimotor
- Különböző multiszerszámokkal variálható
- Praktikus multiszerszámok a különböző feladatokhoz
- Egyszerűen cserélhetőek



### MM 56

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,85 kW / 1,2 LE • 8,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Gyepápoláshoz, talajmegmunkálási és területtisztítási munkákhoz. A STIHL multiszerszámokkal variálható. Összecukható váz a könnyebb szállítás érdekében, egyszerűsített indítási folyamat, leállító gomb, papír légszűrő.



Cikkszám **4604 011 5401**

| Cikkszám                | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Teljesítmény (kW / LE) | Tömeg <sup>Ⓞ</sup> (kg) | Hangnyomásszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Zajtéljesítményszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Rezgésgyorsulás bal / jobb <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|
| <b>MULTIMOTOR MM 56</b> |                                  |                        |                         |                                      |   |   |
| 4604 011 5401           | 27,2                             | 0,85 / 1,2             | 8,3                     | 94                                   | 102                                       | 4,1 / 5,1   |



### A KENŐANYAGOK

A 326. OLDALON TALÁLHATÓK

Ⓞ Üzemanyag és szerszám nélkül  
Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup>



**BF-MM TALAJMARÓ**

A talaj átforgatásához. Felaprózza a nehéz, agyagos talajt is.



Cikkszám **4601 740 4605**

**BK-MM TALAJLAZÍTÓ**

Precíz munkákhoz ideális. Elosztja a finom, homokos talajt, és felaprózza a kemény földet.



Cikkszám **4601 740 4606**

**FC-MM SZÉLVÁGÓ**

Mély, gyökérszintig hatoló vágásának köszönhetően optimális szélvágáshoz.



Cikkszám **4601 740 4603**

**RL-MM GYEPSZELLŐZTETŐ**


A gyökerek növekedésének javítása érdekében. Egyenletes vágásokat készít a gyepterület talajába, így gondoskodik az optimális tápanyagellátásról és az átszellőztetésről.



Cikkszám **4601 740 4600**

**MF-MM MOHAELTÁVOLÍTÓ**

A gyepen kialakuló moharéteg eltávolítására. Védőburkolattal.



Cikkszám **4601 740 4601**

**KW-MM SEPRŐHENGER**

Utak, járdák tisztításához. Eltávolítja a szennyeződések, homokot, kavicsot és az avart is. Védőburkolat nélkül.



Cikkszám **4601 740 4604**

**KB-MM SEPRŐKEFE**

Fugázott felületek vagy egyenetlen terméskő burkolatok tisztításához.



Cikkszám **4601 740 4602**

|   | Cikkszám             | Tömeg (kg) | Munkaszélesség (cm) | Hangnyomásszint <sup>①</sup> (dB(A)) | Zajtjelzőmélység <sup>②</sup> (dB(A)) | Reszgégyorsulás bal/jobb <sup>②</sup> (m/s <sup>2</sup> ) |
|---|----------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>MULTISZERSZÁMOK (MM 56 multimotorral történő használat esetén)</b> |                      |            |                     |                                      |                                       |   |
| <b>BF-MM</b>  | <b>4601 740 4605</b> | 2,0        | 22                  | 87                                   | 96                                    | 3,8 / 4,4   |
| <b>BK-MM</b>  | <b>4601 740 4606</b> | 2,0        | 22                  | 87                                   | 96                                    | 3,7 / 4,0   |
| <b>FC-MM</b> <sup>①</sup>   | <b>4601 740 4603</b> | 0,8        | -                   | 91                                   | 100                                   | 4,1 / 5,1   |
| <b>RL-MM</b> <sup>①</sup>   | <b>4601 740 4600</b> | 2,0        | 20                  | 93                                   | 102                                   | 4,1 / 4,5   |
| <b>MF-MM</b> <sup>②</sup>   | <b>4601 740 4601</b> | 8,6        | 50                  | 94                                   | 101                                   | 4,1 / 4,5   |
| <b>KW-MM</b> <sup>②</sup>   | <b>4601 740 4604</b> | 3,9        | 60                  | 94                                   | 102                                   | 4,0 / 4,1   |
| <b>KB-MM</b> <sup>②</sup>   | <b>4601 740 4602</b> | 4,2        | 60                  | 94                                   | 102                                   | 4,0 / 4,1   |

① Futómű használata ajánlott  
② Futómű használata szükséges

① K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)  
② K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup>

**FUTÓMŰ**

Lehetővé teszi a szerszám enyhe megemelését, csökkentve ezzel a súrlódási ellenállást a mohaeltválítás és a seprés során. Könnyen irányítható. FC-MM<sup>①</sup>, RL-MM<sup>①</sup>, MF-MM<sup>②</sup>, KW-MM<sup>②</sup> és KB-MM<sup>②</sup> modellekhez használható.



Cikkszám **4601 007 1008**

**MUNKAMÉLYSÉG-HATÁROLO**

A szerszám enyhe megemelésével és mélyebbre nyomásával megváltoztatja a munkamélységet és a sebességet a talaj megmunkálása során.



Cikkszám **4601 740 4800**

**PÓTSÚLY**

Ideális kiegészítő a talajmarási és talajlazítási munkákhoz. Megnöveli a szerszámra nehezedő nyomást, melynek köszönhetően a gép még mélyebbre hatol a talajban. BF-MM és BK-MM modellekhez használható.



Cikkszám **4601 730 4500**



## AMIKOR AZ ACÉL SZENTESÍTI AZ ESZKÖZT

Vágótárcsás gépek


149

Vágótárcsák

155

Külön rendelhető tartozékok vágótárcsás gépekhez

152

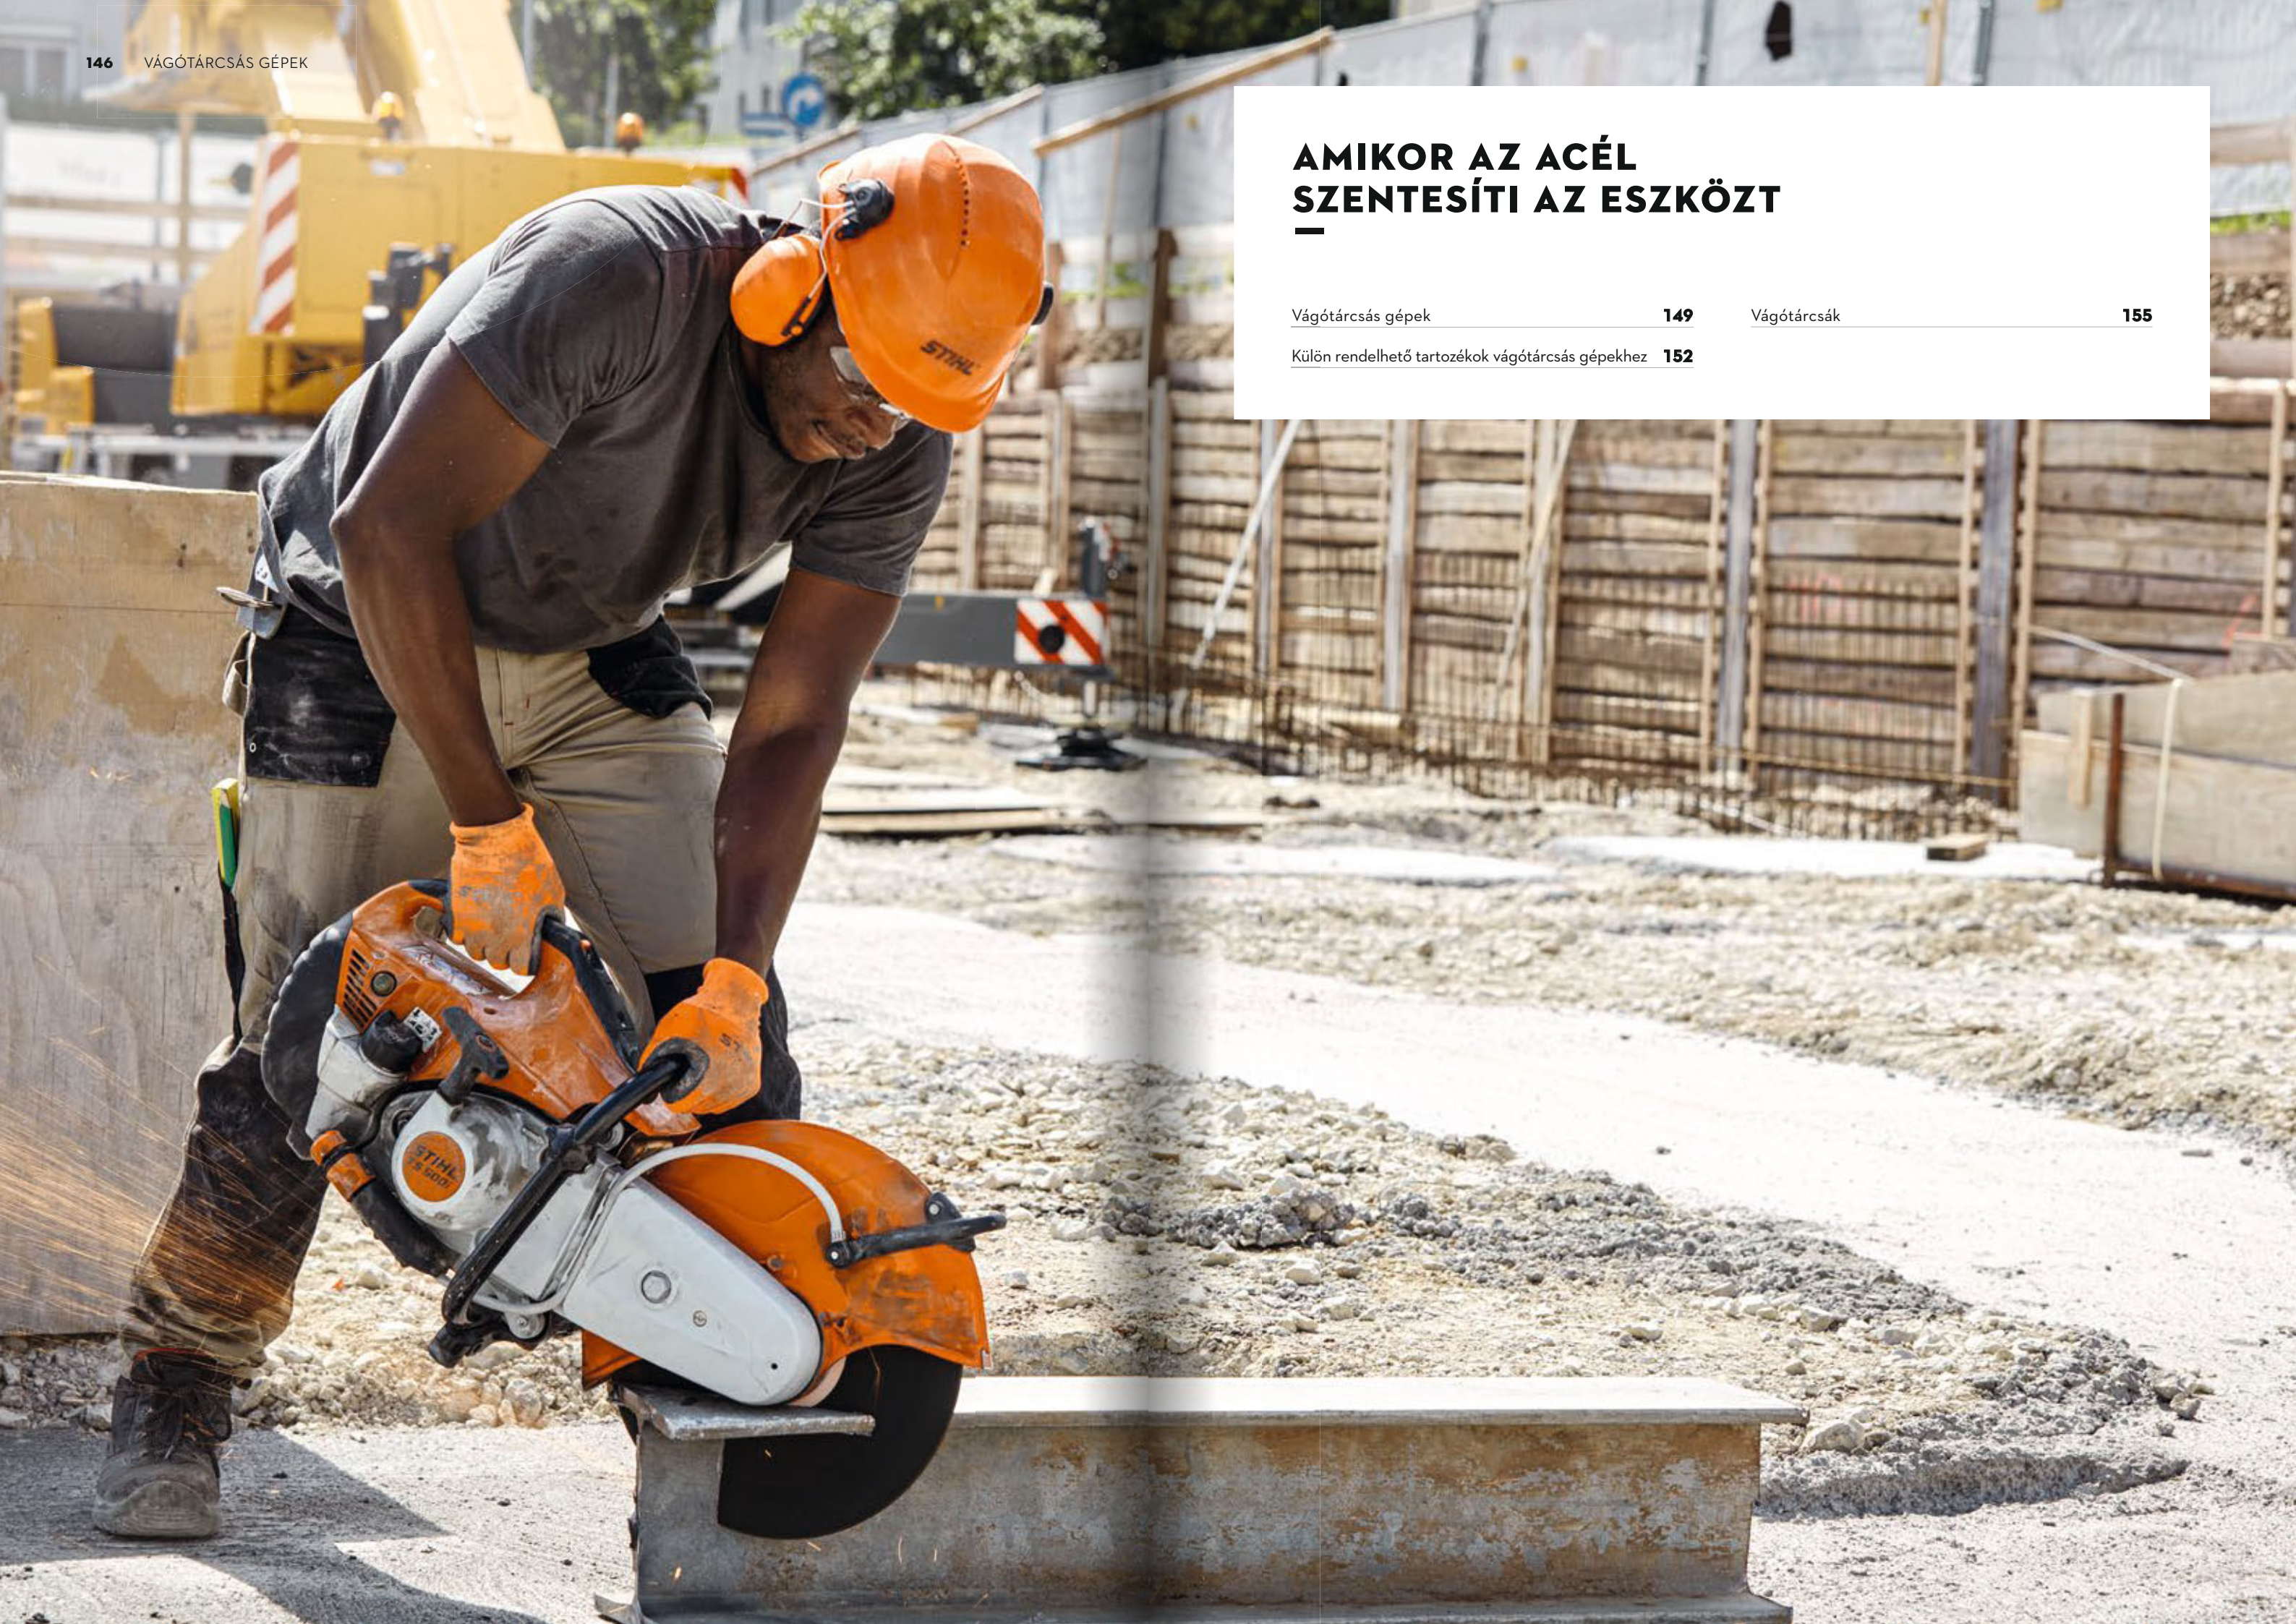



# VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK



## TECHNOLÓGIA

### 01 STIHL INJECTION

Az elektronikus vezérlésű befecskendezés folyamatosan gondoskodik a motor tökéletes járásáról és a nagy nyomatékra a befecskendezéses technológia nélküli gépekhez képest.

### 02 ELEKTRONIKUS VÍZSZABÁLYOZÁS

A vízadagolás automatikusan be- és kikapcsol. A vízmennyiség kezelése és adagolása kényelmesen, gombnyomásra történik.

### 03 HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ LÉGSZŰRŐRENDSZER CIKLON RENDSZERŰ ELŐLEVÁLASZTÁSSAL

A rendszernek köszönhetően a szűrő élettartama (az alkalmazási viszonyoktól függően) akár egy év is lehet, valamint a szűrő tisztítására is ritkábban van szükség.

## KÉNYELEM

### 04 STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A rezgéselnyelő elemek csökkentik a motor rezgéseinek a kézre és a karra történő átvitelét, ezáltal lehetővé teszik az erőkímélő munkavégzést.

### 05 VÍZCSATLAKOZÁS

A gyorscsatlakozó egyszerűen használható. A vizes kővágás során a víz az öblítéshez és a por megkötéséhez szükséges.

### 06 SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR

Különleges zár, a tankzár gyors és egyszerű, szerszám nélküli nyitására és zárására.

### 07 MAGNÉZIUM TÁRCSAVÉDŐ

A magnézium présöntvényből készült tárcsavédő burkolat különlegesen könnyű. A tárcsavédő állítószervezete és a vízvezető ergonomikus kialakítású.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 474. oldaltól, valamint a [www.stihl.hu](http://www.stihl.hu) weboldalon található.

# VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK



### TS 480i<sup>Ⓢ</sup>

72,2 cm<sup>3</sup> • 3,9 kW / 5,3 LE • 10,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

300 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Az elektronikus vezérlésű befecskendezés gondoskodik a motor tökéletes járásáról és a magas fordulatszámról. A „Start” pozíciónak köszönhetően a gép beindítása különösen egyszerű. A STIHL antivibrációs rendszer biztosítja az alacsony vibrációs értéket és ezáltal a jó vezethetőséget. Az elektronikus vízszabályozás megkönnyíti a vízadagolást. STIHL ElastoStart, dekompresszor szelep.

Cikkszám 4250 011 2804

- Kézi vezetésű gépek
- Magas-, mély- és útépítéshez, munkagép kölcsönzők, valamint kert- és tájépítők számára
- Benzines gépek beton, kő, aszfalt, szerkezeti acél és csövek vágásához
- Akkumulátoros gép burkolólapok, téglá, falazókő és építési vasalatok vágásához



### TS 700<sup>Ⓢ</sup>

98,5 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 LE • 11,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Nagy teljesítményű STIHL vágótárcsás gép 350 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Ideális teljes vágásmélységben történő és FW 20 vezetőkocsis használatra is. Dekompresszor szelep és STIHL ElastoStart az erőkímélő indítás érdekében, hosszú élettartamú légszűrőrendszer.

Cikkszám 4224 011 2800



## A VÁGÓTÁRCSÁK

A 155. OLDALON TALÁLHATÓK

i = STIHL Injection

Ⓢ Téglavágásra alkalmas műgyanta vágótárcsával szállítjuk

Ⓢ Üzemanyag és vágótárcsa nélkül





**ÚJ** - 2024 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ!  
**TS 710i**<sup>Ⓢ</sup>

91,6 cm<sup>3</sup> • 5,2 kW / 7,0 LE • 12,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Kompakt kialakítású, nagy teljesítményű STIHL vágótárcsás gép 350 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Ideális teljes vágásmélységben (125 mm-ig) történő és FW 20 vezetőkocsis használatra. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer ciklon rendszerű előleválasztással, erőkímélő indítás. A szűrő állapota egyszerűen ellenőrizhető a STIHL diagnosztika segítségével.

Cikkszám **TB01 011 2800**



**A VÁGÓTÁRCSÁK**

A **155. OLDALON** TALÁLHATÓK



**TS 800**<sup>Ⓢ</sup>

98,5 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 LE • 12,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

STIHL vágótárcsás gép 400 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Csökkentett tömegű magnézium tárcsavédő, akár 145 mm-es vágásmélység. Ideális FW 20 vezetőkocsis használatra is. Dekompresszor szelep és STIHL ElastoStart az erőkímélő indítás érdekében, hosszú élettartamú légszűrőrendszer.

Cikkszám **4224 011 2820**



**TSA 230**<sup>Ⓢ</sup>

36 V • 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Könnyen kezelhető akkumulátoros (AP vagy AR akkumulátor) vágótárcsás gép 230 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Kül- és beltéren egyaránt használható. Vágásmélység 70 mm-ig. Golyós szelepes gyors csőcsatlakozó vizes vágásokhoz, gyorsblokkoló, karbantartást nem igénylő szíjhajtás.

TSA 230 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **4864 011 6605**

**APIII**  
SYSTEM  
AP 300 S



**AZ AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK**

A **32. OLDALON** TALÁLHATÓK

**311.** OLDAL

**TSA 230 VÁGÓTÁRCSÁS GÉP ÉS AZ SE 133 ME PORSZÍVÓ KOMBINÁCIÓJA A PORMENTES MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN**

Elengedhetetlen kombináció az intenzív porképződéssel járó munkákhoz.



i = STIHL Injection

Ⓢ Téglára alkalmas műgyanta vágótárcsával szállítjuk  
Ⓢ Üzemanyag és vágótárcsa nélkül  
Ⓢ Akkumulátor és vágótárcsa nélkül  
Ⓢ A jelmagyarázat a 474. oldalon található





# KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEKHEZ

- A felhasználási lehetőségek bővítésére, és a vágótárcsás gépekkel történő munkavégzés megkönnyítésére
- Vezetőkocsi pontos vágásokhoz és hosszabb vágási szakaszokhoz
- A vágótárcsás gép egyszerűen, szerszám nélkül a vezetőkocsira szerelhető



## SERVICE KIT

A Service Kit segítségével a benzinmotoros gépek egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A készlet egy gyújtógyertyát, egy üzemanyagszűrőt és egy légszűrőt tartalmaz. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédi a gép alkatrészeit a szennyeződésektől vagy sérülésektől, hanem növelheti annak élettartamát is. A STIHL gépek alapfelszereltségébe tartozó kombikulcon kívül további szerszámokra nincs szükség a karbantartáshoz.

Service Kit 32 TS 700 és TS 800 modellekhez  
Cikkszám **4224 007 4100**

Új Service Kit 53 TS 710i és TS 910i modellekhez  
Cikkszám **TB01 007 4100**

## GÉPTARTÓ KÉSZLET GYORSRÖGZÍTŐ RENDSZERREL

Az FW 20 vezetőkocsira szerelhető géptartó. Az ábrán a TS 480i modellhez használható géptartó látható.



TS 480i modellekhez  
Cikkszám **4250 790 0702**

TS 700, TS 800 modellekhez  
Cikkszám **4224 790 0705**

Cikkszám

Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)

Tejjesítmény (kW / LE)

### BENZINES VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK<sup>Ⓞ</sup>

| Modell  | Cikkszám         | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Tejjesítmény (kW / LE) |
|---------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| TS 480i | 4250 011 2804    | 72,2                             | 3,9 / 5,3              |
| TS 700  | 4224 011 2800    | 98,5                             | 5,0 / 6,8              |
| TS 710i | Új TB01 011 2800 | 91,6                             | 5,2 / 7,0              |
| TS 800  | 4224 011 2820    | 98,5                             | 5,0 / 6,8              |

### AKKUMULÁTOROS VÁGÓTÁRCSÁS GÉP<sup>Ⓞ</sup>

| Modell  | Cikkszám      | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Tejjesítmény (kW / LE) |
|---------|---------------|----------------------------------|------------------------|
| TSA 230 | 4864 011 6605 | -                                | -                      |

- Alapfelszereltség i = STIHL Injection
- Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)



## PROFI TIPP

Az FW 20 vezetőkocsi egyszerűen összecukható, ezért akár kis helyen is tárolható és könnyedén szállítható. A gyorsrögzítő rendszernek köszönhetően a vágótárcsás gép gyorsan és egyszerűen rászerezhető.



## FW 20 VEZETŐKOCSI

A vezetőkocsi segítségével pontos vágások készíthetők, milliméter pontosságú vágásmélységgel, akár hosszabb szakaszon is. Valamennyi benzines STIHL vágótárcsás géphez használható. A képen látható narancssárga színű géptartó nem része a vezetőkocsinak. Az ábrán a TS 700, TS 710i, és TS 800 modellekhez használható géptartó is szerepel.



TS 700, TS 710i, TS 800 modellekhez  
Cikkszám **4224 710 1403**



## VÍZTARTÁLY

13 l-es tartály, az FW 20 vezetőkocsira szerelhető. Csatlakoztató karmantyúval.

Cikkszám **4224 007 1018**



## VÁGÁSIRÁNY- VEZETŐ

FW 20 vezetőkocsira szerelhető.

Cikkszám **4205 007 1009**

| Névleges feszültség (V) | Tömeg (kg)        | Hangnyomásszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Zajtellejtémszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Rezgésgyorsulás bal/jobb oldal <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) / STIHL akkumulátoros rendszer | Tejjes hossz (cm) | Vágótárcsa (mm) | Max. vágásmélység (mm) | Dekompressziós szelepp | STIHL antivibrációs rendszer | STIHL ElastoStart | Vízcsatlakozó | Kopásálló indítószinór | Magnézium tárcsavédő | Elektronikus vízszabályozás | Ciklon rendszerű előléválasztás | STIHL Injection |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|--|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| -                       | 10,0 <sup>Ⓞ</sup> | 98 <sup>Ⓞ</sup>                      | 112 <sup>Ⓞ</sup>                       | 2,2/2,2   | 2-MIX  | 68,2              | 300             | 100                    | •                      | •                            | •                 | •             | •                      | •                    | •                           | •                               | •               |
| -                       | 11,7 <sup>Ⓞ</sup> | 101 <sup>Ⓞ</sup>                     | 113 <sup>Ⓞ</sup>                       | 6,6/4,5   | 2-MIX  | 84,0              | 350             | 125                    | •                      | •                            | •                 | •             | •                      | •                    | •                           | •                               | •               |
| -                       | 12,2 <sup>Ⓞ</sup> | 104 <sup>Ⓞ</sup>                     | 117 <sup>Ⓞ</sup>                       | 7,0/5,0   | 2-MIX  | 81,8              | 350             | 125                    | •                      | •                            | •                 | •             | •                      | •                    | •                           | •                               | •               |
| -                       | 12,7 <sup>Ⓞ</sup> | 101 <sup>Ⓞ</sup>                     | 114 <sup>Ⓞ</sup>                       | 6,5/3,9   | 2-MIX  | 89,0              | 400             | 145                    | •                      | •                            | •                 | •             | •                      | •                    | •                           | •                               | •               |
| 36                      | 3,9 <sup>Ⓞ</sup>  | 103 <sup>Ⓞ</sup>                     | 114 <sup>Ⓞ</sup>                       | 3,5/3,5   | AP rendszer  | 55,0              | 230             | 70                     | -                      | -                            | -                 | •             | -                      | •                    | -                           | -                               | -               |

- Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
- Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup>
- Ⓞ Téglavágására alkalmas műgyanta vágótárcsával szállítjuk
- Ⓞ Üzemanyag és vágótárcsa nélkül

- Ⓞ Akkumulátor és vágótárcsa nélkül
- Ⓞ Mérés az ISO 19432 szabvány szerint
- Ⓞ Mérés vágótárcsával, vágás közben, az EN 60745-2-22 szabvány szerint





# MŰGYANTA VÁGÓTÁRCSÁK

## VÁGÓTÁRCSÁK

- Műgyanta és gyémánt vágótárcsák természetes, aszfalt, acél és beton vágásához
- Tökéletesen a STIHL vágótárcsás gépekhez hangolva
- Hosszú élettartam és nagy vágásteljesítmény

### BETONVAS

K-ME

Szerkezeti acél és fémprofilok vágására építőipari és fémmegmunkálási célból.



### ASZFALT / ÖNTVÉNYEK

K-DG

Vágótárcsa út- és közműépítéshez és öntöttvas csövek vágásához.



### KŐ

K-BA

Vágótárcsa falazókövekhez és általános építőipari használatra.



### NYOMÓVÍZTARTÁLY

A mobil vízellátáshoz a vízcsatlakozás nélküli építési területeken. Űrtartalom: 10 l



Cikkszám 0000 670 6000

### MÉLYSÉGÜTKÖZŐ

Az elszívó csomaggal felszerelt mélységütköző lehetővé teszi az ásványi építőanyagok pormentes szárazvágását sík felületeken. A vágásmélység beállíthatósága pontos és fokozatmentes.



TSA 230 modellhez  
Cikkszám 4864 690 0801



| Cikkszám                    | Átmérő (mm) | ALKALMAZÁSI JAVASLATOK <sup>Ⓞ</sup> |              |           |                 |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------|
|                             |             | Aszfalt                             | Tégla, beton | Öntvények | Szerkezeti acél | Rozsdamentes acél |
| <b>MŰGYANTA VÁGÓTÁRCSÁK</b> |             |                                     |              |           |                 |                   |
| <b>K-ME</b>                 |             |                                     |              |           |                 |                   |
| 0835 012 7000               | 230         | -                                   | -            | -         | •               | •                 |
| 0835 010 7000               | 300         | -                                   | -            | -         | •               | •                 |
| 0835 010 7001               | 350         | -                                   | -            | -         | •               | -                 |
| 0835 010 7006               | 400         | -                                   | -            | -         | •               | -                 |
| <b>K-DG</b>                 |             |                                     |              |           |                 |                   |
| 0835 030 7000               | 300         | -                                   | -            | -         | -               | -                 |
| 0835 030 7001               | 350         | •                                   | -            | •         | -               | -                 |
| 0835 030 7002               | 400         | -                                   | -            | -         | -               | -                 |
| <b>K-BA</b>                 |             |                                     |              |           |                 |                   |
| 0835 020 7000               | 300         | -                                   | -            | -         | -               | -                 |
| 0835 020 7001               | 350         | -                                   | •            | -         | -               | -                 |
| 0835 020 7002               | 400         | -                                   | -            | -         | -               | -                 |


• Alkalmos  
- Nem ajánlott

Ⓞ A vágótárcsák kiválasztásakor a vágótárcsás gépekre vonatkozó helyi előírásokat mindig figyelembe kell venni



## GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK

A STIHL gyémánt vágótárcsák a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek. Sokoldalúan használhatók, a legkülönbözőbb alapanyagok vágására alkalmasak. Különösen terméskő, beton és aszfalt vágására ajánlott. Széles kínálatunkban mindig megtalálja a megfelelő vágótárcsát a speciális munkákhoz és munkakörülményekhez. A vágótárcsák optimálisan illeszkednek vágótárcsás gépeinkhez, így a gép mindig a maximális teljesítményt nyújtja.

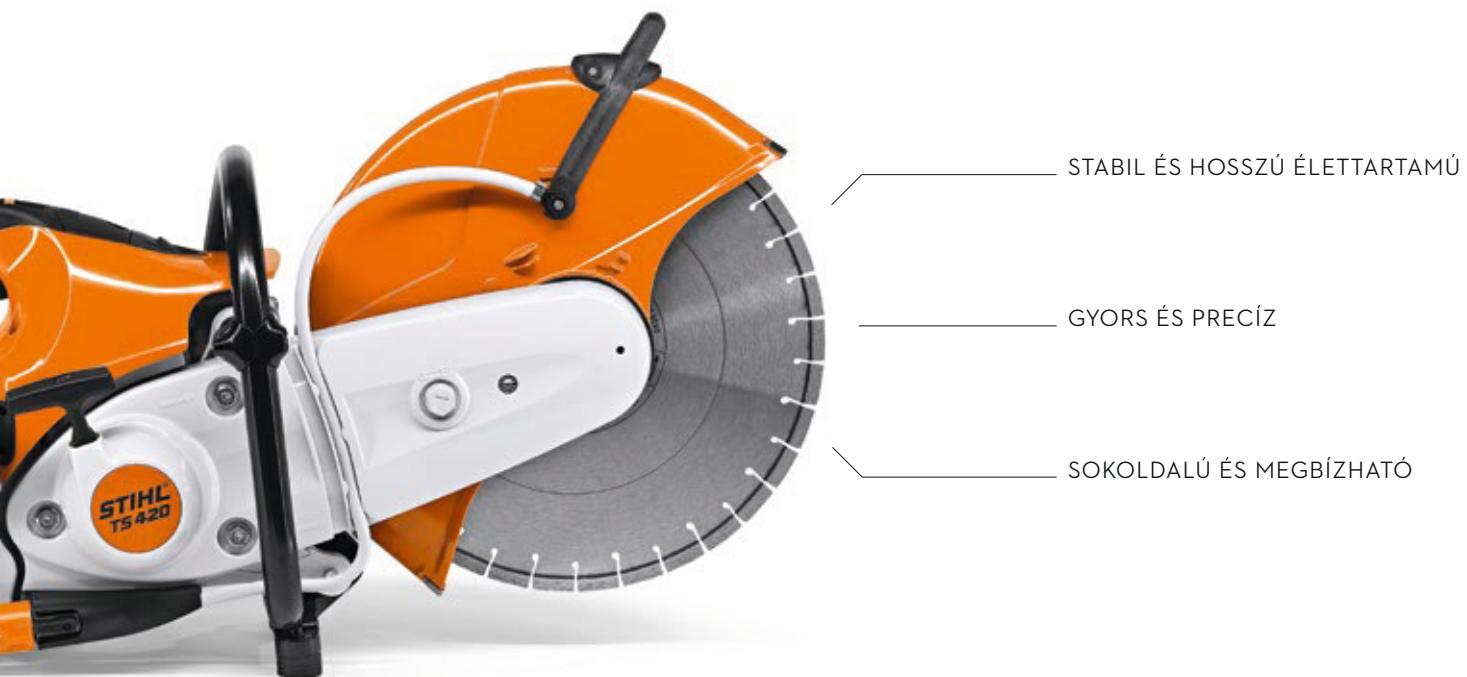

## ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT AZ ÉPÍTKEZÉSEKEN

A B jelzésű gyémánt vágótárcsák különböző anyagok vágására alkalmasak az építkezésen. Valamennyi vágótárcsára, a belépő szintű D-B10 vágótárcsától kezdve egészen a professzionális D-B80 vágótárcsáig, a megbízhatóság és a hosszú élettartam jellemző.

## UNIVERZÁLIS HASZNÁLAT

A BA jelzésű gyémánt vágótárcsák valódi mindent tudók: aszfalt, falazókő, téglá, beton, mosott beton, stb. vágására is alkalmasak. A vágótárcsák három teljesítményszintben, a belépő szinttől egészen a profi szintig, kaphatók.

## KÜLÖNÖSEN NAGY TELJESÍTMÉNY ÉS SPECIÁLIS HASZNÁLAT

A D-SB90 prémium gyémánt vágótárcsa különösen kemény építőanyagok, mint pl. gránit vagy vasbeton vágásánál mutatja meg lenyűgöző vágási teljesítményét. A D-G80 speciális gyémánt vágótárcsa hosszú élettartamának és nagy vágási teljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas az öntöttvas csövek vágására.

|  | D-B10  | D-B20  | D-B80  |
|--|--------|--------|--------|
|  |        |        |        |
|  | D-BA10 | D-BA60 | D-BA90 |
|  |        |        |        |
|  | D-SB90 | D-G80  |        |
|  |        |        |        |

| Cikkszám  | Átmérő (mm)          | ALKALMAZÁSI JAVASLATOK <sup>①</sup> |           |         |       |       |          |                           |                         |
|---|----------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|----------|---------------------------|-------------------------|
|   |                      | Aszfalt                             | Készbeton | Homokkő | Tégla | Beton | Vasbeton | Erős vasbeton, régi beton | Gránit, kemény terméskő |
| <b>GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK</b>                                |                      |                                     |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT AZ ÉPÍTKEZÉSEKEN</b>               |                      |                                     |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>D-B10</b>  | <b>0835 090 7050</b> | 230                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Üzemszünet-arány  | <b>0835 090 7051</b> | 300                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Vágásteljesítmény   | <b>0835 090 7052</b> | 350                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
|   | <b>0835 090 7053</b> | 400                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>D-B20</b>  |                      |                                     |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Üzemszünet-arány  | <b>0835 090 7055</b> | 400                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Vágásteljesítmény   |                      |                                     |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>D-B80</b>  |                      |                                     |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Üzemszünet-arány  | <b>0835 090 7056</b> | 350                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Vágásteljesítmény   |                      |                                     |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>UNIVERZÁLIS HASZNÁLAT</b>                              |                      |                                     |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>D-BA10</b>   | <b>0835 094 7006</b> | 300                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Üzemszünet-arány  | <b>0835 094 7007</b> | 350                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Vágásteljesítmény   | <b>0835 094 7008</b> | 400                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>D-BA60</b>   | <b>0835 094 7009</b> | 300                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Üzemszünet-arány  | <b>0835 094 7010</b> | 350                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Vágásteljesítmény   | <b>0835 094 7011</b> | 400                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>D-BA90</b>   | <b>0835 094 7012</b> | 300                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Üzemszünet-arány  | <b>0835 094 7013</b> | 350                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Vágásteljesítmény   | <b>0835 094 7014</b> | 400                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>KÜLÖNÖSEN NAGY TELJESÍTMÉNY ÉS SPECIÁLIS HASZNÁLAT</b> |                      |                                     |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>D-SB90</b>   | <b>0835 096 7004</b> | 300                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Üzemszünet-arány  | <b>0835 096 7005</b> | 350                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Vágásteljesítmény   | <b>0835 096 7006</b> | 400                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| <b>D-G80</b>  |                      |                                     |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Üzemszünet-arány  | <b>0835 070 7000</b> | 350                                 |           |         |       |       |          |                           |                         |
| Vágásteljesítmény   |                      |                                     |           |         |       |       |          |                           |                         |

● Alkalmos  
- Nem ajánlott

① A vágótárcsák kiválasztásakor a vágótárcsás gépekre vonatkozó helyi előírásokat mindig figyelembe kell venni

Megjegyzés: A STIHL vágótárcsás gépeket téglá vágására alkalmas műgyanta vágótárcsával szállítjuk!





# KERTÁPOLÁS



ROBOTFŰNYÍRÓK



FŰNYÍRÓ GÉPEK



FŰNYÍRÓ TRAKTOROK



GYEPSZELLŐZTETŐK



SZEGÉLYNYÍRÓK  
ÉS KASZÁK



MOTOROS  
KAPALÓGÉPEK



TALAJFÚRÓ GÉPEK



VÍZSZIVATTYÚK



PERMETEZŐGÉPEK



KÉZI PERMETEZŐK



## AMIKOR A FŰRE LÉPNI NEM TILOS

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| Robotfűnyírók                                | <b>162</b> | Fűnyíró gépek külön rendelhető tartozékai        | <b>191</b> |
| Külön rendelhető tartozékok robotfűnyírókhoz | <b>174</b> | Fűnyíró traktorok                                | <b>197</b> |
| Benzinmotoros fűnyíró gépek                  | <b>181</b> | Külön rendelhető tartozékok fűnyíró traktorokhoz | <b>200</b> |
| Akkumulátoros fűnyíró gépek                  | <b>186</b> | Gyepszellőztetők és külön rendelhető tartozékaik | <b>205</b> |
| Elektromos fűnyíró gépek                     | <b>190</b> |  |            |





# INTELLIGENS GYEPÁPOLÁS

## STIHL iMOW® ROBOTFŰNYÍRÓ



## TÖKÉLETES FŰNYÍRÁS

### ÍGY LESZ A GYEP A KERT FÉNYPONTJA

#### Tökéletes nyírási eredmény lépésről lépésre

Az iMOW® modellek központi eleme a 28 cm-es munkaszélességű nyírószerkezet. A három szabadon lengő, nagy fordulatszámú és különösen tiszta nyírási képet eredményez, a rendszeres forgásirány-váltás pedig hosszabb élettartamot biztosít. A robotfűnyíró vágásmagassága a MY iMOW® alkalmazáson keresztül kényelmesen beállítható 20 és 60 mm között.

A kések cseréjét hivatalos STIHL márkakereskedője szívesen elvégzi, de a külön rendelhető tartozékként kapható Basic iMOW® késeket Ön is kicserélheti szerszám használata nélkül. A Basic iMOW® kések 9 darabos (IA00 007 4201) vagy 18 darabos (IA00 007 4202) kiszerelésben kaphatók, lásd a 175. oldalt.



#### Még a nehezebb körülményekkel is megbirkózik

Az iMOW® megbízható működésének köszönhetően még a nehezebben nyírható füves területtel is megbirkózik, és a nagy emelkedőket is optimális nyírási eredménnyel kezeli. Míg az iMOW® akár 40%-os emelkedőkön is könnyedén lenyírja a fűvet, addig az iMOW® EVO akár a 45%-os emelkedőkön is gond nélkül elvégzi a nyírást. Az utólagosan felszerelhető Upgrade Kit 10 iMOW® segítségével az iMOW® EVO akár 55%-os emelkedővel is elbír. A készlet (IA01 007 4700) a 175. oldalon található.



#### Intelligens menettulajdonságok

Az iMOW® robotfűnyíró számos funkciója is hozzájárul a tökéletes fűnyírási eredményhez. A gép például képes önállóan beállítani a haladási sebességét a folyamatos és egyenletes vágás érdekében, kiszámítani a legrövidebb utat vissza a dokkoló állomásra, valamint lépcsőzetes haladási irányának és intelligens kanyarodási manővereinek köszönhetően nem hagy nyomot a területen. Egy opcionális érzékelő lehetővé teszi, hogy az iMOW® érzékelje az esőt, és a nedves gyep védelme érdekében szüneteltesse a fűnyírást.






## INTELLIGENS. MODERN. INTUITÍV.

### EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES KEZELHETŐSÉGŰ iMOW® ROBOTFŰNYÍRÓK

#### MY iMOW® applikáció

Az új MY iMOW® alkalmazással különösen egyszerűen kezelheti robotfűnyíróját. Az alkalmazás intuitív kialakítású, és lehetővé teszi a robotfűnyíró pár kattintással történő beállítását és vezérlését. A fontos információk, mint pl. a fűnyírás állapota vagy az akkumulátor töltöttségi szintje a felhasználói felületen első pillantásra áttekinthetők. Innen küldhet parancsokat a nyírás állapotától függően az iMOW®-nak valamint az alkalmazás többi funkciója is itt érhető el.


A MY iMOW® applikáció iOS vagy Android rendszerre is letölthető, valamint webes alkalmazásként is elérhető.

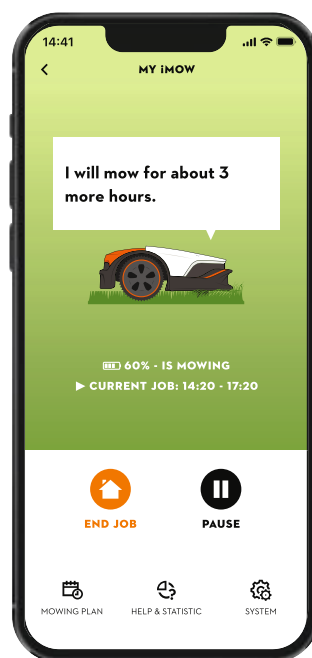

Az App Store-ból és a Google Play Store-ból is letölthető.

#### A MY iMOW® applikáció funkciói:

- ✓ Nyírési tervek készítése és módosítása
- ✓ Nyírési zónák definiálása
- ✓ A nyírési magasság beállítása
- ✓ Az esőérzékelő érzékenysége beállítása

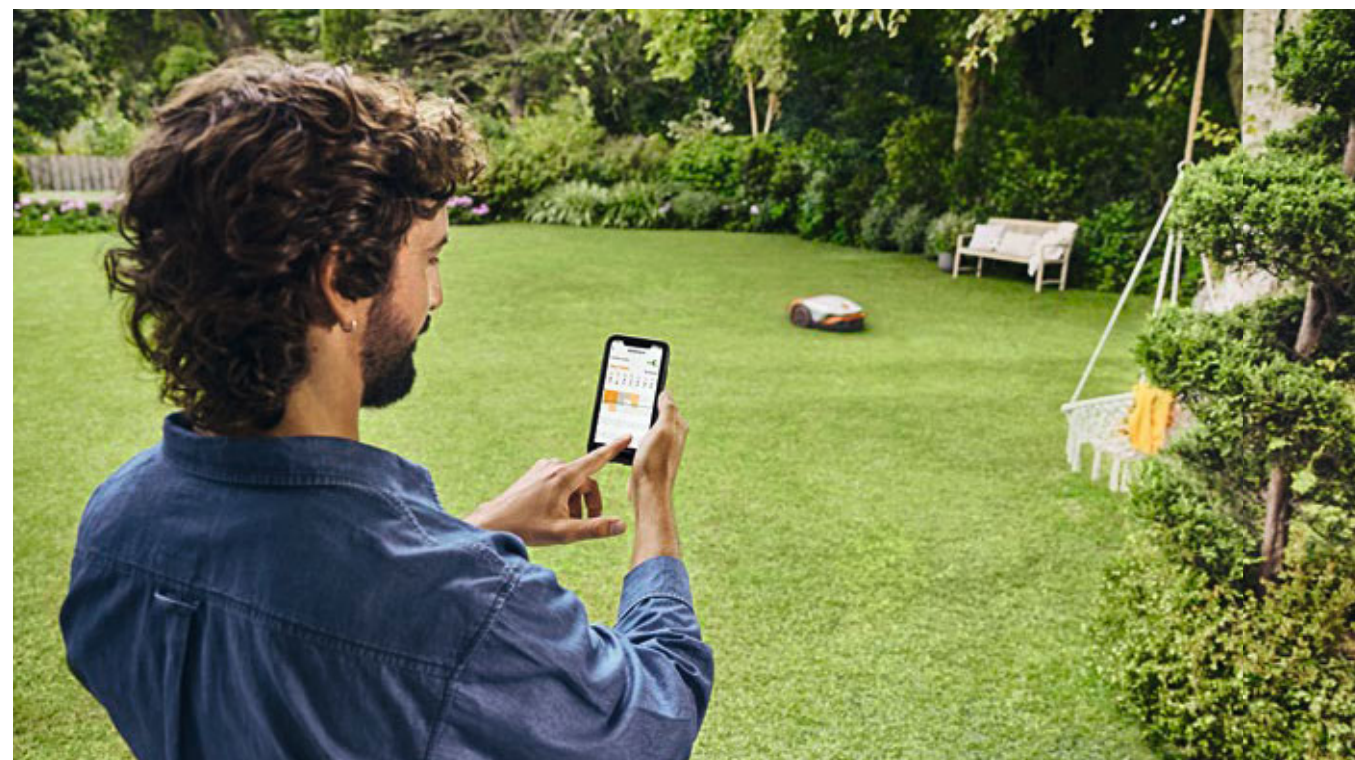

#### Kapcsolódás intelligens otthon rendszerekhez

Az iMOW® és iMOW® EVO gépek összekapcsolhatók az intelligens otthon rendszerekkel, és így akár hangvezérléssel is irányíthatók.

#### Nagyobb rugalmasság

Akár alkalmazáson keresztül, akár okos otthon rendszereken keresztül - az iMOW® új generációjához tartozó valamennyi modell kényelmesen vezérelhető otthoni környezetben WLAN vagy Bluetooth® kapcsolaton keresztül. Az iMOW® EVO-t az otthoni WLAN-on kívül is kényelmesen elérheti mobiltelefonon keresztül.

#### Intuitív vezérlőegység szövegfelolvasással

Az alapfunkciókat, mint pl. leállítás, feloldás, nyírás megkezdése és visszatérés a dokkoló állomásra, közvetlenül a gépen található gomb megnyomásával lehet vezérelni. A robotfűnyíró visszajelzése a vezérlőegységben lévő LED-es fénycsíkon keresztül látható, a szövegfelolvasó funkció bekapcsolása az Info gomb megnyomásával lehetséges.

#### Vizuális kommunikáció

A robotfűnyíróval történő aktív interakció vagy hiba esetén az elülső és hátsó oldalon elhelyezett LED csíkok világítanak. Az iMOW® EVO egy LED-mátrixszal is rendelkezik, amely animált szimbólumokkal teszi még egyszerűbbé és kényelmesebbé az interakciót.





## LENYŰGÖZŐ RUGALMASSÁG


ÉLVEZZE A SEMMITTEVÉST A GYEPEN!

### Rövidebb nyírási idők

A nagy munkaszélesség és haladási sebesség, az intelligens menettulajdonságok, valamint az iMOW® robotfűnyíró hatékony töltésmenedzsmenete különösen rövid aktív időt tesz lehetővé, ugyanakkor kiváló nyírási eredményt biztosít. Így Ön még több időt tölthet a gyepen!


### Gyepápolás az Ön időbeosztása szerint

A MY iMOW® alkalmazásban a nyírás ideje akár egyénileg is beállítható, egyszeri vagy ismétlődő időpontok, valamint heti ütemezések formájában. A nyírási ütemterv asszisztens támogatást nyújt a terv elkészítésében, valamint ötleteket is ad, mint pl. minimum heti nyírási idő. Az iMOW® önállóan végzi a munkáját a megadott időablakon belül és a terület mérete alapján.

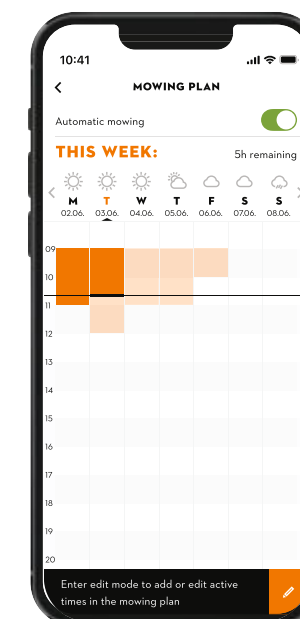

### Személyre szabott zónakezelés

A zónakezelés funkció a gyepet különböző nyírási területekre osztja. Így a már lenyírt területeket használhatjuk, mialatt az iMOW® egy másik zónában folytatja a fűnyírást.

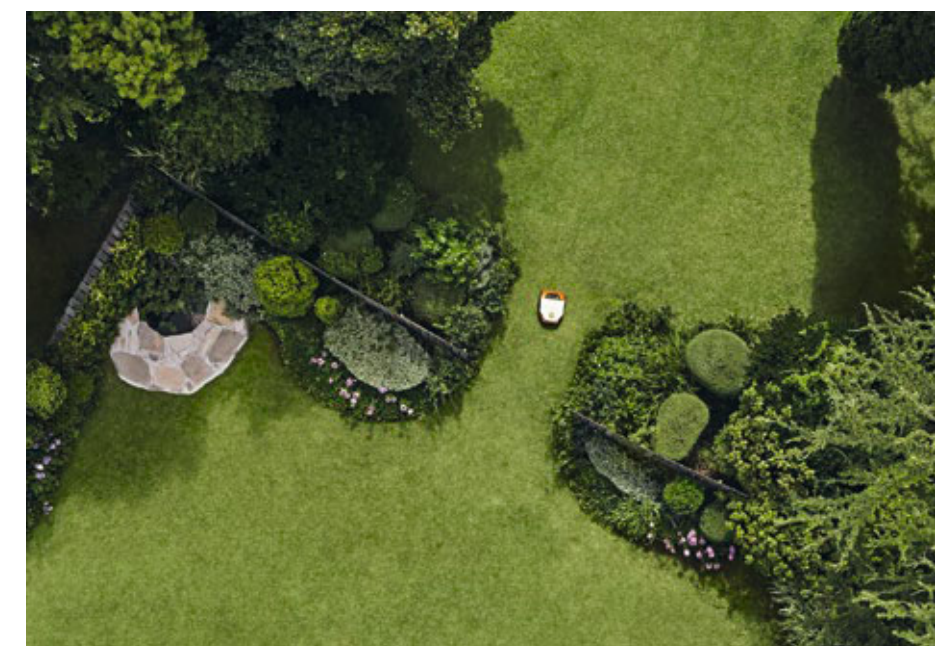



## iMOW® ÉS iMOW® EVO

### A LEGFONTOSABB TERMÉKJELLEMZŐK ÁTTEKINTÉSE

#### ERŐS NYÍRÓSZERKEZET

Három szabadon lengő késsel és elektromos vágásmagasság-állítással.

#### NAGY EMELKEDŐK

Az iMOW® akár 40%-os emelkedőkkel is megbirkózik.

#### ALKALMAZKODÁS

A tökéletes vágásképp érdekében az iMOW® a helyzetnek megfelelően állítja be a haladási sebességét.

#### INTELLIGENS VISSZATÉRÉS A DOKKOLÓ ÁLLOMÁSRA

Az iMOW® mindig a leghatékonyabb és a leggyorsabb utat választja a dokkoló állomásra történő visszatéréshez.

#### ESŐÉRZÉKELŐ

Az esőérzékelő érzékenységétől függően az iMOW® eső esetén a gyepteljesítés érdekében szünetelteti a fűnyírást.

#### EGYSZERŰ ÉS INTUITÍV KEZELHETŐSÉG

A MY iMOW® applikáció, a szövegfelolvasó funkcióval rendelkező vezérlőegység és a LED csíkok egyszerű és intuitív kezelhetőséget biztosítanak.

#### WLAN ÉS BLUETOOTH® KAPCSOLAT

Lehetővé teszi az iMOW® kényelmes és rugalmas vezérlését.

#### HANGVEZÉRLÉS

Az iMOW® robotfűnyírók összekapcsolhatók az intelligens otthon rendszerekkel, és így akár hangvezérléssel is irányíthatók.

#### RÖVID NYÍRÁSI IDŐ

A rövid töltési és nyírási időnek köszönhetően Ön még hosszabb ideig élvezheti kertjében a gyepfelületen töltött időt.

#### BEÁLLÍTHATÓ NYÍRÁSI IDŐSZAKOK

A fűnyírásra engedélyezett időablakok beállíthatók.

#### ZÓNAKEZELÉS

A zónakezelés funkció a gyepet különböző nyírási területekre osztja. A zónák nyírása különböző időpontokban lehetséges.

#### CSENDES MUNKAVÉGZÉS

Az iMOW® áramlásoptimalizált nyírószerkezetének köszönhetően a gép halk menetzajjal végzi a nyírást.

#### STRAPABÍRÓ KIALAKÍTÁS

A 100% STIHL minőségű robotfűnyírók 100%-ig megbízhatóak.

#### EGYSZERŰ KÉSCSERE

A kések egyszerűen, szerszám nélkül cserélhetők.

#### MINDIG NAPRAKÉSZ

Alkalmazásfrissítés a legújabb funkciók és beállítások telepítéséhez.

#### MODERN DESIGN

Így lesz a robotfűnyíró a kert gyöngyszeme!

#### ÁLLÍTHATÓ FÉNYERŐSSÉG

A LED csíkok igény szerint beállíthatók.

#### iMOW® RIASZTÓ

Védi az iMOW®-t, pl. lopás ellen.

#### ULTRAHANGOS ÉRZÉKELŐK

Biztosítják az akadályok óvatos megközelítését.

#### KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK NAGY VÁLASZTÉKA

Az iMOW® robotfűnyírók optimális használatához.

### KIZÁRÓLAG AZ iMOW® EVO MODELLEKNÉL

#### NAGY EMELKEDŐK

Az iMOW® EVO akár 45%-os emelkedőkkel is megbirkózik. Az utólagosan felszerelhető Upgrade Kit 10 iMOW® segítségével az iMOW® EVO akár 55%-os emelkedővel is elbír.

#### WLAN, BLUETOOTH® ÉS MOBILTELEFON KAPCSOLAT

Lehetővé teszi az iMOW® EVO rugalmas vezérlését az otthoni WLAN rendszeren kívül is.

#### LED-MÁTRIX


A felhasználóbarát kommunikáció érdekében.





## iMOW® TANÁCSADÁS

STIHL szakkereskedője segítségével könnyedén kiválaszthatja a kertjéhez illő robotfűnyírót. A füves területtel kapcsolatos néhány adat megadását követően konkrét modellt ajánlunk Önnek.

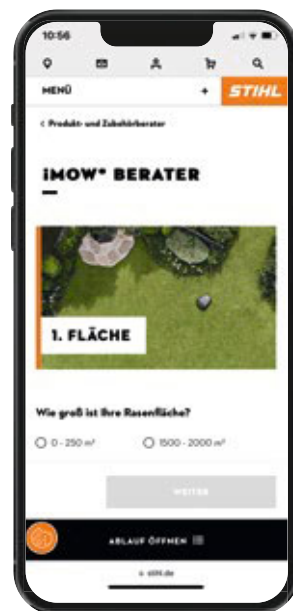

## iMOW®



MAX. 1.500 m<sup>2</sup> NAGYSÁGÚ FÜVES TERÜLETRE

**iMOW® 5**  
Cikkszám **IA01 011 1406**

MAX. 3.000 m<sup>2</sup> NAGYSÁGÚ FÜVES TERÜLETRE

**iMOW® 6**  
Cikkszám **IA01 011 1436**

MAX. 5.000 m<sup>2</sup> NAGYSÁGÚ FÜVES TERÜLETRE

**iMOW® 7**  
Cikkszám **IA01 011 1466**

A teljesen automatikus, modern kialakítású robotfűnyíró a mulcsozó fűnyírókhoz hasonlóan egy lépésben végzi el a fűnyírást, aprít és trágyáz. A kiváló nyírási eredményt és a tiszta vágásképet a három szabadon lengő késsel rendelkező nyírószerkezet és az elektromos vágásmagasság-állítás biztosítják. A gép az akár 40%-os emelkedőkkel is könnyedén megbirkózik. Az intuitív kezelhetőséget a WLAN vagy Bluetooth® kapcsolat segítségével a MY iMOW® alkalmazáson keresztül elérhetőség, az okos otthon rendszerekbe történő integrálhatóság, a szövegfeldolvasó funkcióval rendelkező vezérlőegység, valamint a gép elülső és hátsó oldalán elhelyezett LED csíkok biztosítják. A rövidebb idejű nyírási idők a 28 cm-es munkaszélességnek, a 0,45 m/s-os haladási sebességnek és a hatékony töltésmenedzsmentnek köszönhetőek. A MY iMOW® alkalmazáson keresztül a felhasználó egyéni fűnyírási ütemtervet hozhat létre, valamint a nyírási folyamatot zónákra korlátozhatja. A szállítási csomag tartalma: iMOW® robotfűnyíró, dokkoló állomás, 4 db rögzítő, 6 db cserekes, iMOW® vonalzó

## iMOW® EVO



MAX. 1.500 m<sup>2</sup> NAGYSÁGÚ FÜVES TERÜLETRE

**iMOW® 5 EVO**  
Cikkszám **IA01 011 1416**

MAX. 3.000 m<sup>2</sup> NAGYSÁGÚ FÜVES TERÜLETRE

**iMOW® 6 EVO**  
Cikkszám **IA01 011 1446**

MAX. 5.000 m<sup>2</sup> NAGYSÁGÚ FÜVES TERÜLETRE

**iMOW® 7 EVO**  
Cikkszám **IA01 011 1476**

Az iMOW® 5, 6 és 7-es modellekhez képest több funkcióval rendelkező, teljesen automata robotfűnyíró. A mobiltelefonos applikáción keresztül történő vezérlés és a LED-mátrix állapotjelző felhasználóbarát és intuitív kezelhetőséget tesz lehetővé. Az akár 0,5 m/s-os haladási sebesség rövidebb nyírási időt biztosít. Az iMOW® EVO akár 45%-os emelkedőkkel is megbirkózik. Ez az utólagosan felszerelhető Upgrade Kit 10 iMOW® segítségével akár 55%-ra is növelhető, valamint használatával az egyenetlen terep nyírása sem jelent gondot. A szállítási csomag tartalma: iMOW® EVO robotfűnyíró, dokkoló állomás, 4 db rögzítő, 6 db cserekes, iMOW® vonalzó



## iMOW® RMI 4 MODELLEK

### STIHL ROBOTFŰNYÍRÓK STIHL MINŐSÉGBEN

Az új generációs iMOW® gépek mellett a több éve ismert RMI 4 családhoz tartozó RMI 422, 422 P és 422 PC robotfűnyírók is szerepelnek kínálatunkban. Kisebb füves területek nyírására ideálisak. Kompakt kialakítás, kiemelkedő vágásteljesítmény és egyszerű kezelhetőség jellemzi őket.

#### EGYSZERŰSÍTETT VISSZATÉRÉS A DOKKOLÓ ÁLLOMÁSRA

Az iMOW® a saját maga által létrehozott, virtuális térképe alapján kiszámítja a leghatékonyabb és leggyorsabb utat a dokkoló állomáshoz. Ez a funkció opcionálisan aktiválható az **RMI 422 PC** modellnél.

#### APLIKÁCIÓN KERESZTŰLI ELÉRHETŐSÉG ÉS INTELLIGENS OTTHON RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁS

Kizárólag az **RMI 422 PC** modellnél: Internetkapcsolaton keresztül a robotfűnyíró az iMOW® alkalmazáson keresztül vezérelhető és pl. az Amazon Alexa rendszerbe integrálható.

#### BEÉPÍTETT ESŐÉRZÉKELŐ

A beépített esőérzékelő az eső észlelésekor leállítja a fűnyírást, ezzel is védve a gyept. A nyírás egy későbbi időpontban folytatódik.

#### BEÉPÍTETT ÉRZÉKELŐK

A mozgó burkolatba épített érzékelők észlelik az akadályokat, és irányváltást kezdeményeznek.

#### ADAPTIVE SLOPE SPEED

Az Adaptive Slope Speed technológia a dőlésérzékelő jeleit folyamatosan nyomon követve automatikusan hozzáigazítja a sebességet az egyenetlen terep adottságaihoz.

#### MULCSOZÓ NYÍRÓSZERKEZET

A 22 cm munkaszélességű, stabil, két oldalon élezett mulcszó kés és a 20-60 mm között állítható vágásmagasság egyenletes nyírású képet és egészséges gyept biztosít. A kés minden leállítást követően megváltoztatja a forgásirányát, így a pengék egyenletesen kopnak.



MAX. 800 m<sup>2</sup> NAGYSÁGÚ FÜVES TERÜLETRE



#### RMI 422

Teljesen automata robotfűnyíró, amely a mulcszó fűnyírókhoz hasonlóan egy lépésben végzi el a fűnyírást, aprít és trágyáz. A szállítási csomag tartalma: RMI 422 robotfűnyíró, dokkoló állomás, AKM 100 kis területi modul, 4 db rögzítő, iMOW® vonalzó. Munkaszélesség: 20 cm

Cikkszám 6301 012 1403

MAX. 1.500 m<sup>2</sup> NAGYSÁGÚ FÜVES TERÜLETRE



#### RMI 422 P

Teljesen automata robotfűnyíró, amely a mulcszó fűnyírókhoz hasonlóan egy lépésben végzi el a fűnyírást, aprít és trágyáz. A szállítási csomag tartalma: RMI 422 P robotfűnyíró, dokkoló állomás, AKM 100 kis területi modul, 4 db rögzítő, iMOW® vonalzó. Munkaszélesség: 20 cm

Cikkszám 6301 012 1407

MAX. 1.700 m<sup>2</sup> NAGYSÁGÚ FÜVES TERÜLETRE



#### RMI 422 PC

Teljesen automata robotfűnyíró, amely a mulcszó fűnyírókhoz hasonlóan egy lépésben végzi el a fűnyírást, aprít és trágyáz. Egyszerű és kényelmes kezelhetőség az iMOW® applikáción keresztül. A szállítási csomag tartalma: RMI 422 PC robotfűnyíró, dokkoló állomás, AKM 100 kis területi modul, 4 db rögzítő, iMOW® vonalzó. Munkaszélesség: 20 cm

Cikkszám 6301 012 1413





## TARTOZÉKOK ROBOTFŰNYÍRÓKHOZ

### TELEPÍTÉS

#### TELEPÍTŐ CSOMAGOK

A robotfűnyíró működési határainak kijelöléséhez.



##### Telepítő csomag 1 iMOW®

A telepítő csomag tartalma: 150 m (tekercs) határoló huzal, Ø 3,4 mm, 3 db huzalösszekötő, 250 db rögzítő szeg, kábeljelölők  
Cikkszám **IA00 007 1004**

##### Telepítő csomag 2 Plus iMOW®

A telepítő csomag tartalma: 400 m (tekercs) határoló huzal, Ø 3,4 mm, 7 db huzalösszekötő, 500 db rögzítő szeg, kábeljelölők  
Cikkszám **IA00 007 1005**

#### ÚJ HATÁROLÓ HUZAL

Határoló huzal a telepítéshez. A határoló huzalt a telepítő csomagok tartalmazzák.



##### 150 m (tekercs), Ø 3,4 mm

Cikkszám **IA00 400 8600**

##### 500 m (tekercs), Ø 3,4 mm

Cikkszám **IA00 400 8601**

#### HUZALÖSSZEKÖTŐ

A határoló huzal és a vezetőhuzal stabil csatlakoztatásához. A huzalösszekötőket a telepítő csomagok tartalmazzák.



##### 10 darab

Cikkszám **IA00 007 1002**

##### 50 darab

Cikkszám **IA00 007 1003**

#### RÖGZÍTŐ SZEG

A határoló huzal rögzítéséhez a gyeplőben. A rögzítő szegeket az 1 iMOW® és 2 Plus iMOW® telepítő csomagok tartalmazzák.




##### 75 darab

Cikkszám **IA00 007 1000**

### TELEPÍTŐ CSOMAGOK

##### Telepítő csomag S

A telepítő csomag tartalma: 150 m (tekercs) határoló huzal Ø 3,4 mm, 150 db rögzítő szeg, 3 db huzalösszekötő  
Cikkszám **6909 007 1023**



##### Telepítő csomag L

2x 200 m (tekercs) határoló huzal Ø 3,4 mm, 375 db rögzítő szeg, 7 db huzalösszekötő  
Cikkszám **6909 007 1029**

#### AMÍG A KÉSZLET TARTI AFN 075

Rögzítő szegek a határoló huzal rögzítéséhez.  
75 db/csomag



Cikkszám **6301 007 1011**

#### AMÍG A KÉSZLET TARTI HATÁROLÓ HUZAL

Határoló huzal a telepítéshez.



**ARB 151**, 150 m (tekercs), Ø 3,4 mm  
Cikkszám **0000 400 8633**

**ARB 501**, 500 m (tekercs), Ø 3,4 mm  
Cikkszám **0000 400 8626**

#### ADY 010

Huzalösszekötő a határoló huzal összekötéséhez.  
10 db/csomag



Cikkszám **6909 007 1091**

#### FIX KIT 1 iMOW®

A határoló huzal javításához kisebb sérülés vagy szakadás esetén.



A csomag tartalma: 5 m határoló huzal, Ø 3,4 mm, 6 db huzalösszekötő, 10 db rögzítő szeg  
Cikkszám **IA00 007 1007**

Ⓜ Az RMI 6 modellek .1 generációjához használható. A megfelelő tartozék kiválasztásához kérjük, ellenőrizze a gép típusát és a generáció jelölését a gépen.

### KÉSEK ÉS KEREKEK

#### BASIC iMOW® KÉSEK

Cserekések. A kések egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhetők. Az optimális gyepminőség érdekében a kések rendszeres cseréje ajánlott.



**iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO és 7/7 EVO modellekhez**  
9 darab

Cikkszám **IA00 007 4201**

**iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO és 7/7 EVO modellekhez**  
18 darab

Cikkszám **IA00 007 4202**

#### UPGRADE KIT 10 iMOW®

Az utólagosan felszerelhető Upgrade Kit 10 iMOW® segítségével a robotfűnyíró akár 55%-os emelkedőkkel is megbirkózik.



A készlet tartalma: 2 db tapadó profilú kerék, 2 db keréksúly  
**iMOW® 5 EVO, 6 EVO és 7 EVO modellekhez**  
Cikkszám **IA01 007 4700**

#### AVS 100<sup>Ⓜ</sup>

Nehéz első kerekek különösen egyenetlen terephez. Az RMI 4 és RMI 5 modellekhez használható.



Cikkszám **6909 007 1052**



#### BIZTONSÁGOS ÉS HELYTAKARÉKOS TÁROLÁS

Annak érdekében, hogy az iMOW® a téli hosszabb szünet után ismét teljesen készen álljon a használatra, a hideg évszakban sérüléstől, nedvességtől védve, száraz, fedett helyen kell tárolni. A fali tartó helytakarékos megoldást kínál. Akár a garázsban, akár a pincében vagy a műhelyben – a fali tartón egyszerűen rögzítheti a robotfűnyíró, a dokkoló állomást és a töltőt.

### TÖLTÉS ÉS VÉDELEM

#### DOKKOLÓ ÁLLOMÁS

Kiegészítő dokkoló állomás.



**iMOW® 5, 6 és 7 modellekhez**  
Cikkszám **IA01 430 9630**



**iMOW® 5 EVO, 6 EVO és 7 EVO modellekhez**  
Cikkszám **IA01 430 9620**

#### NAPFÉNYTETŐ

Az opcionális napfénytető megóvjá a robotfűnyíró a felmelegedéstől és a szennyeződésektől.



**iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO és 7/7 EVO modellekhez**  
Cikkszám **IA01 780 4300**



**AIP 602 RMI 4 modellekhez**  
Cikkszám **6909 780 5401**

### TÁROLÁS

#### FALI TARTÓ

A robotfűnyíró, a dokkoló állomás és a töltő kényelmes és helytakarékos tárolásához. A készlet tartalmazza a rögzítéshez szükséges tartozékokat.



**iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO és 7/7 EVO modellekhez**  
Cikkszám **IA00 500 2300**



## TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

### CARE & CLEAN TISZTÍTÓ KÉSZLET iMOW® & FŰNYÍRÓ GÉPEK

Tisztító- és ápolószer készlet iMOW® robotfűnyírókhoz és fűnyíró gépekhez. Hatékonyan tisztítja a gépek burkolatát, a nyírószerkezetet és az iMOW® dokkoló állomását is.

#### Care & Clean tisztító készlet iMOW® & fűnyíró gépek alapsomag

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × Tisztító kefe kaparóval
- 1 × Mikroszálás törülköző (szürke)



Cikkszám 0782 516 8600

#### Care & Clean tisztító készlet iMOW® & fűnyíró gépek Plus

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × Tisztító kefe kaparóval
- 2 × Mikroszálás törülköző (szürke, narancssárga)
- 1 × Tárolótáska



Cikkszám 0782 516 8605



## A LEGJOBBAT A LEGJOBBTÓL

### MERT ÖN IS ÉS AZ iMOW® ROBOTFŰNYÍRÓ IS A LEGJOBBAT ÉRDEMLIK

iMOW® robotfűnyíró vásárlása mellett döntött? Akkor most már nyugodtan hátradőlhet! Az Ön hivatalos STIHL szakkereskedője a szolgáltatások széles körét kínálja a robotfűnyírókhoz. Legyen szó az üzembe helyezésről, karbantartásról vagy akár szervizelésről, STIHL szakkereskedőjére mindig számíthat!

#### TELEPÍTÉS

STIHL szakkereskedője készséggel ad tanácsot a megfelelő robotfűnyíró kiválasztásához, illetve elvégzi az iMOW® telepítését is az Ön kertjében, beleértve a programozást is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a telepítés külön díj ellenében történik!

### CARE & CLEAN TISZTÍTÓ KÉSZLET iMOW® & FŰNYÍRÓ GÉPEK

Az iMOW® robotfűnyíró megbízható társ a gyep gondozásában. Hosszú távú használatához a gép rendszeres tisztítása és ápolása elengedhetetlen. A tisztító készlet minden ehhez szükséges kelléket tartalmaz. A kefe tökéletesen alkalmas a fűnyíró vágószerkezetének, valamint a robotfűnyíró aljának tisztítására. A STIHL MultiClean eltávolítja a szennyeződések a burkolatról. A mikroszálás kendő ragyogóan tiszta felületet varázsol.







| Cikkszám <sup>Ⓞ</sup>         |                      | Maximális nyírási terület <sup>Ⓞ</sup> (m <sup>2</sup> ) | Maximális emelkedés (%) | Munkaszélesség (cm) | Vágási magasság (mm)    | Nyírási idő <sup>Ⓞ</sup> (Ø hetente/h) | Töltésenkénti nyírási idő<br>80%/100% (perc) | Gyorstöltési idő 80 %-ra (perc) | Akkumulátor | Akkumulátor kapacitása (Wh) | Tömeg (kg) | Méret hangnyomásszint <sup>Ⓞ</sup><br>L <sub>pA</sub> (dB(A)) | Hangnyomásszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Vezetőhuzal (db) | Mulcszó nyírószerkezet | Esőérzékelő | Hozzáférés applikáción keresztül | Állítható fényerősség az<br>előlő és a hátsó oldalon/<br>LED-mátrix | Bluetooth <sup>®</sup> + WLAN/<br>Mobiltelefon | Ultraszagos érzékelők |
|-------------------------------|----------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>RMI 422</b>                | <b>6301 012 1403</b> | 800  | 35                      | 20                  | 20 - 60<br>(kézi)       | 40                                     | 30/40  | 80                              | Lítium-ion  | 42                          | 9,0        | 49  | 62                                   | -                | •                      | •           | -                                | -/-   | -/-  | -                     |
| <b>RMI 422 P</b>              | <b>6301 012 1407</b> | 1.500  | 40                      | 20                  | 20 - 60<br>(kézi)       | 80                                     | 60/80  | 100                             | Lítium-ion  | 104                         | 10,0       | 49  | 62                                   | -                | •                      | •           | -                                | -/-   | -/-  | -                     |
| <b>RMI 422 PC</b>             | <b>6301 012 1413</b> | 1.700  | 40                      | 20                  | 20 - 60<br>(kézi)       | 28                                     | 60/80  | 100                             | Lítium-ion  | 104                         | 10,0       | 49  | 62                                   | -                | •                      | •           | •                                | -/-   | -/•  | -                     |
| <b>iMOW<sup>®</sup> 5</b>     | <b>IA01 011 1406</b> | 1.500  | 40                      | 28                  | 20 - 60<br>(elektromos) | 75                                     | 55/65  | 50                              | Lítium-ion  | 83                          | 14,0       | 48  | 61                                   | 2                | •                      | •           | •                                | •/-   | •/-  | •                     |
| <b>iMOW<sup>®</sup> 5 EVO</b> | <b>IA01 011 1416</b> | 1.500  | 45 (55) <sup>Ⓞ</sup>    | 28                  | 20 - 60<br>(elektromos) | 60                                     | 55/65  | 50                              | Lítium-ion  | 83                          | 15,0       | 48  | 61                                   | 3                | •                      | •           | •                                | •/•   | •/•  | •                     |
| <b>iMOW<sup>®</sup> 6</b>     | <b>IA01 011 1436</b> | 3.000  | 40                      | 28                  | 20 - 60<br>(elektromos) | 110                                    | 135/150                                      | 75                              | Lítium-ion  | 180                         | 15,0       | 48  | 61                                   | 2                | •                      | •           | •                                | •/-   | •/-  | •                     |
| <b>iMOW<sup>®</sup> 6 EVO</b> | <b>IA01 011 1446</b> | 3.000  | 45 (55) <sup>Ⓞ</sup>    | 28                  | 20 - 60<br>(elektromos) | 90                                     | 135/150                                      | 75                              | Lítium-ion  | 180                         | 15,0       | 48  | 61                                   | 3                | •                      | •           | •                                | •/•   | •/•  | •                     |
| <b>iMOW<sup>®</sup> 7</b>     | <b>IA01 011 1466</b> | 5.000  | 40                      | 28                  | 20 - 60<br>(elektromos) | 160                                    | 220/240                                      | 80                              | Lítium-ion  | 259                         | 15,0       | 48  | 61                                   | 2                | •                      | •           | •                                | •/-   | •/-  | •                     |
| <b>iMOW<sup>®</sup> 7 EVO</b> | <b>IA01 011 1476</b> | 5.000  | 45 (55) <sup>Ⓞ</sup>    | 28                  | 20 - 60<br>(elektromos) | 125                                    | 220/240                                      | 80                              | Lítium-ion  | 259                         | 16,0       | 48  | 61                                   | 3                | •                      | •           | •                                | •/•   | •/•  | •                     |

• Alapfelszereltség  
C = Hozzáférés applikáción keresztül  
P = Erősebb modell

Ⓞ A telepítés külön díj ellenében történik, ezzel kapcsolatban kérjük, keresse iMOW<sup>®</sup> szakkereskedőinket!  
Ⓞ Ideális körülmények között (nincsenek akadályok, alakzatok és emelkedők a területen, mérsékelt gyeprövidezés)

Ⓞ Az utólagosan felszerelhető Upgrade Kit 10 iMOW<sup>®</sup> segítségével az iMOW<sup>®</sup> EVO akár 55 %-os emelkedővel is megbirkózik.

Ⓞ Ideális körülmények között (nincsenek akadályok, alakzatok és emelkedők a területen, mérsékelt gyeprövidezés), a megadott maximális területre vonatkozóan

Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)



## FŰNYÍRÓ GÉPEK



### TECHNOLÓGIA


- 01 KÖZVETLEN MEGHAJTÁSÚ KÉS**  
A közvetlen meghajtás gondoskodik a hatékony energiafelhasználásról, valamint nagyobb terület nyírását teszi lehetővé egy akkumulátortöltéssel.
- 02 ÁRAMLÁSOPTIMALIZÁLT KÉS**  
Az áramlásoptimalizált kés nem kavar fel több levegőt a szükségesnél. A minimális légellenállás hosszabb működési időt tesz lehetővé két akkumulátortöltés között. A motor tengelyét a késen kialakított görbülési zóna védi.
- 03 KÖZPONTI VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS**  
A központi vágásmagasság-állítás a rugós rásegítésnek köszönhetően könnyedén állítható a kívánt fokozatba. Az aktuális magasság egy skáláról olvasható le.

### KÉNYELEM

- 04 KOMFORT-TOLÓKAR**  
A lehajtható komfort-tolókar egyszerűvé teszi a kezelést fűnyírás közben és a fűgyűjtő kosár kiemeléskor. Mindezek mellett a fűnyíró gép lehajtott tolókkal helytakarékosan tárolható és szállítható. A tolókar szerszám nélkül a testmagassághoz igazítható.
- 05 FELHAJTHATÓ FEDELŰ FŰGYŰJTŐ KOSÁR TELÍTETTSÉGJELZŐVEL**  
A polimer fűgyűjtő kosár a billentőmechanizmusnak köszönhetően különösen egyszerűen nyitható fel és üríthető ki. A fűnyírás közben keletkező légáram a fűgyűjtő kosárba vezeti a lenyírt fűvet, és gondoskodik a kosár optimális megtöltéséről. A levegő a kosáron lévő lamellákon keresztül, oldalirányban távozik a talaj felé, így a felhasználó védve van a fűnyíró gép által felkavart szennyeződésekkel szemben. A telítettségjelző a megfelelő időpontban jelzi az ürítés esedékességét.

## A 2-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI

- Magáncélú használatra
- Közepes méretű füves területek nyírására
- Strapabíró, porfestett acéllemez burkolat
- Hatékony motorok

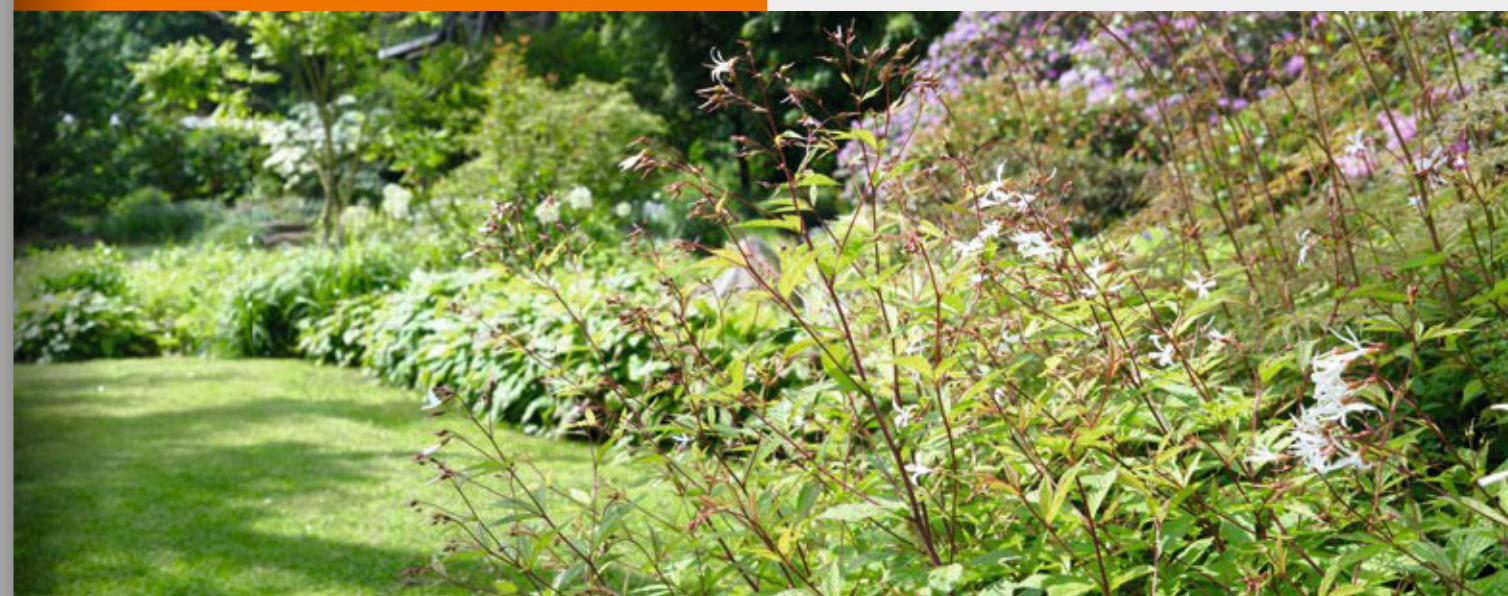

### ÚJ - 2024 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

#### RM 248 T

127 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 LE • 32,0 kg<sup>Ⓞ</sup>



Fordulékony benzinmotoros fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes és nagyobb méretű füves területekhez. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, mulcsozó funkció és multi-kés. Acéllemez ház, központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar, fix sebességű kerékajítás. 52 literes, telítettségjelzővel rendelkező fűgyűjtő kosár.

Cikkszám **WB21 011 3415**

További változatok:  
RM 248 **WB21 011 3405**

### ÚJ - 2024 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

#### RM 253 T

127 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 LE • 33,0 kg<sup>Ⓞ</sup>



Fordulékony benzinmotoros fűnyíró gép 51 cm-es munkaszélességgel, közepes és nagyobb méretű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar, fix sebességű kerékajítás. 55 literes fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám **WB22 011 3415**

További változatok:  
RM 253 **WB22 011 3405**



## A 4-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI

- Nagyobb igénybevételű, magáncélú használatra
- Közepes és nagyobb méretű füves területek nyírására
- Hosszú élettartamú polimer ház
- Nagy teljesítményű motorok



**ÚJ** - 2024  
TAVASZÁTÓL KAPHATÓ  
**RM 443 T**

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 LE • 30,0 kg<sup>⊙</sup>

Kompakt benzinmotoros fűnyíró gép 41 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, valamint mulcsozó funkció és multi-kés. Polimer ház, központi vágásmagasság-állítás, nagyon puha markolat, QuickFix gyorsrögzítők, könnyen gördülő kerekek, fix sebességű kerékajítás. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 52 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám **WB40 011 3415**

**További változatok:**  
RM 443 **WB40 011 3405**



**RM 448 TC**

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 LE • 28,0 kg<sup>⊙</sup>

Erős benzinmotoros fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területek nyírására. Központi vágásmagasság-állítás, két irányban állítható komfort tolókar, fix sebességű kerékajítás. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel rendelkező, 55 l-es fűgyűjtő kosár.

Cikkszám **6358 011 3425**

**További változatok:**  
RM 448 TX **6358 011 3435**

**ÚJ** RM 448 T **WB41 011 3405**

T = Fix sebességű kerékajítás  
C = Kényelmi felszereltség  
X = Takarékos modell

⊙ Nettó tömeg üzemanyag nélkül



### A KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 191. OLDALON TALÁLHATÓK



### 336. OLDAL

#### CARE & CLEAN TISZTÍTÓ KÉSZLET iMOW® & FŰNYÍRÓ GÉPEK / iMOW® & FŰNYÍRÓ GÉPEK PLUS

STIHL MultiClean tisztító és ápoló készlet az iMOW® robotfűnyírókhoz és a fűnyíró gépekhez. Két kiserelésben kapható.





## A 6-OS CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI

- Nagyobb igénybevételű, magáncélú használatra és kertészek számára
- Nagyobb füves területek nyírására
- Hosszú élettartamú alumínium ház
- 3 az 1-ben funkció: vágás, mulcsozás és összegyűjtés
- Nagy teljesítményű motorok



### RM 650 V

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 LE • 46,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nagy teljesítményű benzinmotoros fűnyíró gép 48 cm-es munkaszélességgel, nagyobb füves területek nyírására. Multi-kés a fű levágásához, összegyűjtéséhez és mulcsozásához. Központi vágásmagasság-állítás, komfort-tolókar nagyon puha markolattal, fokozatmentesen állítható kerékajátás. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel rendelkező, 70 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám **6364 011 3401**



### RM 655 V

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 LE • 46,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Professzionális kialakítású, nagy teljesítményű benzinmotoros fűnyíró gép 53 cm-es munkaszélességgel, nagy füves területekhez. Multi-kés a fű levágásához, összegyűjtéséhez és mulcsozásához. A kényelmes és hatékony munkavégzést a központi vágásmagasság-állítás, a nagyon puha markolattal ellátott komfort-tolókar, valamint a fokozatmentesen állítható kerékajátás segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 70 l-es fűgyűjtő kosárral. A mulcsozó betét a fűnyírógép alaptartozéka.

Cikkszám **6374 011 3401**

R = Mulcsozásra alkalmas modell  
T = Fix sebességű kerékajátás  
V = Fokozatmentesen állítható kerékajátás

## AZ R CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI

- Nagyobb igénybevételű, magáncélú használatra és kertészek számára
- Speciális fűnyírók különleges felhasználási célokra
- Kiválóan alkalmas mulcsozásra vagy oldalsó kidobással történő nyírásra is (RM 3 RT)



### RM 2 R

149 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 LE • 30,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Hatékony benzinmotoros mulcsozó fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. A kényelmes munkavégzést a tengelyenként állítható vágásmagasság-állítás biztosítja. Egyszerűbb szállítás a Quick-Fix gyorsrögzítőknek és a lehajtható tolókaroknak köszönhetően.

Cikkszám **6357 011 3416**



### RM 3 RT

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 LE • 30,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Különösen fordulékony, 48 cm munkaszélességű, erős multifűnyíró választható oldalsó kidobással, nagyobb füves területekre. Háromkerekes kivitel elforduló első kerékkel. Elöl kerekenkénti, hátul tengelyenkénti vágásmagasság-állítás. Nagyon puha markolat, fix sebességű kerékajátás.

Cikkszám **6361 011 3416**

Ⓞ Nettó tömeg üzemanyag nélkül



## AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEK

- Magáncélú és professzionális használatra
- Csendes és füstgázkibocsátás nélküli működés a STIHL lítium-ion akkumulátoroknak köszönhetően
- Fordulékony és könnyen irányítható gépek
- Kábel nélküli, kényelmes fűnyírás

### ÚJ RMA 235

36 V • 13,0 kg<sup>①</sup>

Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyíró gép 33 cm-es munkaszélességgel, kisebb füves területekhez. Áramlásoptimalizált kés, központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő kosár.

RMA 235 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **6311 011 1416**

RMA 235 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **6311 200 0050**

RMA 235 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **6311 200 0051**



AKIII  
SYSTEM  
AK 20



### ÚJ RMA 239 C

36 V • 15,0 kg<sup>①</sup>

Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyíró gép 37 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Áramlásoptimalizált kés, központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar. Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosár.

RMA 239 C akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **6320 011 1436**

RMA 239 C AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **6320 011 1472**

RMA 239 C AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **6320 011 1473**

#### További változatok:

RMA 239 akkumulátor és töltőkészülék nélkül **6320 011 1431**

RMA 239 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel **6320 011 1470**

RMA 239 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel **6320 011 1471**



AKIII  
SYSTEM  
AK 20



### RMA 248

36 V • 21,0 kg<sup>①</sup>

Egyszerűen kezelhető akkumulátoros fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel, kisebb füves területek nyírásához. EC motor és folyamatosan aktív Eco üzemmód az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, központi vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar, kényelmes használatú leállító kar, strapabíró acéllemez ház, kiegészítő akkumulátortartó. Telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

RMA 248 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **6350 011 1403**

RMA 248 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **6350 200 0007**







**RMA 253**  
36 V • 23,0 kg<sup>①</sup>

Akkumulátoros fűnyíró gép 51 cm-es munkaszélességgel, kisebb füves területek nyírásához. EC motor és folyamatosan aktív Eco üzemmód az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, központi vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar, kényelmes használatú leállító kar, strapabíró acéllemez ház, kiegészítő akkumulátortartó. Telíttségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

**RMA 253** akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **6371 011 1403**



**RMA 443 C**  
36 V • 21,0 kg<sup>①</sup>

Fordulékony akkumulátoros fűnyíró gép 41 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzést a központi vágásmagasság-állítás, valamint az állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telíttségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

**RMA 443 C** akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **6338 011 1405**

**További változatok:**  
**RMA 443** **WA40 011 1405**



**RMA 448 VC**  
36 V • 24,0 kg<sup>①</sup>


A legnagyobb teljesítményű akkumulátoros fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzést a központi vágásmagasság-állítás, a bekapcsolható fokozatmentes kerékhajtás, valamint az állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telíttségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

**RMA 448 VC** akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **6358 011 1430**



## AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSI IDEJE ÉS AZ ÜZEMIDŐK

A **38. OLDALON** TALÁLHATÓK

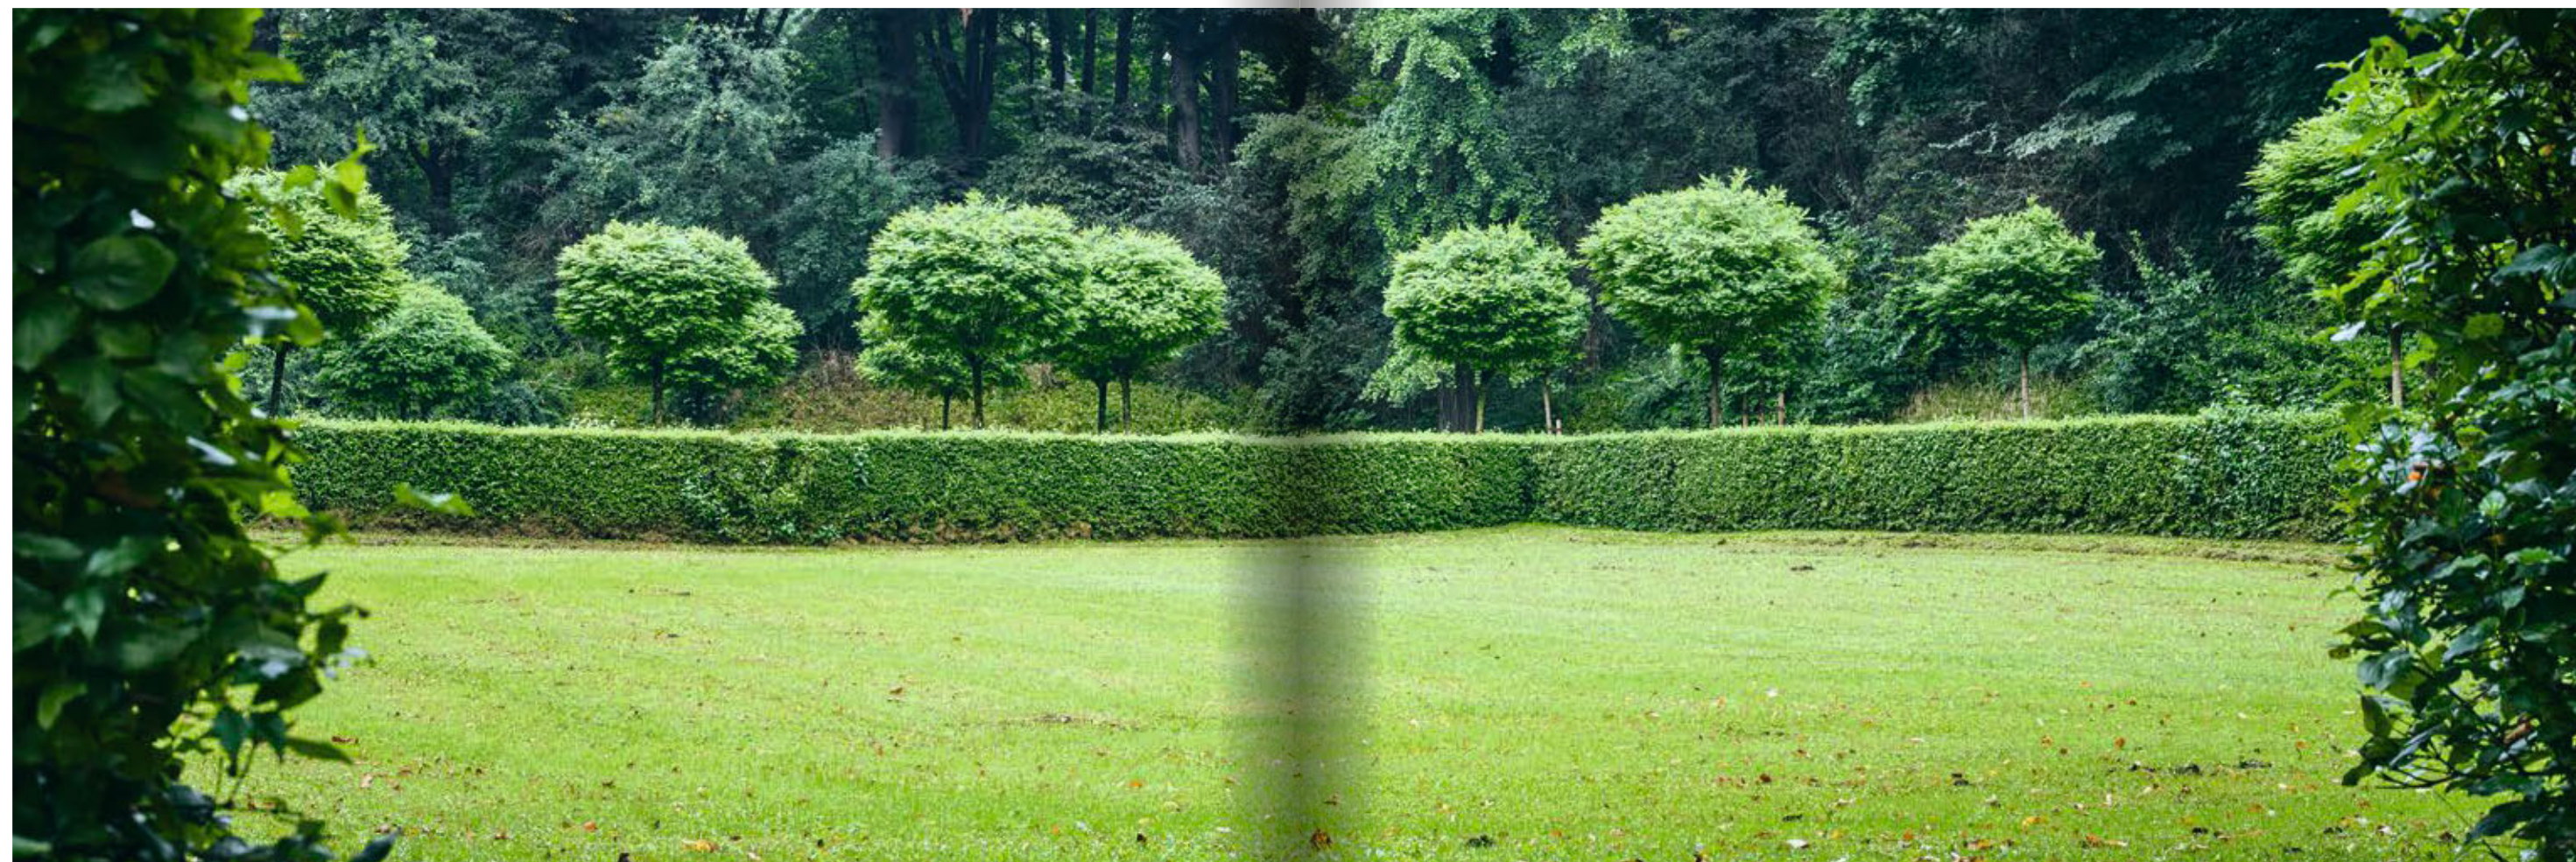



## ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ GÉPEK

- Magáncélú használatra
- Kis és közepes méretű füves területekhez
- Nagy teljesítményű elektromotorokkal
- Csendes működés
- Könnyen szállíthatóak



### RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Könnyű, kompakt elektromos fűnyíró gép 33 cm-es munkaszélességgel, kis füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám **6311 011 2413**



### RME 339

1,2 kW • 15,0 kg

Könnyű, kompakt elektromos fűnyíró gép 37 cm-es munkaszélességgel, kis füves területekhez. A kényelmes kezelhetőséget a központi vágásmagasság-állítás, valamint a 2 fokozatba állítható magasságú tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám **6320 011 2405**



### RME 443

1,5 kW • 20,0 kg

Nagy teljesítményű elektromos fűnyíró gép 41 cm-es munkaszélességgel, kis és közepes méretű füves területekhez. A kényelmes kezelhetőséget a központi vágásmagasság-állítás, valamint a 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám **6338 011 2405**

## FŰNYÍRÓ GÉPEK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

### MULCSOZÓ KÉSZLET

Mulcsozó készlet multi-késsel és mulcsozó betéttel. További információk a megfelelő mulcsozó készlet kiválasztásához a lábjegyzetben találhatóak.



**AMK 039** RMA 239 C modellhez  
Cikkszám **6909 007 1081**

**AMK 043** a 4-es család 41 cm-es munkaszélességű modelljeihez<sup>①</sup>  
Cikkszám **6909 007 1083**

**AMK 443** a 4-es család 41 cm-es munkaszélességű akkumulátoros modelljeihez<sup>②</sup>  
Cikkszám **6909 007 1038**

**AMK 045** az 5-ös család 43 cm-es munkaszélességű modelljeihez  
Cikkszám **6909 007 1047**

**AMK 048** a 4-es család 46 cm-es munkaszélességű modelljeihez<sup>①</sup>  
Cikkszám **6909 007 1034**

**AMK 448** a 4-es család 46 cm-es munkaszélességű akkumulátoros modelljeihez<sup>②</sup>  
Cikkszám **6909 007 1039**

- Kiegészítő mulcsozó készlet
- Kiegészítő gyűjtő kés

### GYŰJTŐ KÉS

Jobb gyűjtési teljesítmény a kedvezőtlenebb viszonyok esetén.



**ACK 050** a 6-os család 53 cm-es munkaszélességű modelljeihez  
Cikkszám **6909 007 1037**



<sup>①</sup> Nem használható a .2 generációs akkumulátoros fűnyírókhoz  
<sup>②</sup> Kizárólag a .2 generációs akkumulátoros fűnyírókhoz használható



## Cikkszám

 Max. lenyírható terület (m<sup>2</sup>)

Munkaszélesség (cm)

Vágásmagasság (mm)

Műleszóró funkció

Fűgyűjtő kosár (l)

Hajtás (km/h)

Motortípus

 Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)

Névleges teljesítmény (kW / LE)

Üzemi fordulatszám (l/min)

 Tömeg<sup>Ⓞ</sup> (kg)

Garantált zajteljesítményszint (dB(A))

Mért hangnyomásszint (dB(A))

 A hangnyomásszint mérési bizonytalansága<sup>Ⓢ</sup> (dB(A))

 Vibrációs érték (m/s<sup>2</sup>)

 Vibrációs érték bizonytalansága K<sup>Ⓢ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

Komfort-tolókar

Felhajtható fedélű fűgyűjtő kosár

Központi vágásmagasság-állítás

Áramlásoptimalizált kés

Nagyon puha markolat

**A 2-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI**

|                 |                 |               |       |    |                                   |   |    |       |               |     |         |       |      |    |    |   |     |     |   |   |   |   |   |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|----|-----------------------------------|---|----|-------|---------------|-----|---------|-------|------|----|----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|
| <b>RM 248</b>   | ÚJ <sup>Ⓢ</sup> | WB21 011 3405 | 1.200 | 46 | 20 - 100 (7 fokozatban, központi) | ● | 52 | -     | STIHL EVC 205 | 127 | 1,8/2,4 | 2.800 | 30,0 | 96 | 83 | 2 | 2,8 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | - |
| <b>RM 248 T</b> | ÚJ <sup>Ⓢ</sup> | WB21 011 3415 | 1.200 | 46 | 20 - 100 (7 fokozatban, központi) | ● | 52 | T/3,5 | STIHL EVC 205 | 127 | 1,8/2,4 | 2.800 | 32,0 | 94 | 80 | 2 | 2,8 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | - |
| <b>RM 253</b>   | ÚJ <sup>Ⓢ</sup> | WB22 011 3405 | 1.800 | 51 | 20 - 100 (7 fokozatban, központi) | ● | 55 | -     | STIHL EVC 205 | 127 | 1,8/2,4 | 2.800 | 31,0 | 97 | 84 | 2 | 5,5 | 2,2 | ● | ● | ● | ● | - |
| <b>RM 253 T</b> | ÚJ <sup>Ⓢ</sup> | WB22 011 3415 | 1.800 | 51 | 20 - 100 (7 fokozatban, központi) | ● | 55 | T/3,5 | STIHL EVC 205 | 127 | 1,8/2,4 | 2.800 | 33,0 | 97 | 84 | 2 | 5,5 | 2,2 | ● | ● | ● | ● | - |

**A 4-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI**

|                  |                 |               |       |    |                                   |   |    |       |                 |     |         |       |      |    |    |   |     |     |   |   |   |   |   |
|------------------|-----------------|---------------|-------|----|-----------------------------------|---|----|-------|-----------------|-----|---------|-------|------|----|----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|
| <b>RM 443</b>    | ÚJ <sup>Ⓢ</sup> | WB40 011 3405 | 1.200 | 41 | 20 - 100 (7 fokozatban, központi) | ● | 52 | -     | STIHL EVC 200 C | 139 | 2,1/2,8 | 2.800 | 28,0 | 93 | 80 | 2 | 4,4 | 2,2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| <b>RM 443 T</b>  | ÚJ <sup>Ⓢ</sup> | WB40 011 3415 | 1.200 | 41 | 20 - 100 (7 fokozatban, központi) | ● | 52 | T/3,5 | STIHL EVC 200 C | 139 | 2,1/2,8 | 2.800 | 30,0 | 95 | 82 | 2 | 5,0 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| <b>RM 448 T</b>  | ÚJ <sup>Ⓢ</sup> | WB41 011 3405 | 1.200 | 46 | 20 - 100 (7 fokozatban, központi) | ● | 52 | T/3,5 | STIHL EVC 300   | 166 | 2,6/3,5 | 2.800 | 32,0 | 96 | 83 | 2 | 4,4 | 2,2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| <b>RM 448 TX</b> |                 | 6358 011 3435 | 1.200 | 46 | 25 - 75 (6 fokozatban, központi)  | ○ | 55 | T/3,5 | STIHL EVC 200 C | 139 | 2,1/2,8 | 2.800 | 27,0 | 95 | 82 | 2 | 5,0 | 2,5 | - | ● | ● | - | - |
| <b>RM 448 TC</b> |                 | 6358 011 3425 | 1.200 | 46 | 25 - 75 (6 fokozatban, központi)  | ○ | 55 | T/3,5 | STIHL EVC 200 C | 139 | 2,1/2,8 | 2.800 | 28,0 | 95 | 82 | 2 | 3,8 | 1,9 | ● | ● | ● | - | - |

**A 6-OS CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI**

|                 |  |               |       |    |                                  |   |    |             |                      |     |         |       |      |    |    |   |     |     |   |   |   |   |   |
|-----------------|--|---------------|-------|----|----------------------------------|---|----|-------------|----------------------|-----|---------|-------|------|----|----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|
| <b>RM 650 V</b> |  | 6364 011 3401 | 2.000 | 48 | 25 - 85 (7 fokozatban, központi) | ● | 70 | V/2,6 - 4,6 | Kohler HD 775 OHV SC | 173 | 2,6/3,5 | 2.800 | 46,0 | 95 | 81 | 2 | 3,8 | 1,9 | ● | ● | ● | ● | ● |
| <b>RM 655 V</b> |  | 6374 011 3401 | 2.500 | 53 | 25 - 85 (7 fokozatban, központi) | ● | 70 | V/2,6 - 4,6 | Kohler HD 775 OHV SC | 173 | 2,6/3,5 | 2.800 | 46,0 | 98 | 84 | 2 | 3,8 | 1,9 | ● | ● | ● | ● | ● |

**AZ R CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEI**

|                |  |               |       |    |  |   |   |       |               |     |         |       |      |    |    |   |      |      |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---------------|-------|----|--|---|---|-------|---------------|-----|---------|-------|------|----|----|---|------|------|---|---|---|---|---|
| <b>RM 2 R</b>  |  | 6357 011 3416 | 1.500 | 46 | 28 - 85 (4 fokozatban, tengelyenként)              | ● | - | -     | STIHL EVC 200 | 139 | 2,1/2,8 | 2.800 | 23,0 | 91 | 79 | 2 | 7,90 | 3,16 | - | - | - | - | - |
| <b>RM 3 RT</b> |  | 6361 011 3416 | 2.000 | 48 | 25 - 80 (5 fokozatban, tengelyenként, kerekenként) | ● | - | T/3,5 | STIHL EVC 300 | 166 | 2,6/3,5 | 2.800 | 31,0 | 95 | 79 | 2 | 4,8  | 2,4  | - | - | - | - | ● |

● Alapfelszereltség

**Motortípusok**

 SC = SmartChoke automata szivató  
 OHV/DOV = Felülzelepel motor

C = Kényelmi felszereltség

 R = Mulcsozásra alkalmas modell  
 T = Fix sebességű kerékajtás

V = Fokozatmentesen állítható kerékajtás

X = Takarékos modell

Ⓞ Nettó tömeg üzemanyag nélkül

Ⓢ A bizonytalansági tényezők meghatározása a 2006/42/EK irányelven alapul

Ⓢ 2024 tavaszától kapható!



| Cikkszám  |    | Max. lenyírható terület (m <sup>2</sup> ) | Munkaszélesség (cm) | Vágásmagasság (mm) | Mulcsozó funkció                 | Fűgyűjtő kosár (l) | Hajtás (km/h) | Motortípus/ STIHL akkumulátoros rendszer | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Névleges teljesítmény (kW / LE) | Üzemi fordulatszám (1/min) | Tömeg (kg)        | Garantált zajteljesítményszint (dB(A)) | Mért hangnyomásszint (dB(A)) | A hangnyomásszint mérési bizonytalansága <sup>③</sup> (dB(A)) | Vibrációs érték (m/s <sup>2</sup> ) | Vibrációs érték bizonytalansága K <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | Eco üzemmód    | Komfort-tolókar | Felhajtható fedelű fűgyűjtő kosár | Központi vágásmagasság-állítás | Áramlásoptimalizált kés | Nagyon puha markolat |
|---|----|---|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEK</b>                                  |    |   |                     |                    |                                  |                    |               |  |                                  |                                 |                            |                   |  |                              |   |                                     |  |                |                 |                                   |                                |                         |                      |
| <b>RMA 235</b>  | ÚJ | 6311 011 1416                             | -                   | 33                 | 25 – 65 (5 fokozatban, központi) | -                  | 30            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.400                      | 13,0 <sup>⑤</sup> | 90                                     | 76                           | 3   | 1,8                                 | 0,9  | -              | -               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 235</b><br>AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel   | ÚJ | 6311 200 0050                             | 300 <sup>⑥</sup>    | 33                 | 25 – 65 (5 fokozatban, központi) | -                  | 30            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.400                      | 14,2 <sup>⑤</sup> | 90                                     | 76                           | 3   | 1,8                                 | 0,9  | -              | -               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 235</b><br>AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel   | ÚJ | 6311 200 0051                             | 300 <sup>⑥</sup>    | 33                 | 25 – 65 (5 fokozatban, központi) | -                  | 30            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.400                      | 14,2 <sup>⑤</sup> | 90                                     | 76                           | 3   | 1,8                                 | 0,9  | -              | -               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 239</b>  | ÚJ | 6320 011 1431                             | -                   | 37                 | 30 – 70 (5 fokozatban, központi) | o                  | 40            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.350                      | 14,0 <sup>⑤</sup> | 91                                     | 76                           | 2   | 1,4                                 | 0,7  | -              | -               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 239</b><br>AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel   | ÚJ | 6320 011 1470                             | 250 <sup>⑥</sup>    | 37                 | 30 – 70 (5 fokozatban, központi) | o                  | 40            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.350                      | 15,2 <sup>⑤</sup> | 91                                     | 76                           | 2   | 1,4                                 | 0,7  | -              | -               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 239</b><br>AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel   | ÚJ | 6320 011 1471                             | 250 <sup>⑥</sup>    | 37                 | 30 – 70 (5 fokozatban, központi) | o                  | 40            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.350                      | 15,2 <sup>⑤</sup> | 91                                     | 76                           | 2   | 1,4                                 | 0,7  | -              | -               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 239 C</b>  | ÚJ | 6320 011 1436                             | -                   | 37                 | 30 – 70 (5 fokozatban, központi) | o                  | 40            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.350                      | 15,0 <sup>⑤</sup> | 91                                     | 76                           | 2   | 1,4                                 | 0,7  | -              | •               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 239 C</b><br>AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel | ÚJ | 6320 011 1472                             | 250 <sup>⑥</sup>    | 37                 | 30 – 70 (5 fokozatban, központi) | o                  | 40            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.350                      | 16,2 <sup>⑤</sup> | 91                                     | 76                           | 2   | 1,4                                 | 0,7  | -              | •               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 239 C</b><br>AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel | ÚJ | 6320 011 1473                             | 250 <sup>⑥</sup>    | 37                 | 30 – 70 (5 fokozatban, központi) | o                  | 40            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.350                      | 16,2 <sup>⑤</sup> | 91                                     | 76                           | 2   | 1,4                                 | 0,7  | -              | •               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 248</b>  |    | 6350 011 1403                             | -                   | 46                 | 25 – 75 (7 fokozatban, központi) | -                  | 55            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.200                      | 21,0 <sup>⑤</sup> | 96                                     | 83                           | 2   | 1,8                                 | 0,9  | • <sup>⑦</sup> | -               | -                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 248</b><br>AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel   |    | 6350 200 0007                             | 200 <sup>⑥</sup>    | 46                 | 25 – 75 (7 fokozatban, központi) | -                  | 55            | AK rendszer                              | -                                | -                               | 3.200                      | 22,0 <sup>⑤</sup> | 96                                     | 83                           | 2   | 1,8                                 | 0,9  | • <sup>⑦</sup> | -               | -                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 253</b>  |    | 6371 011 1403                             | -                   | 51                 | 25 – 75 (7 fokozatban, központi) | -                  | 55            | AP rendszer                              | -                                | -                               | 3.200                      | 23,0 <sup>⑤</sup> | 96                                     | 81                           | 2   | 1,8                                 | 0,9  | • <sup>⑦</sup> | -               | -                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 443</b>  |    | WA40 011 1405                             | -                   | 41                 | 25 – 75 (7 fokozatban, központi) | o                  | 55            | AP rendszer                              | -                                | -                               | 3.150                      | 20,0 <sup>⑤</sup> | 91                                     | 78                           | 2   | 2,2                                 | 1,1  | •              | -               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 443 C</b>  |    | 6338 011 1405                             | -                   | 41                 | 25 – 75 (7 fokozatban, központi) | o                  | 55            | AP rendszer                              | -                                | -                               | 3.150                      | 21,0 <sup>⑤</sup> | 91                                     | 78                           | 2   | 1,8                                 | 0,9  | •              | •               | •                                 | •                              | •                       | -                    |
| <b>RMA 448 VC</b>   |    | 6358 011 1430                             | -                   | 46                 | 25 – 75 (7 fokozatban, központi) | o                  | 55            | AP rendszer                              | -                                | -                               | 3.150                      | 24,0 <sup>⑤</sup> | 95                                     | 82                           | 2   | 1,8                                 | 0,9  | •              | •               | •                                 | •                              | •                       | •                    |
| <b>ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ GÉPEK</b>                                     |    |   |                     |                    |                                  |                    |               |  |                                  |                                 |                            |                   |  |                              |   |                                     |  |                |                 |                                   |                                |                         |                      |
| <b>RME 235</b>  |    | 6311 011 2413                             | 300                 | 33                 | 25 – 60 (5 fokozatban, központi) | -                  | 30            | -  | -                                | 1.200                           | 3.200                      | 13,0              | 93                                     | 80                           | 2   | 1,4                                 | 0,70   | -              | -               | •                                 | •                              | -                       | -                    |
| <b>RME 339</b>  |    | 6320 011 2405                             | 500                 | 37                 | 30 – 70 (5 fokozatban, központi) | o                  | 40            | -  | -                                | 1.200                           | 3.200                      | 14,0              | 93                                     | 79                           | 1   | 1,2                                 | 0,6  | -              | -               | •                                 | •                              | -                       | -                    |
| <b>RME 443</b>  |    | 6338 011 2405                             | 600                 | 41                 | 25 – 75 (6 fokozatban, központi) | o                  | 55            | -  | -                                | 1.500                           | 2.900                      | 19,0              | 96                                     | 82                           | 2   | 1,4                                 | 0,70   | -              | -               | •                                 | •                              | -                       | -                    |

• Alapfelszereltség  
o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

C = Kényelmi felszereltség  
V = Fokozatmentesen állítható kerékajítás

① Egy akkumulátortöltéssel lenyírható terület, optimális körülmények között.  
A ténylegesen lenyírható terület nagyságát az alkalmazott akkumulátor típusa mellett más tényezők is befolyásolják, így például a füves terület jellemzői (akadályok, kialakítás), a gyeper magassága és nedvessége, a haladási sebesség és a mulcsozás alkalmazása. Utántöltéssel vagy több akkumulátor használatával a lenyírható terület növelhető.

② A bizonytalansági tényezők meghatározása a 2006/42/EK irányelven alapul  
③ Akkumulátor nélkül  
④ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül  
⑤ Az Eco üzemmód nem kapcsolható ki



## FŰNYÍRÓ TRAKTOROK



### TECHNOLÓGIA

- 01 SZINKRON NYÍRÓSZERKEZET**  
A szinkron nyírószerkezet két kése 90 fokos szöget zár be egymással. A szinkronizálásnak köszönhetően a kések – bár nem érnek egymáshoz – összezárnak, és egyenletes vágási minőséget biztosítanak, valamint optimális módon továbbítják a fűvet a kidobócsatorna irányába.
- 02 ELEKTROMÁGNESES KÉSKUPLUNG**  
A nyírószerkezet kései könnyen be- és kikapcsolhatók a műszerfalán.
- 03 GYŰJTŐ-TERELŐ RENDSZER**  
A nyírószerkezet két oldalán lévő gyűjtő-terelő rendszer a szélső fűszálakat is a kések alá hajtja, gondoskodva ezáltal a precíz szegélynyírásról.

### KÉNYELEM

- 04 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ, RUGÓZOTT VEZETŐÜLÉS**  
Az ülés szinte minden testmagassághoz szerszám nélkül beállítható. Az ülés felülete csúszásmentes.
- 05 SPECIÁLIS STIHL IRÁNYVÁLTÓ RENDSZER**  
Az előre- és hátramenet egy kar segítségével kényelmesen átkapcsolható, ami megkönnyíti a gyors manőverezést. Az érzékeny pedállal finoman szabályozható a sebesség az állóhelyzet és a maximális sebesség között. Az azonnali megállást külön fékpedál teszi lehetővé.
- 06 EGYSZERŰ KOSÁRŪRÍTÉS**  
A formatervezett fűgyűjtő kosár könnyedén kiüríthető a vezetőülésből, valamint a kialakításának köszönhetően egyszerűen is tisztítható.

## T4-ES CSALÁD FŰNYÍRÓ TRAKTORAI

- Magáncélú használatra és kertészek számára
- Egyszerű irányíthatóság
- Kiváló nyírási teljesítmény a nagy munkaszélességnek köszönhetően



### RT 4082

452 cm<sup>3</sup> • 8,2 kW / 11,1 LE • 203,0 kg<sup>⊖</sup>

Fordulékony és kompakt fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy menetkomforttal. Nagyobb füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével.

Cikkszám 6140 200 0005



### RT 4097 SX

452 cm<sup>3</sup> • 8,9 kW / 12,1 LE • 202,0 kg<sup>⊖</sup>

Oldalsó kidobású fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével.

Cikkszám 6165 200 0012



### RT 4112 SZ

635 cm<sup>3</sup> • 12,6 kW / 17,1 LE • 221,0 kg<sup>⊖</sup>

Oldalsó kidobású fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével.

Cikkszám 6165 200 0013



## T5-ÖS CSALÁD FŰNYÍRÓ TRAKTORA

- Magáncélú használatra és kertészek számára
- Kimagasló nyírási teljesítmény a nagy munkaszélességnek köszönhetően



### RT 5097

635 cm<sup>3</sup> • 12,2 kW / 16,6 LE • 237,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 250 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám **6160 200 0023**

## T6-OS CSALÁD FŰNYÍRÓ TRAKTORAI

- Magáncélú használatra és kertészek számára
- Kimagasló nyírási teljesítmény a nagy munkaszélességnek köszönhetően
- Sebességtartó
- Szinkron nyírószerkezet



### RT 6112 ZL

635 cm<sup>3</sup> • 12,2 kW / 16,6 LE • 268,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 350 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám **6170 200 0029**



### RT 6127 ZL

764 cm<sup>3</sup> • 15,6 kW / 21,2 LE • 281,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és nagy menetkomforttal. Különösen nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 350 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám **6170 200 0030**

L = Luxusfelszereltség (pl. sebességtartó)  
Z = STIHL EVC kéthengeres motor

Ⓞ Nettó tömeg üzemanyag nélkül



# KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK FŰNYÍRÓ TRAKTOROKHOZ

- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítők téli használathoz
- Az időjárás hatásai elleni védelemhez



## MULCSOZÓ KÉSZLET

Kiegészítő szett a mulcsozáshoz.



**AMK 082** Multi-kés és mulcsozó betét, 80 cm-es munkaszélesség az RT 4082 modellhez  
Cikkszám **6907 007 1024**

**AMK 097** Mulcsozó betét, 95 cm-es munkaszélesség az RT 5097 modellhez  
Cikkszám **6907 007 1029**

**AMK 097 S** Mulcsozó betét, 95 cm-es munkaszélesség az RT 4097 SX modellhez  
Cikkszám **6907 007 1012**

**AMK 112 S** Mulcsozó betét, 110 cm-es munkaszélesség az RT 4112 SZ modellhez  
Cikkszám **6907 007 1014**

**AMK 127** Mulcsozó betét, 110 cm-es + 125 cm-es munkaszélesség az RT 6112 ZL és RT 6127 ZL modellekhez  
Cikkszám **6907 007 1032**

## HÓLÁNCOK

A havon történő biztonságos haladáshoz.



**ASK 016** RT 4082 modellhez  
Cikkszám **6907 730 3445**

**ASK 018** RT 4097 SX és RT 5097 modellekhez  
Cikkszám **6907 730 3432**

**ASK 020** RT 4112 SZ, RT 6112 ZL és RT 6127 ZL modellekhez  
Cikkszám **6907 730 3437**

## ADL 012

Speciális töltőkészülék valamennyi fűnyíró traktorhoz. Optimális akkumulátortöltés és regeneráló funkció a 12 Voltos akkumulátorokhoz.



Cikkszám **6907 430 2507**



## HÓKOTRÓ KÉSZLET

Hótoló lap. Magassága és oldalsó helyzete kényelmesen állítható az ülésből.

**ASP 100** Hótoló lap 100 cm szélességgel az RT 4082 modellhez  
Cikkszám **6907 730 3012**

**ASP 125** Hótoló lap 125 cm szélességgel a T4-es, T5-ös és T6-os család modelljeihez (az RT 4082 kivételével)  
Cikkszám **6907 730 3018**



## TAKARÓPONYVA

Tároláshoz, valamint a por és az időjárási hatások elleni védelemhez.

**AAH 200** T4-es család modelljeihez  
Cikkszám **6907 900 3506**

**AAH 300** T5-ös és T6-os család modelljeihez  
Cikkszám **6907 700 2101**

## TERELŐLEMEZ

A lenyírt fű hátsó kidobásához.



**ADF 400** RT 4082 modellhez  
Cikkszám **6907 760 6926**

**ADF 500** T5-ös és T6-os család modelljeihez  
Cikkszám **6907 760 6931**

## AGW 098

Fűhenger. Valamennyi fűnyíró traktorhoz használható.  
Szélesség: 98 cm



Cikkszám **6907 760 3601**





Cikkszám

| FŰNYÍRÓ TRAKTOROK |                      |   |                     |                    |                  |                    |                |                             |                |                                  |                               |                            |                             |                         |  |                              |  |  |   |                         |                         |                           |                        |                          |                 |                      |                          |
|-------------------|----------------------|---|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
|                   |                      | Max. lenyírható terület (m <sup>2</sup> ) | Munkaszélesség (cm) | Vágásmagasság (mm) | Mulcsozó funkció | Fűgyűjtő kosár (l) | Váltómű        | Benzintartály térfogata (l) | Motor típus    | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Névleges teljesítmény (kW/LE) | Üzemi fordulatszám (1/min) | Gép mérete (H x SZ x M, cm) | Tömeg <sup>①</sup> (kg) | Garantált zajteljesítményszint (dB(A)) | Mért hangnyomásszint (dB(A)) | A hangnyomásszint bizonytalansága <sup>②</sup> (dB(A)) | Vibrációs értékek <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | Bizonytalanság <sup>②</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | Egy pedálos kerékhajtás | Szinkron nyírószerkezet | Elektromágneses kékuplung | Gyűjtő-terelő rendszer | Rugózott, állítható ülés | Oldalsó kidobás | Egyszerű kosárürítés | Sebességtartó (Tempomat) |
| <b>RT 4082</b>    | <b>6140 200 0005</b> | 4.000                                     | 80                  | 35 - 90            | o                | 250                | hidrosztatikus | 6                           | STIHL EVC 4000 | 452                              | <b>8,2</b> /11,1              | 2.700                      | 213 x 90 x 117              | 203,0                   | 100                                    | 86                           | 2  | 0,60/3,00  | 0,30/1,50                                       | •                       | -                       | •                         | •                      | •                        | -               | •                    | -                        |
| <b>RT 4097 SX</b> | <b>6165 200 0012</b> | 6.000                                     | 95                  | 35 - 90            | o                | -                  | hidrosztatikus | 9                           | STIHL EVC 4000 | 452                              | <b>8,9</b> /12,1              | 3.100                      | 187 x 116 x 115             | 202,0                   | 100                                    | 85                           | 2  | 0,50/2,80  | 0,25/1,40                                       | •                       | -                       | •                         | •                      | •                        | •               | -                    | -                        |
| <b>RT 4112 SZ</b> | <b>6165 200 0013</b> | 8.000                                     | 110                 | 35 - 90            | o                | -                  | hidrosztatikus | 9                           | STIHL EVC 7000 | 635                              | <b>12,6</b> /17,1             | 2.800                      | 191 x 132 x 118             | 221,0                   | 100                                    | 86                           | 2  | 0,50/2,50  | 0,25/1,25                                       | •                       | -                       | •                         | •                      | •                        | •               | -                    | -                        |
| <b>RT 5097</b>    | <b>6160 200 0023</b> | 6.000                                     | 95                  | 30 - 100           | o                | 250                | hidrosztatikus | 9                           | STIHL EVC 4000 | 452                              | <b>8,2</b> /11,1              | 2.700                      | 206 x 98 x 115              | 228,0                   | 100                                    | 86                           | 2  | 0,98/2,60  | 0,49/1,30                                       | •                       | -                       | •                         | •                      | •                        | -               | •                    | -                        |
| <b>RT 6112 ZL</b> | <b>6170 200 0029</b> | 8.000                                     | 110                 | 30 - 110           | o                | 350                | hidrosztatikus | 9                           | STIHL EVC 7000 | 635                              | <b>12,2</b> /16,6             | 2.700                      | 260 x 117 x 118             | 268,0                   | 100                                    | 86                           | 2  | 0,50/4,40  | 0,25/2,20                                       | •                       | •                       | •                         | •                      | •                        | -               | •                    | •                        |
| <b>RT 6127 ZL</b> | <b>6170 200 0030</b> | 10.000                                    | 125                 | 30 - 110           | o                | 350                | hidrosztatikus | 9                           | STIHL EVC 8000 | 764                              | <b>15,6</b> /21,2             | 2.950                      | 260 x 132 x 118             | 281,0                   | 105                                    | 90                           | 2  | 0,50/4,40  | 0,25/2,20                                       | •                       | •                       | •                         | •                      | •                        | -               | •                    | •                        |

• Alapfelszereltség  
o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

L = Luxusfelszereltség (pl. sebességtartó)  
S = Oldalsó kidobás  
X = Takarékos modell  
Z = STIHL EVC kéthengeres motor

① Nettó tömeg üzemanyag nélkül  
② A bizonytalansági tényezők meghatározása a 2006/42/EK irányelv alapján  
③ Ezek az értékek az ülésre/kormánykerékre vonatkoznak





## GYEPSZELLŐZTETŐK



### TECHNOLÓGIA

- 01 POLIMER HÁZ**  
A korszerű anyagból készült polimer ház a kis tömeget a nagyfokú ellenállással és az erős kialakítással ötvözi.
- 02 KÖNNYŰ INDÍTÁSÚ MOTOR**  
A SmartChoke intelligens szivatórendszernek köszönhetően a motor a hőmérséklettől függetlenül minimális erőfeszítéssel indítható be.
- 03 STIHL LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROS TECHNOLOGIA**  
A STIHL AK akkumulátorok kényelmes és csendes munkavégzést tesznek lehetővé.
- 04 GYEPSZELLŐZTETŐ EGYSÉGEK<sup>Ⓞ</sup>**  
A rögzített kések gondoskodnak a gyepek hatékony szellőztetéséről. Az éles, rendkívül erős pengék folyamatosan magas hatásfokú munkavégzést biztosítanak.

### KOMFORT

- 05 EGYSZERŰEN BEKAPCSOLHATÓ KÉSEK**  
A szállítási és a munkapozíció egyszerűen beállítható.
- 06 MUNKAMÉLYSÉG-ÁLLÍTÁS**  
Az RL 540 és RLE 540 modelleknél a kések munkamélysége a tolókaron elhelyezett ergonomikus kialakítású tekerőgomb segítségével hat fokozatban a talaj adottságaihoz igazítható. Ugyanez az RLA 240 és RLE 240 modelleknél a házon található ergonomikus kialakítású tekerőgomb segítségével fokozat nélkül állítható be.
- 07 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TOLÓKAR**  
Az RLA 240 és RLE 240 modelleknél a tolókar magassága négy fokozatba állítható. A tolókar össze is csukható, így a gép egyszerűen szállítható és helytakarékosan tárolható.
- 08 GYŰJTŐKOSÁR**  
Az 50 literes gyűjtőkösár szakadásbiztos szövetből készült. A fogantyúval ellátott acélkeret biztosítja a stabilitást, és megkönnyíti a szállítást.

## GYEP-SZELLŐZTETŐK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Magáncélú használatra
- Az elhalt fűréteg és a moha eltávolításához
- A fű minőségének javításához
- Könnyen irányíthatóak



### RL 540

149,0 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 LE • 33,0 kg<sup>Ⓛ</sup>

Erős benzinmotoros gyepszellőztető nagyobb füves területek szellőztetéséhez. 7 dupla élű kés.  
Munkaszélesség: 38 cm

Cikkszám 6290 011 3105



### RLA 240

36 V • 15,0 kg<sup>Ⓛ</sup>

Kompakt akkumulátoros gyepszellőztető kisebb füves területek szellőztetéséhez. Központi vágásamagasság-állítás a házon elhelyezett tekerőgomb segítségével, 4 fokozatba állítható magasságú tolókar. 16 kés. Gyepszellőztető hengerrel és 50 literes gyűjtőkösárral.  
Munkaszélesség: 34 cm

RLA 240 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám 6291 011 6605





### RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakt elektromos gyepszellőztető magáncélú használatra kisebb méretű füves területek szellőztetéséhez. 20 db kés. Gyepszellőztető hengerrel és gyűjtő kosárral. Munkaszélesség: 34 cm

Cikkszám **6291 011 5615**



### RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Hatékony elektromos gyepszellőztető közepes méretű füves területek szellőztetéséhez. 7 dupla élű kés. Munkaszélesség: 38 cm

Cikkszám **6290 011 5610**

### AFK 050

Gyűjtőkosár az RL 540 és RLE 540 modellekhez. Térfogat: 50 l



Cikkszám **6910 700 9601**



Cikkszám

Max. lenyírható terület (m<sup>2</sup>)

Munkaszélesség (cm)

Max. munkamélység (mm)

Gyűjtőkosár

Motortípus/  
STIHL akkumulátoros rendszer

Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)

Névleges teljesítmény/  
Névleges fordulatszám (kW/LE)

Névleges teljesítmény (W)/  
Névleges fordulatszám (1/min)

Tömeg (kg)

Garantált zajteljesítményszint (dB(A))

Méret hangnyomásszint (dB(A))

A hangnyomásszint  
bizonytalansága<sup>①</sup> (dB(A))

Vibrációs érték (m/s<sup>2</sup>)

Vibrációs érték bizonytalansága<sup>②</sup> (m/s<sup>2</sup>)

Munkamélység-állítás  
a tollókaron / házon

Gyepszellőztető henger

#### BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ

|               |                      |       |    |                             |   |
|---------------|----------------------|-------|----|-----------------------------|---|
| <b>RL 540</b> | <b>6290 011 3105</b> | 2.000 | 38 | 25 (6 fokozatban állítható) | o |
|---------------|----------------------|-------|----|-----------------------------|---|

#### AKKUMULÁTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ

|                |                      |   |    |   |   |
|----------------|----------------------|---|----|---|---|
| <b>RLA 240</b> | <b>6291 011 6605</b> | - | 34 | -7,5 - + 7,5<br>(központi, fokozatmentes) | • |
|----------------|----------------------|---|----|---|---|

#### ELEKTROMOS GYEPSZELLŐZTETŐK

|                |                      |     |    |   |   |
|----------------|----------------------|-----|----|---|---|
| <b>RLE 240</b> | <b>6291 011 5615</b> | 500 | 34 | -7,5 - + 7,5<br>(központi, fokozatmentes) | • |
|----------------|----------------------|-----|----|---|---|

|                |                      |     |    |                             |   |
|----------------|----------------------|-----|----|-----------------------------|---|
| <b>RLE 540</b> | <b>6290 011 5610</b> | 800 | 38 | 25 (6 fokozatban állítható) | o |
|----------------|----------------------|-----|----|-----------------------------|---|

|                      |     |                  |       |                   |    |    |   |      |      |     |   |
|----------------------|-----|------------------|-------|-------------------|----|----|---|------|------|-----|---|
| Kohler HD 675 OHV SC | 149 | <b>2,2 / 3,0</b> | 2.800 | 33,0 <sup>③</sup> | 94 | 81 | 2 | 4,12 | 2,06 | •/- | - |
|----------------------|-----|------------------|-------|-------------------|----|----|---|------|------|-----|---|

|             |   |   |             |                   |    |    |   |     |     |     |   |
|-------------|---|---|-------------|-------------------|----|----|---|-----|-----|-----|---|
| AK rendszer | - | - | 900 / 3.650 | 15,0 <sup>③</sup> | 92 | 75 | 3 | 4,8 | 2,4 | -/• | • |
|-------------|---|---|-------------|-------------------|----|----|---|-----|-----|-----|---|

|   |   |   |               |      |    |    |   |     |      |     |   |
|---|---|---|---------------|------|----|----|---|-----|------|-----|---|
| - | - | - | 1.500 / 4.100 | 16,0 | 95 | 78 | 3 | 5,2 | 2,08 | -/• | • |
|---|---|---|---------------|------|----|----|---|-----|------|-----|---|

|   |   |   |               |      |    |    |   |      |      |     |   |
|---|---|---|---------------|------|----|----|---|------|------|-----|---|
| - | - | - | 1.600 / 2.840 | 28,0 | 89 | 72 | 2 | 1,95 | 0,98 | •/- | - |
|---|---|---|---------------|------|----|----|---|------|------|-----|---|

- Alapfelszereltség
- o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

**Motortípusok**  
SC = SmartChoke automata szívató  
OHV = Felülselepeelt motor

- ① A bizonytalansági tényezők meghatározása a 2006/42/EK irányelven alapul
- ② Nettó tömeg üzemanyag nélkül
- ③ Akkumulátor nélkül





## AMIKOR A LÁTVÁNY ÖNMAGÁÉRT BESZÉL

|                                       |            |   |            |
|---------------------------------------|------------|---|------------|
| Benzinmotoros szegélynyírók és kaszák | <b>211</b> | Szegélynyírók és kaszák külön rendelhető tartozékai | <b>226</b> |
| Akkumulátoros szegélynyírók és kaszák | <b>219</b> | Vágóeszközök és damilfejek                          | <b>234</b> |
| Elektromos szegélynyírók              | <b>224</b> | Külön rendelhető tartozékok vágóeszközökhöz         | <b>242</b> |



# SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK



## TECHNOLÓGIA

### 01 STIHL 2-MIX MOTOR

A STIHL 2-MIX motor erőteljes és takarékos is egyben. A motorban a kipufogógáz elkülönül a friss gázelegytől, mellyel minimálisra csökken az el nem égett anyagok mennyisége a kipufogógázban. A teljesítmény így nagyobb, a fogyasztás pedig alacsonyabb.

### 02 STIHL M-TRONIC

A STIHL M-Tronic motorvezérlésnél a hidegindításhoz mindössze egyetlen indítási pozíció található. Az indítás után a gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget, és az adagolást ehhez igazítja.

## KÉNYELEM

### 03 STIHL ERGOSTART

Az indítószinór és a forgattyús tengely közti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításnál nem kell erősen megrántani az indítószinórt. Az indítási folyamat így kényelmesebb, nincs szükség nagy erőfeszítésre. Indításkor alig érzékelhető a motor kompressziós ellenállása.

### 04 STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

Az ütközőzónák és a rugók csökkentik a motor rezgéseinek átvitelét a kézfejre és a karokra, melynek köszönhetően a munkavégzés erőkimélőbbé válik. A STIHL antivibrációs rendszer kisebb kaszák esetén egy pontos kivitelben, a STIHL FS 361 modelltől pedig négy pontos kivitelben kapható.

### 05 MULTIFUNKCIÓS FOGANTYÚ

A motorvezérlés valamennyi kezelőeleme, mint pl. a STIHL ECOSPEED részterheléses funkció is egy helyen van, így a gép kezelése egyszerű és megbízható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 474. oldaltól, valamint a [www.stihl.hu](http://www.stihl.hu) weboldalon találhatóak.

## BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK KISEBB TERÜLETEKHEZ

- Megbízható gépek egyéni felhasználók számára
- Kisebb zöldterületek nyírásához
- Gyepszegélyek nyírásához
- Könnyen indíthatók
- Hajlított vagy egyenes védőcsővel



### FS 38

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW / 0,9 LE • 4,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

A STIHL legkönnyebb szegélynyírója. Ideális gyepszegélyek nyírására. Multifunkciós fogantyú, egyszerűsített indítás, kengyel-fogantyú, STIHL 2-MIX motor, damilfej. STIHL ErgoStart indító-szerkezettel utólag kiegészíthető.



Cikkszám 4140 012 2353

### FS 40

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 LE • 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kisebb füves területek nyírására alkalmas. Multifunkciós fogantyú, egyszerűsített indítás, kengyel-fogantyú, STIHL 2-MIX motor, damilfej.



Cikkszám 4144 011 2309



**337.** OLDAL

## TISZTÍTÓ KÉSZLET FS/FS PLUS

A STIHL szegélynyírók és kaszák megfelelő tisztításához és ápolásához. Két kiserelésben kapható.



<sup>Ⓞ</sup> Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül



**FS 55**27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 LE • 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

A kényelmes munkavégzéshez. Egyszerű kezelés, kétkaros fogantyú, multifunkciós fogantyú, STIHL 2-MIX motor, kettős vállheveder.



Cikkszám 4140 200 0565

**A KENŐANYAGOK**

A 326. OLDALON TALÁLHATÓK

## BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKHOZ

- Nagyobb kertekhez és telkekhez
- Nagyobb füves területek nyírásához
- Nagyobb teljesítményű gépek különböző vágóeszközökkel

**FS 56**27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW / 1,1 LE • 5,1 kg<sup>Ⓞ</sup>


Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. Multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, STIHL 2-MIX motor, optimalizált hajtómű, egyenes szár, kettős vállheveder.



Cikkszám 4144 200 0204

**FS 70 C-E**27,2 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 LE • 5,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL ErgoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, STIHL 2-MIX motor, kettős vállheveder.

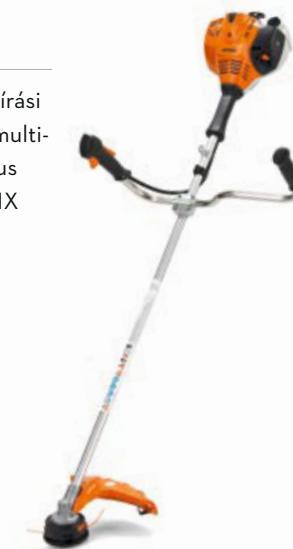

Cikkszám 4144 200 0201



### „C” JELZÉS JELENTÉSE A TERMÉKEK ELNEVEZÉSÉBEN:

Számos STIHL gép alapfelszereltsége különleges kényelmi megoldásokat tartalmaz, melyeket a „C” jelzésről ismerhetünk fel. Pl. az FS 70 C-E modell, melynél az „E” a STIHL ErgoStartot jelenti.

**368. OLDAL**

### DYNAMIC SOUND PC ARC-ÉS HALLÁSVÉDŐ



Bluetooth® funkcióval rendelkező hallásvédő plexi arcvédővel, így a telefonálás, rádió- vagy zenehallgatás munkavégzés közben is lehetséges.



# BENZINMOTOROS KASZÁK NAGYOBB TERÜLETEK GONDOZÁSÁHOZ

- Strapabíró és erős gépek
- Nagyobb területek nyírásához
- Gyomok eltávolításához
- Sarjak kivágásához
- Erős bozót és cserjék kivágásához



## AMÍG A KÉSZLET TART!

### FS 94 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 LE • 4,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kategóriájában a legkönnyebb motoros kasza. STIHL egypontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, STIHL ECOSPEED részterhelés funkcióval, STIHL 2-MIX motor, egyenes szár, kettős vállheveder.



Cikkszám 4149 200 0079

### FS 120

30,8 cm<sup>3</sup> • 1,3 kW / 1,8 LE • 6,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Sűrű fűvel benőtt területek nyírás munkáihoz. STIHL antivibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyúbeállítás, kettős vállheveder.




Cikkszám 4134 200 0446

### FS 235

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,55 kW / 2,1 LE • 6,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideális mezőgazdasági és kertápolási munkákhoz. STIHL egypontos antivibrációs rendszer, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, egyenes szár.

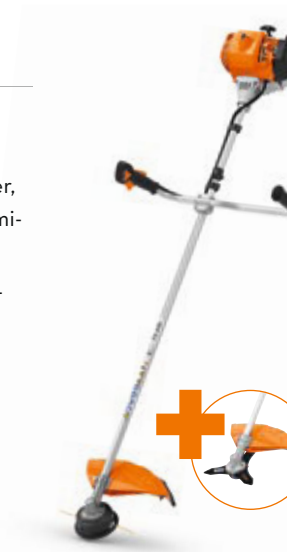


Cikkszám 4151 200 0015

### FS 240

37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 LE • 7,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideális mezőgazdasági és kertápolási munkákhoz. STIHL egypontos antivibrációs rendszer, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, egyenes szár, merev hajtótengely, kettős vállheveder.

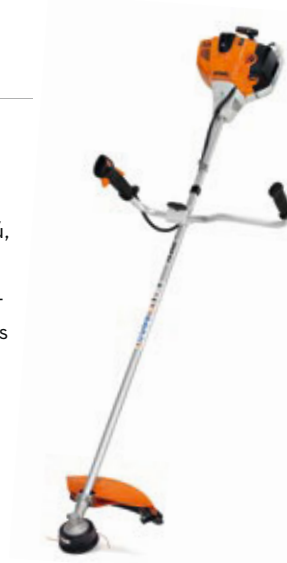


Cikkszám 4147 200 0357

### FS 261 C-E

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 LE • 7,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nagyobb területek nyírás munkáihoz. Vágókör-átmérő bozótívágó késsel: 300 mm, damilfejjel: max. 520 mm. STIHL egypontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyúbeállítás, STIHL 2-MIX motor, ADVANCE heveder.

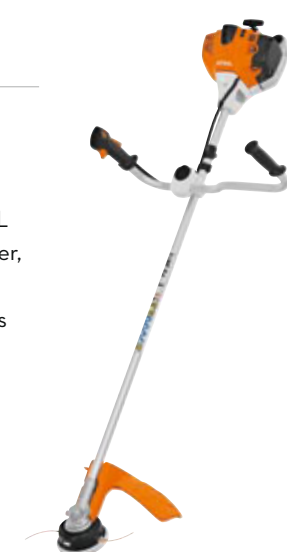

Cikkszám 4147 200 0500



## MEGOLDÁSAINK A HATÉKONY GYOMIRTÁSRA

Számos megoldást kínálunk a különböző felületeken kinövő gyomok és fű hatékony visszavágására, csekély felverődéssel. Kínálatunkban a STIHL AP rendszerhez tartozó RGA 140 akkumulátoros gyomeltávolító, valamint a benzines vagy akkumulátoros kombimotorokra szerelhető RG-KM forgókés is megtalálható.

➔ A kombimotorokra rögzíthető RG-KM gyomeltávolító forgókés a 140. oldalon található.



C = Kényelmi felszereltség  
E = STIHL ErgoStart


Ⓞ Üzemanyag, vágóeszköz  
és védőburkolat nélkül




## PROFESSZIONÁLIS MOTOROS KASZÁK

- Erdő- és tájgondozók számára
- Nagy teljesítményű, kényelmes használatú és hosszú élettartamú professzionális gépek
- Erdei szecsázási és tisztítási munkákhoz
- Nagyobb füves területek nyírásai munkáihoz

### FS 361 C-EM

37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 LE • 8,6 kg<sup>Ⓞ</sup> 

Sűrű fűvel benőtt területek nyírásai munkáihoz. STIHL négy pontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, ADVANCE heveder.

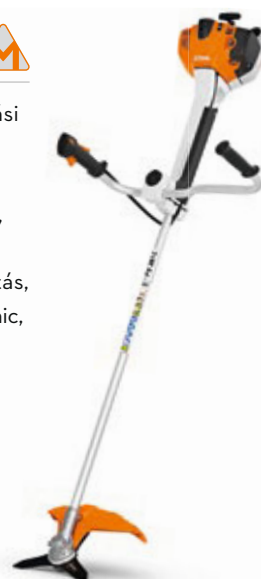

Cikkszám 4147 200 0355

### FS 461 C-EM

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 LE • 8,7 kg<sup>Ⓞ</sup> 

Sűrű fűvel benőtt területek nyírásai munkáihoz. STIHL négy pontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, ADVANCE heveder.




Cikkszám 4147 200 0391

### FS 411 C-EM

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 LE • 8,7 kg<sup>Ⓞ</sup> 

Sűrű fűvel benőtt területek nyírásai munkáihoz. STIHL négy pontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, ADVANCE heveder.

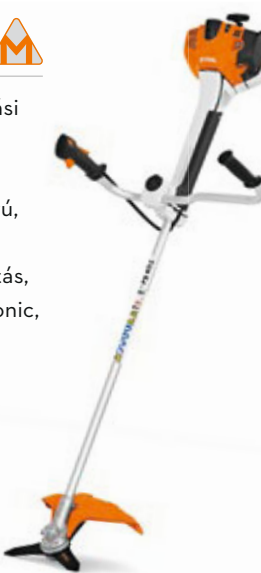

Cikkszám 4147 200 0368



### HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS A NAGY VÁGÓKÖR-ÁTMÉRŐNEK KÖSZÖNHETŐEN

Az FS 361 C-EM, FS 411 C-EM és FS 461 C-EM professzionális fűkaszák damilfejjel különösen nagy, akár 520 mm-es vágókör-átmérővel rendelkeznek. Ennek köszönhetően még a nagyobb területek nyírása is gyorsan és hatékonyan elvégezhető.


C = Kényelmi felszereltség  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic

Ⓞ Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül



## FS 561 C-EM: OSZTÁLYÁBAN A LEGNAGYOBB VÁGÓKÖR-ÁTMÉRŐVEL RENDELKEZŐ FŰKASZA

Legyen szó professzionális erdő- és tájgondozási vagy akár útkarbantartási munkákról, a mindennapi munkavégzéshez megbízható, kényelmes és nem utolsósorban kiemelkedő teljesítményű gépek szükségesek. Professzionális motoros kaszáinkat pontosan ilyen feladatokra tervezték. Damielfejjel az FS 491 modell 520 mm-es, az FS 561 pedig 560 mm-es vágókörátmérővel rendelkezik, amely jelenleg a legnagyobb vágókör-átmérő az ehhez a teljesítményszintű gépek között. Az FS 561 fűkaszával így a nagyobb területek is gyorsan lenyírhatók, valamint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy akár 17%-kal növeljék munkateljesítményüket egy 480 mm-es vágókör-átmérővel rendelkező géppel történő nyíráshoz képest.

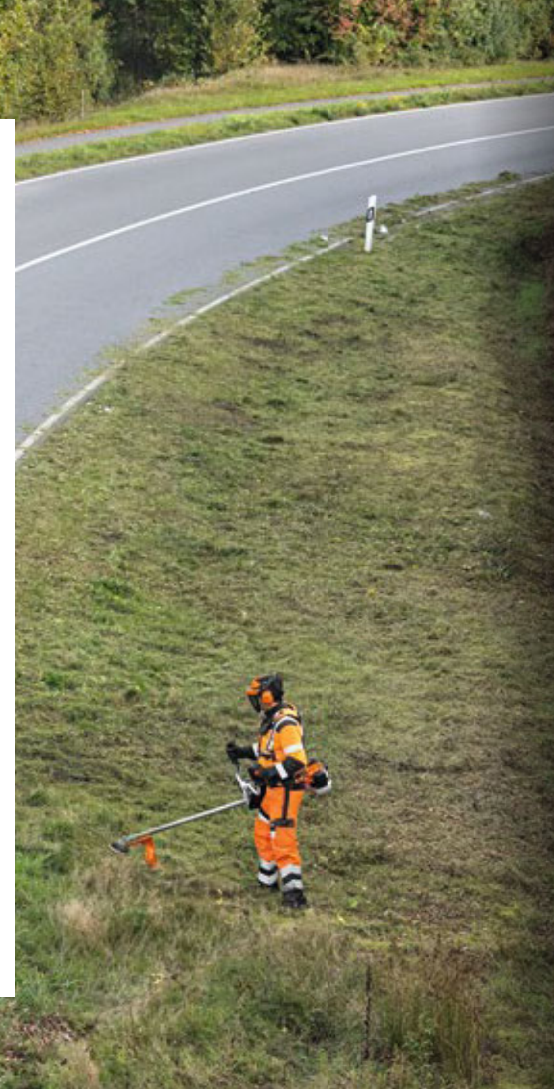

## AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK

- Magánfelhasználók számára
- Egyszerű és gyors használat
- Egyszerű kezelhetőség a lítium-ion akkumulátornak köszönhetően
- Zajérzékeny területeken, például lakóövezetek, kórházak, temetők és iskolák közelében végzett munkákhoz

ÚJ - 2024 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ!

**FSA 30**

10,8 V • 0,24 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,1 kg<sup>Ⓢ</sup>



Az AS rendszer első akkumulátoros szegélynyírója egyszerűbb nyírási munkákhoz a ház körül. Kompakt kialakítás, cserélhető AS 2 (28 Wh) lítium-ion akkumulátor töltöttségi állapot jelzővel, teleszkópos szár, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, felhajtható távtartó kengyel. A nyíróegység munkaszöge akár 90°-ig állítható, így függőleges szegélynyírásra is alkalmas. A PolyCut 3-2 és a külön rendelhető tartozékként kapható damilfej könnyedén cserélhető. 6 db pótkés a gépen tárolható.



FSA 30 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA10 011 5700**

FSA 30 AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel  
Cikkszám **FA10 011 5710**

FSA 30 2 × AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel  
Cikkszám **FA10 011 5720**

### FS 491 C-EM

51,6 cm<sup>3</sup> • 2,4 kW / 3,3 LE • 9,3 kg<sup>Ⓢ</sup>



Nagy teljesítményű fűkasza. STIHL négyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, egyszerű indítás, leállító gomb, ADVANCE heveder.



Cikkszám **4148 200 0145**

### FS 561 C-EM

57,1 cm<sup>3</sup> • 2,8 kW / 3,8 LE • 10,2 kg<sup>Ⓢ</sup>



Professzionális használatra, a tájgondozási feladatok elvégzéséhez. STIHL négyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, egyszerű indítás, leállító gomb, ADVANCE erdészeti vállheveder.



Cikkszám **4148 200 0146**

C = Kényelmi felszereltség  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic

Ⓢ Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül  
Ⓢ A benzines kaszákkal kapcsolatos további referenciaértékek a 230. oldalon találhatóak  
Ⓢ Vágóeszközzel és védőburkolattal, akkumulátor nélkül



### PROFI TIPP

#### POLYCUT KÉSEK BENEDVESÍTÉSE

Tudta, hogy a PolyCut nyírófej műanyag lengőkészei hosszabb élettartamúak, ha vízben tárolják azokat? A pengék felszívják a nedvesség egy részét, ennek köszönhetően kevésbé lesznek törékenyek, és kopásállóbbakká válnak. A vízben áztatást a damiloknál is alkalmazhatjuk. Ez nemcsak a damil rugalmasságát növeli, de meghosszabbítja annak élettartamát is. A PolyCut lengőkészek tartósságának további növelése érdekében, ha az egyik oldal elkopott, fordítsa meg a késeket és a következő alkalommal a még nem kopott oldallal végezze a nyírást.



#### A POLYCUT NYÍRÓFEJEK

A 236. OLDALON TALÁLHATÓK

Ⓢ A jelmagyarázat a 474. oldalon található  
Ⓢ A jelmagyarázat a 483. oldalon található



**FSA 45**18 V • 0,24 kW<sup>①</sup> • 2,3 kg<sup>②</sup>

Könnyű, beépített akkumulátoros szegélynyíró az egyszerű nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel, szerszám nélkül állítható szár és fogantyú, távtartó kengyel. A nyíróegység munkaszöge állítható többek között a függőleges szélvágáshoz, a PolyCut kés és a damil egyszerűen cserélhető. Akkumulátor töltési idő:

145 perc / 210 perc (80% / 100%).

Cikkszám **4512 011 5701**

AI III

**FSA 60 R**36 V • 0,65 kW<sup>①</sup> • 3,1 kg<sup>②</sup>

Modern kialakítású, akkumulátoros szegélynyíró. Vágókör-átmérő: 350 mm. Ergonomikus markolat fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, körfogantyú, strapabíró alumínium szár, távtartó kengyel. Alapfelszereltségben AutoCut C 6-2 damilfejjel. PolyCut 6-2 nyírófej külön rendelhető tartozékként kapható.

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: **HORD-HEVEDER**

228. oldal

FSA 60 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA04 011 5704**FSA 60 R AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **FA04 011 5748****FSA 57**36 V • 0,4 kW<sup>①</sup> • 2,7 kg<sup>②</sup>


Könnyű és egyszerűen kezelhető akkumulátoros szegélynyíró az egyszerű nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Vágókör-átmérő: 280 mm. Gombnyomással állítható szárhossz, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, távtartó kengyel, puha markolat. Szerszám nélkül cserélhető AutoCut C 3-2 damilfejjel. Opcionálisan PolyCut 3-2 késsel is használható.

FSA 57 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **4522 011 5734**FSA 57 AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **4522 011 5748**AK III SYSTEM  
AK 10


ÚJ

**FSA 80**36 V • 1,0 kW<sup>①</sup> • 4,9 kg<sup>②</sup>

A STIHL AK rendszer legnagyobb teljesítményű akkumulátoros szegélynyírója nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, vágóeszköz-felismerés, kettős vállheveder. Alapfelszereltségben damilfejjel. További vágóeszközök külön rendelhető tartozékként kaphatók.

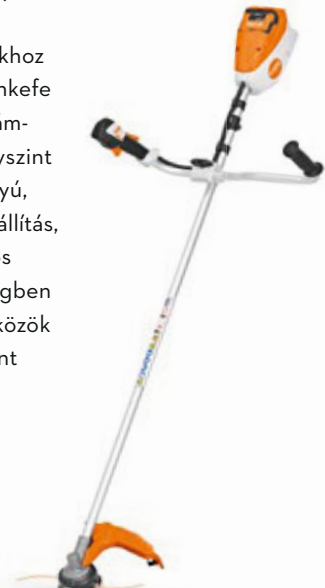FSA 80 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA08 011 5700**FSA 80 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **FA08 011 5710**AK III SYSTEM  
AK 30**FSA 86 R**36 V • 0,65 kW<sup>①</sup> • 3,2 kg<sup>②</sup>

Erőteljes, modern kialakítású akkumulátoros kasza akadályok, mint pl. fák, kerítések mellett végzett nyírási munkákhoz. Vágókör-átmérő: 350 mm. Ergonomikus markolat fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, körfogantyú, strapabíró alumínium szár, távtartó kengyel. Alapfelszereltségben AutoCut C 6-2 damilfejjel. PolyCut 6-2 nyírófej külön rendelhető tartozékként kapható.

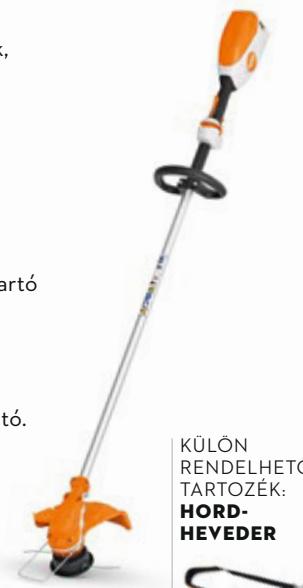KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: **HORD-HEVEDER**


228. oldal

FSA 86 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA05 011 5704**APIII SYSTEM  
AP 200

ÚJ

**FSA 120**36 V • 1,0 kW<sup>①</sup> • 5,2 kg<sup>②</sup>

Nagy teljesítményű akkumulátoros kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), optimális egyensúly, vágóeszköz-felismerés, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli pozíció állítás. További vágóeszközök külön rendelhető tartozékként kaphatók.

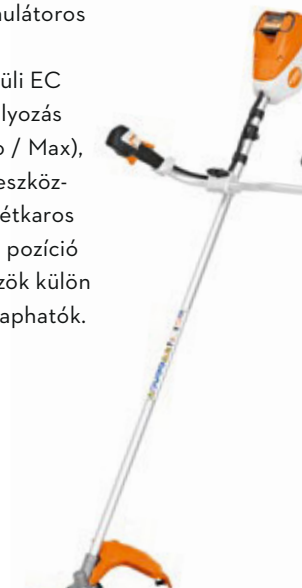
FSA 120 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **FA08 200 0002**APIII SYSTEM  
AP 300 S



**FSA 135**36 V • 1,2 kW<sup>ⓐ</sup> •  
4,9 kg<sup>ⓑ</sup>

Strapabíró és nagy teljesítményű AP akkumulátoros kasza sűrű fűben és zajérzékeny területeken végzett nyírási munkákhoz.

Vágókör-átmérő damilfejjel: max. 420 mm. Ergonomikus és kétkaros fogantyú, három teljesítményfokozat, LED kijelző, kettős vállheveder. Sokoldalúan használható a STIHL különféle nyírószerkezeteivel.

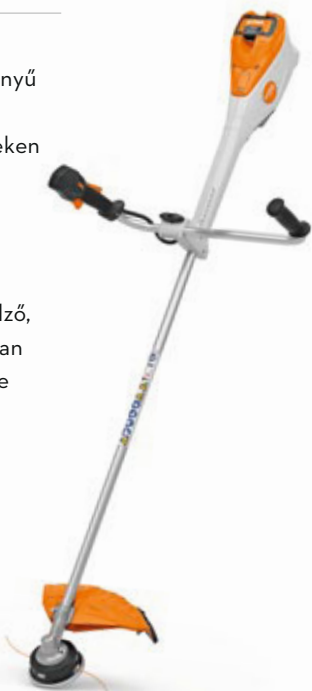

FSA 135 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám FA01 200 0000

**ÚJ****FSA 200**36 V • 2,0 kW<sup>ⓐ</sup> •  
5,7 kg<sup>ⓑ</sup>

A STIHL legerősebb professzionális akkumulátoros kaszája zajérzékeny területeken, sűrű fűben végzett nyírási munkákhoz. Vágókör-átmérő damilfejjel: max. 450 mm.

Egykaros multifunkciós fogantyú fordulatszám-szabályozással, LED kijelző, profi antivibrációs rendszer, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, fém légszűrő a hosszabb élettartamért. Kettős vállheveder. További vágóeszközök külön rendelhető tartozékként kaphatók.



FSA 200 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám FA03 200 0013

**RGA 140**36 V • 1,2 kW<sup>ⓐ</sup> •  
6,4 kg<sup>ⓑ</sup>

Nagy teljesítményű akkumulátoros gyomeltávolító professzionális munkákhoz. Beépített AP akkumulátortartó, ergonomikus kialakítású markolat, három teljesítményfokozat, LED kijelző, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, ergonomikus kétkaros fogantyú, kettős vállheveder. A strapabíró gyomeltávolító hatékonyan és csekély felverődéssel távolítja el a gyomot és a fűvet még a kavicsos területekről is.



RGA 140 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám FA02 200 0006

**A POLYCUT FEJEK**

A 236. OLDALON TALÁLHATÓK

**AUTOCUT 27-2 DAMILFEJ ÉS FÉM KOPÁSVÉDŐVEL ELLÁTOTT ORSÓ**

Az AutoCut 27-2 az ideális damilfej az akkumulátoros szegélynyírók felhasználói számára, akiknek különösen fontos a könnyű gépekkel történő, kényelmes munkavégzés. Különösen könnyű, 332 grammos tömege hozzájárul a gépek kiváló egyensúlyához. Az AutoCut 27-2 damilfejet egyszerű használat jellemzi, hiszen még akár kesztyűben is nyitható, és a damil felcsévélésére szolgáló orsó könnyen hozzáférhető.

Durva felületeken, például aszfalton végzett gyakori munkavégzés esetén ajánlott az AutoCut 27-2 hagyományos orsóját egy sokkal robusztusabb, fém kopásvédővel ellátott orsóra cserélni. A fém védő csökkenti az orsó kopását, és így jelentősen megnöveli annak élettartamát.

➔ Az AutoCut 27-2 damilfej a 236. oldalon található

➔ Az utólag felszerelhető, fém kopásvédővel ellátott orsó a 237. oldalon található



ⓐ A benzines kaszákkal kapcsolatos további adatok a 230. oldalon találhatók  
ⓑ Akkumulátor, vágóeszköz és védőburkolat nélkül  
ⓓ Akkumulátor nélkül, késsel és védőburkolattal

ⓔ A jelmagyarzat a 474. oldalon található  
ⓕ A jelmagyarzat a 483. oldalon található



# ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓK

- Könnyű és kényelmes kezelhetőség
- Ház körüli munkákhoz
- Zajérzékeny területeken, például lakóövezetek, kórházak, temetők és iskolák közelében végzett munkákhoz
- Különösen alkalmasak kövek, növények, kaspók menti területek és gypszegély nyírására



## FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Szegélynyírási munkákhoz. Kengyelfogantyú, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej.



Cikkszám 4815 011 4103

## FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ideális kisebb felületek nyírására. Teleszkópos, gumírozott kétkomponensű, szerszám nélkül állítható fogantyú. Távtartó kengyel, állítható szögű munkavégző rész.



Cikkszám 4816 011 4104

## FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Szegélynyírásra és kisebb fűnyírási munkákhoz. Kengyelfogantyú, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej.



Cikkszám 4809 011 4111

## FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ideális kisebb felületek nyírására. Puha kezelőfogantyú, kengyelfogantyú, elektronikus túlterhelés elleni védelem, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej.



Cikkszám 4809 011 4119

<sup>Ⓢ</sup> Vágóeszközzel és védőburkolattal, kábel nélkül





## SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

- A könnyebb munka és a tökéletesített védelem érdekében
- Hevederek, kézvédők, utólag felszerelhető eszközök, védőburkolatok



### SERVICE KIT



A Service Kit segítségével a benzinmotoros gépek egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A készlet egy gyújtógyertyát, egy üzemanyagszűrőt és egy légszűrőt tartalmaz. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédheti a gép alkatrészeit a szennyeződésektől, hanem megnövelheti annak élettartamát is. A STIHL gépek alapfelszereltségébe tartozó kombikulcson kívül további szerszámokra nincs szükség a karbantartáshoz.

**Service Kit 26** FS 40, FS 56, FS 70, KM 56 modellekhez  
Cikkszám **4144 007 4100**

**Service Kit 31** KM 131, BT 131 modellekhez  
Cikkszám **4180 007 4103**

**Service Kit 41** FS 240, FS 261, FS 361, FS 411, FS 461 modellekhez  
Cikkszám **4147 007 4102**

**Service Kit 44** FS 491, FS 561 modellekhez  
Cikkszám **4148 007 4100**

**Service Kit 47** FS 38 (STIHL 2-MIX motorral), FS 55 (STIHL 2-MIX motorral) modellekhez  
Cikkszám **4140 007 4103**

**Új Service Kit 48** FS 94 modellhez  
Cikkszám **4149 007 4102**

### TÁVTARTÓ KENGYEL

Praktikus távtartó kengyel a fák és egyéb tárgyak körüli nyírási munkákhoz.



**FSA 57, FSE 52 modellekhez**  
Cikkszám **4816 713 3400**

**FSA 90 modellhez**  
Cikkszám **4863 713 3400**

### KÉZVÉDŐ

Praktikus kézvédő az FS 261, FS 361, FS 411, FS 461, FS 491 és FS 561 modellekhez.



Cikkszám **4147 790 9102**





## HORDHEVEDEREK

Kényelmes munkavégzést tesznek lehetővé.



**Egyvállas heveder készlet.** FSA 60 R, FSA 85, FSA 86 R, HLA 56 és HLA 66 modellekhez  
Cikkszám **4852 007 1000**



**Egyvállas heveder.** FS 55 - FS 70 modellekhez  
Cikkszám **4119 710 9012**



## HORDHEVEDER

A legtöbb STIHL szegélynyíró felszereltségének része. Erőkímélő munkavégzést tesz lehetővé.

**FS 38, FS 40, HL és HT modellekhez**  
Cikkszám **4130 710 9000**



## MELLHEVEDER

A vállhevederek rögzítéséhez. Valamennyi ADVANCE univerzális hevederhez használható.

Cikkszám **0000 790 7700**

## VÁLLHEVEDEREK



|                     | KETTŐS VÁLLHEVEDER  | UNIVERZÁLIS VÁLLHEVEDEREK   |   |   |   | ERDÉSZETI VÁLLHEVEDEREK  |                      |                      |  |
|---------------------|---|---|---|---|---|--|----------------------|----------------------|--|
|                     |   | ADVANCE   | ADVANCE XXL                                       | ADVANCE PLUS                                      | ADVANCE PLUS élénk narancssárga                   | ADVANCE  | ADVANCE XXL          | ADVANCE PLUS         | ADVANCE X-TREE <sub>m</sub>              |
| Termékjellemzők     | Puha párnázata megkönnyíti a hosszú ideig tartó munkavégzést. | Az erőkímélő kaszálás érdekében. Ergonomikus, kényelmes, könnyű, mellhevederrel és szerszámtartó hátizsákkal bővíthető. |   |   |   | Nagy mozgásszabadságot biztosít a felhasználó számára. Ergonomikus kialakítás a körfűrészlappal végzett erdészeti munkákhoz. Nagyon könnyű. Szerszámtartó hátizsákkal bővíthető. |                      |                      |  |
| Mellbőség (cm)      | 99 - 145  | 99 - 140  | 99 - 150  | 99 - 140  | 99 - 140  | 99 - 144   | 99 - 155             | 99 - 144             | 99 - 155                                 |
| Derékbőség (cm)     | -   | 95 - 144  | 95 - 155  | 95 - 144  | 95 - 144  | 90 - 135   | 100 - 150            | 90 - 135             | 95 - 160                                 |
| Háthossz (cm)       | -   | 56  | 63  | 56  | 56  | 56   | 61                   | 56                   | 52 - 64                                  |
| Alkalmazási terület | FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140             | FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140   | FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140 | FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140 | FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140 | FS 94 - FS 561   | FS 94 - FS 561       | FS 94 - FS 561       | FS 94 - FS 561, FSA 90, FSA 135, RGA 140 |
| <b>Cikkszám</b>     | <b>4119 710 9001</b>  | <b>4147 710 9002</b>  | <b>4147 710 9004</b>                              | <b>4147 710 9014</b>                              | <b>0000 710 9000</b>                              | <b>4147 710 9003</b>   | <b>4147 710 9009</b> | <b>4147 710 9015</b> | <b>0000 710 9001</b>                     |



## HÁTIZSÁK SZERSZÁMOKNAK

A szerszámok praktikus szállításához. Két rekeszsel. Egyszerűen az univerzális vállhevederhez rögzíthető.

Cikkszám **4147 881 5700**



## OLDALPÁRNA

Oldalpárna heveder adapterrel. Az akkumulátoröv tartóhevederére, az AP tartórendszerre vagy az AR L háti akkumulátor tartórendszerre rögzíthető.

**BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 135 és RGA 140 modellekhez**  
Cikkszám **0000 007 1045**



## OLDALPÁRNA KAMPÓVAL

Valamennyi rögzítőkampós ADVANCE hevederhez használható.

Cikkszám **4147 740 2502**



Cikkszám

Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)

Teljesítmény (kW / LE)

Tömeg<sup>Ⓞ</sup> (kg)Hangnyomászint<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))Zajtelszám<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))Részegysúlysúlys bal/  
jobb oldal<sup>Ⓞ</sup> (m/s<sup>2</sup>)STIHL motor (2-MIX / 4-MIX<sup>Ⓞ</sup>)

Teljes hossz vágóeszköz nélkül (cm)

Vágókör-átmérő (mm)

Standard vágóeszköz

Tartály űrtartalom (l)

Hajtótengely a szárbán

STIHL antivibrációs rendszer

STIHL ErgoStart

STIHL M-Tronic

Automatikus dekompresziós  
rendszer

Multifunkciós fogantyú

Körfogantyú / Ergonomikus kétka-  
ros fogantyú / Kengyelfogantyú

Szerszám nélküli fogantyúbeállítás

Nyírási munkák / Szecskázás /  
Fűrészelési munkák

Egyvállas heveder

Heveder

Kettős vállheveder

ADVANCE/  
ADVANCE PLUS/  
ADVANCE PLUS élénk narancs-  
sárga univerzális vállheveder  
ADVANCE / ADVANCE PLUS/  
ADVANCE X-TREEM  
erdészeti vállheveder

## BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK KISEBB TERÜLETEKHEZ

| Modell | Cikkszám      | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Teljesítmény (kW / LE) | Tömeg <sup>Ⓞ</sup> (kg) | Hangnyomászint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Zajtelszám <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Részegysúlysúlys bal/<br>jobb oldal <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) | Teljes hossz vágóeszköz nélkül (cm) | Vágókör-átmérő (mm) |
|--------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|
| FS 38  | 4140 012 2353 | 27,2                             | 0,65 / 0,9             | 4,2                     | 94                                  | 105                             | 8,0 / 8,0  | 2-MIX                                     | 147                                 | 380                 |
| FS 40  | 4144 011 2309 | 27,2                             | 0,7 / 1,0              | 4,4                     | 94                                  | 104                             | 7,0 / 6,4  | 2-MIX                                     | 145                                 | 380                 |
| FS 55  | 4140 200 0565 | 27,2                             | 0,75 / 1,0             | 4,9                     | 97                                  | 104                             | 6,8 / 5,6  | 2-MIX                                     | 170                                 | 230                 |

## BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKHOZ

| Modell    | Cikkszám      | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Teljesítmény (kW / LE) | Tömeg <sup>Ⓞ</sup> (kg) | Hangnyomászint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Zajtelszám <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Részegysúlysúlys bal/<br>jobb oldal <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) | Teljes hossz vágóeszköz nélkül (cm) | Vágókör-átmérő (mm) |
|-----------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|
| FS 56     | 4144 200 0204 | 27,2                             | 0,8 / 1,1              | 5,1                     | 94                                  | 104                             | 5,5 / 5,5  | 2-MIX                                     | 170                                 | 230                 |
| FS 70 C-E | 4144 200 0201 | 27,2                             | 0,9 / 1,2              | 5,4                     | 94                                  | 104                             | 6,6 / 6,6  | 2-MIX                                     | 170                                 | 230                 |

## BENZINMOTOROS KASZÁK NAGYOBB TERÜLETEK GONDOZÁSÁHOZ

| Modell     | Cikkszám      | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Teljesítmény (kW / LE) | Tömeg <sup>Ⓞ</sup> (kg) | Hangnyomászint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Zajtelszám <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Részegysúlysúlys bal/<br>jobb oldal <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) | Teljes hossz vágóeszköz nélkül (cm) | Vágókör-átmérő (mm) |
|------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|
| FS 94 C-E  | 4149 200 0079 | 24,1                             | 0,9 / 1,2              | 4,9                     | 93                                  | 104                             | 4,3 / 3,5  | 2-MIX                                     | 178                                 | 230                 |
| FS 120     | 4134 200 0446 | 30,8                             | 1,3 / 1,8              | 6,3                     | 98                                  | 110                             | 4,9 / 4,2  | 2-MIX                                     | 177                                 | 230                 |
| FS 235     | 4151 200 0015 | 36,3                             | 1,55 / 2,1             | 6,8                     | 99                                  | 111                             | 5,1 / 4,1  | 2-MIX                                     | 181                                 | 420                 |
| FS 240     | 4147 200 0357 | 37,7                             | 1,7 / 2,3              | 7,0                     | 98                                  | 109                             | 4,6 / 4,0  | 2-MIX                                     | 180                                 | 390                 |
| FS 261 C-E | 4147 200 0500 | 41,6                             | 2,0 / 2,7              | 7,8                     | 99                                  | 109                             | 5,0 / 5,9  | 2-MIX                                     | 180                                 | 300                 |

## PROFESSIONÁLIS MOTOROS KASZÁK

| Modell      | Cikkszám      | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Teljesítmény (kW / LE) | Tömeg <sup>Ⓞ</sup> (kg) | Hangnyomászint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Zajtelszám <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Részegysúlysúlys bal/<br>jobb oldal <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) | Teljes hossz vágóeszköz nélkül (cm) | Vágókör-átmérő (mm) |
|-------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|
| FS 361 C-EM | 4147 200 0355 | 37,7                             | 1,7 / 2,3              | 8,6                     | 100                                 | 110                             | 2,6 / 2,7  | 2-MIX                                     | 179                                 | 300                 |
| FS 411 C-EM | 4147 200 0368 | 41,6                             | 2,0 / 2,7              | 8,7                     | 99                                  | 109                             | 2,6 / 2,4  | 2-MIX                                     | 179                                 | 300                 |
| FS 461 C-EM | 4147 200 0391 | 45,6                             | 2,2 / 3,0              | 8,7                     | 101                                 | 110                             | 2,4 / 2,3  | 2-MIX                                     | 179                                 | 300                 |
| FS 491 C-EM | 4148 200 0145 | 51,6                             | 2,4 / 3,3              | 9,3                     | 101                                 | 112                             | 3,4 / 2,8  | 2-MIX                                     | 179                                 | 300                 |
| FS 561 C-EM | 4148 200 0146 | 57,1                             | 2,8 / 3,8              | 10,2                    | 102                                 | 112                             | 3,3 / 3,3  | 2-MIX                                     | 176                                 | 225                 |

| Standard vágóeszköz                               | Tartály űrtartalom (l) | Hajtótengely a szárbán | STIHL antivibrációs rendszer | STIHL ErgoStart | STIHL M-Tronic | Automatikus dekompresziós<br>rendszer | Multifunkciós fogantyú | Körfogantyú / Ergonomikus kétka-<br>ros fogantyú / Kengyelfogantyú | Szerszám nélküli fogantyúbeállítás | Nyírási munkák / Szecskázás /<br>Fűrészelési munkák | HEVEDEREK |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|---|-----------|
| AutoCut C 6-2 damilfej                            | 0,33 rugalmas          | -                      | o                            | -               | -              | •                                     | - / - / •              | -  | • / - / -                          | o - - - / - / -                                     |           |
| AutoCut C 6-2 damilfej                            | 0,34 rugalmas          | -                      | o                            | -               | -              | •                                     | - / - / •              | -  | • / - / -                          | o - - - / - / -                                     |           |
| AutoCut C 26-2 damilfej                           | 0,33 rugalmas          | -                      | o                            | -               | -              | •                                     | - / • / -              | -  | • / - / -                          | - • o o / o / o - / - / -                           |           |
| AutoCut C 26-2 damilfej                           | 0,34 rugalmas          | -                      | o                            | -               | -              | •                                     | - / • / -              | -  | • / - / -                          | - • o o / o / o - / - / -                           |           |
| AutoCut C 26-2 damilfej                           | 0,54 merev egy pontos  | •                      | -                            | -               | •              | - / • / -                             | -                      | • / - / -  | - o • o / o / o o / o / o          |   |           |
| AutoCut C 26-2 damilfej +<br>250-3 bozót vágó kés | 0,64 merev egy pontos  | -                      | -                            | -               | •              | - / • / -                             | •                      | • / - / -  | - o • o / o / o o / o / o          |   |           |
| AutoCut C 26-2 damilfej +<br>250-3 bozót vágó kés | 0,81 merev egy pontos  | -                      | -                            | -               | •              | - / • / -                             | -                      | • / - / o  | - o • o / o / o o / o / o          |   |           |
| AutoCut 25-2 damilfej                             | 0,75 merev egy pontos  | -                      | -                            | -               | •              | - / • / -                             | •                      | • / - / o  | - o • o / o / o o / o / o          |   |           |
| AutoCut C 46-2 damilfej                           | 0,75 merev egy pontos  | •                      | -                            | -               | •              | - / • / -                             | •                      | • / o / o  | - - • o / o / o o / o / o          |   |           |
| 300-3 bozót vágó kés                              | 0,75 merev négy pontos | •                      | •                            | -               | •              | - / • / -                             | •                      | • / o / o  | - - o • / o / o o / o / o          |   |           |
| 300-3 bozót vágó kés                              | 0,75 merev négy pontos | •                      | •                            | -               | •              | - / • / -                             | •                      | • / o / o  | - - o • / o / o o / o / o          |   |           |
| 300-3 bozót vágó kés +<br>AutoCut 46-2 damilfej   | 0,75 merev négy pontos | •                      | •                            | -               | •              | - / • / -                             | •                      | • / o / o  | - - o o / o / o • / o / o          |   |           |
| 300-3 bozót vágó kés                              | 0,99 merev négy pontos | •                      | •                            | -               | •              | - / • / -                             | •                      | • / o / o  | - - o o / o / o • / o / o          |   |           |
| 225-24 körfűrészlap                               | 0,99 merev négy pontos | •                      | •                            | -               | •              | - / • / -                             | •                      | o / o / •  | - - o o / o / o o / o / •          |   |           |



- Alapfelszereltség
- o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)
- ! Amíg a készlet tart!

C = Kényelmi felszereltség  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic

Ⓞ Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül  
Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A) standard szerszámmal  
Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup> standard szerszámmal



| AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK  |  |                           |                         |            |                                      |   |  |                              |                                     |                     |                     | HEVEDEREK                     |                              |   |                                    |  |                    |  |  |           |  |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------|--|--|-----------|--|
| Cikkszám   | Teljesítmény (kW / LE)                 | Teljesítményfelvétel (kW) | Névleges feszültség (V) | Tömeg (kg) | Hangnyomásszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Zajtelsítményszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Rezgégyorsulás bal / jobb <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | STIHL akkumulátoros rendszer | Teljes hossz vágóeszköz nélkül (cm) | Vágókör-átmérő (mm) | Standard vágóeszköz | Hajtótengely a szárban        | STIHL antivibrációs rendszer | Körfogantyú / Ergonomikus kétkaros fogantyú / Kengyelfogantyú | Szerszám nélküli fogantyúbeállítás | Nyírási munkák / Szecskázás / Fűrészelési munkák | Kettős vállheveder | ADVANCE univerzális heveder / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS élénk narancssárga heveder | ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm erdészeti vállheveder |           |  |
| <b>FSA 30<sup>Ⓞ</sup></b> <b>ÚJ<sup>Ⓞ</sup></b>                                | FA10 011 5700                          | 0,13 <sup>Ⓞ</sup> / -     | 0,24                    | 10,8       | 2,1 <sup>Ⓞ</sup>                     | 76                                      | 89   | 1,5 / 1,9                    | AS rendszer                         | 116                 | 230                 | Polycut 3-2 nyírófej          | -                            | -   | - / - / ●                          | ●  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 30<sup>Ⓞ</sup></b><br>AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel      | <b>ÚJ<sup>Ⓞ</sup></b><br>FA10 011 5710 | 0,13 <sup>Ⓞ</sup> / -     | 0,24                    | 10,8       | 2,3 <sup>Ⓞ</sup>                     | 76                                      | 89   | 1,5 / 1,9                    | AS rendszer                         | 116                 | 230                 | Polycut 3-2 nyírófej          | -                            | -   | - / - / ●                          | ●  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 30<sup>Ⓞ</sup></b><br>2 x AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel  | <b>ÚJ<sup>Ⓞ</sup></b><br>FA10 011 5720 | 0,13 <sup>Ⓞ</sup> / -     | 0,24                    | 10,8       | 2,3 <sup>Ⓞ</sup>                     | 76                                      | 89   | 1,5 / 1,9                    | AS rendszer                         | 116                 | 230                 | Polycut 3-2 nyírófej          | -                            | -   | - / - / ●                          | ●  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 45<sup>Ⓞ</sup></b>  | 4512 011 5701                          | 0,13 <sup>Ⓞ</sup> / -     | 0,24                    | 18         | 2,3 <sup>Ⓞ</sup>                     | 77                                      | 87   | 1,7 / 4,9                    | -                                   | 110                 | ≤ 250               | PolyCut 2-2 nyírófej          | -                            | -   | - / - / ●                          | ●  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 57<sup>Ⓞ</sup></b>  | 4522 011 5734                          | 0,28 <sup>Ⓞ</sup> / -     | 0,4                     | 36         | 2,7 <sup>Ⓞ</sup>                     | 74                                      | 89   | 4,0 / 4,0                    | AK rendszer                         | 149                 | 280                 | AutoCut C 3-2 damilfej        | -                            | -   | - / - / ●                          | ●  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 57<sup>Ⓞ</sup></b><br>AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel   | 4522 011 5748                          | 0,28 <sup>Ⓞ</sup> / -     | 0,4                     | 36         | 3,5 <sup>Ⓞ</sup>                     | 74                                      | 89   | 4,0 / 4,0                    | AK rendszer                         | 149                 | 280                 | AutoCut C 3-2 damilfej        | -                            | -   | - / - / ●                          | ●  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 60 R<sup>Ⓞ</sup></b>  | FA04 011 5704                          | 0,52 <sup>Ⓞ</sup> / -     | 0,65                    | 36         | 3,1 <sup>Ⓞ</sup>                     | 77                                      | 91   | 3,7 / 2,0                    | AK rendszer                         | 168                 | 350                 | AutoCut C 6-2 damilfej        | -                            | -   | ● / - / -                          | -  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 60 R<sup>Ⓞ</sup></b><br>AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel | FA04 011 5748                          | 0,52 <sup>Ⓞ</sup> / -     | 0,65                    | 36         | 4,3 <sup>Ⓞ</sup>                     | 77                                      | 91   | 3,7 / 2,0                    | AK rendszer                         | 168                 | 350                 | AutoCut C 6-2 damilfej        | -                            | -   | ● / - / -                          | -  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 80<sup>Ⓞ</sup></b> <b>ÚJ</b>  | FA08 011 5700                          | 0,8 <sup>Ⓞ</sup> / -      | 1,0                     | 36         | 4,9 <sup>Ⓞ</sup>                     | 81                                      | 94   | 3,2 / 1,9                    | AK rendszer                         | 178                 | 230                 | GSB 230-2 fűvágólap           | merev                        | -   | - / ● / -                          | ●  | ● / - / -          | ●  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 80<sup>Ⓞ</sup></b><br>AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel   | <b>ÚJ</b><br>FA08 011 5710             | 0,8 <sup>Ⓞ</sup> / -      | 1,0                     | 36         | 6,2 <sup>Ⓞ</sup>                     | 81                                      | 94   | 3,2 / 1,9                    | AK rendszer                         | 178                 | 230                 | GSB 230-2 fűvágólap           | merev                        | -   | - / ● / -                          | ●  | ● / - / -          | ●  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 86 R<sup>Ⓞ</sup></b>  | FA05 011 5704                          | 0,52 <sup>Ⓞ</sup> / -     | 0,65                    | 36         | 3,2 <sup>Ⓞ</sup>                     | 77                                      | 91   | 3,7 / 2,0                    | AP rendszer                         | 173                 | 350                 | AutoCut C 6-2 damilfej        | -                            | -   | ● / - / -                          | -  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 120<sup>Ⓞ</sup></b> <b>ÚJ</b>   | FA08 200 0002                          | 0,8 <sup>Ⓞ</sup> / -      | 1,0                     | 36         | 5,2 <sup>Ⓞ</sup>                     | 81                                      | 94   | 5,8 / 2,8                    | AP rendszer                         | 179                 | 230                 | AutoCut 27-2 damilfej         | merev                        | -   | - / ● / -                          | ●  | ● / - / -          | ●  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSA 135<sup>Ⓞ</sup></b>   | FA01 200 0000                          | 1,0 <sup>Ⓞ</sup> / -      | 1,2                     | 36         | 4,9 <sup>Ⓞ</sup>                     | 81                                      | 94   | 2,1 / 1,8                    | AP rendszer                         | 183                 | 420                 | AutoCut 26-2 damilfej         | merev                        | -   | - / ● / -                          | ●  | ● / - / ●          | ●  | o / o / o  | - / - / o |  |
| <b>FSA 200<sup>Ⓞ</sup></b> <b>ÚJ</b>   | FA03 200 0013                          | 1,6 <sup>Ⓞ</sup> / -      | 2,0                     | 36         | 5,7 <sup>Ⓞ</sup>                     | 85                                      | 106  | 2,2 / 1,8                    | AP rendszer                         | 181                 | 260                 | BrushCut 250-3 bozótívágó kés | merev                        | négy pontos   | - / ● / -                          | ●  | ● / - / ●          | ●  | o / o / o  | - / - / o |  |
| <b>RGA 140<sup>Ⓞ</sup></b>   | FA02 200 0006                          | 1,0 <sup>Ⓞ</sup> / -      | 1,2                     | 36         | 6,4 <sup>Ⓞ</sup>                     | 81                                      | 93   | 2,3 / 2,4                    | AP rendszer                         | 183                 | 230                 | RG forgókés                   | merev                        | -   | - / ● / -                          | ●  | ● / - / -          | ●  | o / o / o  | - / - / o |  |
| ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓK   |  |                           |                         |            |                                      |   |  |                              |                                     |                     |                     | HEVEDEREK                     |                              |   |                                    |  |                    |  |  |           |  |
| <b>FSE 31</b>  | 4815 011 4103                          | -                         | 0,24                    | 230        | 2,2 <sup>Ⓞ</sup>                     | 82                                      | 92   | 1,2 / 1,8                    | -                                   | 110                 | 245                 | Damilfej                      | -                            | -   | - / - / ●                          | ●  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSE 52</b>  | 4816 011 4104                          | -                         | 0,50                    | 230        | 2,2 <sup>Ⓞ</sup>                     | 82                                      | 94   | 3,0 / 4,5                    | -                                   | 131                 | 300                 | AutoCut C 3-2 damilfej        | -                            | -   | - / - / ●                          | ●  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSE 60</b>  | 4809 011 4111                          | -                         | 0,54                    | 230        | 3,9 <sup>Ⓞ</sup>                     | 83                                      | 94   | 3,9 / 3,6                    | -                                   | 153                 | 350                 | AutoCut C 6-2 damilfej        | rugalmas                     | -   | - / - / ●                          | -  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |
| <b>FSE 81</b>  | 4809 011 4119                          | -                         | 1,0                     | 230        | 4,7 <sup>Ⓞ</sup>                     | 83                                      | 93   | 2,9 / 2,2                    | -                                   | 153                 | 350                 | AutoCut C 6-2 damilfej        | rugalmas                     | -   | - / - / ●                          | -  | ● / - / -          | -  | - / - / -  | - / - / - |  |

● Alapfelszereltség  
○ Utólag felszerelhető  
(külön rendelhető tartozék)

Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A) standard szerszámmal  
Ⓞ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup> standard szerszámmal  
Ⓞ Állandó fordulatszám  
Ⓞ Fokozatok nélkül szabályozható fordulatszám

Ⓞ Akkumulátorral  
Ⓞ Vágóeszközzel és védőburkolattal, akkumulátor nélkül  
Ⓞ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül

Ⓞ Akkumulátor, vágószerkezet és védőburkolat nélkül  
Ⓞ Akkumulátor nélkül, késsel és védőburkolattal  
Ⓞ Vágószerkezettel és védőburkolattal, kábel nélkül  
Ⓞ Mechanikus teljesítmény, a benzines kaszákhoz hasonlóan

Ⓞ 2024 tavaszától kapható!



## VÁGÓESZKÖZÖK ÉS DAMILFEJEK

- Különböző vágóeszközök és damilfejek különböző feladatokhoz
- Az egyszerű nyírási munkáktól kezdve egészen a bozótirtásig
- Kopásálló és hosszú élettartamú, hajlékony anyagból készült damilok
- Különböző formájú, keresztmetszetű és átmérőjű damilok

### FŰ ÉS GYENGE NÖVÉNYZET



#### TrimCut damilfej

Két szállal, fűnyírásához és területek tisztításához. A damilt kézzel kell pótolni. A damil pótlása kívülről lehetséges.



#### AutoCut damilfej

Két szállal, fűnyírásához és területek tisztításához. A damil hossza a nyírófej talajhoz érintése után automatikusan újra beállítódik.



#### SuperCut damilfej

Két szállal, fűnyírásához és területek megtisztításához. A damil automatikusan állítódik be az optimális vágási hosszra.



#### PolyCut nyírófej<sup>®</sup>

Univerzális vágóeszköz fűnyírási munkákhoz. Kettő vagy három műanyag lengőkéssel.



#### DuroCut damilfej

Két szállal, sűrű fűvel benőtt területek megtisztításához. Rendkívüli kopásállóságú, hosszú élettartamú damillal.



#### GrassCut fűvágó lap

Acél lap erős, száraz fű nyírásához több kivitelben, eltérő mennyiségű vágóélel és foggal.



#### BrushCut bozótívágó kés

Két- vagy háromélű, megfordítható acél lap. Erősen gazos fű, bozót és tüskés cserjék ritkításához és visszavágásához.

### ERŐS NÖVÉNYZET

### NÁD ÉS BOKROK



#### ShredCut szecskavágó kés

Kétélű, acél. Sűrű bozótosok és tüskés cserjék ritkításához, visszavágásához és aprításához.



#### WoodCut körfűrészlap hegyes fogakkal

Különleges acélból készült szerszám közepes és nagy teljesítményű motoros kaszákhoz. Cserjék és vékony fák kivágásához.



#### WoodCut körfűrészlap vésőfogazattal

Különleges acélból készült szerszám közepes és nagy teljesítményű motoros kaszákhoz. Cserjék és vékony fák kivágásához.



#### WoodCut körfűrészlap keményfém betéttel

Rendkívül erős speciális szerszám homokos és száraz területeken, valamint a talaj közelében végzett munkához.

### BOKROK ÉS VÉKONY FÁK

<sup>®</sup> Használata kifejezetten a STIHL akkumulátoros kaszákhöz ajánlott, a hosszabb töltésenkénti üzemidő érdekében



NYÍRÓFEJEK<sup>®</sup>

|  | Cikkszám      | Damillátmérő <sup>®</sup> (mm) | Újratöltéshez javasolt damilhossz (m) | Damill formája | FS 38, FS 40 | FS 56, FS 70 C-E | FS 55 | FS 94 C-E | FS 131 | FS 240 C-E | FS 261 C-E | FS 361 C-EM, FS 411 C-EM | FS 461 C-EM, FS 491 C-EM | FS 561 C-EM | FSA 30 | FSA 45 | FSA 57 | FSE 52 | FSA 60 R, FSA 86 R | FSA 80, FSA 120, | FSA 90 | FSA 130, FSA 135, FSA 200 | FSE 31 | FSE 60, FSE 81 |
|--|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-------|-----------|--------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|------------------|--------|---------------------------|--------|----------------|
| <b>TRIMCUT NYÍRÓFEJEK</b>              |               |                                |                                       |                |              |                  |       |           |        |            |            |                          |                          |             |        |        |        |        |                    |                  |        |                           |        |                |
| TRIMCUT C 32-2                         | 4002 710 2198 | 2,4/2,7/3,0                    | 1 × 8                                 | □□□□◇          | -            | •                | •     | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | •                | ○      | •                         | -      | -              |
| TRIMCUT C 42-2                         | 4003 710 2122 | 2,4/2,7/3,0                    | 1 × 8                                 | □□□□◇          | -            | -                | -     | -         | -      | -          | •          | •                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| TRIMCUT C 52-2                         | 4005 710 2117 | 2,4/2,7/3,0/3,3                | 1 × 8                                 | □□□□◇          | -            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | •                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| <b>AUTOCUT DAMILFEJEK</b>              |               |                                |                                       |                |              |                  |       |           |        |            |            |                          |                          |             |        |        |        |        |                    |                  |        |                           |        |                |
| DAMILORSÓ                              | 6421 710 4300 | 1,4                            | -                                     | ○              | -            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | -                         | •      | -              |
| DAMILORSÓ<br>AutoCut C 3-2 damilfejhez | 4009 710 4304 | 1,6                            | -                                     | ⊗              | -            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | -           | -      | •      | •      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| DAMILORSÓ<br>AutoCut C 3-2 damilfejhez | 4009 710 4305 | 2,0                            | -                                     | ⊗              | -            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | -           | -      | •      | •      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| AUTOCUT C 3-2                          | 4009 710 2100 | 1,6                            | 1 × 5                                 | ⊗              | -            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | •           | -      | •      | •      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| AUTOCUT C 3-2                          | 4009 710 2106 | 2,0                            | 1 × 5                                 | ⊗              | -            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | •      | •      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| AUTOCUT C 6-2                          | 4006 710 2126 | 2,0/2,4                        | 1 × 4                                 | □□□□◇          | •            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | •                  | -                | -      | -                         | -      | •              |
| AUTOCUT 25-2                           | 4002 710 2108 | 2,4/2,7                        | 2 × 3,5                               | □□□□◇          | -            | •                | •     | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | •                | •      | •                         | -      | -              |
| AUTOCUT C 26-2                         | 4002 710 2169 | 2,4/2,7                        | 1 × 7                                 | □□□□◇          | -            | •                | •     | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | •                | -      | •                         | -      | -              |
| AUTOCUT 27-2                           | 4002 820 2302 | 2,4/2,7                        | 2 × 3,5                               | □□□□◇          | -            | •                | -     | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | •                | -      | •                         | -      | -              |
| AUTOCUT 36-2                           | 4002 710 2170 | 2,4/2,7/3,0/3,3                | 2 × 4                                 | □□□□◇          | -            | -                | -     | -         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | •                | -      | •                         | -      | -              |
| AUTOCUT 46-2                           | 4003 710 2115 | 2,4/2,7/3,0/3,3                | 2 × 4                                 | □□□□◇          | -            | -                | -     | -         | -      | -          | •          | •                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| AUTOCUT 56-2                           | 4005 710 2107 | 2,4/2,7/3,0/3,3                | 2 × 4                                 | □□□□◇          | -            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | •                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| <b>SUPERCUT DAMILFEJEK</b>             |               |                                |                                       |                |              |                  |       |           |        |            |            |                          |                          |             |        |        |        |        |                    |                  |        |                           |        |                |
| SUPERCUT 20-2                          | 4002 710 2162 | 2,4                            | 2 × 3                                 | □□⊗            | -            | •                | •     | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | •      | •                         | -      | -              |
| SUPERCUT 40-2                          | 4003 710 2140 | 2,4                            | 1 × 7,5                               | □□⊗            | -            | -                | -     | -         | -      | -          | •          | •                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| <b>POLY CUT NYÍRÓFEJEK</b>             |               |                                |                                       |                |              |                  |       |           |        |            |            |                          |                          |             |        |        |        |        |                    |                  |        |                           |        |                |
| POLY CUT 2-2 <sup>①</sup>              | 4008 710 2102 | 1,4/1,6                        | 2 × 0,15                              | ○⊗             | -            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | •           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| POLY CUT 3-2 <sup>①</sup>              | 4009 710 2104 | 1,4/1,6                        | 2 × 0,15                              | ○⊗             | -            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | -           | •      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| POLY CUT 6-2 <sup>①</sup>              | 4006 710 2134 | 2,0/2,4                        | 2 × 0,2                               | □□□□◇          | •            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | •                  | -                | -      | -                         | -      | ○              |
| POLY CUT 28-2 <sup>②</sup>             | 4002 820 2300 | 2,4/2,7                        | 1 × 0,4                               | □□□□◇          | -            | •                | -     | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | •                         | -      | -              |
| POLY CUT 48-2 <sup>②</sup>             | 4003 710 2126 | 2,4/2,7                        | 1 × 0,4                               | □□□□◇          | -            | -                | -     | -         | -      | -          | •          | •                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |
| <b>DUROCUT NYÍRÓFEJEK</b>              |               |                                |                                       |                |              |                  |       |           |        |            |            |                          |                          |             |        |        |        |        |                    |                  |        |                           |        |                |
| DUROCUT 5-2 <sup>③</sup>               | 4006 710 2131 | 1,6/2,0/2,4/L                  | 2 × 0,2                               | □□□□◇          | •            | -                | -     | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | •                  | -                | -      | -                         | -      | ○              |
| DUROCUT 20-2 <sup>④</sup>              | 4002 710 2182 | 2,0/2,4/2,7/L/XL               | 2 × 0,2                               | □□□□◇          | -            | •                | •     | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | •                | •      | •                         | -      | -              |
| DUROCUT 40-4 <sup>⑤</sup>              | 4005 710 2114 | 2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL         | 4 × 0,25                              | □□□□◇          | -            | -                | -     | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | -           | -      | -      | -      | -      | -                  | -                | -      | -                         | -      | -              |

- Ajánlott
- Kombinálható
- Nem megengedett

- ① Kizárólag védőburkolattal használhatóak
- ② A vastagon szedett számok jelzik, hogy a damilfej alapfelszereltségben milyen damillátmérővel rendelkezik
- ③ Méretre vágott damildarabokkal is felszerelhető
- ④ 6 db L méretű damillal

- ⑤ 12 db XL méretű damillal
- ⑥ 12 db XXL méretű damillal

- Kerek damil
- CF3 Pro kereszt alakú high-tech damil
- ⊗ Kerek és csendes damil

- Négyzetes damil
- ◇ Ötszögű damil



## AUTOCUT ORSÓBETÉT

Az utólag felszerelhető, fém kopásvédővel ellátott orsóbetét hosszabb élettartamot biztosít a szabványos AutoCut damilfejek orsóbetétéjéhez képest.






AutoCut 25-2 és 27-2 damilfejekhez  
Cikkszám  
4002 710 4321


AutoCut 36-2, 46-2 és 56-2 damilfejekhez  
Cikkszám  
4003 710 4310







## DAMILOK

|  | 1,4 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,4 mm | 2,7 mm | 3,0 mm | 3,3 mm | 4,0 mm |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SZÍNEK, VASTAGSÁGOK ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÁTTEKINTÉSE</b>  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  <b>KEREK DAMILOK</b><br>Univerzálisan használhatók nyírási munkákhoz   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
|  <b>KEREK ÉS CSENDES DAMILOK</b><br>Elektromos és akkumulátoros szegélynyírókhoz, zajérzékeny területen végzett nyírási munkákhoz | -      | ◐      | ◐      | ◐      | ◐      | -      | -      | ◐      |
|  <b>NÉGYZETES DAMILOK</b><br>Vastagabb szárú gaz nyírásához   | -      | -      | -      | ■      | ■      | ■      | ■      | -      |
|  <b>ÖTSZÖGŰ DAMIL</b><br>Kiváló vágási teljesítményű, univerzálisan használható damil   | -      | -      | -      | ☆      | ☆      | ☆      | -      | -      |
|  <b>CF3 PRO HIGH-TECH DAMIL</b><br>Rugalmas, strapabíró és nagy vágási teljesítményű, három féle műanyagból készült damil         | -      | -      | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      | -      |

|   | Cikkszám | Átmérő (mm)   | Tekercshossz (m) |
|---|----------|---------------|------------------|
|  | ●        | 0000 930 2284 | 1,4 16,0         |
|   | ●        | 0000 930 2289 | 2,7 358,0        |
|   | ●        | 0000 930 2334 | 1,6 19,0         |
|   | ●        | 0000 930 2335 | 2,0 14,0         |
|   | ●        | 0000 930 2337 | 2,0 119,0        |
|   | ●        | 0000 930 2347 | 3,3 40,0         |
|   | ●        | 0000 930 3603 | 4,0 90,4         |
|   | ●        | 0000 930 2338 | 2,4 14,0         |
|   | ●        | 0000 930 2340 | 2,4 83,0         |
|   | ●        | 0000 930 2341 | 2,7 9,0          |
|   | ●        | 0000 930 2343 | 2,7 65,0         |
|   | ●        | 0000 930 2227 | 2,7 208,0        |
|   | ●        | 0000 930 2542 | 3,0 162,0        |
|   | ●        | 0000 930 2543 | 3,0 271,0        |
|   | ●        | 0000 930 2569 | 3,3 591,0        |
|   | ●        | 0000 930 2571 | 2,7 896,0        |

|   | Cikkszám | Átmérő (mm)   | Tekercshossz (m) |
|---|----------|---------------|------------------|
| <b>KEREK ÉS CSENDES DAMILOK<sup>⊙</sup></b>   |          |               |                  |
|  | ◐        | 0000 930 2421 | 2,4 83,0         |
|   | ◐        | 0000 930 2535 | 2,4 253,0        |
|   | ◐        | 0000 930 2423 | 2,7 65,0         |
| <b>NÉGYZETES DAMILOK<sup>⊙</sup></b>  |          |               |                  |
|  | ■        | 0000 930 2640 | 2,4 41,0         |
|   | ■        | 0000 930 2641 | 2,4 83,0         |
|   | ■        | 0000 930 2612 | 2,4 253,0        |
|   | ■        | 0000 930 2643 | 2,7 65,0         |
|   | ■        | 0000 930 2616 | 2,7 208,0        |
|   | ■        | 0000 930 2617 | 2,7 347,0        |
|   | ■        | 0000 930 2617 | 2,7 358,0        |
|   | ■        | 0000 930 2644 | 3,0 53,0         |
|   | ■        | 0000 930 2619 | 3,0 162,0        |
|   | ■        | 0000 930 2620 | 3,0 271,0        |
|   | ■        | 0000 930 2645 | 3,3 38,0         |
|   | ■        | 0000 930 2622 | 3,3 137,0        |
|   | ■        | 0000 930 2623 | 3,3 228,0        |

## MŰANYAG KÉSKÉSZLETEK

8 darab műanyag kés

**PolyCut 2-2 nyírófejhez**  
Kés teljes hossza **90 mm**  
Cikkszám **4008 007 1000**



12 darab műanyag kés

**PolyCut 28-2 és 48-2 nyírófejhez**  
Kés teljes hossza **145 mm**  
Cikkszám **4002 007 1000**



12 darab műanyag kés

**PolyCut 6-3, 20-3 és 41-3 nyírófejhez**  
Kés teljes hossza **115 mm**  
Cikkszám **4111 007 1001**



|   | Cikkszám | Átmérő (mm)   | Tekercshossz (m) |
|---|----------|---------------|------------------|
| <b>ÖTSZÖGŰ DAMILOK<sup>⊙</sup></b>  |          |               |                  |
|  | ●        | 0000 930 3343 | 2,7 77,0         |
| <b>CF3 PRO KERESZT ALAKÚ HIGH-TECH DAMILOK<sup>⊙</sup></b>                            |          |               |                  |
|  | ■        | 0000 930 4300 | 2,4 35,0         |
|   | ■        | 0000 930 4303 | 2,4 70,0         |
|   | ■        | 0000 930 4301 | 2,7 26,0         |
|   | ■        | 0000 930 4304 | 2,7 53,0         |
|   | ■        | 0000 930 4302 | 3,0 21,0         |
|   | ■        | 0000 930 4305 | 3,0 43,0         |

## DAMILOK

48 damil / csomag



**DuroCut 5-2 és 20-2** fejekhez, L-es méret, 2 mm, fogazott  
Cikkszám **0000 930 3503**

**DuroCut 20-2 és 40-4** fejekhez, XL-es méret, 3 mm, fogazott  
Cikkszám **0000 930 3504**

**DuroCut 40-4** fejhez, XXL-es méret, 4 mm, fogazott  
Cikkszám **0000 930 3505**

**DuroCut 40-4** fejhez, XXL-es méret, 4 mm, kerek (ábra nélkül)  
Cikkszám **0000 930 3605**

## DAMILVÁGÓ KÉS

2,0–4,0 mm átmérőjű  
damilok vágásához.Cikkszám **0000 881 8204**



## FÉM VÁGÓESZKÖZÖK

|   | Cikkszám      | Csatlakozóátmérő (mm) | FS 55, FS 56, FS 70 C-E | FSA 80, FSA 120 | FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 | FS 94 C-E | FSA 90 | FS 240 C-E | FS 261 C-E | FS 361 C-EM, FS 411 C-EM | FS 461 C-EM, FS 491 C-EM | FS 561 C-EM |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|--------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>GRASSCUT FŰVÁGÓ LAPOK<sup>®</sup></b>                    |               |                       |                         |                 |                                   |           |        |            |            |                          |                          |             |
| 230 mm (2 F)  | 4001 713 3805 | 25,4                  | •                       | •               | •                                 | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           |
| 260 mm (2 F)  | 4001 713 3812 | 25,4                  | -                       | -               | •                                 | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           |
| 230 mm (4 F)  | 4001 713 3801 | 25,4                  | •                       | •               | •                                 | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           |
| 230 mm (4 F)  | 4000 713 3801 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | -           |
| 230 mm (8 Z)  | 4001 713 3803 | 25,4                  | •                       | •               | •                                 | •         | •      | •          | -          | -                        | -                        | -           |
| 255 mm (8 Z)  | 4000 713 3802 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | •           |
| 250 mm (32 Z) <sup>①</sup>                                  | 4001 713 3813 | 25,4                  | -                       | -               | •                                 | -         | -      | •          | -          | -                        | -                        | -           |
| 250 mm (32 Z) <sup>②</sup>                                  | 4000 713 3812 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | •           |
| 250 mm (40 Z) <sup>③</sup>                                  | 4001 713 3806 | 25,4                  | -                       | -               | -                                 | •         | -      | •          | -          | -                        | -                        | -           |
| 250 mm (40 Z) <sup>④</sup>                                  | 4000 713 3806 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | •           |
| <b>BRUSHCUT BOZÓTVÁGÓ KÉSEK<sup>®</sup></b>                 |               |                       |                         |                 |                                   |           |        |            |            |                          |                          |             |
| 250 mm (3 F)  | 4112 713 4100 | 25,4                  | -                       | -               | •                                 | -         | -      | •          | -          | -                        | -                        | -           |
| 300 mm (3 F)  | 4119 713 4100 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | -           |
| 305 mm „Spezial” (2 F) <sup>⑤</sup>                         | 4000 713 4103 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | •           |
| 350 mm (3 F)  | 4110 713 4100 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | •           |
| 350 mm „Spezial” (3 F) <sup>⑥</sup>                         | 4000 713 4100 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | •           |
| <b>SHREDCUT SZECSKAVÁGÓ KÉSEK<sup>®</sup></b>               |               |                       |                         |                 |                                   |           |        |            |            |                          |                          |             |
| 270 mm (2 F)  | 4000 713 3903 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | -           |
| 320 mm (2 F)  | 4000 713 3902 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | -          | -                        | -                        | •           |
| <b>WOODCUT KÖRFŰRÉSZLAPOK HEGYES FOGAKKAL<sup>®</sup></b>   |               |                       |                         |                 |                                   |           |        |            |            |                          |                          |             |
| 200 mm (80 Z)   | 4112 713 4201 | 25,4                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | •          | -          | -                        | -                        | -           |
| 200 mm (44 Z)   | 4000 713 4200 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | -          | •                        | •                        | -           |
| 225 mm (48 Z)   | 4000 713 4205 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | •           |
| <b>WOODCUT KÖRFŰRÉSZLAPOK VÉSŐFOGAZATTAL<sup>®</sup></b>    |               |                       |                         |                 |                                   |           |        |            |            |                          |                          |             |
| 200 mm (22 Z)   | 4112 713 4203 | 25,4                  | -                       | -               | •                                 | -         | -      | •          | -          | -                        | -                        | -           |
| 200 mm (22 Z)   | 4119 713 4200 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | -          | •                        | •                        | -           |
| 225 mm (24 Z)   | 4000 713 4201 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | •           |
| 200 mm (22 Z) HP <sup>⑦</sup>                               | 4001 713 4203 | 25,4                  | -                       | -               | •                                 | -         | -      | •          | -          | -                        | -                        | -           |
| 200 mm (22 Z) HP <sup>⑧</sup>                               | 4000 713 4203 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | -          | •                        | •                        | -           |
| 225 mm (22 Z) HP <sup>⑨</sup>                               | 4000 713 4202 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | •           |
| 250 mm (26 Z)   | 4000 713 4204 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | -                        | • <sup>⑩</sup>           | •           |
| <b>WOODCUT KÖRFŰRÉSZLAP KEMÉNYFÉM BETÉTTTEL<sup>®</sup></b> |               |                       |                         |                 |                                   |           |        |            |            |                          |                          |             |
| 225 mm (36 Z)   | 4000 713 4211 | 20,0                  | -                       | -               | -                                 | -         | -      | -          | •          | •                        | •                        | •           |

• Ajánlott  
- Nem megengedett

F = Él  
Z = Fogak

① Kizárólag védőburkolattal használható  
② Csökkentett felverődésű  
③ Nagy teherbírás, hosszú élettartam  
④ Kizárólag szecskavédővel használható

⑤ Kizárólag kétkaros fogantyúval rendelkező motoros kaszákhoz használható  
⑥ Kizárólag ütközővel használható (lásd a 243. oldalt)  
⑦ HP = High-Performance = Nagy teljesítmény (20 %-kal nagyobb vágásteljesítmény)  
⑧ A jelmagyarazat a 483. oldalon található



## GRASSCUT 250-32 CSEREKÉSZLET



A damilfejes kaszák GrassCut 250-32 fűvágó lappal történő átszereléséhez.

## A szállítási csomag tartalma:

- 1 × GrassCut 250-32 fűvágó lap
- (csatlakozó átmérő: 25,4 mm)
- 1 × Fém lap védő
- 1 × Futótányér
- 1 × Nyomótárcsa
- 1 × Rögzítő anya

FSA 130, FSA 135, FS 94, FS 131, FS 240

és FS-KM modellekhez

Cikkszám 4001 007 1003



## PROFI TIPP

A járdaszigetekenél, közparkokban vagy zöldterületeken kaszával végzett nyírási munkáknál a felperdülő kövek gyakran gondot okozhatnak. A STIHL erre is megoldást nyújt a KWF-tanúsítvánnyal rendelkező, csökkentett felverődésű 250-32 fűvágó lap segítségével, melynek használatánál a biztonsági zóna 3 méterre csökkenhet. A különleges fogformájának köszönhetően a körbefogatott por és kőszemcsék általi károkozási kockázat csekély. Az eredmény: kényelmesebb, biztonságosabb és gyorsabb munkavégzés.



⑩ Kizárólag az FS 491 C-EM modellhez használható



# KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK VÁGÓ- ESZKÖZÖKHÖZ

- Reszelők és reszelőnyelek
- Élezősablonok
- Terpesztóvas és kopásvédők

## RESZELŐK

Laposreszelők bozótívágó késekhez és hegyesfogú körfűrészlapokhoz. 200 mm.

Cikkszám **0814 212 3310**



Tok az eszköz tiszta tárolásához.

Cikkszám **0814 212 3000**



## RESZELŐNYELEK



Fanyél valamennyi háromélű-, lapos és kör keresztmetszetű reszelőhöz.



Cikkszám **0811 490 7860**

### FH 3

Puha markolat. Laposreszelőkhöz 150 mm hosszúságig.



Cikkszám **0000 881 4503**

## RESZELŐVEZETŐ RESZELŐVEL

Vésőfogas körfűrészlapokhoz.



Cikkszám **5605 750 4343**

## ÉLEZŐSABLONOK

Bozótívágó késekhez.



Kétélű bozótívágó késekhez

Cikkszám **4020 890 5501**

Háromélű bozótívágó késekhez

Cikkszám **4020 890 5500**

## TERPESZTÓVAS

Vésőfogas körfűrészlapokhoz.



Cikkszám **4020 893 5000**

## KOPÁSVÉDŐ

A nyírófejre csavarozható a hosszabb élettartamért.



DuroCut 20-2 nyírófejhez

Cikkszám **4005 007 1002**



PolyCut 28-2 és 48-2 nyírófejhez

Cikkszám **4003 007 1001**

Cikkszám

Max. vágókör-átmérő  
(Damil/ Fém) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135

FS 94 C-E

FS 261, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM,  
FS 461 C-EM, FS 491 C-EM

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 90

FSA 80, FSA 120


FSA 200 R, FSA 200

### UNIVERZÁLIS VÉDŐBURKOLAT DAMILÓS NYÍRÓFEJEKHEZ, FŰVÁGÓ LAPOKHOZ ÉS BOZÓTÍVÁGÓ KÉSEKHEZ



|               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180 007 1028 | 420/260 | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### VÉDŐBURKOLAT FŰVÁGÓ LAPOKHOZ ÉS BOZÓTÍVÁGÓ KÉSEKHEZ



|               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4863 710 8100 | -/260 | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| 4144 710 8116 | -/230 | • | - | - | - | - | - | - | - | • | - |
| 4147 710 8115 | -/305 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| 4148 710 8105 | -/350 | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - |

### VÉDŐBURKOLAT DAMILÓS ÉS POLY CUT NYÍRÓFEJEKHEZ



|                            |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144 710 8117              | 420/- | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4863 710 8120              | 380/- | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| 4180 007 1030              | 420/- | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| FA05 710 8100              | 350/- | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| FA05 710 8101 <sup>ⓐ</sup> | 350/- | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| 4147 710 8112              | 520/- | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| 4148 710 8104              | 560/- | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - |
| ÚJ FA03 710 8100           | 450/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |

### APRÍTÓKÉS INDULÓ CSOMAG (APRÍTÓKÉS, APRÍTÓVÉDŐ ÉS RÖGZÍTŐK)



|               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4147 007 1011 | -/ 270 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| 4147 007 1023 | -/ 270 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |

### VÉDŐBURKOLAT KÖRFŰRÉSZLAPOKHOZ (ÜTKÖZŐ ÉS VÉDŐ KÖRFŰRÉSZLAPOKHOZ)<sup>ⓑ</sup>



|               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180 710 8202 | -/200 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4148 710 8202 | -/225 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| 4148 710 8203 | -/250 | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - |

<sup>ⓐ</sup> Speciális, 135° fokos védőburkolat a nagyobb védelem érdekében, FSA 60 R és FSA 86 R modellekhez használható

<sup>ⓑ</sup> Kizárólag kétkaros fogantyúval rendelkező kaszákhoz használható

<sup>ⓐ</sup> A jelmagyarázat a 483. oldalon található





A man with a beard, wearing a blue long-sleeved shirt and dark pants, is operating a motorized tillage machine in a garden. The machine is orange and black, with a white handle. He is standing on a patch of dark, rich soil. In the background, there are lush green trees and a wooden fence. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

## AMIKOR A KEMÉNY TALAJ SZÁMOMRA TÖBBÉ MÁR NEM PROBLÉMA



# MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK



## TECHNOLÓGIA

- 01 KAPAKÉSEK**  
A speciálisan kifejlesztett alakjuknak köszönhetően optimális sorrendben hatolnak a talajba, így különösen hatékonyá válik a kapálás.
- 02 KÖZPONTI TOLÓKAR-ÁLLÍTÁS**  
A gyorsrögzítővel a tolókar helyzete oldalirányban és függőlegesen egyaránt állítható, valamint a kar le is hajtható a szállításhoz és a tároláshoz.
- 03 180°-BAN ELFORDULÓ CSOROSZLYA**  
Segítségével meghatározható a kapálás mélysége és az előrehaladás sebessége, valamint megkönnyíti a szűk helyeken történő munkavégzést és a kanyarodást is. A csoroszlya könnyen kezelhető, egyszerűen beállítható, továbbá a rögzítő elvesztés ellen is biztosított.

## KÉNYELEM

- 04 ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER**  
A tolókar rögzítésében található rezgés csillapító rendszer csökkenti a tolókarra jutó rezgéseket. Ennek köszönhetően a gép irányítása hosszú távon is kisebb erőfeszítést igényel.
- 05 EGYSZERŰ GÁZMŰKÖDTETÉS**  
A hatékony kapálás érdekében valamennyi motoros kapálógép kétkezes irányítású. A gázműködtető a kezünk közvetlen közelében helyezkedik el, így a fordulatszám hüvelykujjal szabályozható. Ennek köszönhetően mindig a szükséges teljesítmény áll rendelkezésre.
- 06 TISZTÍTÁSI HELYZET**  
A tisztítási helyzetben a kapa késeinek fel- és leszerelése, valamint a tisztítása különösen egyszerűen elvégezhető.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 474. oldaltól, valamint a [www.stihl.hu](http://www.stihl.hu) weboldalon találhatóak.

## MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Tájápolók, kertészek és mezőgazdaságban dolgozók számára
- Kapálás kis erőfeszítéssel
- Kényelmes kezelhetőség
- Nagy teljesítmény és alacsony rezgésszint



### MH 445 R

139 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,1 LE • 37,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nagy teljesítményű, fordulékony motoros kapálógép. Szűk helyeken történő munkavégzéshez is ideális. Kiemelkedően kényelmes kezelhetőség a kapálás során. A beépített rezgés-csillapító rendszernek köszönhetően alacsony rezgésszintű. Futómű az egyszerű szállítás érdekében. A gép hátramenettel is rendelkezik.

Cikkszám **6241 011 3914**

További változatok:

MH 445 **6241 011 3905**



## A KENŐANYAGOK

A **326. OLDALON** TALÁLHATÓK

R = Hátramenet

Ⓞ Nettó tömeg üzemanyag nélkül



**MH 585**149 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,2 LE • 44,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Széles körű felhasználásra tervezett, nagy teljesítményű motoros kapálógép ágyásokhoz és nagyobb földterületekhez. Kiemelkedően kényelmes kezelhetőség a kapálás során. A beépített rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően alacsony rezgésszintű. Futómű az egyszerű szállítás érdekében. A gép hátramenettel is rendelkezik.

Cikkszám 6241 011 3928

**MH 685**173 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW / 3,9 LE • 46,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nagy teljesítményű motoros kapálógép kemény talajhoz és nagy igénybevételű munkákhoz. Kiemelkedően kényelmes kezelhetőség a kis erő kifejtését igénylő kapáláshoz. A beépített rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően alacsony rezgésszintű. Futómű az egyszerű szállítás érdekében. Hátramenettel is rendelkezik.

Cikkszám 6241 011 3932

Cikkszám

Munkaszélesség (cm)

Kapatok (Ø cm-ben)

Hajtás

Benzintartály térfogata (l)

Motortípus

Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)

Teljesítményfelvétele (kW / LE)

Üzemi fordulatszám (1/min)

Tömeg<sup>Ⓞ</sup> (kg)**MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK**

|                 | Cikkszám      | Munkaszélesség (cm) | Kapatok (Ø cm-ben) | Hajtás  | Benzintartály térfogata (l) | Motortípus           | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Teljesítményfelvétele (kW / LE) | Üzemi fordulatszám (1/min) | Tömeg <sup>Ⓞ</sup> (kg) |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>MH 445</b>   | 6241 011 3905 | 45                  | 30                 | 1V      | 0,9                         | STIHL EVC 200        | 139                              | 2,3 / 3,1                       | 3.100                      | 36,0                    |
| <b>MH 445 R</b> | 6241 011 3914 | 45                  | 30                 | 1V + 1R | 0,9                         | STIHL EVC 200        | 139                              | 2,3 / 3,1                       | 3.100                      | 37,0                    |
| <b>MH 585</b>   | 6241 011 3928 | 85                  | 32                 | 1V + 1R | 1,4                         | Kohler HD 675 OHV SC | 149                              | 2,3 / 3,2                       | 3.000                      | 44,0                    |
| <b>MH 685</b>   | 6241 011 3932 | 85                  | 32                 | 1V + 1R | 1,4                         | Kohler HD 775 OHV SC | 173                              | 2,9 / 3,9                       | 3.200                      | 46,0                    |

- Alapfelszereltség
- SC = SmartChoke automata szívató
- OHV = Felülzelepel motor
- R = Hátramenet
- V = Előremenet

- Ⓞ Nettó tömeg üzemanyag nélkül
- Ⓜ A bizonytalansági tényezők meghatározása a 2006 / 42 / EK irányelven alapul

**TÖLTÖGETŐ EKE**

Töltögető eke a zöldségtermesztéshez szükséges barázdák kialakításához.

**AHK 701**

Állítható, MH 560, MH 585 és MH 685 modellekhez  
Cikkszám 6906 710 1132

**AHK 702**

Rögzített, MH 560, MH 585 és MH 685 modellekhez  
Cikkszám 6906 710 1137

**AHV 600 KIEGÉSZÍTŐ KAPATAGOK**

Használatával a motoros kapálógép munkaszélessége 60 cm-re bővíthető. A szállítási csomag a védőszegélyeket is tartalmazza.



MH 445 ÉS MH 445 R modellekhez  
Cikkszám 6906 710 0311

**AMR 031 VASKERÉK KÉSZLET**

Különösen strapabíró vaskerékek a kemény talaj egyszerű és hatékony megmunkálásához.



MH 560, MH 585 és MH 685 modellekhez  
Cikkszám 6906 710 0917

Garantált zajteljesítményszint (dB(A))

Mért hangnyomásszint (dB(A))

A hangnyomásszint mérési bizonytalansága<sup>Ⓜ</sup> (dB(A))Rezgésgyorsulás (m/s<sup>2</sup>)Rezgésgyorsulás bizonytalansága<sup>Ⓜ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

Antivibrációs rendszer

Központi tolókarállítás

Tisztítási helyzet

Csigakerékes hajtómű

|    |    |   |     |     |   |   |   |   |
|----|----|---|-----|-----|---|---|---|---|
| 93 | 80 | 2 | 5,5 | 2,2 | • | • | • | • |
| 93 | 80 | 2 | 5,5 | 2,2 | • | • | • | • |
| 93 | 79 | 2 | 5   | 2,5 | • | • | • | • |
| 93 | 80 | 3 | 6   | 2,4 | • | • | • | • |

**AZG 30 PÓTSÚLYOK**

A kemény talaj hatékonyabb és erőkimélőbb megmunkálásához. A csomag tartalma: 2 × 9,0 kg



MH 560, MH 585 és MH 685 modellekhez  
Cikkszám 6906 820 0111

**AGS 100 VÉDŐKERET**

Védőkeret a váltóműház alá.



Valamennyi STIHL motoros kapálógéphez  
Cikkszám 6906 820 1305






## AMIKOR A TÉMA A FÖLDÖN HEVER

Talajfúró gép és külön rendelhető tartozékai **253**





# TALAJFÚRÓ GÉP

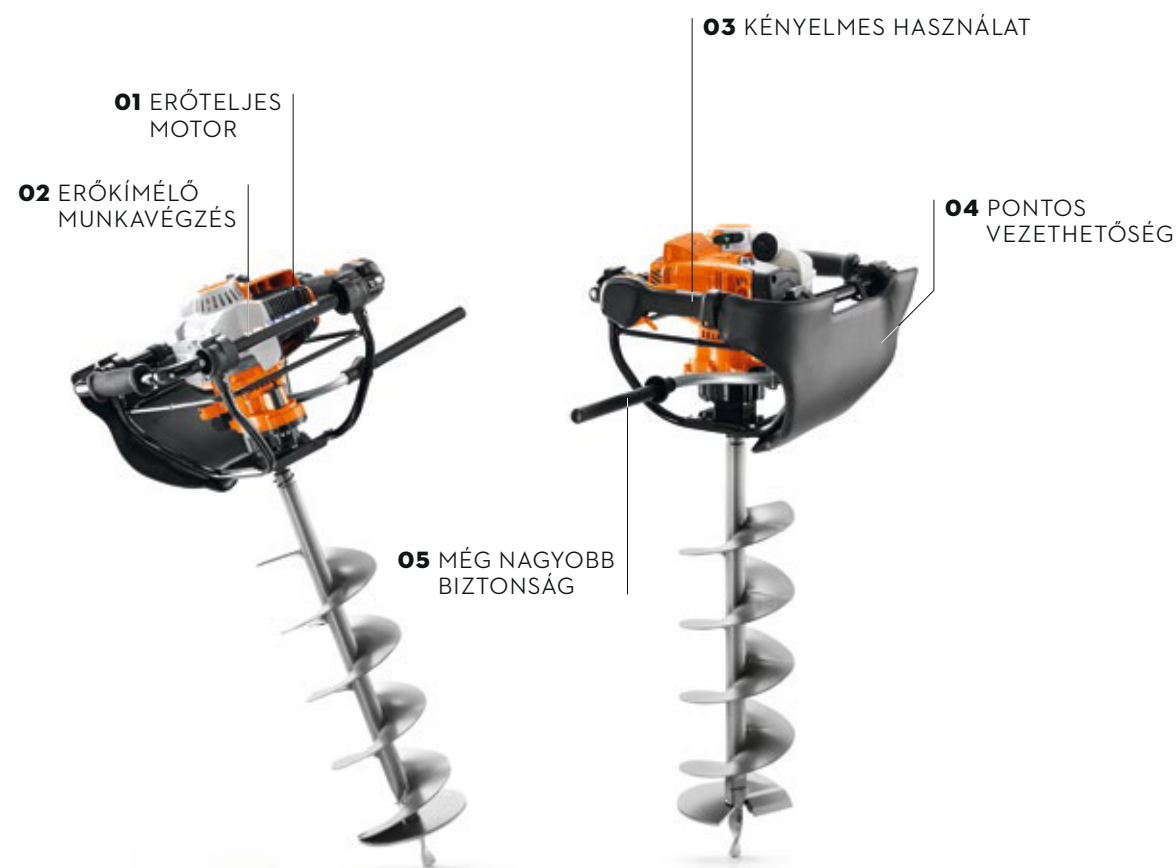

## TECHNOLÓGIA

### 01 STIHL 4-MIX® MOTOR

A STIHL 4-MIX® motor egyesíti a kétütemű és a négyütemű motorok előnyeit. Alacsonyabb fogyasztás, kevés füstgáz, nincs szükség olajcserére. Kellemes motorzaj, kiváló motoros erő és magas forgatónyomaték.

## KÉNYELEM

### 02 STIHL ANTIBIVRÁCIÓS RENDSZER

Gondoskodik a rezgések jelentős csökkentéséről a markolaton, és így erőkimélő munkavégzést tesz lehetővé.

### 03 EGYKEZES TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ

A motorvezérlés valamennyi kezelőeleme a bal fogantyúban helyezkedik el. A gép működtetése a kezelőfogantyún történik, a kéz így munkahelyzetben marad.

### 04 NAGY FELÜLETŰ COMBTÁMASZTÓ PÁRNÁZAT

A nagy felületű combtámasztó párnázat a fúrás során a testnek vagy a combnak támaszkodik, amely lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést, valamint ennek köszönhetően a fúrógép nyugodtan és precízen irányítható is.

## BIZTONSÁG

### 05 QUICKSTOP FÚRÓFÉK

A kioldókaros QuickStop fűrőfék megszakítja a fúró és a motor közti kapcsolatot a fúró elakadása esetén. A fékszerkezet segítségével a megakadt fúró kiforgatható.

## TALAJFÚRÓ GÉP ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

- Számos feladatra használható, mint pl. kertészeti, mezőgazdasági vagy erdészeti munkákhoz, valamint építkezéseken
- Földfúráshoz, növényültetéshez vagy talajmintavételhez
- Fúrók, szárhosszabbítók, combtámasztó párnázat és fúrótokmány külön rendelhető tartozékként kaphatók



### BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 LE • 10,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nagy teljesítményű fúrógép QuickStop fűrőfékkel. STIHL 4-MIX® motor, STIHL antivibrációs rendszer, egykezes többfunkciós fogantyú, hosszú élettartamú légszűrőrendszer, nagy méretű combtámasztó párnázat. A szállítási csomag a fúrószárat nem tartalmazza!

Cikkszám 4313 011 2120



## A KENŐANYAGOK

A 326. OLDALON TALÁLHATÓK



### SERVICE KIT 31

A Service Kit 31 segítségével a benzinmotoros gépek egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A készlet egy gyújtógyertyát, egy üzemyagszűrőt és egy papírszűrőt tartalmaz. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédheti a gép alkatrészeit a szennyeződésektől, hanem növelheti annak élettartamát is. A STIHL gépek alapfelszereltségébe tartozó kombikulcson kívül további szerszámokra nincs szükség a karbantartáshoz.

BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 135 és KM 131 modellekhez használható  
Cikkszám 4180 007 4103



TALAJFÚRÓ GÉP<sup>®</sup>

| Cikkszám            | Lökettérfogat (cm³) | Teljesítmény (kW / LE) | Tömeg <sup>®</sup> (kg) | Hangnyomásszint <sup>®</sup> (dB(A)) | Zajteltetésnyomásszint <sup>®</sup> (dB(A)) | Rezgésgyorsulás bal/jobbról <sup>®</sup> (m/s²) | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) | Orsófordulatszám (l/min) | Automatikus dekompreszor szelep | Hosszú élettartamú légszűrőrendszer | QuickStop fűrófék | Indítás- és forgásblokkoló |   |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| BT 131 <sup>®</sup> | 4313 011 2120       | 36,3                   | 1,4 / 1,9               | 10,0                                 | 92  | 100   | 1,7 / 2,0                                 | 4-MIX <sup>®</sup>       | 200                             | •                                   | •                 | •                          | • |

• Alapfelszereltség

① Üzemanyag és fűrószerszám nélkül

② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv = 2,0 dB(A)

③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²

④ A szállítási csomag a fűrószárat nem tartalmazza!

⑤ Nagy méretű combtámasztó párnázat

Cikkszám

Átmérő (mm)

Hossz (mm)

Használat

## BT 131 TALAJFÚRÓ GÉP KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

## TALAJFÚRÓ SZÁR



|               |     |     |                          |
|---------------|-----|-----|--------------------------|
| 4404 680 2004 | 40  |     |                          |
| 4404 680 2006 | 60  |     |                          |
| 4404 680 2009 | 90  | 695 |                          |
| 4404 680 2012 | 120 |     | Valamennyi talajfajtához |
| 4404 680 2015 | 150 |     |                          |
| 4404 680 2020 | 200 |     |                          |
| 4404 680 2030 | 300 | 750 |                          |

## ÜLTETŐ CSIGAFÚRÓ SZÁR



|               |     |     |  |
|---------------|-----|-----|--|
| 4311 680 2515 | 150 | 525 | Speciális talajfúró ültetőgödrök fúrásához, hengeres forma |
|---------------|-----|-----|--|

## SZÍV ALAKÚ ÜLTETŐFÚRÓ SZÁR



|               |     |     |   |
|---------------|-----|-----|---|
| 4404 680 1900 | 260 | 660 | Speciális fúró a talaj fellazításához, valamint ültetőgödrök készítéséhez |
|---------------|-----|-----|---|

## FÚRÓSZÁR-HOSSZABBÍTÓK



|               |   |     |  |
|---------------|---|-----|--|
| 4313 680 2300 | - | 250 | A talajfúró meghosszabbításához, mély furatokhoz |
| 4311 680 2350 | - | 450 |  |

## PÁRNÁZAT



|               |   |   |                                   |
|---------------|---|---|-----------------------------------|
| 4313 748 2501 | - | - | A combtámasztó párnázat pótlására |
|---------------|---|---|-----------------------------------|

## FÚRÓTOKMÁNY



|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| 4311 680 4010 | - | - | Spirálfúróhoz Ø 13 mm-ig, hengeres csatlakozású fűrók használatához |
|---------------|---|---|---|



## AMIKOR KIDERÜL, HOGY KI A LEGÉNY A GÁTON

Benzinmotoros vízszivattyúk

259





# VÍZSZIVATTYÚK



**06** EGYSZERŰ  
KARBANTARTÁS

**02** ALACSONY  
OLAJSZINT JELZÉSE

**01** NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
ÉS MEGBÍZHATÓ

**05** EGYSZERŰEN SZÁLLÍTHATÓ

**04** STRAPABÍRÓ ÉS STABIL

**03** HATÉKONY  
REZGÉSCSILLAPÍTÁS

## TECHNOLÓGIA

### 01 STIHL EHC MOTOR

A STIHL vízszivattyúk nagy teljesítményű és megbízható, négyütemű benzinmotorral rendelkeznek.

### 02 OLAJSZENZOR

Túl alacsony olajsint esetén a motor automatikusan kikapcsol.

### 03 ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A motoron és a szivattyúház karimáján egyenes vonalban elhelyezett rezgéscsillapítók csökkentik a rezgéseket, és biztosítják az egyenletes működést, még magas motorfordulatszám esetén is.

## KÉNYELEM

### 04 STABIL VÁZ

A robusztus keret jó stabilitást garantál és védi a motort a sérülésektől.

### 05 KOMPAKT KIALAKÍTÁS

A kompakt kialakításnak köszönhetően a szivattyú egyszerűen szállítható és helytakarékosan tárolható.

### 06 EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÉS KARBANTARTÁS

A karbantartást igénylő alkatrészek könnyen hozzáférhetőek. A légszűrő cseréjéhez szerszám használata nem szükséges.

## BENZINMOTOROS VÍZSZIVATTYÚK

- A mezőgazdaságban történő használatra ideális
- Tavakból, folyókból történő víz átszivattyúzására, alagsori helységek, aknák, stb. víztelenítésére
- A szivattyúk 2" vagy 3" csatlakozókkal közepes és nagy áramlási mennyiségekhez



### WP 300

212 cm<sup>3</sup> • max. 37 m<sup>3</sup>/h • 26,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Sokoldalú használatra alkalmas vízszivattyú nagy teljesítményű, négyütemű motorral, 2"-os csatlakozóval és akár 37 m<sup>3</sup>/h vízszállítási teljesítménnyel. A beépített vízsűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződések okozta károsodástól. A szivattyú robusztus váza jó stabilitást biztosít a különböző felületeken, és megvédi a motort a sérülésektől. A szívó- és nyomótmű nem része a szállítási egységnek!

Cikkszám **VB03 011 2000**



**A FELSZÍNI VIZEKBŐL TÖRTÉNŐ VÍZKIVÉTELKOR A HELYI ELŐÍRÁSOKAT BE KELL TARTANI!**





## WP 600

212 cm<sup>3</sup> • max. 63 m<sup>3</sup>/h • 29,0 kg<sup>①</sup>

Robusztus és megbízható vízszivattyú nagy teljesítményű, négyütemű motorral, 3"-os csatlakozóval és akár 63 m<sup>3</sup>/h vízszállítási teljesítménnyel. A beépített vízsűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződések okozta károsodástól. A szivattyú robusztus váza jó stabilitást biztosít a különböző felületeken, és megvédi a motort a sérülésektől. A szívó- és nyomótömlő nem része a szállítási egységnek!

Cikkszám **VB04 011 2000**



## A KENŐANYAGOK

A **326. OLDALON** TALÁLHATÓK



## NAGYOBB RUGALMASSÁG

A vízszivattyúk rugalmas használata érdekében a tömlő nem része az alapfelszereltségnek. Fontos, hogy a szívó- és nyomótömlő kiválasztásakor mérettartó és nyomásálló tömlőt válasszunk. A tömlők belső átmérőjének meg kell egyeznie a vízszivattyúk csatlakozóméreteivel (2" vagy 3"). A szívótömlőhöz szívósűrő használata is szükséges.

Cikkszám

Motor típusa

Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)

Névleges teljesítmény (kW / LE)

Max. fordulatszám (1/min)

Üzemanyagtartály (l)

Tömeg<sup>②</sup> (kg)

Csőcsatlakozó (coll)

Max. szállítási áramlás (m<sup>3</sup>/h)

Max. áramlási sebesség (l/min)

Max. nyomásmagasság (m)

Max. szívómagasság (m)

Max. szállítási nyomás (bar)

Garantált zajteljesítményszint (dB(A))

Mért hangnyomásszint (dB(A))

A hangnyomásszint mérési térése<sup>②</sup> (dB(A))

### BENZINMOTOROS VÍZSZIVATTYÚK

| WP 300        | WP 600        |
|---------------|---------------|
| VB03 011 2000 | VB04 011 2000 |
| STIHL EHC 605 | STIHL EHC 605 |
| 212           | 212           |
| 4,4/6,0       | 4,4/6,0       |
| 3.600         | 3.600         |
| 3,6           | 3,6           |
| 26,0          | 29,0          |
| 2             | 3             |
| 37            | 63            |
| 615           | 1.050         |
| 33            | 31            |
| 7             | 7             |
| 3             | 3             |
| 101           | 103           |
| 86            | 87            |
| 2             | 3             |

① Üzemanyag nélkül

② A bizonytalansági tényező meghatározása a 2006/42/EK irányelven alapul



## AMIKOR A TAPASZTALAT ÉS A TECHNOLÓGIA EGYÜTT JÁR

Permetezőgépek és külön rendelhető tartozékaik **265**

Akkumulátoros permetező, kézi permetezők  
és külön rendelhető tartozékaik

**268**





# PERMETEZŐGÉPEK



## TECHNOLÓGIA

### 01 STIHL 2-MIX MOTOR

A nagy teljesítményű és megbízható STIHL 2-MIX motor mérsékeli a kipufogógáz-szennyezést és a fogyasztást, ezáltal csökkentve az üzemeltetési költségeket is.

### 02 „KETTŐ AZ EGYBEN” ÁTALAKÍTÓ MECHANIKA

Az univerzális SR 450 permetezőgép néhány mozdulattal átalakítható permetező üzemmódról granulátumszórásra, külön átalakító készlet és különösebb műszaki hozzáértés nélkül.

## KÉNYELEM

### 03 TARTÁLY NAGY TÖLTŐNYÍLÁSSAL

A nagy méretű nyíláson keresztül a tartály gyorsan és tisztán feltölthető, könnyen hozzáférhető és egyszerűen tisztítható.

### 04 ADAGOLÓRENDSZER KÉNYELMES ADAGOLÓKARRAL

A permet vagy a granulátumok kijuttatását szabályozó nagy méretű adagolókar az SR 450 modellen közvetlenül a kezelőfogantyú alatt helyezkedik el. Az adagolás egy kézzel állítható le és indítható el újra, valamint a pontos mennyiség is könnyedén beállítható.

### 05 EGYKEZES, TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ

A kezelőfogantyún található a motorvezérlés és a permetezőszerszám-adagoló szelep kezelőelemei. A motor vezérlése mellett a permetezőszerszám adagolása is egy kézzel, gyorsan ki- és bekapcsolható.

## PERMETEZŐGÉPEK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Gazdálkodók, gyümölcsstermesztők és szőlősgazdák számára
- Folyadékok, granulátumok és magok kijuttatására
- Ergonomikus és erőkimélő
- Optimálisan használhatóak magas művelésű növénykultúrákban



### SR 200

27,2 cm<sup>3</sup> • 10,0 l • 7,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Könnyű permetezőgép. Kompakt kialakításának és testközeli súlypontjának köszönhetően kényelmesen hordozható. 2,5 m növénymagasságig ideálisan használható. Egyszerűsített indítás, egykezes, többfunkciós fogantyú, védőperem a mellőntés ellen. Alapfelszereltségben kúp-, egyoldalas és kettős terelőráccsozattal.

Cikkszám 4241 011 2601



### SR 430

63,3 cm<sup>3</sup> • 14,0 l • 12,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nagy teljesítményű és nagy hatótávolságú permetezőgép. Egyszerűsített indítás, kényelmes vállheveder, egykezes, többfunkciós fogantyú. Alapfelszereltségben kúp-, egyoldalas és kettős terelőráccsozattal.

Cikkszám 4244 011 2600



### SR 450

63,3 cm<sup>3</sup> • 14,0 l • 12,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kivitelben megegyezik az SR 430 modellel, kiegészítve a „kettő az egyben” átalakító mechanikával a granulátumok kijuttatásához. Kényelmes és precíz adagolású.

Cikkszám 4244 011 2641




**SERVICE KIT 38**

A Service Kit 38 segítségével a benzines permetezőgépek egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A készlet egy gyújtógyertyát, egy üzemanyagszűrőt és egy légszűrőt tartalmaz. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédheti a gép alkatrészeit a szennyeződésektől, hanem növelheti annak élettartamát is. A STIHL gépek alapfelszereltségébe tartozó kombikulcson kívül további szerszámokra nincs szükség a karbantartáshoz.

SR 430 és SR 450 modellekhez  
Cikkszám 4244 007 4100

**NYOMÓSZIVATTYÚ KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET**

Megnöveli a permetlé mennyiségét felfelé permetezéskor. Ideális közepesen magas fák permetezéséhez. Átkeveri a folyadékot a tartályban.



SR 430 és SR 450 modellekhez  
Cikkszám 4244 007 1004

SR 200 modellhez (ábra nélkül)  
Cikkszám 4241 007 1006

**ULV FÚVÓKAKÉSZLET**

Kis folyadékmennyiség kijuttatásához.



SR 430 és SR 450 modellekhez  
Cikkszám 4244 007 1022

SR 200 modellhez (ábra nélkül)  
Cikkszám 4241 007 1009

**CSÍPŐHEVEDER**

Egyenletesen elosztja a gép súlyát a csípő és a vállak között, így lehetővé teszi a gép kényelmes hordozását.



SR 200, SR 430 és SR 450 modellekhez  
Cikkszám 4203 710 9102

**HOSSZABBÍTÓCSŐ**

A permetezőcső meghosszabbításhoz (+33 cm). Nyomószivattyús használathoz ajánlott.



SR 430 és SR 450 modellekhez  
Cikkszám 4244 770 0300

Cikkszám

Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)

Tartály űrtartalma (l)

Tömeg<sup>Ⓞ</sup> (kg)Hangnyomásszint<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))Zajtjelzőszint<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))Rezgésgyorsulás<sup>Ⓞ</sup> (m/s<sup>2</sup>)STIHL motor (2-MIX / 4-MIX<sup>Ⓞ</sup>)Max. levegőszállítási<sup>Ⓞ</sup> (m<sup>3</sup>/h)

Max. vízszintes hatótávolság (m)

STIHL antivibrációs rendszer

STIHL ElastoStart

Hosszú élettartamú légszűrőrendszer

Granulátumok kijuttatása

Egykezes, többfunkciós fogantyú

**PERMETEZŐGÉPEK<sup>Ⓞ</sup>**

|               | Cikkszám      | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Tartály űrtartalma (l) | Tömeg <sup>Ⓞ</sup> (kg) | Hangnyomásszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Zajtjelzőszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Rezgésgyorsulás <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) | Max. levegőszállítási <sup>Ⓞ</sup> (m <sup>3</sup> /h) | Max. vízszintes hatótávolság (m) | STIHL antivibrációs rendszer | STIHL ElastoStart | Hosszú élettartamú légszűrőrendszer | Granulátumok kijuttatása | Egykezes, többfunkciós fogantyú |
|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>SR 200</b> | 4241 011 2601 | 27,2                             | 10,0                   | 7,8                     | 94                                   | 104                                 | 1,5  | 2-MIX                                     | 780  | 9,0                              | •                            | -                 | -                                   | -                        | •                               |
| <b>SR 430</b> | 4244 011 2600 | 63,3                             | 14,0                   | 12,2                    | 97                                   | 109                                 | 1,9  | 2-MIX                                     | 1.300  | 14,5                             | •                            | •                 | •                                   | -                        | •                               |
| <b>SR 450</b> | 4244 011 2641 | 63,3                             | 14,0                   | 12,8                    | 101                                  | 110                                 | 1,9  | 2-MIX                                     | 1.300  | 14,5                             | •                            | •                 | •                                   | •                        | •                               |

**PROFI TIPP**

Fiatal növények, alacsonyabb fák, sövények, dísnövények és zöldségek permetezéséhez a kézi permetezők használatát ajánljuk, melyek segítségével a permetlé a szomszédos növényeket megkímélve közvetlenül a növényre irányítható. A fák, magasabb növények és szőlőültetvények permetezéséhez a permetezőgépek jelenthetik a megfelelő megoldást. A benzinmotor mozgásba hozza a lapátkereket, amely akkorra légáramlatot hoz létre, hogy a permetlé a levelek fonákjára is eljut.

• Alapfelszereltség

Ⓞ Üzemanyag nélkül, kompletten

Ⓞ K tényezők a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)

Ⓞ K tényezők a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ Fúvókészlet nélkül

Ⓞ A permetezőgép használatával kapcsolatban figyelembe kell venni az adott felhasználási helyre vonatkozó előírásokat



# AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ, KÉZI PERMETEZŐK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Kézi permetezőgépek a ház körüli területeken, valamint a közepes méretű termőterületeken végzett permetezéshez
- Akkumulátoros permetezőgép kert- és tájépítészetben, valamint gyümölcs- és zöldségtermesztésben történő használatra
- A növények egyedi kezeléséhez, folyékony növényvédő szerek és levéltrágya kijuttatásához
- Optimálisan használhatók magas művelésű növénykultúrákban



## SG 11

1,5 l • 0,46 kg<sup>①</sup>

Ergonomikus kézi permetező folyékony növényvédő szerek kijuttatásához.

Cikkszám 4255 019 4910



## SG 11 PLUS

1,5 l • 0,46 kg<sup>①</sup>

Ergonomikus kézi permetező folyékony növényvédő szerek kijuttatásához. Állítható szórófej, 1-9 pH értékű folyadékok kijuttatásához alkalmas.

Cikkszám 4255 019 4912



## SG 21

3,0 l • 1,2 kg<sup>①</sup>

Egyszerűen kezelhető kézi permetező a kertben vagy a teraszon végzett permetezéshez. A vállpánt segítségével kényelmesen szállítható. Alapfelszereltségben üreges-kúpos fúvókával.

Cikkszám 4255 019 4921



## SG 31

5,0 l • 1,8 kg<sup>①</sup>

Kézi permetező magánfelhasználók számára. Egyszerű kezelhetőség a nagy töltőnyílásnak és a teleszkópos csővel ellátott ergonomikus elzáró szelepnek köszönhetően. Alapfelszereltségben üreges-kúpos és lapos fúvókával.

Cikkszám 4255 019 4930



- ① Permetlé nélkül
- ② Akkumulátor és permetlé nélkül
- ③ A jelmagyarázat a 474. oldalon található

## SG 51

12,0 l • 4,5 kg<sup>②</sup>

Háton hordozható kézi permetező gyakori használatra. Kényelmes munkavégzés az adagolókarok mindkét oldali felszerelhetőségének, valamint a szélesség- és hosszbeállításnak köszönhetően. Strapabíró kialakítás a hosszabb élettartamért. Magasság: kb. 50 cm, szélesség: kb. 50 cm, vastagság: kb. 22 cm

Cikkszám 4255 019 4950



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: CSÍPŐHEVEDER TARTÓTÁSKÁVAL

35. oldal



APIII SYSTEM AP 200

## SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>③</sup>

Kényelmesen használható akkumulátoros permetezőgép folyadékok és vegyszerek kijuttatására gazdálkodók, gyümölcsstermesztők és szőlősgazdák számára. Kiemelkedően nagy teljesítményű a 6 bar munkanyomású membrán szivattyúnak köszönhetően. Állítható üreges-kúpos fúvóka, fokozatmentes forgógombos nyomásszabályozás, nagyméretű betöltőnyílás a tartály gyors és tiszta feltöltése érdekében, szórócsőtartó. Ergonomikus hordozórendszer állítható mellpánttal a kényelmes munkavégzés érdekében. Kiegészítő csípőheveder és különböző fúvókák külön rendelhető tartozékként kaphatók.

SGA 85 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám 4854 011 7004

## SG 71

18,0 l • 4,8 kg<sup>②</sup>

Háton hordozható kézi permetező professzionális használatra. Kényelmes munkavégzés az adagolókarok mindkét oldali felszerelhetőségének, valamint a szélesség- és hosszbeállításnak köszönhetően. Hevederek és kialakított hátlap a kényelmes hordozáshoz. Ergonomikus elzáró szelep nyomásmérővel. Magasság: kb. 55 cm, szélesség: kb. 50 cm, vastagság: kb. 22 cm

Cikkszám 4255 019 4970



## CSÍPŐHEVEDER TARTÓTÁSKÁVAL

Megkönnyíti a megtöltött SGA 85 akkumulátoros permetezőgép szállítását. A munkaközi szünetekben az SGA 85 szórócsőve a csípőhevederen lévő tartóban rögzíthető.

Cikkszám 4854 710 9101



## AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSI IDEJE ÉS AZ ÜZEMIDŐK

A 38. OLDALON TALÁLHATÓK



|   | Cikkszám      | Névleges feszültség (V) | Tartály űrtartalma (l) | Tömeg (kg)        | Hangnyomásszint <sup>ⓐ</sup> (dB(A)) | Zajteliértémszint <sup>ⓐ</sup> (dB(A)) | Rezgésgyorsulás jobb <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) | STIHL akkumulátoros rendszer | Manométer |
|---|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|-----------|
| <b>KÉZI PERMETEZŐK<sup>ⓐ</sup></b>            |               |                         |                        |                   |                                      |  |   |                              |           |
| SG 11   | 4255 019 4910 | -                       | 1,5                    | 0,46 <sup>ⓐ</sup> | -                                    | -                                      | -   | -                            | -         |
| SG 11 PLUS                                    | 4255 019 4912 | -                       | 1,5                    | 0,46 <sup>ⓐ</sup> | -                                    | -                                      | -   | -                            | -         |
| SG 21   | 4255 019 4921 | -                       | 3,0                    | 1,2 <sup>ⓐ</sup>  | -                                    | -                                      | -   | -                            | -         |
| SG 31   | 4255 019 4930 | -                       | 5,0                    | 1,8 <sup>ⓐ</sup>  | -                                    | -                                      | -   | -                            | -         |
| SG 51   | 4255 019 4950 | -                       | 12,0                   | 4,5 <sup>ⓐ</sup>  | -                                    | -                                      | -   | -                            | •         |
| SG 71   | 4255 019 4970 | -                       | 18,0                   | 4,8 <sup>ⓐ</sup>  | -                                    | -                                      | -   | -                            | •         |
| <b>AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐGÉP<sup>ⓐ</sup></b> |               |                         |                        |                   |                                      |  |   |                              |           |
| SGA 85  | 4854 011 7004 | 36                      | 17,0                   | 6,2 <sup>ⓐ</sup>  | 66,0                                 | 77,0                                   | 0,9   | AP rendszer                  | •         |






















|   | Cikkszám      | Alkalmazható kézi permetezők                      | Szórászög/ Szórási kép <sup>ⓐ</sup>   | Anyag    | Optimális permetezési nyomás (bar) | Használat  |
|---|---------------|---|---|----------|------------------------------------|--|
| <b>KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK KÉZI PERMETEZŐKHOZ</b>                               |               |   |   |          |                                    |  |
| <b>HOSSZABBÍTÓCSŐ</b>   |               |   |   |          |                                    |  |
|  | 4255 500 0301 | SG 11 (Hossz: 20 cm)                              |  | Műanyag  | -                                  | Hosszabbítócső SG 11-hez, lapos fúvókával felszerelve. Nehezen hozzáférhető növények, pl. tüskés bokrok vagy rózsák ápolásához.                                    |
| <b>HOSSZABBÍTÓCSŐ</b>   |               |   |   |          |                                    |  |
|  | 4255 500 0303 | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Hossz: 50 cm) | -   | Sárgaréz | -                                  | Nagyobb távolságra lévő növények, pl. fák és cserjék ápolásához.   |
| <b>TELESZKÓPOS CSŐVEK</b>   |               |   |   |          |                                    |  |
|  | 4255 500 0900 | SG 51, SG 71, SGA 85 (Hossz: 52 - 90 cm)          | -   | Műanyag  | -                                  | Kihúzható, így a hatótávolsága akár 90 cm-re is fokozatmentesen növelhető.   |
|   | 4255 500 2101 | SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Hossz: 159 - 300 cm) | -   | Sárgaréz | -                                  | Kihúzható, így a hatótávolsága akár 300 cm-re is fokozatmentesen növelhető.  |
| <b>PERMETVÉDŐ</b>   |               |   |   |          |                                    |  |
|  | 4255 500 5800 | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85                |  | Műanyag  | -                                  | Minimalizálja a szél támadási felületét, és ezáltal csökkenti a permetezőszer sodródását. Megakadályozza, hogy a permetezőszer a környező növényekkel érintkezzen. |

- Alapfelszereltség
- ⓐ Permetlé nélkül
- ⓐ Akkumulátor és permetlé nélkül

- ⓐ K tényezők a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
- ⓐ K tényezők a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 m/s<sup>2</sup>
- ⓐ A permetezőgép használatánál figyelembe kell venni az adott felhasználási helyre vonatkozó előírásokat

## KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK KÉZI PERMETEZŐKHOZ

|   | Cikkszám      | Alkalmazható kézi permetezők              | Szórászög/ Szórási kép <sup>ⓐ</sup>   | Anyag    | Optimális permetezési nyomás (bar) | Használat   |
|---|---------------|---|---|----------|------------------------------------|---|
| <b>KÉZI SZÓRÓFEJ</b>  |               |   |   |          |                                    |   |
|    | 4255 500 8500 | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85        |    | Műanyag  | 2,0                                | Ideális nagyobb felületek vagy két ágyás egyszerre történő kezeléséhez. A fúvókák iránya külön állítható.   |
| <b>NYOMÓSZELEPEK</b>  |               |   |   |          |                                    |   |
|    | 4255 500 7403 | SG 31, SG 51, SG 71 (Sárga)               | -   | Műanyag  | 1,0                                | 10%-os eltéréssel megtartják a kívánt nyomást (kivételtől függően). Az állandó nyomásnak köszönhetően csökken a permetezett mennyiségnél észlelhető eltérés, így optimális munkaeredményt tesz lehetővé.      |
|   | 4255 500 7404 | SG 31, SG 51, SG 71 (Piros)               | -   | Műanyag  | 1,5                                |   |
|   | 4255 500 7405 | SG 31, SG 51, SG 71 (Kék)                 | -   | Műanyag  | 2,0                                |   |
| <b>FÚVÓKAKÉSZLET</b>  |               |   |   |          |                                    |   |
|    | 4255 007 1000 | SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 |    | Műanyag  | -                                  | Két lapos fúvókával a területek kezelésére és két üreges-kúpos fúvókával az egyes növények permetezéséhez (az SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 és SGA 85 modellekre történő felszereléshez fúvókátartó szükséges).  |
| <b>PERMETEZŐKERET</b>   |               |   |   |          |                                    |   |
|    | 4255 500 9702 | SG 51, SG 71, SGA 85 (Hossz: 100 cm)      |    | Sárgaréz | 2,0                                | A három lapos fúvókával rendelkező permetezőkeret nagy területek permetezésére alkalmas. A nagy munkaszélességnek köszönhetően gyors munkavégzést tesz lehetővé.  |
| <b>LAPOS FÚVÓKA 80-04</b>   |               |   |   |          |                                    |   |
|  | 4255 502 1700 | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85        |   | Sárgaréz | 2,0                                | Nagy kaliberű lapos fúvóka. Kiválóan alkalmas durva cseppek szórására (az SG 21, SG 51, SG 71 és SGA 85 modellekre történő felszereléshez fúvókátartó szükséges).   |
| <b>SZŰRŐ</b>  |               |   |   |          |                                    |   |
|  | 4255 502 0701 | SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85               | -   | Műanyag  | -                                  | A finom szűrő meggátolja a fúvókák eltömődését.   |
| <b>ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA</b>   |               |   |   |          |                                    |   |
|  | 4255 700 6302 | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85        |  | Sárgaréz | 2,0                                | Az állítható sárgaréz fúvókával a kúp alakú szórás kép és az erős sugár is beállítható. Optimális szórás különböző felhasználási körülményeknél is.   |
| <b>LAPOS FÚVÓKA 65-0025</b>   |               |   |   |          |                                    |   |
|  | 4255 502 1701 | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85        |  | Sárgaréz | 2,0                                | Kis kaliberű és alacsony áramlási sebességű lapos fúvóka nagyon finom és célzottan irányított permetező szerekhez (az SG 21, SG 51, SG 71 és SGA 85 modellekre történő felszereléshez fúvókátartó szükséges.) |
| <b>FÚVÓKA 2,5 mm</b>  |               |   |   |          |                                    |   |
|  | 4255 700 6303 | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85        |  | Sárgaréz | 2,0                                | Nagy kaliberű, speciális fúvóka nagy áramlási sebességhez.  |
| <b>FÚVÓKA</b>   |               |   |   |          |                                    |   |
|  | 4255 700 6304 | SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85        |  | Sárgaréz | 2,0                                | Alacsony áramlású fúvóka. Ideális finom adagoláshoz, például vadriasztó permetező szerekhez vagy herbicidekhez (az SG 21, SG 51, SG 71 és SGA 85 modellekre történő felszereléshez fúvókátartó szükséges.)    |
| <b>FÚVÓKATARTÓ</b>  |               |   |   |          |                                    |   |
|  | 4255 500 2800 | SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85               | -   | Műanyag  | -                                  | A fúvókakészlet vagy a lapos fúvóka felszereléséhez szükséges.  |

- ⓐ További információk a 474. oldalon található





# TISZTÍTÁS ÉS RENDRAKÁS



FÚVÓGÉPEK



LOMBSZÍVÓ-  
SZECSKÁZÓ GÉPEK



SEPRŐGÉP



NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK



PORSZÍVÓK



KERTI APRÍTÓGÉPEK



## AMIKOR EGYRE TISZTÁBBAN LÁTOM A DOLGOKAT

|  |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| Fúvógépek és külön rendelhető tartozékaik                  | <b>277</b> | Kompakt és középosztályú hidegvizes nagynyomású mosók külön rendelhető tartozékai | <b>298</b> |
| Lombszívó-szecsckázó gépek és külön rendelhető tartozékaik | <b>286</b> | Tisztító- és ápolószerek nagynyomású mosókhoz                                     | <b>302</b> |
| Seprőgépek   | <b>291</b> | Professzionális hidegvizes nagynyomású mosók és külön rendelhető tartozékaik      | <b>304</b> |
| Kompakt és középosztályú hidegvizes nagynyomású mosók      | <b>294</b> | Porszívók és külön rendelhető tartozékaik   | <b>309</b> |





# FÚVÓGÉPEK

04 EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG

03 ERŐKÍMÉLŐ MUNKAVÉGZÉS

02 HOSSZÚ ÉLETTARTAM

01 EGYSZERŰ INDÍTÁS



## TECHNOLÓGIA

### 01 STIHL ELASTOSTART

A különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül, így erőkimélő indítási folyamatot tesz lehetővé.

### 02 HD2-SZŰRŐ

Távol tartja a finom port a motortól, ezzel biztosítva a különösen hosszú élettartamot. A különleges anyagának köszönhetően a szűrő mosás útján, pl. STIHL VarioClean vagy VarioClean Eco tisztítószerezrel, majd langyos vizes öblítéssel tisztítható.

## KÉNYELEM

### 03 STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A rezgéselnyelő elemek csökkentik a motor rezgéseinek a kézre és a karra történő átvitelét, ezzel biztosítva a kényelmes munkavégzést.

### 04 RÖGZÍTHETŐ GÁZKAR LEÁLLÍTÓ GOMBBAL

A gázkar a maximális teljesítményt biztosító fokozatban rögzíthető. A motor rövid gombnyomással kikapcsolható. Ekkor a gép automatikusan újból indításra kész állapotra vált.

## BENZINMOTOROS FÚVÓGÉPEK

- Háztulajdonosok, házmesterek és kertészek számára
- Kézben vagy háton hordhatóak
- Nagy teljesítményű és hatékony gépek
- Kényelmesen használhatóak



### BG 86

15 N<sup>Ⓛ</sup> • 4,4 kg<sup>Ⓛ</sup>

A rendkívül erős légáramú gép nagy felületek lombtól és levágtott fűtől történő megtisztítására alkalmas. A HD2-szűrőnek köszönhetően poros környezetben is használható. Kerek és lapos fúvócső, STIHL antivibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, rögzíthető gázkar leállító gombbal.

Cikkszám 4241 011 1753



### BR 550

27 N<sup>Ⓛ</sup> • 9,9 kg<sup>Ⓛ</sup>

Nagy teljesítményű, csökkentett hangerejű fúvógép állítható hosszúságú fúvócsővel és STIHL 4-MIX<sup>®</sup> motorral. Zajérzékeny területeken történő munkavégzésre is alkalmas. STIHL antivibrációs rendszer, ergonomikus kialakítású vállheveder.

Cikkszám 4282 011 1630



## A KENŐANYAGOK

A 326. OLDALON TALÁLHATÓK



## AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉPEK

- Ideálisak zajérzékeny területeken, például kórházak, óvodák udvaraiban vagy lakóterületeken végzett munkákhoz
- A kínálatban található legcsendesebb fúvógépek
- Vezeték és füstgázkibocsátás nélkül

### BGA 60

AK RENDSZERHEZ TARTOZÓ,  
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉP

AK III  
SYSTEM  
AK 30



36 V • 15 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Száraz vagy nedves avar, papír és egyéb hulladék összefújására a ház körüli területeken.

BGA 60 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **BA04 011 5904**

BGA 60 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **BA04 011 5948**

AI III



### BGA 45

18 V • 5 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,2 kg<sup>Ⓢ</sup>



Könnyen kezelhető beépített akkumulátoros fúvógép kisebb felületek tisztításához a ház körül. Kerek fúvóka, lítium-ion akkumulátor (45 Wh) töltöttségi állapotjelzővel. Akkumulátor töltési idő: 210 perc / 300 perc (80% / 100%)

Cikkszám **4513 011 5901**

AK III  
SYSTEM  
AK 20



### BGA 57

36 V • 9 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,3 kg<sup>Ⓢ</sup>



Kellemesen halk akkumulátoros fúvógép avar, fű, papír és egyéb hulladék összefújására a ház körüli területeken. Kerek fúvóka, puha markolat, három fokozatban állítható hosszúságú fúvócső. A nagyobb légsebességhez a lapos fúvóka külön tartozékként kapható.

BGA 57 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **4523 011 5964**

BGA 57 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel  
Cikkszám **4523 011 5978**

### ÁLLÍTHATÓ FÚVÓERŐ

A fúvóerő fokozatmentesen, az adott feladathoz beállítható. A BGA 60 „boost” üzemmódja akár 60%-kal nagyobb fúvóerőt biztosít a BGA 57 modell fúvóerejéhez képest.

### ÁLLÍTHATÓ HOSSZÚSÁGÚ FÚVÓCSŐ

A fúvócső hossza egyszerűen, szerszám használata nélkül, max. 16 cm-rel meghosszabbítható.

### KOPÁS ELLENI VÉDELEM

A fémgyűrű védi a kerek fúvókát a sérüléstől és a kopástól.



### ENERGIAHATÉKONY MUNKAVÉGZÉS

Az EC elektronika biztosítja az EC motor akkumulátorhoz illő energiával történő ellátását.

APIII  
SYSTEM  
AP 300 S



### BGA 86

36 V • 15 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,8 kg<sup>Ⓢ</sup>



Egyszerűen és kényelmesen használható, nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógép professzionális használatra avar, sövénynyesedék és hulladék eltávolításához. Kerek fúvóka, három fokozatban állítható hosszúságú fúvócső, állítható fúvóerő. A nagyobb légsebességhez a lapos fúvóka külön tartozékként kapható.

BGA 86 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **BA02 011 5903**

APIII  
SYSTEM  
AR 3000 L



### BGA 100

36 V • 17 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,5 kg<sup>Ⓢ</sup>



Vezetékcsatlakozós, csendes, könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógép a belvárosi, zajérzékeny területeken történő profi munkavégzéshez. Kerek fúvóka, puha markolat, három fokozatú fúvócsőhossz beállítás. Lapos fúvócső külön rendelhető tartozékként kapható. Az akkumulátoros áramellátáshoz további kiegészítők szükségesek (37. oldal).

BGA 100 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **4866 011 5905**

Ⓢ Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához  
Ⓢ Akkumulátorral

Ⓢ Akkumulátor nélkül  
Ⓢ A jelmagyarázat a 474. oldalon található



**APIII**  
SYSTEM  
AR 3000 L

**BGA 200**36 V • 21 N<sup>Ⓢ</sup> • 3,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

BGA 200 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **BA01 011 5900**

Vezetékcsatlakozós, nagy teljesítményű és csendes akkumulátoros fúvógép a belvárosi, zajérzékeny területeken történő, kifejezetten professzionális munkavégzéshez. Kézben tartva vagy a komfort hordozórendszerre akasztva is használható. Kézi üzemmódban szűk és keskeny helyek tisztítására is alkalmas. A hordozórendszer a háti AR L akkumulátor övére is rögzíthető. A meghosszabbított markolat második fogantyúként szolgál. Gombnyomásra állítható fúvócsőhossz, ívelt kialakítás, rögzíthető fúvóerő. A BGA 200 kizárólag a háti AR L akkumulátorral használható.

**BGA 300**

KÍNÁLATUNK LEGERŐSEBB PROFESSZIONÁLIS  
AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉPE

**APIII**  
SYSTEM  
AR 3000 L

36 V • 26 N<sup>Ⓢ</sup> • 7,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

A STIHL kínálatának legnagyobb teljesítményű professzionális akkumulátoros fúvógépe. A nagy légáramnak köszönhetően még a nedves, nehéz avart is gyorsan és könnyedén eltávolítja. Az egyedülálló STIHL zajcsökkentő rendszernek köszönhetően különösen csendes működésű. Gombnyomással állítható fúvóerő (3 teljesítményszint és „boost” üzemmód). Gyorscsatlakozós fúvócsőhossz- és markolatbeállítás. Ergonomikus hordozórendszer csípőhevederrel. Háti AR L akkumulátorral használható. **A szállítási csomag a háti AR L akkumulátort nem tartalmazza!**

BGA 300 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **BA03 011 5914**

Ⓢ Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához

Ⓢ Akkumulátor nélkül  
Ⓢ A jelmagyarázat a 474. oldalon található

**MAGASFOKÚ KÉNYELEM**

Az ergonomikus hevederrendszer kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.

**GOMBNYOMÁSSAL ÁLLÍTHATÓ FÚVÓERŐ**

Az adott feladathoz szükséges fúvóerő (3 teljesítményszint és „boost” üzemmód) a markolaton található LED kijelzőn keresztül egyszerűen beállítható.

**BÁRMEKKORA FELADATTAL MEGBIRKÓZIK!**

A gyorscsatlakozónak köszönhetően a fúvócső hossza könnyedén az adott feladathoz állítható.

**EGYEDÜLÁLLÓ STIHL ZAJCSÖKKENTŐ RENDSZER**

Az innovatív technológia háromféle módon csökkenti a zajkibocsátást: 1. A technológiának köszönhetően a zajkibocsátás legfeljebb 94 dB(A)-ra csökken. 2. Kellemes hangzást biztosít. 3. A nagy teljesítményű turbina lecsökkenti és egyenletesen alacsonyan tartja a zajkibocsátást a gép teljes környezetében.





## FÚVÓGÉPEK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

- Magánfelhasználók számára a ház körüli területeken végzett munkákhoz
- Egyszerűbb karbantartási munka elvégzéséhez
- Többféle fúvócső
- Kényelmes munkavégzés



### SERVICE KIT

A Service Kit segítségével a STIHL benzines fúvógépek és lombszívó-szeccskázó gépek egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A készlet egy gyújtógyertyát, egy üzemanyagszűrőt és egy légszűrőt tartalmaz. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédheti a gép alkatrészeit a szennyeződésektől, hanem megnövelheti annak élettartamát is.

**Service Kit 36** BG 86 (sorozatszám < 290821925),  
SH 86 (sorozatszám < 290657469) modellekhez  
Cikkszám **4241 007 4100**

**Service Kit 37** BG 86 (sorozatszám > 290871694),  
SH 86 (sorozatszám > 291051831) modellekhez  
Cikkszám **4241 007 4101**

### KÉSZLET LOMBSZÍVÓ-SZECCSKÁZÓVÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSHOZ

A fúvógép lombszívó szeccskavágóvá történő átalakításához.



**BG 86 modellhez**  
Cikkszám **4241 700 2200**

### ERESZCSATORNA-TISZTÍTÓ KÉSZLET

Piszok és lomb eltávolításához.  
Kb. 3 m hosszú fúvócső.



**BG 86 modellhez**  
Cikkszám **4241 007 1003**

### HORDTÁSKA



Könnyű és strapabíró táska valamennyi körfogantyús STIHL kombimotor, valamint az FS-KM vagy a HL-KM kombiszerszámok tárolására és szállítására. A KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 és BGA 100 modellekhez is alkalmas egy akkumulátorral és egy töltőkészülékkel. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Cikkszám **0000 881 0507**



|                      | Cikkszám             | Forma     | Alkalmazható fúvógépek  | Használat   |
|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---|
| <b>LAPOS FÚVÓKÁK</b> |                      |           |                         |   |
|                      | <b>4866 701 8301</b> | egyenes   | BGA 57, BGA 86, BGA 100 | A nagy légsebességnek köszönhetően a nedves avart és egyéb szemetet is könnyedén eltávolítja. |
|                      | <b>4241 708 6302</b> | hajlított | BG 86                   | A talajjal párhuzamosan vezetett légáramlat nagyobb felületű munkavégzést tesz lehetővé.      |





Cikkszám

Lökettérfogat (cm³)

Névlleges feszültség (V)

Tömeg (kg)

Fúvóerő<sup>①</sup> (N)Max. légsebesség (m/s)  
kerék fúvókával/lapos fúvókávalLégsebesség (m³/h) kerék  
fúvókával/lapos fúvókávalHangnyomásszint<sup>②</sup> (dB(A))Zajteljesítményszint<sup>③</sup> (dB(A))Rezgésgyorsulás jobb oldal<sup>④</sup> (m/s²)STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /  
STIHL akkumulátoros rendszer

Kerek fúvóka / Lapos fúvóka

STIHL antivibrációs rendszer

STIHL ElastoStart / ErgoStart

Mellheveder / Csípőheveder

Szerelőkészlet lombszívó-szeccskázóvá  
történő átalakításhoz

## BENZINMOTOROS FÚVÓGÉPEK

|               |               |      |   |                   |    |       |         |    |     |     |        |     |   |     |     |   |
|---------------|---------------|------|---|-------------------|----|-------|---------|----|-----|-----|--------|-----|---|-----|-----|---|
| <b>BG 86</b>  | 4241 011 1753 | 27,2 | - | 4,4 <sup>①</sup>  | 15 | 76/89 | 755/620 | 90 | 104 | 2,5 | 2-MIX  | ●/● | ● | ●/- | -/- | ○ |
| <b>BR 550</b> | 4282 011 1630 | 64,8 | - | 10,1 <sup>①</sup> | 27 | 113/- | 930/-   | 98 | 107 | 1,6 | 4-MIX® | ●/- | ● | -/- | ●/● | - |

## AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉPEK


|   |               |   |    |                  |                 |                     |                       |    |    |     |             |     |   |     |     |   |
|---|---------------|---|----|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----|----|-----|-------------|-----|---|-----|-----|---|
| <b>BGA 45</b>   | 4513 011 5901 | - | 18 | 2,2 <sup>①</sup> | 5               | 44/-                | 420/-                 | 76 | 87 | 3,2 | AI rendszer | ●/- | - | -/- | -/- | - |
| <b>BGA 57</b>   | 4523 011 5964 | - | 36 | 2,3 <sup>①</sup> | 9               | 55/60               | 620/560               | 79 | 90 | 0,6 | AK rendszer | ●/○ | - | -/- | -/- | - |
| <b>BGA 57</b><br>AK 20 akkumulátorral és<br>AL 101 töltőkészülékkel | 4523 011 5978 | - | 36 | 3,5 <sup>①</sup> | 9               | 55/60               | 620/560               | 79 | 90 | 0,6 | AK rendszer | ●/○ | - | -/- | -/- | - |
| <b>BGA 60</b>   | BA04 011 5904 | - | 36 | 2,3 <sup>①</sup> | 15 <sup>②</sup> | 69 <sup>③</sup> /-  | 780 <sup>④</sup> /-   | 76 | 89 | 1,2 | AK rendszer | ●/- | - | -/- | -/- | - |
| <b>BGA 60</b><br>AK 30 akkumulátorral és<br>AL 101 töltőkészülékkel | BA04 011 5948 | - | 36 | 3,5 <sup>①</sup> | 15 <sup>②</sup> | 69 <sup>③</sup> /-  | 780 <sup>④</sup> /-   | 76 | 89 | 1,2 | AK rendszer | ●/- | - | -/- | -/- | - |
| <b>BGA 86</b>   | BA02 011 5903 | - | 36 | 2,8 <sup>①</sup> | 15              | 69/76               | 780/710               | 79 | 90 | 0,5 | AP rendszer | ●/○ | - | -/- | -/- | - |
| <b>BGA 100</b>  | 4866 011 5905 | - | 36 | 2,5 <sup>①</sup> | 17 <sup>②</sup> | 75 <sup>③</sup> /81 | 840 <sup>④</sup> /760 | 80 | 90 | 0,9 | AP rendszer | ●/○ | - | -/- | -/- | - |
| <b>BGA 200</b>  | BA01 011 5900 | - | 36 | 3,2 <sup>①</sup> | 21 <sup>②</sup> | 84 <sup>③</sup> /-  | 940 <sup>④</sup> /-   | 80 | 91 | 0,7 | AP rendszer | ●/- | - | -/- | -/- | - |
| <b>BGA 300</b>  | BA03 011 5914 | - | 36 | 7,4 <sup>①</sup> | 26 <sup>②</sup> | 86 <sup>③</sup> /-  | 970 <sup>④</sup> /-   | 84 | 94 | 0,2 | AP rendszer | ●/○ | - | -/- | ○/● | - |

● Alapfelszereltség  
○ Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

① Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek  
teljesítményének összehasonlításához  
② K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)  
③ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s²

④ Üzemyanyag nélkül, kompletten  
⑤ Akkumulátorral  
⑥ Akkumulátor nélkül

⑦ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül  
⑧ Boost üzemmódban

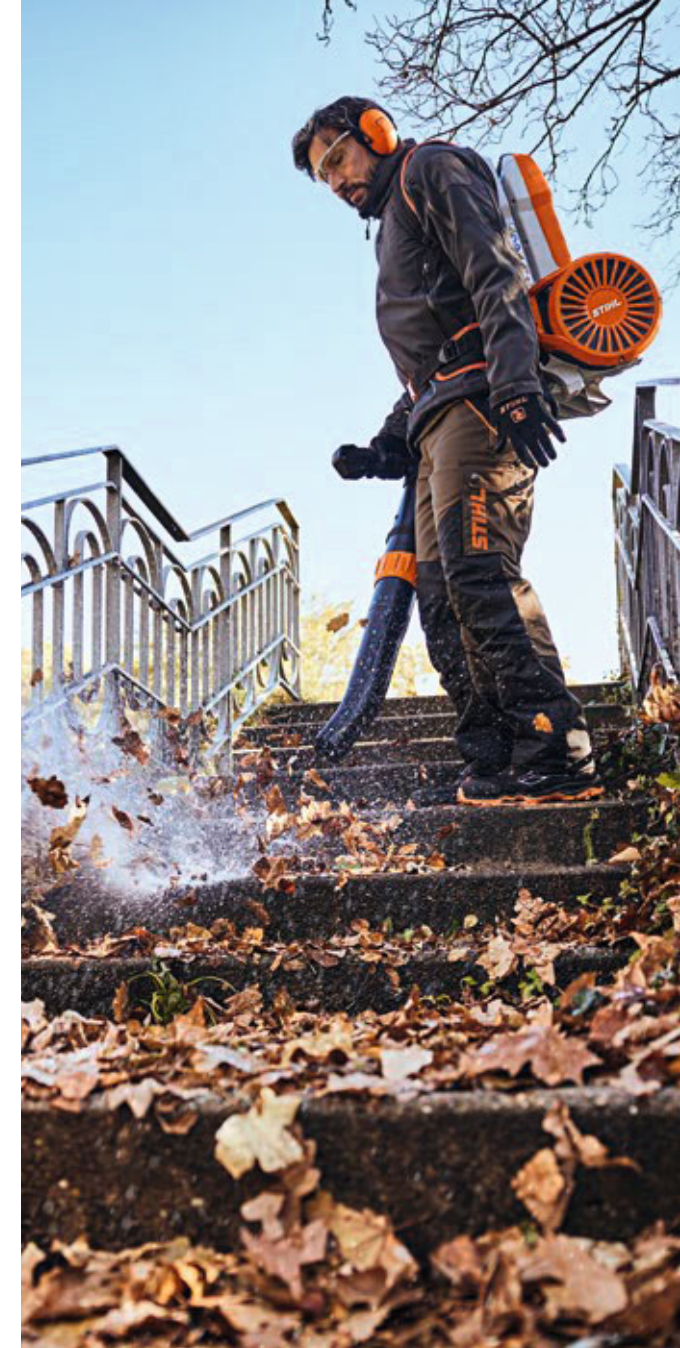



## LOMBSZÍVÓ- SZECSKÁZÓ GÉPEK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Számos feladatra használható, mint pl. avar vagy levágott anyag szívására és szecskázására
- Ház körüli és nagyobb területek tisztítására
- Valamennyi lombszívó-szecskázó gép fúvógépként is használható



**SH 86**  
27,2 cm<sup>3</sup> • 5,8 kg<sup>①</sup>

Ideális nagyobb felületek tisztításához. Fokozatmentes fordulatszabályozás, kerek fúvóka, lapos fúvóka, rögzítő gomb, STIHL ElastoStart, STIHL antivibrációs rendszer, HD2-szűrő.

Cikkszám **4241 011 0932**



### A KENŐANYAGOK

A **326. OLDALON** TALÁLHATÓK



**SHE 71**  
230 V • 1,1 kW • 4,1 kg<sup>②</sup>

Optimális a ház körüli területekhez. Lapos fúvócsővel. Fúvógépként is használható.

Cikkszám **4811 011 0829**

① Üzemanyag nélkül, kompletten  
② Kábel nélkül  
③ Akkumulátor nélkül, szívó üzemmódban  
④ A jelmagyarázat a 474. oldalon található

KÜLÖN  
RENDELHETŐ  
TARTOZÉK:  
**VÁLLRA  
AKASZTHATÓ  
GYŰJTŐZSÁK  
KÉSZLET**



288. oldal

**AKU**  
SYSTEM  
AK 20

### FÚVÓCSŐVEL EGYÜTT



**SHA 56**  
36 V • 4,2 kg<sup>③</sup>




A praktikus „kettő az egyben” gép összefűjja a lehullott leveleket és akár fel is szívja azt. A fúvógéppé történő átalakítása egyszerűen, szerszám nélkül lehetséges. Ergonomikus kialakítás a fordulatszám szabályozós forgatható markolatnak köszönhetően. Elülső fogantyú a lombszívó üzemmódban, fém aprítókés, párnázott heveder. A gyűjtőzsák a szívócsőre szerelhető, az aszimmetrikus kialakításnak köszönhetően a felhasználó szabadon mozoghat. Kerek fúvóka, két fokozatban állítható hosszúságú fúvócső. Lapos fúvóka külön tartozékként kapható.

SHA 56 akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **SA02 011 7104**



### AZ AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

AZ **53. OLDALON** TALÁLHATÓK

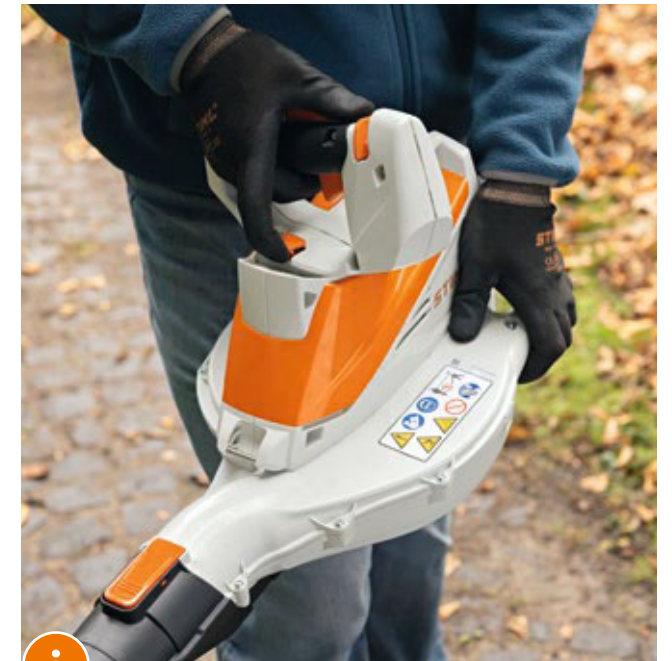

### EGY FORDÍTÁS ÉS A GÉP MÁRIS HASZNÁLATRA KÉSZ

Az SHA 56 modellel öröm a munka, hiszen ergonomikus kialakítása kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A lombszívóból fúvógéppé történő átalakítása - vagy fordítva - egyszerűen, szerszám nélkül lehetséges: A markolatot fordítsuk el 180°-kal és a gép máris kényelmesen illeszkedik a kézbe. A markolaton található szabályzóval az SHA 56 szívó- és fúvóereje fokozatmentesen állítható. A hajlított markolat a lombszívó-szecskázó üzemmódban a kényelmes használatot segíti.





## PORCSÖKKENTŐ GYŰJTŐZSÁK

45 literes gyűjtőzsák. Használata különösen poros területekhez ajánlott. SH 86, SHA 56 és SHE 71 modellekhez használható. Az SHA 56 modellhez gyűjtőzsák-rögzítőkészlet szükséges.



SH 86, SHA 56 és SHE 71 modellekhez  
Cikkszám **4229 708 9701**

## GYŰJTŐZSÁK-RÖGZÍTŐKÉSZLET

Csökkenti a gépen a zsák súlyát a könnyebb munkavégzés érdekében. A felszereléshez szerszám használata nem szükséges. A csomag tartalma: gyűjtőzsák, könyökcső, adapter.



SHA 56 modellekhez  
Cikkszám **SA02 007 1000**

## HAJLÍTOTT LAPOS FÚVÓKA

A talajjal párhuzamos, széles körben eloszló légáramlásnak köszönhetően az ívelt lapos fúvóka nagyobb sík területekről is hatékonyan távolítja el a leveleket vagy a levágott fűvet.



SH 86, SHA 56 és SHE 71 modellekhez  
Cikkszám **4241 708 6302**

## ERESZCSATORNA-TISZTÍTÓ KÉSZLET

Por és lomb eltávolításához. Kb. 3 m hosszú fúvócső.



SH 86 és SHE 71 modellekhez  
Cikkszám **4241 007 1003**



## SERVICE KIT

A Service Kit segítségével a STIHL benzines fúvógépek és lombszívó-szecskázó gépek egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A készlet egy gyújtógyertyát, egy üzemanyagszűrőt és egy légszűrőt tartalmaz. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédheti a gép alkatrészeit a szennyeződésektől, hanem megnövelheti annak élettartamát is. A STIHL gépek alapfelszereltségébe tartozó kombikulcson kívül további szerszámokra nincs szükség a karbantartáshoz.

**Service Kit 36** BG 86 (sorozatszám < 290821925),  
SH 86 (sorozatszám < 290657469) modellekhez  
Cikkszám **4241 007 4100**

**Service Kit 37** BG 86 (sorozatszám > 290871694),  
SH 86 (sorozatszám > 291051831) modellekhez  
Cikkszám **4241 007 4101**

| BENZINES LOMBSZÍVÓ-SZECSKÁZÓ GÉP      |                  |               |     |     |                  |                  |     |         |                     |     |    |       |         |    |   |   |     |   |   |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|------------------|------------------|-----|---------|---------------------|-----|----|-------|---------|----|---|---|-----|---|---|
| SH 86                                 | 4241 011 0932    | 27,2          | -   | -   | 5,8 <sup>ⓐ</sup> | 93               | 106 | 2,5/1,9 | 2-MIX               | 770 | 15 | 76/89 | 755/620 | 45 | • | • | •/• | • | • |
| AKKUMULÁTOROS LOMBSZÍVÓ-SZECSKÁZÓ GÉP |                  |               |     |     |                  |                  |     |         |                     |     |    |       |         |    |   |   |     |   |   |
| SHA 56                                | szívó üzemmódban | SA02 011 7104 | -   | 36  | -                | 4,2 <sup>ⓐ</sup> | 83  | 96      | 0,8/0,8             | 510 | -  | -     | -       | 40 | - | - | -   | - | - |
|                                       | fúvó üzemmódban  |               |     |     |                  | 3,2 <sup>ⓐ</sup> | 81  | 96      | 1,1 <sup>ⓐ</sup> /- | -   | 8  | 47/61 | 560/490 | -  | - | - | •/o | - | - |
| ELEKTROMOS LOMBSZÍVÓ-SZECSKÁZÓ GÉP    |                  |               |     |     |                  |                  |     |         |                     |     |    |       |         |    |   |   |     |   |   |
| SHE 71                                | 4811 011 0829    | -             | 230 | 1,1 | 4,1 <sup>ⓐ</sup> | 85               | 101 | 1,2/0,8 | -                   | 540 | 9  | -/70  | -/485   | 45 | - | - | -/• | - | - |

- Alapfelszereltség
- o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

- ⓐ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
- ⓑ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s<sup>2</sup>
- ⓒ Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához

- ⓓ Üzemanyag nélkül, kompletten
- ⓔ Akkumulátor nélkül
- ⓕ Kábel nélkül
- ⓖ Boost üzemmódban

Fúvóerő<sup>ⓓ</sup> (N)  
Max. légsebesség (m/s)  
kerék fúvókával / lapos fúvókával  
Légsebesség (m<sup>3</sup>/h) kerék fúvókával /  
lapos fúvókával  
Gyűjtőzsák űrtartalma (l)  
STIHL antivibrációs rendszer  
STIHL ElastoStart  
Kerék fúvóka / Lapos fúvóka  
Fokozatmentes fordulatszám-  
szabályozás  
Kézi üzemanyag-szivattyú





## SEPRŐGÉPEK

—



## TECHNOLÓGIA

- 01 TÖMÍTŐLÉC ÉS LEVEGŐSZŰRŐ**  
Seprés közben véd a portól.
- 02 STIHL MULTICLEAN SEPRŐRENDSZER**  
Gondoskodik arról, hogy a seprőgép a legkülönbélebb szennyeződések is feltakarítsa. Még a nehezebb és a nedves szemét, valamint az italos dobozok és PET-palackok sem jelentenek problémát. A STIHL MultiClean PLUS kiegészítő tányérseprűje ezenkívül a finom port is felszedi. Kialakításának köszönhetően a szemét nem szorul a gép alá.
- 03 HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ANYAGOK**  
A STIHL a kopásálló nejlón kefékre is jótállást biztosít.

## KÉNYELEM

- 04 PRAKTIKUS SZEMÉTTARTÁLY**  
A különösen magas és nagy méretű tartály nagy mennyiségű szemét befogadására képes, mégis kis helyet foglal. A gép helytakarékos módon a tartályra állítva tárolható, anélkül, hogy a tartalma kihullana.
- 05 KÖZPONTI MAGASSÁGÁLLÍTÁS ÉS KEFELESZORÍTÁS**  
A központi magasságállítás segítségével a seprőgép a legkülönbélebb felületekhez alkalmazkodik. Az oldalt kiálló seprűknek és a kefeleszorítónak köszönhetően a falat és a szegélyköveket is megtisztítja.
- 06 ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁSÚ, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TOLÓKAR**  
Kis tömegének, optimális erőátvitelének és az ergonomikus kialakítású tolókarnak köszönhetően a gép könnyen és kényelmesen tolható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 474. oldaltól, valamint a [www.stihl.hu](http://www.stihl.hu) weboldalon található.

## SEPRŐGÉPEK

—

- Magán- és profi felhasználók számára
- Utak, parkolók és felhajtók takarítására
- Felseprik a durva, finom, nehezebb és a nedves szennyeződések is
- Hatékony STIHL MultiClean PLUS seprőrendszerrel



**ÚJ** - 2024  
TAVASZÁTÓL KAPHATÓ!  
**KG 550**

Tartálykapacitás 25 l • Seprűszélesség 55 cm • 6,0 kg

Ház körüli felületek tisztításához ideális. STIHL MultiClean seprőrendszer, 8 fokozatú központi magasságállítás, oldalsó vezető görgők. Kültéri használatra tervezve. A STIHL a nejlón kefékre is jótállást biztosít.

Cikkszám **4860 019 4705**



**ÚJ** - 2024  
TAVASZÁTÓL KAPHATÓ!  
**KG 770**

Tartálykapacitás 40 l • Seprűszélesség 77 cm • 15,0 kg

Kül- és beltéri nagyobb felületek kevés porral járó tisztításához. STIHL MultiClean PLUS seprőrendszer, 7 fokozatú központi magasságállítás, kevés porral járó seprés, oldalsó vezető görgők, ergonomikusan kialakított, két fokozatban állítható magasságú tolókar, szállítási fogantyú. Helytakarékosan a gyűjtőtartályra állítva tárolható.

Cikkszám **4860 019 4707**





**KGA 770**36 V • Tartálykapacitás: 40 l • Seprűszélesség: 77 cm • 17,0 kg<sup>①</sup>

Kül- és beltéri nagy felületekre tervezett akkumulátoros (AP akkumulátor) seprőgép. STIHL MultiClean PLUS seprőrendszer, 7 fokozatú központi magasságállítás, oldalsó kerekek, szállítási fogantyú, ergonomikusan kialakított, két fokozatban állítható magasságú tolókar. Rendkívül könnyű és erőkimélő használat a tányérseprű és a seprőhenger akkumulátoros meghajtásának köszönhetően. Helytakarékosan, a gyűjtőtartályra állítva tárolható.

Cikkszám 4860 011 4706

**AZ AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK**

A 32. OLDALON TALÁLHATÓK

APIII  
SYSTEM  
AP 200**Cikkszám**

Tartálykapacitás (l)

Seprűszélesség (cm)

Névleges feszültség (V)

Tömeg (kg)<sup>①</sup>Hangnyomásszint<sup>②</sup> (dB(A))Zajteljesítményszint<sup>③</sup> (dB(A))Max. felület... (m<sup>2</sup>)

Seprőrendszer

Központi magasságállítás

Védőelem hosszú üzemidejű munkákhoz

Körkörös elhelyezkedő tömitőléc + levegőszűrő

Kefeszorító

Ergonomikus kialakítású tolókar

A tányérseprű és a seprőhenger akkumulátoros hajtása

Beltéri felület: térkő / kőpadló

Külső felület: aszfalt / kavicsbeton / térkő / burkolatkő

**SEPRŐGÉPEK**

| KG 550 ÚJ | 4860 019 4705 | 25 | 55 | - | 6,0  | - | - | 300   | MultiClean      | • | - | - | - | - | -/- | -/- | •/•/•/• |
|-----------|---------------|----|----|---|------|---|---|-------|-----------------|---|---|---|---|---|-----|-----|---------|
| KG 770 ÚJ | 4860 019 4707 | 40 | 77 | - | 15,0 | - | - | 1.500 | MultiClean PLUS | • | • | • | • | • | -/- | •/• | •/•/•/• |

**AKKUMULÁTOROS SEPRŐGÉP**

| KG 770 | 4860 011 4706 | 40 | 77 | 36 | 17,0 <sup>①</sup> | 64 | 80 | 2.000 | MultiClean PLUS | • | • | • | • | • | •/• | •/• | •/•/•/• |
|--------|---------------|----|----|----|-------------------|----|----|-------|-----------------|---|---|---|---|---|-----|-----|---------|
|--------|---------------|----|----|----|-------------------|----|----|-------|-----------------|---|---|---|---|---|-----|-----|---------|

- Alapfelszereltség
- ① Akkumulátor nélkül
- ② K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
- ③ A jelmagyarázat a 474. oldalon található

**NAGNYOMÁSÚ MOSÓK****TECHNOLÓGIA**

- 01 NYOMÁS- / MENNYISÉGSZABÁLYOZÁS ÉS MANOMÉTER**  
Az üzemi nyomás és a vízmennyiség fokozatmentesen, az adott feladathoz igazítható. A gépen található manométerről olvasható le az aktuális üzemi nyomás.
- 02 BRONZ SZIVATTYÚHÁZ KERÁMIA DUGATYÚKKAL**  
A kerámia dugattyúknak köszönhetően a szivattyú strapabíró és hosszú élettartamú.
- 03 SZÉNKEFE NÉLKÜLI INDUKCIÓS MOTOR**  
A STIHL nagynyomású mosók szénkefe nélküli indukciós motorjai különösen strapabíróak és hosszú élettartamúak.
- 04 ACÉLERŐSÍTÉSES NAGNYOMÁSÚ TÖMLŐ**  
Az acélerősítéses nagynyomású tömlő rendkívül strapabíró, így még a nehezebb körülmények között végzett feladatokra is alkalmas.

**KÉNYELEM**

- 05 BEÉPÍTETT TÖMLŐDOB**  
A PLUS modellek a tömlő kényelmes és biztonságos tárolásához beépített tömlődobbal is rendelkeznek. A helytakarékosabb szállításhoz és tároláshoz a forgatókar markolata behajtható.
- 06 BEÉPÍTETT ADAGOLÁSÚ TISZTÍTÓSZERTARTÁLY**  
A tisztítószerek adagolásához a gépek egy 2 liter űrtartalmú, beépített tisztítószertartállyal rendelkeznek. A pontos adagolás a szabályzó segítségével állítható be.
- 07 KÉNYELMES SZÓRÓPISZTOLY CSAVARODÁSMENTES CSATLAKOZÓVAL ÉS FORGATHATÓ SZÓRÓCSŐVEL**  
A csavarodásmentes csatlakozó lehetővé teszi a szórópisztoly gyors csatlakoztatását a nagynyomású tömlőhöz. A forgatható szórócsővel a vízszög mindig a megfelelő irányba állítható.
- 08 ALUMÍNÍUM TELESZKÓPOS FOGANTYÚ**  
A magas minőségű, kihúzható teleszkópos fogantyú lehetővé teszi a gép kényelmes szállítását és helytakarékos tárolását.
- 09 BEÉPÍTETT FÚVÓKATÁROLÓ**  
A praktikus tárolóban a fúvókák tökéletesen elhelyezhetők és tárolhatók.



Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 474. oldaltól, valamint a [www.stihl.hu](http://www.stihl.hu) weboldalon található.



## KOMPAKT ÉS KÖZÉPOSZTÁLYÚ HIDEGVIZES NAGNYOMÁSÚ MOSÓK

- A ház körül és a kertben végzett munkákhoz, valamint saját gépjármű mosásához<sup>Ⓞ</sup>
- Kerti bútorokhoz, lépcsőkhöz, utakhoz és teraszokhoz
- Kompakt kialakítású, kényelmesen használható és nagy teljesítményű, belépő szintű gépek
- Átgondolt részletekkel és magas minőségű felszereltséggel



### RE 80 X

max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Kompakt kialakítású, könnyű, egyszerűen szállítható és helytakarékosan tárolható nagynyomású mosó. Strapabíró, alumínium pumpafej, rotorfúvóka, állítható lapos fúvóka, tisztítószerszóró készlet, gyorscsatlakozó a pisztolyon, helytakarékos és biztonságos tartozéktárolás a gépen.

Cikkszám **RE02 011 4508**



### RE 90

max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Könnyű, kompakt kialakítású nagynyomású mosó. Strapabíró, alumínium pumpafej, rotorfúvóka, állítható lapos fúvóka, tisztítószerszóró készlet, gyorscsatlakozó a pisztolyon, helytakarékos és biztonságos tartozéktárolás a gépen, szállítási pozíció.

Cikkszám **RE02 011 4503**

X = Kézben hordozható kivitel



### AZ RE 80 X NAGNYOMÁSÚ MOSÓ JELLEMZŐI:



#### EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG

A gyorscsatlakozók segítségével a nagynyomású tömlő egyszerűen a nagynyomású mosóhoz és a pisztolyhoz csatlakoztatható.



#### PRAKTIKUS TÁROLÁS

Az alapfelszereltség részét képező rotorfúvóka, lapos fúvóka és tisztítószerszóró készlet a gépen tárolható.

#### EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

A tisztítószerszóró készlet a szórócsőre szerelhető, így a tisztítószer közvetlenül a vízszugárhoz adható.

Ⓞ Kérjük, vegye figyelembe a járműtisztítás engedélyezésére vonatkozó helyi előírásokat!







### RE 100 PLUS CONTROL NYOMÁSSZABÁLYOZÁSSAL ÉS NYOMÁSKIJELZŐVEL

Miután a rádióegység és a nagynyomású mosó közti kapcsolat sikeresen létrejött, három különböző nyomásszint állítható be közvetlenül a pisztolyon.



### RE 100 PLUS CONTROL

max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Kiemelkedően kényelmes és könnyű nagynyomású mosó. Gombnyomásra történő nyomásállítás a CONTROL funkciónak köszönhetően, LED nyomáskijelző a pisztolyon, tömlődob (PLUS) a tömlő praktikus tárolásához, „három az egyben” fúvóka beépített rotorfúvókával, lapos és tisztítószerszóró fúvóka, helytakarékos és biztonságos tartozéktárolás a gépen.

Cikkszám **RE02 011 4546**




**NYOMÁSKIJELZŐ**  
Az aktuális nyomásszint a LED kijelzőről olvasható le.

**INICIALIZÁCIÓ ÉS KAPCSOLATLÉTREHOZÁS**  
Miután a rádióegység és a nagynyomású tisztító közötti kapcsolat sikeresen létrejött, három különböző nyomásszint állítható be közvetlenül a pisztolyon.

**NYOMÁSSZABÁLYOZÁS**  
A szükséges nyomás beállítása egy gomb megnyomásával lehetséges.

### „HÁROM AZ EGYBEN” FÚVÓKA

Egyszerűen, a fúvóka elfordításával válthatunk a lapos fúvóka, a rotorfúvóka és a tisztítószerszóró fúvóka üzemmód között.

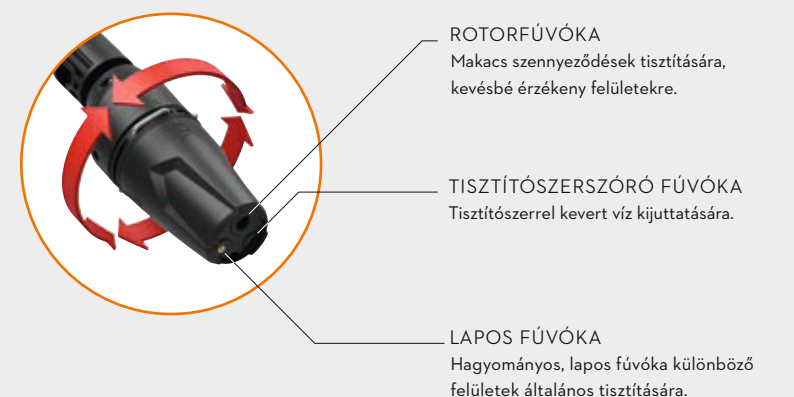

**ROTORFÚVÓKA**  
Makacs szennyeződések tisztítására, kevésbé érzékeny felületekre.

**TISZTÍTÓSZERSZÓRÓ FÚVÓKA**  
Tisztítószerszóró kevert víz kijuttatására.

**LAPOS FÚVÓKA**  
Hagyományos, lapos fúvóka különböző felületek általános tisztítására.



### RE 120

max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Nagy teljesítményű nagynyomású mosó szénkefe nélküli indukciós motorral és magas minőségű alumínium pumpafejjel. Kompakt kialakítás, kihúzható alumínium teleszkópos fogantyú, beépített fúvóka- és kábeltároló, erőkimélő, puha markolatú nagynyomású pisztoly, hosszú szórócső, rotorfúvóka, állítható lapos-, rotor- és tisztítószerszóró fúvóka, 8 m strapabíró és hosszú élettartamú, gyorscsatlakozós nagynyomású tömlő.

Cikkszám **4950 011 4540**



### RE 130 PLUS

max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Különösen nagy teljesítményű, számos kényelmi megoldással rendelkező, strapabíró nagynyomású mosó. Szénkefe nélküli indukciós motor, magas minőségű alumínium pumpafej, acél-erősítéses nagynyomású tömlő. Kompakt kialakítás kihúzható alumínium teleszkópos fogantyúval. Beépített fúvóka- és kábeltároló, erőkimélő, puha markolatú pisztoly, hosszú szórócső, rotorfúvóka, állítható lapos-, rotor- és tisztítószerszóró fúvóka, 9 m strapabíró és hosszú élettartamú, gyorscsatlakozós nagynyomású tömlő. Tömlődob (PLUS) és strapabíró alumínium tömlővezető a tömlő praktikus tárolásához.

Cikkszám **4950 011 4560**

### ÚJ RE 170 PLUS

max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Kiemelkedően strapabíró, különösen nagy teljesítményű, számos kényelmi megoldással (PLUS) rendelkező nagynyomású mosó. Tömlődob 12 m acél-erősítéses nagynyomású tömlővel, rézházasszivattyú, kopásálló DLC-bevonatú dugattyú, fokozatmentes nyomás- és mennyiség szabályozás manométerrel, beépített adagolású tisztítószertartály, állítható lapos fúvóka, kopásálló kerámia rotorfúvóka, csavarodásmentes gyorscsatlakozó a pisztolyon, fúvókatarató.

Cikkszám **RE01 011 4541**





## KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- Az alkalmazási lehetőségek bővítésére
- Megkönnyítik a munkavégzést
- Tartozékok speciális feladatokhoz



### MOSÓKEFE

Szélesség: kb. 28,5 cm. Felülettisztító kefe érzékeny felületek tisztításához. Beépített gumi a vízcseppek eltüntetéséhez.



RE 90 - RE 170 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 6000

### AUTÓMOSÓ KÉSZLET

A készlet tartalma: autómosó kefe, egy lapos fúvóka és egy hajlított fúvóka.



RE 90 - RE 130 PLUS modellekhez  
(2022 gyártási évnél korábban gyártott modellekhez)  
Cikkszám 4910 500 6100

RE 80 X - RE 170 PLUS modellekhez, bajonettes csatlakozóval (2022 gyártási évtől)  
Cikkszám 4910 500 6101

### FORGÓ MOSÓKEFE

RA 90  
Ø 25,5 cm. Közepes méretű felületek gyors és cseppmentes tisztításához. Nyomásszabályozással.



RE 90 - RE 130 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 3900

RA 110  
Ø 31 cm. Nagyobb méretű felületek gyors és cseppmentes tisztításához. Nyomásszabályozással.



RE 80 - RE 170 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 3901

### ÚJ - 2024 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ! FORGÓ MOSÓKEFE

Nagyobb méretű, érzékeny felületek gyors és kíméletes tisztításához (pl. homlokzatok, garázkapuk vagy faborítású teraszok). Igény szerint a szórópisztolyra, a szárra vagy a STIHL teleszkópos szórócsőre szerelhető. A kefék cseréje a gyorscsatlakozó segítségével könnyedén elvégezhető. Munkaszélesség: kb. 30 cm. Külön rendelhető tartozékként napelemek, ablakfelületek, stb. tisztítására alkalmas puha sörtéjű kefe kapható.

RE 80 - RE 170 PLUS  
Cikkszám 4910 550 3400

### ÚJ FRÖCCSENÉSGÁTLÓ

A fröccsenő víz elleni védelemhez. Hosszú, rugalmas sörték a különböző tisztítandó tárgyak optimális tisztításához. Egyszerűen a gépre rögzíthető.



RE 80 - RE 170 PLUS  
Cikkszám 4910 550 9000



### SOKFÉLE TARTOZÉK, HATÉKONY TISZTÍTÁS

Az átfogó tartozékinálattal a STIHL nagynyomású mosók alkalmazási lehetőségei tovább bővíthetők. Érzékeny felület kíméletes tisztítására pl. a felülettisztító kefe, míg nagyobb felületekre a forgó mosókefe használatát javasoljuk. A megfelelő tisztító- és ápolószerek a 302. oldalon találhatóak.



## TEXTIL LAPOSTÖMLŐ KAZETTÁVAL

12 m hosszú. Alacsony nyomású tömlő kazettával a kényelmes fel- és letekeréshez és a helytakarékos tároláshoz. Közvetlenül a gépre szerelhető. Max. belépő víz hőmérséklet: 20 °C. A kazetta gépre történő rögzítéséhez tömlőtartó szükséges.



RE 120 - RE 170 PLUS modellekhez használható  
Cikkszám 4910 500 8600

## KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: TÖMLŐTARTÓ (ÁBRA NÉLKÜL)

A tömlőtartó segítségével a kazettás textil lapostömlő közvetlenül a nagy nyomású mosóra rögzíthető.

RE 130 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4950 790 5400

RE 170 PLUS modellhez  
Cikkszám RE01 790 5400

## MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐHOSSZABBÍTÓ<sup>Ⓞ</sup>

A hosszabb hatótávolság érdekében. Gyorszáras.



Hossz: 7 m, textilszövet, RE 90 - RE 130 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 0801

Hossz: 9 m, acélerősítésű, RE 90 - RE 170 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 0802

Hossz: 20 m, acélerősítésű, RE 170 PLUS modellhez  
Cikkszám 4910 500 0803

## SZÓRÓCSŐ HOSSZÚ, HAJLÍTOTT

Hossz: 1,08 m. Strapabíró, hajlított szórócső fúvókával a nehezen elérhető helyek tisztításához.

RE 90 - RE 170 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 1900

## HOSSZABBÍTÓCSŐ

Hossz: 43 cm

RE 90 - RE 170 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 0900



## HABFÚVÓKÁK

Magas tisztítási teljesítmény hosszan ható hab segítségével. Függőlegesen vagy vízszintesen állítható fúvóka, adagológomb, nagy betöltőnyílás.



RE 80 - RE 130 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 9600

## HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET

Megtisztítja a festett felületeket a kosztól és a rozsdától. A legjobb eredményt a STIHL SB 90 granulátum használatával érhetjük el.



RE 90 - RE 170 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 1800

## CSŐTISZTÍTÓ KÉSZLET

Hossz: 15 m. Külső átmérő: cső = 10 mm, fej = 13,7 mm (az anyacsavar védősapkájánál mérve). Kis átmérőjű csövekhez is használható. Fúvókával.



RE 90 - RE 170 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 8000

## SZÍVÓCSŐ KÉSZLET

Hossz: 3 m. A víztárolókból történő vízfelhasználáshoz. Vízsűrítő használata szükséges.



RE 90 - RE 170 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 0500

## VÍZSZŰRŐ

Védi a szivattyút a vízből származó kosztól. 3/4"-os csatlakozás.



RE 90 - RE 170 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4910 500 5400

Ⓞ A magasnyomású tömlőhosszabbító nem tekerhető fel a tömlődobra





# TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK NAGYNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ

## CR 100 FELNITISZTÍTÓ

Makacs szennyeződések hatékony tisztításához. Eltávolítja a fékport és az egyéb szennyeződések a keréktárcsáról. Valamennyi acél- és könnyűfém felnihez alkalmas.



500 ml  
Cikkszám 0782 516 9400

## CC 100 VIASZOS AUTÓSAMPON

A közúti szennyeződések, mint pl. só, por vagy rovarmaradványok gyors feloldásához. Bő habzású. A viasz vízlepergető és fényes védőfelületet biztosít.



11  
Cikkszám 0782 516 9300

51  
Cikkszám 0782 516 9301

## CU 100 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER

Különböző szennyeződések eltávolítására a ház körüli kemény felületekről. Lakkozott, fém, kő, műanyag és üvegfelületek tisztítására alkalmas.



11  
Cikkszám 0782 516 9100

51  
Cikkszám 0782 516 9101

- A STIHL nagynyomású mosóihoz kifejlesztett tisztító- és ápolószerek
- Sokféle tisztítási feladatra használhatóak
- Szórógranulátum makacs szennyeződések eltávolításához

## CP 200 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER

Professzionális használatra. Valamennyi kemény felület tisztítására alkalmas. Hatékonyan eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések, mint pl. a korom, por, kisebb olaj- és zsírszennyeződések. Textilfelületekre nem használható.



11  
Cikkszám 0782 516 9200

101  
Cikkszám 0782 516 9201

## CS 100 KŐ- ÉS HOMLOKZATTISZTÍTÓ

Kemény kő, homlokzat-, beton-, fa-, és csempefelületek tisztításához. A makacs szennyeződések is megbízhatóan eltávolítja (pl. korom, por, egyéb szennyeződés).



51  
Cikkszám 0782 516 9500



A TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK KÜLTÉRI HASZNÁLATA ESETÉN MINDIG BE KELL TARTANI A HELYI SZENNYVÍZKEZELÉSI ELŐÍRÁSOKAT!

## SB 90 SZÓRÓGRANULÁTUM

Fal- és fémfelületek nedves homokkal történő tisztításához. Eltávolítja a rozsdát és a régebbi festékmарadványokat is. Szilikonmentes. Valamennyi STIHL homokszóró készlethez használható.



25 kg-os kiszerelés  
Cikkszám 0797 010 2052

Utántöltő, 25 kg  
Cikkszám 0782 516 9600

## SG 11 PLUS

Kézi permetező állítható fúvókával folyékony tisztítószerek és oldószerek kijuttatásához, mint pl. CP 200, CB 50, SuperClean vagy VarioClean. EPDM tömítések 7 - 14 pH-val rendelkező tisztítószerek számára. Speciális védelemmel ellátott pumpával.



Úrtartalom: 1,5 l  
Max. nyomás: 3 bar

Cikkszám 4255 019 4912



## A TISZTÍTÓSZER BETÖLTÉSE

A STIHL nagynyomású mosókba a tisztítószert a gép típusától függően a szórófej helyett csatlakoztatott tisztítószerszóró készletbe vagy a beépített mosószertartályba kell betölteni.



## A TISZTÍTÓSZER KIJUTTATÁSA

A még jobb tisztítási eredmény érdekében a habfúvóka használatát javasoljuk. A hosszan ható hab, az állítható fúvóka és az adagológomb segítségével a tisztítási eredmény jelentősen növelhető.

➔ A habfúvóka a 301. és a 305. oldalon található.

| TISZTÍTÓSZEREK                            | Felhasználási terület  | Felhasználás módja | 1. | 2.          | 3. |
|---|--|--------------------|----|-------------|----|
| <b>CR 100</b><br>Felnitisztító            | • A por és a közúti szennyeződések eltávolításához                                 |                    |    | max. 5 perc |    |
| <b>CC 100</b><br>Viaszos autósampon       | • A közúti szennyeződések, mint pl. só, por vagy rovarmaradványok eltávolításához  |                    |    | max. 5 perc |    |
| <b>CU 100</b><br>Univerzális tisztítószér | • A ház körüli kemény felületek, mint pl. kő, fém, üveg vagy műanyag tisztításához |                    |    | max. 5 perc |    |
| <b>CP 200</b><br>Univerzális tisztítószér | • Olajos, zsíros vagy kormos szennyeződések eltávolításához                        |                    |    | max. 5 perc |    |
| <b>CS 100</b><br>Kő- és homlokzattisztító | • A szerves szennyeződések, virágpó, virágnektár és állati ürülék eltávolításához  |                    |    | max. 5 perc |    |
| <b>SB 90</b><br>Szórógranulátum           | • Rozsda, festékmарadványok eltávolításához  |                    |    | -           | -  |



# PROFESSZIONÁLIS HIDEGVIZES NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK

- Mezőgazdák, önkormányzatok, erdőgazdálkodók és az építőipar számára
- Nehéz feladatokhoz és szélsőséges igénybevételre, tartós, napi használatra
- Hosszú élettartamú, csekély karbantartást igénylő motor- és szivattyúegység
- Ergonomikus kialakítás és gazdag alapfelszereltség



## RE 232

max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Ergonomikus kialakítású professzionális tisztítógép. 10 m acélerősítésű nagynyomású cső, külső tisztítószer felszívás és adagolás, hálózati kábel rögzítés, praktikus szórópisztoly-tartó.

Cikkszám 4788 012 4503



## RE 272 PLUS

max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Alacsony fordulatszámú motorral és a PLUS kényelmi funkciókkal rendelkező nagynyomású mosó. Kiegészítő feltekerős csődob, 15 m nagynyomású acélerősítésű cső, második szórócső rotorfúvókával, kopásálló kerámia dugattyú, ergonomikus STIHL profi szórófej, tisztítószer-tartó, nyomás- és mennyiség szabályozás, manométer, nagy vízszűrő.

Cikkszám 4788 012 4512



## A TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK

A 302. OLDALON TALÁLHATÓK

# KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- Professzionális gépek alkalmazási területeinek bővítésére
- Speciális fúvókák, kefék és további bővítési lehetőségek a különböző tisztítási feladatokhoz



## FORGÓFEJES MOSÓKEFE

Professzionális forgófejes mosókefe. Cserélhető kefefej, állítható munkaszög, természetes anyagú sörték, gyorscsatlakozó.

RE 232 - RE 272 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4925 500 5900

## HABFÚVÓKA

Magas tisztítási teljesítmény hosszúan ható hab segítségével. Függőlegesen vagy vízszintesen állítható fúvóka, adagológomb tisztítószer koncentrációhoz, 1 literes flakon nagy betöltőnyílással.



RE 232 - RE 272 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4925 500 9600

## SZÍVÓ KÉSZLET

Hossz: 3 m, 3/4". Professzionális tartozék. Vízszűrő használata szükséges.



RE 232 - RE 272 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4925 500 0500

## FELÜLETTISZTÍTÓ KEFE<sup>Ⓢ</sup>

Szélesség: 25 cm. Egyszerűen felszerelhető. Természetes anyagú sörték.



RE 232 - RE 272 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4900 500 3011

<sup>Ⓢ</sup> Szórócsővel használható



## CSŐTISZÍTÓ KÉSZLETEK

Nagyon rugalmas. Kis átmérőjű csövekhez is használható. Fúvókával és gyorscsatlakozóval.



RE 232 - RE 272 PLUS modellekhez

Hossz: 10 m  
Cikkszám 4925 500 8000

Hossz: 20 m  
Cikkszám 4925 500 8001

## VÍZSZŰRŐ

3/4". Védi a szivattyút a vízből származó kósztól.



RE 232 - RE 272 PLUS modellekhez  
Cikkszám 4900 500 5405



## A TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK

A 302. OLDALON TALÁLHATÓK



Cikkszám

Munkanyomás (bar)  
Max. nyomás<sup>①</sup> (bar)  
Min. vízterestő képesség (l/h)  
Max. vízterestő képesség (l/h)  
Max. megengedett bejövő vízhőmérséklet (°C)  
Tömeg, üzemkész állapotban (kg)  
Teljesítményfelvétel (kW)  
Hangnyomásszint<sup>②</sup> (dB(A))  
Zajteljesítményszint<sup>③</sup> (dB(A))  
Rezgésgyorsulás<sup>④</sup> (m/s<sup>2</sup>)

Hálózati kábel hossza (m)  
Hálózati feszültség (V / Fázisok / Hz)  
Fordulatszám (1/min)  
Tisztítószer szóró szett / Tisztítószer tartály / Külső tisztítószer felszívás  
Tisztítószer tartály, átlátszó (l)  
Tisztítószer adagoló rendszer  
Nagynyomású tömlő (m)  
Acélerősítéses nagynyomású tömlő  
Kényelmes nagynyomású pisztoly forgatható szórócsővel és puha markolattal  
Alumínium szivattyúfeje / Bronz szivattyúfeje / Bevonattal ellátott dugattyú  
Nyomás- / Mennyiség szabályozó a gépen / karon  
Manométer  
Alumínium teleszkópos fogantyú  
Szállítási fogantyú  
Lecsukható fedelű fúvókatarató  
Gyorscsatlakozó nagynyomású tömlőhöz  
Beépített nagynyomású csődob  
Csavarodásmentes tömlőcsatlakozás  
Rotorfúvóka / 2. szórócső rotorfúvókával

### KOMPAKT NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK<sup>①</sup>

| Model               | Cikkszám      | 10-90  | 120 | 330 | 430 | 40 | 7,0  | 1,7 | 75,0 | 89,0 | ≤ 2,5 |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|----|------|-----|------|------|-------|
| RE 80 X             | RE02 011 4508 | 10-90  | 120 | 330 | 430 | 40 | 7,0  | 1,7 | 75,0 | 89,0 | ≤ 2,5 |
| RE 90               | RE02 011 4503 | 10-100 | 130 | 350 | 440 | 40 | 8,0  | 2,1 | 76,0 | 90,0 | ≤ 2,5 |
| RE 100 PLUS CONTROL | RE02 011 4546 | 10-110 | 150 | 350 | 450 | 40 | 9,0  | 2,1 | 76,0 | 89,0 | ≤ 2,5 |
| RE 120              | 4950 011 4540 | 10-125 | 160 | 400 | 480 | 40 | 20,0 | 2,1 | 74,0 | 86,0 | ≤ 2,2 |
| RE 130 PLUS         | 4950 011 4560 | 10-135 | 170 | 420 | 500 | 40 | 21,2 | 2,3 | 74,0 | 86,0 | ≤ 2,2 |

### KÖZÉPOSZTÁLYÚ NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ<sup>①</sup>

| Model       | Cikkszám      | 10-150 | 180 | 570 | 648 | 60 | 31,0 | 3,3 | 71,0 | 85,0 | ≤ 2,5 |
|-------------|---------------|--------|-----|-----|-----|----|------|-----|------|------|-------|
| RE 170 PLUS | RE01 011 4541 | 10-150 | 180 | 570 | 648 | 60 | 31,0 | 3,3 | 71,0 | 85,0 | ≤ 2,5 |

### PROFESSIONÁLIS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK<sup>①</sup>

| Model       | Cikkszám      | 145    | 200 | 590 | 660 | 60 | 36,0 | 3,3 <sup>②</sup> | 75,7 | 89,9 | ≤ 2,5 |
|-------------|---------------|--------|-----|-----|-----|----|------|------------------|------|------|-------|
| RE 232      | 4788 012 4503 | 145    | 200 | 590 | 660 | 60 | 36,0 | 3,3 <sup>②</sup> | 75,7 | 89,9 | ≤ 2,5 |
| RE 272 PLUS | 4788 012 4512 | 45-150 | 200 | 560 | 620 | 60 | 42,0 | 3,0 <sup>③</sup> | 72,4 | 86,6 | ≤ 2,5 |

• Alapfelszereltség  
o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

① Max. megengedett rendszernyomás  
② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)  
③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 1,5 m/s<sup>2</sup> (RE 90), 2,0 m/s<sup>2</sup> (RE 100 modellel), lapos fúvókával

④ Kérjük, hogy a STIHL nagynyomású mosók használatakor mindig vegye figyelembe a helyi szennyvízkezelésre vonatkozó előírásokat!  
⑤ A helyi elektromos hálózatnak alkalmasnak kell lennie a szükséges teljesítményfelvételhez  
⑥ Innovatív, különösen strapabíró DLC bevonattal ellátott rozsdamentes acél dugattyú





# PORSZÍVÓK



## TECHNOLÓGIA

- 01 TÖBBLÉPCSŐS SZŰRŐRENDSZER**  
A többlépcsős szűrőrendszer jól szűri a durva és a finom port is. A szűrőbetét kimosható, higiénikus, gazdaságos és környezetbarát.
- 02 FÚVÓ FUNKCIÓ**  
A nehezen elérhető helyek tisztítására a fúvó funkció jelenti a megoldást. Ehhez a szívócsövet a levegőkimenethez át kell csatlakoztatnia.
- 03 SZÁRAZ ÉS NEDVES PORSZÍVÓZÁS**  
A STIHL száraz-nedves porszívói nedves és száraz felületek tisztítására is alkalmasak. **Az új SEA 20 modell kizárólag száraz felületeken használható.**

## KÉNYELEM

- 04 ÁTKAPCSOLHATÓ PADLÓTISZTÍTÓ SZÍVÓFEJ**  
A lábkapcsoló segítségével a szívófej kényelmesen beállítható az adott felülethez.
- 05 BEÉPÍTETT TARTOZÉKDOBOZ**  
Bizonyos modellek beépített tartozékdobozzal is rendelkeznek a számos külön rendelhető tartozék tárolására. Szívócső- és hálózati kábeltartót is tartalmaz.
- 06 KAPCSOLÓ-AUTOMATIKA/CSATLAKOZÓ ALJZAT**  
A porszívó bekapcsolását a rácsatlakoztatott eszköz szabályozza.
- 07 PORGYŰJTŐ ŪRÍTÉS / CSERE**  
Optimális teljesítmény az egyszerű és gyors porgyűjtő ürítésnek / cserének köszönhetően.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 474. oldalól, valamint a [www.stihl.hu](http://www.stihl.hu) weboldalon található.

# PORSZÍVÓK



## SEA 20

10,8 V · 1,1 kg<sup>①</sup>



- Akkumulátoros kézi porszívó kisebb száraz felületek tisztítására
- Száraz-nedves porszívó ház körüli területek tisztítására, valamint professzionális, ipari használatra
- Számos kiváló minőségű külön rendelhető tartozék

Praktikus akkumulátoros kézi porszívó kisebb száraz felületek tisztítására. Levehető gyűjtőtartály, hézagtisztító és univerzális szívófej levehető kefebetéttel, kétlépcsős szűrőrendszer. A reteszelő kapcsoló lehetővé teszi a működtetést a kapcsolókar folyamatos nyomása nélkül. Az AS 2 akkumulátor töltöttségi állapota egy gombnyomásra a LED kijelzőn leolvasható. Az SEA 20 porszívó készletben is kapható.

### A készlet tartalma:

- 1 × AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × AL 1 töltőkészülék
- 1 × Hézagtisztító szívófej
- 1 × Univerzális szívófej levehető kefebetéttel
- 1 × Hosszabbítócső, 49 cm
- 1 × Szívócső
- 1 × Tásk

SEA 20 kézi porszívó akkumulátor és töltőkészülék nélkül  
Cikkszám **SA03 011 7305**

SEA 20 AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel  
Cikkszám **SA03 011 7315**



## 312. OLDAL

### KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: PAPIRSZŰRŐ AZ SEA 20 MODELLHEZ

Az SEA 20 modell szűrőjét egyszerűen rázzuk ki vagy tisztítószeres mosással (pl. VarioClean Ecoval) tisztítsuk meg.

① Fúvókák és akkumulátor nélkül  
② A jelmagyarázat a 474. oldalon található





**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Száraz vagy nedves felületek tisztításához a ház körül, valamint autó porszívózásához. Sokféle külön rendelhető tartozékának köszönhetően számos feladatra alkalmas. Átkapcsolható padlótisztító szívófej, fúvófunkció a szívócső átcsatlakoztatásával a levegő kimenethez, két részből álló szívócső az ergonomikus munkavégzéshez. Hézagtisztító szívófej, padlótisztító szívófej, 2 m hosszú szívócső. A tartozékok a gépen tárolhatók.

Cikkszám **SE01 012 4413****SE 62**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Por, piszok és folyadékok eltávolítására kül- és beltéren egyaránt. Tetszés szerint száraz vagy nedves porszívózás, fúvófunkció a szívócső átcsatlakoztatásával a levegő kimenethez, többlépcsős szűrő-rendszer, szűrőtisztítás, átkapcsolható padlótisztító szívófej, univerzális szívófej, hézagtisztító szívófej.

Cikkszám **4784 012 4400****SE 62 E**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Csatlakozó aljzat kapcsolóautomatikával (E) elektromos gépek csatlakoztatásához. Tetszés szerint száraz vagy nedves porszívózás, fúvófunkció a szívócső átcsatlakoztatásával a levegő kimenethez, többlépcsős szűrőrendszer, szűrőtisztítás, 3,5 m hosszú szívótömlő, kitolható szívócső, átkapcsolható padlótisztító szívófej, univerzális szívófej, hézagtisztító szívófej, adapter elektromos gépekhez.

Cikkszám **4784 012 4403****SE 133 ME**

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó kapcsolóautomatikával. M porosztály. Automatikus szűrőtisztítás szívóerő csökkenés nélkül, levegőáram-szabályozás, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, adapterlemez tartozékdoboz elhelyezéséhez, antisztatikus kialakítás.

Cikkszám **4786 012 4430****TARTOZÉKTÁROLÓ DOBOZ AZ SE 133 ME MODELLHEZ**

Az SE 133 ME modellre szerelhető, praktikus tároló doboz kiegészítő tárolásához.

**MINŐSÍTETT, M POROSZTÁLYÚ SZÁRÁZ-NEDVES PORSZÍVÓ**

Az intenzív porképződéssel járó munkák során, pl. az építőiparban is hasznos segítőtárs a takarítás során.



## PORSZÍVÓK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

- Külön rendelhető tartozékok a legkülönbözőbb felhasználási területekre
- Szívófejek a legkülönbözőbb igényekre
- Hosszabbító csövek és adapterek
- Szívótömlők

### PORZSÁKOK

Papír. 5 db / csomag.

**SE 33 modellhez**  
Cikkszám **SE01 500 9000**

Stabil, szakadásmentes filc.  
5 db / csomag.

**SE 62, SE 62 E modellekhez**  
Cikkszám **4901 500 9004**

**SE 133 ME modellekhez, porzáróval**  
Cikkszám **4901 500 9009**

### SZŰRŐK

Kiegészítésként vagy tartalékként.

**Mosható szűrő az SEA 20 modellhez**  
Cikkszám **SA03 080 1900**

**PET-szűrő az SE 33 modellhez**  
Cikkszám **SE01 703 5900**

**Ellenálló papír. SE 62 - SE 62 E modellekhez**  
Cikkszám **4709 703 5900**

**Ellenálló, mosható PET-filc, kiválóan alkalmas nedves használatra.**  
**SE 62 - SE 62 E modellekhez**  
Cikkszám **4742 703 5900**

**Hosszabb nedves tisztításhoz. Rozsdamentes acél.**  
**SE 62 - SE 62 E modellekhez**  
Cikkszám **4901 501 0900**

**Lapos, teflon anyagú szűrő, M porosztály, mosható. SE 133 ME modellhez**  
Cikkszám **4786 703 5902**

### GYŰJTŐZSÁK

Segítségével a csere egyszerű és pormentes.  
Műanyag. 5 db / csomag.

**SE 133 ME modellhez**  
Cikkszám **4901 903 4900**



### KIS MÉRETŰ SZÍVÓFEJEK

Külön rendelhető tartozék szett az SEA 20 akkumulátoros kézi porszívóhoz a különösen szűk és nehezen elérhető helyek (pl. radiátorrések) tisztításához. A készlet három egymással kombinálható hosszabbítócsőből és szívófejekből áll.

**A készlet tartalma:**  
1 x Adapter  
2 x Hosszabbítócső  
3 x Szívófej  
1 x Tárolótáska

Cikkszám **SA03 007 1000**



### HÉZAGTISZTÍTÓ SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 300 mm. Nehezen hozzáférhető helyek tisztításához. Műanyag.

**SE 33 - SE 133 ME modellekhez**  
Cikkszám **4901 502 2200**



### FŰTŐTEST TISZTÍTÓ KEFE-SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Fűtőtestek és redőnyök tisztításához. Fugatisztító fúvóka speciális kefefejével.

**SE 33 - SE 133 ME modellekhez**  
Cikkszám **4901 500 2610**



### KEFÉS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 70 mm. Pl. szerelvények és billentyűzetek tisztításához. Nejlonsörtéssel. Forgatható.

**SE 33 - SE 133 ME modellekhez**  
Cikkszám **4901 502 2900**



### UNIVERZÁLIS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 115 mm. Műanyag, kefével. Pl. autótakarításhoz.

**SE 33 - SE 133 ME modellekhez**  
Cikkszám **4901 502 2300**



### FERDE CSÖVES GUMI FÚVÓKA

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 185 mm. Sérülékeny felületek tisztításához.

**SE 33 - SE 133 ME modellekhez**  
Cikkszám **4901 502 2400**



### KEFÉS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 230 mm. Kényes felületek tisztításához, pl. kárpitozott bútorokhoz.

**SE 33 - SE 133 ME modellekhez**  
Cikkszám **4901 502 2600**



### NEDVES SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 300 mm. Nedves tisztításhoz.

**SE 33 - SE 133 ME modellekhez**  
Cikkszám **4901 500 7200**



### HÉZAGTISZTÍTÓ FEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 920 mm. Kályhák és sütők tisztításához. Fém.

**SE 133 ME modellhez**  
Cikkszám **4901 502 2201**



### UNIVERZÁLIS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 400 mm. Nedves és száraz tisztításhoz. Állítható magasságú.

**SE 133 ME modellhez**  
Cikkszám **4901 500 2705**



### KOMBI SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 280 mm. Sima felületekhez és padlószőnyegekhez.

**SE 33 - SE 133 ME modellekhez**  
Cikkszám **4901 500 2503**



**335.** OLDAL

### VARIOCLEAN ECO

A 92%-ban természetes anyagokból álló speciális tisztítószer ideális a mosható szűrők alapos és kímélő tisztításához. Egyszerűen fűjük be a szűrőt Varioclean Ecoval, hagyjuk hatni 5 percig, majd mossuk le vízzel és hagyjuk megszáradni. 150 ml-es és 500 ml-es kiszerezésben kapható.





## ALUMÍNIUM SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 330 mm. Száraz tisztításhoz. Kivehető kefebetéttel.

SE 62 - SE 133 ME modellekhez  
Cikkszám 4901 500 2700

## SZÍVÓFEJ NAGY FELÜLETEK TISZTÍTÁSÁHOZ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 450 mm.  
Nagy felületek tisztításához.  
Alumínium, állítható magasságú,  
cserélhető betétekkel.Padlószívófej SE 133 ME modellhez  
Cikkszám 4901 500 2710Gumibetéttel a nedves tisztításhoz  
SE 133 ME modellhez  
Cikkszám 4901 500 2711

## SZÍVÓCSÖVEK

Ø 32 mm x 3,5 m, SE 33 - SE 62 E  
modellekhez<sup>Ⓞ</sup>  
Cikkszám 4901 500 0518Ø 36 mm x 3,0 m, SE 133 ME modellhez  
Cikkszám 4901 500 0504

Elektromos eszközök csatlakoztatásához megfelelő adapterrel.

Ø 27 mm x 3,5 m, SE 133 ME  
modellhez  
Cikkszám 4901 500 0503Ø 32 mm x 3,5 m, SE 62 - SE 62 E  
modellekhez<sup>Ⓞ</sup>  
Cikkszám 4901 500 0519

## AUTÓS KÉSZLET

A gépjárművek különböző felületeinek tisztításához. Hézagtisztító fej (300 mm), szívóecset, kefes és párnaszívófej.

SE 33 - SE 133 ME modellekhez  
Cikkszám 4901 500 9500

## NEDVES SZÍVÓKÉSZLET

Folyadékok felszívására. Nedves szívófej padlóhoz, gumi ferdecsöves szívófej, nemesacél szűrőelem.

SE 62 - SE 62 E modellekhez  
Cikkszám 4901 500 9400

## DURVA SZENNYEZŐDÉSEKHEZ ALKALMAS KÉSZLET

Durva szennyeződések eltávolítására. Szívófej, hosszabbítócsövek (2 x 500 mm), csatlakozó darabok (2x), 1,75 m hosszú szívótömlő, Ø 50 mm.

SE 133 ME modellhez  
Cikkszám 4901 500 9300

## HOSSZABBÍTÓCSÖVEK

Krómozott, teleszkópos. SE 33 - SE 133 ME modellekhez  
Cikkszám 4901 503 16021 db / csomag. Hossz: 500 mm. Nemesacél. SE 62 - SE 133 ME modellekhez  
Cikkszám 4786 503 16002 db / csomag. Hossz: 500 mm. Alumínium. SE 33 - SE 133 ME modellekhez  
Cikkszám 4901 503 1610

## ELEKTROMOS ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSÁHOZ ILLÓ ADAPTER

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Az elszívásra alkalmas elektromos eszközök szívócsőre történő csatlakoztatásához. Ø 36 mm. Gyorscsatlakozóval.

SE 133 ME modellhez  
Cikkszám 4901 500 7301

Cikkszám

Max. felvett teljesítmény Pmax (kW)

Max. vákuum (mbar)

Levegőszállítás (l/min)

Tömeg (kg)

Hangnyomásszint<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Hálózati feszültség (V / Fázisok / Hz)

Névleges feszültség (V)

Tartálytartalom (l)

Szívótömlő hossza (m)

Tömlőtérmetér (mm)

## AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ

| Modell  | Cikkszám      | Max. felvett teljesítmény Pmax (kW) | Max. vákuum (mbar) | Levegőszállítás (l/min) | Tömeg (kg)       | Hangnyomásszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Hálózati feszültség (V / Fázisok / Hz) | Névleges feszültség (V) | Tartálytartalom (l) | Szívótömlő hossza (m) | Tömlőtérmetér (mm) |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| SEA 20  | SA03 011 7305 | -                                   | 80                 | 1.026                   | 1,1 <sup>Ⓞ</sup> | -                                    | -                                      | 10,8                    | 0,8                 | 0,5 - 1,5             | 29                 |
| SEA 20 AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel | SA03 011 7315 | -                                   | 80                 | 1.026                   | 1,3 <sup>Ⓞ</sup> | -                                    | -                                      | 10,8                    | 0,8                 | 0,5 - 1,5             | 29                 |

## PORSZÍVÓK

| Modell  | Cikkszám      | Max. felvett teljesítmény Pmax (kW) | Max. vákuum (mbar) | Levegőszállítás (l/min) | Tömeg (kg)       | Hangnyomásszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Hálózati feszültség (V / Fázisok / Hz) | Névleges feszültség (V) | Tartálytartalom (l) | Szívótömlő hossza (m) | Tömlőtérmetér (mm) |
|---------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| SE 33   | SE01 012 4413 | 1,4                                 | 210                | 3.600                   | 5,4 <sup>Ⓞ</sup> | 73,0                                 | 220 - 240 / 1 - / 50 - 60              | -                       | 12                  | 2,0                   | 32                 |
| SE 62   | 4784 012 4400 | 1,4                                 | 210                | 3.600                   | 7,5 <sup>Ⓞ</sup> | 70,9                                 | 220 - 240 / 1 - / 50 - 60              | -                       | 20                  | 2,5                   | 32                 |
| SE 62 E | 4784 012 4403 | 1,4                                 | 210                | 3.600                   | 8,0 <sup>Ⓞ</sup> | 70,9                                 | 220 - 240 / 1 - / 50 - 60              | -                       | 20                  | 3,5                   | 32                 |

## MINŐSÍTETT SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

| Modell    | Cikkszám      | Max. felvett teljesítmény Pmax (kW) | Max. vákuum (mbar) | Levegőszállítás (l/min) | Tömeg (kg)        | Hangnyomásszint <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Hálózati feszültség (V / Fázisok / Hz) | Névleges feszültség (V) | Tartálytartalom (l) | Szívótömlő hossza (m) | Tömlőtérmetér (mm) |
|-----------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| SE 133 ME | 4786 012 4430 | 1,4                                 | 250                | 4.500                   | 16,0 <sup>Ⓞ</sup> | 68,0                                 | 220 - 240 / 1 - / 50 - 60              | -                       | 42                  | 5,0                   | 32                 |

• Alapfelszereltség E = Kapcsolóautomatika / Csatlakozó aljzat M = Porosztály

Ⓞ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)  
 Ⓞ Fúvókák és akkumulátor nélkül  
 Ⓞ Akkumulátorral, töltőkészülék és fúvókák nélkül

Kábelhossz (m)

Választható nedves és száraz porszívózás

Kapcsolóautomatika / Csatlakozó aljzat (E)

Többszörös szűrőrendszer

Automatikus / Kézi szűrőtisztítás

Előszűrő / Papír- / Filcszűrő

Gyűjtőtartály

Papír- / Filc-szűrőelem

Csőmarkolat gyorscsatlakozóval

Szívócső: Műanyag / Nemesacél

Antisztatikus kialakítás

Kapcsolható padlótisztító szívófej

Univerzális szívófej / Fugat tisztító szívófej

Adapter elektromos kézi szerszámokhoz

Fordulatszám-szabályozás

Lágyindítás

Kapcsolókésleltető

Ⓞ Tömeg üzemkés állapottban  
 Ⓞ A padlótisztító szívófej nem kapcsolható  
 Ⓞ A kézicső a szállítási csomag része





## AMIKOR HELYBEN KELL KEZELNI A PROBLÉMÁT

Segítség a megfelelő kerti aprítógép kiválasztásához **319**

Kerti aprítógépek és külön rendelhető tartozékaik **320**





# KERTI APRÍTÓGÉPEK

04 EXTRA MÉRETŰ  
ADAGOLÓNÝILÁS



03 ZAJCSILLAPÍTOTT TÖLCSÉR

01 ONE CLICK/ONE TURN  
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ

02 OPTIMÁLIS APRÍTÁS

## TECHNOLÓGIA

- 01 ONE CLICK/ONE TURN BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ**  
A kapcsoló közvetlenül a tölcsér rögzítőcsavarjában található, melyet a motor leállításához csak röviden el kell fordítani.
- 02 SZENDVICSSZERKEZETŰ KÉSEK**  
Optimális aprítás csekély rázkódás mellett. A szárnyas kések és a tépőkések még hatékonyabbá teszik a gép működését.

## KÉNYELEM

- 03 ZAJCSILLAPÍTOTT TÖLCSÉR**  
A zajcsillapított tölcsér csendesebb működést tesz lehetővé.
- 04 EXTRA MÉRETŰ ADAGOLÓNÝILÁS**  
Lehetővé teszi a nagyobb méretű vegyes és fás szárú anyagok kényelmes betöltését.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 474. oldaltól, valamint a [www.stihl.hu](http://www.stihl.hu) weboldalon találhatóak.

# MINDEN IGÉNYNEK MEGFELELŐ KERTI APRÍTÓGÉPEK

A **hajtásmód, a feldolgozandó anyag mennyisége és jellege szerinti tanácsadónk** segítségével könnyedén megtalálhatja az Ön igényeihez illő kerti aprítógépet. Nagyobb mennyiségű feldolgozandó anyag, különösen vastagabb ágak aprításához a nagy teljesítményű benzinmotoros kerti aprítógép jelenti a megfelelő választást. Az elektromos kerti aprítógépek számos feladat elvégzésére alkalmasak: a kisebb mennyiségű lágy anyag aprításától kezdve egészen a vastagabb ágak feldolgozásáig mindenféle feladatra a megfelelő modellt kínáljuk. Zajérzékeny területeken történő használatra egy speciális, különösen csendes modell (GHE 140 L) is szerepel kínálatunkban.

| APRÍTÓGÉP                            | APRÍTANDÓ ANYAG JELLEGE |           | APRÍTANDÓ ANYAG MENNYISÉGE |            |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|------------|
|                                      | VEGYES                  | FÁS SZÁRÚ | VEGYES                     | FÁS SZÁRÚ  |
| <b>BENZINMOTOROS KERTI APRÍTÓGÉP</b> |                         |           |                            |            |
| <b>GH 460 C</b>                      | •                       | •         | ██████████                 | ██████████ |
| <b>ELEKTROMOS KERTI APRÍTÓGÉP</b>    |                         |           |                            |            |
| <b>GHE 140 L</b>                     | -                       | •         |                            | ██████████ |
| <b>GHE 105</b>                       | •                       | •         | ██                         | ██████████ |
| <b>GHE 150</b>                       | •                       | •         | ██                         | ██████████ |
| <b>GHE 250</b>                       | •                       | •         | ████                       | ██████████ |
| <b>GHE 355</b>                       | •                       | •         | ██████                     | ██████████ |
| <b>GHE 420</b>                       | •                       | •         | ██████████                 | ██████████ |

- Vegyes anyagok: virágnyesedék, lomb, vékony gallyak, stb.
- Fás szárú anyagok: gallyak, fás szárú sövénynyesedék, stb.





# KERTI APRÍTÓGÉPEK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Hobbikertészek és tájapolók számára
- Fás szárú és lág anyagok aprításához
- Nagy teljesítményű motorok
- Hatékony kések és aprítórendszerek
- Széles kínálat, akár különösen csendes modell is kapható



## GH 460 C

352 cm<sup>3</sup> • 6,5 kW / 8,8 LE



Nagyon erős benzinmotoros kerti aprítógép nagyobb mennyiségű vastag gally és lág anyag rendszeres aprításához. Ideális nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Kétkamrás rendszer, szendvics késszerkezet, „One Click/One Turn” biztonsági kapcsoló. Az áramellátástól független, így bárhol használható.

Cikkszám **6012 200 0016**



## GHE 105

230 V • 2,2 kW



Kompakt elektromos aprítógép hatékony elektromotorral, közepes vastagságú ágak és lág anyag alkalmankénti aprításához. Hálózati csatlakozó, lóhere alakú nyílás.

Cikkszám **6007 011 1175**



## A KENŐANYAGOK

A **326. OLDALON** TALÁLHATÓK

C = Kényelmi felszereltség  
L = Különösen csendes modell

Ⓞ Gallyak aprítására különösen alkalmas  
Ⓢ Kizárólag fás szárú anyagok aprítására használható



## GHE 140 L

230 V • 2,5 kW



Kizárólag ágak aprításához használható. Kompakt elektromos aprítógép erős elektromotorral. Hálózati csatlakozóval, lóhere alakú nyílással, beépített aprítéktartállyal és különösen csendes zúzóhengerrel. Összecsukható, ezért helytakarékosan tárolható és könnyen szállítható.

Cikkszám **6013 011 1136**



## GHE 150

230 V • 2,5 kW



Kompakt elektromos aprítógép erős elektromotorral, közepes vastagságú gallyak alkalmankénti aprításához. Hálózati csatlakozó, szendvics késszerkezet, lóhere alakú nyílás.

Cikkszám **6008 011 1130**



## GHE 250

230 V • 2,5 kW



Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral, közepes vastagságú gallyak és lág anyag rendszeres aprításához. Ideális nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, szendvics késszerkezet.

Cikkszám **6008 011 1030**



## GHE 355

230 V • 2,5 kW



Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral, közepes vastagságú gallyak és lág anyagok gyakoribb aprításához. Ideális nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, szendvics késszerkezet, forgásirányváltó technológia.

Cikkszám **6011 011 1020**



**GHE 420**

230 V • 3,0 kW



Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral vastagabb gallyak és puha anyagok rendszeres aprításához. Ideális nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, kétkamrás rendszer, szendvics készszerkezet, „One Click/One Turn” biztonsági kapcsoló.

Cikkszám **6012 200 0009****ATZ 150 FERDE TÖLCSÉR**

Hangszigetelt tölcsér vastagabb ágak aprításához Multi-Cut 150 késrendszerrel.



GHE 250 modellhez

Cikkszám **6903 007 1013****AHB 050 APRÍTÉKTARTÁLY**

Az apríték gyűjtéséhez.  
Űrtartalom: 50 l



Valamennyi aprítógéphez, a GHE 140 L és GH 460 modelleket kivéve

Cikkszám **6903 760 2546**

- Alapfelszereltség
- C = Kényelmi felszereltség
- L = Különösen csendes modell

**Cikkszám**

Max. gallyvastagság (Ø mm-ben)

Motortípus

Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>)

Teljesítményfelvétel (W)

Névleges teljesítmény (kW/LE)

Üzemi fordulatszám (1/min)

Névleges feszültség

Vágószköz (névleges fordulatszám)

Tömeg (kg)

Garantált zajteljesítményszint (dB(A))

Mért hangnyomásszint (dB(A))

A hangnyomásszint mérési bizonytalansága<sup>①</sup> (dB(A))

Kétkamrás rendszer

Szendvicsszerkezetű kések

Forgásirányváltó technológia

Lóhere alakú nyílás

One Click / One Turn biztonsági kapcsoló

**BENZINMOTOROS KERTI APRÍTÓGÉP**

| Model                         | Cikkszám             | Max. gallyvastagság (Ø mm-ben) | Motortípus     | Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ) | Teljesítményfelvétel (W) | Névleges teljesítmény (kW/LE) | Üzemi fordulatszám (1/min) | Névleges feszültség | Vágószköz (névleges fordulatszám) | Tömeg (kg)      | Garantált zajteljesítményszint (dB(A)) | Mért hangnyomásszint (dB(A)) | A hangnyomásszint mérési bizonytalansága <sup>①</sup> (dB(A)) | Kétkamrás rendszer | Szendvicsszerkezetű kések | Forgásirányváltó technológia | Lóhere alakú nyílás | One Click / One Turn biztonsági kapcsoló |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| <b>GH 460 C</b>               | <b>6012 200 0016</b> | 75                             | STIHL EVC 2000 | 352                              | -                        | 6,5/8,8                       | 2.560                      | -                   | Multi-Cut 450                     | 76 <sup>②</sup> | 104                                    | 94                           | 3   | •                  | •                         | -                            | -                   | •  |
| <b>ELEKTROMOS APRÍTÓGÉPEK</b> |                      |                                |                |                                  |                          |                               |                            |                     |                                   |                 |  |                              |   |                    |                           |                              |                     |  |
| <b>GHE 140 L<sup>①</sup></b>  | <b>6013 011 1136</b> | 40                             | -              | -                                | 2.500                    | -                             | -                          | 230 V-              | Zúzóhenger (40 1/min)             | 24              | 93                                     | 85                           | 3   | -                  | -                         | -                            | •                   | -  |
| <b>GHE 105<sup>①</sup></b>    | <b>6007 011 1175</b> | 35                             | -              | -                                | 2.200                    | -                             | -                          | 230 V-              | Multi-Cut 103 (2.800 1/min)       | 19              | 104                                    | 93                           | 3   | -                  | -                         | -                            | •                   | -  |
| <b>GHE 150<sup>①</sup></b>    | <b>6008 011 1130</b> | 35                             | -              | -                                | 2.500                    | -                             | -                          | 230 V-              | Multi-Cut 150 (2.800 1/min)       | 26              | 99                                     | 89                           | 2   | -                  | •                         | -                            | •                   | -  |
| <b>GHE 250</b>                | <b>6008 011 1030</b> | 30                             | -              | -                                | 2.500                    | -                             | -                          | 230 V-              | Multi-Cut 250 (2.800 1/min)       | 27              | 103                                    | 92                           | 3   | -                  | •                         | -                            | -                   | -  |
| <b>GHE 355</b>                | <b>6011 011 1020</b> | 35                             | -              | -                                | 2.500                    | -                             | -                          | 230 V-              | Multi-Cut 355 (2.750 1/min)       | 30              | 100                                    | 94                           | 3   | -                  | •                         | •                            | -                   | -  |
| <b>GHE 420</b>                | <b>6012 200 0009</b> | 50                             | -              | -                                | 3.800                    | -                             | -                          | 230 V-              | Multi-Cut 450 (2.800 1/min)       | 52              | 106                                    | 98                           | 4   | •                  | •                         | -                            | -                   | •  |

- ① Gallyak aprítására különösen alkalmas
- ② Kizárólag fás szárú anyagok aprítására használható

- ③ A bizonytalansági tényező meghatározása a 2006/42/EK irányelven alapul
- ④ Nettó tömeg üzemanyag nélkül





# TARTOZÉKOK



KENŐANYAGOK ÉS  
TISZTÍTÓSZEREK



EGYÉNI  
VÉDŐFELSZERELÉSEK



SZERSZÁMOK ÉS  
ERDÉSZETI KELLÉKEK





## AMIKOR PÁR CSEPPNYI TÖRŐDÉS IS SOKAT JELENT

Üzemanyag és motorolajok kétütemű motorokhoz **329**

Üzemanyag és motorolajok négyütemű motorokhoz **334**

Tisztítószerek


**335**

Egyéb tartozékok üzemanyagokhoz

**338**



# TERMÉSZETESEN FENNTARTHATÓ

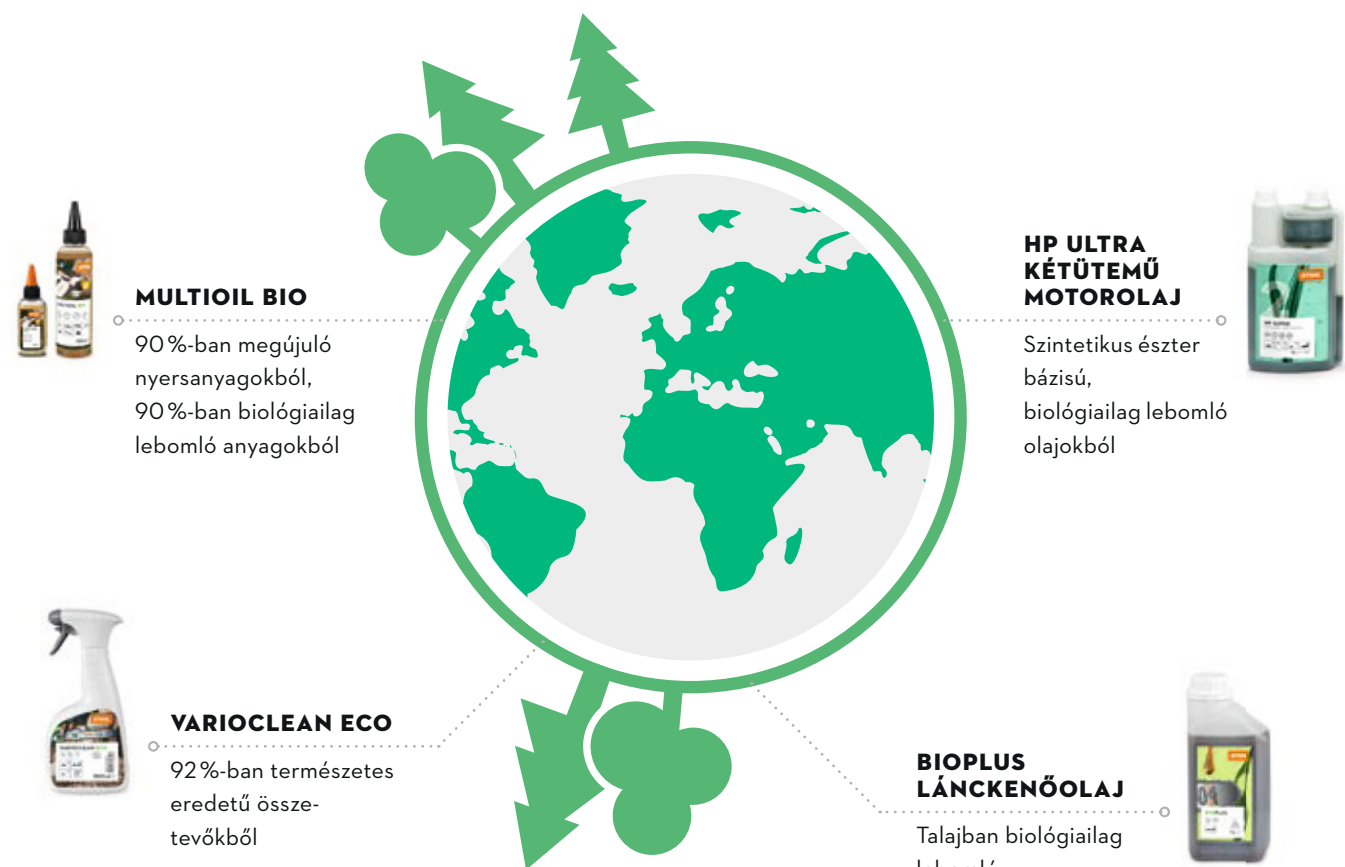

## BIOLÓGIAILAG KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÜZEMANYAGOK, KENŐANYAGOK ÉS TISZTÍTÓSZEREK

A STIHL üzemanyagok, kenőanyagok és tisztítószer fejlesztésének középpontjában a fenntartható termékek kínálatának bővítése áll. A fejlesztések során elsődleges helyen a regeneratív forrásból származó biológiai összetevők, a biológiai lebonthatóság és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése állnak. A fent felsorolt termékek ennek az eredményei.

## ÜZEMANYAG ÉS MOTOROLAJOK KÉTÜTEMŰ MOTOROKHOZ

- Kiváló minőségű kenőanyagok a tökéletes teljesítmény érdekében
- Optimális kenési tulajdonságok
- Kevés visszamaradó égéstermék
- Környezetkímélő termékek



### MOTOMIX ÜZEMANYAG-KEVERÉK

Előkevert üzemanyag (1:50) valamennyi STIHL kétütemű, 2-MIX és 4-MIX® motorhoz. Optimális teljesítményleadás, kiváló hidegindítási tulajdonság, maximális gyorsulás, tökéletes működés hirtelen gázadás esetén is. Etanolmentes, szinte teljesen olefin szénhidrogén- és aromás vegyületmentes, felhasználó- és motorbarát az alacsony károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően. Tárolási idő: 5 év<sup>①</sup>. A STIHL HP Ultra prémium minőségű olajjal együtt kiemelkedő kenést garantál. Teljesen szintetikus, biológiailag lebomló. Megbízható teljesítmény, számos átfogó teszten bevizsgálva.

| Kiszerezés | Cikkszám      |
|------------|---------------|
| 1 l        | 0781 999 6300 |
| 5 l        | 0781 999 6301 |

### KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: ÜZEMANYAGTÖLTŐ RENDSZER

A STIHL motoros gépek egyszerű megtankolásához. STIHL kombinált kannához és STIHL benzinkannához 5 literig. Minden Ø > 23,5 mm méretű tartálynyíláshoz használható.

Cikkszám **0000 890 5005**

### KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: KIÖNTŐ 20 LITERES TARTÁLYHOZ

Kiöntőcsap az egyszerű, tiszta áttöltéshez és adagoláshoz.

Cikkszám **0000 881 8803**

① A jelmagyarázat a 483. oldalon található  
② Megfelelő tárolási körülmények: Légmentesen záródó, műszakilag megfelelő tárolóedényekben, legfeljebb 20 °C-os szobahőmérsékleten, száraz és sötét helyen.





## MOTOMIX ECO ÜZEMANYAG-KEVERÉK



Előkevert üzemanyag (1:50) valamennyi STIHL kétütemű, 2-MIX és 4-MIX® motorhoz. 10%-ban regeneratív forrásból<sup>Ⓞ</sup> származó biológiai összetevőket tartalmaz. Optimális teljesítményleadás, kiváló hidegindítási tulajdonság, maximális gyorsulás, tökéletes működés. 8%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátás a STIHL MotoMix üzemanyag-keverékhez képest. Etanol-, valamint szinte teljesen olefin szénhidrogén- és aromás vegyületmentes. Tárolási idő: akár 5 év<sup>Ⓞ</sup>. A STIHL HP Ultra prémium minőségű olajjal együtt kiemelkedő kenést garantál. Teljesen szintetikus, biológiailag lebomló. Megbízható teljesítmény: A legkülönbözőbb körülmények között történő, átfogó tesztek eredményeként a STIHL kétütemű, 2-MIX és 4-MIX® motorok, valamint a STIHL MotoMix ECO optimálisan illeszkednek egymáshoz. A kanna 50%-ban újrahasznosított anyagból készült.

Kiszereles  
5 l

Cikkszám  
0781 999 6303



## NEM MINDEGY A CSOMAGOLÁSI!

A STIHL számára nemcsak az üzemanyagok és a tisztítószerkezetek összetevőinél, hanem a csomagolásnál is fontos a fenntarthatóság. A MotoMix ECO kannája, valamint a VarioClean ECO speciális tisztítószer flakonja 50%-ban újrahasznosított anyagból készült.

## AZ ÚJ STIHL ÜZEMANYAG ELŐNYEI

Átfogó belső tesztek eredményeként a STIHL kétütemű, 2-MIX és 4-MIX® motorok, valamint a **STIHL MotoMix** és **Motomix ECO** üzemanyag-keverékek optimálisan illeszkednek egymáshoz. A STIHL HP Ultra prémium minőségű olajjal együtt kiemelkedő kenést garantál.

STIHL MotoMix és MotoMix ECO különösen tiszta, szinte teljesen etanol-, olefin szénhidrogén- és aromás vegyületmentes üzemanyagok. Nemcsak a motorok számára előnyösek, hanem az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásuk is kevésbé káros. A STIHL üzemanyag tárolási ideje 5 év<sup>Ⓞ</sup>.



### EMBER

Szinte teljesen olefin szénhidrogén- és aromás vegyületektől mentes gőzök és füstgázok



### KÖRNYEZETVÉDELEM

Alacsonyabb CO<sub>2</sub>-kibocsátás a telített szénhidrogének magas arányának köszönhetően



### GÉP

Magas fokú tisztaság a lerakódásmentes égésnek köszönhetően

**Megjegyzés:** A négyütemű STIHL motorokhoz a **STIHL Moto4Plus** speciális üzemanyagot ajánljuk, amely a STIHL MotoMixhez hasonlóan az emberek, a gépek és a környezet számára előnyös tulajdonságokkal rendelkezik.



## HP KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

Ásványi olaj alapú motorolaj, kifejezetten a motoros gépek magas igényeire kifejlesztve. Kiváló kenési és égési tulajdonságok. JASO-FB, ISO-L-EGB, keverési arány 1:50. Valamennyi kétütemű STIHL motorhoz használható.

| Kiszereles                           | Cikkszám      |
|--------------------------------------|---------------|
| 100 ml (5 literhez)                  | 0781 319 8401 |
| 1 l (50 literhez)                    | 0781 319 8410 |
| 1 l (50 literhez),<br>adagoló flakon | 0781 319 8411 |
| 5 l (250 literhez)                   | 0781 319 8433 |



## HP ULTRA KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

Teljesen szintetikus olaj tartós használatra és a szelepes motorokhoz. Kiváló kenési tulajdonságok, kevés visszamaradó égéstermék. Több mint 60%-a biológiailag lebomló összetevőkből áll (OECD 301 B szerint bevizsgálva). Különösen alacsony kéntartalom, JASO-FB, ISO-L-EGB, keverési arány 1:50.

| Kiszereles                           | Cikkszám      |
|--------------------------------------|---------------|
| 100 ml (5 literhez)                  | 0781 319 8615 |
| 1 l (50 literhez),<br>adagoló flakon | 0781 319 8061 |



## HP SUPER KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

Részből szintetikus „low-smoke” olaj, kifejezetten az új fejlesztésű kétütemű STIHL motorokhoz. Kiemelkedő indítóképeség és tiszta, kevés füsttel járó égés. JASO-FD, ISO-L-EGD, keverési arány 1:50.

| Kiszereles                           | Cikkszám      |
|--------------------------------------|---------------|
| 100 ml (5 literhez)                  | 0781 319 8068 |
| 1 l (50 literhez)                    | 0781 319 8053 |
| 1 l (50 literhez),<br>adagoló flakon | 0781 319 8054 |
| 5 l (250 literhez)                   | 0781 319 8055 |
| 10 l (500 literhez)                  | 0781 319 8056 |



## PROFI TIPP

Valamennyi STIHL motorolaj fejlesztésének középpontjában a maximális kenőképeség és a tisztaság áll. Az ábrán is jól látható, hogy a HP Ultra következetes használatával a STIHL tesztlaborban használt dugattyú még több száz üzemóra után is olyan, mint új korában.

|                             | Kenőteljesítmény | Tisztaság | Lerakódás elleni védelem | Korrózió elleni védelem | Keverhetőség 25 %-os etanol tartalomig <sup>Ⓞ</sup> | Egyéb tulajdonságok                    | Megjegyzés  |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---|--|---|
| <b>KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJOK</b> |                  |           |                          |                         |   |  |   |
| <b>HP</b>                   | +                | +         | +                        | +                       | igen  | Kitűnő kenési és égési tulajdonságok   | Magas minőségű motorolaj  |
| <b>HP SUPER</b>             | ++               | +++       | +++                      | ++                      | igen  | Fűstszegény, kiváló keverhetőség       | Kiváló minőségű motorolaj a hosszú élettartamért                            |
| <b>HP ULTRA</b>             | +++              | +++       | +++                      | +++                     | igen  | Biológiailag lebomló, korommentes égés | A legjobb STIHL motorolaj a motorok tisztaságáért és a hosszú élettartamért |

+ Alkalmos  
++ Nagyon jó  
+++ Kiváló

Ⓞ A regeneratív források kizárólag nem ehető növényi részekből állnak.  
Ⓞ Megfelelő tárolási körülmények: Légmentesen záródó, műszakilag megfelelő tárolóedényekben, legfeljebb 20 °C-os szobahőmérsékleten, száraz és sötét helyen.

Ⓞ A gépek kezelési utasításaiban foglaltakat mindig be kell tartani!  
Ⓞ A jelmagyaraztat a 483. oldalon található





### FORESTPLUS LÁNCKENŐOLAJ

Kiváló minőségű, ásványi olaj alapú kenőolaj. Megbízható kenés, hosszabb üzemszünetek idején sem gyantásodik.

| Kiszerezés | Cikkszám      |
|------------|---------------|
| 11         | 0781 516 6001 |
| 5 l        | 0781 516 6002 |
| 20 l       | 0781 516 6006 |



### SYNTHPLUS LÁNCKENŐOLAJ

A részben szintetikus, nagy teljesítményű kenőanyag a hosszabb üzemszünetek esetén sem gyantásodik. Akár -25 °C-ig használható. Kiváló minőségű friss olaj.

| Kiszerezés | Cikkszám      |
|------------|---------------|
| 11         | 0781 516 2000 |
| 3 l        | 0781 516 2012 |
| 5 l        | 0781 516 2002 |
| 20 l       | 0781 516 2004 |



### BIOPLUS LÁNCKENŐOLAJ



Kiemelkedően környezetbarát, növényi alapú olaj kiváló kenési és tapadási tulajdonságokkal. Gyorsabb biológiai lebomlás a talajban. Többek között az Európai Környezetvédelmi Kitüntetést is elnyerte. Az OECD 301 B szerint vizsgálva. A BioPlus lánckenőolaj flakonja 25%-ban újrahasznosított anyagból készült.

|    |               |
|----|---------------|
| 11 | 0781 516 3001 |
|----|---------------|



### KIÖNTŐ LÁNCKENŐOLAJHOZ

Használata biztosítja az egyszerű, tiszta adagolást és kiöntést.

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Kiöntő csap 20 literes kiszerezéshez |               |
| Cikkszám                             | 0000 881 0119 |



### ZSÍRNYOMÓ

A pontos zsíráshoz.

|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 1108 890 2500 |
|----------|---------------|



### STIHL LÁNCKENŐOLAJAK: SÚRLÓDÁSMENTES MŰKÖDÉS

Valamennyi STIHL lánckenőolaj az átfogó belső és külső teszteknek köszönhetően optimálisan illeszkedik a STIHL lánccsúszókhoz és vágószerkezetekhez:

- ✓ Optimális kenés a fűrészléc és a vezetőlemez minimális súrlódása érdekében
- ✓ Korrózió elleni védelem a vágószerkezeten
- ✓ Gátolja a gyantásodást
- ✓ A lánccsúszó túlmelegedésének elkerülése
- ✓ Kiváló tapadás

| LÁNCKENŐOLAJOK    | Alapolajok             | Kenőteljesítmény | Jellemzők                             | Eltarthatóság (év) ① | Folyékony halmazállapot hidegben ... °C-ig |
|-------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| <b>FORESTPLUS</b> | Ásványi                | jó               | -                                     | 3                    | -15  |
| <b>SYNTHPLUS</b>  | Szintetikus és ásványi | nagyon jó        | Nagy teljesítményű olaj               | 7                    | -25  |
| <b>BIOPLUS</b>    | Növényi olaj           | jó               | Környezetbarát, biológiailag lebomlik | 4                    | -20  |

Amíg a készlet tart!

① A jelmagyarázat a 483. oldalon található

② Megfelelő tárolási körülmények: Légmentesen záródó, műszakilag megfelelő tárolóedényekben, legfeljebb 20 °C-os szobahőmérsékleten, száraz és sötét helyen.



### SUPERLUB

Nagy teljesítményű hajtómű zsír valamennyi STIHL szegélynyíróhoz, kaszához és magassági ágnyesőhöz.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tubus, 40 g |               |
| Cikkszám    | 0781 120 1022 |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tubus, 80 g |               |
| Cikkszám    | 0781 516 1102 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tubus, 225 g |               |
| Cikkszám     | 0781 516 1104 |



### TÖBBCÉLŰ ZSÍR

Többcélű zsír valamennyi STIHL sövénynyíró és elektromos fűrész hajtóművéhez.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tubus, 40 g |               |
| Cikkszám    | 0781 120 1021 |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tubus, 80 g |               |
| Cikkszám    | 0781 120 1109 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tubus, 225 g |               |
| Cikkszám     | 0781 120 1110 |



### MULTIOIL BIO

Sokoldalúan felhasználható multifunkciós olaj, pl. kenőanyagként (pl. a GTA 26 modellhez), tisztítószerként, korrózió elleni védelemhez, stb. (Motorfűrészekhez kenőolajként nem használható!). Környezetkímélő összetételű, hiszen 90%-ban megújuló nyersanyagokból és 90%-ban biológiailag lebomló anyagokból készült. Természetes olaj alapú, nem gyantásodik.

|          |               |
|----------|---------------|
| 50 ml    |               |
| Cikkszám | 0782 516 8500 |

|          |               |
|----------|---------------|
| 150 ml   |               |
| Cikkszám | 0782 516 8504 |



## ÜZEMANYAG ÉS MOTOROLAJOK NÉGYÜTEMŰ MOTOROKHOZ

- A gépek zavartalan használatához
- Valamennyi alkatrész ideális kenése alacsony fogyasztás mellett
- Környezetbarát termékek

### MOTO4PLUS

Speciálisan a STIHL négyütemű motorokhoz kifejlesztett üzemanyag. Etanol-, valamint szinte teljesen olefin szénhidrogén- és aromás vegyületmentes, felhasználó- és motorbarát az alacsony károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően. Tárolási idő: 5 év. Megbízható teljesítmény: A legkülönbébb körülmények között történő, átfogó tesztek eredményeként a STIHL négyütemű motorok és a STIHL Moto4Plus optimálisan illeszkednek egymáshoz.

| Kiszerezés | Cikkszám      |
|------------|---------------|
| 1 l        | 0781 989 7303 |
| 5 l        | 0781 989 7300 |



### SAE 30

Nagy teljesítményű motorolaj négyütemű motoros kerti gépekhez. Kiváló minőségű alapolajokkal és adalékokkal az ideális kenés és az alacsony fogyasztás érdekében. API SJ/CF.

| Kiszerezés | Cikkszám      |
|------------|---------------|
| 600 ml     | 0781 309 2002 |



### 10 W-30

Speciálisan a négyütemű motorokhoz kifejlesztett, nagy teljesítményű motorolaj. Kiváló kenési és égési tulajdonságok. -30 °C-ig használható.

| Kiszerezés | Cikkszám      |
|------------|---------------|
| 500 ml     | 0781 309 1001 |
| 600 ml     | 0781 309 1000 |
| 1,4 l      | 0781 309 1002 |



## TISZTÍTÓSZEREK

### SUPERCLEAN GYANTAOLDÓ

Kettős funkciójú spray: oldja a gyantát és a koszt, valamint véd a korrózió ellen. Vágószerkezetekhez, sövénynyíró késekhez és motorfűrészekhez.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 50 ml-es flakon |               |
| Cikkszám        | 0782 516 8102 |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 300 ml-es flakon |               |
| Cikkszám         | 0782 516 8104 |



### VARIOCLEAN SPECIÁLIS TISZTÍTÓSZER

Speciális tisztítószer a STIHL gépeken és a vágószerkezeteken található bioolajmaradványok oldásához és tisztításához, valamint a motorfűrészek szűrőinek (STIHL, HD2-, drót-, PA-szűrők) tisztításához.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 500 ml-es szóróflakon |               |
| Cikkszám              | 0782 516 8008 |



### MULTICLEAN

Univerzálisan alkalmazható tisztítószer műanyag, fém, gumi és lakkozott felületekhez. Alaposan és kímélően távolítja el a makacs szennyeződések is. Kiváló anyagkompatibilitás.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 500 ml-es szóróflakon |               |
| Cikkszám              | 0782 516 8200 |



- Különbéféle tisztítási feladatokhoz kifejlesztett tisztítószer
- Optimális korrózió elleni védelem
- Hatékony kenőanyagok

### MULTISPRAY

Többfunkciós olaj kenéshez, koszt oldásához és a megragadt részekhez. Korrózióvédelemre, kontaktsprayként és behatoló olajként használható.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 50 ml-es flakon |               |
| Cikkszám        | 0782 516 8510 |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 400 ml-es flakon |               |
| Cikkszám         | 0782 516 8506 |



### VARIOCLEAN ECO



Sokoldalú és környezetbarát speciális tisztítószer, amely 92%-ban természetes eredetű összetevőkből áll. A STIHL gépek és a vágószerkezetek felületi szennyeződéseinak, pl. olaj, zsír, gyanta, növényi maradványok és fűfélék okozta szennyeződések oldására és eltávolítására, valamint a láncfűrészek és nedves-száraz porszívók légszűrőinek tisztítására (HD2-, drót-, PA, PET és PTFE szűrők). Kellemes illatú. A flakon legalább 50%-ban újrahasznosított anyagból készült.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 150 ml-es szóróflakon |               |
| Cikkszám              | 0782 516 8003 |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 500 ml-es szóróflakon |               |
| Cikkszám              | 0782 516 8004 |



STIHL VarioClean ECO a független nemzetközi ECOCERT Greenlife besorolása alapján az ökológiai tisztítószer minősítéssel rendelkezik.®

① A jelmagyarázat a 483. oldalon található  
 ② Az ECOCERT minősítés részletei: [ecocert.com](http://ecocert.com)







## EGYÉB TARTOZÉKOK ÜZEMANYAGOKHOZ

- Az üzemanyagok szállításához
- Üzemanyag töltés egyszerűen és tisztán
- Megbízható felszereltség magán- és professzionális felhasználók számára egyaránt



### BENZINKANNA

Különböző méretű és színű tartályok. UN-engedéllyel.



**3 l, átlátszó**  
Cikkszám **0000 881 0204**

**5 l, átlátszó**  
Cikkszám **0000 881 0202**

**10 l, átlátszó**  
Cikkszám **0000 881 0212**

**20 l, átlátszó**  
Cikkszám **0000 881 0209**

### TARTOZÉK: KIFOLYÓCSŐ (LÁSD A FENTI ÁBRÁT)

Cikkszám **0000 881 0217**

### KEVERŐ FLAKON

Kisebb mennyiségű (1 literig) üzemanyagok keveréséhez és betöltéséhez. Keskeny kiöntő, nagy betöltőnyílás, mérőskála a flakonon és a kupakban. Zárható.



Cikkszám **0000 881 9411**

### MÉRŐEDÉNY

Az üzemanyag-keverék elkészítéséhez.



**5 l keverék készítéséhez**  
Cikkszám **0000 881 0186**

**25 l keverék készítéséhez**  
Cikkszám **0000 881 0182**

### KOMBINÁLT KANNÁK

#### Standard

Kettős tartály 5 l üzemanyaghoz és 3 l lánckenőolajhoz. UN-engedéllyel.



**Narancssárga**  
Cikkszám **0000 881 0111**

**Átlátszó**  
Cikkszám **0000 881 0120**

#### Profi

Profi kivitel két kiegészítő tartórésszel a szerszámok és az üzemanyagtöltő rendszer részére (a szerszámok és az üzemanyagtöltő rendszer nem része a szállítási egységnek).



**Narancssárga**  
Cikkszám **0000 881 0113**

**Átlátszó**  
Cikkszám **0000 881 0123**

#### Kis méret

Kisebb méretű kettős tartály 3 l üzemanyaghoz és 1,5 l lánckenőolajhoz. Kiöntőcsővel. A kanna a STIHL üzemanyagtöltő rendszerrel is használható. UN-engedéllyel.



**Narancssárga**  
Cikkszám **0000 881 0124**

### TARTOZÉK: KIÖNTŐ

Fekete színű. Kiöntő sapkával.



Cikkszám **0000 881 0128**

### TARTÓK

A töltőrendszerek praktikus tárolásához. Standard és kis méretű kombinált kannákhoz (3 l / 1,5 l) használható.



Cikkszám **0000 881 0126**

A szerszámok praktikus tárolásához. Standard kombinált kannákhoz használható.



Cikkszám **0000 881 0127**

### TÖLTŐRENDSZER LÁNCKENŐOLAJHOZ

A gépek egyszerű megtankolásához túltöltés nélkül. Minden Ø > 23,5 mm méretű tartálynyíláshoz.



Cikkszám **0000 890 5004**

### ÜZEMANYAGTÖLTŐ RENDSZER

A STIHL motoros gépek egyszerű megtankolásához. STIHL kombinált kannához és STIHL benzinkannához 5 literig. Minden Ø > 23,5 mm méretű tartálynyíláshoz használható.



Cikkszám **0000 890 5005**

### LEMEZKANNA

20 l-es tartály. UN-engedéllyel.



Cikkszám **0000 881 0205**

### KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: RUGALMAS KIÖNTŐCSONK (ÁBRA NÉLKÜL)

Cikkszám **0000 881 0211**

### SG 11 PLUS

Szórófejes flakon állítható fúvókával tisztító- és oldószerek, mint pl. CP 200, Superclean vagy VarioClean kijuttatásához. EPDM tömitések 7 - 14 pH értékkel rendelkező tisztító- és oldószerekhez. Speciális kialakítású, hosszú élettartamú pumpa. Úrtartalom: 1,5 l  
Max. nyomás: 3 bar



Cikkszám **4255 019 4912**



## AMIKOR A MUNKARUHA IS TESZI AZ EMBERT

|  |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| Munkaruházat láncfűrészrel végzett munkákhoz | <b>344</b> | Méretetek   | <b>360</b> |
| Munkaruházat egyéb munkához                  | <b>354</b> | Munkacipők vágásvédelem nélkül                                | <b>362</b> |
| Láthatósági ruházat                          | <b>356</b> | Bakancsok és csizmák vágásvédelemmel                          | <b>363</b> |
| Időjárásálló és funkcionális ruházat         | <b>358</b> | Arc-, hallás- és fejtédők,<br>védőszemüvegek és munkakesztyűk | <b>366</b> |





# EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK

## 05 JÓ LÁTHATÓSÁG

## 02 PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK

## 01 STRAPABÍRÓ ÉS JÓL SZELLŐZŐ



## 04 KIVÁLÓ SZABÁS



## 05 MEGNÖVELT BIZTONSÁG

## 03 KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ ÉS KÉNYELMES VISELET

### TECHNOLÓGIA

**01 KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ „HIGH TECH” ANYAGSZÁLAK**  
A saját fejlesztésű anyagok megbízható védelmet nyújtanak a sérülésekkel, a nedvességgel, a széllel és a hideggel szemben, mindemellett kényelmes viseletet biztosítanak és aktívan szellőznek is.

**02 ÁTGONDOLT KONCEPCIÓ**  
Funkcionális ruházat átgondolt részletekkel, mint például az egyénileg szabályozható szellőzőnyílások vagy a strapabíró és erős anyag a térd-, illetve könyökrészekben.

### KÉNYELEM

**03 ÁPOLÁS ÉS KÉNYELEM**  
A STIHL vágásvédelemmel ellátott védőruházata akár 60°C-on is mosható és alacsony fordulatszámon (max. 400-as fordulaton) centrifugázható. Így könnyen eltávolíthatók olyan makacs szennyeződések is, mint pl. az olaj- és gyantafolt. A STIHL által használt anyagok gyorsan száradnak és az elasztikus szálak kényelmes viseletet biztosítanak. Az anyagok bőrbarát tulajdonságait az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvány igazolja.

**04 SZÉLES MÉRETKÍNÁLAT**  
A STIHL védőruházatai között mindenki az igényeinek megfelelően választhat a bővebb vagy a test alakját követő szabások között. A nadrágok hosszabb és rövidebb kivitelben is kaphatók. A hölgyek számára az ADVANCE modelleket ajánljuk.

### BIZTONSÁG

**05 VÁGÁSVÉDELEM ÉS FIGYELEMFELKELTŐ SZÍNEK**  
A vágásvédelmi rendszert a STIHL speciálisan a felhasználók igényeihez alakította, így még a kiemelkedően könnyű ruházatok is megfelelő védelmet nyújtanak. A termékek ellenőrzése szigorú belső előírások szerint zajlik. Európai tanúsító intézetek is folyamatos termékvizsgálatokat végeznek. A STIHL folyamatosan egyeztet a beszállítóival és rendszeres auditokat is végez náluk. Az élénk narancssárga szín a termékek nagy felületén, valamint a fényvisszaverő elemek biztosítják a felhasználó kiváló láthatóságát korlátozott látási viszonyok esetén is. A minőségi külső anyagok magas fokú UV-védelmet biztosítanak.



Vágásvédő nadrágok és nadrágszárak (modell szerint)

Vágásvédő bőrbakancsok (modell szerint)

Vágásvédő gumicsizmák (modell szerint)

Vágásvédő kabátok (modell szerint)

Vágásvédő kesztyűk (modell szerint)

#### VÁGÁSVÉDELMI OSZTÁLYOK AZ EN ISO 11393 SZABVÁNY SZERINT

| VÉDELMI SZINT/0. OSZTÁLY (≥ 16 m/s <sup>⓪</sup> ) | - | - | - | - | • |
|---|---|---|---|---|---|
| VÉDELMI SZINT/1. OSZTÁLY (≥ 20 m/s <sup>⓪</sup> ) | • | • | • | • | • |
| VÉDELMI SZINT/2. OSZTÁLY (≥ 24 m/s <sup>⓪</sup> ) | • | • | - | - | - |
| VÉDELMI SZINT/3. OSZTÁLY (≥ 28 m/s <sup>⓪</sup> ) | - | - | • | - | - |



### MEGJEGYZÉS

Egyetlen védőfelszerelés sem nyújthat tökéletes védelmet a sérülések ellen. A védőruházat nem pótolhatja a biztonságos munkavégzést, ezért a munkavédelmi előírásokat és az adott motoros gép használati útmutatójában található biztonsági utasításokat, valamint a balesetmegelőzési előírásokat feltétlenül be kell tartani!

A KWF az 1-es vágásvédelmi osztályt ajánlja a szakemberek (pl. motorfűrész-kezelő tanfolyamot végzett felhasználó) által végzett erdészeti munkák elvégzéséhez. <sup>⓪</sup>



# MUNKARUHÁZAT LÁNCFŰRÉSSZEL VÉGZETT MUNKÁKHOZ

- Erdészeti és faápoló szakemberek számára, professzionális használatra
- Erdőgazdálkodási és magáncélú munkavégzéshez
- Tanúsított védelem
- Az innovatív anyagoknak és a gondos kidolgozásnak köszönhetően kényelmes viselet



## FUNCTION ERDÉSZETI MUNKARUHÁK

A FUNCTION erdészeti munkaruha speciálisan az **alkalomszerű** felhasználók számára kifejlesztett ruházat tanúsított vágásvédelemmel és olyan praktikus megoldásokkal, mint pl. a számos zseb és a kényelmes szellőző nyílások.




### FUNCTION UNIVERSAL KABÁT

Nagy felületen figyelemfelhívó színnel a jobb láthatóság érdekében. Jól szellőző anyag, kényelmes viselet. Antracitszürke, fekete és élénk narancssárga színű. Két oldalzseb és egy tépőzárás zseb mellmagasságban a telefon vagy az elsősegély készlet biztonságos tárolásához. Mozdíthatóság a vállnak és a hátnak, strapabíró anyag a vállnál és a könyöknél. Szellőzőnyílások, nagy STIHL logó a kabát hátoldalán.

Méreték **S-XXL**  
Cikkszám **0088 335 07..**

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli.  
A megfelelő méret kiválasztásában a 360. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

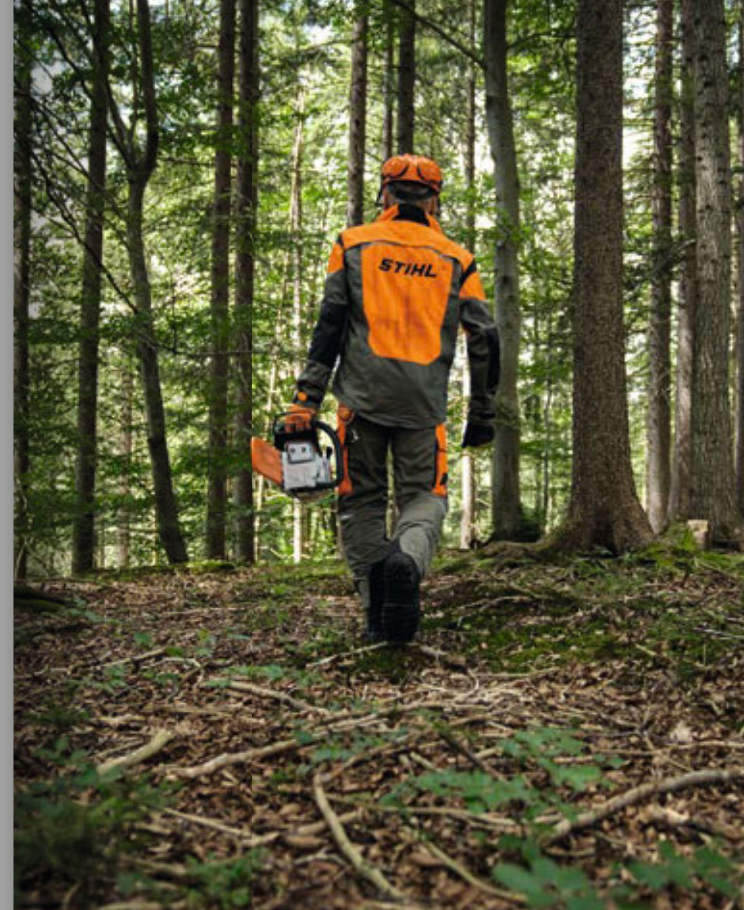

### FUNCTION ERGO KABÁT

Strapabíró, hosszú élettartamú anyagból készült kabát modern szabással. Olajzöld, élénk narancssárga és fekete színű. Rugalmas betétek, szellőzőnyílások, zseb elsősegély felszerelés számára, két cipzáras zseb elől, megerősített könyökrész, fényvisszaverő csíkok, figyelemfelhívó szín nagy felületen a jó láthatóság érdekében, nagy STIHL logó a kabát hátoldalán.

Méreték **XS-XXL**  
Cikkszám **0088 335 06..**



### FUNCTION UNIVERSAL DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG / KANTÁROS NADRÁG

Jól szellőző anyag, nagyon kényelmes viselet. Antracitszürke, fekete és élénk narancssárga színű. Mozdíthatóság az ágyékrésznél, vesevédelem, tüske elleni védelem a lábrész elülső és hátsó részén is. Szellőző anyag a hátsó combrésznél.

Derékszorító nadrág, védelmi szint 1,  
modell: A (EN ISO 11393)  
Méreték **XS-3XL, S-6-XL-6, M+6-XL+6**  
Cikkszám **0088 342 15..**

Kantáros nadrág, védelmi szint 1,  
modell: A (EN ISO 11393)  
Méreték **XS-3XL, S-6-XXL-6**  
Cikkszám **0088 388 06..**

① Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99  
② A jelmagyarázat a 483. oldalon található



### FUNCTION ERGO DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG / KANTÁROS NADRÁG

Strapabíró, hosszú élettartamú anyagból, modern szabással. Olajzöld, élénk narancssárga és fekete színű. Rugalmas betétek, szellőzőnyílások, megerősített térdész, fényvisszaverő csíkok a jó láthatóság érdekében, praktikus zsebek, elől két cipzáras zseb.

Derékszorító nadrág, védelmi szint 1,  
modell: A (EN ISO 11393)  
Méreték **XS-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**  
Cikkszám **0088 342 10..**

Kantáros nadrág, védelmi szint 1,  
modell: A (EN ISO 11393)  
Méreték **S-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**  
Cikkszám **0088 388 04..**



## ADVANCE ERDÉSZETI MUNKARUHÁK

Az ADVANCE erdészeti munkaruhák strapabíróak és teljes mozgásszabadságot biztosítanak a profi felhasználók számára, amelyet az erős anyagok, a tanúsított vágásvédelem és az elasztikus betétek kombinációja tesznek lehetővé.

### ADVANCE ERDÉSZETI MUNKARUHÁK - IDEÁLIS A HÖLGYEK SZÁMÁRA

Az ADVANCE erdészeti munkaruhákra nemcsak a jól átgondolt részletek, funkciók és kialakítás a jellemző, mindezek mellett a hölgyek számára is tökéletes megoldást jelenthetnek. A rugalmas anyagok magas arányának köszönhetően, különösen az ADVANCE X-Flex és az ADVANCE X-TREEm esetében, a kabátok és nadrágok tökéletesen alkalmazkodnak a különböző testalkatokhoz, ugyanakkor maximális mozgásszabadságot biztosítanak a ruha viselőjének. A kifejezetten a STIHL számára kifejlesztett AVERTIC™ pro lite vágásvédő anyag nemcsak jól szellőző, hanem rendkívül könnyű is, ennek köszönhetően kényelmes viseletet biztosít. Az ADVANCE modellsorozat számos kabátja és nadrágja széles méretválasztékban kapható, így a hölgyek is megtalálhatják a számukra tökéletes erdészeti munkaruhát.

Az ADVANCE X-TREEm ruhák a Slim Fit szabásnak, az elasztikus anyagoknak és a könnyű vágásvédelemnek köszönhetően a hölgyek számára is ideális választást jelentenek.



NYÁRI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT



### ADVANCE X-VENT KABÁT



Könnyű és jól szellőző kabát nyári melegben vagy nagy igénybevétellel járó munkához. Élénk narancssárga és fekete színű. Ezüst hálóbetétek a hátrészen, a kabátujjak alatt és a zsebekben az optimális szellőzés érdekében. Víz- és szennyeződéstartó anyagból. Figyelemfelkeltő szín nagy felületen, fényvisszaverő csíkok, praktikus zsebek, dörzsölés elleni védelem a vállrészen, nagy STIHL logó a kabát hátán.

Méreték **S - XXL**  
Cikkszám **0088 335 10..**

NYÁRI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT



### ADVANCE X-LIGHT NADRÁG



Kizárólag a STIHL számára fejlesztett, különlegesen könnyű és jól szellőző AVERTIC™ pro lite vágásvédő anyagból. Ez a hatrétegű anyag 20%-kal könnyebb az ADVANCE erdészeti munkaruhák anyagánál. Fekete színű, a láb hátsó részénél speciális szellőző szövet, ezért optimális viselet nyáron is. Teljesen elasztikus ágyékrész a ProElast anyagnak köszönhetően. Zárható zsebek, fényvisszaverő részek a jobb láthatóságért.

**Derékszorító nadrág, védelmi szint 1, modell: A (EN ISO 11393)**

Méreték **S - 3XL, S-6 - XL-6**  
Cikkszám **0088 342 14..**<sup>①</sup>

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli.  
A megfelelő méret kiválasztásában a 360. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

ŐSZI/TÉLI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT



### ADVANCE X-SHELL KABÁT



Elastikus, gyorsan száradó és meleg. A fekete színű részek víztaszító és légáteresztő anyagból, a színes részek pedig vízálló és jól szellőző anyagból készültek. Mellzseb, belső zseb, dörzsölés elleni védelem a vállrészen. Zseb az ujjrészen, fényvisszaverő betétek és nagy STIHL logó a kabát hátoldalán.

Szín: élénk narancssárga/fekete  
Méreték **XS - XXL**  
Cikkszám **0088 335 12..**

KÜLÖNÖSEN STRAPABÍRÓ ÉS RUGALMAS



### ADVANCE X-FLEX DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG



Kizárólag a STIHL számára kifejlesztett, különlegesen könnyű és jól szellőző AVERTIC™ pro lite vágásvédő anyagból. Ez a hatrétegű anyag 20%-kal könnyebb az ADVANCE erdészeti munkaruhák anyagánál. Fekete és élénk narancssárga színű. Nagy mozgásszabadság a speciális kialakításnak köszönhetően, különösen strapabíró külső anyag, rugalmas és jól szellőző, elasztikus és vízálló térdrés, túske és nedvesség elleni védelem a lábszár alsó részén, kosztasztító, hosszú szellőzőnyílások a hátsó részen.

**Derékszorító nadrág, védelmi szint 1, modell: A (EN ISO 11393)**

Méreték **XS - 3XL, S-6 - XL-6**  
Cikkszám **0088 342 12..**<sup>①</sup>

① Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99  
② A jelmagyarázat a 483. oldalon található





## TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓ BÁRMILYEN FELADATHOZ

Az ADVANCE sorozat valamennyi nadrágja és kabátja tökéletesen kombinálható egymással a hőmérséklet vagy a használat jellege szerint, így mindenki a saját igényei szerint válogathatja össze munkaruháját. Az ADVANCE X-TREEm ruhákat kifejezetten a faápolók számára tervezték, a kabát és a nadrág előnyei elsősorban együtt viselve mutatkoznak meg.



### ADVANCE X-TREEm KABÁT

Fekete és élénk narancssárga színű kabát fényvisszaverő elemekkel. Optimális mozgásszabadság és jó szellőzés az elasztikus ProElast anyagbetétnek köszönhetően. A kézifűrészt védelem a kabáthoz erősíthető. Levehető ujjak, megerősített vállrészt, szabályozható szellőzőnyílások a megfelelő testhőmérséklet érdekében. Dörzsölés elleni védelem a könyökrészekben, Dot-Grip dörzsölés elleni védelem a vállrészekben. Figyelemfelhívó szín nagy területen a jó láthatóság érdekében. Két mellzseb, egy belső zseb, egy zseb az ujjrészen.

Méretek **XS-XXL**  
Cikkszám **0088 335 08..**



### ADVANCE X-TREEm DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG

Rendkívül kényelmes, vágásvédelemmel ellátott nadrág elasztikus ProElast anyagból. Optimális mászáshoz és extrém körülmények között történő professzionális munkavégzéshez. Fekete és élénk narancssárga színekben fényvisszaverő elemekkel. Puha és gyorsan száradó belső bélés. A strapabíró, kosz- és víztaszító anyagú elülső láb- és üleprésznek köszönhetően kiválóan alkalmas az erdőben végzett munkához. Cipővel összekapcsolható lábszárvédő a rovarok elleni védelem érdekében. Dörzsölés elleni védelem a kerámia bevonatú betéteknek köszönhetően. Különösen könnyű és jól szellőző vágásvédő AVERTIC™ pro lite anyag. Lapos, cipzáras zsebek a csípő-, az ülep- és a combrészen. Cipzáras szellőző nyílások. A nadrágtartó a szállítási egység része.

**Derékszorító nadrág, védelmi szint 1, modell: A (EN ISO 11393)**  
Méretek **XS-3XL**  
Cikkszám **0088 342 16..**

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli.  
A megfelelő méret kiválasztásában a 360. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

Ⓞ Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99  
Ⓜ A jelmagyarázat a 483. oldalon található

#### ADVANCE X-SHELL



Gyorsan száradó, meleg anyagból a hűvösebb napokra



#### ADVANCE X-VENT



Jól szellőző anyagból a melegebb napokra



#### ADVANCE X-FLEX



Nagy mozgásszabadság az elasztikus betéteknek köszönhetően és tüske elleni védelem



#### ADVANCE X-LIGHT



Különlegesen könnyű, kényelmes szabású, vágásvédelemmel ellátott nadrág



#### ADVANCE X-TREEm

Nagyon kényelmes szabású, számos funkcionális részlettel, kifejezetten a faápolók igényeihez igazítva





ALKALOMSZERŰ  
HASZNÁLATRA  
AJÁNLOTT



### ELÜLSŐ LÁBVÉDŐ 270°

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut  
Bélés: 100 % poliészter



Alkalomszerű, rövidebb idejű láncfűrészsel végzett munkákhoz. Antracitszürke és élénk narancssárga színű, farmerhatású anyagból. Elasztikus pántok, könnyű és jól szellőző anyag, fényvisszaverő anyagú STIHL logó, nagy vágásvédelemmel ellátott felület.



Védelmi szint 1, modell: B (EN ISO 11393)

|          |                    |          |                     |
|----------|--------------------|----------|---------------------|
| Hossz    | 85 cm <sup>①</sup> | Hossz    | 100 cm <sup>①</sup> |
| Cikkszám | 0088 521 0301      | Cikkszám | 0088 521 0304       |
| Hossz    | 90 cm <sup>①</sup> | Hossz    | 105 cm <sup>①</sup> |
| Cikkszám | 0088 521 0302      | Cikkszám | 0088 521 0305       |
| Hossz    | 95 cm <sup>①</sup> |          |                     |
| Cikkszám | 0088 521 0303      |          |                     |

KERTI  
MUNKÁKHOZ  
IS IDEÁLIS



### X-CLIMB NADRÁG MÁSZÁSHOZ

Külső anyag: 89 % poliészter, 11 % elasztán  
Bélés: 100 % poliészter

Strapabíró, **vágásvédelem nélküli** nadrág mászáshoz. Barna színű. Elasztikus, jól szellőző, a térdrezen vízálló anyag, tűske és nedvesség elleni védelem a lábszár alsó részén, kosztaszító anyag, cipzáras szellőző nyílások a hátsó részen, vesevédelem, a hurkos kialakításnak köszönhetően összeköthető a cipővel, zárható zsebek, fényvisszaverő betétek.

Méretetek XS-XXL  
Cikkszám 0088 494 00..



### PROTECT MS KARVÉDŐ

100 % poliészter



Láncfűrész munkákhoz ajánlott. Élénk narancssárga színű. Kényelmes viselet, a speciális anyagú betéteknek köszönhetően jól szellőzik. A hüvelykujj nyílás meggátolja a karvédő elcsúszását. 1 pár / csomag

Vágásvédelmi szint 1  
(EN ISO 11393 alapján)<sup>②</sup>

Cikkszám 0088 544 0010



### FS NADRÁGTARTÓ

82 % poliészter, 18 % elasztoid  
(természetes kaucsuk)  
Megerősített rész: bőr

Narancssárga színű elasztikus nadrágtartó derékszorító nadrágokhoz, elasztikus tépőzárral. Bármilyen méretű nadrághoz használható.

Hossz 110 cm  
Szélesség 5 cm  
Cikkszám 0000 884 1593



### FS LÁBVÉDŐ

65 % poliészter, 35 % pamut

Fekete színű, jól szellőző lábvédő<sup>③</sup> extrém körülmények között végzett kaszálási munkákhoz. Belső zsebbe helyezhető betét. Szabadalmaztatott.

Hossz 50 cm  
Cikkszám 0000 885 1801

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli.

A megfelelő méret kiválasztásában a 360. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

① A deréktól a nadrágszegélyig mérve

② Az EU 2016/425 rendelet előírásainak megfelelő

③ EP 2465369 B1 számú szabadalom, több európai országban szabadalmaztatva









|  |  | Cikkszám | Méret: (99 = Méret utáni rendelés) | Szín | Vágásvédelmi kialakítás /<br>Vágásvédelmi osztály | Rétegek száma |
|--|--|----------|------------------------------------|------|---|---------------|
|--|--|----------|------------------------------------|------|---|---------------|








## FUNCTION ERDÉSZETI MUNKARUHÁK

|  |  |               |                                       |       |     |   |
|--|--|---------------|---------------------------------------|-------|-----|---|
|   | <b>FUNCTION UNIVERSAL KABÁT</b>                | 0088 335 07.. | S - XXL                               | ● ● ● | -   | - |
|   | <b>FUNCTION UNIVERSAL DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG</b> | 0088 342 15.. | XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6      | ● ● ● | A/1 | 9 |
|   | <b>FUNCTION UNIVERSAL KANTÁROS NADRÁG</b>      | 0088 388 06.. | XS - 3XL, S-6 - XXL-6                 | ● ● ● | A/1 | 9 |
|  | <b>FUNCTION ERGO KABÁT</b>                     | 0088 335 06.. | XS - XXL                              | ● ● ● | -   | - |
|  | <b>FUNCTION ERGO DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG</b>      | 0088 342 10.. | XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99  | ● ● ● | A/1 | 8 |
|  | <b>FUNCTION ERGO KANTÁROS NADRÁG</b>           | 0088 388 04.. | S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6, 99 | ● ● ● | A/1 | 8 |

## ADVANCE ERDÉSZETI MUNKARUHÁK

|   |   |               |                          |     |     |   |
|---|---|---------------|--------------------------|-----|-----|---|
|  | <b>ADVANCE X-VENT KABÁT</b>                 | 0088 335 10.. | S - XXL                  | ● ● | -   | - |
|  | <b>ADVANCE X-SHELL KABÁT</b>                | 0088 335 12.. | XS - XXL                 | ● ● | -   | - |
|  | <b>ADVANCE X-LIGHT DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG</b> | 0088 342 14.. | S - 3XL, S-6 - XL-6, 99  | ●   | A/1 | 6 |
|  | <b>ADVANCE X-FLEX DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG</b>  | 0088 342 12.. | XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99 | ● ● | A/1 | 6 |
|  | <b>ADVANCE X-TREEM KABÁT</b>                | 0088 335 08.. | XS - XXL                 | ● ● | -   | - |
|  | <b>ADVANCE X-TREEM DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG</b> | 0088 342 16.. | XS - 3XL, 99             | ● ● | A/1 | 6 |

● Van + JÓ .. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli.  
- Nincs ++ Nagyon jó A megfelelő méret kiválasztásában a 360. oldalon található táblázat nyújt segítséget.  
+++ Kiváló

| Kb. tömeg (kg) M-es méretnél | Kifejezetten a STIHL számára kifejlesztett vágásvédelem | Elastikus derékszorító | Szellőzőrendszerek / Cipzáras szellőzőnyílások / Speciális szellőző anyag | Gombok a nadrágtartóhoz / Hurkok a nadrágtartóhoz | Slim Fit szabás / Regular Fit szabás | Elastikus külső anyag / Elastikus betétek / ProElast betétek | Külső anyag erőssége | Szennyeződések és víz elleni impregnálás | Szellőzés | Hideg elleni védelem | UV sugárzás elleni védelem EN 13758-2 / 801-es számú UV szabvány | Tanúsító jel <sup>®</sup>   | Anyag   |
|------------------------------|---|------------------------|---|---|--------------------------------------|--|----------------------|--|-----------|----------------------|--|---|---|
| 0,6                          | -   | -                      | -/-/●   | -/-   |                                      |  |                      |  |           |                      |  |   | Antracitszürke, élénk narancssárga: 100 % poliészter<br>Fekete: 65 % poliészter, 35 % pamut<br>Bélés: 100 % poliészter                        |
| 1,25                         | -   | ●                      | -/-/●   | ●/-   | -/●                                  | ●/-/-  | ++                   | -  | ++        | +                    | -/60   |    |   |
| 1,3                          | -   | ●                      | -/-/●   | -/-   |                                      |  |                      |  |           |                      |  |   |   |
| 0,7                          | -   | -                      | -/-/●   | -/-   |                                      |  |                      |  |           |                      |  |   |   |
| 1,4                          | ●   | ●                      | -/●/-   | ●/-   | -/●                                  | -/●/-  | ++                   | -  | ++        | +                    | -/60   |    | Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut<br>Élénk narancssárga: 70 % poliészter, 30 % pamut<br>Bélés: 100 % poliészter                        |
| 1,5                          | ●   | ●                      | -/●/-   | -/-   |                                      |  |                      |  |           |                      |  |   |   |
| 0,45                         | -   | -                      | -/-/●   | -/-   | ●/-                                  | ●/-/-  | ++                   | +  | +++       | -                    | 40+/-  |  | <b>ADVANCE X-VENT</b><br>Külső anyag: 100 % poliészter  |
| 0,7                          | -   | -                      | -/-/-   | -/-   | ●/-                                  | ●/-/-  | +++                  | +++                                      | ++        | +++                  | 40+/-  |  | <b>ADVANCE X-SHELL</b><br>Külső anyag: 100 % poliészter<br>Membránok: poliuretán  |
| 0,99                         | ●   | ●                      | -/-/●   | ●/-   | ●/-                                  | ●/-/● <sup>ⓐ</sup>   | +                    | ++                                       | +++       | -                    | 40+/-  |  | <b>ADVANCE X-LIGHT</b><br>Külső anyag: 75 % poliészter, 20 % poliamid, 5 % poliuretán<br>Bélés: 100 % poliészter                              |
| 1,3                          | ●   | ●                      | -/●/-   | ●/-   | ●/-                                  | ●/-/● <sup>ⓐ</sup>   | +++                  | +++                                      | +++       | -                    | 40+/-  |  | <b>ADVANCE X-FLEX</b><br>Külső anyag: 89 % poliészter, 11 % elasztán<br>Bélés: 100 % poliészter   |
| 0,65                         | -   | -                      | -/●/-   | -/-   |                                      |  |                      |  |           |                      |  |   |   |
| 1,2                          | ●   | ●                      | -/●/-   | -/●   | ●/-                                  | ●/-/●  | ++                   | +++                                      | +++       | +                    | 40+/-  |  | <b>ADVANCE X-TREEM</b><br>Külső anyag: 80 % poliészter, 15 % poliamid, 4 % elasztán, 1 % kerámia<br>Bélés: 66 % polipropilén, 34 % poliészter |

ⓐ Gomb nélküli modelleknél csipdetős nadrágtartó használata szükséges  
ⓑ Kizárólag lépés közben  
ⓒ A jelmagyarázat a 483. oldalon található



## MUNKARUHÁZAT EGYÉB MUNKÁHOZ

- Optimális védelmet nyújt a kerti munkák elvégzése alatt
- Kényelmes viselet
- Kiváló minőségű kidolgozás számos extrával



### PROTECT FS VÉDŐNADRÁG FŰKASZÁLÁSHOZ

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut  
Bélés: 100 % poliészter

Jól szellőző nadrág felperdülés elleni védelemmel. Zöld színű. Hurkok a fűkaszaláshoz alkalmas nadrágtartóhoz, praktikus zsebek, a hátsó részen hosszú szellőzőnyílások. Élénk narancssárga színben is kapható (lásd a 356. oldalt).

Méreték XS-3XL  
Cikkszám 0088 458 00..

### FS NADRÁGTARTÓ

82 % poliészter, 18 % elasztoid (természetes kaucsuk), megerősített rész: bőr

Narancssárga színű elasztikus nadrágtartó derékszorító nadrágokhoz, elasztikus tépőzárral. Bármilyen méretű nadrághoz használható.



Hossz 110 cm Szélesség 5 cm  
Cikkszám 0000 884 1593

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret kiválasztásában a 360. oldalon található táblázat nyújt segítséget.



### X-CLIMB NADRÁG MÁSZÁSHOZ

Külső anyag: 89 % poliészter, 11 % elasztán  
Bélés: 100 % poliészter

Strapabíró, **vágásvédelem nélküli** nadrág mászáshoz. Barna színű. Elasztikus és jól szellőző, a térdreszen vízálló, tüske és nedvesség elleni védelem a lábszár alsó részén, cipzáras szellőző nyílások hátul, vesevédelem, a hurkos kialakításnak köszönhetően összeköthető a cipővel, zárható zsebek, fényvisszaverő betétek.

Méreték XS-XXL  
Cikkszám 0088 494 00..

Külön rendelhető tartozékok: FS nadrágtartó, FS lábvédő

### FS LÁBVÉDŐ

65 % poliészter, 35 % pamut

Fekete színű, jól szellőző lábvédő<sup>Ⓞ</sup> extrém körülmények között végzett kaszási munkákhoz. Belső zsebbe helyezhető betét. Szabadalmaztatott.



Hossz 50 cm  
Cikkszám 0000 885 1801

Ⓞ EP 2465369 B1 számú szabadalom, több európai országban szabadalmaztatva



### NADRÁGTARTÓK

82 % poliészter, 18 % elasztoidok (természetes kaucsuk), szíj: bőr

Narancssárga színű, gombolható nadrágtartó.



Hossz: 120 cm Szélesség: 4 cm  
Cikkszám 0000 884 1511

82 % poliészter, 18 % elasztoidok (természetes kaucsuk)

Narancssárga színű nadrágtartó fémkapcsokkal.



Hossz: 110 cm Szélesség: 4 cm  
Cikkszám 0000 884 1510

Hossz: 130 cm Szélesség: 4 cm  
Cikkszám 0000 884 1512

82 % poliészter, 18 % elasztoidok (természetes kaucsuk), szíj: bőr

Fekete színű, gombolható nadrágtartó.



Hossz: 110 cm Szélesség: 5 cm  
Cikkszám 0000 884 1579

82 % poliészter, 18 % elasztoidok (természetes kaucsuk)

Fekete színű. Fémkapcsokkal a rendkívül jó tartás érdekében.



Hossz: 130 cm Szélesség: 5 cm  
Cikkszám 0000 884 1576



# LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

- Vágásvédő béléssel ellátott kabátok övmagasság felett végzett láncfűrész munkákhoz
- Figyelemfelhívó ruházat a jobb láthatóság érdekében az út és a vasút mellett végzett munkákhoz vagy korlátozott látási viszonyok esetére
- Láthatósági ruházat motoros kaszával vagy láncfűrészrel végzett munkához

NYÁRI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT



## VENT LÁTHATÓSÁGI KABÁT

Külső anyag: 100 % poliészter



Könnyű, elasztikus és jól szellőző láthatósági kabát nyári használatra és nagy erőfeszítést igénylő munkavégzéshez. Az élénk narancssárga színű rész Mag Cool funkcionális anyagból, a fekete színű rész tüske és dörzsölés elleni védelemmel ellátott. Két mellzseb, gumirozás a derékrészen, fényvisszaverő csíkok a jó láthatóság érdekében.

Láthatósági védelmi szint: (EN ISO 20471)

Méreték XS-3XL

Cikkszám 0088 326 01..



## PROTECT FS VÉDŐ- ÉS LÁTHATÓSÁGI NADRÁG FÜKASZÁLÁSHOZ

Külső anyag: 70 % poliészter, 30 % pamut

Bélés: 100 % poliészter



Az úttest mellett és utcán végzett munkákhoz. Élénk narancssárga színű. Strapabíró külső anyag, jól szellőző felperdülés elleni védelem, fényvisszaverő csíkok, szellőzőnyílások a hátsó részen, hurkok a fűkaszáshoz alkalmas nadrágtartóhoz. A szabadalommal védett, extrém esetekre kifejlesztett FS lábvédő a belső zsebbe csúsztatható.

Derékszorító nadrág, láthatósági védelmi szint: 2 (EN ISO 20471)

Méreték XS-XXL

Cikkszám 0088 534 00..

Külön rendelhető tartozékok: FS nadrágtartó, FS lábvédő

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret kiválasztásában a 360. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

## PROTECT MS LÁTHATÓSÁGI KABÁT VÁGÁSVÉDELEMMEL

Külső anyag és bélés: 100 % poliészter



Nagy mozgásszabadságot biztosító, könnyű és jól szellőző láthatósági kabát. Élénk narancssárga, élénk sárga és fekete színű. Tüske elleni védelem a könyöknél és a vállnál, szellőző anyag a karoknál. Két mellzseb cipzárral, bekötőheveder kimeneti nyílása a háton. Jól szellőző ADVANCE vágásvédelem a mell-, váll-, kar- és hasrészen.

Védelmi szint: 1, modell: B (EN ISO 11393)

Láthatósági védelmi szint: 2 (EN ISO 20471)

Méreték XS-3XL

Cikkszám 0088 326 04..<sup>①</sup>



## PROTECT MS LÁTHATÓSÁGI NADRÁG VÁGÁSVÉDELEMMEL

Külső anyag és bélés: 100 % poliészter  
Strapabíró anyag: 65 % poliészter és 35 % pamut



Funkcionális anyagkeverékű strapabíró védőnadrág. Élénk narancssárga, élénk sárga és fekete színű. Szellőző anyag a comb hátsó részén, strapabíró anyag a térdnél és az alsó lábszárnál. Két oldalzseb, egy farzseb, egy colstokzseb, vesevédelem, magasan kialakított hátrész meghűlés ellen. Rágombolható zsebes kantár.

Derékszorító nadrág, védelmi szint: 1, modell: A (EN ISO 11393)

Láthatósági védelmi szint: 2 (EN ISO 20471)

Méreték S-3XL, S-6-XL-6, S+6-XL+6

Cikkszám 0088 399 01..<sup>①</sup>



### PROFI TIPP

A 3. LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI OSZTÁLY AZ ALÁBBI KOMBINÁCIÓKKAL ÉRHEŐ EL:

PROTECT MS KABÁT

VENT KABÁT



### KOMBINÁCIÓK A MOTOROS GÉPEKKEL TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSHEZ



PROTECT MS VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT LÁTHATÓSÁGI NADRÁG



PROTECT MS 360° LÁBVEDŐ



PROTECT FS VÉDŐ- ÉS LÁTHATÓSÁGI NADRÁG FÜKASZÁLÁSHOZ

ALKALOMSZERŰ HASZNÁLATRA AJÁNLOTT



## PROTECT MS 360° LÁBVEDŐ

Megerősített részek: 85 % poliészter, 15 % pamut

Külső anyag és bélés: 100 % poliészter



Alkalmoszerűen végzett láncfűrész munkákhoz. Élénk narancssárga színű. Szellőzés a comb hátsó részén. Felül zárt cipzár és sima bélés a gyors fel- és levétel érdekében, előre kialakított térdrés.

Védelmi szint 1, modell: C (EN ISO 11393)

Láthatósági védelmi szint: 2 (EN ISO 20471)

Méreték, hossz XS-M, 90 cm<sup>①</sup>

Cikkszám 0088 508 0000

Méreték, hossz L-XXL, 100 cm<sup>②</sup>

Cikkszám 0088 508 0001

① Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99

② A derékszíjtól a nadrágszár szegélyéig mérve

③ A jelmagyarázat a 483. oldalon található





## IDŐJÁRÁSÁLLÓ ÉS FUNKCIONÁLIS RUHÁZAT

- A jól szellőző funkcionális ruházat ideális viselet nehéz fizikai munkához
- Védelem csapadékos, szeles időben
- Elvezeti a nedvességet a testről



### RAINTEC IDŐJÁRÁSÁLLÓ RUHÁZAT



Hegesztett varrások és víztaszító cipzárok. Fekete és élénk narancssárga színű. Fényvisszaverő csíkok. EN 343, osztálybesorolás: 3, szellőzés: RET  $\leq$  25 m<sup>2</sup> PA/W, vízoszlop:  $\geq$  1.325 mm



#### Kabát

Külső anyag: 75 % poliészter, 25 % poliuretán

Membrán: 100 % poliuretán

Bélés: 100 % poliészter

A kartájékon hosszú szellőzőnyílások, nagy élénk narancssárga felület, nagyméretű STIHL embléma a kabát hátoldalán, állítható méretű softshell anyagú gallér, rejtett sildes kapucni.

Méreték **S - XXL**  
Cikkszám **0088 554 01..**



#### Nadrág

Külső anyag: 70 % poliészter, 30 % poliamid

Membrán: 100 % poliuretán

Bélés: 100 % poliészter

Cipzárás szellőzőnyílások a combtájékon, oldalsó cipzár a könnyebb felvételhez, szellőzőnyílások deréktájékon, tüske elleni védelem az ACTION ARCTIC anyagnak köszönhetően, praktikus zseb a combrészen.

Méreték **S - XXL**  
Cikkszám **0088 352 00..**

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli.  
A megfelelő méret kiválasztásában a 360. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

### ADVANCE FUNKCIONÁLIS RUHÁZAT

Külső anyag: 60 % poliészter, 34 % poliamid, 6 % elasztán

Optimális testhőmérséklet és gyors száradás a nedvességelvezető anyagnak, a varrás nélküli részeknek, valamint az ezüstionokat<sup>①</sup> tartalmazó antibakteriális textilnek köszönhetően. A szűk fazon véd a kullancsoktól. Hímzett motorfűrész mintával. UV-védelem az EN 13758-1 szabvány szerint: 50+



#### Rövid ujjú funkcionális póló

Kerek nyakú, rövid ujjú póló.

Méreték **S - XXL**  
Cikkszám **0088 585 00..**



#### Hosszú ujjú funkcionális póló

Cipzárral és hüvelykujj lyukkal.

Méreték **S - XXL**  
Cikkszám **0000 888 60..**



#### Funkcionális nadrág

Különösen meleg a láb hátsó részén és az üleprészen lévő betoldásoknak köszönhetően.

Méreték **S - XXL**  
Cikkszám **0000 888 59..**

① Biocid termék  
② A jelmagyarázat a 483. oldalon található



## NEMZETKÖZI MÉRETEK

## LÁBVÉDŐ 270°



| Méret (cikkszám)                                 | ..01         | ..02         | ..03         | ..04         | ..05         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lépéshossz (cm) 1                                | 85           | 90           | 95           | 100          | 105          |
| Derékbőség (cm) 3                                | 65 - 92      | 70 - 102     | 75 - 112     | 81 - 124     | 87 - 135     |
| Farmerméret inch-ben megadva (Derék / Kb. hossz) | 25 - 36 / 33 | 27 - 40 / 35 | 29 - 44 / 37 | 31 - 49 / 39 | 34 - 53 / 41 |

## NEMZETKÖZI MÉRETEK

## PROTECT MS 360°



| Méret (cikkszám)                                 | XS-M (..00)  | L-XXL (..01) |
|--|--------------|--------------|
| Lépéshossz (cm) 1                                | 90           | 100          |
| Derékbőség (cm) 3                                | 75 - 120     | 80 - 130     |
| Farmerméret inch-ben megadva (Derék / Kb. hossz) | 29 - 47 / 35 | 31 - 51 / 39 |



## A RENDELÉS HELYES MÓDJA:

- Válassza ki a megrendelni kívánt munkaruhát.
- A mellékelt táblázat segítségével állapítsa meg saját méretét.  
Kabátok: Mellbőség vagy nemzetközi méretek szerint  
Nadrágok: Farmer méret<sup>®</sup> vagy nemzetközi méretek szerint
- Egészítse ki a cikkszámot (..) a nemzetközi méretezés szerinti konfekcióméretével:  
**Normál méretek**  
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08  
**Rövid méretek**  
(6 cm-rel rövidebb hossz)  
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17  
**Hosszú méretek**  
(6 cm-rel hosszabb hossz)  
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
- Megjegyzés: A feltüntetett méretek testméretek. A kész ruhadarabok a testméretekkel eltérhetnek.

**A női méretek** az ülep méretéből és a lépéshosszból, ill. a farmerhosszból számolhatók ki. A nemzetközi méretek a férfi méretekre vonatkoznak, a hölgyeknek általában egy mérettel kisebb választását javasoljuk.

## MÉRETHEZ SZABOTT RUHÁZAT

A méretvételhez egyenes, laza testtartást vegyen fel! Szükség esetén a méretek megállapításához kérjen segítséget. A méretre szabott ruhákhoz valamennyi alább felsorolt méret szükséges. Segítséget jelent az is, ha megadja azt a méretet, amelyet általában visel, és ezt pontosítja, mint pl. „Az M-es méret, de 8 cm rövidebb lépéshossz vagy 5 cm-rel szűkebb derékbőség.”

A méretre szabott ruhákkal kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon STIHL szaktereskedőinkhez!

## 1 Magasság

A fejtetőtől a talpig

## 2 Mellbőség

A mellkas körül a legszélesebb részen vízszintesen mérve

## 3 Derékbőség

Szorítás nélkül a derék körül mérve

**A** Kantáros nadrágokhoz és kabátokhoz:  
Hasméret (a köldök magasságában)

**B** Derékszorító nadrágokhoz és lábvédőkhöz:  
Derék rész (a derékszorító magasságában)

## 4 Csípőbőség

A csípő körül a legszélesebb részen mérve

## 5 Lépéshossz

Lábközéptől a bokáig mérve

## 6 Comb méret


A comb körül a legszélesebb részen mérve

## 7 Karhossz

A válltól a csuklóig enyhén behajlított karon mérve

## Kabáthossz

Egy méretben megfelelő kabát a gallér nélkül a szegélyig mérve

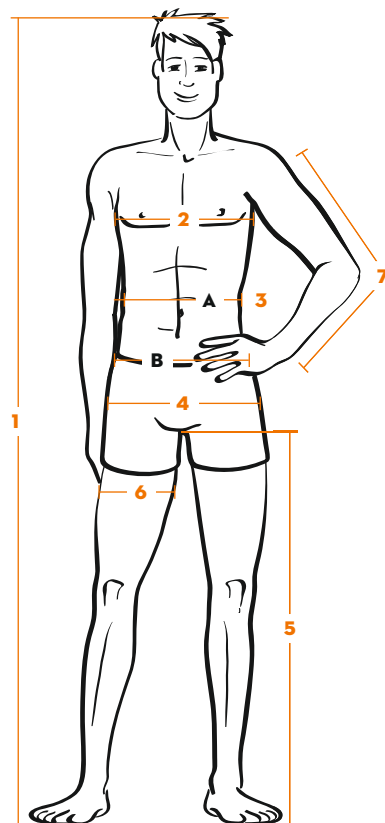

© A farmer méreteket hüvelykben adjuk meg. A hüvelyket 2,54-gyel megszorozva kiszámolható a derékbőség 3 és a lépéshossz 5 cm-ben.

## NEMZETKÖZI MÉRETEK

| Védőruházat Méretek (Cikkszám)                | XS (..02)    | S (..03)       | M (..04)     | L (..05)       | XL (..06)    | XXL (..07)     | 3XL (..08)   |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Magasság (cm) 1                               | 170 - 176    | 172 - 178      | 174 - 180    | 176 - 182      | 178 - 184    | 180 - 186      | 182 - 188    |
| Mellbőség (cm) 2                              | 76 - 84      | 84 - 92        | 92 - 100     | 100 - 108      | 108 - 116    | 116 - 124      | 124 - 132    |
| Derékbőség (cm) 3                             | 62 - 70      | 70 - 78        | 78 - 86      | 86 - 96        | 96 - 106     | 106 - 116      | 116 - 126    |
| Csípőbőség (cm) 4                             | 76 - 82      | 82 - 88        | 88 - 104     | 104 - 110      | 110 - 116    | 116 - 122      | 122 - 128    |
| Lépéshossz (cm) 5                             | 79           | 80             | 81           | 82             | 83           | 84             | 85           |
| Farmer méret inch-ben megadva (Derék / Hossz) | 25 - 28 / 31 | 28 - 31 / 31,5 | 31 - 34 / 32 | 34 - 38 / 32,5 | 38 - 42 / 33 | 42 - 46 / 33,5 | 46 - 50 / 34 |

## NEMZETKÖZI RÖVID MÉRETEK

| Védőruházat Méretek (Cikkszám)                | S-6 (..13)   | M-6 (..14)     | L-6 (..15)   | XL-6 (..16)    | XXL-6 (..17) |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Magasság (cm) 1                               | 166 - 170    | 168 - 174      | 170 - 176    | 172 - 178      | 174 - 180    |
| Mellbőség (cm) 2                              | 84 - 92      | 92 - 100       | 100 - 108    | 108 - 116      | 116 - 124    |
| Derékbőség (cm) 3                             | 74 - 82      | 82 - 90        | 90 - 100     | 100 - 110      | 110 - 120    |
| Csípőbőség (cm) 4                             | 82 - 88      | 88 - 104       | 104 - 110    | 110 - 116      | 116 - 122    |
| Lépéshossz (cm) 5                             | 74           | 75             | 76           | 77             | 78           |
| Farmer méret inch-ben megadva (Derék / Hossz) | 29 - 32 / 29 | 32 - 35 / 29,5 | 35 - 39 / 30 | 39 - 43 / 30,5 | 43 - 47 / 31 |

## NEMZETKÖZI HOSSZÚ MÉRETEK

| Védőruházat Méretek (Cikkszám)                | S+6 (..23)   | M+6 (..24)     | L+6 (..25)   | XL+6 (..26)    |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Magasság (cm) 1                               | 178 - 184    | 180 - 186      | 182 - 188    | 184 - 190      |
| Mellbőség (cm) 2                              | 84 - 92      | 92 - 100       | 100 - 108    | 108 - 116      |
| Derékbőség (cm) 3                             | 68 - 76      | 76 - 84        | 84 - 94      | 94 - 104       |
| Csípőbőség (cm) 4                             | 80 - 86      | 86 - 102       | 102 - 108    | 108 - 114      |
| Lépéshossz (cm) 5                             | 86           | 87             | 88           | 89             |
| Farmer méret inch-ben megadva (Derék / Hossz) | 27 - 30 / 34 | 30 - 33 / 34,5 | 33 - 37 / 35 | 37 - 41 / 35,5 |



## MUNKACIPŐK VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜL

- Stabil tartás és megfelelő védelem a csúszásmentes talpnak és az acélbetétnek köszönhetően
- A kertben és a műhelyekben végzett munkákhoz
- Magas fokú kényelem és védelem a sérülések ellen



### WORKER S2 MUNKACIPŐ

Külső anyag: Kiváló minőségű, jól szellőző nubuk bőr és textil. Kényelmes viselet a párnázott bokarésznek, a csillapító hatású PU anyagú köztes talplemeznek, valamint az ergonomikus és cserélhető talpbetétnek köszönhetően. Két oldalon narancssárga színű fényvisszaverő csíkok, olaj- és üzemanyagálló talp az EN ISO 20345 S2 szabványnak megfelelően. Az egyedi ortopédiai beállításokhoz a német DGUV 112-191 szabvány szerint tanúsítva.

Méreték **39-48**  
Cikkszám **0088 530 02..**



### WORKER S3 MAGASSZÁRÚ MUNKACIPŐ

Külső anyag: Kiváló minőségű, jól szellőző nubuk bőr és textil. Kényelmes viselet a párnázott bokarésznek, a csillapító hatású PU anyagú köztes talplemeznek, valamint az ergonomikus és cserélhető talpbetétnek és az átszűrődést megakadályozó acélból készült köztes talplemeznek köszönhetően. Két oldalon narancssárga színű fényvisszaverő csíkok, olaj- és üzemanyagálló talp az EN ISO 20345 S3 szabványnak megfelelően. Az egyedi ortopédiai beállításokhoz a német DGUV 112-191 szabvány szerint tanúsítva.

Méreték **39-48**  
Cikkszám **0088 489 01..**

A cikkszám két utolsó számjegye (...) a méretet jelöli:  
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

## BAKANCSOK ÉS CSIZMÁK VÁGÁS- VÉDELEMMEL

- A láncfűrész munkákhoz szükséges megfelelő védelem érdekében
- Acélbetét és vágásvédelmet nyújtó talpbetét
- A stabil állóhelyzet biztosítására



### FUNCTION BÖRBAKANCS LÁNCFÜRÉSZES MUNKÁHOZ



Külső anyag: kiváló minőségű, víztaszító marhabőr. Rendkívül kényelmes viselet a jól szellőző textilbélésnek és a párnázott szár résznek köszönhetően, erős fűzőkampók, kopás és dörzsölés elleni védelem az orr-részen, csillapító hatású PU köztes talplemez, csúszásmentes talp.

Méreték **39-47**  
Cikkszám **0088 532 04..**



### »WORKER« ZOKNI UNISZEX

32 % viszkóz, 18 % merino gyapjú, 18 % poliakril, 18 % poliamid, 12 % pamut, 2 % elasztán

Kényelmes és meleg, merinó gyapjúkeverékből készült zokni kullancs elleni védelemmel. Hőmérsékletszabályozó anyaga ideális hőmérsékletet biztosít a lábnak. Különösen ajánlott viselet bakancshoz vagy csizmához, mert ekkor érvényesül legjobban a Cell Tech-technológia és a rugalmas csatornák által biztosított párnázás, nyomáscsökkentés és a kiváló illeszkedés.

Sötétszürke / Fekete / Narancssárga  
Méreték **35-38** Cikkszám **0421 500 1538**  
**39-42** **0421 500 1542**  
**43-46** **0421 500 1546**

➔ **Lásd a 422. oldalt**

Ⓞ A jelmagyarázat a 483. oldalon található





### DYNAMIC GTX BŐRBAKANC LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁKHOZ



Külső anyag: víztaszító bőr, vízhatlan, jól szellőző GORE-TEX® Extended Comfort membránnal kombinálva. Az ergonomikus puha talpbetétnak köszönhetően rendkívül kényelmes viselet. Gyorsfűzőkampók, kopás és dörzsölődés elleni védelem az orr-részen, csúszásmentes talp, fényvisszaverő betét a nagyobb biztonságért. Az egyedi ortopédiai betétekhez a német DGUV 112-191 szabvány szerint tanúsítva.

Méreték **36-50**  
Cikkszám **0088 532 02..**



### FUNCTION GUMICSIZMA LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁKHOZ



Durva, öntisztító, jó tapadású talp. Zsinórral állítható textil anyagú szárszegély, erős vádlihoz is megfelelő. Alacsony szárának köszönhetően nagyon könnyű. Tüskékkel felszerelhető, csúszásmentes talp.

Méreték **39-47**  
Cikkszám **0088 493 01..**



### DGUV 112-191 SZABVÁNY

A STIHL a munkacipők széles választékát kínálja vágásvédelemmel és anélkül. Cipőink kényelmesek és optimális védelmet nyújtanak. Ezenkívül bizonyos modelljeink egyedileg adaptált ortopéd talpbetétre is engedélyezettek a német DGUV 112-191 szabványának megfelelően. Így Ön az igényeinek megfelelő talpbetéttel is viselheti a munkacipőt anélkül, hogy az elveszítené a tanúsítványát.

A cikkszám két utolsó számjegye (...) a méretet jelöli:  
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Ⓞ Az egyedi ortopédiai beállításokhoz a német DGUV 112-191 szabvány szerint tanúsítva.  
Ⓜ A jelmagyarázat a 483. oldalon található



#### Cikkszám

Szármagasság (cm) (kb.)  
MSZ EN ISO 20345/  
MSZ EN ISO 17249 /  
Védelmi osztály  
Tömeg (kg, kb. 42-es méretben, páronként)  
Vágásvédelmi osztály  
Kiváló minőségű marhabőr  
Vízállóság  
Durva, öntisztító talp  
Ortopédiai kialakítású talp  
Acélbetét  
Acél köztes talpbetét  
Kiváló talpgördülés  
Tanúsító jel   
Tüskékhez alkalmas  
Törés elleni védelem

#### MUNKACIPŐK VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜL

| Munkacipő                      | Cikkszám                   | Magasság (cm) | Tömeg (kg) | Vágásvédelmi osztály | Marhabőr | Vízállóság | Öntisztító talp | Ortopédiai talp | Acélbetét | Acél köztes talpbetét | Talpgördülés | Tüskék | Törésvédelem |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------------------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------|--------------|
| WORKER S2 MUNKACIPŐ            | 0088 530 02.. <sup>Ⓞ</sup> | -             | ●/-/S2     | 1,0                  | -        | -          | -               | ●               | ●         | ●                     | -            | ●      | -            |
| WORKER S3 MAGASSZÁRÚ MUNKACIPŐ | 0088 489 01.. <sup>Ⓞ</sup> | -             | ●/-/S3     | 1,3                  | -        | -          | -               | ●               | ●         | ●                     | ●            | -      | -            |

#### BAKANCSONK ÉS CSIZMÁK VÁGÁSVÉDELEMMEL

|  |                            |    |        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|----------------------------|----|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCTION BŐRBAKANC LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁKHOZ    | 0088 532 04..              | 20 | ●/●/S2 | 1,9 | 1 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| DYNAMIC GTX BŐRBAKANC LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁKHOZ | 0088 532 02.. <sup>Ⓞ</sup> | 20 | ●/●/S2 | 2,2 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| FUNCTION GUMICSIZMA LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁKHOZ   | 0088 493 01..              | 32 | ●/●/S2 | 2,9 | 1 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - |

● Alapfelszereltség  
- Nincs



# ARC-, HALLÁS- ÉS FEJVÉDŐK, VÉDŐSZEMÜVEGEK ÉS MUNKAKESZTYŰK

- Védelmet nyújtanak a motorzaj, a forgács és kisebb kövek ellen
- Egyénileg beállítható arc- és fülvédő kombinációk
- Az egyéni igényekhez igazodó szem-, fül- és kézvédők

## HALLÁSVÉDELEM



|                                     | GSS  | CONCEPT 24  | CONCEPT 24 F                    | CONCEPT 28   | TIMBERSPORTS® EDITION   | DYNAMIC SOUND   |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|---|
| Hallásvédelem (Hanggátlási értékek) | SNR 34<br>(H: 33; M: 31; L: 28)  | SNR 24<br>(H: 28; M: 22; L: 15)   | SNR 24<br>(H: 31; M: 21; L: 14) | SNR 28<br>(H: 31; M: 27; L: 18)  | SNR 28<br>(H: 35; M: 24; L: 17)   | SNR 29<br>(H: 34; M: 26; L: 18)   |
| Tulajdonságok és felszereltség      | <b>FÜLDUGÓ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kúpos kialakítású poliuretán habból, kiemelkedő hangtompítás</li> <li>• Puha anyag, kiváló illeszkedés</li> <li>• Két pár/doboz</li> </ul> | <b>HALLÁSVÉDŐK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabil</li> <li>• Légáteresztő fémszárak és puha fülpárnák a kényelmes viselet érdekében</li> </ul> |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Párnázott fejpánt és puha fülpárnák a kényelmes viselet érdekében</li> <li>• Összehajtható</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabil</li> <li>• Légáteresztő fémszárak és puha fülpárnák a kényelmes viselet érdekében</li> <li>• Kiemelkedő hangtompítás</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIMERSPORTS® minta</li> <li>• Párnázott fejpánt és puha fülpárnák a kényelmes viselet érdekében</li> <li>• Kiemelkedő hangtompítás</li> <li>• Felöltt és gyermek méretben</li> </ul> |
| Bluetooth®                          | -  | -   | -                               | -  | -   | Bluetooth   |
| Cikkszám                            | 0000 886 0411  | 0000 884 0541   | 0000 884 0542                   | 0000 884 0543  | Felnőtt<br>0000 884 0546<br>Gyerek<br>0000 884 0547   | 0000 884 0519   |

**i** A STIHL HALLÁSVÉDŐ PÁNTOK MEGFELELNEK AZ EN 352 SZABVÁNYNAK

## ADVANCE PROCOM INTELLIGENS, HATÉKONY ÉS KÉNYELMES KOMMUNIKÁCIÓ



Az ADVANCE ProCOM egyszerre hallásvédő és innovatív kommunikációs megoldás, amely az erdészeti és faápolási szakemberek igényeihez igazodik. A technológia lehetővé teszi akár 16 fő hálózatszerű csatlakoztatását, így a felhasználók akár 600 méteres távolságban is közvetlen kapcsolatban állnak egymással. A fejhallgatók erősítőként is működnek, így csapatokra bontva még nagyobb hatótávolság elérése lehetséges. A jó hangminőség lehetővé teszi a tiszta kommunikációt, ami különösen fontos a nehezebb munkák során. A gépzajok a szűréssel aktívan csillapíthatók. Rendkívül magas zajszigeteléssel rendelkezik. A Bluetooth® kapcsolaton keresztül az okostelefonok számos funkciója használható, valamint klasszikus rádióeszközök is integrálhatók az ADVANCE ProCOM rendszeren keresztül történő kommunikációba.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)©

BEJÖVŐ HÍVÁS FOGADÁSA

MIKROFON NÉMÍTÁSA / KÖRNYEZETI HANGOK ÉSZLELÉSÉNEK BEKAPCSOLÁSA

MIKROFON

ADVANCE PROCOM HALLÁSVÉDŐ FEJPÁNT

Cikkszám 0000 884 0544

➔ Az ADVANCE ProCOM fülhallgató készlet a 374. oldalon található

HALKÍTÁS / FM RÁDIÓ

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS / TÖBBFUNKCIÓS GOMB

HANGOSÍTÁS

LED KIJELZŐ

PUSH-TO-TALK FUNKCIÓ





ARC- ÉS HALLÁSVÉDŐK



| TÍPUSCSALÁD                         | FUNCTION  |   |  | DYNAMIC   |  |   | ADVANCE  |   |   |
|-------------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|---|
|                                     | FUNCTION GSS PC   | FUNCTION GSS PA   | FUNCTION GPA   | DYNAMIC GPC   | DYNAMIC GPA  | DYNAMIC SOUND PC  | DYNAMIC SOUND PA   | ADVANCE GPC 28  | ADVANCE GPA 28  |
| Hallásvédelem (Hanggátlási értékek) | SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)ⓐ   | SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)ⓐ   | SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)ⓐ  | SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)ⓐ   | SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)ⓐ  | SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)ⓐ   | SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)ⓐ  | SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)ⓐ   | SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)ⓐ   |
| Tanúsítvány / Szabvány              | EN 166, EN 352  | EN 1731, EN 352   | EN 1731, EN 352  | EN 166, EN 352  | EN 1731, EN 352  | EN 166, EN 352  | EN 1731, EN 352  | EN 166, EN 352  | EN 1731, EN 352   |
| Tulajdonságok és felszereltség      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arcvédő műanyag szemellenzővel (polikarbonát PC)</li> <li>100 %-os UV-védelem</li> <li>Kettős fejpántⓑ</li> <li>4 db füldugóval együtt szállítjuk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arcvédő nejlonráccsal (poliamid PA)</li> <li>Kettős fejpántⓑ</li> <li>4 db füldugóval együtt szállítjuk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Könnyű arc- és hallásvédő nejlonráccsal (poliamid PA)</li> <li>Állítható pánt</li> <li>Jó hangtompítású fültokok</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arc- és hallásvédő műanyag szemellenzővel (polikarbonát PC)</li> <li>100 %-os UV-védelem</li> <li>Nagyobb méretű ellenző párasodás elleni bevonattal</li> <li>Homlokvédő</li> <li>Jó hangtompítású fültokok</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arc- és hallásvédő nejlonráccsal (poliamid PA)</li> <li>Párnázott fejpánt</li> <li>Nagyobb méretű ellenző</li> <li>Homlokvédő</li> <li>Jó hangtompítású fültokok</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arc- és hallásvédő műanyag szemellenzővel (polikarbonát PC)</li> <li>Az okostelefon funkcióinak használata Bluetooth® kapcsolaton keresztül</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arc- és hallásvédő nejlonráccsal (poliamid PA)</li> <li>Az okostelefon funkcióinak használata Bluetooth® kapcsolaton keresztül</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Professzionális használatra</li> <li>Hallásvédő műanyag szemellenzővel (polikarbonát PC)</li> <li>100 %-os UV-védelem</li> <li>Párasodás elleni bevonattal rendelkező ellenző</li> <li>Racsnival állítható pántok</li> <li>Homlokvédő szellőzőnyílásokkal</li> <li>Magas szintű kényelem és kiemelkedő súlyelosztás a tartórendszernek köszönhetően</li> <li>Az ADVANCE ProCom (0000 889 8011) fülhallgató készlettel használható</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Professzionális használatra</li> <li>Hallásvédő nejlonráccsal (poliamid PA)</li> <li>Racsnival állítható pántok</li> <li>Homlokvédő szellőzőnyílásokkal</li> <li>Magas szintű kényelem és kiemelkedő súlyelosztás a tartórendszernek köszönhetően</li> <li>Az ADVANCE ProCom (0000 889 8011) fülhallgató készlettel használható</li> </ul> |
| Tanúsító jelⓐ                       | -   | -   | -  | -   | -  | -   | -  |   |   |
| Bluetooth®                          | -   | -   | -  | -   | -  |   |  | -   | -   |
| <b>Cikkszám</b>                     | <b>0000 884 0255</b>  | <b>0000 884 0252</b>  | <b>0000 884 0251</b>   | <b>0000 884 0253</b>  | <b>0000 884 0254</b>   | <b>0000 884 0538</b>  | <b>0000 884 0537</b>   | <b>0000 884 0256</b>  | <b>0000 884 0231</b>  |

- Nincs ⓐ Motoros kaszák, szegélynyírók, fűkaszák, fúvó- / permetezőgépek, valamint vágótárcsás gépek üzemeltetése esetén az EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveget is viselni kell!  
 ⓑ A jelmagyarázat a 483. oldalon található  
 ⓒ Védi a tarkót, megakadályozza a lecsúszást. A méret egyénileg állítható








| TÍPUSCSALÁD                                  | FUNCTION   |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  | FUNCTION BASIC   | FUNCTION UNIVERSAL  | DYNAMIC ERGO   | DYNAMIC X-ERGO   |
| Sisak: Fejméret (cm), belső kialakítás       | 53 – 66, Hatpontos   | 54 – 62, Négypontos   | 52 – 61, Hatpontos   | 52 – 61, Hatpontos   |
| Tömeg (g)                                    | 695  | 580   | 762  | 840  |
| Hallásvédelem (Hanggátlási értékek)          | SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)   | SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)  | SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)   | SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)   |
| Arcvédelem / Fényáteresztés                  | Nejlonrács, 55 %   | Nejlonrács, 55 %  | Nejlonrács, 45 %   | Fémrács, 60 %  |
| Tanúsítvány / Szabvány                       | EN 352, EN 397, EN 1731  | EN 352, EN 397, EN 1731   | EN 352, EN 397, EN 1731  | EN 352, EN 397, EN 1731  |
| Egyensúly                                    | +  | +   | ++   | ++   |
| Funkcionalitás                               | +  | ++  | ++   | +++  |
| Tanúsító jel <sup>①</sup>                    |  |   |  |  |
| Bluetooth®                                   | -  | o   | -  | -  |
| Tulajdonságok és felszereltség               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alkalomszerű és magáncélú használatra</li> <li>Nagyobb ellenző kiegészítő homlokvédővel és esőelvezetővel</li> <li>Izzadságfelszívó pánt funkcionális anyagból</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alkalomszerű és magáncélú használatra</li> <li>Állítható fejpánt</li> <li>Műbőr izzadságfelszívó pánt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Magáncélú és professzionális használatra</li> <li>Racsival állítható fejpánt</li> <li>Állítható szellőzők</li> <li>Műbőr izzadságfelszívó pánt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Magáncélú és professzionális használatra</li> <li>Racsival állítható fejpánt</li> <li>Állítható szellőzők</li> <li>Izzadságfelszívó pánt funkcionális anyagból</li> <li>Jó hangtompítású fülhallgató</li> </ul> |
| <b>Cikkszám</b>                              | <b>0000 888 0810</b>   | <b>0000 888 0809</b>  | <b>0000 888 0808</b>   | <b>0000 888 0807</b>   |
| <b>KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK<sup>②</sup></b> |  |   |  |  |
| Belső rögzítésű eső elleni védelem           | o  | o   | o  | o  |
| Beépített védőszemüveg                       | -  | -   | -  | o  |
| Arcvédelem meghosszabbítása                  | -  | -   | -  | -  |
| Állpánt                                      | -  | -   | o  | o  |
| DYNAMIC Sound fülhallgató készlet            | -  | -   | -  | -  |
| ADVANCE ProCOM fülhallgató készlet           | -  | o   | -  | -  |

o Opcionális  
- Nincs  
+ Normál  
++ Jó  
+++ Kiváló

Amíg a készlet tart!

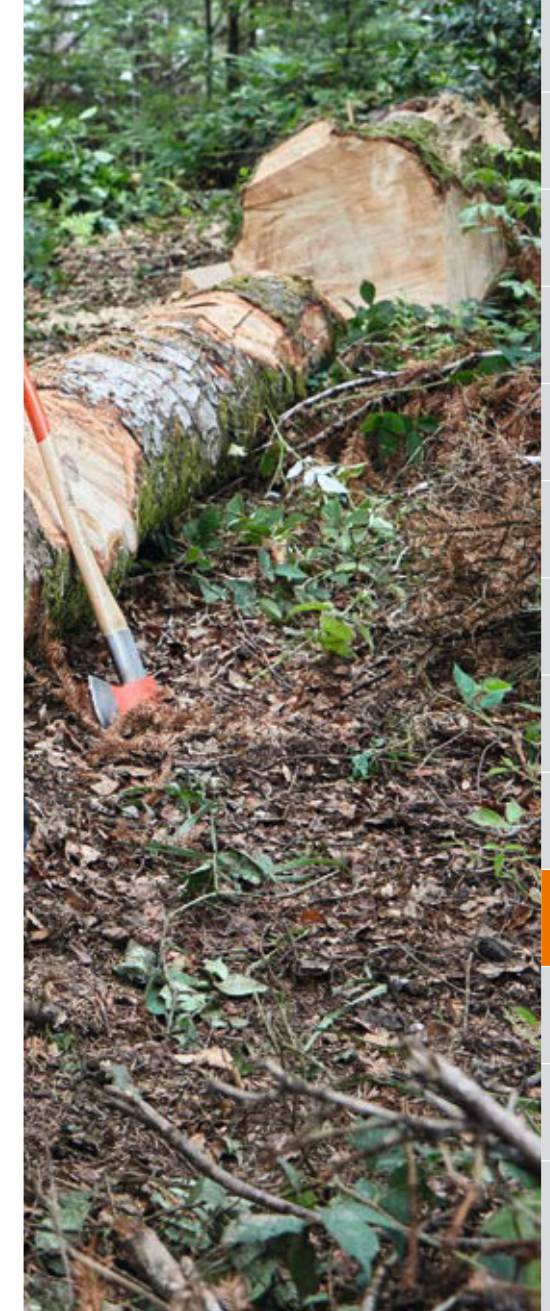

① A jelmagyarázat a 483. oldalon található  
② További információk a külön rendelhető tartozékokkal kapcsolatban a 374. oldalon találhatók







| TÍPUSCSALÁD                                  | ADVANCE   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | ADVANCE VENT  | ADVANCE X-VENT  | ADVANCE X-CLIMB  | ADVANCE X-VENT SOUND  |
| Sisak: Fejméret (cm), belső kialakítás       | 53 – 64, Hatpontos  | 53 – 64, Hatpontos  | 50 – 63, Hatpontos   | 53 – 64, Hatpontos  |
| Tömeg (g)                                    | 861   | 845   | 849  | 935   |
| Hallásvédelem (Hanggátlási értékek)          | SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)  | SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)  | SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)   | SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)  |
| Arcvédelem / Fényáteresztés                  | Fémrács, 70 %   | Rugóacél rács, 85 %   | Nejlonrács, 55 %   | Rugóacél rács, 85 %   |
| Tanúsítvány / Szabvány                       | EN 352, EN 397, EN 1731   | EN 352, EN 397, EN 1731   | EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731  | EN 352, EN 397, EN 1731   |
| Egyensúly                                    | +++   | +++   | +++  | +++   |
| Funkcionalitás                               | +++   | +++   | +++  | +++   |
| Tanúsító jel <sup>①</sup>                    |   |   |  |   |
| Bluetooth <sup>®</sup>                       | o   | o   | o  |   |
| Tulajdonságok és felszereltség               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionális használatra, erdészeti feladatokhoz</li> <li>• Szellőzők és racsnival állítható fejpánt</li> <li>• Optimális súlyelosztás</li> <li>• Fényvisszaverő matrica a nagyobb biztonság érdekében</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionális használatra, erdészeti feladatokhoz</li> <li>• Szellőzők és racsnival állítható fejpánt</li> <li>• Fényvisszaverő matrica a nagyobb biztonság érdekében</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Univerzális sisak fára mászáshoz vagy talajon végzett munkákhoz is</li> <li>• Szellőzők és racsnival állítható fejpánt</li> <li>• Mágneses zárral záródó állpánt</li> <li>• Fényvisszaverő matrica a nagyobb biztonság érdekében</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionális használatra, erdészeti feladatokhoz</li> <li>• Szellőzők és racsnival állítható fejpánt</li> <li>• Fényvisszaverő matrica a nagyobb biztonság érdekében</li> </ul> |
| <b>Cikkszám</b>                              | <b>0000 888 0801</b>  | <b>0000 888 0802</b>  | <b>0000 888 0812</b>   | <b>0000 888 0806</b>  |
| <b>KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK<sup>②</sup></b> |   |   |  |   |
| Belső rögzítésű eső elleni védelem           | o   | o   | o  | o   |
| Beépített védőszemüveg                       | o   | o   | -  | o   |
| Arcvédelem meghosszabbítása                  | o   | o   | -  | o   |
| Állpánt                                      | o   | o   | •  | o   |
| DYNAMIC Sound fülhallgató készlet            | o   | o   | -  | •   |
| ADVANCE ProCOM fülhallgató készlet           | o <sup>②</sup>  | o <sup>②</sup>  | o  | o   |


SISAKOK



440. OLDAL

### VÉDŐSISAKRA RÖGZÍTHETŐ STIHL FEJLÁMPA

Praktikus kiegészítő esti futáshoz, kerékpározáshoz vagy erdei munkavégzéshez. Állítható gumipánt. Valamennyi STIHL védősisakra rögzíthető.

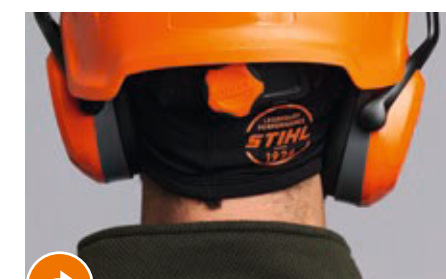

430. OLDAL

### »FUNCTION« SAPKA

Sapka szélálló homlokrésszel. Ideális sisak alatti sapkaként a STIHL védősisakokhoz.





## KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK SISAKOKHOZ

### DYNAMIC SOUND FÜLHALLGATÓ KÉSZLET BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL



A Bluetooth® kapcsolaton keresztül az okostelefonok számos funkciója használható, mint pl. telefonálás vagy zenehallgatás. Az ADVANCE X-Climb arc- és hallásvédelem nélküli sisakkal történő használathoz DYNAMIC Sound fülhallgató készlethez illő adapter szükséges.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

**ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM és X-Climb (arc- és hallásvédelem nélkül) sisakokhoz**  
Cikkszám **0000 889 9043**



### ADVANCE PROCOM FÜLHALLGATÓ KÉSZLET



Az ADVANCE ProCOM egyszerre hallásvédő és innovatív kommunikációs megoldás, amely az erdészeti és faápolási szakemberek igényeihez igazodik. A technológia lehetővé teszi akár 16 fő hálózatszerű csatlakoztatását, így a felhasználók akár 600 méteres távolságban is közvetlen kapcsolatban állnak egymással. A fejhallgatók erősítőként is működnek, így csapatokra bontva még nagyobb hatótávolság elérése lehetséges. A jó hangminőség lehetővé teszi a tiszta kommunikációt, ami különösen fontos a nehezebb munkák során. A gépzajok a szűrővel aktívan csillapíthatók. Rendkívül magas zajszigeteléssel rendelkeznek. A Bluetooth® kapcsolaton keresztül az okostelefonok számos funkciója használható, valamint klasszikus rádióeszközök is integrálhatók az ADVANCE ProCOM rendszeren keresztül történő kommunikációba. Beépített FM rádióval.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)ⓐ

**FUNCTION Universal sisak szetthez, valamint valamennyi ADVANCE modellhez**  
Cikkszám **0000 889 8011**



ⓐ A FUNCTION Universal sisak szettel, valamint valamennyi ADVANCE modellel kombinálva  
ⓑ A jelmagyarázat a 483. oldalon található



### BELSŐ RÖGZÍTÉSŰ ESŐ ELLENI VÉDELEM

Véd az eső és a hó ellen.

**FUNCTION Basic sisakhoz**  
Cikkszám **0000 889 8004**

**FUNCTION Universal és ADVANCE X-Climb sisakokhoz**  
Cikkszám **0000 884 0435**

**DYNAMIC sisakokhoz**  
Cikkszám **0000 889 8009**

**ADVANCE Vent, X-Vent és X-Vent Sound sisakokhoz**  
Cikkszám **0000 889 8006**



### BEÉPÍTETT VÉDŐSZEMÜVEGEK

Sisakra rögzíthető, lehajtható, szár nélküli védőszemüveg.

**ADVANCE Vent, X-Vent és X-Vent Sound sisak szettekhez**  
Cikkszám **0000 894 9402**



### ARCVÉDELEM MEGHOSSZABBÍTÁSA

A nyak védelmére a felperdülő anyagok ellen.

**Az ADVANCE sisakokhoz használható**  
Cikkszám **0000 889 8008**



### ADAPTER DYNAMIC SOUND FÜLHALLGATÓ KÉSZLETHEZ

A DYNAMIC Sound fülhallgató ADVANCE X-Climb sisakra történő rögzítéséhez (arc- és hallásvédelem nélkül).

Cikkszám **0000 889 8013**



### ÁLLPÁNT

A sisak rögzítéséhez. Megakadályozza a sisak elcsúszását.

**FUNCTION Universal sisak szettekhez**  
Cikkszám **0000 884 0133**

**ADVANCE Vent és X-Vent sisak szettekhez**  
Cikkszám **0000 889 8007**





## VÉDŐSZEMÜVEGEK



| TÍPUSCSALÁD            | FUNCTION SLIM           |                       |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Üvegszín               | ●                       | ○                     |
| Használat              | Ideális erős napfénynél | Ideális kevés fénynél |
| Tanúsítvány / Szabvány | EN 166, EN 172          | EN 166, EN 170        |
| Védelmi osztály        | F (45 m/s)              |                       |
| Oldalsó védelem        | ●                       |                       |
| Karcállóság            | ●                       |                       |
| Páramentesség          | -                       |                       |
| 100%-os UV-védelem     | ●                       |                       |
| <b>Cikkszám</b>        | <b>0000 884 0378</b>    | <b>0000 884 0377</b>  |



| DYNAMIC SZEMÜVEGEK     |                         |                         |  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| DYNAMIC CONTRAST       |                         |                         |  |
| Üvegszín               | ●                       | ●                       | ○  |
| Használat              | Kiváló kontrasztfokozás | Kiváló kontrasztfokozás | Ideális erős napfénynél<br>Ideális kevés fénynél |
| Tanúsítvány / Szabvány | EN 166, EN 170          | EN 166, EN 170          | EN 166, EN 172<br>EN 166, EN 170                 |
| Védelmi osztály        | F (45 m/s)              |                         |  |
| Oldalsó védelem        | ●                       |                         |  |
| Karcállóság            | ●                       |                         |  |
| Páramentesség          | ●                       |                         |  |
| 100%-os UV-védelem     | ●                       |                         |  |
| <b>Cikkszám</b>        | <b>0000 884 0363</b>    | <b>0000 884 0364</b>    | <b>0000 884 0365</b><br><b>0000 884 0366</b>     |



| TÍPUSCSALÁD            | ADVANCE SZEMÜVEGEK      |                         |                       |  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|                        | ADVANCE SUPER FIT       |                         |                       |  |
| Üvegszín               | ●                       | ●                       | ○                     | ●  |
| Használat              | Kiváló kontrasztfokozás | Ideális erős napfénynél | Ideális kevés fénynél | Ideális a „kettő az egyben”<br>lézer használatához |
| Tanúsítvány / Szabvány | EN 166, EN 170          | EN 166, EN 172          | EN 166, EN 170        | EN 166, EN 170                                     |
| Védelmi osztály        | F (45 m/s)              |                         |                       |  |
| Állítható szár/pánt    | -                       |                         |                       |  |
| Oldalsó védelem        | ●                       |                         |                       |  |
| Karcállóság            | ●                       |                         |                       |  |
| Páramentesség          | ●                       |                         |                       |  |
| 100%-os UV-védelem     | ●                       |                         |                       |  |
| <b>Cikkszám</b>        | <b>0000 884 0373</b>    | <b>0000 884 0374</b>    | <b>0000 884 0375</b>  | <b>0000 884 0345</b>                               |



| TÍPUSCSALÁD            | TIMBERSPORTS®            |   |                       | VÉDŐSZEMÜVEG SZEMÜVEGESEK SZÁMÁRA  |
|------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--|
|                        | ÚJ TIMBERSPORTS® EDITION |   |                       | ULTRASONIC   |
| Üvegszín               | ●                        | ○   | ○                     | ○  |
| Használat              | Ideális erős napfénynél  | Ideális erős napfénynél,<br>tükrözőtt lencsék | Ideális kevés fénynél | Vágótárcsás géppel történő munkákhoz,<br>ideális kevés fénynél és poros körülmények között |
| Tanúsítvány / Szabvány | EN 166, EN 172           | EN 166, EN 172                                | EN 166, EN 170        | EN 166, EN 170   |
| Védelmi osztály        | F (45 m/s)               |   |                       | B (120 m/s)  |
| Állítható szár/pánt    | -                        |   |                       | ●  |
| Oldalsó védelem        | ●                        |   |                       | ●  |
| Karcállóság            | ●                        |   |                       | ●  |
| Páramentesség          | ●                        |   |                       | ●  |
| 100%-os UV-védelem     | ●                        |   |                       | ●  |
| <b>Cikkszám</b>        | <b>0000 884 0380</b>     | <b>0000 884 0381</b>                          | <b>0000 884 0379</b>  | <b>0000 884 0359</b>   |

## ÚJ TIMBERSPORTS® EDITION VÉDŐSZEMÜVEG

A diszkrét TIMBERSPORTS® díszítéssel ellátott, modern védőszemüveg ideális a STIHL gépekkel végzett munkákhoz, valamint egyéb szabadidős tevékenységekhez vagy akár sportoláshoz is. Tökéletes illeszkedés, páramentes lencsék, por elleni védelem, karcálló felület, UV-védelem. Keskeny és flexibilis szár a kényelmes viselet érdekében. Átlátszó, színezett és ezüst tükrözőtt változatban kapható. A mikroszálas szemüvegtartó tasak a tárolás mellett a szemüveg tisztítására is használható.

● Alapfelszereltség  
- Nincs





VMUNKAKESZTYŰK



| TÍPUSCSALÁD  | FUNCTION MUNKAKESZTYŰK  |   |   |   | DYNAMIC MUNKAKESZTYŰK   |   |   |  | ADVANCE MUNKAKESZTYŰK   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
|  | FUNCTION SENSOTOUCH   | FUNCTION DUROGRIP   | FUNCTION THERMOGRIP   | FUNCTION PROTECT MS   | DYNAMIC DURO  | DYNAMIC VENT  | DYNAMIC THERMOVENT  | DYNAMIC PROTECT MS   | ADVANCE DURO  | ADVANCE ERGO  | ADVANCE ERGO MS  |
| Anyag  | Szövet nitril bevonattal  | Szövet latex bevonattal   | Szövet latex bevonattal   | Marhabőr/ Textil hátoldal   | Marhabőr  | Szintetikus bőr/Textil hátoldal   | Kecskebőr/ Textil hátoldal  | Marhabőr/Textil hátoldal   | Marhabőr/ Textil hátoldal   | Kecskebőr/Textil hátoldal   | Marhabőr/ Textil hátoldal  |
| Tanúsítvány/ Szabvány  | EN 388, EN ISO 21420  | EN 388, EN ISO 21420  | EN 388, EN ISO 21420, EN 511  | EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393  | EN 388, EN ISO 21420  | EN 388, EN ISO 21420  | EN 388, EN ISO 21420, EN 511  | EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393   | EN 388, EN ISO 21420  | EN 388, EN ISO 21420  | EN 388, EN ISO 21420   |
| Osztályok az EN 388 szabvány szerint: Kopásállóság/ Vágással szembeni ellenállás/ Szakitószilárdság/ Szúrásállóság/ Vágással szembeni ellenállás ISO | 4/1/2/1/X   | 1/2/2/2/X   | 2/2/4/1/X   | 2/1/3/2/X   | 2/1/3/2/X   | 2/1/2/1/X   | 2/1/2/2/X   | 3/1/2/2/X  | 3/1/3/3/X   | 2/0/2/2/X   | 2/1/3/1/X  |
| Teljesítményszintek az EN 511 szerint: Ellenállás a hidegátvitellel szemben/ Ellenállás a kontakthővel szemben/ Vízpenetráció                        | -   | -   | 1/2/X   | -   | -   | -   | 1/1/X   | -  | -   | -   | -  |
| Szabás   | +++   | ++  | ++  | +   | ++  | ++  | +++   | ++   | ++  | +++   | +++  |
| Puhaság  | +++   | +   | +   | +   | +   | ++  | +++   | ++   | ++  | +++   | +++  |
| Strapabíróság  | +   | +++   | +++   | +++   | +++   | -   | ++  | +++  | +++   | ++  | ++   |
| Hideg elleni védelem   | -   | ++  | +++   | ++  | -   | -   | ++  | ++   | +   | -   | -  |
| Csukló rész  | Elasztikus  | Elasztikus  | Elasztikus  | Elasztikus  | Nyitott szegély   | Elasztikus, tépőzár   | Elasztikus  | Elasztikus   | Elasztikus  | Elasztikus, tépőzár   | Elasztikus, tépőzár  |
| Egyéb  | Érintőképernyős készülékekhez használható                                     | Jó fogás, nedvesség elleni védelem  | Jó fogás, nedvesség elleni védelem  | Vágásvédelmi osztály: 0; Vágásvédelem - modell: A   | Teljes felület: bőr   | Érintőképernyős készülékekhez használható, könnyű, jól szellőző   | Jól szellőző, vízlepergető  | Vágásvédelmi osztály: 1; Vágásvédelem - modell: A  | Pulzus védelem  | Légáteresztő, elasztikus  | Jól szellőző anyag, fényvisszaverő csíkok  |
| Cikkszám   | M = 9<br>0088 611 1509<br>L = 10<br>0088 611 1510<br>XL = 11<br>0088 611 1511 | S = 8<br>0088 611 1008<br>M = 9<br>0088 611 1009<br>L = 10<br>0088 611 1010<br>XL = 11<br>0088 611 1011 | S = 8<br>0088 611 1208<br>M = 9<br>0088 611 1209<br>L = 10<br>0088 611 1210<br>XL = 11<br>0088 611 1211 | S = 8<br>0088 610 0408<br>M = 9<br>0088 610 0409<br>L = 10<br>0088 610 0410<br>XL = 11<br>0088 610 0411 | S = 8<br>0088 611 1308<br>M = 9<br>0088 611 1309<br>L = 10<br>0088 611 1310<br>XL = 11<br>0088 611 1311 | S = 8<br>0088 611 1708<br>M = 9<br>0088 611 1709<br>L = 10<br>0088 611 1710<br>XL = 11<br>0088 611 1711 | S = 8<br>0088 611 0508<br>M = 9<br>0088 611 0509<br>L = 10<br>0088 611 0510<br>XL = 11<br>0088 611 0511 | S = 8<br>0088 610 0308<br>M = 9<br>0088 610 0309<br>L = 10<br>0088 610 0310<br>XL = 11<br>0088 610 0311<br>XXL = 12<br>0088 610 0312 | M = 9<br>0088 611 0609<br>L = 10<br>0088 611 0610<br>XL = 11<br>0088 611 0611 | M = 9<br>0088 611 0409<br>L = 10<br>0088 611 0410<br>XL = 11<br>0088 611 0411 | S = 8<br>0088 611 1608<br>M = 9<br>0088 611 1609<br>L = 10<br>0088 611 1610<br>XL = 11<br>0088 611 1611<br>XXL = 12<br>0088 611 1612 |







## AMIKOR NEM KERESSEM TOVÁBB A KIFOGÁSOKAT



ASII  
SYSTEM

## 101. OLDAL

## CUT KIT 1

A STIHL Cut Kit 1 használata biztosítja a STIHL GTA 26 akkumulátoros ágvágó állandó vágásteljesítményét.



## GTA 26

10,8 V • 1,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Sokoldalúan használható fogantyús akkumulátoros ágvágó. Fák és cserjék visszametszéséhez, valamint a levágott anyag feldarabolásához. 1/4" PM3 fűrészlánc az erős vágások és a kiváló vágásteljesítmény érdekében. Ergonomikus, csúszásmentes markolat, szerszám nélküli láncsere, rugalmas védőburkolat a biztonságos munkavégzés érdekében, akkumulátor töltöttség jelző. A GTA 26 modell szettben is kapható.



## A szett tartalma:

- 1 × AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × AL 1 töltőkészülék
- 1 × Light vezetőlemez, 10 cm
- 1 × 1/4" PM3 fűrészlánc, 28 szem
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Fekete / narancssárga színű táska, akasztókkal

**GTA 26** akkumulátor, töltőkészülék és táska nélkül, 50 ml-es Multioil Bio olajjal  
Vezetőlemez-hossz **10 cm**  
Cikkszám **GA01 011 6908**

**GTA 26** AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel  
Vezetőlemez-hossz **10 cm**  
Cikkszám **GA01 011 6918**

## METSZŐOLLÓK



| TÍPUSCSALÁD                        | BYPASS <sup>Ⓢ</sup>                              |  |   | AMBOSS <sup>Ⓢ</sup>            |
|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|                                    | PG 10  | PG 20  | PG 30   | PG 25                          |
| Hossz (cm)                         | 22   | 22   | 22  | 20                             |
| Tömeg (g)                          | 230  | 240  | 255   | 260                            |
| Gallyátmérő (max. mm)              | 20   | 25   | 25  | 15                             |
| Szőlőmetszés <sup>Ⓢ</sup>          | +  | ++   | +++   | +                              |
| Gyümölcsstermesztés <sup>Ⓢ</sup>   | +  | ++   | +++   | +++                            |
| Kertépítés <sup>Ⓢ</sup>            | ++   | ++   | ++  | +                              |
| Kert- és parkgondozás <sup>Ⓢ</sup> | +  | +++  | +++   | ++                             |
| Felszereltség                      | Drótvágó rovátka, egy kézzel működtethető retesz | Drótvágó rovátka, egy kézzel működtethető retesz | Drótvágó rovátka, egy kézzel működtethető retesz, folyadékvezető horony | Egy kézzel működtethető retesz |
| Tanúsító jel <sup>Ⓢ</sup>          | -  |  |   |                                |
| Cikkszám                           | 0000 881 3604                                    | 0000 881 3637                                    | 0000 881 3638   | 0000 881 3639                  |

- + Alkalmas
- ++ Ajánlott
- +++ Különösen ajánlott

- Ⓢ Akkumulátor nélkül, vágószerszeggel
- Ⓢ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
- Ⓢ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 m/s<sup>2</sup>
- Ⓢ Akkumulátorral és vágószerszeggel, töltőkészülék nélkül

- Ⓢ A jelmagyarázat a 474. oldalon található
- Ⓢ További információk a Bypass és Amboss vágásról a 480. oldalon található
- Ⓢ Metszési munkák szőlőkerteken

ÚJ  
SZÁRHOSZABBÍTÓ

A szárhosszabbító 150 cm-rel növeli meg a GTA 26 hatótávolságát. Ergonomikus fogantyú, stabil vezethetőség, beépített ágkampó. Szerszám nélkül a GTA 26 modellel szerelhető. Alumínium.  
Tömeg: 1,3 kg



GTA 26 modellhez  
Cikkszám **GA01 820 5000**

## TARTÓTÁSKA

A tartótáska segítségével a GTA 26 az övre rögzíthető, így a munka során a gép könnyedén elérhető. Az állítható lábheveder kényelmes viseletet biztosít. A tartópánt rögzíti az ágvágót a táskában.



GTA 26 modellhez  
Cikkszám **GA01 490 1700**

## AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ

|   | Cikkszám             | Névleges feszültség (V) | Tömeg (kg)        | Hangnyomásszint <sup>Ⓢ</sup> (dB(A)) | Zajtjellemzőszint <sup>Ⓢ</sup> (dB(A)) | Rezgéssúlyosság bal/jobb <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|
| <b>GTA 26</b>   | <b>GA01 011 6908</b> | 10,8                    | 1,2 <sup>Ⓢ</sup>  | 77,0                                 | 86,0                                   | 2,9/2,8   |
| <b>GTA 26</b><br>AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel | <b>GA01 011 6918</b> | 10,8                    | 1,45 <sup>Ⓢ</sup> | 77,0                                 | 86,0                                   | 2,9/2,8   |



## 333. OLDAL

## MULTIOIL BIO



Környezetkímélő és sokoldalúan felhasználható olaj, amely pl. a GTA 26 láncápolására is alkalmas. 50 ml-es és 150 ml-es kiszerelésben kapható.

- Ⓢ Alakító metszés, visszavágás és termőre metszés
- Ⓢ Metszés és visszavágás (növények, virágok)
- Ⓢ Metszés és visszavágás (cserjék, sövények)
- Ⓢ A jelmagyarázat a 483. oldalon található



## GALLYAZÓ OLLÓK



| TÍPUSCSALÁD                        | BYPASS <sup>®</sup>                   |                    | AMBOSS <sup>®</sup> |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                                    | PB 20                                 | PB 25              | PB 25               | PB 35              |
| Hossz (cm)                         | 80                                    | 80                 | 80                  | 80                 |
| Tömeg (g)                          | 1.125                                 | 1.245              | 1.245               | 1.460              |
| Gallyátmérő (max. mm)              | 42                                    | 40                 | 40                  | 48                 |
| Szőlőmetszés <sup>Ⓢ</sup>          | ++                                    | -                  | -                   | -                  |
| Gyümölcsstermesztés <sup>Ⓢ</sup>   | ++                                    | ++                 | ++                  | +++                |
| Kertépítés <sup>Ⓢ</sup>            | ++                                    | -                  | -                   | -                  |
| Kert- és parkgondozás <sup>Ⓢ</sup> | ++                                    | ++                 | ++                  | +++                |
| Felszereltség                      | Húzó irányú vágófej, ízületkímélő ütő | Erőátviteli egység | Erőátviteli egység  | Erőátviteli egység |
| Tanúsító jel <sup>Ⓢ</sup>          |                                       |                    |                     |                    |
| Cikkszám                           | 0000 881 3664                         | 0000 881 3653      | 0000 881 3653       | 0000 881 3665      |

## ÖVTÁSKA

A STIHL PG 10, PG 20, PG 30 és PG 25 metszőollókhöz. Fekete színű, különösen strapabíró marhabőr.



Cikkszám 0000 881 3644

## PH 10 SÖVÉNYNYÍRÓ OLLÓ

54 cm, 1.050 g. Lágú és kemény sövény- és cserjerészek vágásához. Speciális bevonatú, korrózió ellen védett, hullámos élek folyadékvezető hornyokkal, szerszám nélkül állítható illesztés, bükkfa nyél, csuklókímélő ütőcsillapító.



Cikkszám 0000 881 3671

## 3 AZ 1-BEN ÉLEZŐSZERSZÁM

Gallyazó és kerti ollókhöz, fejszékhez és baltákhoz, valamint késekhez és háztartási ollókhöz is használható. Ergonomikus kivitel az egyszerű használat és a professzionális élezési eredmény érdekében.



Cikkszám 0000 881 9801

## CSISZOLÓ- ÉS FENŐKŐ

Ágvágó ollókhöz, metszőollókhöz, sövénynyíró ollókhöz, valamint sarlók, kéregző kések és fejszék finom csiszolásához. Kétfázisú csiszolás durva és finom szemcsékkel. Vízzel és olajjal is használható.



Cikkszám 0000 881 6001

PR 40 CT FÜRÉSZ  
TELESZKÓPOS NYÉLHEZ

40 cm, kb. 520 g. Profi fűrész teleszkópos nyélhez. A keménykrómolt karbonacél biztosítja a tartós élességet. Nagy teljesítményű csiszolás, hasítékok megszorulás ellen, kéregvágó a kéreg leválásának megakadályozásáért, tartók a biztonságos tároláshoz. A horognak köszönhetően a fűrész a vágásban marad.

Cikkszám 0000 881 4141

TELESZKÓPOS NYÉL A  
PR 40 CT FÜRÉSZHEZ

184-456 cm. Nagy szilárdságú alumínium nyél szorítóemelővel és bekattanó rögzítésekkel a hossz fokozatmentes beállításához. Biztonságos pozíció nagy terhelés esetén is. Hosszú gumiszigetelés a hideg ellen és a stabil fogás érdekében.

Cikkszám 0000 881 4113

PR 38 CT FÜRÉSZ  
TELESZKÓPOS NYÉLHEZ

40 cm, kb. 400 g. Magas minőségű gallyazó fűrész. Keménykrómolt fűrészlap hasítékokkal. Húzó horog, kéregvágó.

Cikkszám 0000 881 3672

TELESZKÓPOS NYÉL  
A PR 38 CT FÜRÉSZHEZ

175-320 cm. Fokozatmentesen állítható, max. kb. 5 m magasságban történő munkavégzéshez. Két részből álló, erős alumínium cső, 30 mm / 27 mm-es átmérővel. Rendkívül erős, egyszerűen utánhúzható excentrikus, acélból készült szorító, gumi fogantyú.

Cikkszám 0000 881 6101

+ Alkalmos  
++ Ajánlott  
+++ Különösen ajánlott  
- Nem alkalmas

Ⓢ További információk a Bypass és Amboss vágásról a 480. oldalon található  
Ⓢ Metszési munkák szőlőtőkéken  
Ⓢ Alakító metszés, visszavágás és termőre metszés

Ⓢ Metszés és visszavágás (növények és virágok)  
Ⓢ Metszés és visszavágás (cserjék, sövények)  
Ⓢ A jelmagyarázat a 483. oldalon található



## GALLYAZÓ FŰRÉSZEK

Gyors és pontos fűrész. Három oldalon élezett japán fogazás, krómozott acél, kúp alakú behajtható fűrészlap, ergonomikus, puha markolat, korrózió ellen védett. Övre rögzíthető. Jobb- és balkezeselemek egyaránt használható.

Egyenes fűrészlappal. Univerzálisan használható a kertépítésben és a tájgondozási feladatoknál.

**PR 33, 33 cm-es fűrészlap, 370 g,**  
max. ágvastagság: 150 mm  
Cikkszám **0000 881 8702**



Hajlított fűrészlappal a nyomásmentes fűrészeléshez, első sorban faápolási munkákhoz.

**PR 27 C, 27 cm-es fűrészlap, 358 g,**  
max. ágvastagság: 120 mm  
Cikkszám **0000 881 8703**



**PR 33 C, 33 cm-es fűrészlap, 391 g,**  
max. ágvastagság: 150 mm  
Cikkszám **0000 881 8704**

Nemes, korrózió ellen védett karbonacél fűrészlap a sima felületű, gyors vágásokhoz. Hasítékokkal ellátott csoportos fogak, bükkfa horogmarkolat.



**PR 32 CW, 32 cm-es fűrészlap, 230 g,**  
max. ágvastagság: 150 mm  
Cikkszám **0000 881 4111**

## PR 16 ÖSSZECSUKHATÓ FŰRÉSZ

Ágfűrész fűrészlap: 16 cm, tömeg: 160 g, max. ágátmérő: 65 mm. Gyors és pontos fűrész. Három oldalon élezett japán fogazás, krómozott acél, kúp alakú behajtható fűrészlap, ergonomikus, puha markolat. Korrózió ellen védett.



**16 cm-es fűrészlap, 160 g, max. ágvastagság: 65 mm**  
Cikkszám **0000 881 8700**



## TOVÁBBI ERDÉSZETI KELLÉKEK

A **112. OLDALON** TALÁLHATÓK

Ⓞ A jelmagyarazat a 483. oldalon található

## MŰANYAG DÖNTŐÉKEK



Hideg időben is használható, poliamid ékek. Felületkialakításuknak köszönhetően biztonságosan irányíthatóak. Három méretben. Nagyobb ékszöggel a közepes és vastag fákhhoz.



**19 cm**  
Cikkszám **0000 881 2212**

**23 cm**  
Cikkszám **0000 881 2213**

**25 cm**  
Cikkszám **0000 881 2214**

## ALUMÍNIUM DÖNTŐÉKEK



A keskeny vágóélnek köszönhetően jól behatol a fába. Három méretben kapható. Csúcsminőségű alumínium ötvözet, pikkelyes visszatartó elem, vezetőél, sima ékoldal a második ék döntővágásba történő, egyszerű behelyezése érdekében.



**22 cm, 600 g**  
Cikkszám **0000 881 2222**

**24 cm, 800 g**  
Cikkszám **0000 881 2223**

**26 cm, 1.000 g**  
Cikkszám **0000 881 2224**

## ALUMÍNIUM DÖNTŐÉK

Horogszakállal az optimális tartás érdekében a fában.



**12 x 4 cm, 190 g**  
Cikkszám **0000 881 2201**

## ALUMÍNIUM DÖNTŐÉK



Kovácsolt, fával és gyűrűvel.



**980 g**  
Cikkszám **0000 890 9200**

## ALUMÍNIUM CSAVART HASÍTÓÉK



Rendkívüli hasító hatás a csavart formának köszönhetően. Vezetőél és visszatartó körök a maximális tartásért, akár fagyott fában is használható. Kovácsolt alumínium a nagyfokú stabilitás és a kis tömeg érdekében. Kerek ütőfelület a megfelelő erőeloszlásért.



**22 cm, 920 g**  
Cikkszám **0000 881 2221**

## KÉZI CAPIN



Tűzifa és a rövid választék mozgatásához. Kőrifa nyél, német forma.



**35 cm, 500 g**  
Cikkszám **0000 881 2800**

## ALUMÍNIUM CAPIN



Kisebb fatörzsek és fadarabok hátkímélő mozgatásához. Erős alumínium ötvözet műanyag nyéllal. Biztos tartás a kiegészítő kampónak köszönhetően.



**70 cm, 580 g**  
Cikkszám **0000 881 2805**



## 440. OLDAL

### FAANYAG NEDVESSÉGMÉRŐ MŰSZER

Elemmel működő, nagy kijelzővel rendelkező mérőműszer a tűzifa, a fa építőanyag, a gipsz és a cement nedvességének meghatározásához. Gumírozott felület a jó fogás érdekében. Kesztyűben is használható.



## TÖRŐ-EMELŐ SZERSZÁM



Speciális acélötvözetű szerszám a fa irányításához döntéskor. Fordítóhorog a fatörzsek forgatásához.

**76 cm, kb. 1.800 g**  
Cikkszám **0000 881 2701**

**130 cm, kb. 3.400 g**  
Cikkszám **0000 881 2700**

## FP 10 FOGÓHOROG



Rönkök rendezéséhez és mozgatásához. Kényelmes markolat.



Cikkszám **0000 881 4401**

## FZ 10 HÚZÓKAMPÓ



Fatörzsek mozgatásához. Csiszolt csúcs a törzsbe történő könnyebb beakasztás érdekében. Kiváló minőségű, edzett acél, kényelmes markolat.



Cikkszám **0000 881 2907**

## FP 20 KÉZI FOGÓ OLLÓ



20 cm-es nyílás. Fatörzsek mozgatásához. Ívelt markolat, edzett horogcsúcsok.



**Nyílás: 20 cm**  
Cikkszám **0000 881 3005**

## SVÁJCI METSZŐKÉS

Fiatál faállományban végzett munkákhoz és az aljnövényzet kivágásához. Kovácsolt minőségi acélból, valódi bőr markolattal.




**Teljes hossz: 44 cm, pengehossz: 32 cm, 650 g**  
Cikkszám **0000 881 3400**




| Cikkszám | Hossz (cm) | Tömeg (g) | Fejzenyél anyaga | Tanúsító jel <sup>Ⓢ</sup> | Gallyazási munkák | Vékonyabb fák kivágása | Könnyebb/Közepesen nehéz hasogatósi munkák | Közepesen nehéz/Nehezebb hasogatósi munkák (35 cm hosszú/Ø 50 cm-ig) | Keményfa hasításához (adott esetben hasítóékekkel) | Ékek törtető döntés (alumínium vagy műanyag) |
|----------|------------|-----------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|--|--|--|--|
|----------|------------|-----------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|--|--|--|--|



**KLASSZIKUS FANYELŰ SZERSZÁMOK****AX 6 ERDEI BALTA**

|   |               |    |     |         |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------|----|-----|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0000 881 1969 | 40 | 600 | Kórisfa | - | + | - | + | - | - | - |
|---|---------------|----|-----|---------|---|---|---|---|---|---|---|

**AX 10 ERDEI FEJSZE**

|   |               |    |       |         |   |    |   |   |   |   |   |
|---|---------------|----|-------|---------|---|----|---|---|---|---|---|
|  | 0000 881 1971 | 60 | 1.000 | Kórisfa | - | ++ | + | + | - | - | + |
|---|---------------|----|-------|---------|---|----|---|---|---|---|---|



**AX 16 S ERDEI FEJSZE**

|   |               |    |                    |          |   |    |    |    |   |   |   |
|---|---------------|----|--------------------|----------|---|----|----|----|---|---|---|
|  | 0000 881 1957 | 70 | 1.550 <sup>Ⓢ</sup> | Hikorifa |  | ++ | ++ | ++ | + | - | + |
|---|---------------|----|--------------------|----------|---|----|----|----|---|---|---|

**HASÍTÓFEJSZE**

Optimális hasítás kis erőfejlesztés mellett az ék formájú fejnek köszönhetően.


**AX 28 CS HASÍTÓ FEJSZE**

|   |               |    |                    |          |   |   |   |     |     |   |   |
|---|---------------|----|--------------------|----------|---|---|---|-----|-----|---|---|
|  | 0000 881 2014 | 80 | 2.800 <sup>Ⓢ</sup> | Hikorifa |  | + | - | +++ | +++ | - | + |
|---|---------------|----|--------------------|----------|---|---|---|-----|-----|---|---|



**HASÍTÓ KALAPÁCSOK**

Kovácsolt kalapácsfej forgató orrkialakítással. Rendkívül nagy ütőfelület az alumínium- és műanyag ékek biztonságos beütéséhez.


**AX 30 C HASÍTÓ KALAPÁCS**

|   |               |    |       |         |   |   |   |    |     |     |    |
|---|---------------|----|-------|---------|---|---|---|----|-----|-----|----|
|  | 0000 881 2009 | 85 | 3.000 | Kórisfa | - | - | - | ++ | +++ | +++ | ++ |
|---|---------------|----|-------|---------|---|---|---|----|-----|-----|----|


**AX 33 CS HASÍTÓ KALAPÁCS**

|   |               |    |                    |          |   |   |   |    |     |     |     |
|---|---------------|----|--------------------|----------|---|---|---|----|-----|-----|-----|
|  | 0000 881 2011 | 90 | 3.300 <sup>Ⓢ</sup> | Hikorifa |  | - | - | ++ | +++ | +++ | +++ |
|---|---------------|----|--------------------|----------|---|---|---|----|-----|-----|-----|



**CSÚCSMINŐSÉGŰ, MŰANYAG NYELŰ SZERSZÁMOK****AX 6 P ERDEI BALTA<sup>Ⓢ</sup>**

|   |               |    |     |          |   |    |   |   |   |   |   |
|---|---------------|----|-----|----------|---|----|---|---|---|---|---|
|  | 0000 881 6801 | 37 | 640 | Poliamid |  | ++ | - | + | - | - | - |
|---|---------------|----|-----|----------|---|----|---|---|---|---|---|

**AX 15 P ERDEI FEJSZE**

|   |               |    |       |          |   |    |    |    |   |   |   |
|---|---------------|----|-------|----------|---|----|----|----|---|---|---|
|  | 0000 881 6701 | 73 | 1.450 | Poliamid |  | ++ | ++ | ++ | + | - | - |
|---|---------------|----|-------|----------|---|----|----|----|---|---|---|

**AX 20 PC HASÍTÓ FEJSZE**

|   |               |    |       |          |   |   |   |     |    |   |   |
|---|---------------|----|-------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|
|  | 0000 881 6602 | 75 | 1.950 | Poliamid |  | + | + | +++ | ++ | - | + |
|---|---------------|----|-------|----------|---|---|---|-----|----|---|---|

+ Ajánlott  
++ Nagyon jó  
+++ Kiváló  
- Nem ajánlott

<sup>Ⓢ</sup> 300 g-os ütészérvével  
<sup>Ⓢ</sup> Szöghúzóval  
<sup>Ⓢ</sup> A jelmagyarázat a 483. oldalon található

**MÉRŐSZALAGOK**

Automatikus visszahúzó mechanikával.  
Erős fém ház.



Hossz: 15 m  
Cikkszám: 0000 881 0800

Hossz: 20 m  
Cikkszám: 0000 881 0804

Hossz: 25 m  
Cikkszám: 0000 881 0801

**SZERSZÁMTARTÓ BÖRÖVEK**

Két tüskével. Erős, kb. 3 mm vastag marhabőr.

Szélesség: 4 cm Hossz: 125 cm  
Szín: Cikkszám  
● 0000 881 0602  
● 0000 881 0600

**JELÖLŐKRÉTA**

Száraz és nedves fákra.

A magas pigmenttartalomnak köszönhetően erős színek, optimális időjárás- és fényállóság. Nagy törőszilárdság.

Hossz: 12 cm, 12 db/csomag

Szín: Cikkszám  
● 0000 881 1500  
● 0000 881 1501  
● 0000 881 1502  
● 0000 881 1503  
● 0000 881 1504

**KRÉTATARTÓ**

Élénk narancssárga színű, kényelmes fogású krétatartó. Fém krétafogó rész, erős műanyag ház. 11-12 mm átmérőjű krétahoz.

Cikkszám: 0000 881 1602



83. OLDAL

**KETTŐ AZ EGYBEN  
LÉZER**

Segítségével a darabolás a körülményes hossztolás nélkül elvégezhető, illetve a döntés iránya hatékonyan kontrollálható.





## STIHL KOLLEKCIÓ

---

### RUHÁZAT

|              |            |
|--------------|------------|
| Kabátok      | <b>392</b> |
| Pulóverek    | <b>398</b> |
| Ingek/Blúzok | <b>406</b> |
| Pólók        | <b>408</b> |
| Nadrágok     | <b>418</b> |

### KIEGÉSZÍTŐK

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Zoknik, papucsok és cipőfűzők        | <b>422</b> |
| Többfunkciós kendők                  | <b>424</b> |
| Sapkák                               | <b>424</b> |
| Táskák és hátizsákok                 | <b>434</b> |
| Öv és nadrágtartó                    | <b>436</b> |
| Kesztyűk és kendők                   | <b>436</b> |
| Pénztárca                            | <b>437</b> |
| Ékszerek és órák                     | <b>438</b> |
| Otthoni és kerti kiegészítők         | <b>439</b> |
| Játékok, baba- és gyerek kiegészítők | <b>450</b> |

## TIMBERSPORTS®

---

|             |            |
|-------------|------------|
| RUHÁZAT     | <b>456</b> |
| KIEGÉSZÍTŐK | <b>467</b> |





## STIHL KOLLEKCIÓ

A STIHL kollekciónak kínálatában mindenki megtalálhatja az igényeihez illő darabot, legyen szó világjáró vagy akár otthonülő típusról. Ruháink egyszerűek és strapabíróak, modern szabásvonalak és kiváló anyagösszetétel jellemzik őket. Termékeinkben van valami közös: A STIHL márka iránti egyértelmű elkötelezettség.

## KABÁTOK



**ÚJ**  
»HYBRID«  
DZSEKI  
FÉRFI

Külső rész és bélés: 100 % poliészter  
Fleece anyag: 93 % poliészter, 7 % elasztán

Mell- és a hátrészen enyhén bélelt hibrid dzseki fleece anyagú karokkal. Kabátként vagy kiegészítő melegítő réteggént viselhető. »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« címkével a bal felkaron.

| Szürke   | Cikkszám      |
|----------|---------------|
| Méret    |               |
| S - XXXL | 0421 100 28.. |

»LOGO CIRCLE«  
SOFTSHELL DZSEKI  
FÉRFI

96 % poliészter, 4 % elasztán

Fekete softshell dzseki, szürke vállrészrel és narancssárga mintájú kapucnival. Oldalzsebek, STIHL ElastoStart cipzár.

| Fekete / Szürke | Cikkszám      |
|-----------------|---------------|
| Méret           |               |
| S - XXL         | 0420 910 01.. |



»ICON«  
PEHELYDZSEKI  
FÉRFI

100 % poliészter

Steppelt, könnyű átmeneti kabát narancssárga színű béléssel. Rejtett cipzáras zsebek, STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« feliratú rátét az ujján. Kicsire összehajtható kabát, a hozzátartozó tárolózsákban (25 cm x 12 cm) tárolható.

| Olivazöld | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| Méret     |               |
| S - XXL   | 0421 100 10.. |



**ÚJ**  
»CASUAL«  
DZSEKI  
FÉRFI

65 % poliészter, 35 % pamut  
Bélés és töltőanyag: 100 % poliészter

Szabadidős tevékenységekhez ideális kabát zöld vagy fekete színben. STIHL feliratú cipzár gombos fedéssel, STIHL címke.

| Zöld     | Fekete                      |
|----------|-----------------------------|
| Méret    |                             |
| S - XXXL | 0421 100 32.. 0421 100 33.. |



**SEGÍTSÉG A HELYES  
MÉRET KIVÁLASZTÁSÁHOZ:**

- Válassza ki a kívánt ruhát!
- Egészítse ki a kiválasztott ruha cikkszámát az Ön méretének számával az alábbiak szerint:  
Férfi: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68  
Női: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
Uniszex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68





**»LOGO CIRCLE«  
SZÉLDZSEKI  
FÉRFI**

100 % poliészter

Sportos szabású, kapucnis széldzseki narancssárga STIHL rátéttel a mellrészen. Élénk narancssárga színű hálós anyagú bélés, elasztikus szegélyek, cipzáras oldalzsebek.

Fekete / Narancssárga

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| S - XXL | 0420 910 03.. |

**ÚJ**

**»UTILITY«  
MELLÉNY  
UNISZEX**

100 % poliészter

Nagy zsebekkel rendelkező, sötétkék színű, könnyű és kényelmes mellény. »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« felirat a bal zseben.

Sötétkék

| Méret     | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| XS - XXXL | 0421 100 31.. |



**ESŐKABÁT  
FÉRFI**

100 % poliészter

Kékesszürke és narancssárga színű, 5.000 mm-es vízállóságú esőkabát. Állónyak, kapucni, zsebek, ragasztott varrás, STIHL motorfűrész mintájú rátét az ujján.

Kékesszürke / Narancssárga

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| S - XXL | 0421 100 11.. |

**»ICON«  
KABÁT  
FÉRFI**

Külső rész: 100 % poliamid  
Belső rész: 100 % poliészter

Strapabíró átmeneti kabát vízlepergető anyagból. A váll- és mellrészen hálós béléssel, az ujjaknál narancs színű béléssel.

Fekete

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| S - XXL | 0420 210 01.. |



**»ICON PLUSH«  
POLÁR KABÁT  
FÉRFI**

100 % poliészter

Sötétzöld és fekete színű meleg polár kabát. Állónyak, cipzáras zsebek, motorfűrész mintájú rátét a mellrészen.

Sötétzöld / Fekete

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| S - XXL | 0421 100 08.. |



**»ICON«  
POLÁR KABÁT  
FÉRFI**

100 % poliészter

Szürke és kék színű férfi polár kabát. Motorfűrész minta elől, parafa rátét hátul.

Kék / Szürke

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| S - XXL | 0420 610 03.. |



**»UTILITY«  
KABÁT  
FÉRFI**

65 % poliészter, 35 % pamut  
Bélés: 100 % poliészter

Nagy mozgásszabadságot nyújtó, nagy zsebekkel rendelkező, kényelmes kabát. STIHL minta a hátsó részen, motorfűrész minta elől.

Fekete

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| S - XXL | 0421 100 01.. |



**»WORKER«  
KABÁT  
FÉRFI**

100 % pamut

Strapabíró pamut anyagú kabát, fekete-piros kockás béléssel. Motorfűrész mintájú rátét a mellrészen.

Barna

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| S - XXL | 0421 100 07.. |







### »BADGE« KABÁT FÉRFI

59 % pamut, 39 % poliamid,  
2 % poliészter

Barna színű kabát, kék motorfűrészes és terepintás belső résszel. Három cserélhető rátéttel: motorfűrészes mintájú parafa, valamint fejszés vagy Contra mintájú rátétek szőtt anyagból. Rejtett cipzár, két oldalzseb, két mellzseb, vállpántok.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Barna</b> |               |
| Méreték      | Cikkszám      |
| S - XXL      | 0420 610 07.. |



### »CONTRA 59« KABÁT FÉRFI

100 % pamut

»CONTRA 59« kabát a Contra születési évére jellemző munkaruha stílusában. 100% pamut. Mellzseb, oldalzseb, puha anyagú gallér, mintás belső rész, „contra lightning” felirat.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Barna</b> |               |
| Méreték      | Cikkszám      |
| S - XXL      | 0420 610 01.. |



### »LEGENDARY« FARMER KABÁT FÉRFI

100 % pamut

Strapabíró pamut anyagból. Klasszikus szabás, rávarrt zsebek, fém gombok, "1926"-os vintage címke.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Sötétkék</b> |               |
| Méreték         | Cikkszám      |
| S - XXL         | 0420 610 09.. |



### MELEGÍTŐ FELSŐ FÉRFI

95 % poliészter, 5 % elasztán

Állónyak, raglán ujjak, fekete STIHL feliratos cipzár, »CHAINSAWS« embléma a mellrészen.

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>Kék</b> |               |
| Méreték    | Cikkszám      |
| S - XXL    | 0420 210 00.. |



### ÚJ »HYBRID« DZSEKI NŐI

Külső rész és bélés: 100 % poliészter  
Fleece anyag: 93 % poliészter, 7 % elasztán

Mell-és hátrészen enyhén bélelt hibrid dzseki fleece anyagú karokkal. Kabátként vagy kiegészítő melegítő réteggént viselhető. »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« címkével a bal felkaron.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Szürke</b> |               |
| Méreték       | Cikkszám      |
| XS - XL       | 0421 100 29.. |



### »ICON PLUSH« POLÁR KABÁT NŐI

100 % poliészter

Melírozott piros színű, polár anyagú meleg kabát hölgyek számára. Motorfűrészes mintájú rátét az ujján, cipzárás zsebek.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Bordó</b> |               |
| Méreték      | Cikkszám      |
| S - XXL      | 0421 100 12.. |



### »ICON« KABÁT NŐI

Külső rész: 100 % poliamid  
Belső rész: 100 % poliészter

Hosszított fazonú átmeneti kabát vízlepergető anyagból. A váll- és mellrészen hálós béléssel.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Fekete</b> |               |
| Méreték       | Cikkszám      |
| S - XXL       | 0420 210 02.. |





## PULÓVEREK



**ÚJ**  
»CONTRA«  
PULÓVER  
FÉRFI

55 % poliészter, 45 % pamut

Melírozott kék színű, raglánujjú pulóver, STIHL »CONTRA LIGHTNING« felirat a mellrészen.

| Kék                 | Cikkszám      |
|---------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXXL | 0421 300 74.. |



»CONTRA«  
PULÓVER  
FÉRFI

45 % pamut, 55 % poliészter

Bézs színű, raglánujjú férfi pulóver. Hímzett »CONTRA LIGHTNING« felirat a mellrészen, történelmi STIHL logós sárgaréz szegecs a hátoldalon.

| Bézs                | Cikkszám      |
|---------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXXL | 0421 300 50.. |



»LOGO SMALL«  
PULÓVER  
FÉRFI

60 % pamut, 40 % poliészter

Vastag, belül érdesített anyagú pulóver. A mellrészen STIHL logóval.

| Zöld                | Cikkszám      |
|---------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXXL | 0421 300 58.. |



»ICON CORK«  
PULÓVER  
FÉRFI

70 % pamut, 30 % újrahasznosított poliészter

Könnyű, kerek nyakú pulóver a melegebb napokra. Mellseb, bordázott mandzsetta, »LEGENDARY PERFORMANCE« feliratú rátét a hátrészen.

| Zöld               | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0420 600 38.. |



»CONTRA LIGHTNING«  
PULÓVER  
FÉRFI

100 % pamut

Hímzett »CONTRA LIGHTNING« feliratú pulóver. Fehér és piros színű szegélyek, patinás sárgaréz szegecs a hátoldalon.

| Kék                | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0421 300 08.. |



»ICON«  
PULÓVER  
FÉRFI

100 % pamut

Fekete színű pulóver magas minőségű pamutból széles bordázott mandzsettával. Nyomott motorfűrész minta a mellrészen, kis logó a hátrészen. A divatos túlméretezett megjelenéshez egy mérettel nagyobb pulóver vásárlását ajánljuk.

| Fekete             | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0420 200 24.. |



»UTILITY«  
PULÓVER  
FÉRFI

100 % pamut

Bő szabású pulóver fehér STIHL logóval a mellrészen. Normál szabású viselethez egy mérettel kisebb pulóver vásárlását ajánljuk.

| Fekete             | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0421 300 00.. |



»SIGN«  
PULÓVER  
FÉRFI

67 % pamut, 33 % poliészter

Fekete és narancssárga színű, lezser pulóver normál szabásvonallal, széles szegélyekkel. A bolyhos anyagnak és a belső érdesítésnek köszönhetően nagyon kényelmes viselet.

| Fekete             | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0420 200 23.. |



»TROYER CONTRA«  
PULÓVER  
FÉRFI

80 % pamut, 20 % poliészter, fém gombok

Az amerikai egyetemek öltözködési stílusát idézi fel az állónyakú gombos felső. Hímzett »contra lightning« díszítés elől, történelmi címke belül, fém logó hátul.

| Fekete             | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0420 600 25.. |





**»1926«  
PULÓVER  
FÉRFI**

100 % pamut

Melírozott szürke színű pamut pulóver. Beszegetlen varrások, nagy »1926« felirat.

| Szürke             | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0420 600 24.. |



**»ICON«  
PULÓVER  
FÉRFI**

88 % pamut, 12 % poliészter

Kerek nyakú pulóver puha anyagból. Kis motorfűrész motívum elöl, STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« rátét hátul.

| Zöld               | Cikkszám      | Kék                | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0420 600 14.. | Méreték<br>S - XXL | 0420 600 15.. |



**»ICON«  
PULÓVER  
FÉRFI**

85 % pamut, 15 % gyapjú

Szürke színű, kötött pulóver. Állónyak, motorfűrész minta elöl, parafa rátét hátul.

| Szürke             | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0420 620 03.. |



**»LOGO«  
PULÓVER  
UNISZEX**

100 % pamut

Fekete színű pulóver. Cipzáras zsebek, narancssárga zsinór, 3D hatású STIHL logó.

| Fekete               | Cikkszám      |
|----------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXXL | 0421 300 48.. |



**»LOGO«  
PULÓVER  
UNISZEX**

100 % pamut

3D hatású STIHL logóval díszített pulóver. Kerek nyak, széles mandzsetta. A nyakrész belső része narancssárga színű. Két változatban kapható.

| Méreték  | Fekete / Fekete | Fekete / Fehér |
|----------|-----------------|----------------|
| Cikkszám | Cikkszám        | Cikkszám       |
| XS - XXL | 0420 900 15..   | 0420 900 16..  |



**»GARMENT DYE«  
PULÓVER  
UNISZEX**

70 % biopamut, 30 % modál

Puha, biopamut és modál keverék anyagú pulóver. Kis STIHL logó elöl.

| Méreték   | Kék           | Zöld          |
|-----------|---------------|---------------|
| Cikkszám  | Cikkszám      | Cikkszám      |
| XS - XXXL | 0421 300 71.. | 0421 300 72.. |



**»LEGENDARY«  
PULÓVER  
UNISZEX**

60 % pamut, 40 % poliészter

Szürke színű, bő szabású pulóver. »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« felirat a bal ujján.

| Szürke               | Cikkszám      |
|----------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXXL | 0421 300 73.. |



**»HENLEY«  
PÓLÓ  
FÉRFI**

100 % pamut

Ing alá vagy felsőként is viselhető, gombos nyakú férfi póló. Három színben kapható.

| Méreték  | Narancssárga  | Zöld          | Szürke        |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| Cikkszám | Cikkszám      | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXXL | 0421 300 93.. | 0421 300 94.. | 0421 300 95.. |





**»ICON«  
KAPUCNIS PULÓVER  
FÉRFI**

100 % pamut

Zöld színű, hosszított fazonú, lezser szabású kapucnis pulóver magasított belső gallérral. Bal ujján rávarrt zseb, »CHAINSAWS« embléma.

| Zöld               | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0420 220 02.. |



**»ICON«  
KAPUCNIS PULÓVER  
FÉRFI**

60 % pamut, 40 % poliészter

Kapucnis, végig cipzáros férfi pulóver. Motorfűrész minta elől, parafa rátét hátul.

| Szürke             | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0420 610 10.. |



**ÚJ**  
**»LEGENDARY«  
KAPUCNIS PULÓVER  
UNISZEX**

60 % pamut, 40 % poliészter

Bő szabású kapucnis pulóver nagy cipzáros zsebbel. STIHL logó, »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« felirat elől.

|           | Szürke        | Narancssárga  |
|-----------|---------------|---------------|
| Méreték   | Cikkszám      | Cikkszám      |
| XS - XXXL | 0421 400 27.. | 0421 400 28.. |



**»COLORBLOCK POCKET«  
KAPUCNIS PULÓVER  
UNISZEX**

100 % pamut

Sötétzöld és fekete színű, uniszex kapucnis pulóver. Nagy zseb elől, sötétzöld STIHL felirat a mellrészen.

| Fekete / Zöld        | Cikkszám      |
|----------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXXL | 0421 400 14.. |



**»COLORBLOCK SLEEVE«  
KAPUCNIS PULÓVER  
UNISZEX**

100 % pamut

Zöld és fehér színű, uniszex kapucnis pulóver. Nagyméretű, zöld színű STIHL logó a mellrészen és az ujjakon. Kényelmes viselet a pamut anyagnak köszönhetően.

| Zöld                 | Cikkszám      |
|----------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXXL | 0421 400 13.. |



**»LOGO SMALL«  
KAPUCNIS PULÓVER  
UNISZEX**

60 % pamut, 40 % poliészter

Vastag, belül érdesített anyagú, bézs színű kapucnis pulóver. STIHL logó a zseben.

| Bézs                 | Cikkszám      |
|----------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXXL | 0421 400 15.. |



**NARANCSSÁRGA  
KAPUCNIS PULÓVER  
UNISZEX**

100 % pamut

Narancssárga színű kapucnis pulóver nagy, 3D hatású STIHL logóval a mellrészen.

| Narancssárga         | Cikkszám      |
|----------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXXL | 0421 400 04.. |







**ÚJ**  
**»FLEECE« KAPUCNIS**  
**PULÓVER**  
 UNISZEX ÉS GYEREK

**KIDS**

100 % poliészter

STIHL narancssárga színű, bolyhosodásmentes fleece anyagú cipzáras pulóver. Cipzáras zsebek, STIHL logó.

| Narancssárga |               |           |               |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| Méret        | Cikkszám      | Méret     | Cikkszám      |
| XS - XXL     | 0421 400 30.. | 98 - 104  | 0421 400 3404 |
|              |               | 110 - 116 | 0421 400 3416 |
|              |               | 122 - 128 | 0421 400 3428 |
|              |               | 134 - 140 | 0421 400 3440 |
|              |               | 146 - 152 | 0421 400 3452 |



**»ICON«**  
**PULÓVER**  
 NŐI

100 % pamut

Lezser szabású, magas nyakú női pulóver elől »CHAINSAWS« motívummal. Kiváló anyagösszetétele kényelmes viseletet biztosít.

| Rózsaszín |               |
|-----------|---------------|
| Méret     | Cikkszám      |
| XS - XL   | 0420 200 18.. |



**»ICON«**  
**KAPUCNIS PULÓVER**  
 NŐI

60 % pamut, 40 % poliészter

Kapucnis, végig cipzáras, rövid (crop) fazonú női pulóver. Pink színű motorfűrész minta elöl, parafa rátét hátul.

| Szürke  |               |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| XS - XL | 0420 610 12.. |



**»ICON«**  
**KAPUCNIS PULÓVER**  
 NŐI

60 % pamut, 40 % poliészter

Szürke színű női pulóver. Kényelmes viselet a hűvösebb időben is. Motorfűrész mintája elöl, parafa rátét hátul.

| Szürke  |               |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| XS - XL | 0420 620 05.. |



**KAPUCNIS**  
**RUHA**  
 NŐI

100 % pamut

Zöld színű, hosszú ujjú női szabadidő ruha kapucnival és kenguruzsebbel.

| Zöld    |               |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| XS - XL | 0420 220 03.. |



**»CONTRA 59«**  
**KARDIGÁN**  
 FÉRFI

80 % gyapjú, 20 % poliamid

Melírozott szürke színű, csavart mintájú, kötött kardigán az ötvenes évek munkaruháinak stílusában. Ideális viselet a hűvösebb napokon. Nagy gombok, korábbi STIHL logó a zseben, »CONTRA« feliratú címke.

| Szürke  |               |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 610 02.. |



## INGEK/BLÚZOK



**ÚJ**  
»LYOCELL«  
ING  
FÉRFI

60 % pamut, 40 % lyocell

Lyocell anyagból készült, mosott hatású ing. Rávarrt zsebek, STIHL címke az ing oldalán.

| Méret    | Zöld          | Fekete        |
|----------|---------------|---------------|
|          | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXXL | 0421 400 31.. | 0421 400 35.. |



»PLAID FLANNEL«  
ING  
FÉRFI

100 % pamut

Zöld-bézs vagy piros-kék kockás férfi flanel ing. Inggallér, mellzsebek, kisméretű STIHL rátét a hátoldalon, hímzett »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« felirat.

| Méret    | Zöld / Bézs   | Kék / Piros   |
|----------|---------------|---------------|
|          | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXXL | 0421 400 09.. | 0421 400 12.. |



**ÚJ**  
»DENIM CONTRA«  
ING  
FÉRFI

100 % pamut

STIHL »CONTRA LIGHTNING« díszítésű, fémgombos, történelmi STIHL logós farmering.

| Méret    | Cikkszám      |
|----------|---------------|
| S - XXXL | 0421 400 32.. |



**FLANEL ING  
FÉRFI**

100 % pamut

Kockás flanel ing nemcsak favágóknak! Farmer anyagú rátétekkel. Két mellzseb, parafa rátét hátul. Felhajtott ujján motorfűrész mintája látható.

| Méret   | Piros / Kék   | Zöld / Kék    |
|---------|---------------|---------------|
|         | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 620 01.. | 0420 620 02.. |



»WORKER«  
ING  
FÉRFI

98 % pamut, 2 % elasztán

Egyenes fazonú, végig gombos, klasszikus fazonú farmering. Hímzett »Since 1926« feliratú díszítés a szegélyen, mellzsebek, antik hatású réz gombok.

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| S - XXL | 0420 620 08.. |



»LEGENDARY«  
MELLÉNY  
FÉRFI

100 % pamut

Pólóval vagy pulóverrel jól kombinálható, sötétkék színű mellény. Rávarrt oldalzsebek és mellzsebek, vintage stílusú címke.

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| S - XXL | 0420 610 08.. |



**FLANEL ING  
NŐI**

100 % pamut

Kék-piros kockás női flanel ing. Farmer anyagú rátétekkel. Állónyak, egy mellzseb, parafa rátét hátul. Felhajtott ujján motorfűrész mintája látható.

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| XS - XL | 0420 620 04.. |

A cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. További információk a 393. oldalon találhatóak.



## PÓLÓK


**»CONTRA 59«  
PÓLÓ  
FÉRFI**

100 % pamut

Szürke színű, kerek nyakú póló. Kis méretű STIHL minta a hátoldalon. A pólót az első STIHL egyszemélyes láncfűrész, a STIHL CONTRA díszíti, amely 1959-től forradalmasította az erdei munkát.

|          | Új Kék        | Szürke        |
|----------|---------------|---------------|
| Méret    | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXXL | 0421 300 76.. | 0421 300 45.. |


**ÚJ  
»CONTRA ORANGE«  
PÓLÓ  
FÉRFI**

100 % pamut

Klasszikus, kerek nyakú póló STIHL »CONTRA« felirattal.

|          | Narancssárga  |
|----------|---------------|
| Méret    | Cikkszám      |
| S - XXXL | 0421 300 77.. |


**ÚJ  
»SUSTAINABLE BASIC«  
PÓLÓ  
FÉRFI**

100 % biopamut

Fenntartható módon előállított póló organikus pamutból. Klasszikus színek, kerek nyakkivágás.

|          | Zöld          | Kék           |
|----------|---------------|---------------|
| Méret    | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXXL | 0421 300 78.. | 0421 300 79.. |


**»WHITE LOGO« ÉS »BLACK LOGO«  
PÓLÓ  
FÉRFI**

100 % pamut

Igazi STIHL rajongói póló fekete vagy fehér logóval a mellrészen.

|          | Fehér         | Fekete        |
|----------|---------------|---------------|
| Méret    | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXXL | 0421 300 14.. | 0421 300 15.. |


**ÚJ  
»OVERSIZED«  
PÓLÓ  
FÉRFI**

Szürke: 70 % biopamut, 30 % újrahasznosított poliészter  
Narancssárga: 100 % biopamut

Bő szabású, kerek nyakú póló organikus pamutból. Fekete STIHL felirat a mellrészen.

|          | Szürke        | Narancssárga  |
|----------|---------------|---------------|
| Méret    | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXXL | 0421 300 85.. | 0421 300 86.. |


**»ICON«  
PÓLÓ  
FÉRFI**

60 % pamut, 40 % poliészter

Férfi póló 60 % pamut és 40 % poliészter anyagból. Keskeny és sportos szabású gallér, három gomb elöl, STIHL motorfűrész minta elöl, »LEGENDARY PERFORMANCE« feliratú rátét a hátoldalon.

|         | Sötétszürke   | Narancssárga  | Kék           |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXL | 0421 300 51.. | 0421 300 52.. | 0421 300 53.. |





### »SUSTAINABLE ICON« PÓLÓ FÉRFI

100 % biopamut

Garantáltan fenntartható, természetes, organikus pamutból készült, fehér színű férfi póló. Kis méretű STIHL fűrész minta elől. A nyomatok organikus festék használatával készültek.

| Natúr fehér | Cikkszám      |
|-------------|---------------|
| Méret       |               |
| S - XXXL    | 0421 300 41.. |



### »SUSTAINABLE LOGO« PÓLÓ FÉRFI

100 % biopamut

Kerek nyakú férfi póló biopamut anyagból. STIHL logó elől. Organikus festék használatával készült.

| Kék      | Narancssárga                |
|----------|-----------------------------|
| Méret    |                             |
| S - XXXL | 0421 300 40.. 0421 300 42.. |



### »UTILITY« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

Mellzsebes póló nyomott motorfűrész mintával, hátul STIHL logóval. Két színben kapható.

| Méret   | Bézs          | Szürke        |
|---------|---------------|---------------|
|         | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXL | 0421 300 20.. | 0421 300 21.. |



### »59« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

A Contra modellel a STIHL forradalmasította az erdészeti munkákat 1959-ben, ezzel új mércét állított fel a motorfűrészek kategóriájában. Ez az év felejthetetlen a vállalat és a rajongók számára. Erre emlékeztet a pólóra nyomtatott 59-es szám és a »CONTRA LIGHTNING« felirat.

| Fehér   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| Méret   |               |
| S - XXL | 0421 300 07.. |



### »SIGN« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

Fehér színű, férfi pamut póló, fekete színű STIHL „S” mintával a mellrészen. Kerek nyakú és enyhén bőszabású. »LEGENDARY PERFORMANCE« rátét a hátoldalon.

| Fehér    | Cikkszám      |
|----------|---------------|
| Méret    |               |
| S - XXXL | 0421 300 36.. |



### »ICON CHAINSAW« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

Divatos, lezser szabású póló bordás gallérral. Dombornyomott motorfűrész minta elől, kis logó a hátrészen.

| Fekete  | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| Méret   |               |
| S - XXL | 0420 200 22.. |



### »1926« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

Kultikus, »1926« feliratú, puha pamut anyagból készült póló.

| Szürke   | S - XXL       |
|----------|---------------|
| Méret    |               |
| Cikkszám | 0420 200 22.. |



### »FOREST« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

Sötétzöld színű póló fenyőerdő motívummal.

| Zöld    | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| Méret   |               |
| S - XXL | 0421 300 19.. |



### »ICON SLUB« PÓLÓ FÉRFI

100 % fésült pamut

Rövid ujjú, kerek nyakú póló érdes tapintású anyagból. Motorfűrész minta a mellrészen, parafa rátét a hátrészen.

| Zöld    | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| Méret   |               |
| S - XXL | 0420 600 33.. |



### »ICON GARMENT« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

Rövid ujjú, kerek nyakú póló koptatott anyagból. Hímzett motorfűrész minta a mellrészen, parafa rátét a hátrészen.

| Zöld / Kék | Cikkszám      |
|------------|---------------|
| Méret      |               |
| S - XXL    | 0420 600 34.. |





### »ICON« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

Kissé túlméretezett póló bordázott gallérral. Domború motorfűrész minta a mellrészen, kis logó a hátrészen. Két színben kapható.

|         | Fehér         | Fekete        |
|---------|---------------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 200 20.. | 0420 200 21.. |



### »LOGO CIRCLE« PÓLÓ FÉRFI

Szürke: 90 % pamut, 10 % viszkóz  
Fekete: 100 % pamut

Kényelmes, laza szabású, igazi STIHL rajongói póló »LEGENDARY PERFORMANCE« felirattal a hátrészen és kis STIHL logóval a mellrészen.

|         | Szürke        | Fekete        |
|---------|---------------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 900 05.. | 0420 900 06.. |



### »HENLEY« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

Hosszabb gombolású, klasszikus fazonú póló. Rövid ujjú, szélesebb passzéval. Hímzett logó a mellrészen, történelmi címke belül és hátul.

|         | Fehér         |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 600 26.. |



### »MS 500i« PÓLÓ FÉRFI

Szürke: 90 % pamut, 10 % viszkóz  
Fekete: 100 % pamut

Kerek nyakú férfi póló »MS 500i« fűrész mintával elől. Két színben kapható.

|         | Szürke        | Fekete        |
|---------|---------------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 900 07.. | 0420 900 08.. |



### »ICON« GALLÉROS PÓLÓ FÉRFI

Optimális szabásvonalú galléros póló kellemes pamut anyagból. Kis motorfűrész motívum elől, parafa rátét hátul.

|         | Kék           | Zöld          |
|---------|---------------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 600 13.. | 0420 600 12.. |



### »ICON« PÓLÓ FÉRFI

Kerek nyakú póló. Kis motorfűrész motívum elől, parafa rátét hátul.

|         | Szürke        | Kék           |
|---------|---------------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 600 08.. | 0420 600 10.. |

|         | Zöld          |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 600 09.. |



### »ICON GARMENT« PÓLÓ FÉRFI

100 % fésült pamut

Laza szabású, kerek nyakú férfi póló mosott hatású pamut anyagból. Hímzett motorfűrész motívum elől, parafa rátét hátul.

|         | Kék           |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 600 32.. |



### »CONTRA LIGHTNING« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

Világoskék színű, mosott hatású, kerek nyakú, lezser szabású póló. Hímzett »CONTRA LIGHTNING« felirat a mellrészen.

|         | Világoskék    |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 600 29.. |



### »LOGO BACK« PÓLÓ FÉRFI

100 % pamut

Sötétzöld férfi póló nagy fekete színű STIHL logóval a hátoldalán. Kerek nyakú és enyhén bőszabású, a hátoldala hosszabb.

|          | Zöld          |
|----------|---------------|
| Méret    | Cikkszám      |
| S - XXXL | 0421 300 37.. |





**ÚJ**  
»OVERSIZED«  
PÓLÓ  
NŐI

Szürke: 70 % biopamut, 30 % újrahasznosított poliészter  
Narancssárga: 100 % biopamut

Bő szabású, kerek nyakú póló organikus pamutból.  
Fekete STIHL felirat oldalt.

|         | Szürke        | Narancssárga  |
|---------|---------------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      | Cikkszám      |
| XS - XL | 0421 300 83.. | 0421 300 84.. |



**ÚJ**  
»SUSTAINABLE BASIC«  
PÓLÓ  
NŐI

100 % biopamut

Fenntartható módon előállított póló organikus pamutból.  
Klasszikus színek, kerek nyakkivágás.

|         | Zöld          | Kék           |
|---------|---------------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      | Cikkszám      |
| XS - XL | 0421 300 81.. | 0421 300 82.. |



»ICON«  
PÓLÓ  
NŐI

100 % pamut

Lezser és rövid szabású póló kerek nyakrészrel. Motorfűrész minta a mellrészen, kis logó a hátrészen. Kiváló minőségű single jersey minőségű tiszta pamutból. Két színben kapható.

|         | Fehér         | Fekete        |
|---------|---------------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      | Cikkszám:     |
| XS - XL | 0420 200 25.. | 0420 200 26.. |



»ICON«  
PÓLÓ  
NŐI

Laza szabású, kerek nyakú női póló. Motorfűrész motívum elől, parafa rátét hátul.

|         | Szürke                                    | Kék                      |
|---------|---|--------------------------|
|         | 65 % pamut, 30 % poliészter, 5 % elasztán | 95 % pamut, 5 % elasztán |
| Méret   | Cikkszám                                  | Cikkszám                 |
| XS - XL | 0420 600 16..                             | 0420 600 18..            |
|         | Zöld                                      | Bézs                     |
|         | 95 % pamut, 5 % elasztán                  | 95 % pamut, 5 % elasztán |
| Méret   | Cikkszám                                  | Cikkszám                 |
| XS - XL | 0420 600 17..                             | 0420 600 39..            |



»SUSTAINABLE ICON«  
PÓLÓ  
NŐI

100 % biopamut

Fehér színű, kerek nyakú női póló biopamut anyagból. STIHL fűrész minta elől. A nyomatok organikus festék használatával készültek.

|         | Natúr fehér   |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| XS - XL | 0421 300 43.. |



»SIGN«  
PÓLÓ  
NŐI

100 % pamut

Fehér színű, női pamut póló, fekete színű STIHL „S” mintával a mellrészen. Kerek nyakú és enyhén bőszabású. »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« rátét a hátoldalon.

|         | Fehér         |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| XS - XL | 0421 300 38.. |



»SUSTAINABLE ICON«  
PÓLÓ  
NŐI

100 % biopamut

Drapp színű, biopamut anyagból készült női póló. Kerek nyakú, dobozos szabású. Kis STIHL logó elől. Organikus festék használatával készült.

|         | Drapp         |
|---------|---------------|
| Méret   | Cikkszám      |
| XS - XL | 0421 300 44.. |







**»LOGO BACK«  
PÓLÓ  
NŐI**

100 % pamut

Sötétzöld női póló nagy fekete színű STIHL logóval a hátoldalán. Kerek nyakú és enyhén bőszabású, a háta hosszabb.

| Zöld               | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XL | 0421 300 39.. |



**»ICON«  
PÓLÓ  
NŐI**

100 % pamut

Lezser póló motorfűrész mintával elől és kis logóval az ujján. Kiváló minőségű single jersey minőségű tiszta pamutból. Két színben kapható.

| Szürke             | Bordó                     |                           |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Méreték<br>XS - XL | Cikkszám<br>0421 300 22.. | Cikkszám<br>0421 300 23.. |



**ÚJ**  
**»MS 500i BACK«  
PÓLÓ  
UNISZEX**

100 % pamut

Fekete színű uniszex póló. Narancssárga STIHL felirat, a hátán MS 500i nyomott minta.

| Fekete               | Cikkszám      |
|----------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXXL | 0421 300 80.. |



**»MSA 300«  
PÓLÓ  
UNISZEX**

100 % pamut

A STIHL akkumulátoros fűrész rajongók kedvence! Sötétszürke STIHL MSA 300 minta a hátoldalán, narancssárga STIHL logó a mellrészen.

| Fekete               | Cikkszám      |
|----------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXXL | 0421 300 28.. |



**»LOGO CIRCLE«  
PÓLÓ  
UNISZEX**

100 % pamut

Kerek nyakú, normál szabású póló kiváló minőségű anyagból. Nagyméretű, narancssárga színű, 3D hatású STIHL logóval.

| Narancssárga        | Cikkszám      |
|---------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXL | 0420 600 37.. |



**»LOGO«  
PÓLÓ  
UNISZEX**

100 % pamut

Fehér színű, kerek nyakú póló magas minőségű pamut jersey anyagból, narancssárga STIHL logóval elől.

| Fehér               | Cikkszám      |
|---------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXL | 0420 900 11.. |



**»LOGO CIRCLE«  
GALLÉROS PÓLÓ  
UNISZEX**

100 % pamut

Klasszikus szabású, pamut piké anyagú galléros póló oldalhasítékokkal. Bordázott szegélyek, narancssárga színű logó a mellrészen.

| Fekete               | Cikkszám      |
|----------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXXL | 0420 900 13.. |



**ÚJ**  
**»KIDS« PÓLÓ  
GYEREK**

Szürke: 70 % biopamut, 30 % újrahasznosított poliészter  
Narancssárga: 100 % biopamut

Fenntartható módon előállított gyerek póló organikus pamutból. Kerek nyakkivágás, kis fekete STIHL logó a mellrészen.

| Méreték   | Szürke<br>Cikkszám | Narancssárga<br>Cikkszám |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| 98 - 104  | 0421 300 9104      | 0421 300 9204            |
| 110 - 116 | 0421 300 9116      | 0421 300 9216            |
| 122 - 128 | 0421 300 9128      | 0421 300 9228            |
| 134 - 140 | 0421 300 9140      | 0421 300 9240            |
| 146 - 152 | 0421 300 9152      | 0421 300 9252            |





## NADRÁGOK

**ÚJ**  
**»CASUAL«  
 DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG  
 FÉRFI**

97 % pamut, 3 % elasztán

Számos zsebbel rendelkező derékszorítós nadrág. Cipzáras zseb a combrészen, fényvisszaverő anyagú STIHL logó.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
|                  | <b>Zöld</b>          |
| Méret            | Cikkszám             |
| <b>XS - XXXL</b> | <b>0421 222 16..</b> |



**»PERFORMANCE«  
 NADRÁG  
 FÉRFI**

95 % nejlón, 5 % elasztán

Kényelmes funkcionális nadrág férfiak számára. Rugalmas anyag, elasztikus derékrész, két zseb, cipzáras oldalzsebek, akasztók. Fekete színű, fényvisszaverő anyagú STIHL logó az oldalán és STIHL rátét a hátoldalon.

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
|                 | <b>Fekete</b>        |
| Méret           | Cikkszám             |
| <b>S - XXXL</b> | <b>0421 222 10..</b> |



**»PERFORMANCE«  
 RÖVIDNADRÁG  
 FÉRFI**

95 % nejlón, 5 % elasztán

Kényelmes, funkcionális nadrág férfiak számára. Rugalmas anyag, elasztikus derékrész, zsebek, cipzáras zseb, akasztók. Fekete színű, fényvisszaverő anyagú STIHL logó az oldalán és STIHL rátét a hátoldalon.

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
|                 | <b>Fekete</b>        |
| Méret           | Cikkszám             |
| <b>S - XXXL</b> | <b>0421 222 09..</b> |



**»LOGO«  
 BOXERALSÓ SZETT  
 FÉRFI**

**Fekete:** 95 % pamut, 5 % elasztán  
**Szürke:** 85 % pamut, 10 % viszkóz, 5 % elasztán

Fekete és szürke színű boxeralsó. STIHL logó a gumipánton. 2 db/csomag

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
|                 | <b>Fekete, szürke</b> |
| Méret           | Cikkszám              |
| <b>S - XXXL</b> | <b>0421 222 05..</b>  |



**»ICON«  
 MELEGÍTŐ NADRÁG  
 FÉRFI**

100 % pamut

Kényelmes szabású melegítő nadrág. Rugalmas derék húzósinórral, »LEGENDARY PERFORMANCE« rátét, »CHAINSAW« embléma.

|                |                      |
|----------------|----------------------|
|                | <b>Fekete</b>        |
| Méret          | Cikkszám             |
| <b>S - XXL</b> | <b>0420 230 01..</b> |



**MELEGÍTŐ ALSÓ  
 FÉRFI**

95 % poliészter, 5 % elasztán

Elastikus, megkötős derékrész. »CHAINSAWS« embléma elől, két oldalzseb, egy farzseb.

|                |                      |
|----------------|----------------------|
|                | <b>Fekete</b>        |
| Méret          | Cikkszám             |
| <b>S - XXL</b> | <b>0420 230 00..</b> |







**ÚJ**  
»CASUAL«  
DERÉKSZORÍTÓS  
NADRÁG  
NŐI

97 % pamut, 3 % elasztán

STIHL stílusú női nadrág, zsebek, fényvisszaverő anyagú STIHL logó.

Zöld  
Méretek    Cikkszám  
XS - XXXL    0421 222 18...

**ÚJ**  
»LEGENDARY«  
MELEGÍTŐ NADRÁG  
UNISZEX

60 % pamut, 40 % poliészter

Szürke színű, elasztikus anyagú, uniszex melegítő nadrág. Cipzáros zsebek.

Szürke  
Méretek    Cikkszám  
XS - XXXL    0421 222 13..



**KIDS**



»KIDS WORKER«  
RÖVIDNADRÁG  
GYEREK

65 % poliészter, 35 % pamut

Gyerek rövidnadrág számos zsebbel, könnyen tisztítható anyagból. Állítható derékrész.

| Kék / Szürke | Cikkszám      |
|--------------|---------------|
| Méretek      |               |
| 110 - 116    | 0421 222 0416 |
| 122 - 128    | 0421 222 0428 |
| 134 - 140    | 0421 222 0440 |
| 146 - 152    | 0421 222 0452 |

**KIDS**




**ÚJ**  
»KIDS«  
KANTÁROS NADRÁG  
GYEREK

65 % poliészter, 35 % pamut

Zöld színű gyerek kantáros nadrág strapabíró anyagból. Számos zseb, megerősített térd- és könyékrész, állítható derékrész és kantárok, elasztikus betétek. STIHL logó a bal combrészen.

| Zöld      | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| Méretek   |               |
| 98 - 104  | 0421 222 2104 |
| 110 - 116 | 0421 222 2116 |
| 122 - 128 | 0421 222 2128 |
| 134 - 140 | 0421 222 2140 |
| 146 - 152 | 0421 222 2152 |

A cikkszámok utolsó számjegyei (...) az egyes méreteket jelölik. További információk a 393. oldalon találhatóak.

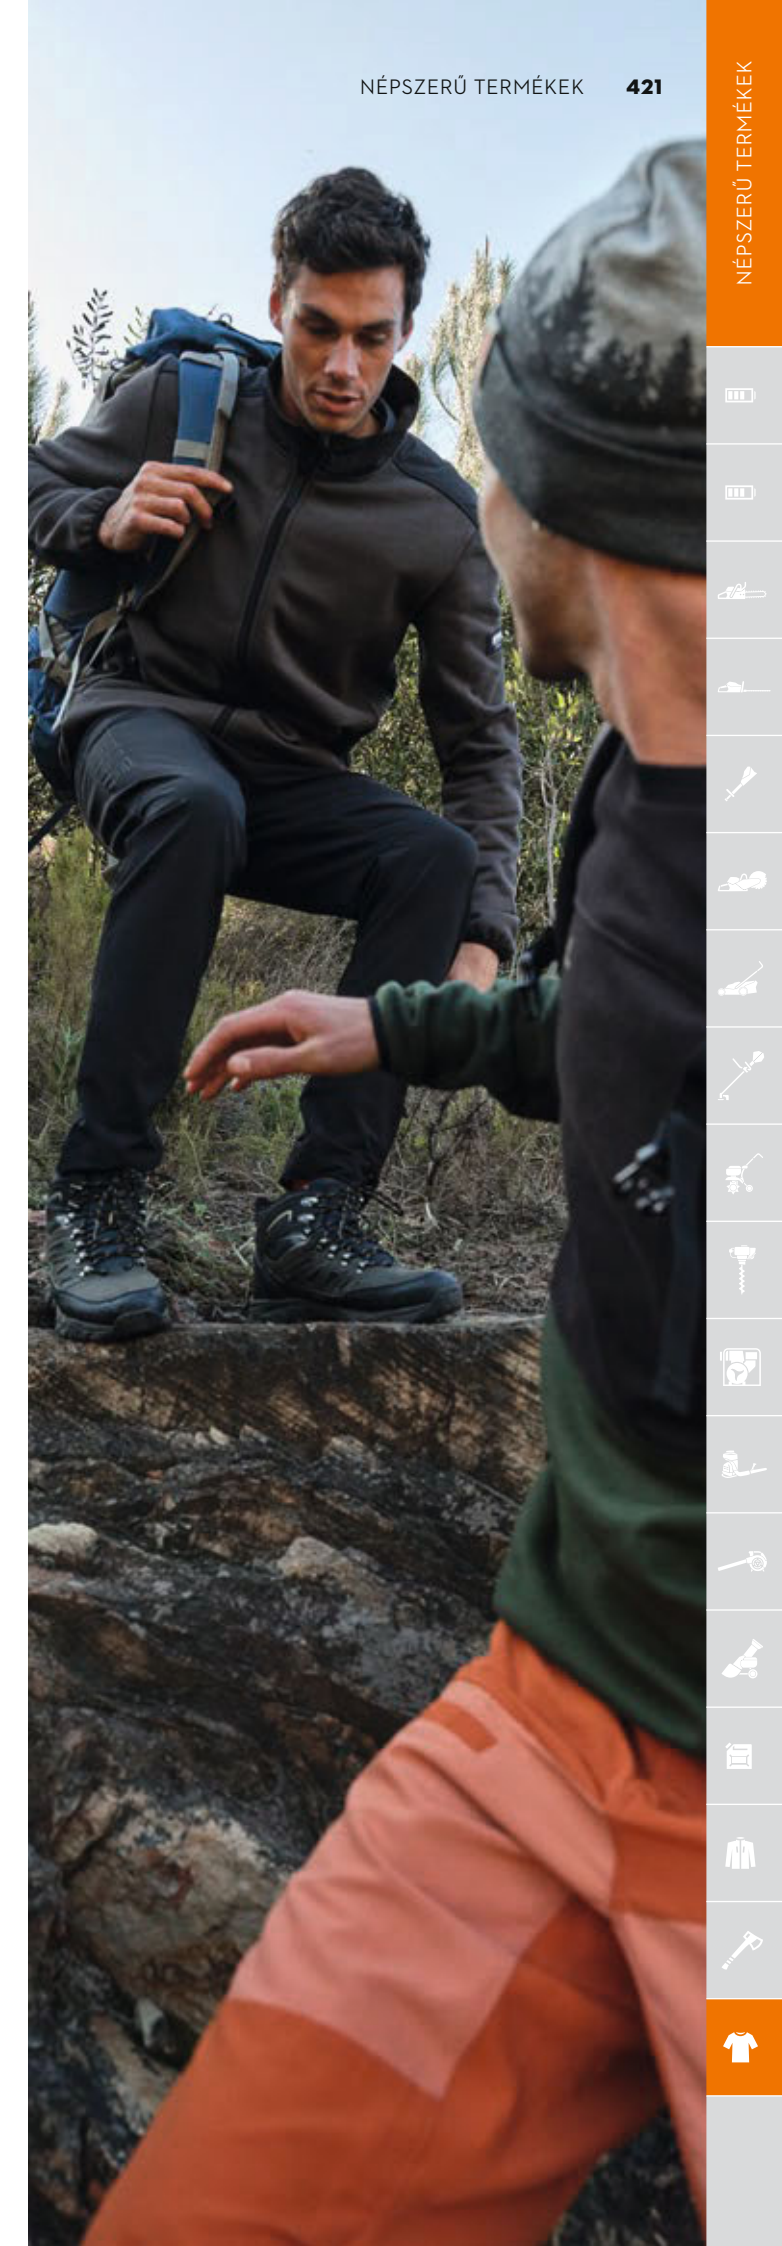



## ZOKNIK, PAPUCSOK ÉS CIPŐFŰZŐK


**»WORKER«  
ZOKNI  
UNISZEX**

32 % viszkóz, 18 % merino gyapjú, 18 % poliakril,  
18 % poliamid, 12 % pamut, 2 % elasztán

Kényelmes és meleg, merinó gyapjúkeverékből készült zokni kullancs elleni védelemmel. Hőmérsékletszabályozó anyaga ideális hőmérsékletet biztosít a lábnak. Különösen ajánlott viselet bakancshoz vagy csizmához, mert ekkor érvényesül legjobban a Cell Tech-technológia és a rugalmas csatornák által biztosított párnázás, nyomáscsökkentés és a kiváló illeszkedés.

**Sötétszürke / Fekete / Narancssárga**

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| 35 - 38 | 0421 500 1538 |
| 39 - 42 | 0421 500 1542 |
| 43 - 46 | 0421 500 1546 |


**»STIHL«  
ZOKNI  
UNISZEX**

33 % merino gyapjú, 32 % poliamid,  
20 % poliakril, 13 % poliészter, 2 % elasztán

Speciális PrimaLoft-merino anyagból készült munka- és túrazokni. Hőmérsékletszabályozó anyaga ideális hőmérsékletet biztosít a lábnak. Különösen ajánlott viselet csizmához, hiszen ekkor érvényesül legjobban a Cell Tech-technológia és a rugalmas csatornák által biztosított párnázás, nyomáscsökkentés és a kiváló illeszkedés.

**Fekete / Világosszürke / Narancssárga**

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| 35 - 38 | 0420 950 0038 |
| 39 - 42 | 0420 950 0042 |
| 43 - 46 | 0420 950 0046 |


**»STRIPES«  
ZOKNI SZETT  
UNISZEX**

80 % pamut, 18 % poliamid, 2 % elasztán

STIHL tenisz zokni narancssárga csíkokkal. Kiváló anyagösszetételének köszönhetően kellemes viseletet biztosít. A csomag 1-1 pár fehér, fekete és szürke zoknit tartalmaz.

**Fehér / Fekete / Szürke**

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| 35 - 38 | 0421 500 1038 |
| 39 - 42 | 0421 500 1042 |
| 43 - 46 | 0421 500 1046 |


**»FOREST«  
ZOKNI  
UNISZEX**

80 % pamut, 18 % nejlon, 2 % lycra

Erdő mintával és STIHL logóval.

**Kék / Zöld**

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| 35 - 38 | 0464 017 0138 |
| 39 - 42 | 0464 017 0142 |
| 43 - 46 | 0464 017 0146 |


**»STRIPES«  
ZOKNI  
UNISZEX**

80 % pamut, 18 % poliamid, 2 % elasztán

Fekete színű zokni narancssárga csíkokkal. Kiváló anyagösszetételének köszönhetően kellemes viseletet biztosít.

**Fekete / Narancssárga**

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| 35 - 38 | 0421 500 0438 |
| 39 - 42 | 0421 500 0442 |
| 43 - 46 | 0421 500 0446 |


**ZOKNI  
UNISZEX**

75 % pamut, 20 % poliamid, 5 % elasztán

Fehér színű zokni narancssárga és fekete csíkokkal.

**Fehér / Narancssárga / Fekete**

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| 35 - 38 | 0420 250 0038 |
| 39 - 42 | 0420 250 0042 |
| 43 - 46 | 0420 250 0046 |


**»CAMOUFLAGE«  
FUNKCIONÁLIS ZOKNI  
UNISZEX**

75 % pamut, 20 % poliamid, 5 % elasztán

Terepmintás zokni. Kiváló anyagösszetételének köszönhetően kellemes viseletet biztosít.

| Méret   | Kék<br>Cikkszám | Piros<br>Cikkszám |
|---------|-----------------|-------------------|
| 35 - 38 | 0420 150 0638   | 0420 150 0738     |
| 39 - 42 | 0420 150 0642   | 0420 150 0742     |
| 43 - 46 | 0420 150 0646   | 0420 150 0746     |


**»SNEAKER«  
ZOKNI SZETT  
GYEREK**

80 % pamut, 18 % poliamid, 2 % elasztán

STIHL logós sneaker zokni. Kiváló anyagösszetételének köszönhetően kellemes viseletet biztosít. Jobb és bal oldal jelölés, méret jelölés a sarokrészen.

**Fehér / Fekete / Szürke**

| Méret   | Cikkszám      |
|---------|---------------|
| 25 - 27 | 0421 500 1625 |
| 28 - 30 | 0421 500 1628 |
| 31 - 33 | 0421 500 1631 |
| 34 - 36 | 0421 500 1634 |


**FUNKCIONÁLIS ZOKNI  
UNISZEX**

50 % Coolmax® poliészter, 35 % pamut, 10 % poliamid, 5 % elasztán

Optimális illeszkedésű funkcionális zokni. Kiváló anyagösszetételének köszönhetően elvezeti a nedvességet és melegen tartja a lábfejeket. Három színben kapható.

| Méret   | Világosszürke<br>Cikkszám | Kék<br>Cikkszám | Zöld<br>Cikkszám |
|---------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 35 - 38 | 0420 150 0338             | 0420 150 0438   | 0420 150 0538    |
| 39 - 42 | 0420 150 0342             | 0420 150 0442   | 0420 150 0542    |
| 43 - 46 | 0420 150 0346             | 0420 150 0446   | 0420 150 0546    |


**ÚJ  
CIPŐFŰZŐ SZETT  
UNISZEX**

100 % poliészter

STIHL mintás cipőfűző. A csomag egy pár narancssárga és egy pár fekete színű cipőfűzőt tartalmaz.

**Fekete / Narancssárga**

| Hossz  | Cikkszám      |
|--------|---------------|
| 120 cm | 0421 600 0212 |



## TÖBBFUNKCIÓS KENDŐK



**ÚJ**  
»BARK« CSŐSÁL  
UNISZEX

100 % poliészter

Barna és szürke színű mintás csősál.

Barna, szürke, kék  
Méretek Cikkszám  
One size 0421 600 0205



»ABSTRACT CAMOU«  
CSŐSÁL  
UNISZEX

100 % poliészter

Többfunkciós, terepintás sál STIHL logóval.

Zöld  
Méretek Cikkszám  
kb. 50 x 24,5 cm 0421 600 0121



TÖBBFUNKCIÓS KENDŐ  
GYEREK

100 % poliészter

Németországban gyártott, UV védelemmel ellátott kendő. Anyagösszetételének köszönhetően elvezeti az izzadságot, jól szellőzik és gyorsan szárad. OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Zöld  
Méretek Cikkszám  
Egy méret 0420 460 0014

## SAPKÁK



»HERITAGE«  
SAPKA  
UNISZEX

55 % pamut, 45 % poliészter

Történelmi STIHL logós, tépőzáras sapka. Állítható méretű.

Barna  
Méretek Cikkszám  
Egy méret 0420 640 0009



»NATURE«  
SAPKA  
UNISZEX

100 % pamut

A klasszikus STIHL Nature baseball sapka új kiadása! Elöl »LEGENDARY PERFORMANCE« feliratú parafa rátét. Állítható méretű.

Piros Zöld  
Méretek Cikkszám Cikkszám  
Egy méret 0420 640 0011 0420 640 0012



»ICON«  
SAPKA  
UNISZEX

70 % poliészter, 30 % gyapjú

Motorfűrész motívum elől. Állítható méretű.

Kék  
Méretek Cikkszám  
Egy méret 0420 640 0005



»SIGN«  
SAPKA  
UNISZEX

100 % poliészter

Klasszikus, fekete színű, hat panelből álló sapka egyenes ellenzővel. Állítható méretű.

Fekete  
Méretek Cikkszám  
Egy méret 0420 240 0007



»CONTRA«  
SAPKA  
UNISZEX

100 % poliészter

Kör alakú »STIHL CHAINSAWS« emblémával díszített sapka, melyen a legendás »CONTRA« fűrész is látható. Állítható méretű.

Fehér / Piros / Zöld  
Méretek Cikkszám  
Egy méret 0464 021 0083







**BASEBALL  
SAPKA**  
UNISZEX

100% pamut

Fekete színű sapka élénk narancssárga színű STIHL felirattal. Állítható méretű.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Fekete</b>    |                      |
| Méretek          | Cikkszám             |
| <b>Egy méret</b> | <b>0464 015 0030</b> |



**»ICON« GOLD  
SAPKA**  
UNISZEX

100% pamut

Igazi különlegességnek számító sapka parafa betéttel és arany színű motorfűrész motívummal. 100% pamut, elől parafa anyagú betét.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Fekete</b>    |                      |
| Méretek          | Cikkszám             |
| <b>Egy méret</b> | <b>0420 240 0006</b> |



**ÚJ**  
**»SIGN GRAU«  
SAPKA**  
UNISZEX

68% pamut, 32% poliamid

Bármilyen időjárásra alkalmas sapka fényvisszaverő anyagból készült STIHL „S” díszítéssel. Állítható méretű.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Szürke</b>    |                      |
| Méretek          | Cikkszám             |
| <b>Egy méret</b> | <b>0421 600 0201</b> |



**»WOOD«  
SAPKA**  
UNISZEX

100% pamut

Olajzöld és kék színű. 100% pamut, finomkord anyagból. »INTO THE WOODS« felirattal. Állítható méretű.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>Kék / Zöld</b> |                      |
| Méretek           | Cikkszám             |
| <b>Egy méret</b>  | <b>0420 140 0003</b> |



**»ICON«  
HORGÁSZ SAPKA**  
UNISZEX

100% pamut

Fekete színű horgász sapka hímzett motorfűrész díszítéssel.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>Fekete</b>     |                      |
| Méretek           | Cikkszám             |
| <b>59 - 61 cm</b> | <b>0420 240 0005</b> |



**»NATURE«  
SAPKA**  
UNISZEX

100% pamut

Elöl »LEGENDARY PERFORMANCE« feliratú parafa rátét. Állítható méretű.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Bordó</b>     |                      |
| Méretek          | Cikkszám             |
| <b>Egy méret</b> | <b>0420 140 0004</b> |

**ÚJ**  
**»LYOCELL«  
SAPKA**  
UNISZEX

60% lyocell, 40% pamut

Lyocell/pamut anyagból készült, bézs színű sapka. »LEGENDARY PERFORMANCE« felirat. Állítható méretű.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Bézs</b>      |                      |
| Méretek          | Cikkszám             |
| <b>Egy méret</b> | <b>0421 600 0115</b> |



**»CORK«  
SAPKA**  
UNISZEX

100% pamut, parafa anyagú betéttel

A parafa betéttel rendelkező sapka valódi különlegesség! A hátsó rész és a sild anyaga 100% pamut. Motorfűrész motívum elől. Állítható méretű.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Barna</b>     |                      |
| Méretek          | Cikkszám             |
| <b>Egy méret</b> | <b>0420 640 0006</b> |



**KIDS**

**»LUMBERJACK«  
SAPKA**  
GYEREK

100% pamut

Piros és kék színű, színes »FUTURE LUMBERJACK« feliratú rátéttel, pamut anyagból. Állítható méretű.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>Piros</b>      |                      |
| Méretek           | Cikkszám             |
| <b>52 - 55 cm</b> | <b>0420 440 0006</b> |



**KIDS**

**SAPKA**  
GYEREK

100% pamut

Szürke és kék színű sapka motorfűrész mintával.

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Világoszürke / Kék</b> |                      |
| Méretek                   | Cikkszám             |
| <b>52 - 55 cm</b>         | <b>0420 440 0001</b> |







**»REFLECTIVE«  
SAPKA**  
UNISZEX ÉS GYEREK

100 % poliészter

Zöld színű STIHL sapka fényvisszaverő anyagú „S” mintával. Kiváló anyagösszetételének köszönhetően kellemes viseletet biztosít. Állítható méretű.

| Zöld      | Cikkszám      | Zöld      | Cikkszám      |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| Méreték   |               | Méreték   |               |
| Egy méret | 0421 600 0141 | Egy méret | 0421 600 0142 |



**»CONTRA 59«  
SAPKA**  
UNISZEX ÉS GYEREK

100 % pamut

Szürke és bézs színű sapka. STIHL Contra minta és »ONE MAN POWER CHAINSAW« felirat. Állítható méretű.

| Szürke / Bézs | Cikkszám      | Szürke / Bézs | Cikkszám      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Méreték       |               | Méreték       |               |
| Egy méret     | 0421 600 0112 | Egy méret     | 0421 600 0113 |



**»LOGO CIRCLE«  
BASEBALL SAPKA**  
UNISZEX

100 % pamut

Fekete színű sapka ívelt ellenzővel és narancssárga »LEGENDARY PERFORMANCE« logóval. Állítható méretű.

| Fekete    | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| Méreték   |               |
| Egy méret | 0420 940 0001 |



**»LOGO«  
SAPKA**  
UNISZEX

100 % pamut

Fekete színű sapka ívelt ellenzővel és narancssárga »LEGENDARY PERFORMANCE« logóval. Állítható méretű.

| Fekete    | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| Méreték   |               |
| Egy méret | 0420 940 0006 |



**»LOGO CIRCLE«  
SAPKA**  
UNISZEX

100 % pamut twill;  
Hálós rész: 100 % poliészter

Hat panelből álló, hálós sapka egyenes ellenzővel és STIHL rátéttel. Állítható méretű.

| Fekete    | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| Méreték   |               |
| Egy méret | 0420 940 0007 |



**»LOGO CORD«  
SAPKA**  
UNISZEX

100 % pamut

Zöld színű, hat panelből álló sapka kord anyagból. A hátulján STIHL logós fém csattal állítható. »LEGENDARY PERFORMANCE« feliratú rátét elöl. Állítható méretű.

| Zöld      | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| Méreték   |               |
| Egy méret | 0421 600 0114 |



**»LOGO LYOCELL«  
SAPKA**  
UNISZEX

50 % pamut, 50 % lyocell

Pamut és lyocell anyagból készült sapka. »LEGENDARY PERFORMANCE« feliratú rátét elöl. Állítható méretű.

| Bézs      | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| Méreték   |               |
| Egy méret | 0421 600 0115 |



**»LOGO MESH«  
SAPKA**  
UNISZEX

100 % pamut;  
Hálós rész: 100 % poliészter

Enyhén ívelt formájú sildes sapka STIHL narancssárga színű díszítéssel. STIHL logó a hátoldalon. Állítható méretű.

| Fekete    | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| Méreték   |               |
| Egy méret | 0421 600 0116 |



**»ICON SWEAT«  
SAPKA**  
UNISZEX

100 % pamut

Puha pamut anyagú, egyszínű baseball sapka motorfűrészmintával elöl. A kék színű változat állítható méretű.

| Kék       | Cikkszám      |
|-----------|---------------|
| Méreték   |               |
| Egy méret | 0420 640 0013 |

| Világoszürke | Cikkszám      |
|--------------|---------------|
| Méreték      |               |
| Egy méret    | 0420 640 0014 |





**ÚJ**  
»SIGN«  
SAPKA  
UNISZEX

100 % poliakril

Kötött sapka fényvisszaverő anyagból készült STIHL „S” díszítéssel.

| Méret     | Narancssárga<br>Cikkszám | Méret     | Zöld<br>Cikkszám |
|-----------|--------------------------|-----------|------------------|
| Egy méret | 0421 600 0196            | Egy méret | 0421 600 0198    |
| Méret     | Szürke<br>Cikkszám       | Méret     | Kék<br>Cikkszám  |
| Egy méret | 0421 600 0197            | Egy méret | 0421 600 0199    |



**ÚJ**  
»POMPOM 24«  
SAPKA  
UNISZEX

100 % poliakril

Meleg téli sapka STIHL logóval és rávarrt STIHL címkével.

| Méret     | Fekete / Narancssárga / Szürke<br>Cikkszám |
|-----------|--|
| Egy méret | 0421 600 0200                              |



**»LEGENDARY GREEN«  
SAPKA  
UNISZEX**

80 % poliakril, 20 % poliamid

Sötétzöld színű, meleg téli sapka  
»LEGENDARY PERFORMANCE«  
feliratú mintával.

| Méret     | Sötétzöld<br>Cikkszám |
|-----------|-----------------------|
| Egy méret | 0421 600 0118         |



**»FUNCTION«  
SAPKA  
UNISZEX**

92 % poliészter, 8 % elasztán

Vékony, sisak alá húzható sapka.  
Narancssárga logó, szélálló  
homlokrész.

| Méret  | Fekete<br>Cikkszám |
|--------|--------------------|
| S / M  | 0421 500 0709      |
| L / XL | 0421 500 0711      |



**»MULTI-LOGO«  
KÖTÖTT SAPKA  
UNISZEX**

100 % akril

Fekete színű, STIHL logós, meleg  
sapka. Polárral bélelt belső rész a  
homlokrészen.

| Méret     | Fekete<br>Cikkszám |
|-----------|--------------------|
| Egy méret | 0420 940 0004      |



**»LOGO«  
SAPKA  
UNISZEX**

100 % akril

Vintage stílusú meleg sapka a  
hidegebb napokra. STIHL címkével  
elől.

| Méret     | Fekete / Narancssárga / Fehér<br>Cikkszám |
|-----------|---|
| Egy méret | 0420 940 0005                             |



**»LEGENDARY«  
SAPKA  
UNISZEX**

80 % poliakril, 20 % poliamid

Széles szegélyű, meleg sapka  
»LEGENDARY PERFORMANCE«  
felirattal.

| Méret     | Sötétszürke<br>Cikkszám | Világosszürke<br>Cikkszám |
|-----------|-------------------------|---------------------------|
| Egy méret | 0421 600 0011           | 0421 600 0012             |



**SAPKA  
UNISZEX**

100 % poliakril

A melírozott sötétszürke és narancs-  
sárga színeknek köszönhetően tipikus  
STIHL viselet! Puha anyagból,  
»LEGENDARY PERFORMANCE«  
felirattal elől.

| Méret     | Melírozott sötétszürke<br>Cikkszám |
|-----------|------------------------------------|
| Egy méret | 0420 140 0001                      |





**»LOGO«  
SAPKA  
UNISZEX**

70 % poliakril, 30 % gyapjú

Szürke színű, uniszex sapka a téli napokra. Fekete-fehér STIHL felirattal.

|           |               |
|-----------|---------------|
| Szürke    |               |
| Méret     | Cikkszám      |
| Egy méret | 0421 600 0117 |



**»FOREST«  
SAPKA  
UNISZEX**

67 % poliészter, 30 % poliakril, 3 % elasztán

Szürke színű sapka fa mintával és STIHL logóval.

|           |               |
|-----------|---------------|
| Szürke    |               |
| Méret     | Cikkszám      |
| Egy méret | 0421 600 0119 |



**»REFLECTIVE«  
SAPKA  
UNISZEX**

100 % poliakril

Fekete színű, puha sapka fényvisszaverő anyagú „S” mintával és fekete-fehér STIHL jelzéssel.

|           |               |
|-----------|---------------|
| Fekete    |               |
| Méret     | Cikkszám      |
| Egy méret | 0421 600 0120 |



**»ICON«  
SAPKA  
UNISZEX**

100 % poliakril

Kötött sapka a hidegebb napokra. Parafa rátéttel elől.

|           |               |
|-----------|---------------|
| Barna     |               |
| Méret     | Cikkszám      |
| Egy méret | 0420 640 0007 |



**»ADVENTURE«  
SAPKA  
GYEREK**

100 % poliészter

Nagyon meleg, sherpa bélésű fülvédős sapka. A fülvédők felhajthatók vagy az áll alatt rögzíthetők.

|          |               |
|----------|---------------|
| Kék      |               |
| Méret    | Cikkszám      |
| XXS / 51 | 0420 450 0551 |
| XS / 53  | 0420 450 0553 |



**ÚJ  
»KIDS SIGN«  
SAPKA  
GYEREK**

100 % poliakril

Narancssárga színű kötött sapka a hidegebb napokra. Fényvisszaverő anyagú "S" mintával elől.

|              |               |
|--------------|---------------|
| Narancssárga |               |
| Méret        | Cikkszám      |
| Egy méret    | 0421 600 0209 |



**ÚJ  
»KIDS POMPOM 24«  
SAPKA  
GYEREK**

100 % poliakril

Fekete, narancssárga és szürke színű bojtos sapka a hidegebb téli napokra. STIHL logóval és STIHL címkével.

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Narancssárga / Fekete / Szürke |               |
| Méret                          | Cikkszám      |
| Egy méret                      | 0421 600 0210 |



**»ADVENTURE«  
SAPKA  
GYEREK**

100 % poliakril

Zöld sapka narancssárga bojttal és színes »FUTURE LUMBERJACK« rátéttel.

|          |               |
|----------|---------------|
| Zöld     |               |
| Méret    | Cikkszám      |
| 48-56 cm | 0420 440 0002 |



**»SAW«  
SAPKA  
GYEREK**

100 % akril

Kék és narancssárga csíkos meleg sapka nagy bojttal.

|          |               |
|----------|---------------|
| Kék      |               |
| Méret    | Cikkszám      |
| 48-56 cm | 0420 440 0000 |



## TÁSKÁK ÉS HÁTIZSÁKOK


**»STIHL CIRCLE«  
HÁTIZSÁK**

Külső anyag: ripstop poliészter / poliuretán (PU)  
Bélés: poliészter

Fekete-narancssárga színű STIHL hátizsák vízlepergető anyagból, az igazi rajongók számára. Betekerős záródás, párnázott laptoptartó rekesz.

Fekete / Fehér / Narancssárga

Méret **30 × 50 × 20 cm (kb. 30 l)**  
Cikkszám **0421 600 0103**


**ÚJ  
»URBAN«  
TÁSKA**

Poliuretán (PU)

Sokoldalúan használható STIHL övtáska.

Fehér

Méret **kb. 27 × 15 × 9 cm**  
Cikkszám **0421 600 0174**


**ÖVTÁSKA**

100% poliészter

Kék színű, terepmintás béléssel. Mosott hatású, vízlepergető anyagból. Nagy belső tér, két kisebb zseb elöl. »INTO THE WOODS« felirat.

Cikkszám **0420 160 0002**


**»STIHL« HÁTIZSÁK**

Külső anyag: ripstop poliészter / poliészter  
Bélés: poliészter

Sokoldalúan használható, ergonomikus kialakítású, többrekeszes hátizsák. Számos belső zseb, üvegtartó rekesz, esővédelem.

Narancssárga / Szürke / Fekete

Méret **30 × 50 × 20 cm (kb. 30 l)**  
Cikkszám **0421 600 0101**


**»HERITAGE«  
UTAZÓTÁSKA**

100% pamutvászon valódi bőr rátétekkel

Praktikus és strapabíró táska edzéshez vagy utazáshoz. Vintage stílusú címke díszítéssel. Porzsákkal együtt kapható.

Zöld

Méret **60 × 25 × 30 cm**  
Cikkszám **0420 660 0006**


**»STIHL«  
HÁTIZSÁK**

100% poliészter

Fekete színű, sokoldalúan használható, többrekeszes hátizsák. Üvegtartó rekesz, kulcstartó karabiner, tépőzáras laptoptartó rekesz, párnázott vállpántok, STIHL ElastoStart berántó fogantyú formájú cipzár, »LEGENDARY PERFORMANCE« felirat.

Cikkszám **0421 600 0005**


**»URBAN STYLE«  
TÁSKA**

Külső anyag: ripstop poliészter / PU  
Bélés: poliészter

Stílusos STIHL táska párnázott belső rekeszrel és külső zsebbel. Vízlepergető anyagból.

Fekete / Szürke

Méret **30 × 50 × 20 cm (kb. 30 l)**  
Cikkszám **0421 600 0104**


**»REFLECTIVE«  
TÁSKA**

100% poliészter

Zöld színű táska ripstop hatású anyagból. Kényelmes fogantyúkkal, fényvisszaverő anyagú „S” díszítéssel és »LEGENDARY PERFORMANCE« rátéttel.

Zöld

Méret **30 × 50 × 20 cm (kb. 30 l)**  
Cikkszám **0421 600 0140**


**»CANVAS HERITAGE«  
UTAZÓTÁSKA**

Külső anyag: vászon, szegély: PU  
Bélés: poliészter

Optimális választás a mindennapokra! Levehető vállpánt, kényelmes fogantyúk, külső zseb, párnázott belső rész.

Zöld / Barna / Narancssárga

Méret **38 × 43 × 9,5 cm (kb. 10 l)**  
Cikkszám **0421 600 0102**


**»ICON«  
TORNAZSÁK**

100% poliészter

Praktikus, klasszikus stílusú tornazsák poliészter anyagból.

Méret **33 × 42 cm**  
Cikkszám **0420 260 0006**

**KIDS**


**»LUMBERJACK«  
PIPERETÁSKA**

100% poliészter

Kék színű piperetáska műanyag felakasztóval. Nagy cipzáras rekesz belső hálós rekeszrel, varrott névtábla belül, hód minta elöl.

Kék

Méret **23 × 16 cm**  
Cikkszám **0420 460 0003**

**KIDS**


**»LUMBERJACK«  
TORNAZSÁK**

100% poliészter

Jól pakolható gyerek tornazsák színes díszítéssel.

Kék

Méret **35 × 30 cm**  
Cikkszám **0420 460 0007**



## ÖV ÉS NADRÁGTARTÓ



**ÖV**  
UNISZEX  
100% marhabőr

Fekete színű, valódi bőr öv történelmi STIHL logós fém csattal. Állítható hosszúságú.

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Fekete</b>        |                        |
| Hossz: <b>120 cm</b> | Szélesség: <b>4 cm</b> |
| Cikkszám             | <b>0420 660 0002</b>   |



**NADRÁGTARTÓ**  
100% poliészter, bőr rátétekkel

Tradicionális, mégis modern nadrágtartó. Farmerhez vagy akár vászon nadrághoz is hordható.

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Méret    | <b>Egy méret</b>     |
| Cikkszám | <b>0420 660 0005</b> |

## KESZTYŰK ÉS KENDŐK



**»CONTRA 59«  
KESZTYŰ  
FÉRFI**

Külső anyag: valódi bőr  
Bélés: 50 % gyapjú, 50 % poliamid

A valódi bőrből készült kesztyű az ötvenes évek stílusát idézi.

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Barna</b> |                      |
| Méret        | Cikkszám             |
| <b>S</b>     | <b>0420 650 0108</b> |
| <b>M</b>     | <b>0420 650 0109</b> |
| <b>L</b>     | <b>0420 650 0110</b> |
| <b>XL</b>    | <b>0420 650 0111</b> |



**KESZTYŰ**  
UNISZEX

100% poliakril

Melírozott sötétszürke és narancssárga színű. Érintőképernyős telefonokhoz is használható.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Melírozott sötétszürke</b> |                      |
| Méret                         | Cikkszám             |
| <b>S - XL</b>                 | <b>0420 150 00..</b> |



**KENDŐ**  
UNISZEX

100% pamut

Vintage stílusú mintával.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Barna</b>     | <b>Szürke</b>        |
| Méret            | Cikkszám             |
| <b>Egy méret</b> | <b>0420 660 0007</b> |
|                  | <b>0420 660 0008</b> |

## PÉNZTÁRCÁK



**»RFID HERITAGE«  
KÁRTYATARTÓ**

Poliuretán (PU; műbőr)

Barna színű kártyatartó bankjegyek és akár 5 db kártya számára. Beépített RFID védelem.

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Méret    | <b>12,5 x 10 cm</b>  |
| Cikkszám | <b>0421 600 0109</b> |



**PÉNZTÁRCA**  
100% bőr

Sötétbarna színű pénztárca valódi bőrből. STIHL emblémás mintájú béléssel. Beépített RFID védelem.

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Méret    | <b>12,5 x 10 cm (behajtva)</b> |
| Cikkszám | <b>0420 960 0005</b>           |



**»HERITAGE«  
PÉNZTÁRCA**

100% pamutvászon valódi bőr rátétekkel

Pamut anyagból készült pénztárca valódi bőr díszítéssel.

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Méret behajtva: | <b>12,5 x 10 cm</b>  |
| Cikkszám        | <b>0420 660 0009</b> |

**KIDS**



**»LUMBERJACK«  
PÉNZTÁRCA**

100% poliészter

Nyakba akasztható pénztárca poliészter anyagból. Színes »FUTURE LUMBERJACK« feliratú rátéttel és narancssárga színű béléssel.

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>Kék</b> |                      |
| Méret      | <b>14 x 10 cm</b>    |
| Cikkszám   | <b>0420 460 0008</b> |



## ÉKSZEREK ÉS ÓRÁK

**MOTORFŰRÉSZ MEDÁL**

Anyag: ródiumozott 925-ös ezüst

Motorfűrész formájú medál. A kapcsolással könnyedén feltehető karkötőre vagy akár nyakláncra is.

Cikkszám **0464 120 0070**

**LÁNCSEM MEDÁL**

Anyag: ródiumozott 925-ös ezüst

STIHL láncsem formájú medál. A kapocs segítségével karkötőre vagy akár nyakláncra is feltehető. Hossz: 18 mm

Cikkszám **0421 600 0050**

**FEJSZÉS MEDÁL**

Anyag: ródiumozott 925-ös ezüst

Két fejszét ábrázoló medál. Ajándékdobozban szállítjuk. Hossz: 18 mm

Cikkszám **0420 560 0007**

**»STIHL« KRONOGRÁF ÓRA**

Sportosan elegáns STIHL kronográf óra fekete színű rozsdamentes acél tokkal és kiváló minőségű szilikon óraszíjjal. 24 órás kijelző, kvarc szerkezet, edzett Crystex üveg. Jacques Lemans márkájú. Vízállóság: max. 10 ATM. Átmérő: 44 mm

Cikkszám **0421 600 0001**

**»STIHL« KARÓRA**

Klasszikus férfi karóra strapabíró rozsdamentes acél tokkal, fekete színű óralappal és kvarc szerkezettel. Edzett Crystex üveg. Jacques Lemans márkájú. Vízállóság: max. 10 ATM. Átmérő: 40 mm

Cikkszám **0421 600 0000**

**FALIÓRA**

Fekete színű óralap ezüst színű számjelzésekkel és óramutatókkal. Jacques Lemans márkájú. STIHL és Jacques Lemans logóval.

Cikkszám **0464 401 0020**

## OTTHONI ÉS KERTI KIEGÉSZÍTŐK

**TÖRTÉNELMI MOTORFŰRÉSZ MODELLEK**

Nehéz cinköntvény műanyag részekkel

Gyűjtők számára. Nehéz cinköntvény, eredeti színre festett modellek. Műanyag talpazat, átlátszó védőbúra. Schuco márkájú. Méretarány: 1:12

**A**



Cikkszám **0464 035 0200**

**BL**



Cikkszám **0464 035 0210**

**BLK**



Cikkszám **0464 035 0220**

**BBÜ**



Cikkszám **0464 035 0230**

**CONTRA**



Cikkszám **0464 035 0240**

## AZ 1:5 ÉS AZ 1:12 MÉRETARÁNYÚ CONTRA MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

**»CONTRA 1:5« MODELL**

Nehéz cinköntvény műanyag részekkel

Nehéz cinköntvény, eredeti színre festett STIHL CONTRA modell. Műanyag talpazat, átlátszó védőbúra. Schuco márkájú. Méretarány: 1:5

Cikkszám **0421 600 0079**

**»MS 500i« MODELL**

Nehéz cinköntvényből műanyag részekkel. Eredeti színre festett modell átlátszó védőbúrában. Schuco márkájú. Méretarány: 1:10

Cikkszám **0420 960 0001**

**»VW T1« MODELLBUSZ**

Nehéz cinköntvény műanyag részekkel

VW T1 modell (gyártási év: 1955). Nehéz cinköntvény, részletgazdag kidolgozás, történelmi STIHL »MS 500i« színekre festett. Műanyag talpazat, átlátszó védőbúra. Schuco márkájú. Méretarány: 1:43

Cikkszám **0464 935 0100**





## ÚJ TÖBBFUNKCIÓS BICSKA

ABS, fém  
Szerszámok: rozsdamentes acél

MS 500i láncfűrész formájú STIHL zsebkés. Kés, fűrész, csavarhúzó, keresztornyú csavarhúzó, palacknyitó és dugóhúzó. Rozsdamentes acél szerszámok, ABS anyagú külső rész. Méretek: 12 x 5 cm

Méretek Cikkszám  
12 x 5 cm 0421 600 0184



## VÉDŐSISAKRA RÖGZÍTHETŐ STIHL FEJLÁMPA

Műszaki adatok: 800 lm, IP54 (fröccsenő víz elleni védelem), 10 W, 2.200 mAh kapacitás, üzemmód: LED (magas - közepes - alacsony), COB (magas - alacsony vörös fény, vörös figyelmeztető fény, stroboszkóp és SOS üzemmód), mozgásérzékelő (kézmozdulattal történő bekapcsolás); anyag: ABS, alumínium, gumi, poliészter

Praktikus kiegészítő esti futáshoz, kerékpározáshoz vagy erdei munkavégzéshez. Védő- és sportsisakokra rögzíthető. Állítható gumipánt. Kiegészítő adapterrel pl. sportsisakokhoz is rögzíthető a gumipánt használata nélkül. USB kábelen keresztül vagy akkuról a hozzáillő adapterrel könnyedén feltölthető. Különböző üzemmódok, IP54-es fröccsenő víz elleni védelem, 800 lm fényerő, 10 W teljesítmény, 2.200 mAh kapacitás.

Fekete / Szürke / Narancssárga  
Cikkszám 0421 600 0069



## FAANYAG NEDVESSÉGMÉRŐ MŰSZER

A praktikus faanyag nedvességmérővel nemcsak a tűzifa vagy a fűrészáru nedvességét mérhetjük, hanem akár más anyagokét is, mint pl. gipsz vagy cement. A hordozható műszer a környezeti hőmérsékletet is mutatja. 4 db elemmel együtt szállítjuk (1,5 V, LR44).

Cikkszám 0464 802 0010



## FAANYAG NEDVESSÉGMÉRŐ MŰSZER

Elemmel működő; műanyag

Elemmel működő mérőműszer a tűzifa, a fa építőanyag, a gipsz és a cement nedvességének meghatározásához. A környezeti hőmérsékletet is méri. Az új modell nagy kijelzővel, a jó fogás érdekében gumírozott felülettel és új chip-technológiával rendelkezik.

Narancssárga / Szürke  
Cikkszám 0421 600 0080



## ÚJ »CONTRA« LAPOSÜVEG

Rozsdamentes acél

Magas minőségű, benzinkanna formájú laposüveg rozsdamentes acélból, történelmi STIHL logós díszítéssel. Űrtartalom: kb. 125 ml

Űrtartalom Cikkszám  
125 ml 0421 600 0171

## »CIRCLE« TERMOSZ

Rozsdamentes acél 201 / 304

Duplafalú, rozsdamentes acél termosz »LEGENDARY PERFORMANCE« felirattal.

Űrtartalom Cikkszám  
500 ml 0421 600 0096



## EVŐESZKÖZ KÉSZLET

Rozsdamentes acél, G10

Összecsukható evőeszköz készlet rozsdamentes acélból. Narancssárga színű, üvegszálás laminált anyagú markolat. Kés, villa és beépített üvegnyitó.

Cikkszám  
0421 600 0146



## ZSEBKÉS

Edzett nemesacél penge. Pengezárás.

Penge Cikkszám  
8 cm 0464 186 0010



## KULACS

Rozsdamentes acél, bambusz

Egyfalú, rozsdamentes acélból készült palack gravírozott mintával és bambusz fedéllel.

Űrtartalom Cikkszám  
750 ml 0420 660 0010



## ZSEBKÉS

Rozsdamentes acél, G10

Kiváló minőségű acélból készült, strapabíró zsebkés retesszel. Matt rozsdamentes acél és narancssárga színű üvegszálás laminált anyagú markolat.

Penge Cikkszám  
8 cm 0421 600 0108



## LED ELEMLÁMPA

3W-os LED-es elem lámpa. Fekete eloxált alumínium ház gravírozott STIHL logóval és akasztóhurokkal. Elemekkel együtt szállítjuk (AAA).

Cikkszám 0420 360 0009



## TERMOSZ

Rozsdamentes acél

Duplafalú, rozsdamentes acél termosz pohárral.

Űrtartalom Cikkszám  
500 ml 0464 251 0010



## EVŐESZKÖZ KÉSZLET

Összecsukható evőeszköz készlet. Kés, villa és beépített üvegnyitó.

Cikkszám  
0464 150 0040



## LED ELEMLÁMPA

Fém

3W-os, fókuszálható, LED-es elem lámpa. Fekete eloxált alumínium ház gravírozott STIHL logóval. Három üzemmód: 100% / 50% / villogás. Elemekkel együtt szállítjuk (AAA).

Cikkszám 0421 600 0097





### »HERITAGE« BÁDOGTÁBLA

Acéllemez

A STIHL Contra, azaz a világ első egyemberes benzinmotoros fűrészének emlékére készített bádogtábla. Négy csavarlyuk a rögzítéshez.

Méret  
kb. 21 x 29 cm

Cikkszám  
0420 660 0004



### BÖRÖNDSZÍJ

100 % poliészter

Fekete színű bőröndszíj narancssárga szőtt STIHL logós díszítéssel és TSA számmal.

Cikkszám  
0464 081 0020



### ELSŐSEGÉLYCSOMAG

Sebkötöző pólya, kötszer, sebtapasz tekercs, sebtapaszok, zsebkenő, egyszerhasználatos kesztyű, olló, csipesz és esőponcsó. Vászonn anyagú tartóban.

Méret  
12 x 17 x 5 cm

Cikkszám  
0420 160 0003



### ZIPPO ÖNGYÚJTÓ

Fém

Ezüst színű öngyújtó „contra lightning” felirattal és STIHL logóval.

Cikkszám  
0420 660 0001



### BÚZASÖRÖS POHÁR

Klasszikus formájú, STIHL logóval és gravírozott motorfűrész díszítéssel. Mosogatógépben tisztítható. 2 db / csomag

Úrtartalom poharanként  
500 ml

Cikkszám  
0421 600 0031



### SÖRÖSPOHÁR KÉSZLET

Függőlegesen gravírozott STIHL logós díszítéssel. Mosogatógépben tisztítható. 2 db / csomag

Úrtartalom poharanként  
300 ml

Cikkszám  
0464 767 0010



### BETONVÁGÓ FORMÁJÚ SÖRNYITÓ

Nikkelezett cinkötvözet

Szálciszolt fémből készült betonvágó formájú sörnyitó.

Méret  
kb. 90 x 50 x 2 mm

Cikkszám  
0420 960 0012



### FAVÁGÓ KULCSTARTÓ

Műanyag

Kézzel festett kulcstartó.

Cikkszám  
0420 960 0002



### MOTORFŰRÉSZ KULCSTARTÓ

Fém

Motorfűrész formájú fém kulcstartó. Teljes hossz kulcskarikával együtt: 9,5 cm

Cikkszám  
0420 960 0008



### MOTORFŰRÉSZES KULCSTARTÓ, HANGGAL

Műanyag

Motorfűrész formájú kulcstartó hanggal. Nikkelezett acél kulcskarika és lánc. Elemmel együtt szállítjuk.

Cikkszám  
0420 960 0003



### FA KULCSTARTÓ

PEFC minősítésű körtefa



Kétoldalon csiszolt, körtefa anyagú kulcstartó. Vastagság: 0,45 cm Hossz: kb. 6,5 cm

Cikkszám  
0421 600 0028



### SISAK KULCSTARTÓ

Műanyag

Strapabíró akrilból készült, sisak formájú kulcstartó, nikkelezett acél kulcskarikával és láncsal.

Cikkszám  
0464 118 0020



### KULCSBORÍTÁS

PVC

STIHL motorfűrész alakú kulcsborítás PVC anyagból. Vastagság: kb. 1 cm

Cikkszám  
0421 600 0029



### »CONTRA« FALRA RÖGÍTHETŐ SÖRNYITÓ

Anyag: öntöttvas, cinkötvözet (emléma)

Falra szerelhető sörnyitó a legendás STIHL Contra stílusában.

Cikkszám  
0421 600 0081



### SÖRNYITÓ KULCSTARTÓ

Anyag: cinkötvözet matt nikkel bevonattal Hossz: 9 cm, vastagság: 4-5 mm, karabiner csattal

MS 500i formájú kulcstartó sörnyítővel.

Cikkszám  
0421 600 0070



**BÖGRE**

Porcelán

STIHL narancssárga színű bögre berántó fogantyú formájú füllel. »LEGENDARY PERFORMANCE« felirat, STIHL logó. Mosogatógépben tisztítható.

Cikkszám **0421 600 0073****ESPRESSO KÁVÉS KÉSZLET**

Porcelán

Fekete-fehér porcelán csészék berántó fogantyú formájú füllel, motorfűrész mintával és STIHL logóval. Mosogatógépben tisztíthatók. 2 db / csomag

Cikkszám **0421 600 0078****UZSONNÁS DOBOZ**Rozsdamentes acél  
(mosogatógépben tisztítható)

Élelmiszer tárolására is alkalmas, biztonságosan záródó tároló doboz.

Méret **kb. 20 x 13 x 6 cm**  
Cikkszám **0421 600 0007****BÖGRE**

Porcelán

Tökéletes méretű porcelán bögre kávézáshoz vagy teázáshoz. Mosogatógépben tisztítható.

Cikkszám **0464 257 0000****ZOMÁNCOZOTT BÖGRE**

Zománcozott fém

Történelmi STIHL logóval díszített, fehér színű, zománcozott bögre. Űrtartalom: 500 ml

Cikkszám **0464 257 0020****ESPRESSO KÁVÉS KÉSZLET**

Fehér színű, porcelán. A narancssárga műanyag gyűrűnek köszönhetően az átmelegedett csésze nem égeti meg a kezét. 2 db / csomag

Cikkszám **0464 257 0040****ÚJ AIRPODS TOK**

Szilikon

Fekete színű, narancssárga karabineres AirPods tok. Narancssárga „S” mintával és »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« felirattal.

Airpods tok 3. generáció 2021  
Cikkszám **0421 600 0166**Airpods tok PRO 2. generáció 2022  
Cikkszám **0421 600 0167****»CONTRA« FÉMDOBOZ**

Bádog

A »CONTRA« univerzális fémdoboz csavarok, tömítőgyűrűk vagy akár fotók tárolására is alkalmas. A doboztető formája a STIHL Contra burkolatát idézi. Élelmiszer tárolására is alkalmas. Mosogatógépben nem tisztítható!

Méret **kb. 18 x 12 x 6 cm**  
Cikkszám **0420 660 0000****ORGANIKUS ANYAGÚ UZSONNÁS DOBOZ**

Hőre lágyuló műanyag és természetes cellulóz

Fenntartható anyagból készült uzsonnás doboz. Lekerekített sarkú kialakítás, STIHL logó és motorfűrész minta. Koziol márkájú.

Méret **kb. 15 x 11 x 6 cm**  
Cikkszám **0421 600 0071****MOTORFŰRÉSZ ALAKÚ SÜTŐFORMA**

Szénacél, Xynflon tapadásmentes bevonat

Fekete színű, szénacél anyagból készült, motorfűrész alakú sütőforma tapadásmentes bevonattal. 220 fokig hőálló.

Méret **kb. 40 x 36 x 4,5 cm**  
Cikkszám **0420 360 0000**





### »ICON« TÖLTŐÁLLOMÁS

Műszaki adatok: telefontöltés 5 V, 2,1 A; óra 5 V, 0,6 A; TWS fejhallgató 5 V, 0,6 A; összesen 3,3 A; 16,5 W kimenet; anyag: tölgyfa, filc

Három az egyben töltőállomás és tároló doboz kiváló minőségű tölgyfából. A töltőállomás mobilkészülékek, fejhallgató és okosóra töltésére alkalmas. A csomag többféle kábelt és adaptert is tartalmaz, így a töltőállomás több gyártó termékeivel (pl. Apple, Samsung) is kompatibilis. Az okosórák töltése saját töltőkábellel történik, az órák töltőkábele nem része a szállítási csomagoknak!

Cikkszám **0421 600 0107**



AZ UVEX-SZEL EGYÜTTMŰKÖDVE  
**uvex**

### ÚJ STIHL NAPSZEMÜVEG

100 % UV-A védelemmel ellátott lensék; UV-B és UV-C védelem  
Lensék, keret és száruk: poliakril (PC)

Matt fekete színű uniszex napszemüveg narancssárga STIHL „S” mintával és STIHL logóval a szárokon. A megfelelő védelem és a kényelmes viselet érdekében az UVEX közreműködésével együtt kifejlesztve.

Cikkszám **0421 600 0189**



### MOTORFŰRÉSZ FORMÁJÚ JÉGKOCKA KÉSZÍTŐ

Szilikon

Szilikon jégkocka készítő forma, mellyel 8 db motorfűrész alakú és 2 db STIHL logós szögletes jégkocka készíthető. BPA mentes, megfelel az LFGB és az FDA szabványoknak.

Cikkszám **0421 600 0056**



### JEGYZETFÜZET

Németországban gyártott, FSC tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított papírból készült, pontrácsos, két könyvjelzővel rendelkező jegyzetfüzet.

Méret **16,5 x 22 cm**  
Cikkszám **0421 600 0054**



### »ICON« PÁRNA

100 % pamut, töltet: 100 % poliészter

Klasszikus piros-fekete kockás párna flanel anyagból. Nagy motorfűrész alakú díszítés elől.

Piros / Fekete  
Cikkszám **0421 600 0057**



### ÚJ DUGÓHÚZÓ

ABS, fekete oxidált és narancssárga rozsdamentes acél

STIHL motorrész berántó fogantyú formájú dugóhúzó.

Cikkszám **0421 600 0182**



### MASZK

100 % poliészter

Egy narancssárga színű, »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« feliratos és egy szürke színű, kis motorfűrész díszítésű maszk. Kétrétegű, antibakteriális, 60 fokos mosható anyagból (szárítógépben nem szárítható). A fülek mögött rugalmas zsinórokkal rögzíthető. Ergonomikus kialakítás, beépített orr-rész rozsdamentes acélból. 2 db/csomag

Cikkszám **0421 600 0004**



### PIZZASZELETELŐ

Rozsdamentes acél, műanyag

STIHL vágótárcsás gép formájú pizzaszeletelő rozsdamentes acélból. A kényelmes fogást a szilikon nyél biztosítja.

Cikkszám **0420 960 0013**



### FA USB PENDRIVE, 16 GB

Diófából készült pendrive 16 GB tárhellyel és 3.0 csatlakozóval.

Cikkszám **0420 360 0007**



### FA POWERBANK

Diófa, alumínium hátlappal. Kis méretének köszönhetően akár zsebben is elfér, így okostelefonok, kamerák és más készülékek útközben történő feltöltésére alkalmas.

Cikkszám **0420 960 0011**



### MOTORFŰRÉSZ FORMÁJÚ USB PENDRIVE, 8 GB

Fémötvetet

Motorfűrész formájú pendrive 8 GB tárhellyel és 3.0 csatlakozóval.

Cikkszám **0420 360 0008**





### AUTOMATA ESERNYŐ FA MARKOLATTAL

Ernyő anyaga: 100 % poliészter

Kiváló minőségű, strapabíró automata esernyő FSC tanúsítvánnyal rendelkező fa markolattal és üvegszálás vázzal. Esős időben a már látható STIHL logó mellett további két STIHL logó jelenik meg az ernyőn.

Méret  
Ø kb. 113 cm

Cikkszám  
0420 960 0009



### AUTOMATA ESERNYŐ BAMBUSZ NYÉLLEL

Ernyő anyaga: 100 % újrahasznosított poliészter nyersselyem bevonattal

Újrahasznosított anyagból készült, gombnyomásra nyíló automata esernyő. Kis STIHL motorfűrész, fényvisszaverő anyagú díszítéssel. Szélálló rendszer, üvegszálás bordázat.

Méret  
Ø kb. 112 cm

Cikkszám  
0420 960 0014



### ÖSSZECUKHATÓ ESERNYŐ BAMBUSZ MARKOLATTAL

Borítás: 100 % poliészter pongee (újrahasznosított)

Összecsukható esernyő bambusz markolattal és fém csúccsal. 100 % poliészter nyersselyem bevonattal (az OEKO-TEX® Standard 100 szabvány szerint újrahasznosított műanyagból). Kis STIHL motorfűrész, fényvisszaverő anyagú díszítéssel.

Méret  
Ø kb. 98 cm

Cikkszám  
0420 960 0015



### KERTI TÖRPE

Műgyanta

Kockás inges kerti törpe STIHL motorfűrészrel. Műgyanta.  
Tömeg: 500 g  
Magasság: kb. 20 cm

Cikkszám 0420 360 0010



### FA GOLYÓSTOLL

Olajozott diófából és ezüst színű fémből készült elegáns golyóstoll. Kék tollbetéttel.

Cikkszám 0464 516 0080



### FOCILABDA

100 % PVC-mentes, szintetikus bőr

PVC-mentes szintetikus bőr anyagú, kézzel varrott, strapabíró focilabda. Hivatalos méret: 5

Méret  
5

Cikkszám  
0464 936 0020



### STIHL SZILIKON MATRICA

100 % poliészter

Szőtt anyagú matricák szilikon hátlappal. Újrafelhasználható. 3 db / csomag

Cikkszám 0421 600 0014



### ÚJ STIHL AUTÓMATRICA

Polimer PVC-fólia

Kiváló minőségű, időjárásálló STIHL logós autómatica.

Méret  
45 x 100 mm

Cikkszám  
0421 600 0168



### STRANDTÖRÖLKÖZŐ

100 % pamut

Fekete és narancssárga színű, tiszta pamut frottír strandtörölköző »LEGENDARY PERFORMANCE« felirattal

Méret  
Cikkszám

180 cm x 80 cm  
0420 960 0018



### TOLLKÉSZLET

A fekete ajándékdoz egy golyóstollat és egy mechanikus ceruzát tartalmaz. Fekete színű, puha borítású tollak STIHL logóval.

Cikkszám 0420 360 0006



JÁTÉKOK, BABA- ÉS GYEREK KIEGÉSZÍTŐK

KIDS



### FA BARKÁCSASZTAL SZERSZÁMOKKAL GYEREKEKNEK

FSC minősítésű fenyő és MDF



Fa barkácsasztal fából készül szerszámokkal gyerekeknek. Az FSC tanúsítvánnyal rendelkező munkapad elegendő munkafelületet kínál a kicsik nagy projektjeihez.

Méreték kb. 59,5 x 29,5 x 94 cm (Hossz x Mélység x Magasság)  
Cikkszám 0421 600 0144

### JÁTÉK SISAK



A professzionális STIHL sisakok élethű mása. ABS műanyag. Lehajtható arcvédő rács, állítható méret, behajtható fülvédő. A sisak műanyagból készült, ezért nem nyújt védelmet! 3 éves kortól.

Cikkszám 0420 460 0001



### AKKUMULÁTOROS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ MODELL



STIHL akkumulátoros nagynyomású mosó modell gyerekeknek. Vízspriccelő funkció. Az akkumulátor üzemideje 1 óra, a víztartály 4-5 perces játékra elegendő. Töltőkábelrel és két fűvókával.

Cikkszám 0421 600 0145



### AKKUMULÁTOROS MODELL FŰKASZA



Állítható hosszúságú akkumulátoros modell fűkasza állítható markolattal. Működés közben a játékkés színesen világít. Töltőkábelrel együtt szállítjuk.

Cikkszám 0420 460 0015



### MUNKAKESZTYŰ

Hátoldal: 100 % poliészter  
Belső rész: 50 % nejlon, 50 % poliuretán

STIHL logós kesztyű elasztikus anyagú felső résszel és a szegéllyel. Strapabíró műbőr tenyérrész.

| Méret              | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| S (5 - 7 éves)     | 0421 500 0804 |
| M (7 - 10 éves)    | 0421 500 0805 |
| L (10 éves kortól) | 0421 500 0806 |



### ELEMES MOTORFŰRÉSZ MODELL



Elemmel működő STIHL MS 500i modell gyerekeknek. Mozdó, cserélhető lánc, LED működésjelző, szabályozható hangerő.

Cikkszám 0421 600 0053



### AKKUMULÁTOROS MODELL FŰVÓGÉP



Akkumulátoros modell fűvógép teljesen leszerelhető, állítható hosszúságú fűvócsővel, indító- és leállító gombbal és biztonsági zárral. Töltőkábelrel együtt szállítjuk.

Cikkszám 0420 460 0016





## ÚJ KERTI SZERSZÁMOK GYEREKEKNEK

Lakozott fenyőfa, bevonatos fém

FSC minősítésű fenyőből és bevonatos fémből készült STIHL kerti szerszámok gyerekeknek. Nagy lapát, lombseprű, gereblye, kis lapát. STIHL logós fanyelek.

Méreték kb. 70 cm, kb. 21 cm  
Cikkszám 0421 600 0172



## ÚJ PÓTAKKUMULÁTOR STIHL JÁTÉKOKHOZ

Csavarok, ABS műanyag

A póttakkumulátor a STIHL akkumulátoros modell fűkaszával, modell fűvágóval, valamint a nagynyomású mosó modellel kompatibilis. A szállítási csomag az USB töltőkábelt is tartalmazza.

Cikkszám 0421 600 0195



## ÚJ PÓTALKATRÉSZEK ELEMES MOTORFŰRÉSZ MODELLHEZ

PVC, fém

A csomag 4 db láncot és 1 db fém csavarkulcsot tartalmaz.

Cikkszám 0421 600 0207



## 3D PUZZLE

FSC minősítésű fa

Építsd meg a saját motorfűrészedet! 3D puzzle játék FSC tanúsítvánnyal rendelkező fából. 4 db falemez. 136 darabból álló, 21 x 34 x 0,3 cm méretű falemez.

Cikkszám 0420 460 0011



## ÚJ STIHL MEMÓRIAJÁTÉK

Papír, kartondoboz (2,4 mm vastag hullámkarton)

24 kártyapárból álló kártyacsomag. STIHL motívumokkal ellátott kártyák: TIMBERSPORTS®, erdő és természet, STIHL termékek, stb. Fatörzs formájú tárolódoboz.

Kártyaméret kb. ø 75 mm  
Dobozméret kb. 12,5 x 8,5 cm  
Cikkszám 0421 600 0206



## FA ÉPÍTŐTORONY

FSC minősítésű fenyő

FSC tanúsítvánnyal rendelkező fenyőből. 54 db fakocka. Lézergravírozású STIHL felirat a tartódobozon és a kockákon.

Cikkszám 0464 959 0010





**PLÜSS MACI**

Puha plüss  
Kendő: 100 % pamut

Puha plüss anyagból készült maci mintás kendővel.

|           |               |
|-----------|---------------|
| Méret     | Cikkszám      |
| kb. 25 cm | 0421 600 0027 |

**ÚJ  
PLÜSS RÉNSZARVAS**

Poliészter

STIHL kendős, puha anyagból készült plüss rénszarvas.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Méret          | Cikkszám      |
| kb. 31 x 30 cm | 0421 600 0185 |

**»HÓD«  
BABARUHA**

54 % pamut, 46 % poliészter  
Nadrág: 100 % pamut

Felsőrészből és nadrágból álló babaruha szett. A felsőrész patenttal záródik, narancssárga szegély a nyak belső részén.

|              |               |
|--------------|---------------|
| Szürke / Kék | Cikkszám      |
| Méret        |               |
| 62 - 68      | 0420 450 0468 |
| 74 - 80      | 0420 450 0480 |
| 86 - 92      | 0420 450 0492 |

**PLÜSS HÓD**

80 % akril, 20 % poliészter

Steiff márkájú plüss hód puha anyagból, a fogain STIHL logóval. 30 fokon mosható.

|           |               |
|-----------|---------------|
| Méret     | Cikkszám      |
| kb. 22 cm | 0464 971 0200 |

**MOTORFŰRÉSZ FORMÁJÚ PÁRNA**

100 % poliészter

Puha plüss anyagú párna.

|            |               |
|------------|---------------|
| Méret      | Cikkszám      |
| 52 x 21 cm | 0464 095 0200 |

**»LUMBERJACK«  
RUGDALÓZÓ  
GYEREK**

100 % pamut

Fekete és piros kockás rugdalózó tiszta pamutból. Fejszés minta a mellrészen.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Piros / Fekete | Cikkszám      |
| Méret          |               |
| 62 - 68        | 0420 450 0668 |
| 74 - 80        | 0420 450 0680 |
| 86 - 92        | 0420 450 0692 |

**FA TÁBLÁS »KI NEVET A  
VÉGÉN?» TÁRSASJÁTÉK**

FSC tanúsítvánnyal rendelkező rétegelt lemez. 16 db motorfűrészes játékfigura, 2 db narancssárga dobókocka.

|          |               |
|----------|---------------|
| Méret    | 20 x 20 cm    |
| Cikkszám | 0420 360 0002 |

**»QUICKSTOP«  
CUMI**

Szilikon, élelmiszer minőségű, BPA-mentes, az EN 1400 és a releváns nemzetközi előírásoknak is megfelel. 2-es méretű, 6-18 hónapos korig. 2 db / csomag.

|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 0464 095 0070 |
|----------|---------------|

**RUHADÍSZEK**

100 % poliészter

Ruhára varrható, hímzett rátétek. 3 db / csomag

|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 0420 460 0009 |
|----------|---------------|

**»HÓD«  
BABAZOKNI**

75 % pamut, 25 % poliészter

Puha babazokni, hód mintával.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Szürke / Narancssárga | Cikkszám      |
| Méret                 |               |
| 17                    | 0420 450 0317 |
| 18                    | 0420 450 0318 |
| 19                    | 0420 450 0319 |

**BABATAKARÓ**

100 % pamut  
Töltet: 100 % poliészter

100 % pamut anyagból készült puha babatakaró poliészter töltettel.

|            |               |
|------------|---------------|
| Méret      | Cikkszám      |
| 60 x 80 cm | 0420 460 0013 |





# STIHL TIMBERSPORTS®

A STIHL TIMBERSPORTS® versenysorozat a favágás legfelsőbb osztályát jelenti. Aki szenvedélyesen rajong eziránt a látványos versenysorozat iránt, rajongói termékeink között biztosan talál magának néhány relikviát!



## »SMALL AXE« PULÓVER FÉRFI

100 % pamut

Sötétszürke színű TIMBERSPORTS® pulóver narancssárga fejszés mintával.

**Sötétszürke**  
Méretek Cikkszám  
S - XXXL 0421 300 57..



## »SMALL AXE« KAPUCNIS PULÓVER FÉRFI

80 % pamut, 20 % poliészter

Kényelmes kapucnis pulóver. »STIHL TIMBERSPORTS®« logó mintájú rátét, élénk narancssárga kis fejszés minta a mellrészen.

**Fekete**  
Méretek Cikkszám  
S - XXL 0420 520 12..



## »AXE WOOD« PULÓVER FÉRFI

100 % pamut

Fekete színű. Nagy fejszés minta elől, »STIHL TIMBERSPORTS®« rátét hátul.

**Fekete**  
Méretek Cikkszám  
S - XXL 0420 500 24..



## DZSEKI FÉRFI

100 % poliészter

Ezzel a dzsekivel tökéletesen felkészült lesz bármilyen időjárásra és hőmérsékletre! Fejsze mintás patentek, fehér színű fejsze díszítés elől, két oldalzseb. Alul zsinórral szűkíthető.

**Fekete**  
Méretek Cikkszám  
S - XXL 0420 510 03..



### SEGÍTSÉG A HELYES MÉRET KIVÁLASZTÁSÁHOZ:

- Válassza ki a kívánt ruhát!
- Egészítse ki a kiválasztott ruha cikkszámát az Ön méretének számával az alábbiak szerint:  
Férfi: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68  
Női: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68





### »SZÉLDZSEKI FÉRFI

86 % poliészter, 14 % elasztán

Fekete színű, a bal karján narancssárga betétekkel. A kapucni és a gallér rész rugalmas anyagból. Raglán ujjak, szélálló, jól szellőző és gyorsan száradó anyag, cipzárás oldalzsebek, fejszés minta a mellrészen fényvisszaverő anyagból, STIHL logó a hátrészen.

Narancssárga / Fekete

|         |               |
|---------|---------------|
| Méreték | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 510 01.. |



### »GRADIENT« KAPUCNIS PULÓVER NŐI

92 % poliészter, 8 % elasztán

Sötét- és világosszürke színű kapucnis pulóver. »STIHL TIMBERSPORTS®« logó az ujjakon, két cipzárás oldalzseb.

Szürke

|         |               |
|---------|---------------|
| Méreték | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 510 04.. |



### »AXE« KAPUCNIS PULÓVER UNISZEX

55 % pamut, 45 % poliészter

Szürke színű, a kapucni belső része melírozott narancssárga színű. Double face jersey anyagból. Fém végű húzózsínor, elől kenguruzseb, fejszés minta, »STIHL TIMBERSPORTS® KISS MY AXE« rátét az ujjakon.

Szürke

|         |               |
|---------|---------------|
| Méreték | Cikkszám      |
| S - XXL | 0420 520 06.. |



### »GRADIENT« NŐI FELSŐ NŐI

95 % poliészter, 5 % elasztán

Kapucnis, színátmenetes női sportfelső jól szellőző anyagból. A felső részén kis fejszés minta.

Szürke / Narancssárga

|         |               |
|---------|---------------|
| Méreték | Cikkszám      |
| XS - XL | 0420 500 28.. |



### ÚJ »LOGO TIMBERSPORTS®« PULÓVER UNISZEX

60 % pamut, 40 % poliészter

Szürke színű, normál szabású TIMBERSPORTS® pulóver. Bordázott szegélyek, TIMBERSPORTS® felirat a mellrészen, fejszés minta a hátrészen.

Szürke

|           |               |
|-----------|---------------|
| Méreték   | Cikkszám      |
| XS - XXXL | 0421 300 75.. |



### ÚJ »LOGO TIMBERSPORTS®« DZSEKI UNISZEX

100 % poliészter

Fekete színű széldzseki nagy TIMBERSPORTS® logóval a hátán. Fejszés minta a mellrészen. Narancssárga fleecé anyagú bélés.

Fekete

|           |               |
|-----------|---------------|
| Méreték   | Cikkszám      |
| XS - XXXL | 0421 100 30.. |



### ÚJ »TIMBERSPORTS®« HOSSZÚ UJJÚ FELSŐ UNISZEX

86 % poliészter, 14 % elasztán

Funkcionális felső TIMBERSPORTS® logóval a mellrészen és fejszés mintájú ujjakkal.

Szürke / Fekete

|           |               |
|-----------|---------------|
| Méreték   | Cikkszám      |
| XS - XXXL | 0421 300 89.. |





**ÚJ**  
**»LOGO TIMBERSPORTS®«**  
**KAPUCNIS PULÓVER**  
 UNISZEX

60 % pamut, 40 % poliészter

Szürke színű, normál szabású TIMBERSPORTS® kapucnis pulóver. Fejszés minta a mellrészen, TIMBERSPORTS® minta hátul.

| Szürke               | Cikkszám      |
|----------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXXL | 0421 400 29.. |



**FLANEL ING**  
 UNISZEX

100 % pamut

Kockás flanel ing rávarrt zsebekkel, fekete gombokkal és kis fejszés mintával a mellrészen.

| Piros / Fekete      | Cikkszám      |
|---------------------|---------------|
| Méreték<br>XS - XXL | 0421 400 03.. |



**»AXE OVERSIZED«**  
**PÓLÓ**  
 FÉRFI

100 % pamut

Fekete színű, bő szabású TIMBERSPORTS® póló. Kerek nyak, TIMBERSPORTS® logó, fényvisszaverő anyagú fejszés minta a hátrészen.

| Fekete              | Cikkszám      |
|---------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXXL | 0421 300 47.. |



**»SMALL AXE«**  
**PÓLÓ**  
 FÉRFI

100 % pamut

Klasszikus fazonú, lezser szabású póló magas minőségű single jersey anyagból. TIMBERSPORTS® fejszés díszítés a mellrészen.

| Méreték | Fekete<br>Cikkszám | Fehér<br>Cikkszám |
|---------|--------------------|-------------------|
| S - XXL | 0420 500 29..      | 0420 500 30..     |



**»SMALL AXE«**  
**GALLÉROS PÓLÓ**  
 FÉRFI

100 % pamut

Klasszikus szabású, fekete színű póló kiváló minőségű pamutból bordázott szegélyekkel. Fejszés minta a mellrészen.

| Fekete             | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0420 500 31.. |



**»SCORE«**  
**FUNKCIONÁLIS PÓLÓ**  
 FÉRFI

86 % poliészter, 14 % elasztán

Jól szellőző funkcionális felső »STIHL TIMBERSPORTS®« logóval a mellrészen és fejszés mintájú derékrésszel.

| Fekete             | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|
| Méreték<br>S - XXL | 0421 300 12.. |





**ÚJ**  
**»TIMBERSPORTS®«  
 FUNKCIONÁLIS FELSŐ  
 FÉRFI**

84 % poliészter, 16 % elasztán

Fekete és sötétszürke színű funkcionális felső. TIMBERSPORTS® logó a mellrészen, fejszés minta az ujjakon.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Szürke / Fekete</b> |               |
| Méreték                | Cikkszám      |
| S - XXXL               | 0421 300 87.. |



**»AXE WOOD«  
 PÓLÓ  
 FÉRFI**

100 % pamut

Kerek nyakú, nyomott mintás póló. Fejszés minta elől, »STIHL TIMBERSPORTS®« rátét hátul.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Fekete</b> |               |
| Méreték       | Cikkszám      |
| S - XXL       | 0420 500 23.. |



**»SCRATCHED AXE«  
 PÓLÓ  
 UNISZEX**

100 % pamut

Klasszikus fekete póló férfiak és nők számára. Fejszés mintával a hátrészen.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Fekete</b> |               |
| Méreték       | Cikkszám      |
| XS - XXL      | 0421 300 11.. |

A cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. További információk a 456. oldalon találhatóak.



**FELSŐ  
 NŐI**

52 % poliamid, 42 % poliészter, 6 % elasztán

Szűk szabású, varrás nélküli felső. »STIHL TIMBERSPORTS®« logó a hátrészen, fejszés minta elől.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Szürke</b> |               |
| Méreték       | Cikkszám      |
| XS - XL       | 0420 500 14.. |



**TOP  
 NŐI**

52 % poliamid, 42 % poliészter, 6 % elasztán

Szürke színű. Szűk szabású, varrás nélküli felső. »STIHL TIMBERSPORTS®« logó a hátrészen, fejszés minta elől.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Szürke</b> |               |
| Méreték       | Cikkszám      |
| XS - XL       | 0420 500 15.. |



**ÚJ**  
**»TIMBERSPORTS®«  
 FUNKCIONÁLIS FELSŐ  
 NŐI**

86 % poliészter, 14 % elasztán

Fekete és sötétszürke színű funkcionális felső. Enyhén karcsúsított. TIMBERSPORTS® logó a mellrészen, fejszés minta az ujjakon.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Szürke / Fekete</b> |               |
| Méreték                | Cikkszám      |
| XS - XL                | 0421 300 88.. |



**»LOGO VERTICAL«  
 PÓLÓ  
 UNISZEX**

100 % pamut

Fehér színű, pamut póló nyomott TIMBERSPORTS® logóval.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Fehér</b> |               |
| Méreték      | Cikkszám      |
| XS - XXL     | 0421 300 09.. |







**»KISS MY AXE«  
PÓLÓ  
UNISZEX**

62 % pamut, 33 % poliészter, 5 % elasztán

Sötétszürke színű, lezser szabású, kerek nyakú póló. Anyagösszetételének köszönhetően kellemes viselet. »KISS MY AXE« rátét elől.

| Sötétszürke       | Cikkszám      |
|-------------------|---------------|
| Méreték<br>XS-XXL | 0420 500 17.. |



**PÓLÓ  
UNISZEX**

100 % pamut

Kerek nyakú póló. »STAND TO YOUR TIMBER« felirat elől.

| Fehér            | Cikkszám      | Sötétszürke      | Cikkszám      |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Méreték<br>S-XXL | 0420 500 08.. | Méreték<br>S-XXL | 0420 500 09.. |



**»LOGO CHEST«  
PÓLÓ  
UNISZEX ÉS GYEREK**

100 % pamut

Fekete színű póló TIMBERSPORTS® felirattal. Anyagának köszönhetően kényelmes viselet.

| Fekete             | Cikkszám      | Fekete              | Cikkszám      |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Méreték<br>XS-XXXL | 0421 300 10.. | Méreték<br>98 - 104 | 0421 300 2604 |
|                    |               | 110 - 116           | 0421 300 2616 |
|                    |               | 122 - 128           | 0421 300 2628 |
|                    |               | 134 - 140           | 0421 300 2640 |
|                    |               | 146 - 152           | 0421 300 2652 |

A cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. További információk a 456. oldalon találhatóak.



**»GRADIENT«  
FUNKCIONÁLIS PÓLÓ  
FÉRFI**

86 % poliészter, 14 % elasztán

Lezser szabású, színátmenetes funkcionális póló jól szellőző anyagból.

| Szürke / Narancssárga | Cikkszám      |
|-----------------------|---------------|
| Méreték<br>S-XXL      | 0420 500 26.. |



**»ATHLETIC«  
NŐI FELSŐ  
NŐI**

100 % poliészter

Jól szellőző anyagú, lezser szabású ujjatlan női felső lekerekített szegéllyel. Elöl »1985« felirat, hátul »STIHL TIMBERSPORTS®« logó.

| Narancssárga      | Cikkszám      |
|-------------------|---------------|
| Méreték<br>XS-XXL | 0420 520 01.. |



**»GRADIENT«  
FUNKCIONÁLIS PÓLÓ  
NŐI**

86 % poliészter, 14 % elasztán

Színátmenetes sportfelső jól szellőző anyagból. Oldalt sárga színű STIHL logó.

| Sárga / Szürke   | Cikkszám      |
|------------------|---------------|
| Méreték<br>XS-XL | 0420 500 27.. |





ÚJ

### »SHORT TIMBERSPORTS®« SPORTNADRÁG FÉRFI

88 % poliészter, 12 % elasztán

Fekete színű, szűk szabású sportnadrág gyorsan száradó anyagból. Az eltolt varrásoknak köszönhetően nem okoz bőrirritációt. TIMBERSPORTS® logó az oldalán.

| Fekete   | Cikkszám      |
|----------|---------------|
| Méret    | S - XXXL      |
| Cikkszám | 0421 222 14.. |



ÚJ

### »TIMBERSPORTS®« RÖVIDNADRÁG FÉRFI

92 % poliészter, 8 % elasztán

Fekete színű sportnadrág. TIMBERSPORTS® logó hátul, fejszés minta a combrészen.

| Fekete   | Cikkszám      |
|----------|---------------|
| Méret    | S - XXXL      |
| Cikkszám | 0421 222 20.. |



### »ATHLETIC LAYER« RÖVIDNADRÁG FÉRFI

90 % poliészter, 10 % elasztán

Kényelmes rövidnadrág férfiaknak. Belső zseb, oldalzsebek, TIMBERSPORTS® logó, fejszés minta.

| Fekete / Szürke | Cikkszám      |
|-----------------|---------------|
| Méret           | S - XXXL      |
| Cikkszám        | 0421 222 06.. |



### »TEC« RÖVIDNADRÁG FÉRFI

88 % poliészter, 12 % elasztán

»STIHL TIMBERSPORTS®« rövidnadrág jól szellőző anyagból. Gumis derékrész, kis fejszés minta oldalt.

| Szürke   | Cikkszám      |
|----------|---------------|
| Méret    | S - XXL       |
| Cikkszám | 0420 530 05.. |



ÚJ

### »LONG TIMBERSPORTS®« SPORTNADRÁG NŐI

88 % poliészter, 12 % elasztán

Kényelmes szabású funkcionális sportnadrág. Zseb a derékrészen, TIMBERSPORTS® logó oldalt.

| Fekete   | Cikkszám      |
|----------|---------------|
| Méret    | XS - XL       |
| Cikkszám | 0421 222 15.. |



### SPORTNADRÁG NŐI

86 % poliészter, 14 % elasztán

Női ¾-es sportnadrág. Tökéletesen illeszkedik, teljesen szabad mozgást biztosít.

| Fekete   | Cikkszám      |
|----------|---------------|
| Méret    | XS - XL       |
| Cikkszám | 0420 530 07.. |



A cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. További információk a 456. oldalon találhatóak.

### SPORTMELLTARTÓ NŐI

86 % poliészter, 14 % elasztán

Közepes tartást adó női sportmelltartó. Gyorsan száradó és jól szellőző anyag. »STIHL TIMBERSPORTS®« felirattal.

| Szürke / Narancssárga | Cikkszám      |
|-----------------------|---------------|
| Méret                 | XS - XL       |
| Cikkszám              | 0420 520 05.. |



### KIEGÉSZÍTŐK

### »TIMBERSPORTS®« ZOKNI 3 DB-OS SZETT UNISZEX

80 % pamut, 18 % poliamid, 2 % elasztán

Fekete és fehér színű TIMBERSPORTS® tenisz zokni. 3 pár / csomag

| Fekete / Fehér | Cikkszám      |
|----------------|---------------|
| Méret          | 35 - 38       |
| Cikkszám       | 0421 500 1438 |
| Méret          | 39 - 42       |
| Cikkszám       | 0421 500 1442 |
| Méret          | 43 - 46       |
| Cikkszám       | 0421 500 1446 |



ÚJ

### »TIMBERSPORTS®« CIPŐFŰZŐ SZETT UNISZEX

100 % poliészter

TIMBERSPORTS® mintás cipőfűző. A csomag 2 pár különböző mintájú cipőfűzőt tartalmaz.

| Fekete   | Cikkszám      |
|----------|---------------|
| Hossz    | 120 cm        |
| Cikkszám | 0421 600 0211 |



### SPORTNADRÁG NŐI

86 % poliészter, 14 % elasztán

Szürke színű női sportnadrág jól szellőző és gyorsan száradó anyagból. Színes minta a derék- és a térdrészen, »PWR« és »STIHL TIMBERSPORTS®« felirat a bal oldalon.

| Szürke / Narancssárga | Cikkszám      |
|-----------------------|---------------|
| Méret                 | XS - XL       |
| Cikkszám              | 0420 530 03.. |



ÚJ

### »CAMOUFLAGE TIMBERSPORTS®« ZOKNI UNISZEX

98 % poliészter, 2 % elasztán

Terepmintás zokni. A minta a TIMBERSPORTS® versenyeken a fejszével történő aprítás során keletkező apró forgácsokat ábrázolja.

| Fekete / Narancssárga / Fehér | Cikkszám      |
|-------------------------------|---------------|
| Méret                         | 35 - 38       |
| Cikkszám                      | 0421 500 1838 |
| Méret                         | 39 - 42       |
| Cikkszám                      | 0421 500 1842 |
| Méret                         | 43 - 46       |
| Cikkszám                      | 0421 500 1846 |







### BOXERALSÓ FÉRFI

95 % pamut, 5 % elasztán

Fekete színű »STIHL TIMBERSPORTS®« boxeralsó 100% pamut anyagból. Széles gumi a derékrészen »KISS MY AXE« felirattal.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Fekete</b> |               |
| Méret         | Cikkszám      |
| S - XXL       | 0420 530 01.. |

### BOXERALSÓ SZETT FÉRFI

100 % pamut  
Derékpánt: 5 % elasztán



Boxeralsó két különböző színű kockás mintával. »KISS MY AXE« felirat a gumipánton. 2 db / csomag

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Fekete / Piros</b> |               |
| Méret                 | Cikkszám      |
| S - XXL               | 0420 530 08.. |



### »AXE« SAPKA UNISZEX

100 % pamut

Fekete színű baseball sapka szürke fejszés mintával. Állítható méretű.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Fekete</b> |               |
| Méret         | Cikkszám      |
| Egy méret     | 0420 540 0013 |

### »KISS MY AXE« SAPKA UNISZEX

100 % poliészter

Ívelt ellenző, »KISS MY AXE« logó elől. Állítható méretű.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Fekete / Fehér</b> |               |
| Méret                 | Cikkszám      |
| Egy méret             | 0464 021 0050 |



### »AXE« SAPKA UNISZEX

100 % pamut  
Hálós rész: 100 % poliészter

Fekete színű, hálós baseball sapka élénk színű fejszés mintával. Állítható méretű.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Fekete</b> |               |
| Méret         | Cikkszám      |
| Egy méret     | 0420 540 0018 |

### »TIMBERSPORTS® LOGO« SAPKA UNISZEX

100 % pamut

Klasszikus, hat panelből álló sapka a TIMBERSPORTS® versenyeken a fejszével történő aprítás során keletkező apró forgácsok mintájával és TIMBERSPORTS® logóval. Állítható méretű.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Fekete</b> |               |
| Méret         | Cikkszám      |
| Egy méret     | 0421 600 0213 |



### »CHOP« SAPKA UNISZEX

100 % poliészter

Fekete színű, fehér színű mintával. »SHUT UP AND CHOP« felirattal. Állítható méretű.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Fekete</b> |               |
| Méret         | Cikkszám      |
| Egy méret     | 0420 540 0002 |



### »KISS MY AXE« SAPKA UNISZEX

100 % pamut

A »STIHL TIMBERSPORTS®« rendezvények elengedhetetlen kiegészítője! Fekete színű baseball sapka egyenes ellenzővel és »KISS MY AXE« felirattal. Állítható méretű.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Fekete</b> |               |
| Méret         | Cikkszám      |
| Egy méret     | 0464 021 0070 |



### »KISS MY AXE« SAPKA UNISZEX

100 % poliakril

Fekete színű sapka »KISS MY AXE« feliratú díszítéssel.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Fekete</b> |               |
| Méret         | Cikkszám      |
| Egy méret     | 0421 600 0008 |



### »AXE« SAPKA UNISZEX

100 % pamut

Tiszta pamut anyagból készült, lezser stílusú, kék színű baseball sapka fejszés terepminta díszítéssel. Hímzett fejszés minta elől. Állítható méretű.

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>Kék</b> |               |
| Méret      | Cikkszám      |
| Egy méret  | 0420 540 0015 |



### ÚJ »PATTERN TIMBERSPORTS®« CSŐSÁL UNISZEX

100 % poliészter

TIMBERSPORTS® logós, fejszés és stilizált forgácsmintás csősál.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Fekete / Szürke</b> |               |
| Cikkszám               | 0421 600 0204 |



### RAJONGÓI SÁL

100 % poliészter

Németországban gyártott fejszés és »STIHL TIMBERSPORTS®« logó mintájú kendő.

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Fekete</b> |                  |
| Méret         | kb. 50 x 24,5 cm |
| Cikkszám      | 0421 600 0032    |







AZ UVEX-SZEL EGYÜTTMŰKÖDVE  
**uvex**

### ÚJ »TIMBERSPORTS®« SPORT NAPSZEMÜVEG

100% UV-A védelemmel ellátott lensék; UV-B és UV-C védelem  
Lensék: poliakril (PC), Keret és száruk: poliamid (PA)

Fekete színű napszemüveg tükrözött bevonatú lensékkal. Ideális napszemüveg sportoláshoz és szabadtéri tevékenységekhez. 100% UV-A védelemmel ellátott lensék; UV-B és UV-C védelem. Puha szárvégek, állítható orrpárnák, fejszés minta a száron. A megfelelő védelem és a kényelmes viselet érdekében az UVEX közreműködésével együtt kifejlesztve.

|                 |               |                |       |
|-----------------|---------------|----------------|-------|
| Keretszélesség  | 147 mm        | Lencsemagasság | 54 mm |
| Lencseszélesség | 147 mm        | Hídszélesség   | 20 mm |
| Szárhossz       | 113 mm        |                |       |
| Cikkszám        | 0421 600 0190 |                |       |




### ÚJ »PATTERN TIMBERSPORTS®« SAPKA UNISZEX

100% pamut

TIMBERSPORTS® logós, fejszés és forgács mintájú sapka. Állítható méretű.

|                        |               |  |  |
|------------------------|---------------|--|--|
| <b>Fekete / Szürke</b> |               |  |  |
| Méret                  | Cikkszám      |  |  |
| Egy méret              | 0421 600 0203 |  |  |

|                        |               |  |  |
|------------------------|---------------|--|--|
| <b>Fekete / Szürke</b> |               |  |  |
| Méret                  | Cikkszám      |  |  |
| Egy méret              | 0421 600 0208 |  |  |



### ÚJ »TIMBERSPORTS®« AUTÓMATRICA

Polimer PVC-fólia

Kiváló minőségű, időjárásálló »KISS MY AXE« logós autómatica.

|          |               |
|----------|---------------|
| Méret    | 45 x 100 mm   |
| Cikkszám | 0421 600 0169 |



### »TIMBERSPORTS®« SPORTTÁSKA

Külső anyag: poliészter / poliuretán (PU)  
Bélés: poliészter

Fekete, fehér és narancssárga színű TIMBERSPORTS® sporttáska. Kb. 65 x 33 x 30 cm méretével ideális utazáshoz és sportoláshoz.

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Fekete / Fehér / Narancssárga</b> |                                |
| Méret                                | kb. 65 x 33 x 30 cm (kb. 50 l) |
| Cikkszám                             | 0421 600 0105                  |



### SPORTTÁSKA

Fekete színű »STIHL TIMBERSPORTS®« sporttáska edzéshez vagy utazáshoz. Nagy belső rekesz, cipzáras belső zseb, cipőrekesz.

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>Fekete</b> |                                       |
| Méret         | 60 x 30 x 30 cm, űrtartalom: kb. 54 l |
| Cikkszám      | 0420 560 0000                         |



### »COMPACT®« SPORTTÁSKA

Vállon és kézben is hordható sporttáska »STIHL TIMBERSPORTS®« logóval és állítható pánttal.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Fekete</b> |                 |
| Méret         | 25 x 50 x 23 cm |
| Cikkszám      | 0420 560 0006   |





### COFFEE-TO-GO POHÁR

Rozsdamentes acél, műanyag

Fekete színű pohár fejszés mintával és TIMBERSPORTS® logóval. A strapabíró rozsdamentes acélból készült pohár sokáig melegen tartja az italt. Praktikus csavaros, lezárható tető.

Fekete  
Cikkszám 0421 600 0068



### COFFEE-TO-GO POHÁR

Kívül fekete, belül fehér színű »STIHL TIMBERSPORTS®« pohár. Porcelán, szilikon tetővel és borítással. Űrtartalom: 300 ml

Fekete  
Cikkszám 0464 283 0000



### »TIMBERSPORTS®«, 3 DARABOS SZILIKON MATRICA SZETT

100 % poliészter

Szött anyagú matricák szilikon hátlapal. Újrafelhasználható. 3 db / csomag

Cikkszám 0421 600 0015



### »TIMBERSPORTS® AXE« BÖGRE

Porcelán

Matt fekete színű, TIMBERSPORTS® fejszés mintájú porcelán bögre.

Fekete / Fehér  
Cikkszám 0421 600 0072



### RAJONGÓI SÁL

100 % poliakril

Fekete színű, jacquard szövésű sál az igazi rajongóknak! Fejszés mintával és »STIHL TIMBERSPORTS®« felirattal.

Fekete  
Méret kb. 150 x 15 cm  
Cikkszám 0420 560 0002



### »AXE« TÖRÖLKÖZŐ

100 % pamut

Világos- és sötétszürke színű törölköző puha, nedvszívó anyagból. Fejszés mintával.

Szürke  
Méret kb. 50 x 100 cm  
Cikkszám 0421 600 0049



### »TIMBERSPORTS® EDITION« KERTI TÖRPE

Műgyanta

TIMBERSPORTS® színekben készült, 20 cm magas kerti törpe fejszével.

Cikkszám 0421 600 0083



### ÜLŐPÁRNA

Belső rész: habszivacs

Külső rész: 100 % poliészter

Kényelmes ülőpárna habosított műanyag töltőanyaggal, tépőzárral és akasztóhurokkal.

Barna  
Méret Ø 34 cm  
Cikkszám 0464 765 0010



### »AXE« TÖRÖLKÖZŐ

100 % pamut

Sötétszürke színű, nagy méretű törölköző puha, nedvszívó anyagból. Fejszés mintával.

Szürke  
Méret kb. 70 x 140 cm  
Cikkszám 0420 560 0004



### »TIMBERSPORTS®« JEGYZETFÜZET

16,5 x 22 cm formátumú, FSC tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított papírból készült, pontrácsos, két könnyjelzős jegyzetfüzet.

Fekete  
Méret 16,5 x 22 cm  
Cikkszám 0421 600 0055



### »TIMBERSPORTS®« BÁDOGTÁBLA

Acéllemez

Kiváló minőségű bádogtábla fejszés mintával. Négy csavarlyukkal a rögzítéshez.

Méret kb. 30 x 40 cm  
Cikkszám 0420 560 0003



# CSÚCSTECHNOLÓGIA A RÉSZLETEKBEN

## AKKUMULÁTOROS GÉPEK

### Akkumulátoros gépek

A STIHL gépeken elhelyezett akkumulátor jelzés az innovatív akkumulátortechnológiát jelöli. A típus megjelöléséről ismerhetjük fel, hogy az adott akkumulátor melyik STIHL akkumulátorcsaládba tartozik. Az akkumulátorokba kizárólag gondosan tesztelt lítium-ion cellák kerülnek beépítésre. Az akkumulátorok akár 2.500-szor (az AP 500 S akkumulátor) is teljesen feltölthetők, elenyésző kapacitásvesztéssel. A pontos jelölés tájékoztat az akkumulátor típusáról és a felhasználási területről, valamint az akkumulátor felépítésének módjáról és a teljesítményéről.

**AI III** Az AI rendszer gépei beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkeznek, feltöltésük áramforrásra csatlakoztatva történik. A töltöttségi szintet LED lámpák jelzik.

**AS II SYSTEM** Az AS rendszer gépei AS típusú lítium-ion akkumulátorral működnek. A töltöttségi szintet a LED lámpák jelzik (kivéve a HSA 25 modellt).

**AK II SYSTEM** Az AK rendszer gépeiben cserélhető AK lítium-ion akkumulátorok vannak, melyek bármelyik AK rendszerű géphez használhatók. A töltöttségi szintet LED lámpák jelzik.

**API II SYSTEM** Az AP rendszerű gépek kiemelkedően nagy teljesítményűek és hosszabb munkavégzésre is alkalmasak, így a profik számára is ideális választást jelentenek. Az AP és AR L akkumulátorok az AP rendszerrel kompatibilisek, és hosszabb idejű teljesítményleadásra képesek. Az AP rendszer gépei és a hozzájuk illő akkumulátorok a 38–39. oldalon találhatóak.

### Akkumulátor gyorsfeltöltőrendszer

A gyorsfeltöltő készülékek innovatív töltési eljárása akár 30 %-kal is lerövidíti a teljes töltési időt egy ugyanolyan töltőáramú hagyományos töltőkészülékhez képest. Ezzel együtt ez a kímélő töltést is garantálja, az akkumulátor túltöltése nélkül.

### Aktiválókulcs

A beépített akkumulátorral rendelkező gépek beindítása kizárólag egy aktiválókulcs segítségével lehetséges, amelynek kihúzásával a gép áram nélkül marad. A gépek így biztonságosan tiszthatók, tárolhatók és szállíthatók.

### STIHL EC technológia

A STIHL elektronikus szabályozású, szénkefe nélküli elektromotorja (EC) energiahatékonyan és gyakorlatilag kopás nélkül működik. A nagy hatásfoknak köszönhetően az akkumulátor energiája jelentős mértékben munkateljesítménnyé alakul. Az elektronikus vezérlés folyamatosan figyeli a villanymotort, üzem közben észleli a terhelés változásait és gondoskodik arról, hogy a motor mindig az optimális fordulatszám-tartományban működjön.

### Nedves időben történő használat

Az AP rendszer akkumulátoros gépeit a professzionális felhasználók számára, valamint a gyakori, akár nehéz időjárási körülmények közötti használatra fejlesztették, ezért ezek akár esőben is használhatóak. A cseppállóságot átfogó belső teszteken vizsgálják.

Az ezzel a jellel ellátott STIHL akkumulátoros gépek az IPX4 vízállósági besorolással is rendelkeznek, amely a belső teszteken vizsgálta cseppállóságot igazolja.

Tartsa távol az akkumulátorokat a sótartalmú környezettől és a nedvességtől! Használat után az akkumulátort meg kell szárítani. A töltőkészülékek csak száraz területen alkalmazhatók.

### Munka hallásvédelem nélkül

Az akkumulátortechnológiának köszönhetően a gépek különösen zajérzékeny területeken, például kórházak udvarán, parkokban és lakóterületeken végzett munkák esetén kínálnak tökéletes megoldást. Kérjük, mindig tartsa be a használati utasítás előírásait!

## LÁNCFŰRÉSZEK ÉS MAGASSÁGI ÁGNYESŐK

### BENZINES LÁNCFŰRÉSZEK

#### Egykaros kezelés

Az indítási, üzemi és leállító funkciók mind egyetlen kézzel szabályozhatóak.

#### Elektromos fogantyúfűtés

Az elektromos fogantyúfűtés száraz és meleg kézzel, jobb fogásról és ezáltal kiváló kezelési biztonságról gondoskodik. A csőfogantyúban és a hátsó markolatban elhelyezett, karbantartást nem igénylő, kopásmentes, igény esetén bekapcsolható fűtőfóliák melegen és szárazon tartják a fogantyúkat.

#### Elektromos karburátorfűtés

A hőmérsékletfüggő be- és kikapcsolás-vezérléssel ellátott elektronikus karburátorfűtés téli üzemeltetés esetén megakadályozza a karburátor eljégesedését.

#### Ergonomikus fogantyú kialakítás

Biztosítja a láncfűrész kényelmes kezelhetőségét.

#### Döntési irányjelző

A fadóntések jobb iránykontrollja érdekében a döntési irányjelző kiemelkedő bordaként került beépítésre a láncfűrész formatervezése során.

#### HD2-szűrő

A HD2-szűrő polietilén szűrőanyagból készült, mely akár 70 %-kal finomabb porúsú, mint egy filc- vagy poliamidszűrő. Így még a legfinomabb port is képes kiszűrni. Ezenfelül olaj- és víztaszító tulajdonságokkal is rendelkezik. A gyorszáras, PET anyagú, kerek szűrő lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli ki- és beszerelést.

#### Hátsó kézvéddelem

Védi a felhasználó hátsó kengyelben lévő kezét a felferődő ágaktól vagy a fűrészlánc részeitől, ha a fűrészlánc leugrana vagy elszakadna.

#### Kompenzátor

Gondoskodik az állandó üzemanyag-levegő keverékről, elszennyeződő légszűrő esetén.

#### Hosszú élettartamú légszűrőrendszer

A hosszú élettartamú légszűrőrendszer azt jelenti egy STIHL láncfűrésznél, hogy a gép előlévélasztással és HD2-szűrővel is rendelkezik. Ennek köszönhetően a hagyományos légszűrőrendszerrel összehasonlítva lényegesen hosszabb a szűrőtisztítások közti időtartam. Ez biztosítja a motor hosszú élettartamát, meggátolja a dugattyú és a henger idő előtti kopását.

#### Kézi üzemanyag-szivattyú

Az üzemanyag-szivattyúval ellátott STIHL láncfűrészknél és magassági ágnyesőknél könnyebb az indítás, amihez kevesebb berántás szükséges.

A pumpa megnyomására a karburátor megtelik üzemanyaggal, így az indításkor azonnal elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához. Ezért az indításnál lényegesen kevesebb berántás szükséges.

#### Mennyiség szabályozású olajszivattyú

Az eltérő vezetőlemez-hosszak okán a különféle faanyagok fűrészelése különböző olajmennyiséget igényelhetnek. A mennyiség szabályozású olajszivattyú lehetővé teszi a pontos és az igényekhez igazodó olajmennyiség beállítását.

#### Oldalsó láncfeszítés

Az oldalsó láncfeszítés a biztonságos és egyszerű láncfeszítést szolgálja.

#### Szűrési irányjelző

A szűrővágások jobb iránykontrollja érdekében a szűrési irányjelző kiemelkedő bordaként került beépítésre az indítóberendezés formatervezése során.

#### STIHL 2-MIX motor

A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesítményű és takarékos egyben. A kipufogógáz és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesítményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.

#### STIHL antivibrációs rendszer

Pontosan kiszámított ütközőzónák csökkentik a motor és a fűrészlánc rezgéseinek átvitelét a csőfogantyúra és a hátsó fogantyúra. A láncfűrész ezáltal érezhetően nyugodtabb működésű, amely erőkimélő és hosszabb idejű munkavégzést tesz lehetővé.

#### STIHL ElastoStart

Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, ami jelentős mértékben megkönnyíti az indítást.

#### STIHL ErgoStart

A STIHL ErgoStart a felére csökkenti az indításhoz szükséges erőfeszítést, és lassabb berántási sebességet tesz lehetővé. Az indítószinór görgője és a forgattyús tengely közötti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így ezek szinte nem is érezhetőek a fogantyún.

#### STIHL Injection

Az Injection technológia egyszerű kezelhetőséget biztosít a felhasználók számára. Nincs többé szükség kombinált gázkarra, a gép a Stop gomb megnyomásával egy mozdulattal leállítható. A teljesen elektronikus motorvezérlés biztosítja a maximális motorteljesítményt és az optimális gyorsulást a felhasználási körülményektől függetlenül. A vezérlés azonnal kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az ideális gyújtási időpontot. A befecskendezés a befecskendező szelepen keresztül közvetlenül a forgattyúházba történik. A könnyű kialakítás és a legmodernebb motortechnológia kombinációja garantálja a kiváló teljesítménysúlyt és a kompakt kialakítást.

#### STIHL gyorsláncfeszítés

A fűrészlánc szerszám nélkül gyorsan és könnyedén az állítókerék segítségével beállítható. A fedél lelazítása után az állítókerék balra fordításával a fűrészlánc meglazul, jobbra fordításával pedig megfeszül. A művelet a lánckerék fedelének visszaszorításával zárul.

#### STIHL M-Tronic

A teljesen elektronikus motorirányítás minden üzemállapotban szabályozza a gyújtás időpontját és az üzemanyag adagolását a külső körülmények, pl. a hőmérséklet, a tengerszint feletti magasság és az üzemanyag minőségének figyelembevételével. A motorirányítás folyamatosan biztosítja az optimális motorteljesítményt, a magas fordulatszámot és a kiváló gyorsulást. A karburátor kézi beállítására az M-Tronic esetében nincs többé szükség. A STIHL M-Tronic motorirányításnál a kombinált karon mindössze egyetlen indítási pozíció található. A már beindított gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az üzemanyag adagolását. Ezenfelül az M-Tronic képes megjegyezni a legutóbbi használat beállításait. Így minden indítás után – azonos külső körülmények esetén – azonnal a teljes motorteljesítmény áll rendelkezésre.

#### Érintős leállítás

A kezelőkar a kikapcsolás után magától visszaugrik az üzemi pozícióba. Az üzemlevegő gép ezért akár azonnal újra indítható.

#### Áttetsző üzemanyagtartály

A felhasználó gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti az üzemanyagszintet a tartályelzáró kinyitása nélkül.

#### Előlévélasztás

A STIHL láncfűrészek előlévélasztása a levegő előtisztítására szolgál, amely megkönnyíti a légszűrőrendszer munkáját. A beszívott levegőt először a ventilátor kerék hozza mozgásba, melynek eredményeként a nagyobb és nehezebb részecskék kirepülnek. Az előtisztított levegő ezután a ventilátor kerék mögött elhelyezett előlévélasztó csatornán keresztül eljut a légszűrőig. Az előlévélasztás könnyen karbantartható és felhasználóbarát, speciális karbantartásra nincs szükség.

#### Szerszám nélkül nyitható tankzár

A speciális tartályelzárónak köszönhetően a tartály szerszám nélkül, gyorsan és egyszerűen nyitható és zárható.

### ELEKTROMOS FŰRÉSZEK

#### Túlterhelés elleni védelem

A túlterhelésnél a villanymotor automatikusan lekapcsol, hogy megvédje a gépet a károsodástól. Az MSE 141-MSE 210 modellek esetében kiold a túlterhelésgomb. Rövid várakozási idő után a gomb megnyomásával a gép újra használatba vehető. Az MSE 250 modellben elektronika figyeli a motorhőmérsékletet. Ha ez túl magas, egy LED pirosan világít. Kb. 1 perc után a motor újra lehűl, és a LED kialszik. A fűrész ismét használatba vehető.

### VÁGÓSZERKEZETEK

#### FŰRÉSZLÁNCOK

##### Edzett szegecsszárak

A STIHL fűrészláncok szegecsszárjai induktív edzéssel készülnek, amely módosítja a fémrács szerkezetét. A szegecsek ezáltal keményebbé és ellenállóbbá válnak.

##### Sima furatok

A speciális eljárásnak köszönhetően a STIHL fűrészláncok furatai tükörsímák, amely megkönnyíti a lánc mozgását és meghosszabbítja az élettartamát.

##### Kemény krómréteg

Valamennyi STIHL vágófog speciális acélból készül. A fogak csúcsai a kopásállóság növelése érdekében elektrolitossal horganyzottak. Így a vágófogak hosszabb ideig élesek maradnak.



**Nyújtás**

A STIHL fűrészláncokat a gyártás végén bizonyos mértékű húzóterhelésnek teszik ki. Ez a „nyújtás” minimálisra csökkenti a lánc első használatakor bekövetkező nyúlást és növeli a lánc élettartamát.

**STIHL Oilomatic kenőrendszer**

A lánc vezetőszeleiben található finom olajcsatornák felvezik és a szegecskehez továbbítják a láncnőolajat.

Ezenkívül a vezetőszeleket mindkét oldalon számos mélyedés is található, amelyekben a láncnőolaj megtapad. Így az olaj jobban eloszlik a vezetőlemez csúszófelületén, és 10 %-kal jobb kenést eredményez, mint más, mélyedések nélküli láncok esetében.

**VEZETŐLEMEZEK****Cserélhető lemezcsúcs**

Kopás esetén a teljes lemezcsúcs – a görgős csapággal együtt (Rollomatic ES és Rollomatic ES Light) – egyszerűen kicserélhető.

**Könnyűszerkezetes vezetőlemez**

A STIHL Light PO4 és ES Light könnyűszerkezetes vezetőlemezek kialakításukban különböznek társaiktól. A Light PO4 esetében az elektromosan összehegesztett

acéllemezek helyett nagy felületen üvegszállal erősített poliamid található. Ez a vezetőlemezeket különösen erőssé teszi úgy, hogy közben a tömegük kicsi marad. Az ES Light esetében az üregek részeket kimarták, majd különleges lézeres eljárással hegesztették össze. Így rugalmas felső és alsó szerkezettel rendelkező, stabil üregek rész jött létre. Mindkét kialakítási mód a láncfűrész tömegének csökkenését és egyensúlyának javulását eredményezi. Ha a láncfűrész súlypontja optimális, akkor a kezelő gerincoszlopa érezhetően tehermentesül.

**Vezetőlemez hossz**

A tényleges vágáshossz rövidebb, mint a megadott névleges lemez hossz. Ez minden láncfűrész modellnél eltérő mértékű.


**STIHL Ematic rendszer**

A STIHL Ematic rendszerrel a láncnőolaj felhasználása a vágószerkezettől és a faanyagtól függetlenül akár 50 %-kal is csökkenthető az Ematic rendszer

nélküli hagyományos vezetőlemezekhez képest. A rendszer a STIHL Ematic vagy Ematic S vezetőlemezről, a STIHL Oilomatic fűrészláncból és egy szabályozható adagolású, ill. csökkentett anyagtovábbítású olajszivattyúból áll. A láncolaj célzottan és veszteség nélkül oda kerül, ahol szükség van rá.

**Orrkerék zárt görgőcsapággal**

A zárt kivitel megakadályozza a korróziót okozó szennyeződések bejutását. Csökkenti a karbantartási igényt, így a csapágóban található zsír mennyisége a vezetőlemez teljes élettartamára elegendő. Ezáltal a csapágy élettartama akár 80 %-kal hosszabb lehet, mint a nyitott csapágyas és zsírral rendelkező vezetőlemezé.

**SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS SÖVÉNYVÁGÓK****Ütközésvédő**

A T alakú acéllemez elemet két csavar rögzíti a kés végéhez. Védi a sövénynyíró kés csúcsát a sérülésektől és megkönnyíti a fal mentén és talajközélen végzett munkát. A védő nagyon egyszerűen cserélhető.

**Könnyű hajtómű**

A STIHL motoros gépeinél a magnézium fontos alapanyag. A magnézium egyharmaddal könnyebb, mint az alumínium. Más fémekkel összehasonlítva a magnézium a fröccsöntési eljárás során könnyen és pontosan alakítható ki, pl. motorházak esetén. Kiválóan alkalmas könnyű és mégis erőteljes motoregységek gyártására. Ezenfelül újrahasznosítható, vagyis az elhasznált részek minőségromlás nélkül beolvashatók és újrahasznosíthatók.

**Kézi üzemanyag-szivattyú**

Az üzemanyag-szivattyúval ellátott STIHL sövénynyíróknál és sövényvágóknál könnyebb az indítási folyamat. A pumpa megnyomására a karburátor megtelik üzemanyaggal, így az indításkor azonnal elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához, aminek köszönhetően lényegesen kevesebb berántás szükséges.

**STIHL ErgoStart**

Az indítószinór görgője és a forgattyús tengely közti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításnál nincs szükség az indítószinór hirtelen megrántására. Az indítási folyamat így kényelmesebb, nincs szükség nagy erőfeszítésre.

**Szerszám nélkül nyitható tankzárak**

Szabadalmaztatott speciális zár üzemanyag- és olajtartályokhoz. Az ezzel ellátott motoros gépek tankjai gyorsan, nagyobb erőfeszítés és szerszám használata nélkül nyithatók és zárhatóak.

**SÖVÉNYNYÍRÓK****Forgatható többfunkciós markolat**

A forgatható markolat optimális fogást biztosít a használat során.

**HS 82 R és HSA 130 R, idősebb ágak vágásához (R)**

Nagyméretű idősebb hajtások és vastagabb sövények visszavágásához:

- Nagy fogtavolság
- Nagy fogak
- Hajtóműáttétel nagy vágóerővel

**SÖVÉNYVÁGÓK****STIHL ECOSPEED**


Az ECOSPEED funkcióval a sövényvágó takarékosabb üzem módba kapcsolható. Az állítókerék mínusz irányba történő fordítása csökkenti a maximális motorfordulatszámot. Így a sövényvágó csak részterhelés alatt működik, azonban a gázkar erősebb megnyomásával a korlátozás bármikor visszaállítható. A részterhelés alatti működés során alacsonyabb a fogyasztás, így egy tankkal, illetve akkumulátortöltéssel jelentősen hosszabb ideig lehet dolgozni. Természetesen a gép részterhelés alatt érezhetően alacsonyabb fordulatszámon jár a teljes gázzal történő működéshez képest.

**Gyorsállító rendszer**

A kés 145 fokban (HL 92, HLA 135), 115 fokban (HLA 66, HLA 86) és 125 fokban (HLE 71) fokozatok szerint két irányba beállítható, a gép szállításához pedig a védőcsővel párhuzamos helyzetbe hajtható és rögzíthető.

**Körfogantyú**

A kompakt körfogantyú megkönnyíti a szűk helyeken történő használatot.

**KOMBIRENDSZER ÉS MULTIRENDSZER****Automatikus dekompressziós rendszer**


A motor berántásakor csökkenti a kompressziós nyomást és ezzel a szükséges húzóerőt is. A motor így könnyen és erőkimélő módon beindítható.

**Körfogantyú (R) lépéshatárolóval**

A körfogantyús modelleknél lépéshatároló gondoskodik arról, hogy a láb ne kerülhessen túl közel a késekhez vagy a nyírófejekhez a munka során.

**Gyorscsatlakozó szorítócsavarral**

Az innovatív gyorscsatlakozónak köszönhetően a kombimotorok és kombiszerszámok gyorsan, szerszám nélkül szedhetők szét és csatlakoztathatók össze.

**VÁGÓTÁRCÁS GÉPEK ÉS TALAJFÚRÓ GÉPEK****STIHL 2-MIX motor**

A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesítményű és takarékos egyben. A kipufogógáz és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesítményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.

**STIHL ElastoStart**

Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, így jelentős mértékben megkönnyíti az indítást.

**VÁGÓTÁRCÁS GÉPEK****Elektronikus vízszabályozás**

Az elektronikus vízszabályozás gombnyomásra, járó motornál bekapcsolható. Ekkor a vízadagolás vágás közben a fordulatszám függvényében automatikusan bekapcsol. A víz mennyisége egyszerűen a +/- gombok segítségével szabályozható, így egy gombnyomással biztosítható az optimális pormegkötés. A memóriafunkció automatikusan biztosítja a motor újraindítása után a legutolsó használat során beállított vízmennyiséget. Így a leállítás után is azonnal folytatható a munka anélkül, hogy a vízmennyiséget újból be kellene állítani.

**Félaautomata ékszíjjállítás**

A mindig azonos feszességet biztosító könnyű utánállítási növeli a szíjak és a tengelyek csapágyazásának élettartamát.

**Hosszú élettartamú légszűrőrendszer ciklon rendszerű előleválasztással**

Az innovatív, ciklonos megoldású előleválasztónak köszönhetően a szűrőt nem kell naponta tisztítani és annak élettartama is rendkívül hosszú. A rendszer már az első fokozatban biztosítja a beszívott levegőben lévő porrészesecskék kb. 80 %-ának leválasztását. A szokásos rendszerekkel ellentétben a leválasztott por nem a szűrőben gyűlik össze, hanem az előleválasztó ciklon elkülöníti és visszajuttatja a levegőbe.

**Gyorsrögzítő rendszer**

A STIHL vágótárcás gép vezetőocsira történő gyors és egyszerű, szerszám nélküli fel-, illetve leszereléséhez.

**Védőszegmensek vágótárcáknál**

A védőszegmensek az aszfalt vágásakor védik a többi szegmenst a nagyobb mértékű kopástól a lézerhegesztéseknél. Ezenfelül megakadályozzák az egyenetlen kopást a szegmens jobb és bal oldalán, így a vágótárcsa nem akad el vágás közben.

**STIHL Injection**

Az Injection technológia egyszerű kezelhetőséget biztosít a felhasználók számára. Nincs szükség többé kombikarra, a gép a Stop gomb megnyomásával egy mozdulattal leállítható. A teljesen elektronikus motorvezérlés biztosítja a maximális motorteljesítményt és az optimális gyorsulást a felhasználási körülményektől függetlenül. A vezérlés azonnal kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az ideális gyújtási időpontot. A befecskendezés a befecskendező szelepen keresztül közvetlenül a forgattyúházba történik. A könnyű kialakítás és a legmodernebb motortechnológia kombinációja garantálja a kiváló teljesítménysúlyt és a kompakt kialakítást.

**Szerszám nélkül nyitható tankzár**

A tartályelzárót egyszerre benyomva és csavarva lehet kinyitni, akár védőkesztyűben is. A kettős tömítésnek köszönhetően a szennyeződés nem juthat be a benzintartályba.

**ROBOTFŰNYÍRÓK, FŰNYÍRÓ GÉPEK, FŰNYÍRÓ TRAKTOROK ÉS GYEPSZELLŐZTETŐK****FŰNYÍRÓ GÉPEK****Komfort tolókar**

Az ergonomikus testtartás érdekében a komfort tolókar magassága a testmagassághoz igazítható. A fűnyíró gép helytakarékos tárolásához és szállításához, valamint a fűgyűjtő kosár kényelmes kiemeléséhez a tolókar lehajtható.

**Multi-kés**

Speciális kialakításának köszönhetően egyaránt alkalmas gyűjtésre, oldalsó kidobásra és mulcsózásra is. Ennek köszönhetően nincs szükség a kés cseréjére.

**Telítettséjelző**

A kések által keletkező légáram megemeli a telítettséjelzőt, amely túl alacsony légáramnál nyugalmi állapotra esik vissza, ezzel jelezve az ürtetés esedékességét. A telítettséjelző optimális légáram esetén működik megfelelően. A nedves vagy túl magas fű, az alacsony vágásszint, az erőteljes szennyeződés kedvezőtlen hatással lehetnek a légáramra és így a telítettséjelző működésére is.

**Nagyon puha markolat**

Az ergonomikus kialakítású, puha markolat kellemes fogást biztosít.

**Vario-hajtás**

A kerékajtás sebessége a motor fordulatszámától függetlenül, közvetlenül a tolókarról, fokozat nélkül szabályozható, így a vágásteljesítmény állandó marad.

**FŰNYÍRÓ TRAKTOROK****Rezgéscsillapító elemek**

A rezgéscsillapító elemek nemcsak a vezetőülésben csökkentik a rezgéseket, hanem a kormánynál és a gép padlójánál is.



## ✓ SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK

### Automatikus dekompresziós rendszer

A motor berántásakor csökkenti a kompresziós nyomást és ezzel a berántáshoz szükséges húzóerőt is. A motor így könnyen és erőkimélő módon beindítható.

### STIHL ECOSPEED

Az ECOSPEED funkcióval a motoros kasza takarékosabb üzemmódba kapcsolható. Az állítókerék minusz irányba történő fordítása csökkenti a maximális motorfordulatszámot. Így a kasza csak részterhelés alatt működik, azonban a gázkar erősebb megnyomásával a korlátozás bármikor visszaállítható. A részterhelés alatti működés során alacsonyabb a fogyasztás, illetve a felvett energia, így egy tankkal, illetve egy akkumulátortöltéssel jelentősen hosszabb ideig dolgozhatunk. Természetesen a gép részterhelés alatt érezhetően alacsonyabb fordulatszámon jár a teljes gázzal történő működéshez képest.

### Ergonomikus kétkaros fogantyú

A kétkaros fogantyú lehetővé teszi a nyírás során a természetes kaszálló mozgásmódot. Ez nagyobb területek nyírásánál hasznos.

### Damilok

A különböző geometriájú és vastagságú damilok különböző felhasználási területekre alkalmasak. A spirális alakban a damilba sajtolt horony révén egyes damilok csendesebbek a hagyományos, kör keresztmetszetű damiloknál. A damil felületén található mélyedés megtöri az egyenes légáramot. Mivel így örvény keletkezik, a sípolás ereje lecsökken, és a nyírás lényegesen halkabb válik.

### Fogantyúbeállítás

Az ergonomikus kétkaros fogantyú a központi szárnycsavar segítségével egyszerűen, szerszám nélkül beállítható. A fogantyú szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz 90°-ban elforgatható.

### STIHL 2-MIX motor

A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesítményű és takarékos egyben. A kipufogógáz és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesítményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.

### STIHL 4-MIX® motor

A STIHL 4-MIX® motor a megszokott benzin-olaj keverékkel (1:50) működik. A benzin-olaj tartalmú gázelegy a hengerben egy elkerülő csatornán keresztül kerül a motorba, így biztosítva a teljes kenést. Ennek a keveréknek köszönhetően nincs szükség a motorban olyan alkatrészekre, mint az olajpumpa, olajtartály vagy az olajteknő.

### STIHL M-Tronic

A teljesen elektronikus motorirányítás minden üzemmódban szabályozza a gyújtás időpontját és az üzemanyag adagolását a külső körülmények, pl. a hőmérséklet, a tengerszint feletti magasság és az üzemanyag minőségének figyelembevételével. A motorirányítás folyamatosan biztosítja az optimális motorteljesítményt, a magas fordulatszámot és a kiváló gyorsulást. A karburátor kézi beállítására az M-Tronic esetében nincs többé szükség. A STIHL M-Tronic motorirányításnál mindössze egyetlen indítási pozíció található. A már beindított gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az üzemanyag adagolását. Ezenfelül az M-Tronic képes megjegyezni a legutóbbi használat beállításait. Így minden indítás után - azonos külső körülmények esetén - azonnal a teljes motorteljesítmény áll rendelkezésre.

## ✓ MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK

### Rezgéscillapító rendszer

A rezgéscillapító rendszer a tolókar rögzítésében található, mely csökkenti a tolókarra jutó rezgést, így a gép irányítása hosszú távon kisebb erőfeszítést igényel.

### Kapakések

A kapakések a speciálisan kifejlesztett alakjuknak köszönhetően optimális sorrendben hatolnak bele a talajba a lehető leghatékonyabb kapálás érdekében.

## ✓ TALAJFÚRÓ GÉPEK

### Többfunkciós fogantyú

Az ergonomikus többfunkciós fogantyút a talajfúró gép keretmarkolatába integrálták. Így a leállítás és a gázadás is egy kézzel lehetséges.

### QuickStop fúrófék

A QuickStop fúrófék a kezelő combjával hozható működésbe a fúró elakadásakor, amely ekkor azonnal leállítja a fúrószárat. Ezenfelül a fúrófék a forgásblokkoló szerepét is betölti. A beszorult fúró egyszerűen, az óramutató járásával ellentétes irányban kiforgatható a talajból.

### STIHL 4-MIX® motor

A STIHL 4-MIX® motor a megszokott benzin-olaj keverékkel (1:50) működik. A benzin-olaj tartalmú gázelegy a hengerben egy elkerülő csatornán keresztül kerül a motorba, így biztosítva a teljes kenést. Ennek a keveréknek köszönhetően nincs szükség a motorban olyan alkatrészekre, mint az olajpumpa, olajtartály vagy az olajteknő.

## ✓ VÍZSZIVATTYÚK

### STIHL EHC motor

A STIHL vízszivattyúk nagy teljesítményű és megbízható STIHL EHC négyütemű benzinmotorral rendelkeznek.

### Olajszenzor

Túl alacsony olajsztint esetén a motor automatikusan kikapcsol.

### Antivibrációs rendszer

A motoron és a szivattyúház karimáján egyes vonalban elhelyezett rezgéscillapítók csökkentik a rezgéseket, és biztosítják az egyenes működést, még magas motorfordulatszám esetén is.

## ✓ PERMETEZŐGÉPEK ÉS KÉZI PERMETEZŐK

### Permetvédő

- Minimalizálja a szél támadási felületét, és ezáltal csökkenti a permetezőszerszóródását
- Célzott permetezés sűrű növényzetben
- Védi a felhasználót
- Formázott fúvóka
- Permetezési szög: 80°

### Iker szórófej

- Ideális nagyobb felületek kezeléséhez
- A fúvókák iránya külön állítható
- Két ágyás egyszerre történő kezeléséhez
- Permetezési szög: max. 85°

### Permetezőkeret

- Nagy területek permetezésére alkalmas
- A nagy munkaszélességnek köszönhetően gyors munkavégzést tesz lehetővé
- 3 db réz lapos fúvókával
- Permetezési szög / fúvóka: 80°
- Hossz: 100 cm

### Lapos szórófej

- Nagyobb területek és sorok permetezésére
- Virágágyásoknál, valamint zöldség- és gyümölcsstermesztéshez használható
- Ideális rovarölő, gyomirtó és gombaölő szerek nagyobb területen történő kijuttatására

### Üreges-kúpos szórófej

- Bokrok, fák, egyedi növények kezelésére
- Ideális rovarölő, gyomirtó és gombaölő szerek egyedi növényekre történő kijuttatására a kertben
- A szer alulról és felülről is a növényekre vagy a levelekre permetezhető

### Állítható fúvóka

- A különböző felhasználási körülményekhez és módokhoz
- Állítható szórásszög az optimális szórásértéktől a tartóvázra, ezáltal tehermentesíti a felhasználó hátizomzatát.

### Teljes kúpos fúvóka

- Egyedileg nevelt növények kezeléséhez
- Ideális pl. rágógár elleni védőszer és gyomirtó szerek finom adagolásához
- Alkalmas speciális anyagok kijuttatásához az építőiparban

### STIHL antivibrációs rendszer

A STIHL antivibrációs rendszer csökkenti a motor rezgéseinek átvitelét a tartóvázra, ezáltal tehermentesíti a felhasználó hátizomzatát.

## ✓ TISZTÍTÓGÉPEK

### FÚVÓGÉPEK

#### Ereszcatorna-tisztító készlet

A fúvógépekhez és lombszívó szecskavágókhoz használható praktikus, kb. 3 méter hosszú ereszcatorna-tisztító készlet még a nehezen elérhető helyeken is lehetővé teszi az ereszcatorna tisztítását.

### Katalizátor

Jelentősen csökkenti a füstgázban a káros alkotóelemek mennyiségét.

### Kézi üzemanyag-szivattyú

Az üzemanyag-szivattyúval ellátott STIHL fúvógépeknél könnyebb az indítás, amihez kevesebb berántás szükséges. A pumpa megnyomására a karburátor megtelik üzemanyaggal, így indításkor azonnal elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához. Ezért az indításnál lényegesen kevesebb berántás szükséges.

### STIHL ElastoStart

Ez a különleges berántó szerkezet egyenes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, így jelentősen mértékben megkönnyíti az indítást.

### STIHL Elektrostart

Lehetővé teszi a gép kényelmes, gombnyomásra történő újraindítását 0 °C felett.

## LOMBSZÍVÓ SZECSKAVÁGÓK

### Szecskázó csillag

A lehullott falevelek megfelelő aprítását a kiváló minőségű acélból készült szecskázó csillag biztosítja az SH 86 típusnál.

## SEPRŐGÉPEK

### Intelligens seprési elv - STIHL MultiClean seprőrendszer

A tányerseprű a seprőgép első részénél szedi fel a szemetet, így a seprő anyag nem tud beszorulni a készülék alá.

## NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK

### Teleszkópos alumínium fogantyú

A kényelmes szállítás, illetve a különösen helytakarékos tárolás érdekében az alumínium fogantyú kihúzható és összehajtható.

### Csavarodásmentes csatlakozó

Megakadályozza a nagynyomású tömlő elcsavarodását, így az mindig teljes hosszban használható.

### Kettős acélcső tartó

A két acél szórócsőnek a gépen történő praktikus elhelyezéséhez.

### Felhajtható elülső burkolat

Az elülső fedél alatt beépített fúvókataratók segítségével biztonságosan és a szennyeződéstől védetten lehet tárolni a forgó és a lapos fúvókát. Így mindkét fúvóka könnyedén elhelyezhető, és szükség esetén gyorsan kéznél vannak.

### Nyomásmérő

A nyomásmérő segítségével optimális módon figyelhetjük az aktuális üzemi nyomást.

### PLUS elvezetésű modellek

A PLUS modellek a tömlő kényelmes és biztonságos tárolásához beépített tömlődobbal is rendelkeznek. A helytakarékosabb szállításhoz és tároláshoz a forgatókar markolata behajtható.

### Tisztítószerszórórendszer

Az adagolórendszerrel megfelelő mennyiségű tisztítószert keverhető a vízhez, amely egyrészt környezetkímélő, másrészt pedig nagyon gazdaságos módszer is. A tisztítószertartállyal felszerelt modellek kivétel nélkül képesek arra, hogy a tartályból szívják fel a tisztítószert.

### Biztonsági megszakító

Ha a biztonsági megszakítóval felszerelt bekapcsolt nagynyomású mosót nem használják, akkor a megszakító 30 perc elteltével automatikusan leválasztja azt az elektromos hálózatról.

### Kazettás lapos textiltömlő

Könnyű és rugalmas kisnyomású tömlő a nagynyomású mosó vízcsaphoz történő csatlakoztatásához. A készletben található kazetta segítségével a textilanyagú lapos tömlő nemcsak kényelmesen le- és felcsévévelhető, hanem helytakarékos módon tárolható is közvetlenül a gépen. Ezáltal a nagynyomású mosó gyorsan használható.

## PORSZÍVÓK

### Adapter elektromos eszközök csatlakoztatásához

Az adapter segítségével az elektromos eszközök közvetlenül összekapcsolható a szívótömlővel. Ezáltal biztosított a por és a szennyeződés azonnali elszívása a fűrés, a fűrészelés vagy a csiszolás során.

### Gyorscsatlakozós nemesacél csőmarkolat

A gyárilag beépített gyorscsatlakozó lehetővé teszi a szívótömlő villámgyors felszerelését a csőmarkolatra.

### Többlépcsős szűrőrendszer

A szűrőzsák és szűrőelem kombinációja lehetővé teszi a még nagyobb mértékű szétválasztást.

### Késleltetett kikapcsolás

A gép a kikapcsolását követően rövid ideig még tovább üzemel, ezáltal még kiszívja a csőben visszamaradt port.

### Lágyindítás

A lágyindítás az indítóáram korlátozására szolgál és megnöveli a motor élettartamát.

## ✓ KERTI APRÍTÓGÉPEK

### Forgásirányváltó technológia

A forgókapcsolóval megváltoztatható az aprítókések forgásiránya. A jobbira forgó vágókésekkel apríthatók fel a fás szárú anyagok (pl. ágak), míg a balra forgó tépőkésekkel a lágy növényi hulladékok alakíthatók át komposztálható anyaggá. Az aprítandó anyag fajtája szerinti megkülönböztetés a hatékony munkavégzést szolgálja.



## EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK

### Biztonságos egyéni védőfelszerelés (2016/425/EU rendelet)

A STIHL egyéni védőfelszerelések megfelelnek a 2016/425/EU rendelet előírásainak. Az egyéni védőfelszerelések 3 kockázati kategóriába sorolhatók:

1. kategória: Egyéni védőfelszerelés a munkavállalók védelmére az irányelv mellékletében meghatározott minimális kockázatokkal szemben
2. kategória: Az 1. és a 3. kategóriába nem tartozó egyéni védőeszközök
3. kategória: Egyéni védőfelszerelés a munkavállalók védelmére az irányelv mellékletében meghatározottak szerint olyan nagyon súlyos veszéllyel szemben, mint például a halál vagy az egészség visszafordíthatatlan károsodása

A 3. kategóriába tartozó egyéni védőfelszereléseket (a hallásvédelmet, valamint a vágásbiztos termékeket is beleértve) évente legalább egyszer bejelentett ellenőrző szervezet ellenőrzi (CE jelölés).

### EN ISO 11393 vágásvédelem



A STIHL vágásvédelem a STIHL számára fejlesztett vágásvédő anyagokból áll. A STIHL védőfelszereléseit olyan elismert európai bevizsgáló intézetek tesztelik, mint a SMP vagy a KWF. A vágásvédelem több rétegből áll, könnyű és jól szellőző. Ha a fűrészlánc elvágja a felső rétegeket, akkor ez anyagszalakat tép ki, amelyek blokkolják a vágószerkezet mozgó alkatrészeit. Ezáltal a lánc megáll, és nagymértékben csökken a sérülés kockázata. Tájékoztatásul a STIHL vágásvédelemmel ellátott termékeit ebben a katalógusban a következő piktogramok jelölik:



Az EN ISO 11393 szerint tesztelve



Az EN ISO 11393 alapján tesztelve

### Fontos figyelmeztetés:

Egyetlen védőfelszerelés sem nyújthat tökéletes védelmet a sérülések ellen. Az egyéni védőfelszerelés nem pótolhatja a biztonságos munkatechnikát, ezért feltétlenül be kell tartani az adott motoros gép és védőfelszerelés használati útmutatójában található biztonsági tudnivalókat, valamint az adott országban érvényes baleset-megelőzési előírásokat.

### Vágásvédelem a vágásvédelemmel ellátott ruházaton

A vágásvédelemmel ellátott ruházatokon a vágásvédelemmel ellátott területeket az EN ISO 11393 szabványoknak megfelelően fekete piktogrammal jelöltük. Különböző vágásvédelmi osztályok léteznek (az EN ISO 11393 szabvány szerinti vizsgálat során a megadott láncsebesség csak egy paraméter, nem áll szükségszerűen összefüggésben egy azonos láncsebességű láncfűrészszel):

Védelmi szint 0 (16 m/s)  
Védelmi szint 1 (20 m/s)  
Védelmi szint 2 (24 m/s)  
Védelmi szint 3 (28 m/s).

A KWF az erdőgazdálkodásban dolgozók számára az 1-es védelmi szintet javasolja. Idetartoznak a motorfűrész-kezelői szakképesítéssel rendelkező, tűzfát saját célra összedaraboló kezelők is.

A termékjellemzők áttekintése a 352. oldalon található.

#### A modell



#### B modell



#### C modell



Elülső oldal/Hátoldal

#### B design



Fent: hátoldal, lent: elülső oldal (kiegészítő védelemmel a hasi részen)

### EN ISO 20471 fényvisszaverő öltözet

A szabvány meghatározza a figyelemfelkeltő szín (a nappali láthatóság érdekében) és a fényvisszaverő csíkok (az éjjeli láthatóság érdekében) minimális mértékét, és ezeket három osztályba sorolja. A besorolás szerint a 3. osztályban a legmagasabb a láthatósági hatás. Nadrág és kabát együttes viselése magasabb védelmi osztályt biztosít, mivel így nagyobb a figyelemfelkeltő szín és a fényvisszaverő csíkok felülete. Példa:



2 = Figyelemfelkeltő szín és fényvisszaverő anyag; itt: EN ISO 20471, 2. osztály

### EN 343 esővédelem

A STIHL időjárásálló ruházat a szabadban végzett munka során véd a csapadéktól és a szélétől, egyúttal kényelmes viseletet is biztosít, melynek során kivezeti az izzadságot. Az EN 343 két paraméter ad meg: a vízállóságot (felső szám) és a vízpára-áteresztést (alsó szám). Mindkettő négy fokozattal rendelkezik, melyekből a 4. osztály nyújtja a legjobb vízállóságot. A varratok végig hegesztetten fedettek. Példa:



X = Vízállóság

X = Vízpára-áteresztés

### UV-védelem



Az UV védőfaktor (UPF) azt jelöli, hogy egy UV védőruházatot viselő személy mennyi ideig maradhat a napon anélkül, hogy bőrkárosodást szenvedne. Az UPF a napvédő krémek fényvédő faktorához (SPF) hasonlítható. UPF 20 faktorú anyagot viselő, 1. típusba sorolható

bőrrel rendelkező személy a legintenzívebb napsugárzás mellett hússzorosára növelheti a napon tartózkodási idejét anélkül, hogy bőrkárosodást szenvedne. Az EN 13758-2 szabványban szereplő skála UPF 40 faktorig tartalmaz értékeket. A 801 számú UV szabvány ezenfelül további értékeket is tartalmaz.

### SNR érték

A Single Number Rating (egyszerűsített zajszintcsökkentés) az adott fülvédő által biztosított általános zajcsillapítást jelöli. Minél magasabb az SNR értéke, annál eredményesebb a termék zajcsillapítása. További információk a STIHL weboldalon találhatóak.

### Vágásvédelemmel ellátott területek a láncfűrész munkákhoz való lábbelknél




Vágásvédő anyag

Acél orrbetét

### Vágásvédelem a vágásvédelemmel ellátott kesztyűkön az EN ISO 11393 szabvány szerint

1. típus: Vágásvédelem a jobb és a bal oldali kesztyűn a kéz védelme érdekében a láncfűrész munkák során

2. típus: Vágásvédelem a bal oldali kesztyűn a kéz védelme érdekében a láncfűrész munkák során, a jobb oldali kesztyű nem rendelkezik vágásvédelemmel



Forma / Kialakítás A:  
lásd az ábrát



Forma / Kialakítás B:  
lásd az ábrát



## SZERSZÁMOK ÉS ERDÉSZETI KELLÉKEK

### Amboss vágás



A vágópengé és a széles ellentartó pengé közvetlenül egymáson találkozik. A széles ellentartó pengét ezért „Amboss”-nak („üllő”) is nevezik. Az egyenes, száraz és kemény hajtást könnyen átvágja, mivel a vágás során a keresztirányú erők alig játszanak szerepet.

### Bypass vágás



Ennél a vágásmódnál a penge és az ellentartó penge a vágásnál röviden elcsúszik egymáson. Az így létrejövő vágás teljesen sima, anélkül, hogy a hajtást összeválna. A Bypass vágást általában a zöld ágaknál érdemes alkalmazni. Kemény fával végzett hosszabb munkáknál a nagyobb erőfelfejtés miatt az Amboss ollók használata ajánlott.

### Ütésvédő és csavarkötésű biztosítólemez



A hosszú nyelvédő acélhüvely, a gyűrűs ék, a biztosítólemez és a biztosítócsavar kombinációjának köszönhetően a fejsze feje és a nyele egységgé forr össze,

rendkívül stabil kapcsolatot hozva létre:

- A szerszám hosszabb élettartamú
- Kiemelkedő munkabiztonsággal rendelkezik



# STIHL MINŐSÉG

Legyen szó fűrészelésről, fűnyírásról, tisztításról vagy bontásról, a STIHL kiemelkedő minőséggel és megbízhatósággal nyűgözi le felhasználóit. Vásárlóink STIHL termékek iránti elégedettségének megtartása érdekében termékeink kizárólag hivatalos STIHL szakkereskedésekből álló hálózatunkban, illetve szakkereskedőink webshopjaiban kaphatók.

## AZ ÖN STIHL SZAKKERESKEDŐJE

Legyen szó tanácsadással, eligazítással vagy szervizeléssel, STIHL szakkereskedőjénél jó kezekben van! A szakkereskedő tanácsot ad az igényeknek megfelelő gép kiválasztásánál, hasznos tippekkel látja el a szakszerű és helyes használathoz, továbbá professzionális műszaki kiszolgálást biztosít. Így Ön hosszú ideig örömet lelhet STIHL gépében.

## EREDETI STIHL ALKATRÉSZEK

A STIHL motoros gépek nagyfokú megbízhatósága még extrém igénybevétel esetén is magától értetődő. **Amennyiben gépe mégis meghibásodna, nincs oka aggodalomra, a STIHL szakkereskedőknél eredeti pótalkatrészek kaphatók, amelyek döntően hozzájárulnak a motoros gépek teljesítményéhez, biztonságához és élettartamához.** Az eredeti alkatrészek a STIHL feliratról vagy a pótalkatrészeket jelölő S szimbólumról ismerhetők fel.



## ELLENŐRZÖTT STIHL MINŐSÉG

A STIHL motoros gépek magas színvonalát a vállalat valamennyi területén érvényesített szigorú minőségi követelmények biztosítják. Ezzel a vállalat teljesíti az ISO 9001 és ISO 14001 nemzetközi minőség- és környezetirányítási szabványok követelményeit. A STIHL folyamatosan dolgozik a gépek továbbfejlesztésén, ezért fenntartja a szállítási tartalom megváltoztatásának jogát a forma, a műszaki kialakítás és a felszereltség tekintetében.

## AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT

Valamennyi mozgó alkatrészrel rendelkező termék a nem rendeltetésszerű vagy a nem szakszerű használat esetén veszély forrása lehet. Ezért kérjük, mindig gondosan olvassa el a termék használati útmutatóját az első üzembe helyezés, illetve a termék használata előtt, és maradéktalanul tartsa be a biztonsági előírásokat!

## MÁRKAVÉDELEM

Termékeink minősége és vásárlóink biztonsága számunkra a legfontosabb. Az ANDREAS STIHL AG & Co. KG bejegyzett márkajelzései az alábbiak:

STIHL logó



STIHL alkatrész logó



Narancssárga / Szürke színekombináció



## A STIHL TERMÉKEKET TÖBB HIVATALOS INTÉZET IS RENDSZERESEN ELLENŐRZI

Ezeket a vizsgálatokat saját tesztprogramjaink folytatásának tekintjük, a semleges intézetek véleményét kiemelten kezeljük – nem utolsósorban ügyfeleink érdekében. Az intézetek a tanúsító jelek kiadásával igazolják a STIHL termékek magas minőségi színvonalát és példás biztonságtechnikai kialakítását. A vibrációs hatásokról szóló 2002/44/EK irányelv teljesítéséről további információk a [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib) weboldalon található.

## A TANÚSÍTÓ JELEK MAGYARÁZATA

Az egyes tanúsító jelek vizsgálati körülményeinek leírása az alábbi honlapokon található:



Önkéntes „bevizsgált biztonság” – elismert bevizsgáló cég által végzett vizsgálat. A GS-jelölés utal a bevizsgáló cégre, jelen esetben pl. a TÜV-re. További információk: [www.tuv.com/gs-zeichen](http://www.tuv.com/gs-zeichen)



A DLG tanúsító jele a DLG átfogó tesztjét jelöli, melynek során a mezőgazdasági gépeket független és elismert kritériumok szerint tesztelik. További információk: [www.dlg.org](http://www.dlg.org)



A német Erdészeti Műszaki Egyesület kuratóriuma (Waldarbeit und Forsttechnik e. V.) olyan erdészeti munkaeszközöknek ítéli oda a „KWF-Profi” tanúsító jelet, amelyek a gazdaságosság, a munkabiztonság, az ergonómia és a környezetbarát jellemzők terén egyaránt megfelelnek a professzionális erdészeti munka támasztotta magas igényeknek. Az odaítélés fontos alapfeltétele a profi felhasználók általi intenzív gyakorlati alkalmazás. Az új „KWF-Standard” tanúsító jelet olyan termékeknek ítéli oda, amelyek átestek az átfogó gyakorlati alkalmazási teszteken, de a felépítésüknél fogva nem erdészeti felhasználásra, hanem például a mezőgazdaságban és a kertépítésben való használatra, illetve pl. a tűzifát saját célra előkészítő és az alkalomszerű felhasználók számára készültek. A kék „KWF-Test” tanúsító jelet olyan termékek kapják meg, amelyek egyes technikai jellemzői sikeresen megfeleltek a teszteken. További információk: [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de)



A PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes", magyarul Páneurópai Erdő Tanúsító Tanács) egy átlátható és független rendszer a fenntartható erdőgazdálkodás biztosítására. A PEFC jel a fenntartható módon művelt erdőkből származó termékek megkülönböztetésére szolgál. További információk: [www.pefc.de](http://www.pefc.de)



Az 1992-ben bevezetett közösségi ökocímke az Európai Unió valamennyi tagállamában és az Európai Gazdasági Közösségben érvényes. A virágot formáló jelölés a magas színvonalú, környezetbarát termékeket jelöli, amelyeket az egyes tagállamok független, nemzeti szervezetei vizsgáltak be. További információk: [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de)



Az ECOCERT Greenlife a megújuló forrásokon alapuló összetevők szabványa szerint minősíti a környezetbarát mosó- és tisztítószereket. További információk: [www.ecocert.com](http://www.ecocert.com)



Valamennyi GORE-TEX® cipőre és ruhára vonatkozik a Guaranteed to Keep You Dry™ garancia, azaz a termék élethosszáig tartó vízállóság, szélállóság és aktív szellőzés. További információk: [www.gore-tex.de](http://www.gore-tex.de)



Az Oeko-Tex® címkét viselő termékek Oeko-Tex® Standard 100 minősítéssel és tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az Oeko-Tex® Standard 100 a textiltermékek – nyersanyagok, közties és végtermékek – egész világon egységes minősítési és tanúsítási rendszere. Az ártalmas anyagok vizsgálata kiterjed többek között a jogszabályilag tiltott és szabályozott vegyületekre, valamint az egészségre ártalmas vegyi anyagokra. További információk: [www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com)



Ez a jelzés a tanúsított vágásvédelmet jelenti a kézi láncfűrészek használóinak az EN ISO 11393 és EN 17249 szabványok szerint.



Ez a jelzés az EN 20471 szabvány szerint bevizsgált láthatósági öltözetet jelenti.

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- Jelen katalógus 2024. január 1-től érvényes.
- Jelen katalógus megjelenésével minden korábbi katalógus érvényét veszti.
- Jelen katalógus adatai vagy ábrái alapján nem lehet igényeket érvényesíteni. A műszaki jellemzők, a forma és a kivitel tekintetében a változás jogát fenntartjuk.
- Az eredeti STIHL láncfűrészek és motoros gépek a narancssárga/szürke színekombinációról ismerhetők fel.
- Jelen katalógus és annak részei szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva, különösen a sokszorosítás, a fordítás és az elektronikus rendszerekkel történő feldolgozás joga.

Jelen katalógus különféle felhasználásra és felhasználói csoportok számára gyártott gépek és a hozzájuk tartozó kiegészítő tartozékok kombinációinak széles választékát mutatja be. A szokásos felhasználási területekre és alkalmazási célokra a STIHL által ajánlott kombinációk használatát javasoljuk, melyekről további információk a gépekhez tartozó használati útmutatóban található. Az egyéni alkalmazási célokhoz optimálisan megfelelő kombinációról a STIHL szakkereskedői nyújtanak egyénre szabott tanácsadást.

**ANDREAS STIHL Kereskedelmi Kft.**  
2051 Biatorbágy-Budapark  
Paul Hartmann u. 4.  
[www.stihl.hu](http://www.stihl.hu)

**Ügyfélszolgálat:**  
**Telefon:** +36-23-505-700  
**E-Mail:** [info@stihl.hu](mailto:info@stihl.hu)



**KÉSZSÉGGEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE SZAKTANÁCSADÁSSAL:**



**PEFC**  
PEFC/04-31-0845

0463 931 1123, M11, M23, Konradin. Nyomdai előállítás: Németország © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2023.

PEFC™ tanúsítvánnyal rendelkező papírra nyomtatva. A PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) tanúsítási rendszer a felelős erdőgazdálkodást tartja szem előtt, melynek egyik célja az erdő, mint ökológiai rendszer biztosítása a következő generációk számára. Az erdészeti tanúsítványra vonatkozó előírások betartását független tanúsító szervezetek ellenőrzik. A PEFC™ tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok elkötelezettek a környezetvédelem iránt és felelősen bányáknak nélkülözhetetlen nyersanyagunkkal, a fával. További információk a [www.pefc.hu](http://www.pefc.hu) weboldalon találhatóak.